



# 업무 생산성과 편리함을 높이는 모니터 에센셜모니터

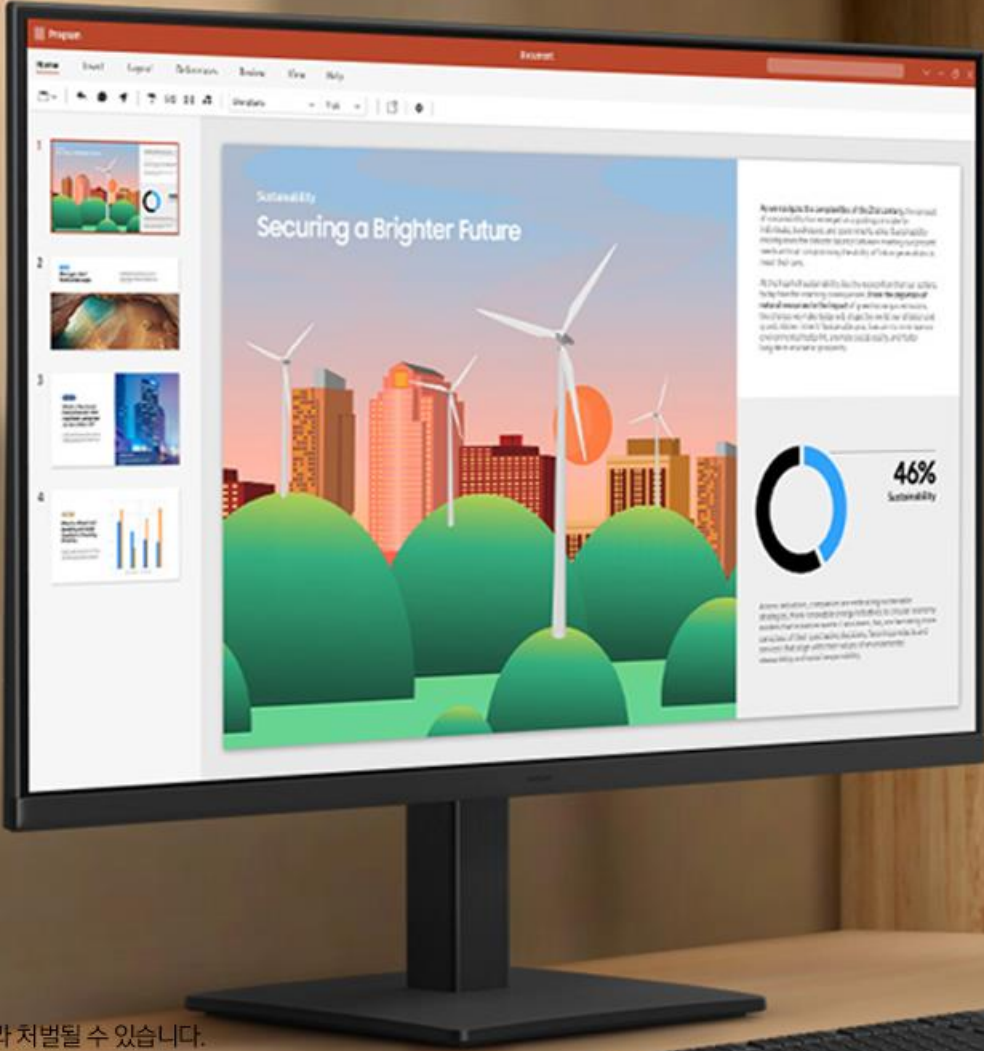


※ 삼성전자의 동의 없이 본 자료를 무단으로 제 3자에게 복제 배포하는 경우 저작권 침해 행위에 해당하여 관련 법령에 따라 처벌될 수 있습니다.

# 업무 생산성과 편리함을 높이는 모니터 에센셜모니터

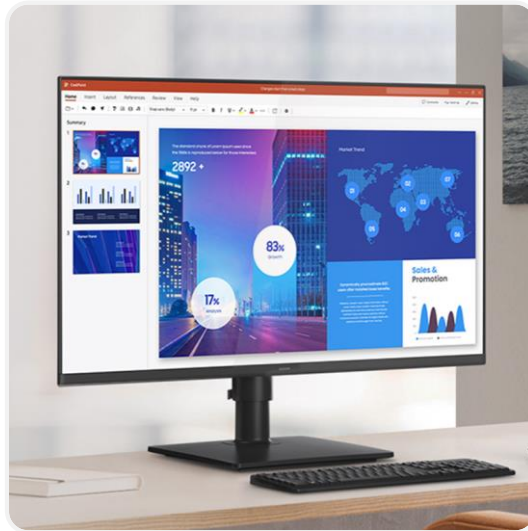


## 01. 선명한 화면

편안하게 작업에만 집중할 수 있는  
선명하고 매끄러운 화면을 제공합니다.

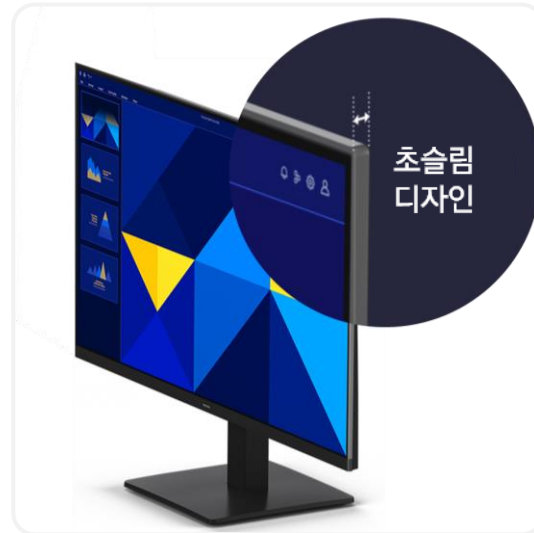

## 02. 초슬림 디자인

얇은 베젤과 초슬림 디자인으로  
세련된 공간을 완성합니다.

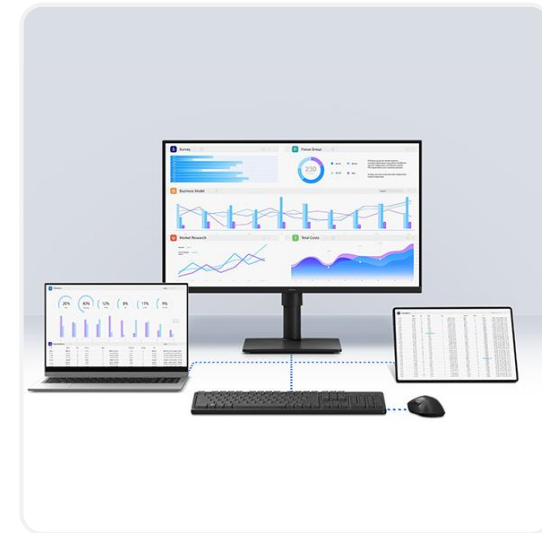

## 03. 간편한 연결

USB 허브, HDMI 포트 및 디스플레이 포트  
효율적인 작업 환경을 지원합니다.

\* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.

\* 키보드, 마우스는 별매입니다.

\* 에센셜모니터 S30GD는 D-Sub, HDMI를 S40GD는 HDMI, Display Port, USB Hub를 지원합니다.

# 01. 선명한 화면

다양한 각도에서도 선명한 색상

에센셜모니터는 IPS 패널을 탑재하여 다양한 각도에서도 왜곡을 줄여 선명한 색상과 뛰어난 화질을 제공합니다. 상하좌우 왜곡이 적은 IPS 패널로 여러 사람들과 효율적인 협업을 해보세요.




\* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.

\* 키보드, 마우스는 별매입니다

# 01. 선명한 화면

한층 더 부드럽고 생동감 있는 화면

에센셜모니터는 100Hz 주사율을 지원해 한층 더 부드럽고 생동감 있는 화면을 제공합니다. 이미지 잔상 및 픽셀 경계가 흐려지는 현상을 방지하고 빠르게 전환되는 영상 장면까지 매끄럽게 표현해 원활한 작업이 가능합니다.

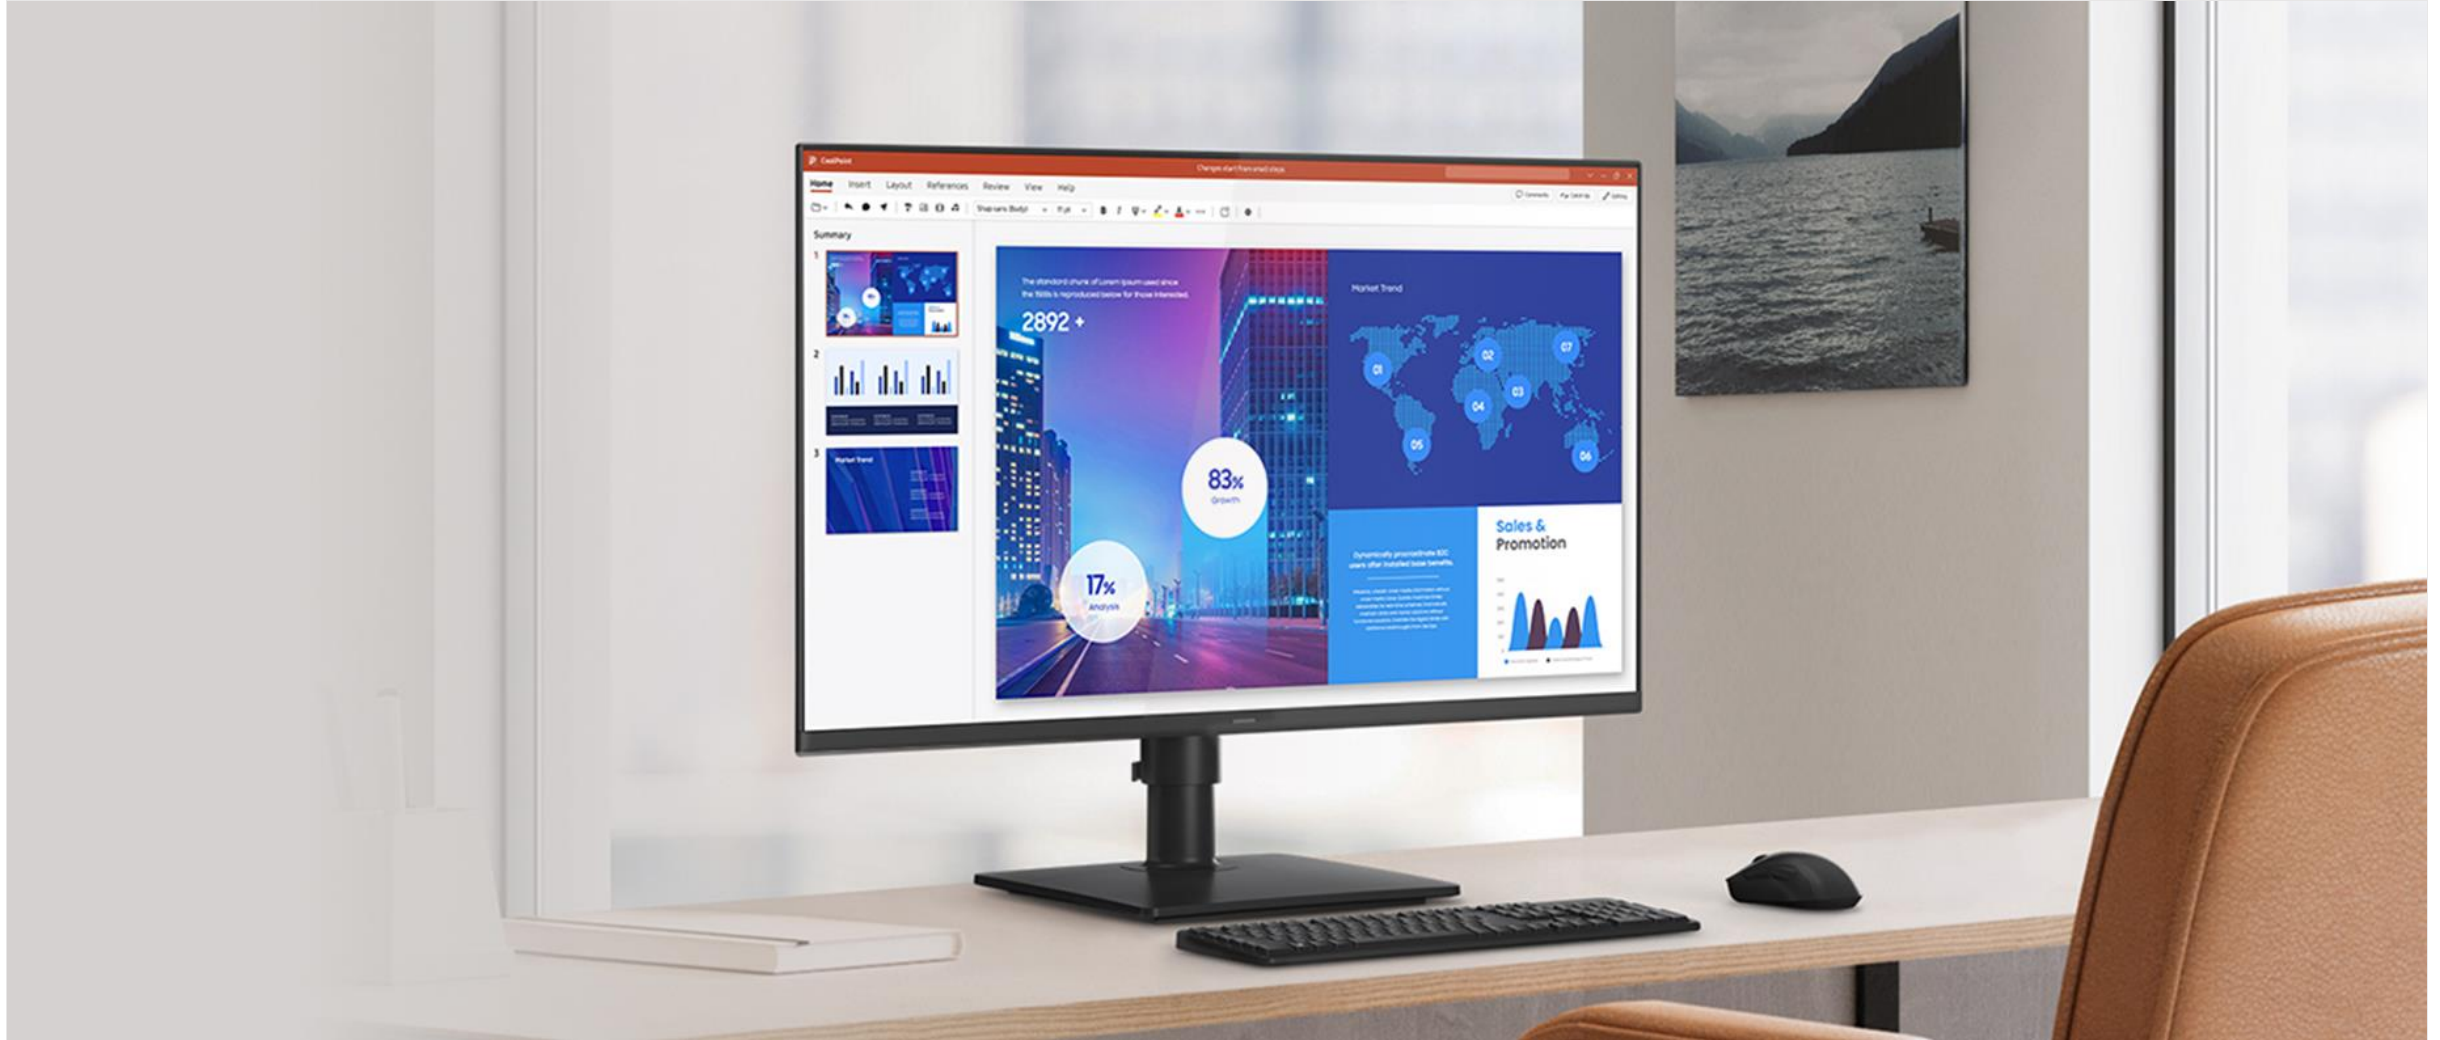

\* 기본 주사율은 60 Hz로 설정되어 있으며, 모니터 설정을 통해 100 Hz로 조정할 수 있습니다.  
\* 키보드, 마우스는 별매입니다.

# 01. 선명한 화면

눈의 피로 걱정을 줄여주는 눈 보호 모드


세계적 권위를 자랑하는 TÜV 인증을 받은 눈 보호 모드는 자극적인 화면 깜빡임을 제거하면서 블루라이트를 줄여 업무 시 눈의 피로를 줄이는데 도움을 줍니다.



눈 보호 모드 꺼짐



눈 보호 모드 켜짐

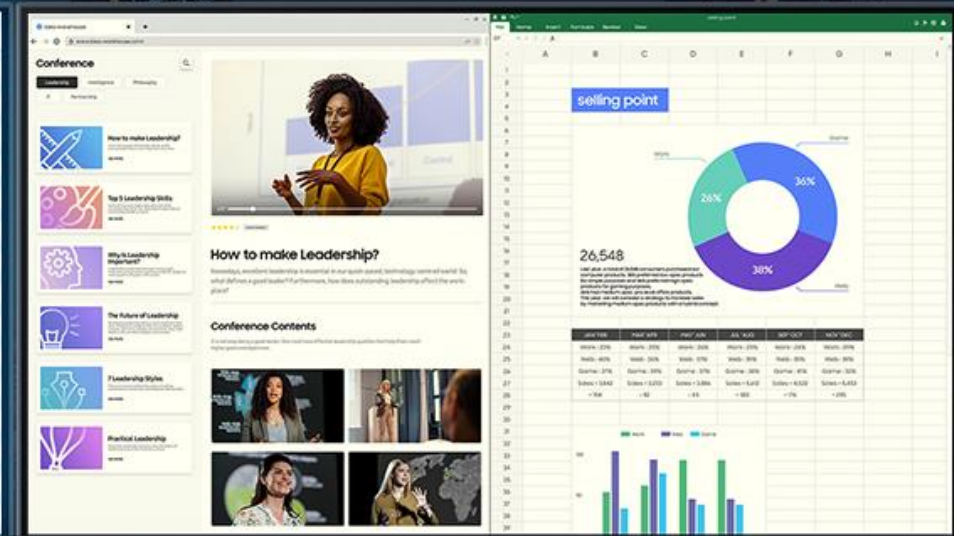

\* TÜV Rheinland에서 Flicker Free 인증을 받았습니다.  
\* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.

## 02. 초슬림 디자인

공간에 잘 어울리는 초슬림 디자인

얇은 베젤과 초슬림 디자인으로 공간에 스타일을 더해보세요.  
세련된 디자인으로 사무실, 매장, 상담실 등 다양한 공간에 자연스럽게 어울립니다.



\* 피벗, 회전, 높이 조절 스탠드, 기울기는 S40GD만 해당됩니다.

\* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.  
\* 피벗, 회전, 높이 조절 스탠드, 기울기는 S40GD만 해당됩니다.

### 03. 간편한 연결

다양한 기기를 간편하게 연결

다양한 기기 연결로 업무 활용도를 높여보세요. 내장된 USB 허브, HDMI 포트 및 디스플레이 포트가 기기 간 연결을 간편하게 만들어주어 효율적인 작업 환경을 지원합니다.



에센셜모니터 S30GD



에센셜모니터 S40GD

연결성	S30GD	S40GD
D-Sub	O	X
HDMI	O	O
Display Port	X	O
USB Hub	X	O

\* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.  
 \* 에센셜모니터 S30GD는 D-Sub, HDMI를 S40GD는 HDMI, Display Port, USB Hub를 지원합니다.


# 업종별 제안

오피스/병원/제조



## 오피스

부드러운 화면과 눈 보호 모드가 눈의 피로감을 낮춰주어  
업무 집중도 개선 및 효율성 증가에 도움

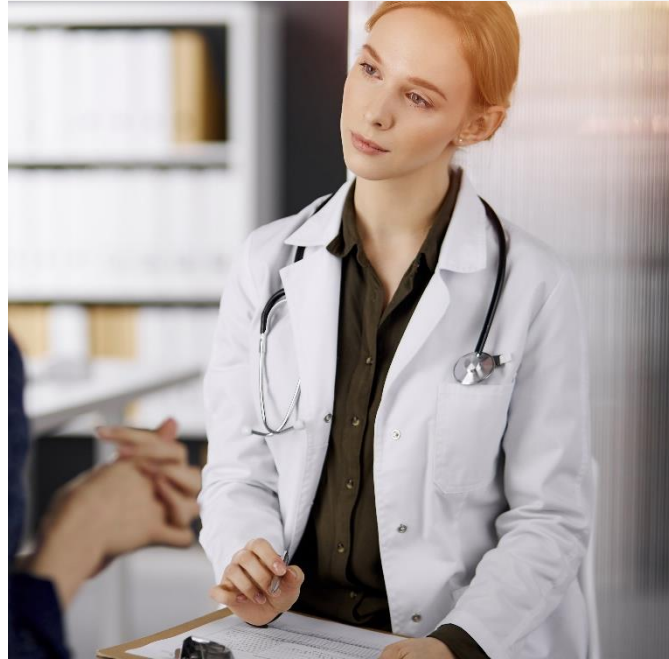

## 병원

세밀한 디테일을 제공하는 밝고 선명한 화질로  
진단과 수술의 정확성 향상에 도움



## 제조

부드럽고 생동감 있는 화면을 통해  
아이디어 발상과 창의적인 작업에 도움

# SPEC



에센셜모니터 S30GD



에센셜모니터 S40GD

모델명	S30GD			S40GD			
	LS22D30***	LS24D30***	LS27D30***	LS22D40***	LS24D40***	LS27D40***	
디스플레이	화면사이즈 (cm)	54.6	60.4	68.6	54.6	60.4	68.6
	액티브 디스플레이 사이즈 (mm)	476.064 x 267.786	527.04 x 296.46	597.888 x 336.312	476.064 x 267.786	527.04 x 296.46	597.888 x 336.312
	화면비율	16:9			16:9		
	패널 타입	IPS			IPS		
	밝기 (Typical)	250 cd/m <sup>2</sup>			250 cd/m <sup>2</sup>		
	밝기 (Min)	최대 200 cd/m <sup>2</sup>			최대 200 cd/m <sup>2</sup>		
	명암비	1000:1(Typical)			1000:1(Typical)		
	해상도	FHD (1,920 x 1,080)			FHD (1,920 x 1,080)		
	응답속도 (ms)	5 (GTG)			5 (GTG)		
	시야각(수평/수직)	178°/178°			178°/178°		
	칼라지원	Max 16.7 M			Max 16.7 M		
	색재현성(Color Gamut, NTSC)	72 % (CIE 1931)			72 % (CIE 1931)		
기능	주사율	Max 100 Hz			Max 100 Hz		
	에코 세이빙 플러스	있음			없음		
	에너지 세이빙 솔루션	없음			있음		
	눈 보호 모드	있음			있음		
	플리커프리	있음			있음		
입출력 및 연결성	오프 타이머 플러스	있음			있음		
	D-Sub	1 개			없음		
	HDMI	1 개			2 개		
	HDMI 버전	1.4			1.4		
	DisplayPort	없음			1개		
	Display Port 버전	없음			1.2		
	Headphone	없음			있음		
	USB Ports	없음			2		
크기	USB Hub 버전	없음			USB 2.0 x 2		
	스탠드포함(가로x높이x깊이)	489.9 x 400.0 x 175.1 mm	540.7 x 428.5 x 175.1 mm	612.7 x 470.0 x 200.4 mm	489.9 x 469.2 x 219.0 mm	540.7 x 497.7 x 219.0 mm	612.7 x 538.3 x 219.0 mm
	스탠드제외(가로x높이x깊이)	489.9 x 291.9 x 36.2 mm	540.7 x 320.4 x 36.2 mm	612.7 x 360.9 x 36.2 mm	489.9 x 291.9 x 39.8 mm	540.7 x 320.4 x 39.8 mm	612.7 x 360.9 x 39.8 mm
무게	포장(가로x높이x깊이)	585.0 x 100.0 x 334.0 mm	636.0 x 100.0 x 363.0 mm	710.0 x 100.0 x 403.0 mm	532.0 x 109.0 x 416.0 mm	585.0 x 109.0 x 447.0 mm	655.0 x 109.0 x 488.0 mm
	제품 무게 (스탠드 포함)	2.1 kg	2.4 kg	2.9 kg	3.2 kg	3.5 kg	4.0 kg
	제품 무게 (스탠드 제외)	1.6 kg	2.0 kg	2.4 kg	1.9 kg	2.3 kg	2.7 kg
	무게 (박스 포장)	3.1 kg	3.8 kg	4.3 kg	4.5 kg	4.8 kg	5.6 kg

\* 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 다를 수 있습니다.

**End of Document**