비즈니스 정보 구독 신청

고객의 관심 업종 및
관심 제품/솔루션 정보를 기반으로
맞춤형 정보를 제공해 드립니다.

견적문의

고객의 견적 문의 접수 시
담당자의 연락을 통해
상세히 안내해 드립니다.

비즈니스 파트너 모집

삼성전자와 함께
전문 비즈니스를 함께 할
비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.

삼성전자 사업자몰 가입 안내

전국 사업자를 위해 삼성전자가 직접 운영하는 온라인몰입니다.

사업자몰 회원 전용 혜택가 적용

최대 36개월 장기 무이자 할부

삼성카드 3% 청구할인 제공

삼성전자 사업자몰 바로 가기

NCSI

한국생산성본부 · 조선일보 주관
'2025년 국가고객만족도(NCSI) 조사'
스마트폰, TV, 전기레인지, 에어컨,
건조기, 로봇청소기 부문 **1위**

Korean Customer Satisfaction Index
KCSI

한국능률협회컨설팅 주관
'2025년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사'
휴대폰(스마트폰), PC, TV, 냉장고, 김치냉장고, 에어컨,
세탁기, 건조기, 무선청소기 부문 **1위**

KS-QEI

한국표준협회 주관
'2025년 한국품질만족지수(KS-QEI)'
스마트폰, 태블릿PC, PC(노트북컴퓨터), TV, 냉장고,
김치냉장고, 인덕션, 에어컨, 시스템냉난방기,
AI콤보(세탁건조기), 드럼세탁기,
건조기, 무선스틱청소기 부문 **1위**

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | **1588-3536**
홈페이지 | www.samsung.com/sec/business

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 고객센터 | **1588-3366**
홈페이지 | www.samsungsvc.co.kr

조달 납품 문의 | **1588-1351**

불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)

QR코드로 삼성닷컴 비즈니스 대표사이트를 확인하세요

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 화면 색상 등에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
- 표지 이미지는 AI를 활용하여 생성되었습니다.

SAMSUNG

2026
05
06

시스템에어컨

실외기 · 실내기 | 중대형 에어컨

영상 | 가전

TV | 모니터 | 냉장고 | 김치냉장고 | 세탁기 | 건조기
공기청정기 | 청소기 | 조리기기

모바일 | IT

태블릿 | PC | 프린팅


Galaxy S26 Ultra


빌트인 냉장고


시스템에어컨


디지털 복합기

조달

CONTENTS

시스템에어컨 04

실외기 · 실내기
중대형 에어컨

영상 | 가전 22

TV
모니터
냉장고
김치냉장고
세탁기
건조기
공기청정기
청소기
조리기기

모바일 | IT 42

태블릿
PC
프린팅

차별화된 공공서비스의 완성

다양한 공공기관을 위한 최적의 제품, 맞춤 솔루션 및 전문 통합 서비스를
통하여 차별화된 공공서비스를 완성해드립니다.

BUSINESS / **D**evice

BUSINESS / **S**olution

BUSINESS / **S**ervice

05/06월호 조달 추천소식



Galaxy Tab S11 | S11 Ultra



DVM S2 | WindFree™
Digital Variable Multi Compatible



무풍 시스템에어컨
(성신여자대학교)



시스템에어컨

대형 공공기관부터 민원실, 사무실 등 다양한 공간의 특성에 따라
맞춤형 공조 솔루션을 제공합니다.



2025 한국품질만족지수

7년 연속 1위

'시스템 냉난방기'부문

'25년 한국 품질만족지수 **7년 연속 1위 수상**
삼성 시스템에어컨은 혁신적인 기술과 뛰어난 에너지 절감으로 고객 만족을 실현합니다.

한국품질만족지수 (KS-QEI)

한국표준협회와 한국품질경영학회가 제품 및 서비스에 대한 고객의 만족도와 제품 (서비스) 특성을
반영하여 공동으로 개발한 품질 측정모델로 해당 기업의 제품 (서비스)을 이용해 본 경험이 있는 소비자와
해당 제품 (서비스) 전문가를 대상으로 품질의 우수성 및 만족도를 조사하여 발표하는 종합 지표입니다.

소비자시민모임 주관
2024 올해의 에너지 절약상
(무풍 에어컨 벽걸이)

대한민국 혁신대상
신기술 혁신상 수상

NEP
신제품 인증

한국표준협회 주관 2024 AI+ 인증
(실외기, 실내기, b.IoT 솔루션)
- 삼성 시스템에어컨 DVM 실외기/실내기,
DVM Home : 2024.05.31 인증(인증번호:AMS-0031)

실외기 · 실내기 | 중대형 에어컨 | 솔루션 · 서비스 | 도입사례



능동형 AI

AI (인공지능)의 탑재로 더욱 스마트해진 DVM S2

스스로 알아서 제어하는 능동형 AI 시스템으로 최적의 맞춤형 냉난방을 실현합니다.



- 공조 학술 강습회 논문 기재 기술 기준 (고효율 시스템에어컨의 성능 향상 및 지능화 기술)
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

냉매량 절감

냉매배관 사이즈를 줄여 설치비용과 냉매량을 함께 줄인 설계

액관 주배관의 관경을 줄여 추가 냉매 충진량을 36 %까지 줄였습니다.



- 설치 환경에 따라 달라질 수 있음.
- 비교 조건 : 16 HP 기준, 기존모델 AM160NXVHHH1 대비 AM160AXVHHH1, 액관길이 30 m

고효율 에너지 절감

열교환 면적을 극대화한 대용량 열교환기

기존보다 열교환 면적을 대폭 늘린 신규 대용량 열교환기를 통해 운전효율을 극대화하였습니다.

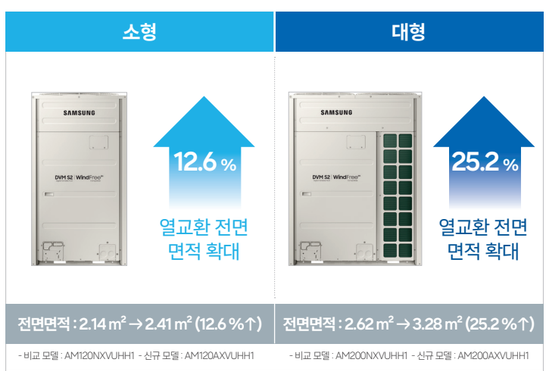

- 비교 모델 : AM120NXVUHH1 - 신규 모델 : AM120AXVUHH1
- 비교 모델 : AM200NXVUHH1 - 신규 모델 : AM200AXVUHH1

Eagle Owl 팬 (공기 역학 톱날형 팬) 적용

수리부엉이 날개 형상을 닮은 톱날형 팬을 탑재해 효율과 풍량을 높였습니다.

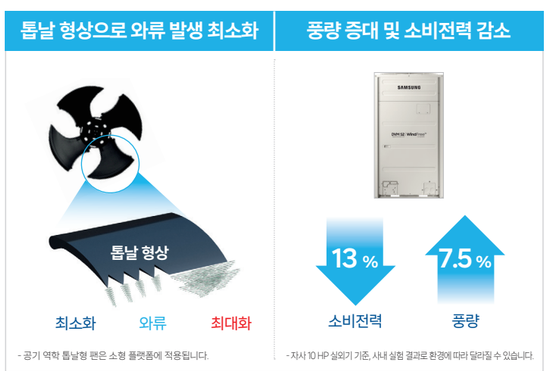

- 공기 역학 톱날형 팬은 소형 플랫폼에 적용됩니다.
- 자사 10 HP 실외기 기준, 사내 실험 결과로 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

바닥면적 축소로 설치 공간 절약

진보한 기술력을 바탕으로 기존 자사 14 HP는 단일 제품을 소형 플랫폼으로 구현하여 타사 대비 더 많은 공간을 활용할 수 있습니다.

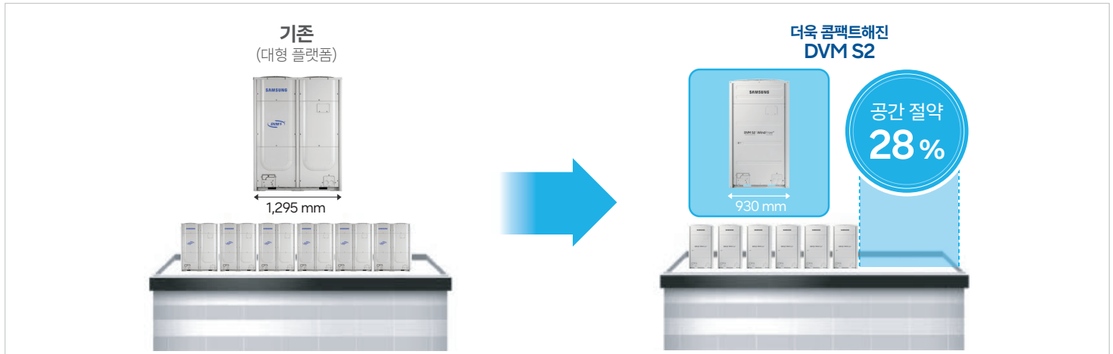

- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S 14 HP 및 DVM S2 표준형 14 HP

제품 사이즈 경량화로 운반 효율화

제품 경량화로 1톤 트럭에 최대 5대까지 한 번에 운반할 수 있어 대형 현장의 설치가 더욱 편리해졌습니다.



- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S 소형 플랫폼 / DVM S2 소형 플랫폼 기준

모바일 HASS 시운전으로 시간 단축

모바일 S-NET HASS 시운전 및 리포트 BISS 자동 저장으로 시간 단축을 실현, 설치가 더욱 간편해졌습니다.



- 대형 멀티 DVM S 기준



최적의 성능

직바람 걱정 없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불쾌한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정 없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.

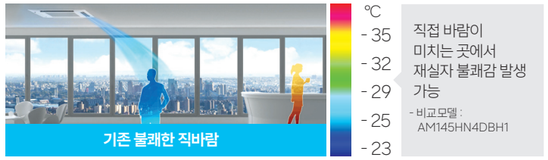

직접 바람이 미치는 곳에서 재실자 불쾌감 발생 가능

- 비교모델 : AM145HN4DBH1



수평기류와 은은한 자연바강으로 쾌적한 실내

사각지대가 없는 균일한 냉방 제공

기존 4Way 카세트는 전 방향으로 균일하게 기류를 보내지 못해 냉난방 기류 사각지대가 발생했으나 삼성 시스템에어컨 360은 사각지대 없이 균일한 냉난방을 제공합니다.



기존 4Way

삼성 시스템에어컨 360

- 기존 4Way 카세트와 360 카세트 자사 비교 테스트 결과 직경 9.3 m 공간에서의 온도 편차가 0.6 ℃ 이내로 나타남. (14.5 kW 기준)

공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

PM 1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

360 디자인

자유롭게 꾸며보는 디자인 판넬

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 판넬로, 인테리어를 더욱 고급스럽게 완성합니다. 옵션



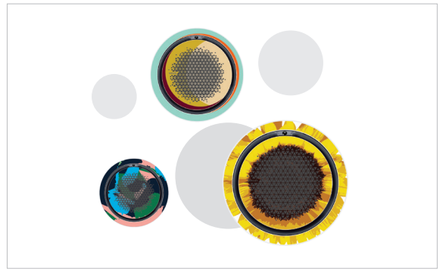

- 인쇄비용별도 (판매점 문의)

세계 최초 원형 디자인

세계 최초 원형 디자인으로 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드를 수상한 삼성 시스템에어컨 360은 어떠한 공간과도 자연스럽게 어울리며, 세련된 인테리어 포인트를 완성합니다.







- iF 디자인 어워드 : 1953년 독일 인터네셔널포럼디자인 주관으로 시작된 iF 디자인 어워드는 제품과 커뮤니케이션 등 총 7개 분야를 종합적으로 평가해 우수작을 선정하며 세계 디자인 어워드 가운데 공신력을 가장 인정받고 있는 국제적인 상입니다.

용이한 유지보수

청소가 편리한 자동 승강 그릴

기존에 사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분이 4.5 m까지 내려와 안전하고 간편하게 청소할 수 있으며, 청소 시기를 알려주는 필터 청소 알림 기능으로 관리가 더욱 편리합니다. 옵션



무풍 시스템에어컨 4Way

무풍냉방으로 넓은 공간도 빠르고 균일하게 청정하여,
공공기관 환경에 쾌적한 공기를 제공합니다.

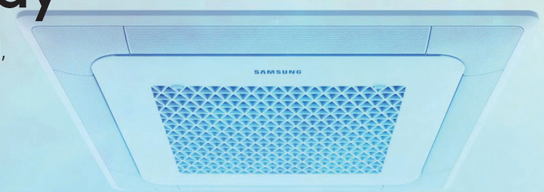

제24회 에너지위너상 수상
에너지 대상 및
산업통상자원부 장관상 수상

한국표준협회 (KSQEI) 주관
2024 한국품질만족지수
'시스템 냉난방기' 부문 6년 연속 1위

최적의 성능

직바람 없이 시원하게, 무풍냉방

쾌속냉방으로 실내를 빠르게 냉방 시킨 후, 15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍냉방을 구현하여 찬바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.

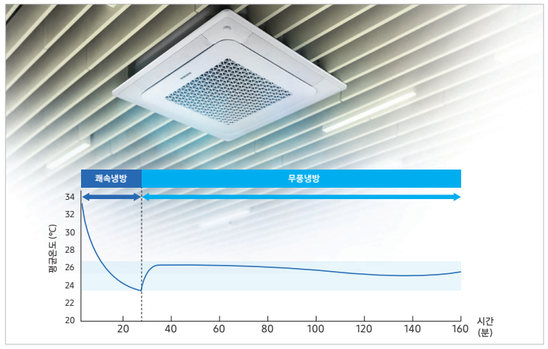

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 콜드 드래프트(Cold Draft)가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.

무풍 지능 냉방

온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지합니다.



사계절 공기청정

프리필터로 큰 먼지 제거, PM 1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션



- 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

시스템에어컨 실내기

무풍 지능 냉방 (인체감지센서)

인체감지 지능 냉방으로 더욱 쾌적하게 에너지 저감

인체감지센서로 부재 시 자동 Off 되는 절전 모드를 통해 에너지 저감을 실현합니다.
또, 사람의 위치에 따라 바람 각도를 조절하는 직접풍 / 간접풍 운전, 활동량에 따라 쾌적 제어, 실내 상하부 온도차를 줄여주는 온도차 제어로 쾌적한 환경을 완성합니다.



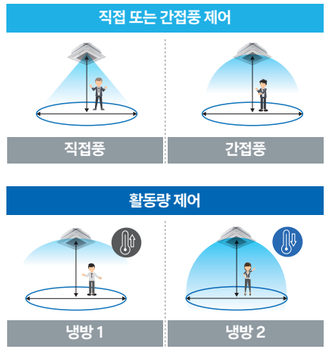

- 인체감지센서는 옵션입니다.

편리한 설치성

가벼운 실내기 무게

용량별 타사 대비 최대 약 33 % 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.



- 당사 AC090RN4PBH1, 타사 TNW0900A2SR 모델 중량 비교 기준

설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

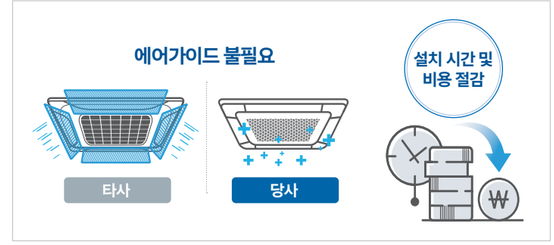

용이한 유지보수

공기청정 + 자동승강 하이브리드 판넬

공기 청정기능과 자동 승강 그릴 기능이 한 번에 적용된 하이브리드 판넬을 통해 기존 사다리를 타고 관리해야 했던 전기집진 방식의 공기 청정필터를 안전하고 편리하게 청소할 수 있습니다. 옵션

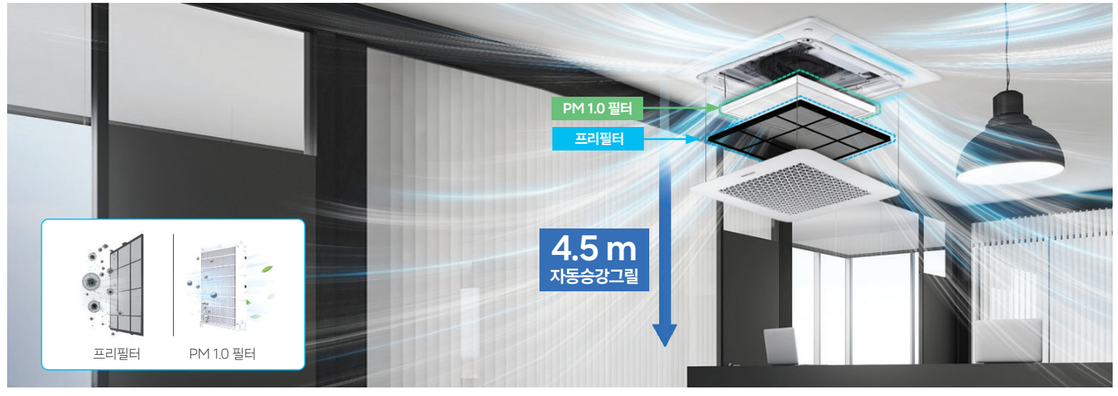

- 프리필터 + PM 1.0 필터 청소

무풍 시스템에어컨 1Way

직바람 없는 무풍냉방으로
공공기관의 쾌적한 업무 환경을 지원합니다.



KS-QEI 한국표준협회 (KSQEI) 주관
2024 한국품질만족지수
시스템 '냉난방기' 부문 6년 연속 1위

최적의 성능

직바람 없이 시원한 무풍냉방

미세한 냉기를 만들어내는 10,000여 개의 마이크로 홀이 직바람 없이 시원한 무풍냉방을 구현하여 기존 에어컨과 차별화된 쾌적함을 전달합니다.

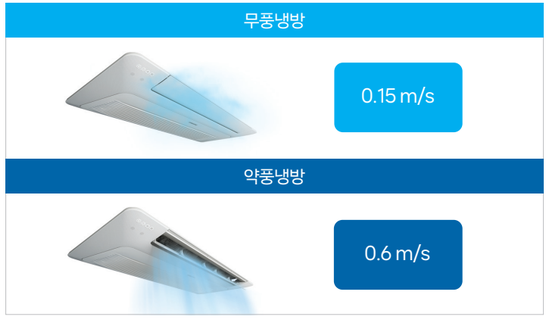

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

최대 61 %까지 에너지 절감되는 절전냉방

쾌적 온도에 도달하면 은은한 냉기로 적정 온도를 유지하는 무풍냉방으로 일반 운전 대비 전력 사용량이 최대 61 %까지 저감됩니다.



- 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정, 자사 실험치 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 운전 조건 : 실외기 DVM Home 4HP, 실내기 무풍 1Way 6.0 kW, 3.2 kW, 2.0 kW, 동시 운전 기준
- 냉방 표준 운전 : 실외 (35 ℃ DB / 24 ℃ WB), 실내 (27 ℃ DB / 19 ℃ WB)

공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

프리필터로 큰 먼지 제거, PM 1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 냉난방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정 기능까지 가능합니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

편리한 설치성

가벼운 실내기 무게

용량별 타사 대비 최대 약 19 % 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

- 당사 AC032RN1DBC1, 타사 TNQ0321U2S 모델 중량 비교 기준



설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

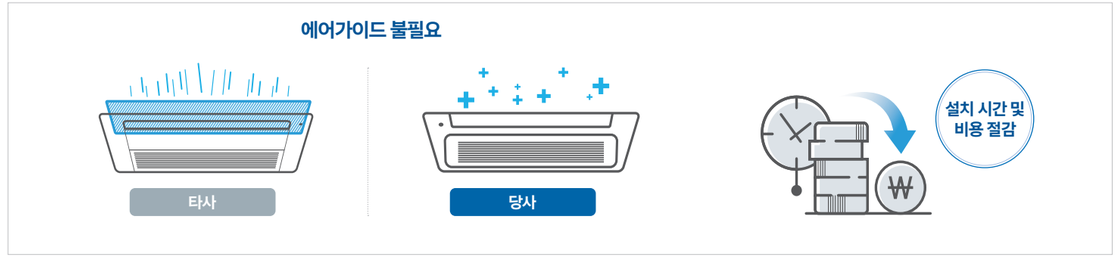

용이한 유지보수

뛰어난 포집력과 간편한 물세척이 가능한 고급 프리필터

프리필터는 머리카락 굵기보다 얇은 실을 촘촘히 짜임새 있게 배열한 필터로 저압손, 고용량, 고집진 효율의 우수한 소재입니다.

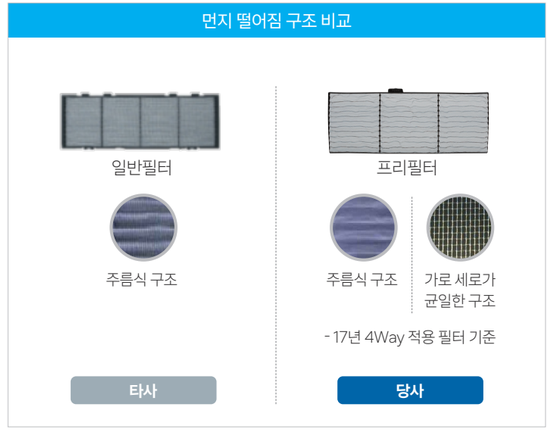

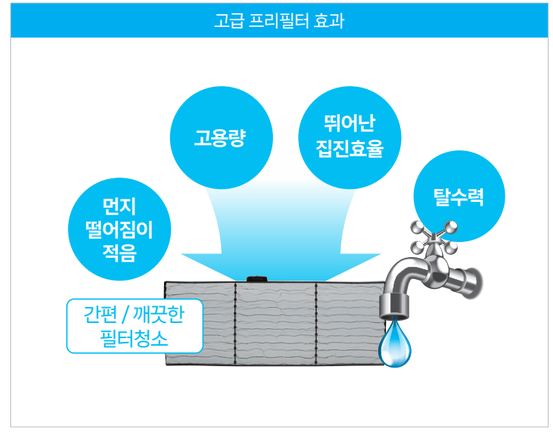



경제성과 효율성을 위한 1등급 성능

효율적인 냉난방을 위한 에너지효율 1등급 에어컨으로 경제적인 에너지 절감을 실현합니다.



강력한 냉방 성능과 운전범위

최대 20 m까지의 롱바람 운전으로 바람을 멀리까지 빠르게 보내 빈틈없는 냉방이
가능하며 폭넓은 운전 범위는 극한의 온도 조건에서도 안정적인 성능을 유지합니다.



- 14.5 kW 모델 기준 당사 자체 시험 결과로 모델, 실내외 온도조건에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 실험조건 : 실험실 (에어컨 토출구 전방 막히지 않은 공간), 세트 동작조건 (롱바람 냉방 운전조건, 실내온도 27 ℃ 유지 조건)

초절전 제어로 경제적인 냉난방 제공

실내 온도에 따라 냉방을 자동 조정하여 전기료 절감과 에너지 소비를 최소화하였으며
냉풍방지 제어를 통해 난방 모드 운전 시 초기 찬바람이 나오지 않도록 설계하였습니다.



소비전력을 줄여주는 디지털 인버터

디지털 인버터 사용 시 전기료를 줄일 수 있습니다.
소비전력이 절약되어 하루 종일 틀어도 부담이 적습니다.



- 14.5 kW 기준 기존 모델 AP14J7394EA3 대비 에너지등급라벨 기준 월간 에너지 비용 냉방 기준 17 %, 난방 기준 16 % 절감



종합세척

종합세척 서비스는 전용 세척기로 실내외기의 미세먼지와 부식물 등 이물질 제거는 물론 깨끗하고 안전한 최적의 실내환경을 제공합니다.

구분	제품						
종합세척	시스템에어컨	일반 실내기	360cst	4Way	4Way 인테리어	2Way	1Way
		덕트형 실내기	저정압		중정압		고정압
		실외기	DVM (I, II, III, IV)			DVM S	DVM S2
		스탠드형 (PAC)					
	일반AC	가정용 (FAC)					
		벽걸이 (RAC)					

16단계의 분해 / 세척 서비스

에어컨의 종류에 따라 표준화된 16단계 분해 / 세척 서비스로 눈에 보이지 않는 내부 깊숙한 곳까지 세척하여 깨끗하게 실내공기를 유지할 수 있습니다.

시스템에어컨 실내기 (4Way 카세트형) 16단계 세척 프로세스

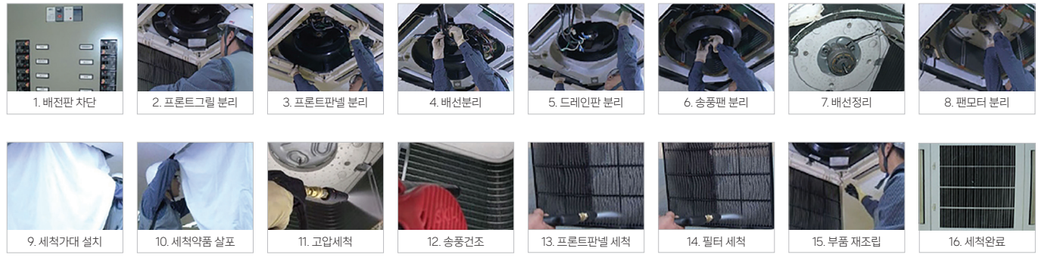

- 한국냉동공조 산업협회 공인 세척액을 사용하고 협회 표준시방서를 준수하여 고객의 소중한 제품을 손상 걱정 없이 안전하게 세척해 드립니다.

한국냉동공조
산업협회

SAC 세척 구분	실외기 분해세척조립	노출형실내기 분해세척조립	매립형실내기 분해세척조립	공기청정키트 분해세척조립 (집진필터 1희 + 프리필터 1희) / 4방향 천장형	공기청정키트 분해세척조립 (프리필터 1희) / 4방향 천장형
물품식별번호	22178392	22178393	22178394	23243825	23704357



시스템에어컨 360

광교 푸른숲도서관

" 세련된 원형 디자인과 쾌적한 냉방, 건강한 공기질까지 제공하는 시스템에어컨 360으로 공공 도서관의 편안한 서비스를 제공합니다. "

편안하고 자연스러운 원형 디자인의 시스템에어컨 360 도입으로 이용자들의 집중력을 높이고 편안한 독서 및 학습 환경을 제공합니다.



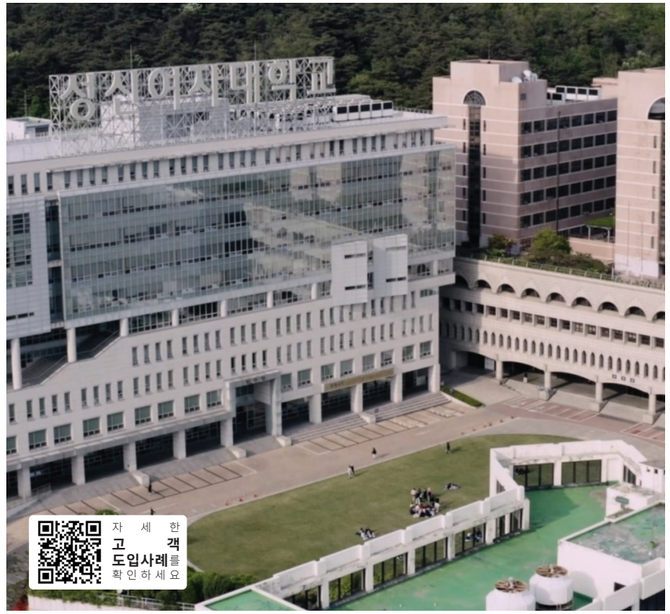

무풍 시스템에어컨 4Way

성신여자대학교 미술대학

" 미술대학은 매일 5 ~ 6시간, 또는 야간까지 작업하기 때문에 학생들의 건강을 위해 무풍 기능의 제품을 선택하게 되었습니다. "

무풍 시스템에어컨은 은은한 기류로 무풍냉방하니까 찬바람이 직접 닿는 불편함 없이 쾌적한 환경에서 수업을 할 수 있습니다.
또한 공기청정기능까지 더해져 더욱 건강한 작업실 환경을 제공합니다.



- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

DVM S2 | WindFree™ Compatible
(Digital Variable Multi)



물품식별번호				24210834	24210835	24210836
모델명				**AM080AXVUHH1**	**AM100AXVUHH1**	**AM120AXVUHH1**
Type				DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)
용량 (kW)				23.3	29.0	34.8
전원사양			상, 선식, V, Hz	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
구분			-	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
성능	성능 (정격)	냉방	kW	23.3	29.0	34.8
		난방	kW	26.5	32.6	39.2
		난방 (-15 ℃)	kW	22.6	28.3	31.2
전력	통합 냉방 소비전력		kW	0.93	1.22	1.58
	통합 난방 소비전력		kW	8.44	11.36	13.65
	저온 난방 소비전력 (-15 ℃)		kW	11.00	15	15.70
효율	통합 냉방 효율 (IEER)		-	11.70	11.55	10.95
	통합 난방 효율 (COP)		-	3.11	2.87	2.63
	냉난방효율 (EERa)		-	7.41	7.21	6.79
	에너지 소비 효율 등급 (R)		-	1등급	1등급	1등급
전기특성	운전 전류 (정격)	냉방	A	9.0	13.0	17.01
	운전 전류 (정격)	난방	A	9.8	12.8	17.3
	운전 전류 (최대)		A	20.0	23.0	26
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)		A	30	30	30
압축기	형식		-	SSC Scroll × 1	SSC Scroll × 1	SSC Scroll × 1
	오일	Type	-	PVE	PVE	PVE
송풍기	형식		-	Propeller	Propeller	Propeller
	출력		W × n	630 × 1	630 × 1	630 × 1
	풍량		CMM	157	173	187
	기외 정압	Max.	mmAq	11	11	11
배관	액관		Φ, mm	9.52 (3 / 8)	9.52 (3 / 8)	12.70 (1 / 2)
	가스관		Φ, mm	19.05 (3 / 4)	22.22 (7 / 8)	28.58 (1-1 / 8)
	고압가스관		Φ, mm	-	-	-
	배관 설치 한계	Max. Length	m	220	220	220
		Max. Height	m	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)
배선	전원선 (K)(IEC) 60245-4 IEC66)		mm^2	4	4	4
	통신선	Min.	mm^2	0.75	0.75	0.75
냉매	종류		-	R410A	R410A	R410A
	충진량		kg	7	7	7
본체 치수	제품 중량		kg	196	196	198
	포장 중량		kg	205	205	207
	제품 치수 (W × H × D)		mm	930 × 1,695 × 765	930 × 1,695 × 765	930 × 1,695 × 765
	포장 치수 (W × H × D)		mm	998 × 1,887 × 821	998 × 1,887 × 821	998 × 1,887 × 821
사용온도 범위	냉방		℃	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	난방		℃	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24



AM140AXVHHH1
AM160AXVHHH1
AM180AXVHHH1
AM200AXVHHH1



AM220AXVHHH1
AM240AXVHHH1

물품식별번호				25494831	25494830	25494829	25494828	25494827	25494826
모델명				**AM140AXVHHH1**	**AM160AXVHHH1**	**AM180AXVHHH1**	**AM200AXVHHH1**	**AM220AXVHHH1**	**AM240AXVHHH1**
Type				DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)
용량 (kW)				40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6
전원사양			상, 선식, V, Hz	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
구분			-	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
성능	성능 (정격)	냉방	kW	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6
		난방	kW	45.7	52.2	59.1	63.0	71.8	78.4
		난방 (-15 ℃)	kW	43	45	50.6	55.3	58.5	62
전력	통합 냉방 소비전력		kW	1.71	2.24	2.61	3.02	3.08	4.07
	통합 난방 소비전력		kW	16.19	18.72	22.41	34.36	23.69	28.39
	저온 난방 소비전력 (-15 ℃)		kW	22.6	23.9	28.4	29.2	29.0	37.8
효율	통합 냉방 효율 (IEER)		-	12.14	11.45	11.10	10.74	10.32	10.48
	통합 난방 효율 (COP)		-	2.99	2.74	2.56	2.51	2.8	2.62
	냉난방효율 (EERa)		-	7.57	7.09	6.83	6.63	6.56	6.55
	에너지 소비 효율 등급 (R)		-	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
전기특성	운전 전류 (정격)	냉방	A	17.4	23.5	31.2	42.1	35.2	40.2
	운전 전류 (정격)	난방	A	17.6	21.9	27.0	29.1	30.4	35.4
	운전 전류 (최대)		A	32.8	38.4	43.6	44.6	50	55
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)		A	40	50	50	50	60	75
압축기	형식		-	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2
	오일	Type	-	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
송풍기	형식		-	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller
	출력		W × n	620 × 2	620 × 2	620 × 2	620 × 2	630 × 2	630 × 2
	풍량		CMM	281	282	302	330	364	364
	기외 정압	Max.	mmAq	11	11	11	11	8	8
배관	액관		Φ, mm	12.70 (1 / 2)	12.70 (1 / 2)	15.88 (5 / 8)	15.88 (5 / 8)	15.88 (5 / 8)	15.88 (5 / 8)
	가스관		Φ, mm	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	34.92 (1-3 / 8)
	고압가스관		Φ, mm	-	-	-	-	-	-
	배관 설치 한계	Max. Length	m	220	220	220	220	220	220
		Max. Height	m	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110)	50 (110)
배선	전원선 (K)(IEC) 60245-4 IEC66)		mm^2	6	10	10	10	16	16
	통신선	Min.	mm^2	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
냉매	종류		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량		kg	8.5	8.5	8.5	11.5	12.5	12.5
본체 치수	제품 중량		kg	268	268	295	305	365	365
	포장 중량		kg	281	281	308	318	381	381
	제품 치수 (W × H × D)		mm	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,860 × 1,695 × 765	1,860 × 1,695 × 765
	포장 치수 (W × H × D)		mm	1,363 × 1,887 × 821	1,363 × 1,887 × 821	1,363 × 1,887 × 821	1,363 × 1,887 × 821	1,928 × 1,887 × 821	1,928 × 1,887 × 821
사용온도 범위	냉방		℃	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	난방		℃	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기존 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨 SPEC GUIDE

실외기 · 실내기

전기히트펌프(실외기) - DVM S Compact



물품식별번호		25873417	25873418	25873419	25873416	23796393	23796395
모델명		**AM040BXMDHH1**	**AM050BXMDHH1**	**AM060BXMDHH1**	**AM040BXMDBH1**	**AM050TXMDBH1**	**AM060TXMDBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
성능	정격 냉방 (kW)	11	14.5	16	11.0	14.5	16.0
	정격 난방 (kW)	12.4	16.3	18	12.4	16.3	18.0
소비 전력	정격 냉방 (kW)	2.64	3.8	4.21	2.64	3.80	4.49
	정격 난방 (kW)	2.84	3.61	4.12	2.84	3.61	4.14
압축기	형식	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	출력	4.04 × 1 kW	4.04 × 1 kW	4.04 × 1 kW	4.04 x 1 kW	4.04 x 1 kW	4.04 x 1 kW
	오일 종류	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
운전 전류	정격 냉방 (A)	4.4	6.3	7.0	13.0	18.5	22.0
	정격 난방 (A)	4.7	6.0	6.8	14.0	17.5	20.0
	최대	10	12	12	22	24	32
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)	20	20	20	30	30	40
본체 치수	제품 중량 (kg)	97	97	98	98	98	104
	포장 중량 (kg)	102	102	103	103	103	109
	제품 치수 (W × H × D) (mm)	940 × 1,210 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,210 × 330	940 x 1,210 x 330	940 x 1,210 x 330	940 x 1,420 x 330
	포장 치수 (W × H × D) (mm)	1,015 × 1,385 × 425	1,015 × 1,385 × 425	1,015 × 1,385 × 425	1,015 x 1,385 x 425	1,015 x 1,385 x 425	1,015 x 1,595 x 425
인증		-	-	-	-	-	-

지열히트펌프 (실외기) 지열 - DVM S GEO



물품식별번호		23130144	23130145	23130146	23130147	23130148
모델명		**AM080FXWAHR2**	**AM100FXWAHR2**	**AM120FXWAHR2**	**AM200FXWAHR2**	**AM300KXWAHH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
성능	정격 냉방 (kW)	23.00	29.00	34.80	58.00	87.00
	정격 난방 (kW)	26.00	32.60	39.20	65.20	97.80
소비 전력	정격 냉방 (kW)	4.18	5.58	6.69	11.15	16.73
	정격 난방 (kW)	4.33	5.62	6.76	11.24	16.86
	최대 (kW)	9.54	9.54	11.85	18.84	28.41
압축기	형식	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll × 2	Inverter Scroll × 2
	출력	4.96 × 1 kW	4.96 × 1 kW	6.13 × 1 kW	4.96 × 2 kW	6.75 × 2 kW
	오일 종류	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
	오일 초기 충전량 (cc)	3,900	3,900	3,900	6,200	6,200
운전 전류	정격 냉방 (A)	7.00	9.40	11.30	18.80	28.20
	정격 난방 (A)	7.30	9.50	11.40	19.00	28.50
	최대	16.10	16.10	20.00	31.80	48.00
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)	20.00	20.00	30.00	40.00	60.00
본체 치수	제품 중량 (kg)	160	160	160	240	275
	포장 중량 (kg)	167	167	167	250	285
	제품 치수 (W × H × D) (mm)	770 × 1,000 × 545	770 × 1,000 × 545	770 × 1,000 × 545	1,100 × 1,000 × 545	1,100 × 1,000 × 545
	포장 치수 (W × H × D) (mm)	840 × 1,200 × 620	840 × 1,200 × 620	840 × 1,200 × 620	1,170 × 1,200 × 620	1,170 × 1,200 × 620
인증		Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생

히트펌프용 실내기 - 360 카세트



냉난방

물품식별번호		25924555	25924554	25924556	25924557	25924563	25924590	25924591	25924592
모델명		**AM052BN6PBH1**	**AM060BN6PBH1**	**AM072BN6PBH1**	**AM083BN6PBH1**	**AM100BN6PBH1**	**AM110BN6PBH1**	**AM130BN6PBH1**	**AM145BN6PBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증		NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP

히트펌프용 실내기 - 4Way



냉난방

물품식별번호		25605437	25875286	25875287	25494824	25494836	25494835	25494834	25494833
모델명		**AM052BN4DBH1**	**AM060BN4DBH1**	**AM072BN4DBH1**	**AM083BN4DBH1**	**AM100BN4DBH1**	**AM110BN4DBH1**	**AM130BN4DBH1**	**AM145BN4DBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증		녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

히트펌프용 실내기 - 2Way



냉난방

물품식별번호		25924006	25924512	25924513
모델명		**AM052CN2DBH1**	**AM060CN2DBH1**	**AM072CN2DBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2
	난방	6.0	6.8	8.1
Wi-Fi		●	●	●
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증		NEP	NEP	NEP

히트펌프용 실내기 - 1Way



냉난방

물품식별번호		25916382	25605386	25452521	25494825	25494837	25924001	25924003	25924004
모델명		**AM016BN1PBH2**	**AM020BN1PBH2**	**AM023BN1PBH1**	**AM032BN1PBH1**	**AM040BN1PBH1**	**AM052BN1PBH1**	**AM060BN1PBH1**	**AM072BN1PBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	1.6	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
	난방	1.8	2.3	2.6	3.6	4.5	6.0	6.8	8.1
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증		NEP	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술

히트펌프용 실내기 - 덕트형 고정압



냉난방

물품식별번호		25877707
모델명		**AM290HNHDBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	29
	난방	32.6
Wi-Fi		● (옵션)
SmartThings		● (옵션)

DUCT S



냉난방

물품식별번호									
모델명		**AM052ANHDBH1**	**AM060ANHDBH1**	**AM072ANHDBH1**	**AM083ANHDBH1**	**AM100ANHDBH1**	**AM110ANHDBH1**	**AM130ANHDBH1**	**AM145ANHDBH1**	**AM230ANHDBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6	7.2	8.3	10	11	13	14.5	23
	난방	6	6.8	8.1	9.3	11.2	12.8	14.6	16.3	25.9
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증		NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP

히트펌프용 실내기 - 벽걸이형



냉난방

물품식별번호		25209031	25209032	25209033	25209034	25209035
모델명		**AM023TNVDBH1**	**AM032TNVDBH1**	**AM040TNVDBH1**	**AM052TNVDBH1**	**AM060TNVDBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2,220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2,220, 60
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0
	난방	2.6	3.6	4.6	6.0	6.8
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증		NEP	NEP	NEP	NEP	NEP

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

히트펌프용 실내기 - 중형



AM145JNPDBH1

냉난방

물품식별번호		23288281
모델명		**AM145JNPDBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	14.5
	난방	16.3
Wi-Fi		● (옵션)
SmartThings		● (옵션)
인증		NEP

히트펌프용 실내기 - 대형



AM290CNPDBH1

냉난방

물품식별번호		25875292
모델명		**AM290CNPDBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	29.0
	난방	32.6
Wi-Fi		● (옵션)
SmartThings		● (옵션)
인증		NEP

히트펌프용 실내기 - 바닥상치형



냉난방

물품식별번호		22905104	22905103
모델명		**AM040JNGDBH1**	**AM072JNGDBH1**
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	4.0	7.2
	난방	4.5	8.1
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)

싱글

무풍 시스템에어컨 4Way



냉난방

물품식별번호			25881458	25190194	25881580	25881581	25881581	25881582	25881582	25881459	25881459	25881460
실내기명			**AC060CN4FBH1**	**AC072CN4FBH1**	**AC090CN4FBH1**	**AC100CN4FBH1**	**AC100CN4FBH1**	**AC110CN4FHH1**	**AC110CN4FHH1**	**AC130CN4FHH1**	**AC130CN4FHH1**	**AC145CN4FHH1**
물품식별번호			25873495	25880141	25880142	25880143	25880144	25880145	25880146	25880147	25880148	25880149
실외기명			**AC060CXAFBH1**	**AC072CXAFBH1**	**AC090CXAFBH1**	**AC100CXAFBH1**	**AC100CXAFHH1**	**AC110CXAFBH1**	**AC110CXAFHH1**	**AC130CXAFBH1**	**AC130CXAFHH1**	**AC145CXAFHH1**
능력	냉방성능	kW	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5
	난방성능	kW	7.2	9.0	11.0	12.9	12.9	13.2	13.2	15.0	15.0	16.7
	소비전력(냉방)	kW	1.43	1.81	1.98	2.35	2.35	2.65	2.65	3.25	3.25	3.85
	소비전력(난방)	kW	1.54	2.00	2.45	3.05	3.05	3.05	3.05	3.5	3.5	4.05
	운전전류(냉방)	A	7.2	8.8	9.6	11.3	3.9	12.5	4.3	15.4	5.4	6.5
	운전전류(난방)	A	7.6	9.6	11.6	14.6	4.9	14.2	4.9	16.4	5.8	6.8
Wi-Fi			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
에너지 소비효율 등급			1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
실내기	전원사양	상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
	제품 치수 (W × H × D)	mm	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
실외기	전원사양	상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
	제품 치수 (W × H × D)	mm	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330
인증			녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

중대형 냉난방기

Bespoke 중대형



냉난방

물품식별번호			24789408	24789409	24789410	24789411	24789412
세트 모델명			**AP052CSPFBH1PP**	**AP060CSPFBH1PP**	**AP072CSPFBH1PP**	**AP083CSPFBH1PP**	**AP083CSPFBH6PP**
실내기명			**AP052CNPFBH1PP**	**AP060CNPFBH1PP**	**AP072CNPFBH1PP**	**AP083CNPFBH1PP**	**AP083CNPFBH6PP**
실외기명			**AP052CXPFBH1PP**	**AP060CXPFBH1PP**	**AP072CXPFBH1PP**	**AP083CXPFBH1PP**	**AP083CXPFBH1PP**
배관명			FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5
능력	냉방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.60 / 5.20 / 9.30	2.80 / 6.00 / 10.25	3.90 / 7.20 / 12.50	4.20 / 8.30 / 14.00	4.20 / 8.30 / 14.00
	난방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.50 / 6.00 / 10.70	2.70 / 7.20 / 14.50	3.10 / 8.50 / 16.00	3.20 / 9.20 / 18.00	3.20 / 9.20 / 18.00
	냉방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.50 / 1.11 / 2.79	0.54 / 1.32 / 2.91	0.72 / 1.42 / 4.95	0.77 / 1.98 / 5.25	0.77 / 1.98 / 5.25
	난방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.48 / 1.22 / 3.43	0.48 / 1.62 / 5.10	0.54 / 1.82 / 5.70	0.55 / 2.00 / 5.74	0.55 / 2.00 / 5.74
Wi-Fi			● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings			● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
전원사양 (접지선별도)		상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
에너지 소비효율		w/w	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
제품 규격 (mm)	실내기 크기	W × H × D	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400
	실외기 크기	W × H × D	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 ×1,420 × 330
인증			녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술

중대형



냉난방

물품식별번호			25009659	25009660
세트 모델명			**AP230CSPDHH1PP**	**AP290CSPDHH1PP**
실내기명			**AP230CNPDHH1PP**	**AP290CNPDHH1PP**
실외기명			**AP230CXPDHH1PP**	**AP290CXPDHH1PP**
배관명			FPH-3878XS	FPH-3878XS
능력	냉방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	10.00 / 23.00 / -	10.00 / 29.00 / -
	난방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	11.00 / 26.00 / -	11.00 / 33.00 / -
	냉방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.90 / 7.75 / -	2.90 / 11.40 / -
	난방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.70 / 7.00 / -	2.70 / 9.90 / -
Wi-Fi			●	●
SmartThings			●	●
전원사양 (접지선별도)		상, 선식, V, Hz	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
에너지 소비효율		w/w	-	-
제품 규격 (mm)	실내기 크기	W × H × D	1,100 × 1,800 × 485	1,100 × 1,800 × 485
	실외기 크기	W × H × D	940 × 1,630 × 460	940 × 1,630 × 460

- 공기청정키트 별도 옵션 판매

냉방기 / 냉난방기

벽걸이형

AR60F07C11WNKO

냉난방

AR50F09D01HNKO

AR50F07D01HNKO

냉방전용

물품식별번호			25899994	25899994	25899993
기능			냉난방	냉방	냉방
			무풍	유풍	유풍
세트 모델명			**AR60F07C11WT**	**AR50F07D01HT**	**AR50F09D01HT**
실내기명			**AR60F07C11WNKO**	**AR50F07D01HNKO**	**AR50F09D01HNKO**
실외기명			**AR60F07C11WXKO**	**AR50F07D01HXKO**	**AR50F09D01HXKO**
리모컨			**ARR-WK8F**	**실내기 박스 포함**	**실내기 박스 포함**
배관명			FRH-1412NA3	FRC-1438NA2	FRC-1438NA2
능력	냉방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	1.0 / 2.7 / 5.3	1.0 / 3.0 / 4.0	1.0 / 3.6 / 4.2
	난방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	1.0 / 3.2 / 7.7	-	-
	냉방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.21 / 0.53 / 1.19	0.16 / 0.7 / 1.4	0.2 / 0.88 / 1.33
	난방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.19 / 0.62 / 1.98	-	-
Wi-Fi			●	-	-
냉매			R32	R32	R32
전원사양 (접지선별도)		상, 선식, V, Hz	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60
에너지 소비효율		w/w	1등급	1등급	1등급
제품 규격 (mm)	실내기 크기	W × H × D	1,055 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	실외기 크기	W × H × D	880 x 798 x 310	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

영상 | 가전

공공기관의 서비스 향상을 위한
최상의 환경을 제공합니다.

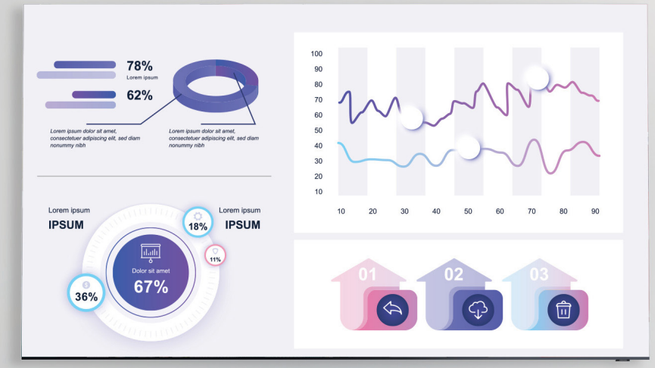

추천

가볍고 슬림한 디자인으로 편안한 청소

Bespoke AI 제트 Lite



TV · 모니터 | 냉장고 · 김치냉장고 | 세탁기 · 건조기 | 공기청정기 · 청소기 · 조리기기



리얼 풀 스크린과 인피니트 슬림 디자인으로 완성하는 몰입감 **인피니트 디자인**

스크린 면적 비율 99 %의 압도적인 몰입감
인피니트 스크린

15 mm 두께로 더욱 슬림해진 감각적인 미니멀리즘
인피니트 슬림 디자인

퀀텀 mini LED와 64개 뉴럴 네트워크가 만드는 압도적 화질 **Neo 퀀텀 디스플레이 8K**

초정밀 퀀텀 mini LED로 화질을 극대화하는
Neo 퀀텀 매트릭스 Pro

64개의 진화된 뉴럴 네트워크로 업스케일링하는
Neo 퀀텀 프로세서 8K

UHD보다 4배 더 선명하고 입체적인 **8K 초고화질**

돌비 애트모스와 상방향 사운드로 완성하는 실감나는 공간감 **Neo 퀀텀 사운드**

공간을 가득 채우는 시네마틱 사운드 **돌비 애트모스**

6.2.4 ch, 90 W로 살아있는 입체 사운드를 구현하는 **OTS Pro**

TV의 모든 스피커와 사운드바가 이루는 완벽한 하모니
Q 심포니 @ 돌비 애트모스



퀀텀 mini LED로 완성하는 독보적인 화질 **Neo 퀀텀 디스플레이**

밝고 빛번짐 걱정 없는 정확한 컬러와 강력한
블랙 디테일을 제공합니다.

인공지능으로 완성하는 살아있는 공간감 **Neo 퀀텀 사운드**

돌비 애트모스, OTS+, Q심포니로 생동감 있는
사운드를 제공합니다.

삼성 TV와 함께하는 스마트홈의 완성 **삼성 Neo Life**

다양한 기기를 손쉽게 연결하고 콘텐츠를
공유하며 소통하는 **Neo 스마트홈**

144 Hz, 빠른 반응 속도,실감나는 화질과 사운드로 즐기는
Neo 게이밍 * 144 Hz는 QNC900 시리즈 해당

TV로 즐길 수 있는 NFT 유니버스 **Neo 아트**

*** Global No.1** - Omdia 기준 *** Neo 퀀텀 프로세서 8K** - 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있음. - 자사 실험치 기준. *** Q 심포니 @ 돌비 애트모스** - 사운드바는 별매품. - 해당 기능을 사용하기 위해서는 Q 심포니와 호환 가능한 삼성 사운드바 필요. *** Neo 퀀텀 사운드** - 무빙사운드+(OTS+)↑기능은 QNC88/QNC90(127 cm/108 cm 제외)/QNC95/QNC800/QNC850/QNC900 적용. *** 삼성 Neo Life** - NFT는 Klipdrops, Art Token에서 제공하는 서비스로 삼성은 타사 서비스에 대해 책임을 지지 않으며, 타사 서비스로 인한 손해 또는 손실에 대해 책임지지 않음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



번인 걱정 없는 **퀀텀 디스플레이 4K**

다이렉트 퀀텀 기술을 통해 정밀하게 제어되는
LED로 가장 어두운 블랙부터 가장 밝은 화이트까지
현실감 있게 표현합니다.

인공지능으로 풍부하고 선명한 **AI 퀀텀 사운드**

TV 하단에 있는 사운드 센서가 주위 환경을
감지하여, TV를 테이블에 놓든 벽걸이를 하든
TV 설치환경에 맞춰 최적화된 사운드를 제공합니다.

삼성 TV와 함께하는 새로운 스마트홈 **QLED 홈라이프**

TV만으로 편리하게 홈IoT, 게이밍, 아트, 헬스, 영상통화 등
집 안에서 스마트한 라이프를 즐길 수 있습니다.



공간과 어우러지는 25 mm의 얇은 두께, **에어슬림 디자인**

얇은 두께로 미니멀한 인테리어를
연출할 수 있습니다.
* UA8000 이상 적용

10억 개의 컬러를 표현하는 **다이나믹 크리스탈 컬러**

순도 높은 백색 광원이 선명하고 풍성한 10억 개의
컬러를 구현해서 방송, 영상 감상에서 게이밍까지
선명하게 즐길 수 있습니다.
* UA8000 이상 적용

TV와 사운드바의 완벽한 하모니 **Q 심포니**

TV와 사운드바의 소리가 하나의 스피커처럼
완벽하게 어우러져 공연장 한가운데 있는 듯한
입체적인 사운드를 구현합니다.
* 사운드바 별매.

*** AI 퀀텀 사운드** - 공간 맞춤사운드+ 기능은 QC70 시리즈 이상 적용
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

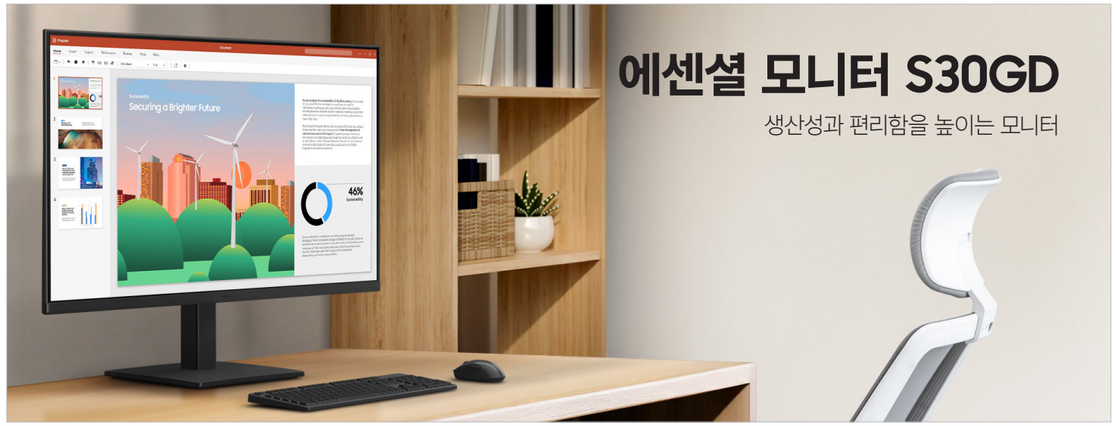

다양한 각도에서도 선명한 색상 **IPS 패널**

다양한 각도에서 한결같이 밝고 선명한 색상을 감상하세요. IPS 패널은 디스플레이 전반에 걸쳐 생생한 색상과 놀라운 화질을 구현합니다.

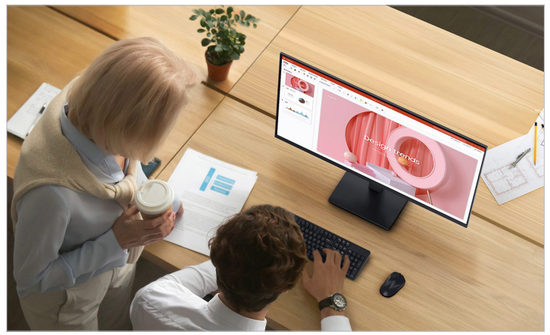

더 부드럽고 생동감 있는 **100Hz 주사율**

100Hz 주사율은 이미지 잔상 효과나 픽셀 경계가 흐려지는 현상을 줄여줘 빠르게 재생되는 영상이나 게임 장면 하나하나 놓치지 않고 감상할 수 있죠.



눈 보호 모드 & **플리커 프리**

장시간 작업 중에도 눈의 피로 걱정을 줄이고 편안함을 유지하세요. 블루라이트와 화면 깜빡임을 줄여주어 작업에만 집중할 수 있도록 해주죠.



모던한 감각 **초슬림 디자인**

얇은 베젤이 돋보이는 초슬림 디자인이 세련된 멋을 더해줍니다. 어떤 공간에서든 가볍고 스타일리시하게 즐겨보세요.

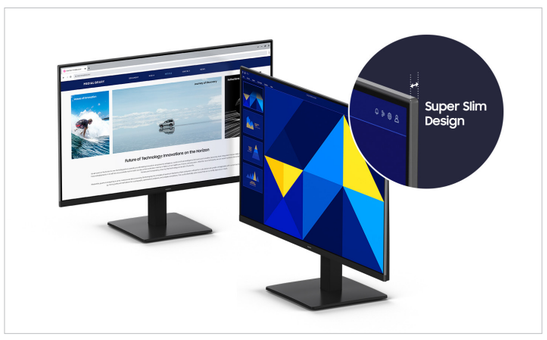

- 기본 주사율은 60 Hz로 설정되어 있으며, 모니터 설정을 통해 100 Hz로 조정할 수 있습니다. - 각 이미지는 소비자의 이해를 위해 연출된 장면입니다.

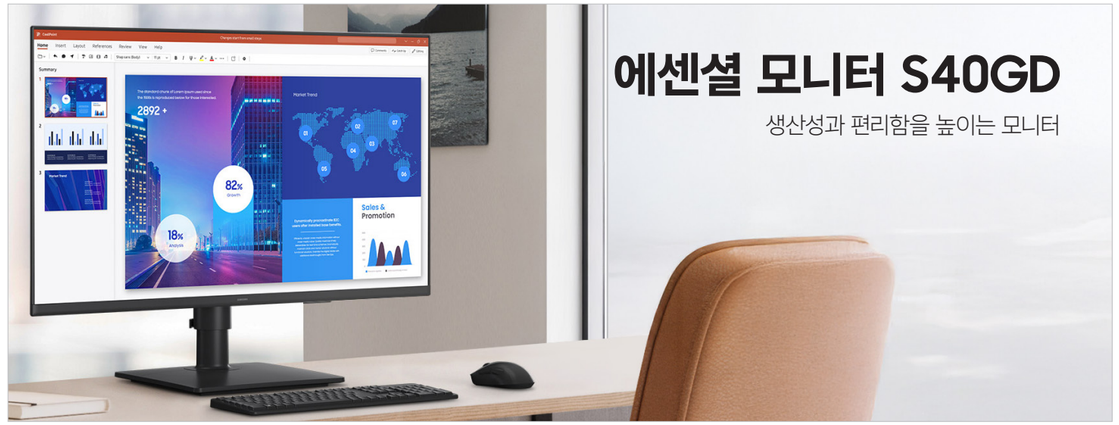

다양한 각도에서도 선명한 색상 **IPS 패널**

다양한 각도에서 한결같이 밝고 선명한 색상을 감상하세요. IPS 패널은 디스플레이 전반에 걸쳐 생생한 색상과 놀라운 화질을 구현합니다.

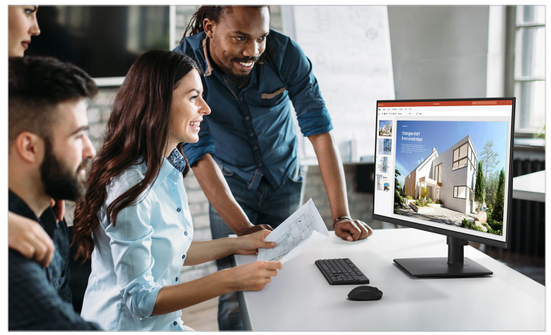

더 부드럽고 생동감 있는 **화면**

100Hz 주사율은 이미지 잔상 효과나 픽셀 경계가 흐려지는 현상을 줄여줘 빠르게 재생되는 영상이나 게임 장면 하나하나 놓치지 않고 감상할 수 있죠.



눈 보호 모드 & **플리커 프리**

장시간 작업 중에도 눈의 피로 걱정을 줄이고 편안함을 유지하세요. 블루라이트와 화면 깜빡임을 줄여주어 작업에만 집중할 수 있도록 해주죠.



최적의 편안함을 위한 **자유로운 조절**

초슬림 디자인으로 공간에 스타일을 강조하고 자유로운 높이 조절로 편안한 각도를 만나보세요. 얇은 베젤은 화면 공간을 한층 더 확보하고 90도 회전해서 세로형으로도 볼 수 있죠.

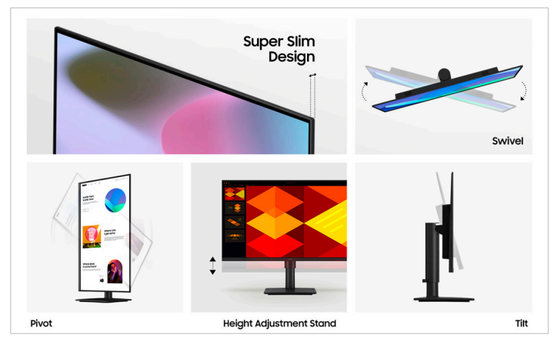

- 기본 주사율은 60 Hz로 설정되어 있으며, 모니터 설정을 통해 100 Hz로 조정할 수 있습니다. - 각 이미지는 소비자의 이해를 위해 연출된 장면입니다.



2024 대한민국 혁신상품 이노스타 1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타 1위
2024 한국 산업의 브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문 1위
2024 국기고객만족도 (NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문 1위
2024 한국서비스품질지수 (KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2024 한국품질만족지수 (KS-QEI) 냉장고 부문 1위
핵심 부품인 디지털 인버터 모터와 컴프레서는 10년 간 무상수리 가능하니까 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.

전기료 줄이고 환경까지 생각한 **Bespoke 냉장고**

냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하는 AI절약모드로 에너지 소비량을 절감하고,
재활용 바이오 소재를 함유한 플라스틱을 냉장고 야채박스에 적용해 탄소배출량을 줄였습니다.

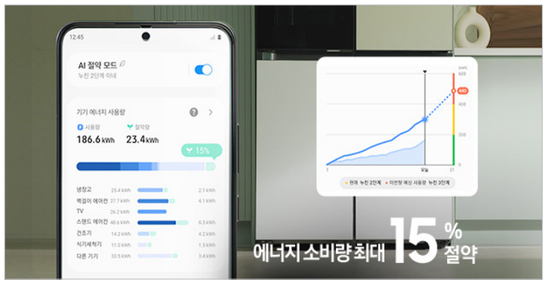

7단계 변온으로 김치부터 살얼음까지 **맞춤 보관실**

냉장실, 냉동실, 맞춤보관실 각각의 냉각기가 있는 트리플 독립 냉각 기능으로 칸마다 최적의 온도와
습도를 유지해 냄새 섞임 걱정 없이 식재료를 보관할 수 있습니다. 특히 맞춤보관실은 -23 ℃ ~ 4 ℃
까지 넓은 온도 대역에서 7단계로 나누어 설정할 수 있어 염도에 따른 섬세한 김치 보관도 가능합니다.



코너까지 냉기를 채워 정온을 지켜주는 **엣지 정온 쿨링**

미세정온 기능으로 냉장실과 냉동실 각각 온도 편차를 ±0.5℃로 최소화해 수분 손실 걱정 없이
고기와 채소의 신선한 맛과 질감을 오랫동안 지켜줍니다. 냉장고 상단 모서리에서도
냉기가 나와 구석에 있는 식재료를 신선하게 보관할 수도 있죠.



냉기를 꽉 잡아 음식의 신선함을 지키는 **메탈쿨링**

냉기를 지켜주는 메탈쿨링 커버로 내부 온도 변화를 최소화해 식재료를 신선하게
보관할 수 있습니다. 내상 후면을 플랫하게 처리하여 내부 공간도 한층 더 넓고 깔끔해졌죠.



* **Bespoke 냉장고** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계 (에너지 절약 최대 10 %) 또는 2단계 (에너지 절약 추가 최대 5 %, 총 최대 15 % 절감)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - 시험 조건 : 냉동실 -19 ℃, 냉장실 2 ℃, 맞춤보관실 냉동설정 - 설치 조건 : 외부기온 25 ℃ 습도 50 % - 시험 방법 : 16시간 개폐, 8시간 무개폐 X 개폐 횟수: 냉장실 28회, 냉동실 5회, 맞춤 보관실 5회 - 위 조건에서 AI 절약 모드 ("최대 절약" 선택) 유 / 무에 따른 제상 구간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델 : 당사 RF85C98Y2** - AI 절약 모드 사용 시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용 시 냉동실 내부온도가 상승할 수 있습니다. - Intertek사의 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **엣지 정온 쿨링** - 정온 냉장 동작 시 온도 편차 ±0.5 ℃ (자사 실험치 기준) - 정온 냉동 동작 시 온도 편차 : 평상시 정온 냉동 ±0.5 ℃, 일반 냉동 ±1.5 ℃ / 생에 제거 시 정온 냉동 최대 3 ℃, 일반 냉동 최대 10 ℃ (자사 실험치, 일반 냉장고 기준) - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 당사 일반냉장고 모델 (RF28HDEDPBC)과 비교 기준 입니다. * **메탈쿨링** - 해당 기능은 일부 칸에 한합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 10년 보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년이며, 10년 보증 관련 자세한 내용은 제품보증서를 참고하시길 바랍니다.



2024 대한민국 혁신상품 이노스타 1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타 1위
2024 한국서비스품질지수 (KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2024 한국품질만족지수 (KS-QEI) 김치냉장고 부문 1위
2024 한국산업의 서비스 품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문 1위
핵심 부품인 디지털 인버터 모터와 컴프레서는 10년 간 무상수리 가능하니까 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.

한겨울 땅 속 같은 아삭한 김치맛 **메탈쿨링**

냉기 보존에 탁월한 메탈쿨링으로 잦은 문 열림에도 냉기를 보존해주어 한겨울 땅 속 같은
아삭한 김치 맛을 오래오래 지켜드립니다.



필요에 따라 보관하는 **칸칸칸 맞춤 보관 모드**

보관하는 식재료에 맞춰 상칸, 중칸, 하칸 보관 모드를 설정해보세요. 김치냉장고에 자주 보관하는
재료에 맞게 핵심 기능만 모아 상칸 13개, 중/하칸 23개 맞춤 보관 모드를 탑재했습니다.



다양한 김치를 더욱 맛있게 **김치보관 모드**

김치 종류에 따라 온도를 맞춤 조절할 수 있어 구입한 (브랜드) 김치는 물론,
보관이 어려운 저염 김치까지 맛있게 보관합니다.



오래 보관해도 입맛에 딱 **김치숙성 모드**

바로 먹을 김치도, 나중에 먹을 김치도 건강하고 아삭하게 맞춤숙성 가능합니다.



* **메탈쿨링** - 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이합니다. - 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * **칸칸칸 맞춤 보관 모드** - 각 칸별 모드는 on/off 가능합니다.
* **김치숙성 모드** - 저온쿨링 숙성 2주차 유산균 수 자사 저장 대비 약 49배 증가 (자사 김치냉장고 RQ47M93711M1 일반 냉장모드 저장 대비) - 자사 실험치 기준으로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 김치통 종류와 사이즈, 개수는 모델별로 상이합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.
- 10년 보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년이며, 10년 보증 관련 자세한 내용은 제품보증서를 참고하시길 바랍니다.


Bespoke AI 세탁기
깨끗하고 편리하게, 공간은 조용하게
국내 최대 용량
25 kg
핵심 부품인 디지털 인버터 모터는 10년 간 무상수리 가능하니까 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.
2024 대한민국 혁신상품 이노스타 1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타 1위
2024 국가고객만족도 (NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문 1위
2024 한국산업의 고객만족도 (KCSI) 조사 세탁기 부문 1위
2024 한국서비스품질지수 (KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2024 한국품질만족지수 (KS-QEI) 드럼세탁기 부문 1위
2024 한국산업의 서비스 품질지수 (KSQI) 가전 A/S 부문 1위

섬세하고 똑똑한 **에코버블**

세제를 충분히 녹여 만든 에코버블이 옷감 사이사이 빠르고 깊숙하게 스며들어 빈틈없이 세탁합니다. 섬세하고 똑똑한 에코버블은 옷감의 특성에 따라 버블의 양을 조절하고 빠르고 강력한 초강력 워터샷이 찌든 때와 세제 찌꺼기를 싹 헹궈냅니다.



세탁부터 탈수까지 알아서 **AI 맞춤세탁**

세탁물의 무게, 종류, 오염도를 분석하여 세제를 자동으로 투입해주고, 버블 동작, 워터샷/탈수 세기까지 조절해 줍니다. 세탁, 헹굼, 탈수 전 과정에서 알아서 똑똑하게 세탁 해줍니다.



줄어든 진동으로 조용하게 **진동소음 저감 시스템**

볼밸런서, 진동감지센서와 업그레이드된 2단 댐퍼로 진동과 소음을 줄여 편안하고 조용하게 세탁합니다.

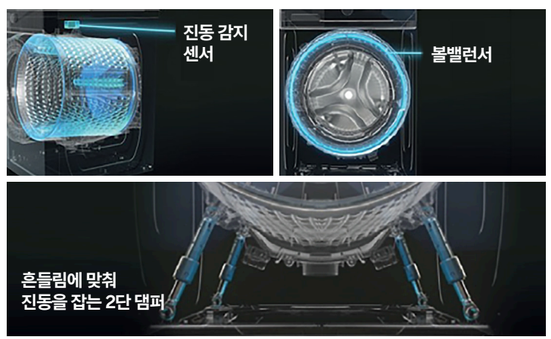

* **10년 보증** - 10년 보증은 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년이며, 10년 보증 관련 자세한 내용은 제품보증서를 참고하시길 바랍니다. * **국내 최대 용량 25 kg 세탁기** - 2023년 2월 1일, 한국에너지관리공단에 신고된 가정용 전기세탁기(드럼) 기준.
* **에코버블** - 에코버블은 섬세한 버블로 미세플라스틱 배출을 줄이고, 에너지를 절약해주는 세탁 기술임. 1) 미세플라스틱 배출 저감 – WF25CB******모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40도,Polyester 후드티 2 kg 옷감 기준, 미세플라스틱 발생량 최대 60 % 절감 (비영리조직인 '오션와이즈' 시험결과, 25 kg/24 kg 세탁기 공통) 2) 에너지 절약 - WF25CB****** 모델, IEC 3 kg, 표준 코스, 냉수 동등 조건에서 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 vs 버블 펌프 OFF, 세탁 시간 40분 조건 비교 시험 - 시험 결과 : 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 조건이 버블 펌프 OFF, 세탁시간 40분 조건보다 에너지 7 % 절감 (100 Wh vs 108 Wh), 세탁 성능 동등 수준 - 자사 실험 결과로 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. * **AI 맞춤세탁** - 세탁물 종류 분석은 세탁량 3 kg 이하, 오염도 감지는 세탁량 9 kg 이하에서 동작하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음. - 옷감 종류 분석은 WF25CB******, WF25B******, WF24B******, WF24A****** 모델에 한함. * **진동소음 저감 시스템** - 2023년 신모델 WF25CB******* : 51.7dB, 진동폭 0.03 mm - 2022년 구모델 WF25B******* : 54.9 dB, 진동폭 0.07 mm - 시험조건 : 3.6 kg 부하, 표준코스, 탈수레벨 4기준 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.


Bespoke AI 건조기
빠르고 보송하게, 공간은 쾌적하게
대용량
20 kg
핵심 부품인 디지털 인버터 모터와 컴프레서는 10년 간 무상수리 가능하니까 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.
2024 대한민국혁신상품 이노스타 1위
2024 대한민국친환경상품 그린스타 1위
2024 대한민국 브랜드 명예의전당 건조기 부문
2024 한국산업의 고객만족도 (KCSI) 조사 건조기 부문 1위
2024 한국서비스품질지수 (KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2024 한국품질만족지수 (KS-QEI) 건조기 부문 1위
2024 한국산업의 서비스 품질지수 (KSQI) 가전 A/S 부문 1위

AI 맞춤건조 & 자연의 좋은 건조

정밀센서가 최적의 온도와 습도를 센싱하여 정확하고 빠르게 건조합니다. 드럼 내부 최고 온도가 60 ℃를 넘지 않아 옷감 손상을 줄여주고, 건조통 뒷판 전면 360° 에어홀의 풍부한 바람이 골고루 구석구석 건조합니다.



내가 직접 위생적으로 쉽게 청소할 수 있는 **직접관리형 열교환기**

직접 확인하고 청소 가능한 열교환기로 위생적인 관리가 가능합니다.
고온의 바람으로 열교환기 포함 건조기 내부를 99.9 % 살균해 드립니다.



* **10년 보증** - 10년 보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년이며, 10년 보증 관련 자세한 내용은 제품보증서를 참고하시길 바랍니다. * **자연의 좋은 건조** - 건조 중 드럼 내부 최고 온도 57 ℃(KATRI 시험 '21. 9월 기준). 시험 방법 : 표준 코스 실사용 2 kg 건조 기준, 드럼 내부 온도는 필터 입구 온도로 측정. 건조 온도 60 ℃ 대비 70 ℃에서 수축률 2배 증가(KATRI 시험, '18.8월 기준). 시험 방법 : 50, 60, 70 ℃ 각 온도에서 2시간 노출 시의 면적 수축률 측정(시료 섬유 조성 : 84 % 나일론, 16 % 폴리우레탄). 자사 시험법에 따른 KATRI(한국의류시험연구원) 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. * **AI 공간제습** - 대상모델 : DV20CB8890BV/E/W/G/B/F, DV20CB8870BV/E/B, DV20CB8690BV/K - 공간제습 기능 사용 시, 건조용 열교환기 커버를 공간제습키트[TM]로 변경. 제습능력은 16L, 규정된 조건(온도 27도, 습도 60%) 하에서 운전시켰을 때 제습 수량을 1일(24시간)당 L로 표시한 것으로, 시험 공간의 넓이와 무관함. 실사용 환경에 따라 상이할 수 있음. 센싱되는 습도는 제품 위치와 환경에 따라 실제 습도와 차이가 있을 수 있음. 건조기의 공간제습+ 추천 알림은 'AI 맞춤추천' On 설정 시에만 발생하며, 건조 코스 시작 시의 습도가 80 % 이상으로 감지된 경우 해당 코스 종료 시 공간제습+ 추천 알림. * **열교환기** - 마이크로 안심필터 사용 시 마이크로 안심필터 청소 주기 250회당 1회 알람, 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회 당 1회 알람(미사용 시 100회당 1회 알람).
제품 내 부가기능에서 3차 필터 알림 on 필요. (초기 제품 구매 시 off 상태) * **열풍내부살균** - 건조기 내부 황색포도상구균, 대장균을 99.9 % 살균. - 세균으로 오염된 면직물(3 cm × 3 cm)을 건조기 내부 9곳에 부착 후 열풍내부살균 코스 작동. - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.


Infinite AI 공기청정기

주기적으로 교체할 필요 없이 사용하는 **리유저블 필터**

새로워진 리유저블 필터로 유지비 걱정은 줄이세요. 워셔블 살균 집진 필터는 물 세척만으로 주기적으로 교체할 필요 없이 사용할 수 있어요. UV와 광촉매로 냄새 물질을 분해하는 광분해 탈취 필터도 주기적 교체 없이 사용할 수 있어요.

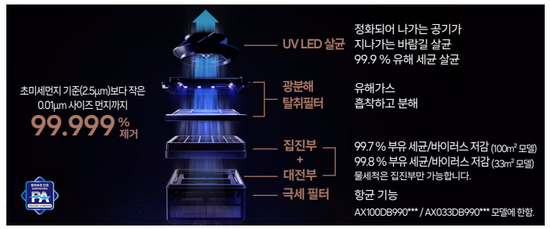

4면 흡입과 4면 토출로 더욱더 효과적이고 강력한 **4way 서라운드 & 부스터 청정**

4면에서 오염된 공기를 흡입하고, 깨끗해진 공기를 4면으로 내보냅니다. 팝업 청정 부스터를 작동시키면 넓은 공간의 공기도 더 빠르게 청정할 수 있죠. 이제 흡입구와 토출구 방향에 관계 없이 원하는 위치에서 공기청정기를 사용해보세요.



어떤 공간에도 어우러지는 심플하고 감각적인 **인피니트 디자인**

공기청정기에 프리미엄 인피니트 디자인을 적용했습니다. 슬림해진 디자인과 스트라이프 라인 사이로 보이는 투톤 컬러의 대비는 단아하면서도 세련된 분위기로 공간에 녹아듭니다.



실내 공기질까지 학습해 맞춰주는 **맞춤 청정 AI+**

AI+ 청정 기술로 실내외 공기질을 비교 및 학습하여 오염도가 높아질 것을 예측하고 미리 실내 공기를 정화합니다.



[워셔블 살균 집진 필터] * 살균 집진 시스템 - 내용 : 대전부에서 세균에 전기 극성을 부여하고, 집진부에 포집된 세균 99 % 살균 - 시험 결과 : 전기집진필터에서 대장균, 황색포도상구균 99 % 살균 - 시험 조건 : 공기청정기 무풍으로 팬을 작동한 상태에서 시험세균을 20분간 분사하고 세균의 분사를 멈춘 다음, 10분간 전기집진필터를 추가로 가동한 후 전기집진필터 표면에 부착된 세균에 대해 살균율을 측정 (헤모사이토미터로 사멸된 세균의 비율 측정) - 시험 환경 : 온도 23±2 °C, 상대습도 50±5 % - 대상 모델 : AX***DB990*** - 참조 규격 : AATCC-100, ISO-20743, SN-195924, KS K 0693 - 국제시험·검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내 연구기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 99.999 % 초미세청정(대형)** - 내용 : 0.01 μm 미세먼지 제거효율 99.999 % - 시험결과 : 0.01 μm 입자의 분진감소율 99.999 % - 시험조건 : 시험챔버 내에서 공기청정기를 강풍으로 작동시켜 분진감소율이 99.999 % 이상 도달할 때까지의 시간을 측정 - 시험조건 : 온도 23 °C, 습도 50 %, 시험챔버 30 m³, 시험입자 0.01 μm KCL - 대상모델 : AX100DB990*** - 참조규격 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험평가 (SPS-KACA 002-0132:2018) - 국내 공인시험기관의 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** UV LED 살균** - 내용 : UV-C LED를 팬 가장자리에 조사하여 해당 영역 99.9 % 살균 - 시험 결과 : 상기 살균 부위에서 대장균, 황색포도상구균 99.9 % 제거 - 시험 조건 : 살균 부위 중 3곳에 균을 접종한 후 1.5시간 처리 후 UV-C LED를 장착하지 않은 경우와 비교해 살균율을 계산함 (3곳의 평균값) - 처리 방법 : 무풍모드에서 UV-C LED를 30분 작동 후 30분 중지하기를 3회 반복 - 시험 환경 : 온도 25±5 °C, 습도 50±15 % - 대상 모델 : AX***DB9****** - 참조 규격 : ISO 22196:2007 - 국제시험·검사기관인 Intertek에서 시험 검증한 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** PA 인증 (대형)** - 내용 : 부유 세균 및 부유 바이러스 99.7 % 저감 - 시험 조건 : 60 m³ 챔버에 시험균을 해당 공간 내에 부유시킨 후 1시간 동안 정치한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정한 값을 초기값과 비교하여 저감율을 계산함 (바이러스는 40분 정치 후, 30분간 제품 가동) - 시험 환경 : 온도 23±2 °C, 상대습도 50±5 % - 대상 모델 : AX100DB990*** - 참조 규격 : KOUVA DS 01 : 2023 - 국내 공인기관 (KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 한국오존자외선협회의 부유세균 및 바이러스 저감성능에 대한 인증으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** PA 인증 (소형)** - 내용 : 부유 세균 및 부유 바이러스 99.8 % 저감 - 시험 조건 : 30 m³ 챔버에 시험균을 해당 공간 내에 부유시킨 후 1시간 동안 정치한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정한 값을 초기값과 비교하여 저감율을 계산함 (바이러스는 40분 정치 후, 30분간 제품 가동) - 시험 환경 : 온도 23±2 °C, 상대습도 50±5 % - 대상 모델 : AX033DB990*** - 참조 규격 : KOUVA DS 01 : 2023 국내 공인기관 (KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 한국오존자외선협회의 부유세균 및 바이러스 저감성능에 대한 인증으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 워셔블 살균 집진 필터** - 사용 시간 경과에 따른 세척 전후 전기 집진 방식의 성능 비교 - 시험결과 : 세척 후 초기 성능 90 % 이상 회복함 - 시험조건 : 공기청정기 무풍으로 실환경 2개월 가동 후 성능, 세척 후 성능 확인 반복 - 시험환경 : 사내 실험실 - 대상모델 : AX***DB990* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 광분해 탈취 필터** - 내용 : 한국 공기청정협회 CA 규격 가스 누적 및 재생 시험을 통한 광분해 탈취 필터의 성능 유지 평가 - 시험 조건 : 8m³ 챔버, 톨루엔/암모니아/포름알데히드 주입농도 각 5 ppm 총 15 ppm, 재생시간 10시간/회 (톨루엔/암모니아/포름알데히드 각 5 ppm 총 15 ppm) - 시험 결과 : 광촉매 필터는 주기적인 광재생을 통해 초기 탈취 효율 대비 약 80 % 지속 성능을 유지함 - 참조 규격 : 한국공기청정협회 CA 탈취 효율 시험기준을 참고하여 진행함 - 대상 모델 : AX***DB990* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. **[4way 서라운드 & 부스터 청정]** - 사용 시 벽면과의 거리는 1 m 이상 유지해 주세요. *** 11 m 팝업 청정 부스터** - 시험 결과 : 청정 부스터 사용 시 11 m 거리에서 0.3 m/s 풍속 측정 - 시험 장소 : 삼성전자 DA 1동 실험실 복도 - 대상 모델 : AX100DB990* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 **[팝업 청정 부스터로 10% 더 빠른 청정 (1.1배)]** - 시험 내용 : 시험 챔버 내에서 부스터 동작에 따른 청정 속도 비교 - 시험 조건 : 기준 공간 모서리 부각 벽면 기준 SET 1m 이격 설치 - 시험 모드 : 강풍 모드 - 시험 방법 : 시험챔버 100 m², 천고 2.4 m 기준 공간에서 팝업 청정 부스터 동작 유/무에 따른 청정 속도 비교 (공기청정기 가동 시뮬레이션) - 시험 결과 : 먼지 농도 100 % → 30 % 도달 시간 측정 결과 청정 부스터 미사용 시 2,135초 / 청정 부스터 사용 시 1,930초 - 시험 모델 : 당사 AX100DB9* - 자사 시뮬레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. **[인피니트 디자인]** - 기존 Bespoke 큐브™ Air 모델(AX053C**) 대비 바닥면적이 34 % 슬림해진 인피니트 디자인 - Bespoke 큐브™ Air (380×406 mm, 가로×세로) / Infinite AI 공기청정기 (320×320 mm, 가로×세로) **[맞춤청정 AI+] * AI+ 청정** - 내용 : 학습된 실내외 공기질 데이터를 기반으로 제품이 꺼져 있을 때에도 10분마다 제품 내 센서 동작하여 공기질을 예측하여 미리 ON 동작 - 실외 공기질은 지역별 공기질 측정 데이터를 기반으로 하므로 실 사용환경에 따라 다를 수 있음 - 한국 표준 협회 주관 AI+ 인증을 취득했습니다. - Bespoke AI+ 기술에 대한 제품 소프트웨어 품질을 인증 취득 (관련 국제 표준 : ISO/IEC 25023:2016) - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.


Bespoke AI 제트 Lite

최대 280W 강력한 흡입력에 무게는 19% 가볍게

2.31kg의 무게로 가벼워진 Bespoke AI 제트 Lite를 만나보세요.
제트 싸이클론의 27개 에어홀이 공기를 보다 효율적으로 흐르게 하여
최대 280W의 흡입력을 유지합니다.



22% 가벼워진 브러시 무게와 측면 하단 LED 라이트로 더 편리해진 청소

기존 브러시 대비 22% 가벼워진 무게로 청소 중 손목 부담이 줄어들었습니다.
측면 하단의 LED로 바닥 표면의 먼지를 더욱 잘 구분할 수 있어
어두운 곳의 먼지도 빠짐없이 빠르고 쉽게 청소할 수 있죠.



청소 환경을 알아서 감지하는 **국내 최초 AI+ 인증 무선 스틱 청소기**

더 똑똑하고 편리해진 AI 모드 2.0은 다양한 환경에 맞게 알아서 흡입력을 조절해 최적의 청소 모드를 자동으로 설정합니다. 마루, 카펫, 매트 등의 바닥면 감지는 물론, 청소 중 브러시가 들리거나 벽면이나 구석에 밀착한 상황도 감지할 수 있습니다.

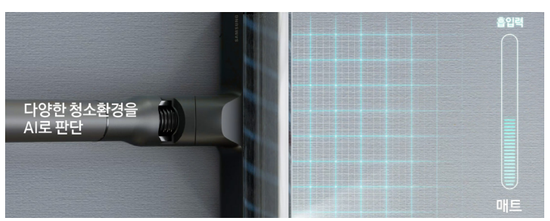

미세먼지 배출 걱정 없이 항균 케어까지 **위생관리 솔루션**

99.999% 미세먼지 배출 차단 시스템으로 뒤로 나오는 미세먼지 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있어요! 또한 청정스테이션 내부에 UV 살균 기능이 적용되어 먼지 상부 표면의 일부를 살균하고,먼지봉투, 물걸레포, 물통에도 항균 소재를 적용하여 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다.



* 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. *** 최대 280W 강력한 흡입력에 무게는 19% 가볍게** - Bespoke AI 제트 Lite(VS28D95**)의 최대흡입력은 기존 Bespoke AI 제트 280W(VS28C97**)의 최대 흡입력 280W로 동일합니다. 흡입력 수치는 국제표준(IEC 62885-4, CL 5.8항)에 따라 핸디형(브러시/연장관/액세서리 미적용)/제트 모드 기준으로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 국제 공인시험 기관 독일 SLG에서 진행한 테스트 결과로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 1) 측정용 진공 챔버로 청소기 유량과 진공도 변화량을 측정하여 최대 흡입력을 계산 2) 청소기 최대 흡입력 : 유량(L/s)과 진공도(kPa)의 곱으로 계산(max. airwatt, [W]) 실사용 시 사용환경에 따른 체감 무게는 상이할 수 있습니다. Bespoke AI 제트 Lite(VS28D95**) 기존 Bespoke AI 제트 280W(VS28C97**) 대비 무게 감소 -제트 2.31kg로 2.88kg 대비 19% 감소 (액티브 슬림 브러시와 배터리 모두 장착 기준) -핸디 1.45kg로 1.89kg 대비 23% 감소 (브러시 장착 없이 배터리만 장착 기준) -브러시 0.55kg로 0.71kg 대비 22% 감소 (액티브 슬림 브러시 단품 기준) -모터 115g으로 150g 대비 23% 감소 모터 특허 출원 3건 1) 로터 (Rotor) 특허 출원번호 P2019153539 2) 스테이터 (Stator) 특허 출원번호 P2020009335 7) 모터 구조 특허 출원번호 P2021001333 1 *** 22% 가벼워진 브러시 무게와 측면 하단 LED 라이트로 더 편리해진 청소** - 실사용 시 사용환경에 따른 체감 무게는 상이할 수 있습니다. 액티브 슬림 브러시는 기존 LED 마루브러시 플러스 대비 무게와 높이가 감소되었습니다. - 액티브 슬림 브러시 무게 0.55kg로 기존 LED 마루브러시 플러스 무게 0.71kg 대비 22% 감소 - 액티브 슬림 브러시 높이 67.8mm로 기존 LED 마루브러시 플러스 높이 71mm 대비 3.2mm 축소. 내부 테스트 결과로, 주변 조도를 1lux 이하로 유지한 환경에서 0.250-0.425mm 크기인 B40 실리카 비드를 분포하고 비드가 있는 바닥 표면에 빛을 투사하였을 때 반사된 빛의 밝기를 측정한 결과로 비드와 바닥간 반사된 빛의 밝기 차이가 기존 LED 마루브러시 플러스 LED로 빛을 투사하여 실험한 결과 대비 최대 3.6배 더 크게 나타남. *** 국내 최초 AI+ 인증 무선 스틱 청소기** - 국내 최초 AI+ 인증 무선 스틱 청소기입니다. 2023년 3월, 한국표준협회에서 최초로 AI+ 인증을 받음. AI모드 2.0은 강력 모드 대비 동등 청소 성능을 유지하며, 배터리 사용량 17% 절감, 조작 저항 18% 개선된 효과를 보여줍니다. 국내 가정 내 평균 바닥 환경별 구성 비율 기준 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. (집 전체 면적 85m², 바닥 비율 - 마루: 82%, 카펫: 10%,매트: 8% 로 가정) 동등 청소성능은 국제표준(IEC 62885-2 , Clause 5.1 / 5.4) 기준 실측 시, 청소효율 2% 이내 차이를 의미. 배터리 사용량은 완충 상태에서 청소기를 35분 사용하는 동안 소모된 실제 전력량을 실측한 값. 조작성은 국제표준(IEC 62885-2 , Clause 7.3.9) 기준 실측값을 토대로 비교한 값임. AI 모드 2.0은 흡입력을 조절하기 위한 기초 데이터를 획득하는 과정에서 AI가 적용된 것으로, AI로 학습된 알고리즘이 탑재된 스틱청소기에서 INPUT 데이터(브러시 부하, 압력)를 기반으로 판단, 그 결과에 따라 흡입력을 조절 명령하는 것입니다. 23년형 Bespoke AI 제트 280W 모델(VS28C*)에 적용된 AI모드 1.0은 마루,카펫,매트,들림(이동)의 사용환경을 인식하며, 25년형 Bespoke AI 제트 Lite 280W 모델(VS28D*)에 적용된 AI 모드 2.0은 마루,카펫,매트,들림(이동)의 사용환경과 구석, 벽면을 추가로 인식합니다. 사용 환경은 마루, 카펫, 매트, 들림(이동), 구석, 벽면에 한하며 인식 분류 결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 벽면은 벽 하단에 정면으로 가로막힌 환경을 의미하며, 브러시를 벽면에 밀착 후 브러시가 벽면의 일부만 닿는 경우 또는 벽면에 틈새가 있는 경우 벽면으로 인식이 제한될 수 있으며, 벽면 형상 및 실사용 환경에 따라 인식률과 반응 속도는 상이할 수 있습니다. 구석은 벽면이 평평하게 막혀 있는 꺾여진 양쪽면을 의미하며, 브러시를 벽면에 밀착 후 약 2~3.5초 후 흡입력이 높아집니다. 구석과 벽면은 마루 환경에서만 인식합니다. AI모드 2.0의 신규 기능은 스마트싱스 앱에서 제품 등록 후 사용할 수 있습니다. 청정스테이션의 플러그가 뽑혀있거나 WiFi가 꺼져 있거나 스틱 청소기와 청정스테이션의 블루투스 연결 상태가 불안정한 경우 AI모드 2.0의 동작이 제한될 수 있습니다. 블루투스는 천장, 벽, 문, 가구 등 물리적인 장애물이 있을 때 연결이 불안정할 수 있으며, 이 경우 AI 모드는 동작하지 않습니다. AI모드 2.0이 작동하지 않는 경우가 빈번하게 발생한다면, 주위 장애물이 없는 공간으로 스테이션의 위치를 이동해주세요. 지속적인 AI 모드 이용과 기능 업데이트를 위해 집 안의 Wi-Fi를 상시 켜두세요. *** 위생관리 솔루션** - 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준(IEC 62885-4, CL 5.11항)에 따라 핸디형(브러시 미적용), 제트 모드 기준 내부 테스트 기준으로 진행한 테스트 결과로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정 2) 테스트 먼지: 국제 표준 IEC 시험먼지(Mineral dust: ISO 12103-1 A2 Fine Dust) 3) 먼지 입자 사이즈 0.5 ~ 4.2 μm에서 각 구간 먼지 포집 효율 평균. UV LED 먼지 상부 표면 99.9% 살균. 국제 시험 검사 기관인 Intertek의 검증을 받은 자사 실험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 항균 먼지봉투: 99.9% 항균 효과. FITI 시험연구원의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 기온과 습도가 높은 여름철에는 먼지 봉투가 가득 차지 않더라도 새 먼지봉투로 1개월에 한 번씩 교체해 주는 것이 좋습니다. 항균 다회용포: 99.9% 항균 효과 유지 - 한국분석시험연구원(KATR)의 시험결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 항균 물통: 99% 항균 효과 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

QLED



KQ85QD66AFXKR
KQ75QD66AFXKR
KQ65QD66AFXKR
KQ55QD66AFXKR



KQ98QC80AFXKR

물품분류번호		52161505	52161505	52161505	52161505	52161505
물품식별번호		24591184	24591183	24591182	25140318	25040540
모델명		**KQ85QD66AFXKR**	**KQ75QD66AFXKR**	**KQ65QD66AFXKR**	**KQ55QD66AFXKR**	**KQ98QC80AFXKR**
화면크기 (대각선 길이)		214 cm	189 cm	163 cm	138 cm	247 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
	HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR+
인공지능	화질엔진	Quantum Processor Lite 4K	Quantum Processor Lite 4K	Quantum Processor Lite 4K	Quantum Processor Lite 4K	Neural Quantum Processor 4K
사운드	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	액티브 보이스 (AVA)	-	-	-	-	●
	Q 심포니	●	●	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2.2 CH / 40 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	●
	멀티뷰	●	●	●	●	●
	SmartThings	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	-	-	-	-	●
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린+
	매직케이블	-	-	-	-	-
프레임	스탠드	In-box	In-box	In-box	In-box	In-box
	일반 벽걸이	WMN-B30FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B05FB/KR	WMN8000SXT
	천장형	CML580T	CML450T	CML450T	CML400XJ	-
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,900.9 × 1,123.3 × 345.1	1,676.7 × 997.3 × 320	1,450.9 × 872.2 × 274.0	1,232.1 × 745.9 × 224	2,180.6 × 1,306.8 × 387.3
	스탠드 제외 시	1,900.9 × 1,085.7 × 26.9	1,676.7 × 959.8 × 26.6	1,450.9 × 831.4 × 25.7	1,232.1 × 708.3 × 25.7	2,180.6 × 1,243.9 × 48.4
에너지 소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	비대상

Crystal UHD



물품분류번호		52161505	52161505	52161505
물품식별번호		24192116	24192115	24192113
모델명		**KU85UD8090FXKR**	**KU75UD8090FXKR**	**KU65UD8090FXKR**
화면크기 (대각선 길이)		214 cm	189 cm	163 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0
	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
사운드	돌비사운드	●	●	●
	블루투스 오디오	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●
	빅스비 지원	●	●	●
	Remote Access	●	●	●
	Mobile to TV 미러링	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린
	매직케이블	-	-	-
프레임	스탠드	In-box	In-box	In-box
	일반 벽걸이	WMN-B30FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B16FB/KR
	천장형	CML580T	CML450T	CML450T
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,900.9 × 1,131.5 × 394.7	1,676.7 × 1,003.4 × 332.2	1,450.9 × 874.3 × 281.8
	스탠드 제외 시	1,900.9 × 1,086.1 × 26.9	1,676.7 × 960.3 × 26.6	1,450.9 × 831.8 × 25.7
에너지 소비효율		1등급	1등급	1등급

물품분류번호		52161505	52161505	52161505
물품식별번호		24192111	24192110	24192109
모델명		**KU55UD8090FXKR**	**KU50UD8090FXKR**	**KU43UD8090FXKR**
화면크기 (대각선 길이)		138 cm	125 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0
	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
사운드	돌비사운드	●	●	●
	블루투스 오디오	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●
	빅스비 지원	●	●	●
	Remote Access	●	●	●
	Mobile to TV 미러링	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린
	매직케이블	-	-	-
프레임	스탠드	In-box	In-box	In-box
	일반 벽걸이	WMN-B05FB/KR	WMN-B05FB/KR	WMN-B05FB/KR
	천장형	CML400XJ	CML400XJ	CML400XJ
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,232.1 × 748.8 × 226.6	1,118.3 × 684.6 × 226.6	965.5 × 600.1 × 195.1
	스탠드 제외 시	1,232.1 × 708.8 × 25.7	1,118.3 × 644.5 × 25.7	965.5 × 559.8 × 25.7
에너지 소비효율		1등급	1등급	1등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Neo QLED



물품분류번호		52161505
물품식별번호		24450025
모델명		**KQ98QNA90AFXKR**
디스플레이	화면크기	247 cm
	해상도	3,840 × 2,160
영상	화질엔진	Neo Quantum Processor 4K
	HDR	Quantum HDR 2000
사운드	스피커 시스템	4.2.2 CH
	사운드출력 (RMS)	60 W
	돌비 사운드	●
스마트	탭 뷰	●
	멀티뷰	●
	SmartThings	●
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	2,185.1 × 1,319.0 × 366.9
	스탠드 제외 시	2,185.1 × 1,249.3 × 30.9
에너지 소비효율		비대상

Full HD / HD TV



UN43N5000AFXKR



UN32N4000AFXKR

물품분류번호		52161505	52161505
물품식별번호		23503250	23503251
모델명		**UN43N5000AFXKR**	**UN32N4000AFXKR**
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,366 × 768
	화질엔진	Hyper Real	Hyper Real
음향		20 W (10 W × 2)	10 W (L : 5 W, R : 5 W)
HDMI / USB		2개 / 1개	2개 / 1개
프레임	스탠드	CY-S43N5000JKR	In-box (포함)
	벽걸이	WMN4070SJ	WMN2090
	천장형	CML400XK	-
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	979.9 × 596.6 × 170.3	737.4 × 465.4 × 150.5
	스탠드 제외 시	979.9 × 571.9 × 77.3	737.4 × 438.0 × 74.1
에너지 소비효율		1등급	1등급
비고		스탠드 별도 구매	-

벽걸이







모델명	WMN4070SJ	WMN2090	WMN-B30FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B05FB/KR
호환모델	UN43N5000FXKR	UN32N4000FXKR	KQ85QNB900FXKR KQ85QB65AFXKR KU85UA8090FXKR	KQ75QNB900FXKR KQ75QB65AFXKR KQ65QB65AFXKR KU75UA8090FXKR KU65UA8090FXKR	KU55UA8090FXKR KU50UA8090FXKR KU43UA8090FXKR

천장형






모델명	CML580T	CML450T	CML400XK	CML400XJ

다기능 분배기 VC10

분배기와 컨버터의 기능이 통합된
다기능 분배기를 통해
PC에서 HDMI 단자 부재 시에도
TV와 연결을 원활하게
할 수 있습니다.



물품분류번호	43221788
물품식별번호	23222160
모델명	**VC10**

- 구성품 : 다기능 분배기 (본체), HDMI 케이블 (15 m)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 길이) : 164 × 25 × 85 (mm)

HDMI 분배기 HMS-U304K

1개의 HDMI 입력소스를 2개의 다양한
(HDMI or VGA or DVI) 신호로
출력시켜 줍니다.
(단, 기본 포함된 케이블 외에 원하는
출력 신호 케이블은 별도 구매)



물품분류번호	43221788
물품식별번호	23222160
모델명	**HMS-U304K**

- 구성품 : HDMI분배기 HMS-U304K, HDMI케이블 (10 m), HDMI케이블 (1 m × 2), HDMI to DVI 케이블 (1.5 m)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 길이) : 61.3 × 20.7 × 65.3 (mm)

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.



LS27D606EAKXKR
LS32D606EAKXKR



LS27D706EAKXKR
LS32D706EAKXKR



LS27D800EAKXKR
LS32D806EAKXKR

물품분류번호		43211902	43211902	43211902	43211902	43211902	43211902
물품식별번호		25480310	25480313	25480311	25480314	25480312	25480315
모델명		**LS27D606EAKXKR**	**LS32D606EAKXKR**	**LS27D706EAKXKR**	**LS32D706EAKXKR**	**LS27D800EAKXKR**	**LS32D806EAKXKR**
디스플레이	화면크기	68.4 cm	80.1 cm	68.4 cm	80.0 cm	68.4 cm	80.0 cm
	밝기	350 cd/㎡	350 cd/㎡	350 cd/㎡	350 cd/㎡	350 cd/㎡	350 cd/㎡
	명암비	1000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)	3000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)	3000 : 1 (Typ)
	시야각 (좌우 / 상하)	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
	응답속도 (ms)	5	5	5	5	5	5
패널		IPS	IPS	IPS	VA	IPS	VA
해상도		2,560 × 1,440	2,560 × 1,440	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
컬러지원		Max 1.07 B	Max 1.07 B	Max 1.07 B	Max 1.07 B	Max 1.07 B	Max 1.07 B
입력신호	입력단자	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone
Plug & Play	USB 허브 지원	3.0 × 3 ea	3.0 × 3 ea	-	-	3.0 × 3 ea	3.0 × 3 ea
전원	소비전력 (Off Mode)	-	-	-	-	-	-
전원방식		Internal Power	Internal Power	Internal Power	Internal Power	Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100
제품 색상		BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	612.9 × 556.6 × 220	713.9 × 585 × 220	612.9 × 473.2 × 180	713.9 × 501.6 × 180	612.9 × 556.6 × 220	713.9 × 585 × 220
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	612.9 × 367.7 × 41.6	713.9 × 424.7 × 41.8	612.9 × 367.7 × 41.6	713.9 × 424.7 × 41.8	612.9 × 367.7 × 41.6	713.9 × 424.7 × 41.8
	포장 (W × H × D) (mm)	687 × 160 × 510	798 × 160 × 546	687 × 160 × 484	798 × 160 × 546	687 × 160 × 510	798 × 160 × 546
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	6.1	7.2	5.0	5.9	6.1	6.9
	무게 (kg) (박스 포장)	7.9	9.2	6.6	8.0	7.9	8.9
특징		주사율 Max 100 Hz, HDR10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환+, AI 화질 최적화, TCO Certified	주사율 Max 100 Hz, HDR10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환+, AI 화질 최적화, TCO Certified	주사율 Max 60 Hz, HDR10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환+, AI 화질 최적화, Factory 튜닝, TCO Certified	주사율 Max 60 Hz, HDR10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환+, AI 화질 최적화, Factory 튜닝, TCO Certified	주사율 Max 60 Hz, HDR10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환+, AI 화질 최적화, Factory 튜닝, TCO Certified	주사율 Max 60 Hz, HDR10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환+, AI 화질 최적화, Factory 튜닝, TCO Certified
스탠드 타입		HAS PIVOT	HAS PIVOT	SIMPLE	SIMPLE	HAS PIVOT	HAS PIVOT

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족



LS32DM500E-1BO / LS43FM700U-1BO



LS32DM501E-1WO / LS43FM701U-1WO



LS32FM700M-1ME

물품분류번호		43211902	43211902	43211902	43211902	43211902
물품식별번호		26006819	26003767	26003769	26003770	26003768
모델명		**LS32DM500E-1BO**	**LS32DM501E-1WO**	**LS43FM700U-1BO**	**LS43FM701U-1WO**	**LS32FM700M-1ME**
디스플레이	화면크기	80.1 cm	80.1 cm	107.9 cm	107.9 cm	80 cm
	밝기	250 cd/㎡	250 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡
	명암비	3,000 : 1 (Typ.)	3,000 : 1 (Typ.)	5,000 : 1 (static)	5,000 : 1 (static)	3,000 : 1 (Static)
	시야각 (좌우 / 상하)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
	응답속도 (ms)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)
	최대 해상도	FHD (1,920 x 1,080)	FHD (1,920 x 1,080)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
스피커		있음	있음	있음	있음	있음
스피커 출력		10 W	10 W	20 W	20 W	10 W
무선 Display 연결		있음	있음	있음	있음	있음
크기	이동 스탠드 포함 (가로x높이(최소~최대)x깊이)	716.1 x 1,100~1,324 x 450 mm	716.1 x 1,100~1,324 x 450 mm	965.5 x 1,196~1,401.2 x 500 mm	965.5 x 1,196~1,401.2 x 500 mm	728.8 x 1,100~1,330 x 450 mm
	이동 스탠드 제외(가로x높이x깊이)	716.1 x 424.5 x 41.8 mm	716.1 x 424.5 x 41.8 mm	965.5 x 559.8 x 25.7 mm	965.5 x 559.8 x 25.7 mm	728.8 x 423.8 x 36.1 mm
무게	제품 무게(이동 스탠드 포함)	24.6 kg	25 kg	30.1 kg	30.3 kg	24 kg
	제품 무게(이동 스탠드 제외)	5.1 kg	5.5 kg	8.5 kg	8.7 kg	4.5 kg
제품 색상		BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	WARM WHITE
무빙 스탠드 Pivot / Tilt		가능	가능	가능	가능	가능

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 제품 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 밝기는 자사 실험치에 의한 기준이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



LS24D302GAKXKR
LS27D302GAKXKR



LS22D402GAKXKR
LS24D402GAKXKR
LS27D402GAKXKR

물품분류번호		43211902	43211902	43211902	43211902	43211902
물품식별번호		25638262	25638261	25635579	25638263	25635578
모델명		**LS24D302GAKXKR**	**LS27D302GAKXKR**	**LS22D402GAKXKR**	**LS24D402GAKXKR**	**LS27D402GAKXKR**
디스플레이	화면크기	60.4 cm	68.6 cm	54.6 cm	60.4 cm	68.6 cm
	밝기	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	명암비	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)
	시야각(좌우 / 상하)	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
	응답속도(ms)	5 (GTG)	5 (GTG)	5 (GTG)	5 (GTG)	5 (GTG)
패널		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
해상도		1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
컬러지원		Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 16.7 M
입력신호	입력단자	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone
Plug & Play	USB 허브지원	-	-	2.0 × 2 ea	2.0 × 2 ea	2.0 × 2 ea
전원	소비전력(Off Mode)	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W
전원방식		External Adaptor	External Adaptor	Internal Power	Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100
제품 색상		BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	540.7 × 428.5 × 175.1	612.7 × 470.0 × 200.4	489.9 × 469.2 × 219.0	540.7 × 497.7 × 219.0	612.7 × 538.3 × 219.0
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	540.7 × 320.4 × 36.2	612.7 × 360.9 × 36.2	489.9 × 291.9 × 39.8	540.7 × 320.4 × 39.8	612.7 × 360.9 × 39.8
	포장 (W × H × D) (mm)	636.0 × 100.0 × 363.0	710.0 × 100.0 × 403.0	532.0 × 109.0 × 416.0	585.0 × 109.0 × 447.0	655.0 × 109.0 × 488.0
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	2.4	2.9	3.2	3.5	4.0
	무게 (kg) (박스 포장)	3.8	4.3	4.5	4.5	5.6
특징		주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 절전모드 0.00 W, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 절전모드 0.00 W, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 절전모드 0.00 W, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환
스탠드 타입		SIMPLE	SIMPLE	HAS PIVOT	HAS PIVOT	HAS PIVOT

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족



LS27D392GAKXKR
LS32D392GAKXKR



LS37D702EAKXKR



LS37D802EAKXKR



LS49FG910EKXKR

물품분류번호		43211902	43211902	43211902	43211902	43211902
물품식별번호		25839405	25839406	25841520	25841521	25839407
모델명		**LS27D392GAKXKR**	**LS32D392GAKXKR**	**LS37D702EAKXKR**	**LS37D802EAKXKR**	**LS49FG910EKXKR**
디스플레이	화면크기	68.6 cm	80.1	92.7	92.7	123.8
	화면곡률	1800 R	1500 R	-	-	1000 R
	밝기	250 cd/㎡	250 cd/㎡	350 cd/㎡	350 cd/㎡	350 cd/㎡
	명암비	4,000 : 1 (Typ)	3,000 : 1 (Typ)	3,000 : 1 (Typ)	3,000 : 1 (Typ)	2,500 : 1
	시야각(좌우 / 상하)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	응답속도(ms)	4 (GTG)	4 (GTG)	5	5	1 (GTG)
패널		VA	VA	VA	VA	VA
해상도		FHD (1,920 x 1,080)	FHD (1,920 x 1,080)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	DQHD (5,120 x 1,440)
컬러지원		Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 1.07 B	Max 1.07 B	Max 1.07 B
입력신호	입력단자	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI	HDMI, Display Port	HDMI, Display Port	HDMI, Display Port
Plug & Play	USB 허브지원	-	-	-	3.0 x 3 ea	3.0 x 2 ea
전원	소비전력(Off Mode)	0.15 W	0.18 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W
전원방식		External Adaptor	External Adaptor	Internal Power	Internal Power	Internal Power
VESA 규격		75.0 x 75.0	75.0 x 75.0	100 x 100	100 x 100	100 x 100
제품 색상		BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	617.8 x 468.7 x 250.7	716.1 x 525.3 x 260.9	823.9 x 565.0 x 250	823.8 x 648.0 x 250	1147.6 x 568.4 x 420.5
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	617.8 x 366.5 x 75.8	716.1 x 423.2 x 92.5	823.9 x 486.5 x 41.8	823.8 x 486.5 x 41.8	1147.6 x 363.5 x 293.8
	포장 (W × H × D) (mm)	800.0 x 155.0 x 453.0	900.0 x 205.0 x 510.0	921 x 181 x 604	921 x 181 x 604	1265 x 343 x 481
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	3.8	5.1	8.1	8.8	15.6
	무게 (kg) (박스 포장)	6.3	8.7	11.5	12.2	20.6
특징		주사율 100Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 100Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 60 Hz, HDR 10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 외부입력 자동 전환+, 오프 타이머 플러스	주사율 60 Hz, HDR 10, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 외부입력 자동 전환+, 오프 타이머 플러스	주사율 144 Hz, VESA HDR 600, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 외부입력 자동 전환+, 오프 타이머 플러스
스탠드 타입		SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	HAS	HAS

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 제품 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 밝기는 자사 실험치에 의한 기준이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

Bespoke 냉장고



RM70H91RMA



RS84DB5661CW

물품분류번호	24131501	24131501
물품식별번호	등록 예정	25527531
모델명	**RM70H91RMA**	**RS84DB5661CW**
제품 타입	Bespoke AI 하이브리드	Bespoke 양문형 냉장고
총용량 (냉장 / 냉동)	901 L(535 L, 366 L)	845 L (525 L, 320 L)
보관기능	냉장 / 냉동	냉장 / 냉동
냉각방식	AI 하이브리드 쿨링(컴프레서 + 헬티어 소자)	더블냉각
쿨링커버	-	메탈 쿨링커버
탈취	UV 정정탈취기	UV정정탈취
아이스메이커	아이스 트레이	트위스트 아이스메이커
도어 디자인	-	푸드쇼케이스(메탈쿨링도어)
패널교체	불가능	불가능
색상	코타 화이트	코타PCM 화이트(메탈)
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
크기 (W × H × D) (mm)	912 x 1,853 x 916	912 × 1,786 × 915
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

일반냉장고



RT31CG5624S9



RT25BAR41WW

물품분류번호	24131501	24131501
물품식별번호	25016432	24447566
모델명	**RT31CG5624S9**	**RT25BAR41WW**
총용량 (냉동 / 냉장)	298 L (67 L / 231 L)	255 L (53 L / 202 L)
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각
컴프레서	디지털인버터 컴프레서	디지털인버터 컴프레서
탈취기	●	●
실내조명	Top LED 라이팅	Top LED 라이팅
Wi-Fi	●	-
SmartThings	●	-
색상	리파인드 이녹스	스노우 화이트
크기 (W × H × D) (mm)	600 × 1,715 × 647	555 × 1,635 × 637
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

김치냉장고



RK80F49C1X



RQ33DG71G1S9



RP22C3231Z3

물품분류번호		52141554	52141554	52141554
물품식별번호		25934230	25567361	25039513
모델명		**RK80F49C1X**	**RQ33DG71G1S9**	**RP22C3231Z3**
총용량		487 L (상칸 291 L, 중칸 104 L, 하칸 92L)	328 L (상칸 173 L, 중칸 90 L, 하칸 65 L)	221 L (좌칸 110.5 L, 우칸 110.5 L)
기본 사양	냉매	R600a	R600a	R600a
	저장용기	냄새케어 안심, 안심	안심	안심
	저장용기 구성	상칸 3 EA / 중칸 4 EA / 하칸 2 EA	상칸 6 EA / 중칸 4 EA / 하칸 2 EA	좌칸 4 EA / 우칸 4 EA
	쿨링커버	메탈	일반	-
	탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	청정탈취+
	색상	새틴 화이트	리파인드 이녹스(메탈)	파인 실버
	패널 교체	불가	불가	불가
저장	김치 보관	강냉, 표준, 약냉, 아삭김치, 저염김치, 구입김치		
	김치 숙성	상온 숙성, 동치미, 짠두기, 유산균 아삭 숙성	저온쿨링 숙성, 상온 숙성	일반숙성, 저온쿨링 숙성
	맞춤 보관	육류 / 생선, 참맛육류, 과일 / 채소, 음료, 곡류, 와인, 감자 / 바나나	육류 / 생선, 과일 / 채소, 와인, 감자 / 바나나	육류 / 생선, 과일 / 채소, 음료, 곡류, 와인
Wi-Fi		●	-	-
SmartThings		●	-	-
크기 (W × H × D) (mm)		799 x 1,853 x 794	693 × 1,797 × 649	925 × 973 × 702
에너지 소비효율등급		1등급	1등급	1등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Bespoke AI 콤보



WD90F25AHS

25 / 18 kg

물품분류번호		52141601
물품식별번호		등록 예정
모델명		**WD90F25AHS**
용량(세탁 / 건조)		25 kg / 18 kg
오토 오픈 도어		●
음성인식		●
AI 맞춤+ 코스 / AI 맞춤추천 / AI 에너지 절약		● / ● / ●
AI 진동소음 저감 시스템		●
이불 코스 / 삶균 코스 / 펫케어 코스		● / ● / ●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷	● / ●
	AI 세제자동투입 / 세탁 온도 조절	● / ●
	헹굼 횟수 조절 / 세탁물 추가	● / ●
	미세플라스틱저감 코스 / 무세제통세척+	● / ●
건조기	건조타입	인버터 히트펌프 + 히터
	직수 파워 오트 클린	●
	열풍내부살균	●
스마트컨트롤		●
Wi-Fi		●
SmartThings		●
디스플레이 / 드럼라이트		Color LCD (177.8mm) / ●
컬러		다크스틸
크기 (W × H × D) (mm)		686 x 1,110 x 875
에너지 소비효율등급		1등급

AI 세탁기



WF21DG6650BE

21 kg



WF25DG8650BE

25 kg

물품분류번호		52141601	52141601
물품식별번호		등록 예정	등록 예정
모델명		**WF21DG6650BE**	**WF25DG8650BE**
용량		21 kg	25 kg
버블워시 / 초강력워터샷		● / ●	● / ●
AI 맞춤 세탁 / AI 절약 모드 / AI 맞춤추천		● / ● / ●	● / ● / ●
미세플라스틱저감 코스		●	●
AI 코스 연동 / 삶균 세탁		● / ●	- / ●
버블 불림		●	●
아기옷		●	●
탈수 세기 조절		●	●
무세제통세척+		●	●
스마트컨트롤		●	●
Wi-Fi		●	●
SmartThings		●	●
디스플레이 / 드럼라이트		심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
컬러		그레이지	그레이지
크기 (W x H x D) (mm)		686 × 984 × 796	686 × 984 × 875
에너지 소비효율등급		1등급	1등급

세탁기 / Bespoke AI 세탁기



WF19T6000KW

19 kg



WW13BB844DGB

13 kg

물품분류번호		52141601	52141601
물품식별번호		24178539	등록예정
모델명		**WF19T6000KW**	**WW13BB844DGB**
용량		19 kg	13 kg
버블워시 / 초강력워터샷		● / 2개	- / ●
세제자동투입		-	●
버블 맞춤	초강력세탁 / 초절약세탁	●	- / -
	버블불림	●	●
	울 / 란제리	●	- / -
	아기옷	●	- / -
무세제통세척		●	●
스마트체크 / 스마트컨트롤		● / ●	- / ●
Wi-Fi		●	●
SmartThings		●	●
디스플레이 / 드럼라이트		LED / -	심플 컨트롤 / -
컬러		화이트	블랙캐비어
크기 (W × H × D) (mm)		686 × 984 × 796	600 x 850 x 725
에너지 소비효율등급		1등급	1등급

Bespoke AI 건조기 / AI 건조기



DV20CB8600BW

20 kg



DV21DG8600BE

21 kg



DV90T5440KW

9 kg

물품분류번호		47111503	47111503
물품식별번호		24998491	등록 예정
모델명		**DV20CB8600BW**	**DV21DG8600BE**
용량		20 kg	21 kg
건조타입		인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
공간제습		-	-
AI맞춤건조		●	●
이불털기		●	●
패딩케어		●	●
열풍내부살균		●	●
스마트컨트롤		●	●
리모컨		●	●
내장형물통 (7 L)		●	●
드럼라이트		●	●
Wi-Fi		●	●
SmartThings		●	●
컬러		화이트	그레이지
크기 (W × H × D) (mm)		686 × 984 × 872	686 × 984 × 844
에너지 소비효율등급		1등급	1등급

물품분류번호		47111503
물품식별번호		24001429
모델명		**DV90T5440KW**
용량		9 kg
건조타입		인버터 히트펌프
필터		●
양방향도어		●
에어워시	에어살균+	●
	이불털기	●
	패딩케어	-
스마트컨트롤		-
리모컨		●
드럼라이트		●
Wi-Fi		-
SmartThings		-
컬러		화이트
크기 (W × H × D) (mm)		600 × 850 × 640
에너지 소비효율등급		1등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Infinite AI 공기청정기

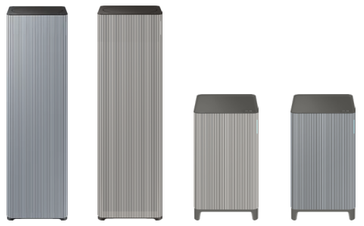

AP90F08163UDD AX100DB990EDD AX033DB990EGD AX033DB900UGD

물품분류번호		40161602	40161602	40161602	40161602
물품식별번호		25715855	25418710	25418713	25418712
모델명		**AP90F08163UDD**	**AX100DB990EDD**	**AX033DB990EGD**	**AX033DB900UGD**
사용 면적 (㎡)		80	100	33	33
운전능력	에너지 소비효율등급	1등급	해당 없음	해당 없음	1등급
공기 청정	프리필터 / 집진필터	극세필터 / 항균 집진 필터	극세필터 / 워셔블 살균 집진 필터	극세필터 / 워셔블 살균 집진 필터	극세필터 / 항균 집진 필터
	탈취필터	숯 탈취 강화 필터	광분해 탈취 필터	광분해 탈취 필터	숯 탈취 강화 필터
	UV 살균 LED	●	●	●	●
부가기능	무풍 / 자동 / 취침 / 펫모드	● / ● (스마트) / ● / ●	● / ● (스마트) / ● / -	● / ● (스마트) / ● / -	● / ● (스마트) / ● / ●
	센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서, 온도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서, 온도센서, 습도센서, CO2센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서
	청정도 표시	PM1.0 / 2.5 / 10, 가스, 종합 청정도	PM1.0 / 2.5 / 10, 가스, 종합 청정도	PM1.0 / 2.5 / 10, 가스, 종합 청정도	PM1.0 / 2.5 / 10, 가스, 종합 청정도
	필터 청소 알림 / 필터 교체 알림	- / ●	● / -	● / -	- / ●
SmartThings		지원	지원	지원	지원
디자인	디스플레이 형태 / 색상	대화형 알림창 / 에센셜 블루 그레이	대화형 알림창 / 에센셜 베이지	대화형 알림창 / 에센셜 베이지	대화형 알림창 / 에센셜 블루 그레이
크기 (W × H × D) (mm)		320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320	320 × 545 × 320	320 × 545 × 320
무게 (kg)		21.3	25.2	11.8	9.9

Bespoke AI 제트 Lite



VS28D952HCB VS28D952DCB VS28D952DCA

물품분류번호		47121602	47121602	47121602
물품식별번호		25686138	25686139	25686142
모델명		**VS28D952HCB**	**VS28D952DCB**	**VS28D952DCA**
기본사양	먼지용량 / 브러시 너비	0.5 L / 250 mm	0.5 L / 250 mm	0.5 L / 250 mm
	전원 / 포인트 색상	버트형 / 산토리니 베이지	버트형 / 산토리니 베이지	버트형 / 페블 그레이
	거치대	청정스테이션 일체형	청정스테이션 일체형	청정스테이션 일체형
배터리	구성	기본 2	기본 2	기본 2
	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V
브러시	메인 브러시	엑티브 슬림 브러시	엑티브 슬림 브러시	엑티브 슬림 브러시
	추가 브러시	고온 세척 브러시	물분사 물걸레 브러시	물분사 물걸레 브러시
성능	최대 흡입력	280 W	280 W	280 W
	청소시간	• 핸디 : 일반 120 min / 강력 60 min / 초강력 20 min / 제트 2 min • 브러시 : 일반 90 min / 강력 50 min / 초강력 28 min / 제트 20 min • 고온세척 : 60-200 min	• 핸디 : 일반 120 min / 강력 60 min / 초강력 20 min / 제트 2 min • 브러시 : 일반 90 min / 강력 50 min / 초강력 28 min / 제트 20 min • 물걸레 : 200 min	• 핸디 : 일반 120 min / 강력 60 min / 초강력 20 min / 제트 2 min • 브러시 : 일반 90 min / 강력 50 min / 초강력 28 min / 제트 20 min • 물걸레 : 200 min
	충전시간	210 min	210 min	210 min
액세서리		솔브러시, 틈새 브러시	솔브러시, 틈새 브러시	솔브러시, 틈새 브러시
외관	제품 크기 (본체, W × H × D) (mm)	250 x 930 x 202 mm	250 x 930 x 202 mm	250 x 930 x 202 mm
	순 중량 (본체) (kg)	2.31	2.31	2.31
일체형 청정스테이션		●	●	●



VS28D950ACA VS28D950AIW

물품분류번호		47121602	47121602
물품식별번호		25686140	25686141
모델명		**VS28D950ACA**	**VS28D950AIW**
기본사양	먼지용량 / 브러시 너비	0.5 L / 250 mm	0.5 L / 250 mm
	전원 / 포인트 색상	버트형 / 페블 그레이	버트형 / 미스티 화이트
	거치대	청정스테이션 일체형	청정스테이션 일체형
배터리	구성	기본 1	기본 1
	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V
브러시	메인 브러시	엑티브 슬림 브러시	엑티브 슬림 브러시
	추가 브러시	-	-
성능	최대 흡입력	280 W	280 W
	청소시간	• 핸디 : 일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 10 min / 제트 1 min • 브러시 : 일반 45 min / 강력 25 min / 초강력 14 min / 제트 10 min • 물걸레 : 100 min	• 핸디 : 일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 10 min / 제트 1 min • 브러시 : 일반 45 min / 강력 25 min / 초강력 14 min / 제트 10 min • 물걸레 : 100 min
	충전시간	210 min	210 min
액세서리		솔브러시, 틈새 브러시	솔브러시, 틈새 브러시
외관	제품 크기 (본체, W × H × D) (mm)	250 x 930 x 202 mm	250 x 930 x 202 mm
	순 중량 (본체) (kg)	2.31	2.31
일체형 청정스테이션		●	●

제트 무선스틱



VS15A6031N5

물품분류번호		47121602
물품식별번호		25109076
모델명		**VS15A6031N5**
기본 사양	먼지용량 / 브러시 너비	0.8 L / 250 mm
	전원 / 포인트 색상	버트형 / 블랙 크로메탈
	거치대	벽걸이 (상글)
배터리	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 21.6 V
브러시	메인 브러시	터보 액션 브러시
성능	최대 흡입력	150 W
	청소시간	(터보 액션 브러시) 일반 27 min / 강력 18 min / 초강력 5 min
	충전시간	210 min
액세서리		틈새 브러시
외관	제품 크기 (본체, W × H × D) (mm)	250 × 1,123 × 215
	순 중량 (본체)	2.434 kg

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

업소용 청소기



VW33M7510LK



VW33M7510LY

물품분류번호	47121602	47121602
물품식별번호	24063177	24440332
모델명	**VW33M7510LK**	**VW33M7510LY**
먼지통	Bagless 15 L 대용량	Bagless 15 L 대용량
소비전력	1,400 W	1,400 W
필터	모터 필터, 배기 필터	모터 필터, 배기 필터
브러시	투스텝 브러시	투스텝 브러시
흡입력	280 W	280 W
코드길이	9 m	9 m
크기 (W × H × D) (mm)	350 × 540 × 355	350 × 540 × 355

Bespoke 전자레인지



MG23A5378CE

빌트인 전기레인지



NZ63B4026AK

물품분류번호	5214150201	5214150201	5214150201
물품식별번호	24477799	25095560	25098392
모델명	**MG23A5378CE**	**MS23C3513AW**	**MS23C3535AK**
설치 방식	프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩
용량	23 L	23 L	23 L
조작 방식	터치	Tact	Tact + 다이얼
디스플레이	LED (화이트)	LED (아이스블루)	LED (아이스 블루)
도어 개폐 방식	Side swing (핸들)	Side swing (핸들)	Side swing (핸들)
조리모드	패속 해동 2종 (육류, 생선), 자동 조리 28개, 그릴 프라이, 전자레인지	패속 해동 2종 (육류, 생선), 자동 조리 3개, 전자레인지	패속 해동 2종 (육류, 생선), 자동 조리 3개, 전자레인지
액세서리	발열판, 석식 1종	-	-
SmartThings	●	-	-
Scan Cook	●	-	-
SmartThings Cooking	●	-	-
크기 (W × H × D) (mm)	489 × 275 × 381	489 × 275 × 374	489 × 275 × 374

전자레인지



MS23C3513AW



MS23C3535AK

Bespoke 큐커 오븐



MC35A8599LE

Bespoke 큐커 멀티



MO22A7797CF2

물품분류번호		5214150201	5214150201
물품식별번호		24331885	25676681
모델명		**MC35A8599LE**	**MO22A7797CF2**
용량		35 L	22 L
색상		글램 화이트	글램 베이지
디스플레이		LCD (화이트)	Mono LCD
조작방식		클릭 다이얼	터치 + 다이얼
출력		800 W	700 W
도어 개폐 방식		Drop Down (핸들)	Drop Down
소비전력	전자레인지	1,400 W	1,050 W
	그릴 / 오븐 / 콤비	2,000 W / 2,350 W / 2,850 W	1,500 W / - / 2,550 W
조리모드		에어프라이, 전자레인지, 그릴, 직화오븐, 패속해동, 발효, 건조, 펫 간식, 찜	에어프라이, 전자레인지, 패속해동
액세서리		스팀쿠커, 발열판, 석식 2종	멀티팬
자동조리		202개	217개
스마트 기능		Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡
크기 (W × H × D) (mm)		528 × 404 × 481	500 × 385.3 × 415.8

더 플레이트 인덕션



NZ62DG300CFK

물품분류번호	5214152501
물품식별번호	24671390
모델명	**NZ63B4026AK**
글라스	Schott Ceramic Glass
조작 방식	슬라이드 터치
화구 수	3 (1 듀얼, 2 싱글) EA
부스터 수	3 EA
잠금 기능	●
잔열 자동꺼짐	●
화구 자동꺼짐	●
과열 방지	●
잔열 표기	2단계
출력 레벨	9 + 엑스 부스트
크기 (W × H × D) (mm)	600 × 520 × 48
에너지 소비효율 등급	3등급

물품분류번호	5214152501
물품식별번호	25684606
모델명	**NZ62DG300CFK**
화구수	2구
글라스	Ceramic Glass
컨트롤	다이얼 (로즈골드)
전체 출력	3.3 kW
Wi-Fi	-
SmartThings	-
색상	블랙
크기 (W × D × H) (mm)	597 × 320 × 46
에너지 소비효율 등급	3등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

모바일 | IT

업무 효율과 생산성을 높여주는 탁월한 성능으로
차별화된 공공 서비스를 약속드립니다.

추천

Galaxy AI로 만드는 차세대 생산성의 시대

Galaxy Tab S11 | S11 Ultra



Galaxy Tab S11 | S11 Ultra

AI 기능을 위해 향상된 초고속 성능이
모든 순간에 힘을 불어넣어 줍니다.



보이는 건 뭐든지 Gemini에게 물어보기

측면 버튼을 길게 누르면 바로 시작할 수 있습니다. 화면 또는 카메라 공유 기능으로 조언을 구하고 자유로운 대화를 통해 원하는 답을 손쉽게 찾아보세요.



아이디어를 AI로 구현하고 노트 저장까지 단번에

떠오르는 아이디어를 스케치하고 그 다음은 AI에게 맡겨주세요. 그리기 어시스트는 단순한 초안을 완성도 높은 이미지로 순식간에 바꿔줍니다.



Samsung DeX로 펼치는 극대화된 생산성

화면간 앱을 자유롭게 이동해 매끄럽고 효율적인 워크플로우를 유지할 수 있으며, 창을 드래그 앤 드롭해 다중 화면으로 활용하거나, 탭에 저장된 콘텐츠를 모니터에 미러링해 홈시어터처럼 감상할 수도 있죠.

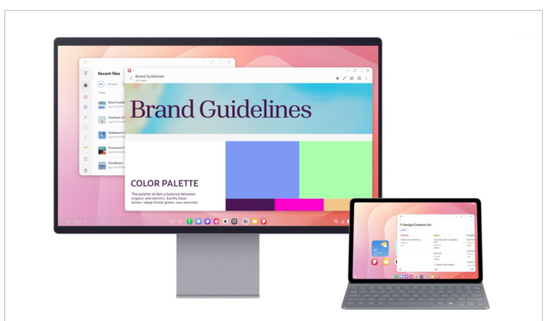

역대 가장 얇고 가벼운 울트라

슬림한 디자인 속 강력한 AI 기능을 담은 갤럭시 탭 S11 Ultra와 함께 어디서든 뛰어난 생산성을 발휘해 보세요. 더 가벼워진 무게와 슬림한 디자인으로 부담없이 휴대하세요.



*** 보이는 건 뭐든지 Gemini에게 물어보기 -** Gemini는 Google LLC의 상표입니다. 설명을 위해 연출된 예시 이미지로, 결과는 달라질 수 있습니다. 서비스의 이용 가능 여부는 국가 및 언어, 기기 모델에 따라 다를 수 있습니다. Gemini Live 사용 시 인터넷 연결 및 Google 계정 로그인이 필요합니다. 기능 및 결과는 구독 여부에 따라 다를 수 있습니다. 특정 기능 및 특정 계정과 호환됩니다. 18세 이상 사용자에게만 제공됩니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
*** 아이디어를 AI로 구현하고 노트 저장까지 단번에 -** 그리기 어시스트 기능은 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요합니다. AI에 의해 이미지가 생성되었음을 나타내기 위해 저장되는 결과물 위에 워터마크가 표시됩니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
*** Samsung DeX로 펼치는 극대화된 생산성 -** Samsung DeX 무선 연결은 Android 스마트폰 화면 미러링(Miracast)을 지원하는 TV에서만 이용할 수 있습니다. TV 사양과 Wi-Fi 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있으며, 2019년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 사용을 권장합니다. 연결된 디스플레이를 전환할 때 일부 앱이 재시작될 수 있으며, 앱의 특정 데이터가 자동으로 저장되지 않을 수 있습니다. 앱과 화면 또는 모드 변경을 처리하는 방식에 따라 동작이 달라질 수 있습니다.

Galaxy Tab S10 Lite

강화된 성능으로 일상생활 속
사용 경험을 향상시켜 드립니다.

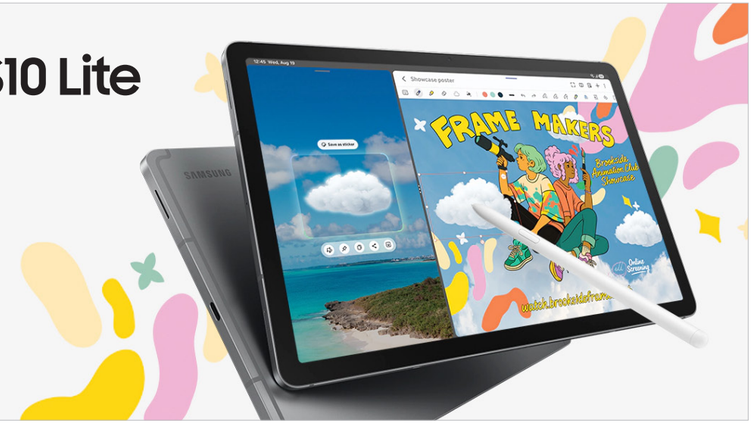

강화된 성능과 넉넉한 저장 공간

6GB 메모리와 128GB 스토리지가 내장되어 있으며 microSD 카드를 활용해 최대 2TB까지 확장할 수 있죠. S펜이 지원되는 갤럭시 탭 S10 라이트로 언제든 아이디어를 쉽게 정리하고 효율적으로 작업해 보세요.

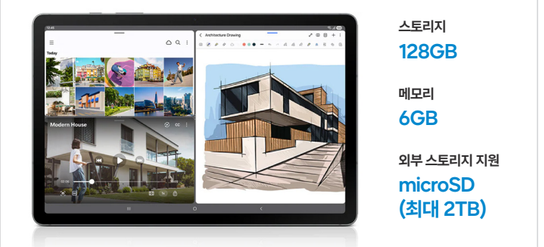

스토리지
128GB

메모리
6GB

외부 스토리지 지원
microSD
(최대 2TB)

하루 종일 걱정 없는 든든한 초고속 충전

업무와 학습, 엔터테인먼트까지 끊김 없이 즐길 수 있는 8,000mAh 배터리로 충전 없이 더 오래 사용하세요. 충전이 필요할 때는 초고속 충전으로 빠르게 배터리를 충전할 수 있어 기다리는 시간을 절약할 수 있습니다. 고속 충전 기능으로 바쁜 아침이나 연속으로 이어지는 업무, 장시간 스트리밍도 걱정 없이 사용할 수 있죠.



수학 문제를 척척 풀어내는 계산모드

복잡한 수학 공식 때문에 고민 중인가요? 이제 S펜으로 쓰기만 하면 계산모드가 알아서 정답을 계산해 줍니다. 다른 앱으로 이동하지 않고도 수학 문제를 빠르게 해결할 수 있어 집중력을 잃지 않고 학습할 수 있죠. 계산모드와 함께 과제를 하고 방정식을 연습하며 실력을 발전시켜 보세요.

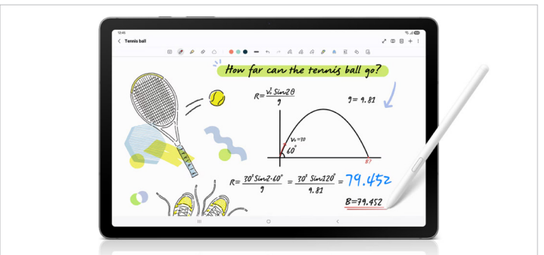

보기 좋은 필기의 완성 손글씨 자동보정

급하게 적은 필기를 손글씨 자동보정으로 빠르고 깔끔하게 정리해 보세요. 고르지 않은 선과 간격을 일정하게 만들고 바르게 정렬하면서 글자 모양까지 손쉽게 수정할 수 있습니다. 이제 S펜으로 떠오른 생각을 빠르게 메모하고, 자유롭게 노트를 작성해도 걱정 없습니다.

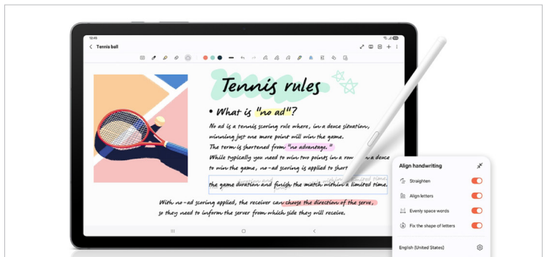

*** 넉넉한 저장 공간 -** 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. - 내부 스토리지 옵션의 사용 가능 여부는 국가 및 지역, 통신사에 따라 다를 수 있습니다. - 실제 스토리지 가용성은 사전 설치된 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다.
- MicroSD 카드는 별도 판매입니다. 모든 모델은 최대 2TB의 microSD 카드를 지원합니다. 외장 메모리를 사용하여 미디어(사진, 비디오, 음악 파일)를 저장할 수 있습니다. 국가 및 제조업체에 따라 제공 여부가 다를 수 있습니다.
*** 초고속 충전 -** 타사 실험실 조건에서 테스트한 표준값입니다. 표준 용량 값은 IEC 62133 표준에 따라 테스트 된 배터리 샘플 간의 배터리 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 갤럭시 탭 S10 라이트의 표준용량은 8,000mAh입니다.
- 실제 배터리 사용 시간은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다. - 초고속 충전 속도는 충전 조건 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다. - 정품 삼성 데터이 케이블 사용을 권장합니다.
*** 계산모드 -** 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. - 계산모드 기능은 기기 자체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. - 필기 인식이 올바르지 않으면 계산이 정확하지 않을 수 있습니다.
- 계산모드 기능을 사용하려면 삼성 노트 앱에서 기능을 켜야 합니다. '기타 옵션' 메뉴 선택 후 '계산모드 켜기'를 탭하세요.
*** 손글씨 자동보정 -** 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. - 손글씨 자동보정 기능은 기기 자체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. - 결과의 정확성은 보장되지 않습니다. 손글씨 자동보정 기능은 현재 아랍어, 독일어, 영어(호주), 영어(영국), 영어(미국), 영어(인도), 스페인어(스페인), 스페인어(멕시코), 스페인어(미국), 프랑스어(캐나다), 프랑스어(프랑스), 힌디어,인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 네덜란드어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질), 포르투갈어(포르투갈), 루마니아어, 러시아어, 스웨덴어, 태국어, 튀르키예어, 베트남어, 중국어(중국 본토), 중국어(홍콩), 중국어(대만), 한국어를 지원합니다.

Galaxy Tab S10+

더욱 편리해진 AI 성능과
차별화된 사용 경험을 선사합니다.



더 똑똑해진 갤럭시 AI

갤럭시 AI로 새로워진 모바일 경험을 제공합니다.
대면 대화 통역, 텍스트 변환/노트/브라우징 어시스트
기능을 다양한 업무에 적용해보세요.

빠르고 강해진 최신 프로세스

갤럭시 탭 S10+에 최신 성능의 AP(Dimensity 9300+)가
탑재되어 파워풀한 성능을 선사합니다. 더욱 개선된 AP로
매끄러운 작업 환경을 경험하세요.

저반사 코팅으로 선명한 화질 경험 제공

저반사 코팅을 적용해 빛 반사율을
2 % 미만으로 줄여 햇빛이나 조명이 밝은 곳에서도
편안하게 사용할 수 있습니다.

Galaxy Tab S10 FE | S10 FE+

업무/교육용 다양하게 활용 가능한
스마트 태블릿을 경험해 보세요.



대화면에 원을 그려 손쉽게 검색

궁금한 이미지나 영상, 텍스트에
간단하게 원을 그리거나 탭 또는 밑줄을 표시하면
즉시 검색 결과를 확인할 수 있습니다.
스크린샷 없이도 가능하죠.

계산모드

복잡한 수학 공식 때문에 더 이상 고민하지 마세요.
삼성노트에서 S펜으로 수학 공식을 쓰기만 하면
마법처럼 답을 계산해주죠

야외 활동 걱정 없는 강력한 기기 보호

돌발 상황이 많은 야외 활동에서도 안심하세요.
IP68 등급의 방수 및 방진 기능을 갖춘
갤럭시 탭 S10 FE시리즈와 S펜이
다양한 환경의 야외 활동에 함께합니다.

*** 더 똑똑해진 갤럭시 AI** - 특정 Galaxy AI 기능을 사용하려면 삼성 계정 로그인 및 네트워크 연결이 필요할 수 있습니다.
*** 저반사 코팅으로 선명한 화질 경험 제공** - 디스플레이에 반사 방지 코팅이 적용되어 있습니다. 빛 반사율 2 % 미만은 x-rite 사의 spectrophotometer 기기를 사용하여 삼성전자 내부 기준에 따라 측정한 결과입니다.
*** 대화면에 원을 그려 손쉽게 검색** - 서클 투 서치 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. - 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. - 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
*** 어려운 수학 공식도 수월한 계산모드** - 계산모드 기능은 기기 자체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. - 필기인식이 올바르지 않으면 계산이 정확하지 않을 수 있습니다.
- 계산모드 기능을 사용하려면 삼성 노트 앱에서 기능을 켜야 합니다. '기타 옵션' 메뉴 선택 후 '계산모드 켜기'를 탭하세요.
*** 야외 활동 걱정 없는 강력한 기기 보호** - 갤럭시 탭 S10 FE, 탭 S10 FE+ 및 포함된 S펜은 IEC 표준 60529에 따라 IP68 등급을 받았습니다. - 최대 1.5m 수심에서 최대 30분 동안 담수에 담그는 실험실 테스트 조건을 기준으로 합니다(IP68). - 해변이나 수영장 사용에는 권장되지 않습니다.
장치의 방수 및 방진 기능은 영구적이지 않으며 정상적인 마모로 인해 시간이 지남에 따라 저하될 수 있습니다.

Galaxy Book5 Pro 360

360° 회전과 S Pen Galxy Connected Experience로
다양한 활용성을 자랑합니다.



화면 위에 원을 그려서 바로 검색, AI 셀렉트

궁금한 이미지나 텍스트가 있다면 별도 검색어를 입력할 필요없이
화면에 터치로 원을 그려 편리하고 빠르게 검색하세요.
검색한 이미지 속 텍스트를 따서 복사할 수도 있고,
QR 코드에 원을 그리면 해당 URL로 쉽게 이동할 수 있어요.

쉽고 빠르게 작업 기록 검색, 리콜

그거 어디 있더라? 이제 고민 없이 리콜 기능을 사용해
PC 작업 기록들을 쉽게 검색하여 찾아 보세요.
스냅샷 형식으로 저장된 타임라인에서 문서, 이미지, 이메일 등
지난 활동을 빠르게 확인하여 시간 낭비를 줄여 줍니다.

더욱 강력해진 성능으로 AI를 누릴 준비 완료

초고속 Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 2와
업그레이드된 그래픽, 최대 47TOPS를 지원하는 NPU로
새로운 차원의 혁신적인 AI 성능을 경험하세요.

* CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. * NPU 성능은 프로세서에 따라 다릅니다. Intel® Core™ Ultra 5(시리즈 2)와 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2)은 각각 40TOPS와 47TOPS를 지원합니다. * CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2) 258V 프로세서가 장착된 갤럭시 북5 Pro 40.6cm와 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 1) 155H 프로세서가 장착된 갤럭시 북4 Pro 40.6cm를 비교한 결과를 기반으로 합니다. * CPU 싱글 코어 성능은 17%(Cinebench R24 테스트), GPU는 20%(Wildlife Extreme Unlimited 테스트) 향상되었습니다.
* AI 셀렉트는 처음 사용시 작업표시줄의 AI 셀렉트 아이콘을 클릭하여 설치가 필요합니다. (MS Store로 연결 후 설치됩니다) * 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있습니다. 지원되는 언어가 다를 수 있습니다. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있습니다.
* Copilot+ PC 기능은 출시 시점에 갤럭시 북5 Pro에서 제공되지 않을 수 있습니다. 향후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다. 지원 시기는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 제공 여부는 Microsoft의 출시 일정에 따라 달라집니다. * 일부 언어(영어, 중국어(간체), 프랑스어, 독일어, 일본어, 스페인어)에 최적화 되었습니다. 콘텐츠 기반 및 저장 용량 제한이 적용 됩니다.

Galaxy Book5 Pro

슬림한 디자인으로 휴대성은 물론,
터치스크린 기능으로 강력한 사용성을 자랑합니다.



하루 종일 지속되는 배터리

최대 25시간 동안 영상을 재생할 수 있는
76.1Wh 대용량 배터리를 장착했습니다.
오랜 시간 충전 걱정 없이 자유롭게 사용해 보세요.

실시간 번역으로 언어를 넘어서는 소통, 라이브 캡션

라이브 캡션을 사용하면 화상 회의나 영상 속 모든 단어를
놓치지 않고 따라갈 수 있죠. AI가 회의와 영상에서
자동 감지한 음성을 영어로 실시간 번역해 줍니다.

간단한 스케치가 AI 이미지로 재탄생, Cocreator

프레젠테이션에 필요한 이미지를 직접 제작해보세요.
그림판에서 Cocreator를 사용해 아이디어를 스케치하고,
원하는 이미지의 모습을 간단한 프롬프트로 입력하면
AI가 작품으로 변환해 줍니다.

* 배터리 용량은 제3자 실험실 조건에서 테스트한 표준 값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려하여 측정한 평균 값입니다. 정격(최소) 용량은 74.0Wh(갤럭시 북5 Pro 40.6cm) 및 62.2Wh(갤럭시 북5 Pro 35.6cm)로, 실제 배터리 사용 시간은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다. * 삼성에서 실시한 로컬 비디오 재생 시간에 대한 내부 실험실 테스트 결과를 기반으로 합니다. 기기의 사전 출시 버전에 포함 된 65W 충전기를 사용하여 특정 설정(기기의 로컬 저장소에 저장된 비디오 파일에서 1080p 비디오 재생, 플레이어- 전체 화면의 Windows 비디오 플레이어(미디어 플레이어, 영화 및 TV), 밝기-150nits, 기본 볼륨의 유선 이어폰, 비행기 모드 켜짐, 키보드 백라이트 꺼짐)이 적용된 상태에서 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에 연결하지 않고 기기가 2%까지 방전될 때까지의 시간을 측정하여 테스트했습니다. 배터리 사용 시간은 설정, 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 실제 충전 속도는 실제 사용, 충전 조건 및 기타 요인에 따라 다를 수도 있습니다. * 배터리 용량, 완전 충전 시 비디오 재생 시간 및 30분 동안 충전할 수 있는 충전량은 모델 및 구성에 따라 다릅니다. 갤럭시 북5 Pro 40.6cm 모델은 76.1Wh(일반) 배터리를 탑재하고, 완전 충전 시 최대 25시간의 비디오 재생 시간을 지원하며 30분 동안 최대 41%까지 충전할 수 있습니다. * 인박스 충전기와 데이터 케이블은 USB Type-C입니다.
* Copilot+ PC 기능은 출시 시점에 갤럭시 북5 Pro에서 제공되지 않을 수 있습니다. 향후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다. 지원 시기는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 제공 여부는 Microsoft의 출시 일정에 따라 달라집니다.
* Cocreator 기능은 영어 텍스트 프롬프트에 최적화되었습니다.

Galaxy Book4 Pro 360

360° 회전과 S Pen Galxy Connected Experience로
다양한 활용성을 자랑합니다.

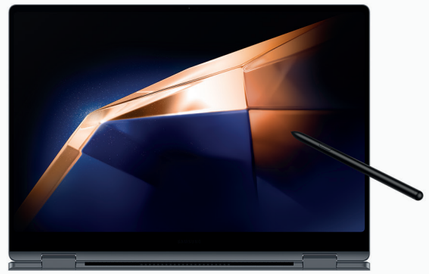

최신 기술과 강력한 AI 퍼포먼스
Intel® Core™ Ultra Processor

갤럭시 북4 Pro 360과 함께 당신이 원하는 퍼포먼스와 AI 작업 환경을 만나보세요. 새롭게 등장한 Intel® Core™ Ultra 프로세서와 Intel® Arc™ 그래픽의 뛰어난 성능으로 매끄러운 작업환경을 경험하세요. 머신러닝, 딥러닝을 지원하는 NPU를 포함한 신규 아키텍처로 전력 효율은 물론, 인공지능 작업 처리 속도를 개선시켜 줍니다.

실제에 가까운 색상 표현
Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X 디스플레이로 실제와 가까운 색감을 경험해 보세요. 3K 수준의 고해상도와 120 Hz의 주사율 지원으로 섬세하고 선명한 화면, 끊김 걱정 없이 부드러운 액션을 체험할 수 있습니다. 컬러 볼륨 120 %의 풍부한 색감과 깊은 명암비는 그래픽 작업은 물론 영화, OTT 등 콘텐츠의 몰입감을 더욱 높여줍니다.

360도 회전 가능한 컨버터블 디자인
아이디어를 현실로 구현하는 S Pen

터치스크린을 활용해 작업에 생동감을 부여하세요.
타이핑과 마우스 클릭 뿐만 아니라 S Pen과 손으로 조작이 가능한 터치스크린은 아이디어 실현의 폭을 넓혀줍니다.
360도 회전 힌지를 활용한 스탠드 모드, 태블릿 모드를 활용해 메모와 그림 그리기에 편리한 사용성을 제공합니다.

Galaxy Book4 360

360° 회전과 S Pen 터치스크린 기능으로
강력한 사용성을 자랑합니다.



새롭게 바뀐
Intel® Core™ 프로세서

Intel® Core™ 7 프로세서와 강력한 Intel® 그래픽이 만나 원활한 작업 환경을 제공합니다.
확장 가능한 SSD 슬롯은 업무의 효율을 한층 더 높여줍니다.

확장된 연결성
빠른 파일 전송

다양한 포트가 내장되어 여러 기기를 편리하게 연결할 수 있습니다. 2개의 Thunderbolt™ 4 포트로 최대 40 Gbps의 초고속 데이터 전송을 경험하세요.
HDMI, USB-A, 3.5pi HP/MIC 포트와 microSD 슬롯도 있어 별도의 동글 없이 간편하게 연결할 수 있죠.

360도 회전 가능한 컨버터블 디자인
아이디어를 현실로 구현하는 S Pen

터치스크린을 활용해 작업에 생동감을 부여하세요.
타이핑과 마우스 클릭 뿐만 아니라 S Pen과 손으로 조작이 가능한 터치스크린은 아이디어 실현의 폭을 넓혀줍니다.
360도 회전 힌지를 활용한 스탠드 모드, 태블릿 모드를 활용해 메모와 그림 그리기에 편리한 사용성을 제공합니다.

*** Intel® Core™ Ultra Processor** - CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. - Intel에 의해 설계된 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다. *** Dynamic AMOLED 2X** - 모델에 따라 화면 크기는 다를 수 있습니다. - 주사율, 컬러 볼륨, 블루 라이트, 명암비는 SGS 인증값입니다. - 컬러 볼륨 120 %는 DCI-P3 기준입니다. *** 아이디어를 현실로 구현하는 S Pen** - 노트북의 두께, 무게 및 색상은 모델 및 지역, 국가에 따라 다를 수 있습니다. - 화면크기는 동근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다. *** 미학적 외관** - 두께, 무게 및 색상은 모델명 및 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. - 화면 크기는 동근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다. - 11.6 mm / 12.5 mm는 노트북의 두께를 의미합니다. *** Samsung Knox** - Secured-Core PC는 Windows 11 탭재 모델 중 놀은 보안 등급을 갖춘 제품에 대해 Microsoft사에서 인증한 PC입니다. - Secured-Core PC를 통해 공격에 대한 최고 수준의 보호를 완벽하게 지원하려면 세부 환경설정이 필요합니다. - Windows Hello를 사용하려면 지문 인식기, 조명 IR 센서 또는 기타 생체 인식 센서 및 지원 장치를 포함한 특수 하드웨어가 필요합니다. - Samsung Knox는 갤럭시 북4 시리즈부터 제공됩니다.

Galaxy Book4 Ultra

Intel® Core™ Ultra 프로세서 NVIDIA® Geforce RTX™ 40 시리즈
탑재로 강력한 퍼포먼스를 제공합니다.



최신 CPU와 GPU의 조화
극강의 AI 퍼포먼스

갤럭시 북4 울트라가 선사하는 극강의 퍼포먼스를 체험하세요.
새롭게 등장한 Intel® Core™ Ultra 프로세서와 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 Laptop GPU의 조화는 작업의 한계를 허뭅니다. 고사양 영상 편집은 물론 온디바이스 기반 인공지능 작업 처리도 원활하게 진행할 수 있습니다.





빛 반사 걱정 없이
선명한 화면

갤럭시 북4 울트라는 빛 반사 방지 패널이 적용된 디스플레이로 구성되어 있습니다.
야외에서든 실내에서든 햇빛과 조명에 방해받지 않고 선명한 화면을 누리세요.

갤럭시 기기 간 연결로 작업의 효율을 더해주는
Galaxy Eco system



업무의 효율을 더해주는
터치스크린

갤럭시 북4 울트라는 터치스크린 기능을 지원하면서 전작보다 더 나은 작업 효율과 사용성을 제공합니다. 앱, 메뉴 클릭은 물론 드래그, 줌인 아웃, 웹 / 문서 스크롤 등 손으로 활용할 수 있는 직관적인 사용 경험을 누려보세요.

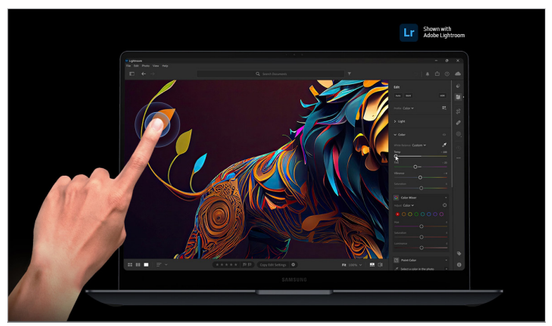

*** 극강의 AI 퍼포먼스** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. - Intel에 의해 설계된 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다. - Adobe 제품 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.
*** 선명한 화면** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - Corning® Gorilla® Glass with DX 적용 디스플레이입니다.
*** Galaxy Eco system** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - 이미지에 표현된 갤럭시 스마트폰, 갤럭시 탭은 별도 판매입니다.
*** 터치스크린** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - 상단의 전작은 2023년에 출시된 갤럭시 북3 울트라를 의미합니다.

Galaxy Book2 Pro S.E

11.7 mm의 얇은 두께와 1.13 kg의 가벼운 무게로
강력한 휴대성을 자랑합니다.



- 두께와 무게는 39.6 cm 모델 기준입니다.

최신 기술과 강력한 AI 퍼포먼스
Intel® Core™ Ultra Processor

갤럭시 북2 Pro S.E와 함께 당신이 원하는 퍼포먼스와 AI 작업 환경을 만나보세요.
새롭게 등장한 Intel® Core™ Ultra 프로세서와 Intel® Arc™ 그래픽의 뛰어난 성능으로
매끄러운 작업 환경을 경험하세요. 머신러닝, 딥러닝을 지원하는 NPU를 포함한 신규
아키텍처로 전력 효율은 물론, 인공지능 작업 처리 속도를 개선시켜 줍니다.



- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- Intel에 의해 설계된 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
- Adobe 제품 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.

실제와 가까운 색감으로 생생하게 즐기는
AMOLED 디스플레이

더욱 밝아진 AMOLED 디스플레이는 보는 즐거움을 더합니다.
컬러 볼륨 120 %의 생생한 색감에 깊은 명암비, 빠른 응답 속도,
낮은 블루라이트 수치까지,섬세한 그래픽 작업은 물론 게임, 영화 등의
콘텐츠를 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있죠.



- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
- 컬러볼륨, 응답속도, 블루라이트, 명암비는 SGS 인증 값입니다. - 컬러볼륨 120 %는 DCI-P3 기준입니다.

화상회의나 영상 통화에 최적화된
비디오 콜 패키지

어디서든 최고의 모습으로 영상 통화를 즐겨보세요. 자동 프레이밍 기능을 갖춘 FHD
카메라가 최적의 구도를 잡아주고 양방향 노이즈 캔슬링이 있어 내 주변의 소음뿐 아니라
상대방의 소음도 제거해주죠. 잡음 걱정 없이 깔끔한 사운드로 의사 소통해보세요.



- 노이즈 캔슬링 기능은 사용 환경에 따라 제한이 있을 수 있습니다.
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

보안 걱정 없이 안전한 작업 환경을 제공하는
Secured-Core PC

가장 높은 수준의 보안성을 자랑하는 Secured-Core PC를 사용하여 소중한 데이터와
개인정보를 보호하세요. 악의적인 공격으로부터 펌웨어는 물론, 하드웨어 레벨까지 안전하게
지킬 수 있죠. 또한 악성 코드의 감염을 차단하고 ID 및 생체인식 정보를 유출되지 않게 합니다.

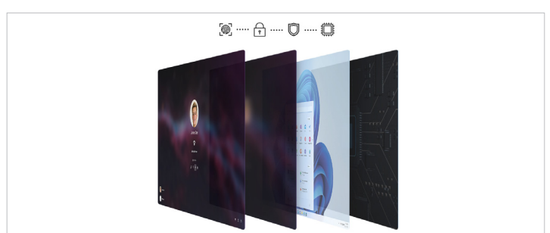

- Secured-Core PC는 Windows 11 탑재 모델 중 가장 높은 보안 등급을 갖춘 제품에 대해 Microsoft에서 인증한 PC입니다.
- Secured-Core PC를 통해 공격에 대한 최고 수준의 보호를 완벽하게 지원하려면 세부 환경설정이 필요합니다.
- Windows Hello를 사용하려면 지문 인식기, 조명 IR 센서 또는 기타 생체 인식 센서 및 지원 장치를 포함한 특수 하드웨어가 필요합니다.

- 저장용량 표기는 HDD나 SSD 등 저장 장치 제조업체 계산 방식인 1 KB = 1000 Byte를 따릅니다. - OS(Windows)에서 보이는 용량은 상기 표기보다 작게 나타나 보일 수 있는데 이는 Windows의 계산 방식이 다르기 때문입니다. (1 KB = 1024 Byte) - 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 가용 용량 (소비자가 실제 사용할 수 있는 용량)은 사용자 편익을 위해 제공되는 S/W 및 Recovery와 같이 숨겨진 영역에 저장된 기능으로 인해 저장용량보다 작을 수 있으며 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있으며 제품 스펙은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. - 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

모바일 I IT 삼성전자는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. 노트북

Galaxy Book4

15.4 mm의 슬림한 두께, 1.6 kg 이하의 가벼운 무게.
서류 가방에 쏙 넣고도 넉넉한 수납공간을 누릴 수 있습니다.



- 두께와 무게는 39.6 cm 모델 기준입니다.

휴대성과 내구성을 모두 갖춘
슬림 메탈 디자인

갤럭시 북4는 메탈 소재의 외관과 1.55 kg의 무게로 휴대성과 내구성을 모두 갖췄습니다.
39.6 cm의 FHD 디스플레이를 통해 원하는 영상과 작업을 언제 어디서나 선명하고
생생하게 즐겨 보세요.

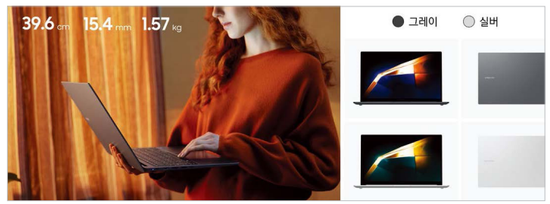

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - 두께와 무게는 모델, 구성, 국가/지역에 따라 다릅니다.
- 화면 크기는 둥근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다. 둥근 모서리로 인해 실제 볼 수 있는 영역은 더 적을 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 퍼포먼스
Intel® Core™ 프로세서

부드러운 스트리밍과 원활한 다중 작업을 지원하는 최신 Intel® Core™
프로세서로 편안한 작업 환경을 누리세요. SSD 확장 슬롯을 통해 좋아하는
콘텐츠를 용량 걱정 없이 마음껏 저장할 수 있죠.

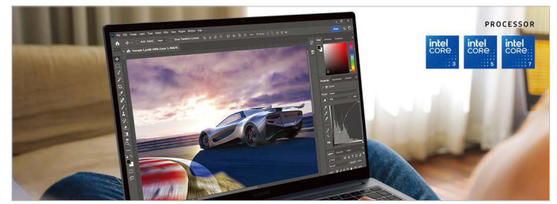

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - CPU 및 GPU 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.
- 확장 가능한 SSD 스토리지는 별도로 판매됩니다. - Adobe 제품 스크린샷은 Adobe의 허가를 받아 복제되었습니다.

다양한 기기와 호환이 가능한
다채로운 포트 구성

다채롭게 구비된 포트를 통해 여러가지 외부기기와 불편함 없이 연결해 보세요.
HDMI는 물론, USB-A 2개, USB-C 2개, Micro SD 슬롯, 오디오 잭, 켄싱턴 락, 유선
랜포트(RJ45)까지 멀티 포트 어댑터를 별도로 구비해야 할 수고로움을 덜었습니다.

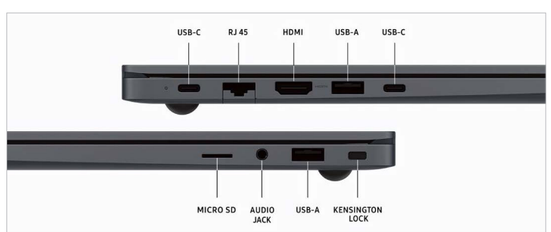

PC와 스마트폰을 넘나드는
나만의 AI 비서

개인화된 AI 어시스턴트 기능을 제공하는 Microsoft Copilot으로 작업을 더욱 빠르고
완벽하게 해보세요. 간단한 채팅 명령만으로 쉽게 PC 또는 갤럭시 스마트폰의 연락처에서
메시지를 보낼 수 있어, 스마트한 커뮤니케이션이 가능해지죠.

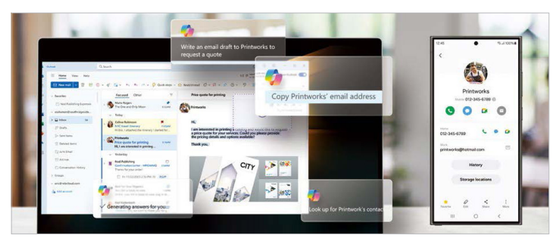

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - 갤럭시 S24 Ultra와 갤럭시 북4는 별도로 판매됩니다.
- Windows 기능 사용 가능 여부와 출시 시기는 국가 및 기기에 따라 다릅니다. 로그인하려면 Microsoft 계정이 필요합니다.

디지털 복합기

성능은 기본, 혁신적인 디자인과 색상으로
스타일리시한 업무환경을 완성하세요.



- 최초 구매 시 블루 색상으로 기본 제공되며, 추가색상의 패널은 별매품입니다.

강력한 쿼드코어 + 듀얼코어 CPU

강력한 쿼드코어에 듀얼코어가 더해진 두 개의 CPU는
다양한 사이즈의 복잡한 문서들을 빠르고 효과적으로 처리합니다.

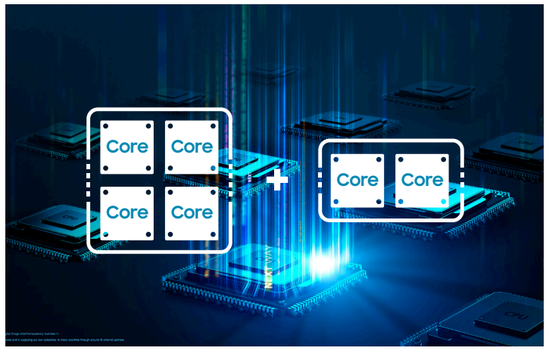

빠른 인쇄 속도

분당 최대 60매까지 출력 속도가 빨라져
대량 인쇄 시에도 신속한 업무를 도와드립니다.



- 당사 자체 Test 기준이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

듀얼팩스 기본 제공

번거롭게 팩스 번호별로 각각 복합기를 설치할 필요 없이
한 대의 복합기로 팩스번호를 2회선까지 사용할 수 있습니다.



더욱 강력해진 프린팅 솔루션

복합기의 에러를 자가 진단하여 스스로 해결하고, 실시간으로 외부 네트워크 침입을 감지하여 안전한 프린팅 환경을 제공합니다.



레이저 프린터

다양한 문서의 빠른 인쇄를 제공하여,
신속한 공공 업무를 지원합니다.



선명한 이미지, 또렷한 텍스트

ReCP (Rendering engine for Clean Pages) 기술로 프린트 작업 시 텍스트 및 이미지를
기술적으로 보정해 주어 선명하고 또렷한 출력물을 얻을 수 있습니다.
사진 출력 기능의 향상으로 포토 작업이 많은 업무환경에 적합합니다.



빠른 출력을 위한 강력한 조합

다양한 문서에 대하여 빠른 인쇄를 제공하여, 업무 처리 시간을 줄여줍니다.
600 MHz CPU와 256 MB 메모리를 사용하여 분당 최대 28 페이지 출력 (28 ppm)이
가능합니다. 향상된 속도로 기업의 워크 플로우와 생산성을 높일 수 있습니다.



심플한 콤팩트 디자인

소형 사이즈로 다양한 공간에서 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다. 따라서 별도의
테이블 없이 책상 위는 물론이고 사용자가 원하는 다양한 곳에 올려두고 사용할 수 있어
효율적인 공간 배치가 가능합니다.



Wi-Fi 기능으로 스마트하게 프린팅

Wi-Fi를 통해 프린터에 직접 연결할 수 있습니다. 사용 가능한 프린터를 감지하므로
사용자는 자신의 모바일 장치에서 무선으로 바로 인쇄를 요청할 수 있습니다.



*** 선명한 이미지, 또렷한 텍스트** - 비교 모델은 기존 자사 프린터 CLP-611이며 사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *** 빠른 출력을 위한 강력한 조합** - 상기 스펙은 복합기 모델에 한함. - 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

SAMSUNG Knox 모바일 솔루션

하드웨어 기반의 강력한 보안 기능 및
맞춤형 모바일 비즈니스 환경을 지원합니다.



Knox Configure

고객이 삼성 단말을 특정 목적에 맞도록 원격으로 설정하는 클라우드 솔루션입니다.

대량 단말 자동설정
- 단말 설정 자동화
- 간소화된 단말 설정 프로세스 (스킵 셋업 위자드)
- IT 담당자의 사전 설정 구성으로 사용자 개입 필요 없음

S/W 리브랜딩
- 사용자가 원하는 부팅 / 셋다운 애니메이션과 홈 / 잠금화면 배경 화면으로 변경 가능
- 앱 / 콘텐츠 자동 배포
- 기업 서비스에 빠른 접근

Kiosk 단말 설정
- Professional kiosk mode 특정 앱 또는 콘텐츠만 사용하도록 설정 가능

고급 단말 설정
- 광범위한 고급 및 세밀한 연결 설정
- 시스템 수준의 단말 기능 제한
- 앱 허용 / 차단 리스트 처리
- 동적으로 업데이트 가능

Knox Manage

고객이 삼성 단말을 쉽게 관리할 수 있는 클라우드 기반의 EMM 솔루션입니다.

단말 관리 및 모니터링
- 자동 앱 배포
- 정확한 위치 추적
- 세밀한 앱 / 기능 제한
- 강력한 원격 제어
- Multi OS 지원 : Android, iOS, Win10

삼성 단말에 최적화
- Knox 차별화 기능 지원
- Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment, 그리고 Knox E-FOTA의 완벽 지원

단순하고 쉬운 사용자 경험
- 사용자 가이드 제공
- Kiosk Wizard
- 이벤트 기반 정책 적용 가능 (특정 시간, 네트워크, 앱, 위치 좌표 등)
- 모바일 웹 콘솔 제공

Android Enterprise 지원
- 광범위한 Android 기능 지원 :
  ① Work profile 관리
  ② 전체 단말 관리
  ③ Managed Google Play를 통한 앱 관리

- Knox 솔루션별 지원기기는 'samsungknox.com' 내 Knox 정보 > 지원되는 디바이스에서 확인 가능합니다.

모바일 보증연장 서비스

기본 품질보증기간 포함 무상수리 보증기간을
최대 3년까지 연장할 수 있어 업무용 모바일 기기의
비즈니스 연속성을 극대화합니다.



비즈니스 고객이라면 든든하게 보장

비즈니스 고객이라면 누구나 모바일 보증연장 서비스에 가입하고 마음 편히 사용하세요.

적은 체감 비용으로 단말 품질보장

업무용 모바일 제품의 기기 고장을 횟수 제한 없이 무상수리할 수 있습니다.

수리부터 청구까지 한 번에 끝

별도의 번거로운 서류 절차나 청구 과정 없이 간편하게 서비스를 받을 수 있습니다.

- 수리의 원인에 따라 자기부담금이 발생할 수 있습니다.

적용 제품 및 보증 기간

적용 제품	기본 보증	모바일 보증연장 서비스
스마트폰(S / Fold / A / M)	2년	1년 (최장 3년 보증)
태블릿 (Tab S / A)	1년	1년, 2년 (최장 3년 보증)
보증 내용	- 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계 - 정상적인 사용 중에 발생하는 고장 - 배터리(스마트폰은 1년만 보증) - Inbox Items (케이블, 충전케이스 등)	**- 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계** **- 정상적인 사용 중에 발생하는 고장** **- 보증 내용에 배터리 항목 추가 신설**



갤럭시 탭

한국방송통신대학교

" 시험지 인쇄부터 채점 과정까지 전반적인 프로세스의 단축이 필요합니다. "

태블릿 기반의 온라인 시험 시스템은
인쇄비 · 인건비 · 배송비 등의 예산 절감은 물론
자동 채점까지 할 수 있어 시험 프로세스를 혁신적으로 단축합니다.

재난안전통신망 (PS-LTE) 전용 러기드 스마트폰

경찰청

" 국가 치안과 각종 재난 상황에서의 신속 정확한 대응이 필요합니다. "

치안 선진국으로의 도약을 준비하는 대한민국 행정안전부는
국가 치안과 각종 재난 상황에서의 신속 정확한 대응을 위해
세계 최초로 LTE 통신망을 활용한 전국 단일 재난안전
통신망 (PS-LTE) 구축 사업을 본격 도입,
'스마트 치안' 실현에 박차를 가하고 있습니다.





갤럭시 탭 + 삼성 무선 네트워크 AP

서울 문정초등학교

" 4차 산업혁명 시대를 맞아 교육 분야에도 디지털 단말기가 폭넓게 보급되며 자기 주도적 학습으로 패러다임이 급변하고 있습니다. "

문정초등학교는 삼성 무선 AP와 갤럭시 탭을
디지털 교과서 수업에 도입, 새로운 차원의 교육 콘텐츠를
바탕으로 학생들의 사고력을 향상시키고 자연스럽게 공부에
흥미를 더하는 '자기 학업 성취 교육'을 지원합니다.

Galaxy Tab S11 | S11 Ultra



물품식별번호	25992059	25992058
모델명	**SM-X936N (5G)**	**SM-X736N (5G)**
크기 (H × W × D) (mm)	208.5 x 326.3 x 5.1	165.3 x 253.8 x 5.5
OS	Android	Android
CPU	Dimensity 9400+	Dimensity 9400+
디스플레이	369.9 mm, 2,960 × 1,848 Dynamic AMOLED 2X	278.1 mm, 2,560 × 1,600 Dynamic AMOLED 2X
무게	695 g	471 g
카메라	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP + 8 MP UW	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP
연결	5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM	5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
배터리	11,600 mAh	8,400 mAh
메모리	내장 : 12GB + 256GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)	내장 : 12GB + 128GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)
색상	그레이	그레이

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S10 Lite



물품식별번호	26003766
모델명	**SM-X406N (5G)**
크기 (H × W × D) (mm)	165.8 x 254.3 x 6.6
OS	Android
CPU	Exynos 1380 (4 x 2.4 GHz + 4 x 2.0 GHz)
디스플레이	10.9" 2,112 × 1,320 (WUXGA+), TFT, 90 Hz
무게	524 g
카메라	Accelerometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, RGB Light sensor
연결	5G(Sub-6), Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM), BT v5.3, USB 2.0
배터리	8,000 mAh
메모리	내장 : 6GB+128GB 외장 : Micro SD (최대 2TB)
색상	그레이

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S10+



SM-X826N

물품식별번호	25566051
모델명	**SM-X826N**
CPU	MediaTek Dimensity 9300+(1 × 3.4 GHz + 3 × 2.85 GHz + 4 × 2.0 GHz)
RAM	12 GB
Storage	256 GB
무선랜 통신	5G + Wi-Fi
Dex	Y
카메라	후면 : 1,300만 화소 + 800만 화소 / 전면 : 1,200만 화소
기타	갤럭시 AI, IP68, Dual SIM
OS	Android 14
무게	576 g
크기 (H × W × D) (mm)	185.4 × 285.4 × 5.6
배터리	10,090 mAh
디스플레이	315.0 mm 2,800 × 1,752(WQXGA+) Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

- S펜 기본 구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기(TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S10 FE | S10 FE+



물품식별번호	25722417	25722418
모델명	**SM-X626N**	**SM-X526N**
CPU	Exynos 1580 (1 x 2.9GHz + 3 x 2.6GHz + 4 x 1.9GHz)	Exynos 1580 (1 x 2.9GHz + 3 x 2.6GHz + 4 x 1.9GHz)
카메라	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP
OS	Android	Android
무게	668g	500g
크기(H x W x D) (mm)	194.7 x 300.6 x 6.0	165.8 x 254.3 x 6.0
색상	그레이	그레이
배터리	10,090mAh	8,000mAh
디스플레이	332.8 mm, WQXGA+ TFT(2,880 x 1,800)	277.0 mm, WQXGA+ TFT(2,304 x 1,440)
연결	5G (Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.3	5G (Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.3
메모리	내장 : 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대2TB)	내장 : 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대2TB)

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

SSD



990 EVO



990 PRO

모델명		MZ-V9E1T0BW	MZ-V9E2T0BW	MZ-V9P1T0BW	MZ-V9P2T0BW
분류		990 EVO	990 EVO	990 PRO	990 PRO
용량		1 TB	2 TB	1 TB	2 TB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 5,000 MB/s	Up to 5,000 MB/s	Up to 7,450 MB/s	Up to 7,450 MB/s
	쓰기	Up to 4,200 MB/s	Up to 4,200 MB/s	Up to 6,900 MB/s	Up to 6,900 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 20,000 IOPS (4KB, QD1)	Up to 20,000 IOPS (4KB, QD1)	Up to 1,200,000 IOPS	Up to 1,400,000 IOPS
	쓰기	Up to 90,000 IOPS (4KB, QD1)	Up to 90,000 IOPS (4KB, QD1)	Up to 1,550,000 IOPS	Up to 1,550,000 IOPS
인터페이스		PCIe® 4.0 × 4 / 5.0 × 2 NVMe™ 2.0	PCIe® 4.0 × 4 / 5.0 × 2 NVMe™ 2.0	PCIe Gen 4.0 × 4, NVMe 2.0	PCIe Gen 4.0 × 4, NVMe 2.0

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - micro SD는 별매입니다.
- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실 / 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

SSD



980

모델명		MZ-V8V250BW	MZ-V8V500BW	MZ-V8V1T0BW
분류		980	980	980
용량		250 GB	500 GB	1,000 GB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 2,900 MB/s	Up to 3,100 MB/s	Up to 3,500 MB/s
	쓰기	Up to 1,300 MB/s	Up to 2,600 MB/s	Up to 3,000 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 230,000 IOPS	Up to 400,000 IOPS	Up to 500,000 IOPS
	쓰기	Up to 320,000 IOPS	Up to 470,000 IOPS	Up to 480,000 IOPS
인터페이스		PCIe Gen 3.0 × 4, NVMe 1.4	PCIe Gen 3.0 × 4, NVMe 1.4	PCIe Gen 3.0 × 4, NVMe 1.4



870 EVO

모델명		MZ-77E250	MZ-77E500	MZ-77E1T0	MZ-77E2T0	MZ-77E4T0
분류		870 EVO	870 EVO	870 EVO	870 EVO	870 EVO
용량		250 GB	500 GB	1,000 GB	2,000 GB	4,000 GB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s
	쓰기	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS
	쓰기	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS
인터페이스		SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)



포터블 SSD T7

모델명	MU-PC500R/WW MU-PC500H/WW MU-PC500T/WW	MU-PC1T0R/WW MU-PC1T0H/WW MU-PC1T0T/WW	MU-PC2T0R/WW MU-PC2T0H/WW MU-PC2T0T/WW
분류	포터블 SSD T7	포터블 SSD T7	포터블 SSD T7
용량	500 GB	1 TB	2 TB
전송 속도	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s
특징	• 빠른 전송 속도 • 견고하고 안전한 설계 • 3년 제한 보증		

- 전송 속도는 라인업 및 용량마다 다를 수 있음.

micro SD



PRO Ultimate

모델명	MB-MY128S	MB-MY256S	MB-MY512S
분류	PRO Ultimate	PRO Ultimate	PRO Ultimate
용량	128 GB	256 GB	512 GB
전송 속도	읽기 최대 200 MB/s 쓰기 최대 130 MB/s	읽기 최대 200 MB/s 쓰기 최대 130 MB/s	읽기 최대 200 MB/s 쓰기 최대 130 MB/s
특징	10년 제한 보증	10년 제한 보증	10년 제한 보증



EVO Plus

모델명	MB-MC64KA/KR	MB-MC128KA/KR	MB-MC256KA/KR	MB-MC512KA/KR
분류	EVO Plus	EVO Plus	EVO Plus	EVO Plus
용량	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
전송 속도	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 20 MB/s	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 60 MB/s	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 120 MB/s	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 120 MB/s
특징	10년 제한 보증	10년 제한 보증	10년 제한 보증	10년 제한 보증

- 일부 사용처에 대해 보증을 제한합니다. (차량용 블랙박스, CCTV녹화 전용 등) - SD Adaptor 는 1년 제한 보증.

USB



BAR Plus

모델명	MUF-64BE4/APC	MUF-128BE4/APC	MUF-256BE4/APC
분류	BAR Plus (Gray)	BAR Plus (Gray)	BAR Plus (Gray)
용량	64 GB	128 GB	256 GB
속도 (Read)	Up to 200 MB/s	Up to 300 MB/s	Up to 300 MB/s
특징	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 2.0)



FIT Plus



Type-C

모델명	MUF-64AB/APC	MUF-128AB/APC	MUF-256AB/APC	MUF-64DA/APC	MUF-128DA/APC	MUF-256DA/APC
분류	FIT Plus	FIT Plus	FIT Plus	Type-C	Type-C	Type-C
용량	64 GB	128 GB	256 GB	64 GB	128 GB	256 GB
속도 (Read)	Up to 300 MB/s	Up to 400 MB/s	Up to 400 MB/s	Up to 300 MB/s	Up to 400 MB/s	Up to 400 MB/s
특징	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.2 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.2 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.2 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실 / 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. - 일부 용량은 시스템 파일과 관리 목적으로 사용될 수 있으며, 실제 사용 공간은 표기 용량과 다를 수 있습니다.
- 표시된 읽기/쓰기 성능을 위해서는 호환 가능한 리더기 사용이 필요하고, 사용 기기 및 조건에 따라 전송 속도는 변할 수 있습니다. - UHS-I 인터 페이스를 지원하지 않는 기기에서는 전송속도가 인터페이스 제한에 의해 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book5 Pro



물품식별번호	25829480	25829483	25829484
모델명	**NT940XHA-KG51G**	**NT960XHA-KG71G**	**NT960XHA-KG73G**
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)
메모리	32 GB LPDDR5X Memory (On Package)	32 GB LPDDR5X Memory (On Package)	32 GB LPDDR5X Memory (On Package)
저장장치	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
ODD	없음	없음	없음
디스플레이	35.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린 *화면크기(인치) : 약 14.0인치	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린 *화면크기(인치) : 약 16.0인치	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린 *화면크기(인치) : 약 16.0인치
그래픽	Intel® Arc™ 140V GPU (16GB) (내장 그래픽)	Intel® Arc™ 140V GPU (16GB) (내장 그래픽)	Intel® Arc™ 140V GPU (16GB) (내장 그래픽)
멀티미디어	쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 2 W × 2) Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털마이크 2M Camera	쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 3.3 W × 2) Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털마이크 2M Camera	쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 3.3 W × 2) Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털마이크 2M Camera
네트워크	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 be 2 × 2	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 be 2 × 2	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 be 2 × 2
크기 (W × H × D) (mm)	312.3 × 223.8 × 11.6	355.4 × 250.4 × 12.5	355.4 × 250.4 × 12.5
무게	1.23 kg	1.56 kg	1.56 kg

Galaxy Book5 Pro 360



물품식별번호	25855457
모델명	**NT960QHA-KG71G**
운영체계	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)
메모리	32 GB LPDDR5X Memory (On Package)
저장장치	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1
ODD	없음
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린, S펜 지원 *화면크기(인치) : 약 16.0인치
그래픽	Intel® Arc™ 140V GPU (16GB) (내장 그래픽)
멀티미디어	쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 3.3 W × 2) Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털마이크 2M Camera
네트워크	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 be 2 × 2
크기 (W × H × D) (mm)	355.4 × 252.2 × 12.8
무게	1.69 kg

Galaxy Book4 Ultra



물품식별번호	25364935
모델명	**NT960XGL-XG73G**
운영체계	Windows 11 Home
CPU / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (UP to 4.8 GHz 24MB L3 Cache)
RAM	32 GB LPDDR5X Memory (On Board 32 GB)
HDD	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6 (80 W TGP, Boost Clock 2055 MHz)
무선랜	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2
블루투스	Bluetooth v5.3
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린 *화면크기(인치) : 약 16.0인치
배터리	76 Wh (Typical)
ODD	없음
무게	1.86 kg

Galaxy Book4 Pro 360



물품식별번호	25364933	25364934
모델명	**NT960QGK-KG51G**	**NT960QGK-KG71G**
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (UP to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (UP to 4.8 GHz 24MB L3 Cache)
RAM	16 GB LPDDR5X Memory (On Board 16 GB)	16 GB LPDDR5X Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1
Graphic	Intel® Arc™ Graphics (내장 그래픽)	Intel® Arc™ Graphics (내장 그래픽)
무선랜	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2
블루투스	Bluetooth v5.3	Bluetooth v5.3
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린, S펜 지원 *화면크기(인치) : 약 16.0인치	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린, S펜 지원 *화면크기(인치) : 약 16.0인치
배터리	76 Wh (Typical)	76 Wh (Typical)
ODD	없음	없음
무게	1.66 kg	1.66 kg

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다.
- 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 TSI의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 얼굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book4 360



물품식별번호	25829485
모델명	**NT750QGK-KG56G**
운영체계	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache)
RAM	16 GB LPDDR5 Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Graphics
무선랜	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.3
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1920 x 1080), 터치스크린, S펜 지원 *화면크기(인치) : 약 15.6인치
배터리	68 Wh (Typical)
ODD	없음
무게	1.46 kg

Galaxy Book2 Pro S.E



물품식별번호	25364927	25364929
모델명	**NT950XGK-KG51S**	**NT950XGK-KG71S**
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (UP to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (UP to 4.8 GHz 24MB L3 Cache)
RAM	16 GB LPDDR5X Memory (On Board 16 GB)	16 GB LPDDR5X Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Arc™ Graphics (내장 그래픽)	Intel® Arc™ Graphics (내장 그래픽)
무선랜	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2
블루투스	Bluetooth v5.3	Bluetooth v5.3
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080) *화면크기(인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080) *화면크기(인치) : 약 15.6인치
배터리	68 Wh (Typical)	68 Wh (Typical)
ODD	없음	없음
무게	1.13 kg	1.13 kg

Galaxy Book4



물품식별번호	25829475	25829476	25829477
모델명	**NT750XGK-KG56P**	**NT750XGK-KG76P**	**NT750XGL-XG76P**
운영체계	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i5-1335U Processor (1.3 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache)	Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache)
RAM	8 GB LPDDR4x Memory (On Board 8 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics
무선랜	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
블루투스	Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기(인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기(인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기(인치) : 약 15.6인치
배터리	54 Wh	54 Wh	54 Wh
ODD	없음	없음	없음
무게	1.55 kg	1.55 kg	1.55 kg

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다.
- 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 TSI의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 얼굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.

전자복사기


SL-G356K


SL-G256X

프린트 스캔 복사 팩스

물품분류번호	44101501	44101501	44101501	44101501
물품식별번호	24821205	24821206	24821209	24821210
모델명	**SL-G306K**	**SL-G356K**	**SL-G256X**	**SL-G306X**
구분	흑백	흑백	컬러	컬러
인쇄속도	분당 최대 30매 (A4 기준)	분당 최대 35매 (A4 기준)	분당 최대 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 (A4 기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 30매 (A4 기준)	분당 최대 35매 (A4 기준)	분당 최대 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 (A4 기준)
복사해상도	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi
팩스	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	6 GB	6 GB	6 GB	6 GB
HDD	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX
급지방식	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	일반용량 17,500매 대용량 35,000매 ※ 5% Coverage 기준	일반용량 17,500매 대용량 35,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 23,000매 컬러 : 20,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 23,000매 컬러 : 20,000매 ※ 5% Coverage 기준
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급	2등급	2등급

- 팩스 포함


SL-G609K


SL-G509X

프린트 스캔 복사 팩스

물품분류번호	44101501	44101501	44101501	44101501
물품식별번호	24821207	24821208	24821211	24821212
모델명	**SL-G509K**	**SL-G609K**	**SL-G409X**	**SL-G509X**
구분	흑백	흑백	컬러	컬러
인쇄속도	분당 최대 50매 (A4 기준)	분당 최대 60매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 (A4 기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 50매 (A4 기준)	분당 최대 60매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 (A4 기준)
복사해상도	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi
팩스	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	6 GB	6 GB	6 GB	6 GB
HDD	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX
급지방식	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	45,000매 ※ 5% Coverage 기준	45,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 45,000매 컬러 : 30,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 45,000매 컬러 : 30,000매 ※ 5% Coverage 기준
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	2등급	3등급	3등급

- 팩스 포함

A4 컬러 레이저 복합기


SL-C1870FWG

프린트 스캔 복사 팩스


SL-C3080ND

프린트 스캔 복사

물품분류번호	44101503	44101503
물품식별번호	25463164	24961094
모델명	**SL-C1870FWG**	**SL-C3080ND**
지원 OS	Windows_10(32/64bit) /11(64bit), 2016/ 2019 ServerLinux_ Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5 / Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15/ Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21Mac_12,13,14 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 30매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 30매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	1,024 MB	1 GB
CPU	800MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CLT-K1418S(검정) : HB24-18-0017 CLT-C1418S(파랑) : HB24-18-0016 CLT-M1418S(빨강) : HB24-18-0018 CLT-Y1418S(노랑) : HB24-18-0019	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 모노 레이저 복합기


SL-M2890FW

wireless NFC

프린트 스캔 복사 팩스


SL-M4090FR

프린트 스캔 복사 팩스

물품분류번호	44101503	4410150301
물품식별번호	23901093	24684951
모델명	**SL-M2890FW**	**SL-M4090FR**
지원 OS	Window 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server / 2008 Server, Mac OS 10.9 ~ 10.13, 각종 Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 28매 (A4기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	256 MB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반 : MLT-K250S, 1,500매 대용량 : MLT-K250L, 3,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매 MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 컬러 레이저 프린터


SL-C1820WG

wireless


SL-C2420DW

친환경 wireless

물품분류번호	43212105	43212105
물품식별번호	25464284	24952311
모델명	**SL-C1820WG**	**SL-C2420DW**
지원 OS	Windows_10(32/64bit) /11(64bit), 2016/ 2019 ServerLinux_ Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5 / Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15/ Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21Mac_12,13,14 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 24매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 24매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	1,024 MB	1 GB
CPU	800MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX / IEEE 802.11 b / g / n Wireless Network
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 2,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 1,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CLT-K1418S(검정) : HB24-18-0017 CLT-C1418S(파랑) : HB24-18-0016 CLT-M1418S(빨강) : HB24-18-0018 CLT-Y1418S(노랑) : HB24-18-0019	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준


SL-C3030ND


SL-C4040ND

물품분류번호	43212105	43212105
물품식별번호	24952314	24952317
모델명	**SL-C3030ND**	**SL-C4040ND**
지원 OS	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 30매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 30매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 40매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	1 GB	1 GB
CPU	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX	USB Device, USB Host × 2, Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base TX
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매	표준 용지함 550매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)	흑백 토너 카트리지 : 일반 15,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 일반 10,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 모노 레이저 프린터



SL-M2840DW

물품분류번호	43212105
물품식별번호	23905703
모델명	**SL-M2840DW**
지원 OS	Window : 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server/ 2008 Server / Mac OS 10.9 ~ 10.13, 각종 Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 × 600 dpi (600 × 600 × 3 bit)
메모리	256 MB
CPU	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반 : MLT-K250S, 1,500매 / 대용량 : MLT-K250L, 3,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	HB22-18-0002

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



SL-M3330ND



SL-M3840ND

물품분류번호	4321210501	4321210501
물품식별번호	24644433	24684434
모델명	**SL-M3330ND**	**SL-M3840ND**
지원 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 33 매 (A4 기준)	분당 최대 38 매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 512 GB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



SL-M4040ND



SL-M4041ND

물품분류번호	4321210501	4321210501
물품식별번호	24684435	24684436
모델명	**SL-M4040ND**	**SL-M4041ND**
지원 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 512 GB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)
내장 USB-2 Port	-	●
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E : 10,000매 MLT-D415U : 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E : 10,000매, MLT-D415U : 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



ML-5515ND

물품분류번호	43212105
물품식별번호	23465318
모델명	**ML-5515ND**
지원 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016 / Mac OS X 10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	분당 최대 52매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB
CPU	600 MHz
인터페이스	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
급지방식	표준 용지함 520매, 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	MLT-D309S (10,000매), MLT-D309L (30,000매), MLT-D309E (40,000매), MLT-R309 (드럼, 80,000매)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

소모품 호환표

품목	구분	제품 모델명	상세내역	소모품 모델명
전자복사기	모노	SL-K302NR	토너	MLT-D704S
			드럼	MLT-R704
			페토너통	MLT-W708
		SL-K401LX	토너	MLT-D708S (일반) MLT-D708L (대용량)
			드럼	MLT-R708
			페토너통	MLT-W708
		SL-K705LX	토너	MLT-K706S
			드럼	MLT-R706
			페토너통	MLT-W706
		SL-G306K SL-G356K	토너	MLT-D601L MLT-D601S
			드럼	MLT-R601
		SL-G509K SL-G609K	토너	MLT-D901S
			드럼	MLT-R901
	컬러	SL-X401LX	토너	CLT-K808S (검정) CLT-C808S (파랑) CLT-M808S (빨강) CLT-Y808S (노랑)
			드럼	CLT-R808
			페토너통	CLT-W808
		SL-X704LX	토너	CLT-K806S (검정) CLT-C806S (파랑) CLT-M806S (빨강) CLT-Y806S (노랑)
			드럼	CLT-R806X (컬러) CLT-R806K (모노)
			페토너통	CLT-W806
		SL-G256X SL-G306X	토너	CLT-K601S (검정) CLT-C601S (파랑) CLT-M601S (빨강) CLT-Y601S (노랑)
			드럼	CLT-R601K CLT-R601X
		SL-G409X SL-G509X	토너	CLT-K901S (검정) CLT-C901S (파랑) CLT-M901S (빨강) CLT-Y901S (노랑)
			드럼	CLT-R901K CLT-R901X

주요 옵션 호환표

품목	구분	모델명	호환모델	비고
전자복사기	팩스	CLX-FAX160	SL-K302NR, SL-K401LX, SL-K705LX, SL-X401LX, SL-X704LX	
	추가급지대	SL-PFP501D	SL-X704LX, SL-K705LX	
		SL-PFP901D	SL-G306K, SL-G356K, SL-G256X, SL-G306X	
		SL-PFP601D	SL-G509K, SL-G609K, SL-G409X, SL-G509X	
	대용량 피니셔	SL-FIN901H	SL-G306K, SL-G356K, SL-G509K, SL-G609K, SL-G256X, SL-G306X, SL-G409X, SL-G509X	
	이너 피니셔	SL-FIN502L	SL-X704LX, SL-K705LX	
		SL-FIN501L	SL-K302NR, SL-K401LX, SL-X401LX	
		SL-FIN901N	SL-G306K, SL-G356K, SL-G509K, SL-G609K, SL-G256X, SL-G306X, SL-G409X, SL-G509X	

스마트프린터 제품옵션

구분		모델명	장착모델
MLBP	보조 급지장치	SL-SCF3800	SL-M3310ND, SL-M4020ND, SL-M4021ND, SL-M4070FR
		ML-S6512A	ML-5515ND
		SL-SCF4520	SL-M3330ND, SL-M4040ND, SL-M4041ND, SL-M4090FR
CLBP	보조 급지장치	SL-SCF3001	SL-C4010ND
		SL-SCF3540	SL-C4030ND, SL-C3030ND