비즈니스 정보 구독 신청

고객의 관심 업종 및
관심 제품/솔루션 정보를 기반으로
맞춤형 정보를 제공해 드립니다.

견적문의

고객의 견적 문의 접수 시
담당자의 연락을 통해
상세히 안내해 드립니다.

비즈니스 파트너 모집

삼성전자와 함께
전문 비즈니스를 함께 할
비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.

삼성전자 사업자몰 가입 안내

전국 사업자를 위해 삼성전자가 직접 운영하는 온라인몰입니다.

- **사업자몰 회원 전용 혜택가 적용**
- **최대 36개월 장기 무이자 할부**
- **삼성카드 3% 청구할인 제공**
- **삼성전자 사업자몰 바로 가기**

한국생산성본부 · 조선일보 주관
'2025년 국가고객만족도(NCSI) 조사'
스마트폰, TV, 전기레인지, 에어컨,
건조기, 로봇청소기 부문 **1위**

한국능률협회컨설팅 주관
'2025년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사'
휴대폰(스마트폰), PC, TV, 냉장고, 김치냉장고, 에어컨,
세탁기, 건조기, 무선청소기 부문 **1위**

한국표준협회 주관
'2025년 한국품질만족지수(KS-QEI)'
스마트폰, 태블릿PC, PC(노트북컴퓨터), TV, 냉장고,
김치냉장고, 인덕션, 에어컨, 시스템냉난방기,
AI콤보(세탁건조기), 드럼세탁기,
건조기, 무선스틱청소기 부문 **1위**

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | **1588-3536**
홈페이지 | www.samsung.com/sec/business

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 고객센터 | **1588-3366**
홈페이지 | www.samsungsvc.co.kr
조달 납품 문의 | **1588-1351**

불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)

QR코드로 삼성닷컴 비즈니스 대표사이트를 확인하세요

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 개발 경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 화면 색상 등에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
- 표지 이미지는 AI를 활용하여 생성되었습니다.

SAMSUNG

2026
11
12

시스템에어컨
실외기 · 실내기 | 중대형 에어컨

히트펌프
EHS 히트펌프 보일러

영상 | 가전
TV | 모니터 | 냉장고 | 김치냉장고 | 세탁기 | 건조기
공기청정기 | 청소기 | 조리기기

모바일 | IT
태블릿 | PC | 프린팅


시스템에어컨 4way


무빙스타일


모니터


레이저프린터

조달

CONTENTS

시스템에어컨 04

실외기 · 실내기
중대형 에어컨

히트펌프 22

EHS 히트펌프 보일러

영상 | 가전 26

TV
모니터
냉장고
김치냉장고
세탁기
건조기
공기청정기
청소기
조리기기

모바일 | IT 46

태블릿
PC
프린팅

차별화된 공공서비스의 완성

다양한 공공기관을 위한 최적의 제품, 맞춤 솔루션 및 전문 통합 서비스를
통하여 차별화된 공공서비스를 완성해드립니다.

BUSINESS / **D**evice

BUSINESS / **S**olution

BUSINESS / **S**ervice

11/12월호 조달 추천소식



Mini LED TV



EHS 히트펌프 보일러



EHS 히트펌프 보일러
(난방 전기화 사업 1호)



시스템에어컨

대형 공공기관부터 민원실, 사무실 등 다양한 공간의 특성에 따라
맞춤형 공조 솔루션을 제공합니다.



2025 한국품질만족지수

7년 연속 1위

'시스템 냉난방기'부문

'25년 한국 품질만족지수 **7년 연속 1위 수상**
삼성 시스템에어컨은 혁신적인 기술과 뛰어난 에너지 절감으로 고객 만족을 실현합니다.

한국품질만족지수 (KS-QEI)

한국표준협회와 한국품질경영학회가 제품 및 서비스에 대한 고객의 만족도와 제품 (서비스) 특성을
반영하여 공동으로 개발한 품질 측정모델로 해당 기업의 제품 (서비스)을 이용해 본 경험이 있는 소비자와
해당 제품 (서비스) 전문가를 대상으로 품질의 우수성 및 만족도를 조사하여 발표하는 종합 지표입니다.

소비자시민모임 주관
2024 올해의 에너지 절약상
(무풍 에어컨 벽걸이)

대한민국 혁신대상
신기술 혁신상 수상

NEP
신제품 인증

한국표준협회 주관 2024 AI+ 인증
(실외기, 실내기, b.IoT 솔루션)
- 삼성 시스템에어컨 DVM 실외기/실내기,
DVM Home : 2024.05.31 인증(인증번호:AMS-0031)

실외기 · 실내기 | 중대형 에어컨 | 솔루션 · 서비스 | 도입사례



능동형 AI

AI (인공지능)의 탑재로 더욱 스마트해진 DVM S2

스스로 알아서 제어하는 능동형 AI 시스템으로 최적의 맞춤형 냉난방을 실현합니다.



- 공조 학술 강습회 논문 기재 기술 기준 (고효율 시스템에어컨의 성능 향상 및 지능화 기술)
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

냉매량 절감

냉매배관 사이즈를 줄여 설치비용과 냉매량을 함께 줄인 설계

액관 주배관의 관경을 줄여 추가 냉매 충진량을 36 %까지 줄였습니다.




- 설치 환경에 따라 달라질 수 있음.
- 비교 조건 : 16 HP 기준, 기존모델 AM160NXVHHH1 대비 AM160AXVHHH1, 액관길이 30 m

고효율 에너지 절감

열교환 면적을 극대화한 대용량 열교환기

기존보다 열교환 면적을 대폭 늘린 신규 대용량 열교환기를 통해 운전효율을 극대화하였습니다.

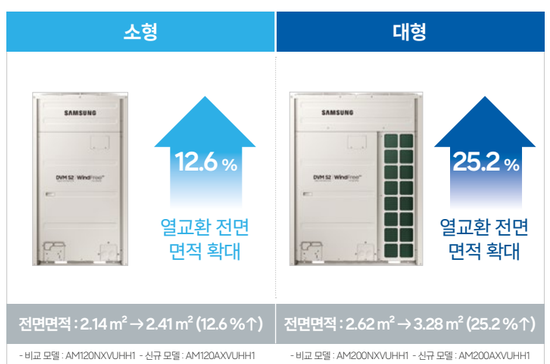

- 비교 모델 : AM120NXVUHH1 - 신규 모델 : AM120AXVUHH1
- 비교 모델 : AM200NXVUHH1 - 신규 모델 : AM200AXVUHH1

Eagle Owl 팬 (공기 역학 톱날형 팬) 적용


수리부엉이 날개 형상을 닮은 톱날형 팬을 탑재해 효율과 풍량을 높였습니다.



- 공기 역학 톱날형 팬은 소형 플랫폼에 적용됩니다.
- 자사 10 HP 실외기 기준, 사내 실험 결과로 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

바닥면적 축소로 설치 공간 절약

진보한 기술력을 바탕으로 기존 자사 14 HP는 단일 제품을 소형 플랫폼으로 구현하여 타사 대비 더 많은 공간을 활용할 수 있습니다.

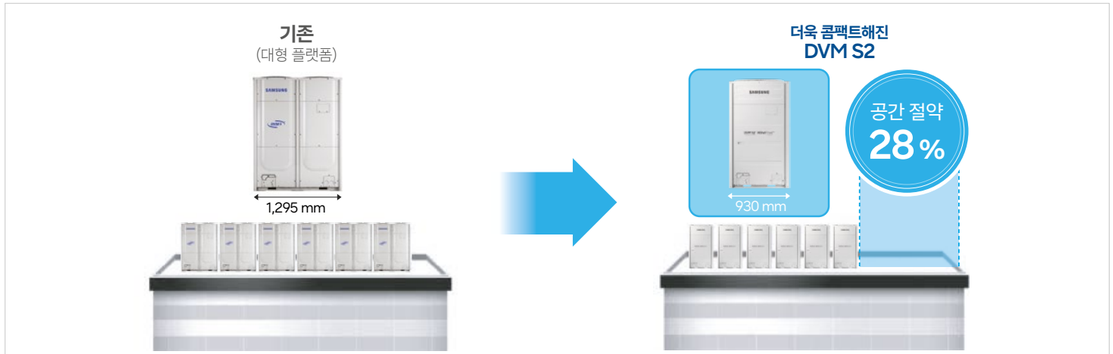

- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S 14 HP 및 DVM S2 표준형 14 HP

제품 사이즈 경량화로 운반 효율화

제품 경량화로 1톤 트럭에 최대 5대까지 한 번에 운반할 수 있어 대형 현장의 설치가 더욱 편리해졌습니다.



- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S 소형 플랫폼 / DVM S2 소형 플랫폼 기준

모바일 HASS 시운전으로 시간 단축

모바일 S-NET HASS 시운전 및 리포트 BISS 자동 저장으로 시간 단축을 실현, 설치가 더욱 간편해졌습니다.




- 대형 멀티 DVM S 기준



최적의 성능

직바람 걱정 없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불쾌한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정 없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.

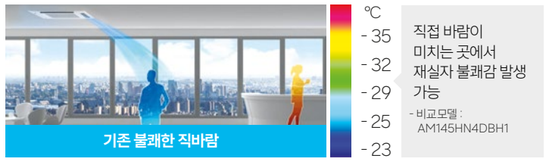

직접 바람이 미치는 곳에서 재실자 불쾌감 발생 가능

- 비교모델 : AM145HN4DBH1



수평기류와 은은한 자연하강으로 쾌적한 실내

사각지대가 없는 균일한 냉방 제공

기존 4Way 카세트는 전 방향으로 균일하게 기류를 보내지 못해 냉난방 기류 사각지대가 발생했으나 삼성 시스템에어컨 360은 사각지대 없이 균일한 냉난방을 제공합니다.



기존 4Way

삼성 시스템에어컨 360

- 기존 4Way 카세트와 360 카세트 자사 비교 테스트 결과 직경 9.3 m 공간에서의 온도 편차가 0.6 ℃ 이내로 나타남. (14.5 kW 기준)

공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

PM 1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

시스템에어컨 실내기

360 디자인

자유롭게 꾸며보는 디자인 판넬

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 판넬로, 인테리어를 더욱 고급스럽게 완성합니다. 옵션





- 인쇄비용별도 (판매점 문의)

세계 최초 원형 디자인

세계 최초 원형 디자인으로 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드를 수상한 삼성 시스템에어컨 360은 어떠한 공간과도 자연스럽게 어울리며, 세련된 인테리어 포인트를 완성합니다.







- iF 디자인 어워드 : 1953년 독일 인터네셔널포럼디자인 주관으로 시작된 iF 디자인 어워드는 제품과 커뮤니케이션 등 총 7개 분야를 종합적으로 평가해 우수작을 선정하며 세계 디자인 어워드 가운데 공신력을 가장 인정받고 있는 국제적인 상입니다.

용이한 유지보수

청소가 편리한 자동 승강 그릴

기존에 사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분이 4.5 m까지 내려와 안전하고 간편하게 청소할 수 있으며, 청소 시기를 알려주는 필터 청소 알림 기능으로 관리가 더욱 편리합니다. 옵션



무풍 시스템에어컨 4Way

무풍냉방으로 넓은 공간도 빠르고 균일하게 청정하여,
공공기관 환경에 쾌적한 공기를 제공합니다.




제24회 에너지위너상 수상
에너지 대상 및
산업통상자원부 장관상 수상

한국표준협회 (KSQEI) 주관
2024 한국품질만족지수
'시스템 냉난방기' 부문 6년 연속 1위

최적의 성능

직바람 없이 시원하게, 무풍냉방

쾌속냉방으로 실내를 빠르게 냉방 시킨 후, 15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍냉방을 구현하여 찬바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.

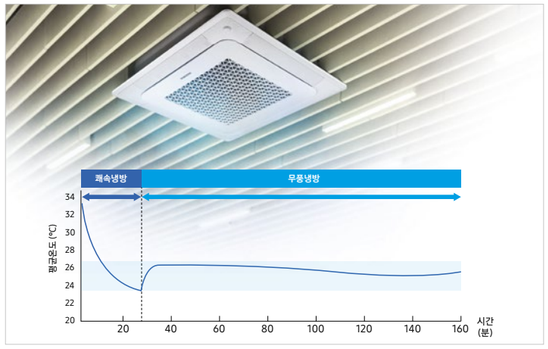

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 콜드 드래프트(Cold Draft)가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.

무풍 지능 냉방

온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지합니다.



사계절 공기청정

프리필터로 큰 먼지 제거, PM 1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션




- 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정만넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

무풍 지능 냉방 (인체감지센서)

인체감지 지능 냉방으로 더욱 쾌적하게 에너지 저감

인체감지센서로 부재 시 자동 Off 되는 절전 모드를 통해 에너지 저감을 실현합니다.
또, 사람의 위치에 따라 바람 각도를 조절하는 직접풍 / 간접풍 운전, 활동량에 따라 쾌적 제어, 실내 상하부 온도차를 줄여주는 온도차 제어로 쾌적한 환경을 완성합니다.

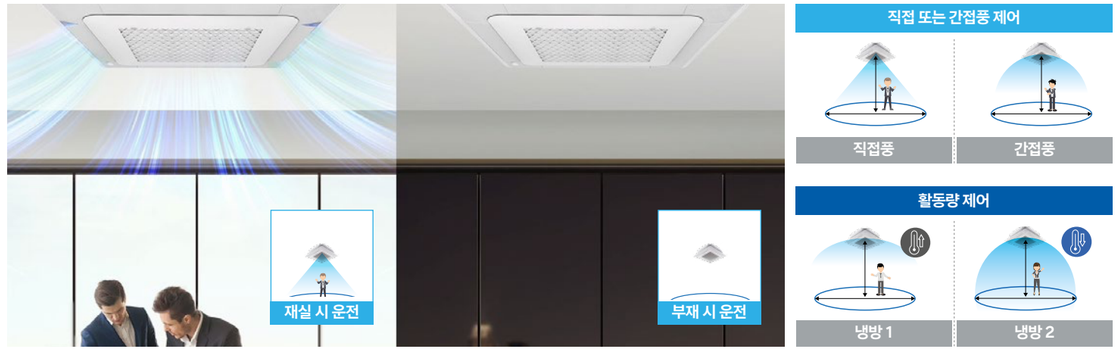


- 인체감지센서는 옵션입니다.

편리한 설치성

가벼운 실내기 무게

용량별 타사 대비 최대 약 33 % 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

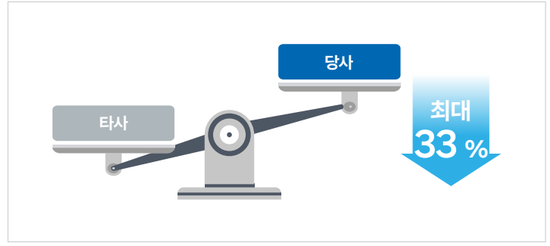

설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.




- 당사 AC090RN4PBH1, 타사 TNW0900A2SR 모델 중량 비교 기준

용이한 유지보수

공기청정 + 자동승강 하이브리드 판넬


공기 청정기능과 자동 승강 그릴 기능이 한 번에 적용된 하이브리드 판넬을 통해 기존 사다리를 타고 관리해야 했던 전기집진 방식의 공기 청정필터를 안전하고 편리하게 청소할 수 있습니다. 옵션

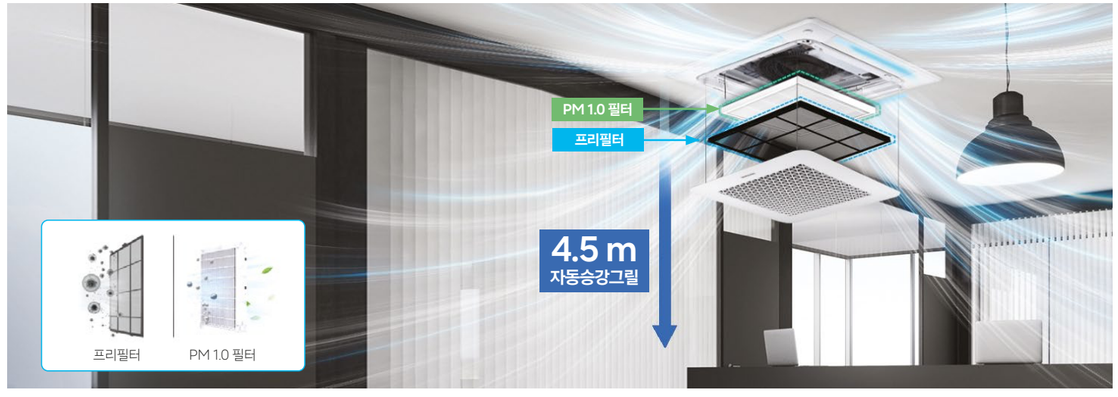

- 프리필터 + PM 1.0 필터 청소

무풍 시스템에어컨 1Way

직바람 없는 무풍냉방으로
공공기관의 쾌적한 업무 환경을 지원합니다.

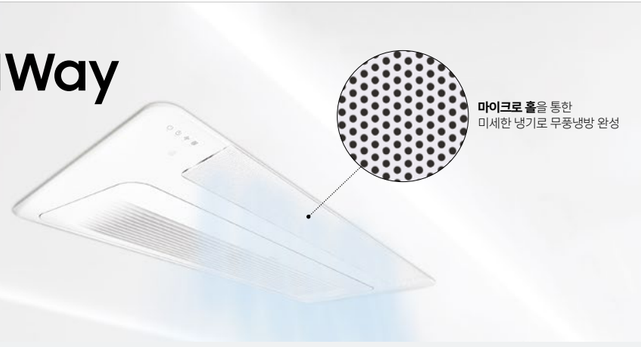


KS-QEI 한국표준협회 (KSQEI) 주관
2024 한국품질만족지수
시스템 '냉난방기' 부문 6년 연속 1위

최적의 성능

직바람 없이 시원한 무풍냉방

미세한 냉기를 만들어내는 10,000여 개의 마이크로 홀이 직바람 없이 시원한 무풍냉방을 구현하여 기존 에어컨과 차별화된 쾌적함을 전달합니다.

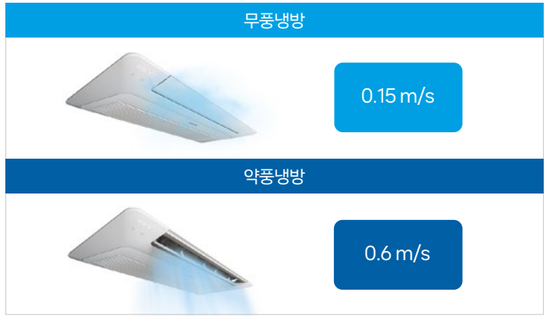

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

최대 61 %까지 에너지 절감되는 절전냉방

쾌적 온도에 도달하면 은은한 냉기로 적정 온도를 유지하는 무풍냉방으로 일반 운전 대비 전력 사용량이 최대 61 %까지 저감됩니다.



- 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정, 자사 실험치 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 운전 조건 : 실외기 DVM Home 4HP, 실내기 무풍 1Way 6.0 kW, 3.2 kW, 2.0 kW, 동시 운전 기준
- 냉방 표준 운전 : 실외 (35 ℃ DB / 24 ℃ WB), 실내 (27 ℃ DB / 19 ℃ WB)

공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

프리필터로 큰 먼지 제거, PM 1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 냉난방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정 기능까지 가능합니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

편리한 설치성

가벼운 실내기 무게


용량별 타사 대비 최대 약 19 % 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

- 당사 AC032RN1DBC1, 타사 TNQ0321U2S 모델 중량 비교 기준



설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

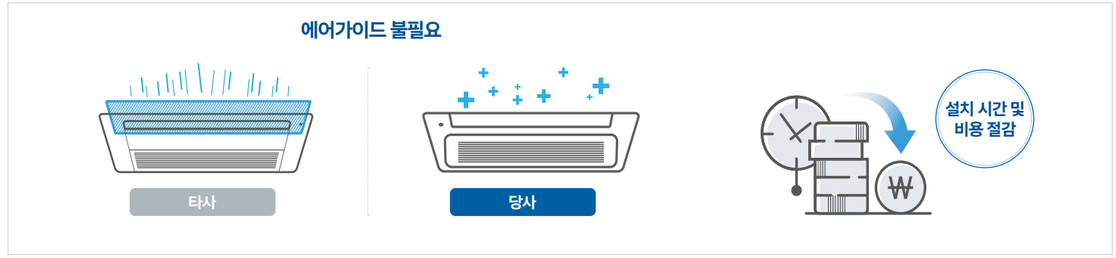



용이한 유지보수

뛰어난 포집력과 간편한 물세척이 가능한 고급 프리필터

프리필터는 머리카락 굵기보다 얇은 실을 촘촘히 짜임새 있게 배열한 필터로 저압손, 고용량, 고집진 효율의 우수한 소재입니다.



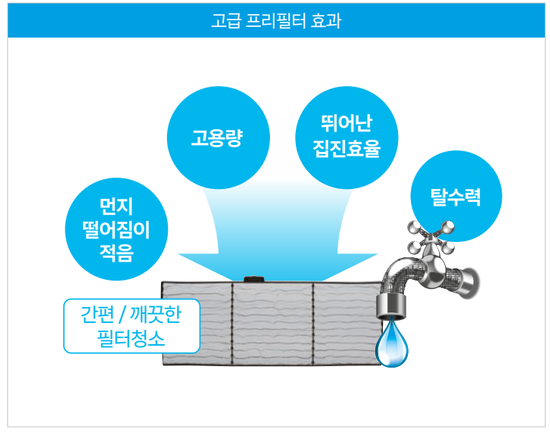

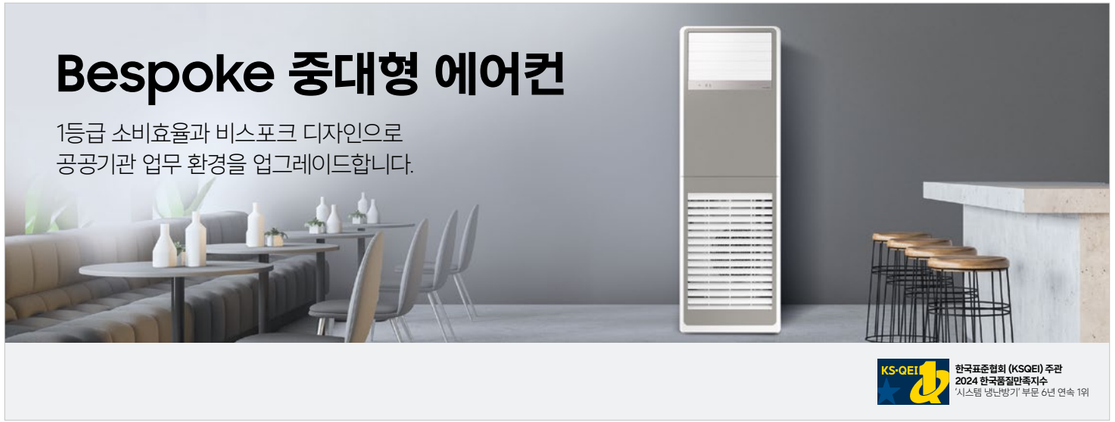

경제성과 효율성을 위한 1등급 성능

효율적인 냉난방을 위한 에너지효율 1등급 에어컨으로 경제적인 에너지 절감을 실현합니다.



강력한 냉방 성능과 운전범위

최대 20 m까지의 롱바람 운전으로 바람을 멀리까지 빠르게 보내 빈틈없는 냉방이
가능하며 폭넓은 운전 범위는 극한의 온도 조건에서도 안정적인 성능을 유지합니다.



- 14.5 kW 모델 기준. 당사 자체 시험 결과로 모델, 실내외 온도조건에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 실험조건 : 실험실 (에어컨 토출구 전방 막히지 않은 공간), 세트 동작조건 (롱바람 냉방 운전조건, 실내온도 27 ℃ 유지 조건)

초절전 제어로 경제적인 냉난방 제공

실내 온도에 따라 냉방을 자동 조정하여 전기료 절감과 에너지 소비를 최소화하였으며
냉풍방지 제어를 통해 난방 모드 운전 시 초기 찬바람이 나오지 않도록 설계하였습니다.



소비전력을 줄여주는 디지털 인버터

디지털 인버터 사용 시 전기료를 줄일 수 있습니다.
소비전력이 절약되어 하루 종일 틀어도 부담이 적습니다.



- 14.5 kW 기준 기존 모델 AP14J7394EA3 대비 에너지등급라벨 기준 월간 에너지 비용 냉방 기준 17 %, 난방 기준 16 % 절감



종합세척

종합세척 서비스는 전용 세척기로 실내외기의 미세먼지와 부식물 등 이물질 제거는 물론 깨끗하고 안전한 최적의 실내환경을 제공합니다.

구분	제품						
종합세척	시스템에어컨	일반 실내기	360cst	4Way	4Way 인테리어	2Way	1Way
		덕트형 실내기	저정압	중정압	고정압		
		실외기	DVM (I, II, III, IV)	DVM S	DVM S2		
		스탠드형 (PAC)					
	일반AC	가정용 (FAC)					
		벽걸이 (RAC)					

16단계의 분해 / 세척 서비스

에어컨의 종류에 따라 표준화된 16단계 분해 / 세척 서비스로 눈에 보이지 않는 내부 깊숙한 곳까지 세척하여 깨끗하게 실내공기를 유지할 수 있습니다.

시스템에어컨 실내기 (4Way 카세트형) 16단계 세척 프로세스



- 한국냉동공조 산업협회 공인 세척액을 사용하고 협회 표준시방서를 준수하여 고객의 소중한 제품을 손상 걱정 없이 안전하게 세척해 드립니다.

한국냉동공조
산업협회

SAC 세척 구분	실외기 분해세척조립	노출형실내기 분해세척조립	매립형실내기 분해세척조립	공기청정키트 분해세척조립 (집진필터 1희 + 프리필터 1희) / 4방향 천장형	공기청정키트 분해세척조립 (프리필터 1희) / 4방향 천장형
물품식별번호	22178392	22178393	22178394	23243825	23704357




시스템에어컨 360

광교 푸른숲도서관

" 세련된 원형 디자인과 쾌적한 냉방, 건강한 공기질까지 제공하는 시스템에어컨 360으로 공공 도서관의 편안한 서비스를 제공합니다. "

편안하고 자연스러운 원형 디자인의 시스템에어컨 360
도입으로 이용자들의 집중력을 높이고 편안한 독서 및 학습
환경을 제공합니다.



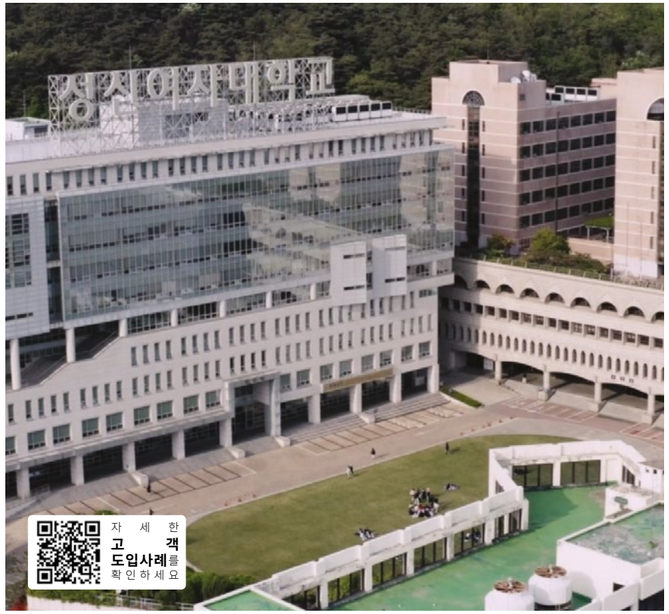

무풍 시스템에어컨 4Way

성신여자대학교 미술대학

" 미술대학은 매일 5 ~ 6시간, 또는 야간까지 작업하기 때문에 학생들의 건강을 위해 무풍 기능의 제품을 선택하게 되었습니다. "

무풍 시스템에어컨은 은은한 기류로 무풍냉방하니까
찬바람이 직접 닿는 불편함 없이 쾌적한 환경에서
수업을 할 수 있습니다.
또한 공기청정기능까지 더해져 더욱 건강한
작업실 환경을 제공합니다.



- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

DVM S2 | WindFree™ Compatible



모델명				AM080AXVUHH1	AM100AXVUHH1	AM120AXVUHH1
Type				DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)
용량 (kW)				23.3	29.0	34.8
전원사양			상, 선식, V, Hz	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
구분			-	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
성능	성능 (정격)	냉방	kW	23.3	29.0	34.8
		난방	kW	26.5	32.6	39.2
		난방 (-15 ℃)	kW	22.6	28.3	31.2
전력	통합 냉방 소비전력		kW	0.93	1.22	1.58
	통합 난방 소비전력		kW	8.44	11.36	13.65
	저온 난방 소비전력 (-15 ℃)		kW	11.00	15	15.70
효율	통합 냉방 효율 (IEER)		-	11.70	11.55	10.95
	통합 난방 효율 (COP)		-	3.11	2.87	2.63
	냉난방효율 (EERa)		-	7.41	7.21	6.79
	에너지 소비 효율 등급 (R)		-	1등급	1등급	1등급
전기특성	운전 전류 (정격)	냉방	A	9.0	13.0	17.01
	운전 전류 (정격)	난방	A	9.8	12.8	17.3
	운전 전류 (최대)		A	20.0	23.0	26
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)		A	30	30	30
압축기	형식		-	SSC Scroll × 1	SSC Scroll × 1	SSC Scroll × 1
	오일	Type	-	PVE	PVE	PVE
송풍기	형식		-	Propeller	Propeller	Propeller
	출력		W × n	630 × 1	630 × 1	630 × 1
	풍량		CMM	157	173	187
	기외 정압	Max.	mmAq	11	11	11
배관	액관		Φ, mm	9.52 (3 / 8)	9.52 (3 / 8)	12.70 (1 / 2)
	가스관		Φ, mm	19.05 (3 / 4)	22.22 (7 / 8)	28.58 (1-1 / 8)
	고압가스관		Φ, mm	-	-	-
	배관 설치 한계	Max. Length	m	220	220	220
		Max. Height	m	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)
배선	전원선 (KIEC) 60245-4 IEC66)		mm^2	4	4	4
	통신선	Min.	mm^2	0.75	0.75	0.75
냉매	종류		-	R410A	R410A	R410A
	충진량		kg	7	7	7
본체 치수	제품 중량		kg	196	196	198
	포장 중량		kg	205	205	207
	제품 치수 (W × H × D)		mm	930 × 1,695 × 765	930 × 1,695 × 765	930 × 1,695 × 765
	포장 치수 (W × H × D)		mm	998 × 1,887 × 821	998 × 1,887 × 821	998 × 1,887 × 821
사용온도 범위	냉방		℃	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	난방		℃	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24



AM140AXVHHH1
AM160AXVHHH1
AM180AXVHHH1
AM200AXVHHH1



AM220AXVHHH1
AM240AXVHHH1

모델명				AM140AXVHHH1	AM160AXVHHH1	AM180AXVHHH1	AM200AXVHHH1	AM220AXVHHH1	AM240AXVHHH1
Type				DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)	DVM S2 (프레스티지)
용량 (kW)				40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6
전원사양			상, 선식, V, Hz	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
구분			-	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
성능	성능 (정격)	냉방	kW	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6
		난방	kW	45.7	52.2	59.1	63.0	71.8	78.4
		난방 (-15 ℃)	kW	43	45	50.6	55.3	58.5	62
전력	통합 냉방 소비전력		kW	1.71	2.24	2.61	3.02	3.08	4.07
	통합 난방 소비전력		kW	16.19	18.72	22.41	34.36	23.69	28.39
	저온 난방 소비전력 (-15 ℃)		kW	22.6	23.9	28.4	29.2	29.0	37.8
효율	통합 냉방 효율 (IEER)		-	12.14	11.45	11.10	10.74	10.32	10.48
	통합 난방 효율 (COP)		-	2.99	2.74	2.56	2.51	2.8	2.62
	냉난방효율 (EERa)		-	7.57	7.09	6.83	6.63	6.56	6.55
	에너지 소비 효율 등급 (R)		-	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
전기특성	운전 전류 (정격)	냉방	A	17.4	23.5	31.2	42.1	35.2	40.2
	운전 전류 (정격)	난방	A	17.6	21.9	27.0	29.1	30.4	35.4
	운전 전류 (최대)		A	32.8	38.4	43.6	44.6	50	55
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)		A	40	50	50	50	60	75
압축기	형식		-	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2	SSC Scroll × 2
	오일	Type	-	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
송풍기	형식		-	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller
	출력		W × n	620 × 2	620 × 2	620 × 2	620 × 2	630 × 2	630 × 2
	풍량		CMM	281	282	302	330	364	364
	기외 정압	Max.	mmAq	11	11	11	11	8	8
배관	액관		Φ, mm	12.70 (1 / 2)	12.70 (1 / 2)	15.88 (5 / 8)	15.88 (5 / 8)	15.88 (5 / 8)	15.88 (5 / 8)
	가스관		Φ, mm	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	28.58 (1-1 / 8)	34.92 (1-3 / 8)
	고압가스관		Φ, mm	-	-	-	-	-	-
	배관 설치 한계	Max. Length	m	220	220	220	220	220	220
		Max. Height	m	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110) / 40 (110)	50 (110)	50 (110)
배선	전원선 (KIEC) 60245-4 IEC66)		mm^2	6	10	10	10	16	16
	통신선	Min.	mm^2	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
냉매	종류		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량		kg	8.5	8.5	8.5	11.5	12.5	12.5
본체 치수	제품 중량		kg	268	268	295	305	365	365
	포장 중량		kg	281	281	308	318	381	381
	제품 치수 (W × H × D)		mm	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,860 × 1,695 × 765	1,860 × 1,695 × 765
	포장 치수 (W × H × D)		mm	1,363 × 1,887 × 821	1,363 × 1,887 × 821	1,363 × 1,887 × 821	1,363 × 1,887 × 821	1,928 × 1,887 × 821	1,928 × 1,887 × 821
사용온도 범위	냉방		℃	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	난방		℃	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

전기히트펌프(실외기) - DVM S Compact



모델명		AM040BXMDHH1	AM050BXMDHH1	AM060BXMDHH1	AM040BXMDBH1	AM050TXMDBH1	AM060TXMDBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
성능	정격 냉방 (kW)	11	14.5	16	11.0	14.5	16.0
	정격 난방 (kW)	12.4	16.3	18	12.4	16.3	18.0
소비 전력	정격 냉방 (kW)	2.64	3.8	4.21	2.64	3.80	4.49
	정격 난방 (kW)	2.84	3.61	4.12	2.84	3.61	4.14
압축기	형식	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	출력	4.04 × 1 kW	4.04 × 1 kW	4.04 × 1 kW	4.04 x 1 kW	4.04 x 1 kW	4.04 x 1 kW
	오일 종류	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
운전 전류	정격 냉방 (A)	4.4	6.3	7.0	13.0	18.5	22.0
	정격 난방 (A)	4.7	6.0	6.8	14.0	17.5	20.0
	최대	10	12	12	22	24	32
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)	20	20	20	30	30	40
본체 치수	제품 중량 (kg)	97	97	98	98	98	104
	포장 중량 (kg)	102	102	103	103	103	109
	제품 치수 (W × H × D) (mm)	940 × 1,210 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,210 × 330	940 x 1,210 x 330	940 x 1,210 x 330	940 x 1,420 x 330
	포장 치수 (W × H × D) (mm)	1,015 × 1,385 × 425	1,015 × 1,385 × 425	1,015 × 1,385 × 425	1,015 x 1,385 x 425	1,015 x 1,385 x 425	1,015 x 1,595 x 425

지열히트펌프 (실외기) 지열 - DVM S GEO



모델명		AM080FXWAHR2	AM100FXWAHR2	AM120FXWAHR2	AM200FXWAHR2	AM300KXWAHH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
성능	정격 냉방 (kW)	23.00	29.00	34.80	58.00	87.00
	정격 난방 (kW)	26.00	32.60	39.20	65.20	97.80
소비 전력	정격 냉방 (kW)	4.18	5.58	6.69	11.15	16.73
	정격 난방 (kW)	4.33	5.62	6.76	11.24	16.86
	최대 (kW)	9.54	9.54	11.85	18.84	28.41
압축기	형식	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll × 2	Inverter Scroll × 2
	출력	4.96 × 1 kW	4.96 × 1 kW	6.13 × 1 kW	4.96 × 2 kW	6.75 × 2 kW
	오일 종류	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
	오일 초기 충진량 (cc)	3,900	3,900	3,900	6,200	6,200
운전 전류	정격 냉방 (A)	7.00	9.40	11.30	18.80	28.20
	정격 난방 (A)	7.30	9.50	11.40	19.00	28.50
	최대	16.10	16.10	20.00	31.80	48.00
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)	20.00	20.00	30.00	40.00	60.00
본체 치수	제품 중량 (kg)	160	160	160	240	275
	포장 중량 (kg)	167	167	167	250	285
	제품 치수 (W × H × D) (mm)	770 × 1,000 × 545	770 × 1,000 × 545	770 × 1,000 × 545	1,100 × 1,000 × 545	1,100 × 1,000 × 545
	포장 치수 (W × H × D) (mm)	840 × 1,200 × 620	840 × 1,200 × 620	840 × 1,200 × 620	1,170 × 1,200 × 620	1,170 × 1,200 × 620

히트펌프용 실내기 - 360 카세트



냉난방

모델명		AM052BN6PBH1	AM060BN6PBH1	AM072BN6PBH1	AM083BN6PBH1	AM100BN6PBH1	AM110BN6PBH1	AM130BN6PBH1	AM145BN6PBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)

히트펌프용 실내기 - 4Way



냉난방

모델명		AM052BN4DBH1	AM060BN4DBH1	AM072BN4DBH1	AM083BN4DBH1	AM100BN4DBH1	AM110BN4DBH1	AM130BN4DBH1	AM145BN4DBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

히트펌프용 실내기 - 2Way



냉난방

모델명		AM052CN2DBH1	AM060CN2DBH1	AM072CN2DBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2
	난방	6.0	6.8	8.1
Wi-Fi		●	●	●
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)

히트펌프용 실내기 - 1Way



냉난방

모델명		AM016BN1PBH2	AM020BN1PBH2	AM023BN1PBH1	AM032BN1PBH1	AM040BN1PBH1	AM052BN1PBH1	AM060BN1PBH1	AM072BN1PBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	1.6	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
	난방	1.8	2.3	2.6	3.6	4.5	6.0	6.8	8.1
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)

히트펌프용 실내기 - 덕트형 고정압



냉난방

모델명		AM290HNHDBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	29
	난방	32.6
Wi-Fi		● (옵션)
SmartThings		● (옵션)

DUCT S



냉난방

모델명		AM052ANHDBH1	AM060ANHDBH1	AM072ANHDBH1	AM083ANHDBH1	AM100ANHDBH1	AM110ANHDBH1	AM130ANHDBH1	AM145ANHDBH1	AM230ANHDBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6	7.2	8.3	10	11	13	14.5	23
	난방	6	6.8	8.1	9.3	11.2	12.8	14.6	16.3	25.9
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)

히트펌프용 실내기 - 벽걸이형



냉난방

모델명		AM023TNVDBH1	AM032TNVDBH1	AM040TNVDBH1	AM052TNVDBH1	AM060TNVDBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2,220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2,220, 60
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0
	난방	2.6	3.6	4.6	6.0	6.8
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings		● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

히트펌프용 실내기 - 중형



AM145JNPDBH1

냉난방

모델명		AM145JNPDBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	14.5
	난방	16.3
Wi-Fi		● (옵션)
SmartThings		● (옵션)

히트펌프용 실내기 - 대형



AM290CNPDBH1

냉난방

모델명		AM290CNPDBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	29.0
	난방	32.6
Wi-Fi		● (옵션)
SmartThings		● (옵션)

히트펌프용 실내기 - 바닥상치형



냉난방

모델명		AM040JNGDBH1	AM072JNGDBH1
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	4.0	7.2
	난방	4.5	8.1
Wi-Fi		● (옵션)	● (옵션)

싱글

무풍 시스템에어컨 4Way



냉난방

실내기명			AC060CN4FBH1	AC072CN4FBH1	AC090CN4FBH1	AC100CN4FBH1	AC100CN4FBH1	AC110CN4FHH1	AC110CN4FHH1	AC130CN4FHH1	AC130CN4FHH1	AC145CN4FHH1
물품식별번호			25873495	25880141	25880142	25880143	25880144	25880145	25880146	25880147	25880148	25880149
실외기명			AC060CXAFBH1	AC072CXAFBH1	AC090CXAFBH1	AC100CXAFBH1	AC100CXAFHH1	AC110CXAFBH1	AC110CXAFHH1	AC130CXAFBH1	AC130CXAFHH1	AC145CXAFHH1
능력	냉방성능	kW	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5
	난방성능	kW	7.2	9.0	11.0	12.9	12.9	13.2	13.2	15.0	15.0	16.7
	소비전력(냉방)	kW	1.43	1.81	1.98	2.35	2.35	2.65	2.65	3.25	3.25	3.85
	소비전력(난방)	kW	1.54	2.00	2.45	3.05	3.05	3.05	3.05	3.5	3.5	4.05
	운전전류(냉방)	A	7.2	8.8	9.6	11.3	3.9	12.5	4.3	15.4	5.4	6.5
	운전전류(난방)	A	7.6	9.6	11.6	14.6	4.9	14.2	4.9	16.4	5.8	6.8
Wi-Fi			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
에너지 소비효율 등급			1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
실내기	전원사양	상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
	제품 치수 (W × H × D)	mm	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
실외기	전원사양	상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
	제품 치수 (W × H × D)	mm	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

중대형 냉난방기

Bespoke 중대형



냉난방

물품식별번호			24789408	24789409	24789410	24789411	24789412
세트 모델명			AP052CSPFBH1PP	AP060CSPFBH1PP	AP072CSPFBH1PP	AP083CSPFBH1PP	AP083CSPFBH6PP
실내기명			AP052CNPFBH1PP	AP060CNPFBH1PP	AP072CNPFBH1PP	AP083CNPFBH1PP	AP083CNPFBH6PP
실외기명			AP052CXPFBH1PP	AP060CXPFBH1PP	AP072CXPFBH1PP	AP083CXPFBH1PP	AP083CXPFBH1PP
배관명			FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5
능력	냉방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.60 / 5.20 / 9.30	2.80 / 6.00 / 10.25	3.90 / 7.20 / 12.50	4.20 / 8.30 / 14.00	4.20 / 8.30 / 14.00
	난방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.50 / 6.00 / 10.70	2.70 / 7.20 / 14.50	3.10 / 8.50 / 16.00	3.20 / 9.20 / 18.00	3.20 / 9.20 / 18.00
	냉방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.50 / 1.11 / 2.79	0.54 / 1.32 / 2.91	0.72 / 1.42 / 4.95	0.77 / 1.98 / 5.25	0.77 / 1.98 / 5.25
	난방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.48 / 1.22 / 3.43	0.48 / 1.62 / 5.10	0.54 / 1.82 / 5.70	0.55 / 2.00 / 5.74	0.55 / 2.00 / 5.74
Wi-Fi			● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings			● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
전원사양 (접지선별도)		상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
에너지 소비효율		w/w	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
제품 규격 (mm)	실내기 크기	W × H × D	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400
	실외기 크기	W × H × D	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 ×1,420 × 330
인증			녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술

중대형



냉난방

물품식별번호			25009659	25009660
세트 모델명			AP230CSPDHH1PP	AP290CSPDHH1PP
실내기명			AP230CNPDHH1PP	AP290CNPDHH1PP
실외기명			AP230CXPDHH1PP	AP290CXPDHH1PP
배관명			FPH-3878XS	FPH-3878XS
능력	냉방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	10.00 / 23.00 / -	10.00 / 29.00 / -
	난방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	11.00 / 26.00 / -	11.00 / 33.00 / -
	냉방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.90 / 7.75 / -	2.90 / 11.40 / -
	난방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	2.70 / 7.00 / -	2.70 / 9.90 / -
Wi-Fi			●	●
SmartThings			●	●
전원사양 (접지선별도)		상, 선식, V, Hz	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
에너지 소비효율		w/w	-	-
제품 규격 (mm)	실내기 크기	W × H × D	1,100 × 1,800 × 485	1,100 × 1,800 × 485
	실외기 크기	W × H × D	940 × 1,630 × 460	940 × 1,630 × 460

- 공기청정키트 별도 옵션 판매

냉방기 / 냉난방기

벽걸이형

AR60F07C11WNKO

냉난방

AR50F09D01HNKO

AR50F07D01HNKO

AR50F10D13HT

냉방전용

물품식별번호			25899994	25899994	25899993	(등록 예정)
기능			냉난방	냉방	냉방	냉방
			무풍	유풍	유풍	유풍
세트 모델명			AR60F07C11WT	AR50F07D01HT	AR50F09D01HT	AR50F10D13HT
실내기명			AR60F07C11WNKO	AR50F07D01HNKO	AR50F09D01HNKO	AR50F10D13HNKO
실외기명			AR60F07C11WXKO	AR50F07D01HXKO	AR50F09D01HXKO	AR50F10D13HXKO
리모컨			ARR-WK8F	실내기 박스 포함	실내기 박스 포함	ARR-NK3F
배관명			FRH-1412NA3	FRC-1438NA2	FRC-1438NA2	FRC-1438NA2
능력	냉방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	1.0 / 2.7 / 5.3	1.0 / 3.0 / 4.0	1.0 / 3.6 / 4.2	1.3 / 3.9 / 4.3
	난방성능 (최소 / 표준 / 최대)	kW	1.0 / 3.2 / 7.7	-	-	-
	냉방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.21 / 0.53 / 1.19	0.16 / 0.7 / 1.4	0.2 / 0.88 / 1.33	0.26 / 1.20 / 1.4
	난방 소비전력 (최소 / 표준 / 최대)	kW	0.19 / 0.62 / 1.98	-	-	-
Wi-Fi			●	-	-	●
냉매			R32	R32	R32	R32
전원사양 (접지선별도)		상, 선식, V, Hz	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	단상, 220V, 60Hz
에너지 소비효율		w/w	1등급	1등급	1등급	3등급
제품 규격 (mm)	실내기 크기	W × H × D	1,055 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	820 × 299 × 215
	실외기 크기	W × H × D	880 x 798 x 310	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	710 × 540 × 220

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

히트펌프


'히트펌프' 기술을 기반으로 전기를 이용해
난방 및 온수를 제공하는 솔루션

EHS 히트펌프 보일러
대한민국 3관왕 수상

소비자시민모임 주관
2026 올해의 에너지위상

2026 대한민국 혁신대상
(신기술 혁신상)

한국녹색구매네트워크 주관
2026 올해의 녹색상품

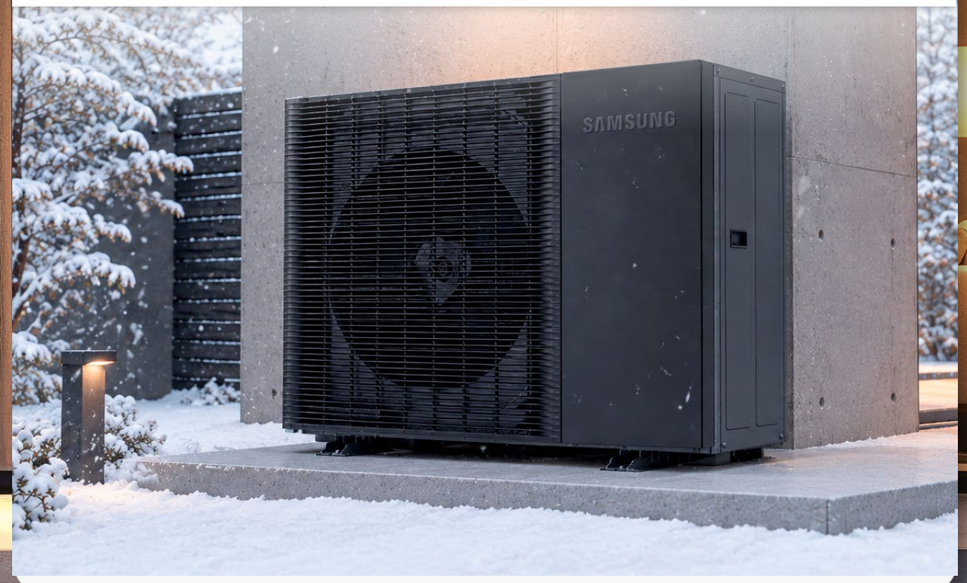


EHS 히트펌프 보일러

도입사례



난방 및 급탕에 충분한 최대 70℃ 제공

일상 생활에 충분한 수준인 최대 70℃ 고온수를 제공해 다양한 상황에서
편리하게 사용할 수 있습니다.

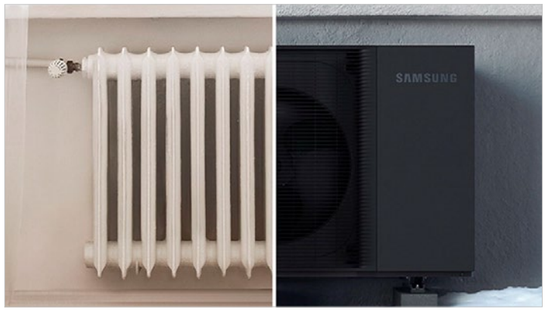

-25℃ 한파에서도 끄떡없는 난방 성능

출수 온도 55℃ 기준, 최저 `25℃의 한파 속에서도 난방 성능을 유지해
안정적인 사용이 가능합니다.



터치 디스플레이를 통한 SmartThings 기능

7인치 터치 디스플레이와 SmartThings 기능을 통해 실시간 모니터링 및
개인 맞춤형 서비스를 제공합니다



35dB(A) 저소음 운전

4단계 저소음 모드로 최저 35dB(A)의 낮은 소음까지 유지할 수 있습니다.
멀티 서레이션 팬과 소음 저감 기술로 작동 소음과 진동까지 조절합니다.



*** 난방 및 급탕에 충분한 최대 70℃ 제공** - 출수 온도 기준으로, 실외 온도가 -15℃~43℃ 범위일 때 측정된 수치입니다. 실제 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. - 압축비는 토출 압력을 흡입 압력으로 나눈 값입니다. 본 수치는 EHS 히트펌프 실내기를 기준으로 한 내부 테스트 결과입니다.
*** -25℃에서도 끄떡없는 난방 성능** - 출수 온도 55℃를 기준으로 측정된 수치입니다. 실제 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. - EHS 히트펌프 보일러 실외기를 기준으로 진행한 내부 테스트 결과입니다. 실제 사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.
*** 35dB(A) 저소음 운전** - EHS 히트펌프 보일러 실외기를 기준으로 한 내부 테스트 결과입니다. 소음 수준은 실외 온도 7℃의 무향실 환경에서, 실외기 전면으로부터 3m 떨어진 지점에서 측정되었습니다.(8KW, 12KW 해당) 실제 사용 환경 및 개인의 사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.



EHS 히트펌프 보일러

양평 가래골길 전원주택

**"삼성전자, EHS 히트펌프 보일러로 화석연료 의존도 낮춘
차세대 난방 시스템을 완성하다"**

국제 유가 상승으로 에너지 수급이 불안정해지면서, 화석연료의
비용 변동성과 공급 리스크를 낮출 수 있는 전기 난방 시스템이
주목받고 있다.
경기도 양평 가래골길에 위치한 한 전원주택은 유지 비용
절감과 에너지 효율 개선을 위해 삼성전자의 'EHS 히트펌프
보일러'를 도입했다. 삼성전자가 정부의 난방 전기화 보급사업에
맞춰 선보인 EHS 히트펌프 보일러는 공기열과 전기를
활용해 난방과 온수를 공급하는 시스템으로 영하의 날씨에도
안정적으로 작동해 차세대 난방 시스템의 핵심 솔루션으로
부상하고 있다.



EHS 히트펌프 보일러

삼성전자 난방 전기화 사업 1호 설치 가구

**"삼성전자, EHS 히트펌프 보일러로 화석연료를 넘어
가정용 난방 솔루션의 미래를 제시하다"**

기름·가스 보일러를 대체할 고효율 난방 솔루션 '히트펌프'를
중심으로 주거용 난방 시장이 재편되고 있다.
정부는 온실가스 518만 톤 감축을 목표로 2035년까지
히트펌프 350만 대 보급을 추진하는 난방 전기화 정책을
발표했다.
삼성전자는 이러한 흐름에 발맞춰 제주 애월의 단독주택에
'EHS 히트펌프 보일러'를 설치하며 삼성전자 난방 전기화 사업의
첫 사례를 선보였다.

EHS 히트펌프 보일러



AE120JCYDHG1



AIM-E03FN

용량		8.00 kW
SET 모델명		**AE080JCYDBG1**
모델명	하이드로유닛	AIM-E03FN
	실외기	AE120JCYDHG1
시스템	전원사양 (ø, #, V, Hz)	1, 2, 220V~, 60Hz
	구분	Heating Default (Cooling Option)
	정격 난방 성능 (kW)	8.00 kW
	-15℃ 난방 성능 (kW)	8.0 (@-25℃) kW
	정격 난방 소비전력	1.60 kW
	차단기 (MCCB+ELB)/(ELCB)	MCA : 26.0, MFA : 28.6 A
	COP (정격난방)	5.00
	난방 사용 외기온도	-30 ~ 43 ℃
하이드로 유닛	제품 중량	7.1 kg
	포장 중량	10.2 kg
	제품 치수 (가로×높이×깊이)	380 x 480 x 150 mm
	포장 치수 (가로×높이×깊이)	445 x 605 x 250 mm

실외기	압축기 형식	Scroll
	압축기 출력	3.622 kW
	압축기 오일 종류	POE(Kixx RF P85)
	압축기 오일 초기충진량	1,100cc
	팬 형식	Propeller
	팬 풍량	92 CMM
	냉매 종류	R32
	냉매 충진량	2.7 kg
	제품 중량	126 kg
	포장 중량	146 kg
	제품 치수 (W×H×D)	1270 x 1018 x 530 mm
	포장 치수 (W×H×D)	1330 x 1226 x 630 mm

영상 | 가전

공공기관의 서비스 향상을 위한
최상의 환경을 제공합니다.

NEW

강렬하게 채워지는 시청 경험

Mini LED TV



TV · 모니터 | 냉장고 · 김치냉장고 | 세탁기 · 건조기 | 공기청정기 · 청소기 · 조리기기



퀀텀 mini LED로 완성하는 독보적인 화질
Neo 퀀텀 디스플레이

밝고 빛번짐 걱정 없는 정확한 컬러와 강력한
블랙 디테일을 제공합니다.

인공지능으로 완성하는 살아있는 공간감
Neo 퀀텀 사운드

돌비 애트모스, OTS+, Q심포니로 생동감 있는
사운드를 제공합니다.

삼성 TV와 함께하는 스마트홈의 완성
삼성 Neo Life

다양한 기기를 손쉽게 연결하고 콘텐츠를
공유하며 소통하는 **Neo 스마트홈**
144 Hz, 빠른 반응 속도,실감나는 화질과 사운드로 즐기는
Neo 게이밍 * 144 Hz는 QNC900 시리즈 해당
TV로 즐길 수 있는 NFT 유니버스 **Neo 아트**



무엇이든 물어보세요. Samsung Vision AI가 있습니다.
Samsung Vision AI 컴패니언

TV는 일상의 스마트한 동반자가 됩니다.
Gemini,Perplexity 등 주요 AI에이전트와 연동

보다 진보된 기술로 섬세하게 빛나는
Mini LED

일반 LED보다 더 작은 백라이트를 사용하는
MiniLED 기술로 빛을 보다 정밀하게 제어합니다.

Mini LED로 정교하게 구현된 실제에 가까운
초광색 퓨어 스펙트럼 컬러

픽셀 단위까지 컬러를 정밀하게 구현합니다.

* **삼성 Neo Life** - NFT는 Klipdrops, Art Token에서 제공하는 서비스로 삼성은 타사 서비스에 대해 책임을 지지 않으며, 타사 서비스로 인한 손해 또는 손실에 대해 책임지지 않음. * **AI 퀀텀 사운드** - 공간 맞춤사운드+ 기능은 QC70 시리즈 이상 적용
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



공간과 어우러지는 25 mm의 얇은 두께, **에어슬림 디자인**

얇은 두께로 미니멀한 인테리어를
연출할 수 있습니다.
* UA8000 이상 적용

10억 개의 컬러를 표현하는 **다이나믹 크리스탈 컬러**

순도 높은 백색 광원이 선명하고 풍성한 10억 개의
컬러를 구현해서 방송, 영상 감상에서 게이밍까지
선명하게 즐길 수 있습니다.
* UA8000 이상 적용

TV와 사운드바의 완벽한 하모니 **Q 심포니**

TV와 사운드바의 소리가 하나의 스피커처럼
완벽하게 어우러져 공연장 한가운데 있는 듯한
입체적인 사운드를 구현합니다.
* 사운드바 별매.



더 깊은 어둠과 빛의 대비로 **섬세한 디테일 HDR**


화면에서 가장 어두운 영역부터 가장 밝은 영역까지
명암비를 높여줍니다. 광범위한 색상과 탁월한 대비를
제공해 선명하고 풍부한 디테일을 경험할 수 있습니다.

HD보다 2배 선명하게 즐기는 **Full HD 해상도**

좋아하는 콘텐츠를 더 실감나게 즐겨보세요.
일반 HD 해상도보다 2배 더 선명한
Full HD 해상도로 색감을 풍성하고 생생하게 표현합니다.

생동감 넘치는 세밀한 색상 조정 **퓨어 컬러**

실제 눈앞에서 펼쳐지는 듯 생생한 영상을 감상해 보세요.
퓨어 컬러는 최적의 품질로 다양한 색상을 표현해
몰입감 넘치는 시청 경험을 제공합니다.

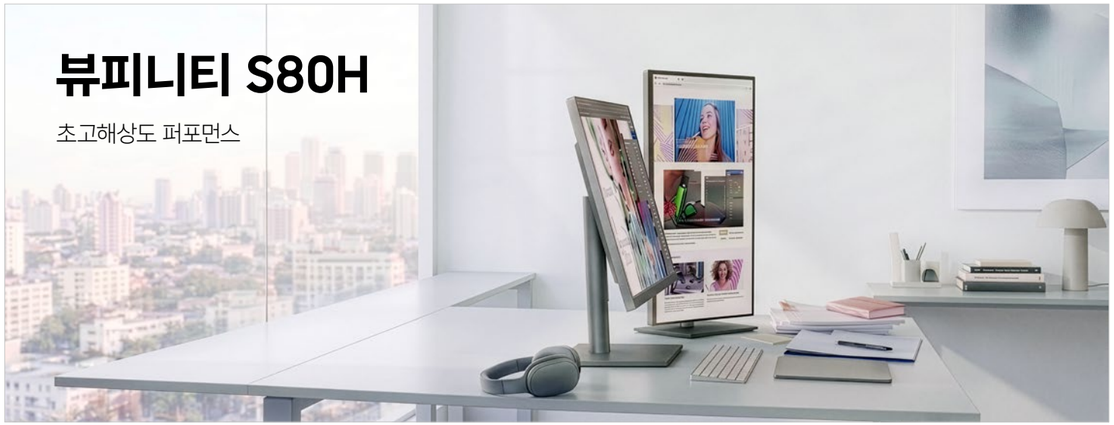

전문가를 위한 **더 선명한 비주얼**

뷰피니티 S8 S80H는 4K UHD (3,840 x 2,160) 해상도로
전문가가 요구하는 탁월한 시각 품질을 제공합니다.
높은 픽셀 밀도로 보이지 않던 디테일까지 세밀하게 구현합니다.



효율적인 작업을 돕는 **연결성**


이지 커넥션은 자주 사용하는 포트를 손이 닿기 쉬운 곳에
배치하여 번거로운 과정 없이 간편하게 기기를 연결할 수 있도록 도와줍니다.




* Headphone 및 USB-A 다운스트림 포트가 제공됩니다.
* USB-A 포트는 데이터 연결 및 저전력 기기 충전용(최대 5W 출력)으로 설계되었습니다.

멈춤 없는 **에너지,** 끊김 없는 **생산성**


주변기기를 더 쉽고 간편하게 연결할 수 있는 HDMI, DP 포트, USB-A와 USB-B 포트가 준비되어 있습니다.
편리한 인터페이스로 기기 연결을 단순화하는 것뿐만 아니라, 뷰피니티 S8 S80H로 수행되는 워크플로우를 더 원활하게 하여 생산성까지 높여주죠.

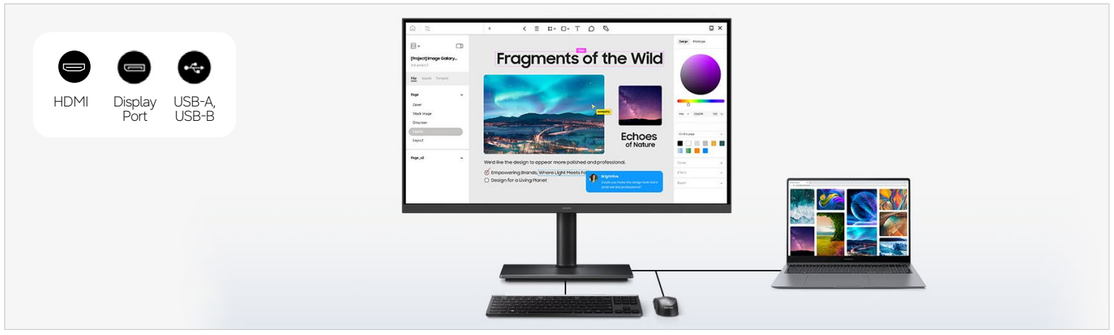

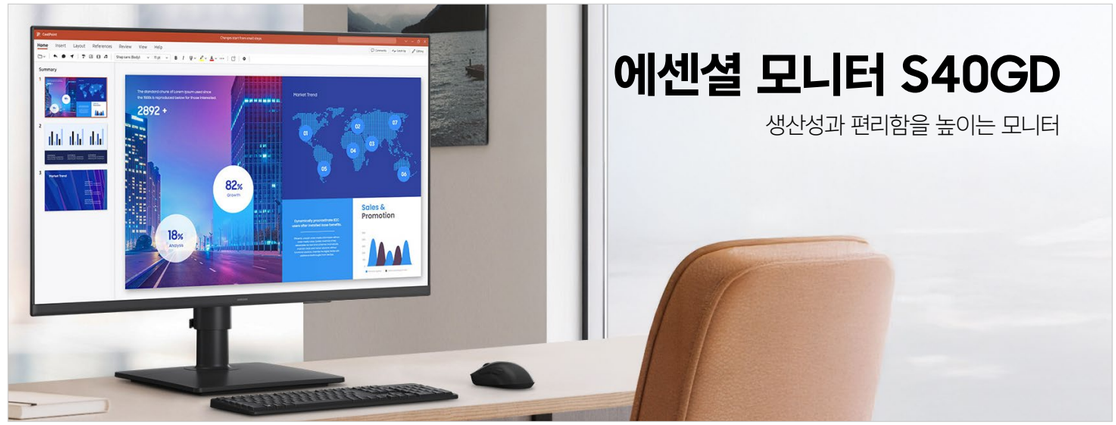

다양한 각도에서도 선명한 색상 **IPS 패널**

다양한 각도에서 한결같이 밝고 선명한 색상을 감상하세요. IPS 패널은 디스플레이 전반에
걸쳐 생생한 색상과 놀라운 화질을 구현합니다.

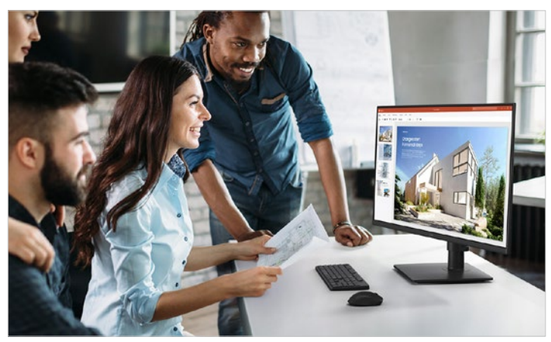

더 부드럽고 생동감 있는 **화면**

100Hz 주사율은 이미지 잔상 효과나 픽셀 경계가 흐려지는 현상을 줄여줘 빠르게
재생되는 영상이나 게임 장면 하나하나 놓치지 않고 감상할 수 있죠.




눈 보호 모드 & **플리커 프리**

장시간 작업 중에도 눈의 피로 걱정을 줄이고 편안함을 유지하세요. 블루라이트와 화면
깜빡임을 줄여주어 작업에만 집중할 수 있도록 해주죠.



최적의 편안함을 위한 **자유로운 조절**

초슬림 디자인으로 공간에 스타일을 강조하고 자유로운 높이 조절로 편안한 각도를 만나보세요.
얇은 베젤은 화면 공간을 한층 더 확보하고 90도 회전해서 세로형으로도 볼 수 있죠.

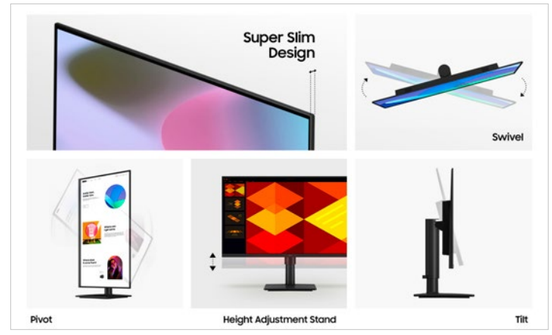


- 기본 주사율은 60 Hz로 설정되어 있으며, 모니터 설정을 통해 100 Hz로 조정할 수 있습니다. - 각 이미지는 소비자의 이해를 위해 연출된 장면입니다.



2024 대한민국 혁신상품 이노스타 1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타 1위
2024 한국 산업의 브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문 1위
2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문 1위
2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 1위
핵심 부품인 디지털 인버터 모터와 컴프레서는 10년 간 무상수리 가능하니까 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.

전기료 줄이고 환경까지 생각한 **Bespoke 냉장고**

냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하는 AI절약모드로 에너지 소비량을 절감하고,
재활용 바이오 소재를 함유한 플라스틱을 냉장고 야채박스에 적용해 탄소배출량을 줄였습니다.

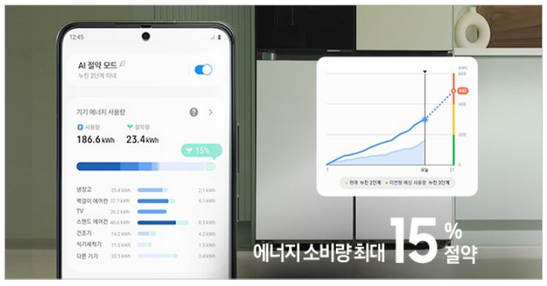

7단계 변온으로 김치부터 살얼음까지 **맞춤 보관실**

냉장실, 냉동실, 맞춤보관실 각각의 냉각기가 있는 트리플 독립 냉각 기능으로 칸마다 최적의 온도와
습도를 유지해 냄새 섞임 걱정 없이 식재료를 보관할 수 있습니다. 특히 맞춤보관실은 -23 ℃ ~ 4 ℃
까지 넓은 온도 대역에서 7단계로 나누어 설정할 수 있어 염도에 따른 섬세한 김치 보관도 가능합니다.



코너까지 냉기를 채워 정온을 지켜주는 **엣지 정온 쿨링**

미세정온 기능으로 냉장실과 냉동실 각각 온도 편차를 ±0.5℃로 최소화해 수분 손실 걱정 없이
고기와 채소의 신선한 맛과 질감을 오랫동안 지켜줍니다. 냉장고 상단 모서리에서도
냉기가 나와 구석에 있는 식재료를 신선하게 보관할 수도 있죠.



냉기를 꽉 잡아 음식의 신선함을 지키는 **메탈쿨링**

냉기를 지켜주는 메탈쿨링 커버로 내부 온도 변화를 최소화해 식재료를 신선하게
보관할 수 있습니다. 내상 후면을 플랫하게 처리하여 내부 공간도 한층 더 넓고 깔끔해졌죠.



* **Bespoke 냉장고** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계 (에너지 절약 최대 10 %) 또는 2단계 (에너지 절약 추가 최대 5 %, 총 최대 15 % 절감)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - 시험 조건 : 냉동실 -19 ℃, 냉장실 2 ℃, 맞춤보관실 냉동설정 - 설치 조건 : 외부기온 25 ℃ 습도 50 % - 시험 방법 : 16시간 개폐, 8시간 무개폐 X 개폐 횟수: 냉장실 28회, 냉동실 5회, 맞춤 보관실 5회 - 위 조건에서 AI 절약 모드 ('최대 절약'선택) 유 / 무에 따른 제상 구간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델 : 당사 RF85C98Y2** - AI 절약 모드 사용 시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용 시 냉동실 내부온도가 상승할 수 있습니다. - Intertek사의 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 엣지 정온 쿨링** - 정온 냉장 동작 시 온도 편차 ±0.5 ℃ (자사 실험치 기준) - 정온 냉동 동작 시 온도 편차 : 평상시 정온 냉동 ±0.5 ℃, 일반 냉동 ±1.5 ℃ / 성에 제거 시 정온 냉동 최대 3 ℃, 일반 냉동 최대 10 ℃ (자사 실험치, 일반 냉장고 기준) - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 당사 일반냉장고 모델 (RF28HDEDPBC)과 비교 기준 입니다. *** 메탈쿨링** - 해당 기능은 일부 칸에 한합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 10년 보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년이며, 10년 보증 관련 자세한 내용은 제품보증서를 참고하시길 바랍니다.



2024 대한민국 혁신상품 이노스타 1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타 1위
2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 김치냉장고 부문 1위
2024 한국산업의 서비스 품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문 1위
핵심 부품인 디지털 인버터 모터와 컴프레서는 10년 간 무상수리 가능하니까 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.

한겨울 땅 속 같은 아삭한 김치맛 **메탈쿨링**

냉기 보존에 탁월한 메탈쿨링으로 잦은 문 열림에도 냉기를 보존해 주어 한겨울 땅 속 같은
아삭한 김치 맛을 오래오래 지켜드립니다.



필요에 따라 보관하는 **칸칸칸 맞춤 보관 모드**

보관하는 식재료에 맞춰 상칸, 중칸, 하칸 보관 모드를 설정해보세요. 김치냉장고에 자주 보관하는
재료에 맞게 핵심 기능만 모아 상칸 13개, 중/하칸 23개 맞춤 보관 모드를 탑재했습니다.



다양한 김치를 더욱 맛있게 **김치보관 모드**

김치 종류에 따라 온도를 맞춤 조절할 수 있어 구입한 (브랜드) 김치는 물론,
보관이 어려운 저염 김치까지 맛있게 보관합니다.



오래 보관해도 입맛에 딱 **김치숙성 모드**

바로 먹을 김치도, 나중에 먹을 김치도 건강하고 아삭하게 맞춤숙성 가능합니다.



* **메탈쿨링** - 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이합니다. - 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. *** 칸칸칸 맞춤 보관 모드** - 각 칸별 모드는 on/off 가능합니다.
* **김치숙성 모드** - 저온쿨링 숙성 2주차 유산균 수 자사 저장 대비 약 49배 증가 (자사 김치냉장고 RQ47M9371M1 일반 냉장모드 저장 대비) - 자사 실험치 기준으로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 김치통 종류와 사이즈, 개수는 모델별로 상이합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.
- 10년 보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년이며, 10년 보증 관련 자세한 내용은 제품보증서를 참고하시길 바랍니다.



세탁부터 탈수까지 알아서 **AI 맞춤세탁**

세탁물의 무게, 종류, 오염도에 맞는 최적화된 코스로 알아서 맞춤세탁합니다.
AI가 세탁물에 맞는 워터샷 세기, 버블동작, 세탁/헹굼/탈수까지 조절하여 깨끗하고 섬세하게 세탁합니다.




99.9% 살균으로 **안심 위생관리 솔루션**

살균세탁 코스로 아이가 있는 집에서도 안심할 수 있습니다.
반려동물을 위한 펫케어세탁 코스로 우리 가족 모두의 위생을 케어해보세요.



세제없이 깨끗한 통 관리 **무세제통세척+**

무세제통세척+로 전용 세제 없이도 쉽고 편하게 세탁조를 관리해 보세요. 70도 고온수가
고속으로 회전하여 세탁조를 청소하고 초강력 워터샷으로 도어 프레임까지 세척해 드립니다.

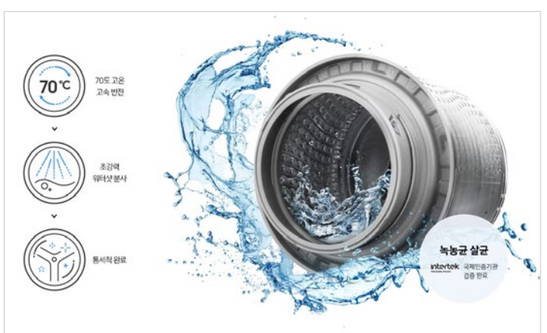

AI 맞춤세탁 -** * 옷감 종류 분석은 세탁량 3kg 이하, 오염도 감지는 세탁량 9kg 이하에서 동작합니다. * 블라우스와 란제리 3kg 부하 기준, 마모포(Cotton K White dobby cloth, 10x10cm)의 세탁처리 전후의 손상도 비교 시, 표준세탁 대비 AI 맞춤세탁 섬세 감지 시의 옷감 케어 손상 정도가 20% 이상 개선됩니다. * 오염도 매우높음 감지 시, 세탁&헹굼 추가되어 표준세탁 대비 세탁 성능이 평균 15% 개선됩니다. * 위 시험은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 살균세탁 -** * 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.9% 제거, 집먼지 진드기 비활성화 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 : 세균으로 오염된 10cm x 10cm 면직물을 1m x 1m 면직물에 부착하여 살균세탁 코스 동작 - 집먼지 진드기 : 집먼지 진드기로 오염된 3cm x 10cm 면직물을 1m x 1m 면직물에 부착하여 살균세탁 코스 동작 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 빈대 살충 및 빈대알 부화 억제 - 피레트로이드계 내성이 있는 빈대(Bed bugs), 빈대알(Bed bug's eggs) 살충 및 부화 억제 - 수컷 6㎎ 부하에 시험포 1과 2를 부착 후 살균세탁 동작 후 빈대 사멸 및 부화 확인 · 시험포 1: 빈대 성충 50마리 및 유충 50마리를 넣은 면직물 주머니 (10cm x 10cm) · 시험포 2: 빈대알 10개를 넣은 면직물 주머니 (5cm x 5cm) - 인증모델명: WF****** - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 Intertek 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 펫케어세탁 -** * 개, 고양이 알러젠 99% 이상 제거 - 개, 고양이 알러젠 99% 제거, IEC 1.5kg 면 부하 기준 - 시험방법 : 개, 고양이 털과 먼지로 오염된 면직물(10cm x 10cm) 부착 후 펫케어세탁 코스 작동 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 한양대 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 무세제통세척+ -** * 무부하조건, 무세제통세척+ 1회 이후 터브 표면 녹농균 99.9% 살균 - 세균으로 오염된 터브 조각 부착 후 무세제통세척+ 코스 작동 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 무부하조건, 무세제통세척+ 1회 이후 도어프레임(Diaphragm) 표면 이물 95% 세척 - 이물 : 흙먼지(Jis Z8901 Kanto Loam Test Dust Particle Size), 액체세제(Tide2X Ultra liquid detergent), 리트(면직물) - 상기 이물을 이용하여 실제 오염과 유사한 상태로 만든 오염 시편(5×7)을 부착 후 무세제통세척+ 코스 작동 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 무세제통세척+는 최소한 1-2개월에 1회 정도(무세제통세척+ 알림 시) 권장합니다.



정밀센서로 정확하고 빠르게 **AI 맞춤건조**

섬세한 센서가 주기적으로 내부 온도와 습도를 감지하여 최적의 건조 온도와 시간을 찾아냅니다.
AI 맞춤건조로 소량 빨래 건조 시, 기존 제품 대비 에너지와 시간을 줄여줍니다.



먼지, 녹, 잔수 걱정 없는 **직접관리형 열교환기**

언제든 열어서 직접 관리할 수 있는 직접관리형 열교환기로 먼지, 녹, 잔수 걱정을 덜어줍니다.
1, 2차로 올인원 필터에서 먼지를 잡아주고 3차로 마이크로 안심필터에서 한 번 더 걸러주니까 보다 위생적인 관리가 가능합니다.




*** 건조기 설치 불가장소 안내 -** * 건조기 내부에 가연성/인화성 물질이 묻은 건조물을 넣거나 건조할 경우 폭발 또는 화재의 위험이 있어, 아래 장소에는 건조기 설치가 불가합니다. * 대상 업소: 미용실, 피부관리실, 마사지실, 뷰티샵, 안마시술소, 정비소, 피부과, 왁싱샵, 병원 등
* 대상 제품군: 건조기, 건조기 겸용 세탁기
*** AI 맞춤건조 -** * 시험모델 : 25년 자사 건조기 DV21******** * 실사용 1kg 기준, AI 맞춤건조 코스(건조정도 3), 22년 자사 건조기 DV20B****** 모델 대비 에너지 최대 15%, 시간 최대 10분 절감
* 당사 자체 시험법으로 KATR(한국의류시험연구원)에서 시험한 결과이며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
*** 직접관리형 열교환기 -** * 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회 당 1회 알람 (미사용 시 100회당 1회 알람)
* 마이크로 안심필터 사용 시 필터 청소 주기 25회당 1회 알람 기준으로 제품 내 부가기능에서 3차필터 알림 on 설정 필요 (초기 제품 구매 시 off 상태)



주기적으로 교체할 필요 없이 사용하는 **리유저블 필터**

새로워진 리유저블 필터로 유지비 걱정은 줄이세요. 워셔블 살균 집진 필터는 물 세척만으로 주기적으로 교체할 필요 없이 사용할 수 있어요. UV와 광촉매로 냄새 물질을 분해하는 광분해 탈취 필터도 주기적 교체 없이 사용할 수 있어요.

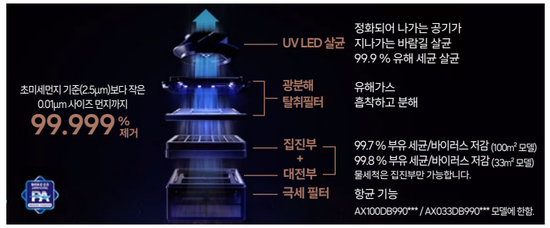


4면 흡입과 4면 토출로 더욱더 효과적이고 강력한 **4way 서라운드 & 부스터 청정**

4면에서 오염된 공기를 흡입하고, 깨끗해진 공기를 4면으로 내보냅니다. 팝업 청정 부스터를 작동시키면 넓은 공간의 공기도 더 빠르게 청정할 수 있죠. 이제 흡입구와 토출구 방향에 관계 없이 원하는 위치에서 공기청정기를 사용해보세요.




어떤 공간에도 어우러지는 심플하고 감각적인 **인피니트 디자인**

공기청정기에 프리미엄 인피니트 디자인을 적용했습니다. 슬림해진 디자인과 스트라이프 라인 사이로 보이는 투톤 컬러의 대비는 단아하면서도 세련된 분위기로 공간에 녹아듭니다.

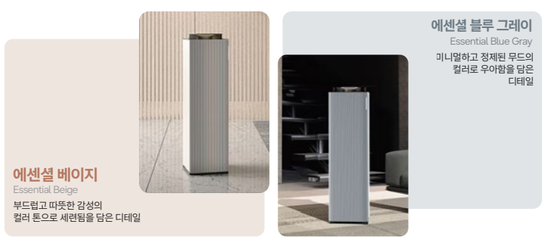

실내 공기질까지 학습해 맞춰주는 **맞춤 청정 AI+**

AI+ 청정 기술로 실내외 공기질을 비교 및 학습하여 오염도가 높아질 것을 예측하고 미리 실내 공기를 정화합니다.

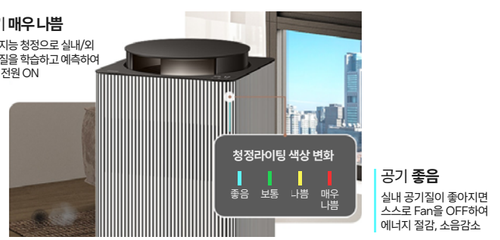

[워셔블 살균 집진 필터] * 살균 집진 시스템 - 내용 : 대전부에서 세균에 전기 극성을 부여하고, 집진부에 포집된 세균 99 % 살균 - 시험 결과 : 전기집진필터에서 대장균, 황색포도상구균 99 % 살균 - 시험 조건 : 공기청정기 루풋으로 팬을 작동한 상태에서 시험세균을 20분간 분사하고 세균의 분사를 멈춘 다음, 10분간 전기집진필터를 추가로 가동한 후 전기집진필터 표면에 부착된 세균에 대해 살균율을 측정 (에모사이토미터로 시뮬된 세균의 비율 측정) - 시험 환경 : 온도 23±2 ℃, 상대습도 50±5 % - 대상 모델 : AX***DB9900*** - 참조 규격 : AATCC-100, ISO-20743, SN-195924, KS K 0693 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내 연구기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 99.999 % 초미세청정(대형)** - 내용 : 0.01 μm 미세먼지 제거효율 99.999 % - 시험결과 : 0.01 μm 입자의 분진감소율 99.999 % - 시험조건 : 시험챔버 내에서 공기청정기를 강풍으로 작동시켜 분진감소율이 99.999 % 이상 도달할 때까지의 시간을 측정 - 시험조건 : 온도 23 ℃, 습도 50 %, 시험챔버 30 ㎥, 시험입자 0.01 μm KCl - 대상모델 : AX100DB9900*** - 참조규격 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험평가 (SPS-KACA 002-0132:2018) - 국내 공인시험기관의 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** UV LED 살균** - 내용 : UV-C LED를 편 가장자리에 조사하여 해당 영역 99.9 % 살균 - 시험 결과 : 상기 살균 부위에서 대장균, 황색포도상구균 99.9 % 제거 - 시험 조건 : 살균 부위 중 3곳에 균을 접종한 후 1.5시간 처리 후 UV-C LED를 장착하지 않은 경우와 비교해 살균율을 계산함 (3곳의 평균값) - 처리 방법 : 무풍모드에서 UV-C LED를 30분 작동 후 30분 중지하기를 3회 반복 - 시험 환경 : 온도 25±5 ℃, 습도 50±15 % - 대상 모델 : AX***DB9***** - 참조 규격 : ISO 22196:2007 - 국제시험 검사기관인 Intertek에서 시험 검증한 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** PA 인증 (대형)** - 내용 : 부유 세균 및 부유 바이러스 99.8 % 저감 - 시험 조건 : 30 ㎥ 챔버에 시험균을 해당 공간 내에 부유시킨 후 1시간 동안 정치한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정한 값을 초기값과 비교하여 저감율을 계산함 (바이러스는 40분 정치 후, 30분간 제품 가동) - 시험 환경 : 온도 23±2 ℃, 상대습도 50±5 % - 대상 모델 : AX033DB9900*** - 참조 규격 : KOUVA DS 01 : 2023 - 국내 공인기관 (KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 한국오존자외선협회의 부유세균 및 바이러스 저감성능에 대한 인증으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 워셔블 살균 집진 필터** - 사용 시간 경과에 따른 세척 전후 전기 집진 방식의 성능 비교 - 시험결과 : 세척 후 초기 성능 90 % 이상 회복함 - 시험조건 : 공기청정기 루풋으로 실환경 2개월 가동 후 성능, 세척 후 성능 확인 반복 - 시험환경 : 사내 실험실 - 대상모델 : AX***DB9900* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 광분해 탈취 필터** - 내용 : 한국 공기청정협회 CA 규격 가스 누적 및 재생 시험을 통한 광분해 탈취 필터의 성능 유지 평가 - 시험 조건 : 8㎥ 챔버, 톨루엔/암모니아/포름알데히드 주입농도 각 5 ppm 총 15 ppm, 재생시간 10시간/회 (톨루엔/암모니아/포름알데히드 각 5 ppm 총 15 ppm) - 시험 결과 : 광촉매 필터는 주기적인 광재생을 통해 초기 탈취 효율 대비 약 80 % 지속 성능을 유지함 - 참조 규격 : 한국공기청정협회 CA 탈취 효율 시험기준을 참고하여 진행함 - 대상 모델 : AX***DB9900* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. **[4way 서라운드 & 부스터 청정]** - 사용 시 벽면과의 거리는 1 m 이상 유지해 주세요. *** 11 m 팝업 청정 부스터** - 시험 결과 : 청정 부스터 사용 시 11 m 거리에서 0.3 m/s 풍속 측정 - 시험 장소 : 삼성전자 DA 1동 1층 실험실 복도 - 대상 모델 : AX100DB9900* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 **[팝업 청정 부스터로 10% 더 빠른 청정 (1.1배)]** - 시험 내용 : 시험 챔버 내에서 부스터 동작에 따른 청정 속도 비교 - 시험 조건 : 기준 공간 모서리 부 각 벽면 기준 SET 1m 이격 설치 - 시험 모드 : 강풍 모드 - 시험 방법 : 시험 챔버 100 ㎥, 천고 2.4 m 기준 공간에서 팝업 청정 부스터 동작 유/무에 따른 청정 속도 비교 (공기청정기 가동 시뮬레이션) - 시험 결과 : 먼지 농도 100 % → 30 % 도달 시간 측정 결과 청정 부스터 미사용 시 2,135초 / 청정 부스터 사용 시 1,930초 - 시험 모델 : 당사 AX100DB9* - 자사 시뮬레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. **[인피니트 디자인]** - 기존 Bespoke 큐브™ Air 모델(AX053C**) 대비 바닥면적이 34 % 슬림해진 인피니트 디자인 - Bespoke 큐브™ Air (380×406 mm, 가로×세로) / Infinite AI 공기청정기 (320×320 mm, 가로×세로) **[맞춤청정 AI+]** *** AI+ 청정** - 내용 : 학습된 실내외 공기질 데이터를 기반으로 제품이 꺼져 있을 때에도 10분마다 제품 내 센서 동작하여 공기질을 예측하여 미리 ON 동작 - 실외 공기질은 지역별 공기질 측정 데이터를 기반으로 하므로 실 사용환경에 따라 다를 수 있음 - 한국 표준 협회 주관 AI+ 인증을 취득했습니다. - Bespoke AI+ 기술에 대한 제품 소프트웨어 품질을 인증 취득 (관련 국제 표준 : ISO/IEC 25023:2016) - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



99.999% 물걸레 스팀 살균으로 냄새까지 줄여주는 **100℃ 스팀 청정스테이션**

물걸레 세척, 건조는 기본, 100℃ 스팀을 분사해 물걸레 표면의 유해균을 99.999% 살균하니까 위생적이고 냄새 걱정을 줄여줘요.
또 세척판 자동 세척, 먼지통 자동 비움도 가능해 편리해요.




높은 문턱을 넘나드는 주행 **이지패스 휠**

이지패스 휠 시스템으로 청소 중 높은 문턱을 만나도 걸릴 걱정이 없어요.
SmartThings 앱에서 문턱으로 지정된 위치에 도착하면, 5개의 바퀴를 이용해 몸체를 들어 올려 단일 문턱 최대 45mm까지 안정적으로 넘어갈 수 있습니다.




사각지대까지 놓치지 않는 구석 청소 솔루션 **팝아웃 콤보**

손 닿기 힘든 구석까지 세심하게 청소해 보세요.
Bespoke AI 스팀은 새로운 팝아웃 콤보 구조가 적용되어 확장된 브러시와 물걸레가 벽면 간격 0mm까지 완전 밀착해 빈틈없이 청소가 가능합니다. 벽면은 팝아웃 물걸레로, 구석은 팝아웃 사이드 브러시로 모서리의 먼지와 이물질을 깔끔하게 청소하죠.

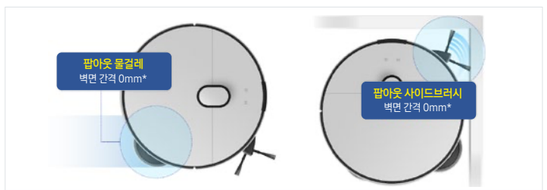

Knox 보안 기술로 소중한 데이터를 보호하는 **검증된 보안**

삼성 Bespoke AI 스팀의 뛰어난 보안 성능으로 안심하고 사용하세요.
Knox 보안 기술을 적용하여 악성 코드로 인한 데이터 변경 시도 및 불법적인 접속 시도로부터 기기를 보호합니다.

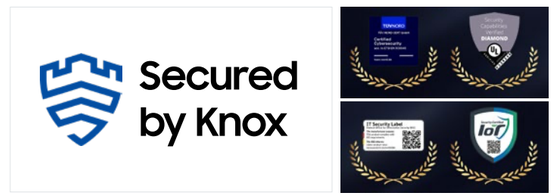

*** 100℃ 물걸레스팀살균 -** *스팀 토출구 측정 기준, 스팀살균시스템온도100℃
* 내부시험기준, 황색포도상구균/대장균/녹농균/모락셀라균 대상으로 다음 방법으로 평가하여 99.999 % 제거: 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여균 수를 측정함.
국제인증기관Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* 아세트알데하이드, 아세트산, 메틸메르캅탄, 톨루엔 상기 4종 가스에 대하여 다음 방법으로 평가하여 평균 97% 제거: 냄새 물질을 주입한 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 시험 공간 (2mx2mx2m) 내에서 물걸레 세척 공정을 작동시켜 세척 전후 가스량을 비교해 계산함.
국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음
*** 이지패스 휠 -** * Bespoke AI 스팀(VR70F0D***) 제품은 매트 기준으로는 최대 15mm를 통과할 수 있으며, 매트 등받 구역 설정 기능은 지원하지 않습니다.
* 해당 제품의 높은 문턱 등받 기능 사용을 위해서는 사전에 단차 구역 설정이 필요합니다.
설정된 영역이 실제 영역과 불일치할 경우, 등받 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
* 해당 이미지는 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 5개의 바퀴 : 메인 휠 2개, 사이드 보조 휠 2개, 전방 보조 휠 1개
* 해당 제품은 내부 실험치 결과로, 단일 문턱 기준 최대 45mm/ 계단형 단차 기준 하부 45mm 및 추가 15mm 층을 포함한 60mm를 통과하는 실험을 거쳤습니다. 계단형 단차 기준, 각 층 사이의 간격이 90mm 이상이어야 합니다. 실제 환경에서는 다를 수 있습니다.
* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요.
* 원하는 장소/구역 청소를 위해선 사전에 지도 그리기 및 구역 편집을 완료해야 합니다.
*** 팝아웃 콤보 -** * 벽면 간격 0mm : 벽면과 사이드 브러시 및 벽면과 물걸레 사이 간격 0mm 이내입니다. 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
*** 검증된 보안 -** * 한국 인터넷 진흥원(KISA) 주관, 사물인터넷(IoT) 보안 인증 및 독일 연방정보기술 보안청(BSI) 정보기술 보안 라벨은 Bespoke AI 스팀 울트라 (VR90F01*A*) 모델에 해당합니다.
* UL Solutions의 IoT Security Rating에서 최고 등급인 다이아몬드 레벨 평가를 받았습니다.
* TUV Nord로부터 소비자 사물인터넷 사이버 보안 관련 ETSI EN 303 645 준수 인증을 받았습니다.
* Knox Vault는 보안 프로세서와 보안 메모리 칩을 로봇 청소기 본체 내에 탑재하여 디지털 인증서, 암호화 키 등 사용자의 중요 데이터를 별도의 위치에 격리하여 저장하는 기술입니다. 전압, 레이저 등의 물리적인 공격도 차단할 수 있어 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다.
* Knox Matrix는 스마트폰을 비롯해 로봇 청소기와 연결된 기기들이 상호 모니터링을 통해 외부의 공격을 차단함과 동시에 해킹 등의 위협 발생 시 고객에게 알려주는 보안 기술로 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다.

Neo QLED



물품분류번호		5216150501
모델구분		Neo QLED
물품식별번호		25801529
모델명		**KQ98QNF90AFXKR**
디스플레이	화면크기	247 cm
	해상도	4K (3,840 x 2,160)
영상	HDR (High Dynamic Range)	Neo Quantum HDR+
	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서
사운드	돌비 애트모스	●
	스피커 시스템	4.2.2 CH
	사운드출력(RMS)	60 W
스마트	운영체제	Tizen™ Smart TV
	멀티뷰	●
	Vision AI 컴패니언	-
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 제외	2,185.1 x 1,249.3 x 31.1
	스탠드 포함	2,185.1 x 1,305.9 x 364.9
에너지 소비효율		1등급

Mini LED



물품분류번호		5216150501			
모델구분		Mini LED			
물품식별번호		-			
모델명		**KU85MH79AFXKR**	**KU75MH79AFXKR**	**KU65MH79AFXKR**	**KU55MH79AFXKR**
디스플레이	화면크기	214 cm	189 cm	163 cm	138 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
영상	HDR (High Dynamic Range)	Mini LED HDR	Mini LED HDR	Mini LED HDR	Mini LED HDR
	화질엔진	Mini LED 프로세서 4K	Mini LED 프로세서 4K	Mini LED 프로세서 4K	Mini LED 프로세서 4K
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	스피커 시스템	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH
	사운드출력(RMS)	20	20	20	20
스마트	운영체제	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV
	멀티뷰	●	●	●	●
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 제외	1,889.9 × 1,083.5 × 77.0 mm	1,668.1 × 957.8 × 77.0 mm	1,444.1 × 831.2 × 76.8 mm	1,224.6 × 707.8 × 76.6 mm
	스탠드 포함	1,889.9 × 1,132.8 × 326.0 mm	1,668.1 × 1,007.9 × 280.0 mm	1,444.1 × 882.2 × 222.0 mm	1,224.6 × 760.0 × 199.0 mm
에너지 소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급

Crystal UHD



물품분류번호		5216150501					
모델구분		UHD					
물품식별번호		26265451	26265450	26265452	26265453	26265411	26265412
모델명		**KU85UH8070FXKR**	**KU75UH8070FXKR**	**KU65UH8070FXKR**	**KU55UH8070FXKR**	**KU50UH8070FXKR**	**KU43UH8070FXKR**
디스플레이	화면크기	214 cm	189 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
영상	HDR (High Dynamic Range)	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
	화질엔진	크리스탈 프로세서 4K	크리스탈 프로세서 4K	크리스탈 프로세서 4K	크리스탈 프로세서 4K	크리스탈 프로세서 4K	크리스탈 프로세서 4K
사운드	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-
	스피커 시스템	2 CH	2CH	2CH	2CH	2CH	2CH
	사운드출력(RMS)	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
스마트	운영체제	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV
	멀티뷰	-	-	-	-	-	-
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●	●	●
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 제외	1,889.9 x 1,083.5 x 77	1,668.1 x 957.8 x 77	1,444.1 x 831.2 x 76.8	1,224.6 x 707.8 x 76.6	1,110.8 x 643.8 x 76.4	957.8 x 558.8 x 76.3
	스탠드 포함	1,889.9 x 1,132.8 x 326	1,668.1 x 1,007.9 x 280	1,444.1 x 882.2 x 222	1,224.6 x 760 x 199	1,110.8 x 696 x 199	957.8 x 609 x 157
에너지 소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	

FHD/HD

물품분류번호		5216150501	
모델구분		FHD	
물품식별번호		25801530	25801528
모델명		**KU43F6000FFXKR**	**KU32H5000FFXKR**
디스플레이	화면크기	108 cm	80 cm
	해상도	FHD (1,920 x 1,080)	HD (1,366 x 768)
영상	HDR (High Dynamic Range)	HDR	HDR
	화질엔진	하이퍼 리얼	하이퍼 리얼
사운드	돌비 애트모스	-	-
	스피커 시스템	2 CH	2 CH
	사운드출력(RMS)	20 W	10 W
스마트	운영체제	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV
	멀티뷰	-	-
	Vision AI 컴패니언	-	-
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 제외	965.9 x 563.3 x 75.8	733.2 x 438.9 x 72.2
	스탠드 포함	965.9 x 590.0 x 157.6	733.2 x 451.8 x 117.3
에너지 소비효율		1등급	1등급

다기능 분배기 VC10

분배기와 컨버터의 기능이 통합된
다기능 분배기를 통해
PC에서 HDMI 단자 부재 시에도
TV와 연결을 원활하게
할 수 있습니다.



물품분류번호	43221788
물품식별번호	23222160
모델명	**VC10**

- 구성품 : 다기능 분배기 (본체), HDMI 케이블 (15 m)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 164 × 25 × 85 (mm)

HDMI 분배기 HMS-U304K

1개의 HDMI 입력소스를 2개의 다양한
(HDMI or VGA or DVI) 신호로
출력시켜 줍니다.
(단, 기본 포함된 케이블 외에 원하는
출력 신호 케이블은 별도 구매)



물품분류번호	43221788
물품식별번호	23222160
모델명	**HMS-U304K**

- 구성품 : HDMI분배기 HMS-U304K, HDMI케이블 (10 m), HDMI케이블 (1 m × 2), HDMI to DVI 케이블 (1.5 m)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 61.3 × 20.7 × 65.3 (mm)

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.



LS27H704EAKXKR
LS32H704EAKXXR



LS27H804EAKXKR
LS32H804EAKXXR

물품분류번호	43211902	43211902	43211902	43211902
물품식별번호	26284303	26284305	26284304	26284307
모델명	**LS27H704EAKXXR**	**LS32H704EAKXXR**	**LS27H804EAKXXR**	**LS32H804EAKXXR**
화면사이즈	68.4 cm	80.0 cm	68.4 cm	80.0 cm
밝기	300 cd/㎡	300 cd/㎡	350 cd/㎡	350 cd/㎡
명암비	1,000 : 1	3,000 : 1	1,000 : 1	3,000 : 1
시야각(수평 / 수직)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
패널 타입	IPS	VA	IPS	VA
해상도	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)
칼라지원	Max 1.07 B	Max 1.07 B	Max 1.07 B	Max 1.07 B
입력단자	Display Port, HDMI	Display Port, HDMI	Display Port, HDMI	Display Port, HDMI
USB 허브 지원	-	-	3.2 Gen1 x 3	3.2 Gen1 x 3
전원 타입	External Adaptor	External Adaptor	Internal Power	Internal Power
월 마운트	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
제품 색상	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
스탠드 포함 (W x H x D) (mm)	616.3 x 470.4 x 200.5	716.7 x 526.4 x 200.1	616.3 x 560.2 x 218.0	716.7 x 613.1 x 240.0
스탠드 제외 (W x H x D) (mm)	616.3 x 366.5 x 46.0	716.7 x 423.2 x 46.0	616.3 x 366.5 x 46.0	716.7 x 423.2 x 46.0
포장 (W x H x D) (mm)	674.0 x 112.0 x 467.0	834.0 x 133.0 x 490.0	565.0 x 119.0 x 490.0	794.0 x 133.0 x 560.0
제품 무게 (스탠드 포함) (kg)	3.8	4.9	5.1	6
무게 (박스 포장) (kg)	5.4	7.3	6.6	8.6
특징	주사율 60Hz, HDR10, PIP, PBP, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 외부입력 자동 전환+, Factory 튜닝			
스탠드 타입	SIMPLE	SIMPLE	HAS PIVOT	HAS PIVOT

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족



LS32DM500E-1BO / LS43FM700U-1BO



LS32DM501E-1WO / LS43FM701U-1WO



LS32FM700M-1ME

물품분류번호		43211902	43211902	43211902	43211902	43211902
물품식별번호		26006819	26003767	26003769	26003770	26003768
모델명		**LS32DM500E-1BO**	**LS32DM501E-1WO**	**LS43FM700U-1BO**	**LS43FM701U-1WO**	**LS32FM700M-1ME**
디스플레이	화면크기	80.1 cm	80.1 cm	107.9 cm	107.9 cm	80 cm
	밝기	250 cd/㎡	250 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡
	명암비	3,000 : 1 (Typ.)	3,000 : 1 (Typ.)	5,000 : 1 (static)	5,000 : 1 (static)	3,000 : 1 (Static)
	시야각 (좌우 / 상하)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
	응답속도 (ms)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)
	최대 해상도	FHD (1,920 x 1,080)	FHD (1,920 x 1,080)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
스피커		있음	있음	있음	있음	있음
스피커 출력		10 W	10 W	20 W	20 W	10 W
무선 Display 연결		있음	있음	있음	있음	있음
크기	이동 스탠드 포함 (가로x높이(최소~최대)x깊이)	716.1 x 1,100-1,324 x 450 mm	716.1 x 1,100-1,324 x 450 mm	965.5 x 1,196-1,401.2 x 500 mm	965.5 x 1,196-1,401.2 x 500 mm	728.8 x 1,100-1,330 x 450 mm
	이동 스탠드 제외(가로x높이x깊이)	716.1 x 424.5 x 41.8 mm	716.1 x 424.5 x 41.8 mm	965.5 x 559.8 x 25.7 mm	965.5 x 559.8 x 25.7 mm	728.8 x 423.8 x 36.1 mm
무게	제품 무게(이동 스탠드 포함)	24.6 kg	25 kg	30.1 kg	30.3 kg	24 kg
	제품 무게(이동 스탠드 제외)	5.1 kg	5.5 kg	8.5 kg	8.7 kg	4.5 kg
제품 색상		BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	WARM WHITE
무빙 스탠드 Pivot / Tilt		가능	가능	가능	가능	가능

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 제품 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 밝기는 자사 실험치에 의한 기준이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



LS24D302GAKXKR
LS27D302GAKXKR



LS22D402GAKXKR
LS24D402GAKXKR
LS27D402GAKXKR

물품분류번호		43211902	43211902	43211902	43211902	43211902
물품식별번호		25638262	25638261	25635579	25638263	25635578
모델명		**LS24D302GAKXKR**	**LS27D302GAKXKR**	**LS22D402GAKXKR**	**LS24D402GAKXKR**	**LS27D402GAKXKR**
디스플레이	화면크기	60.4 cm	68.6 cm	54.6 cm	60.4 cm	68.6 cm
	밝기	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	명암비	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)
	시야각(좌우 / 상하)	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
	응답속도(ms)	5 (GTG)	5 (GTG)	5 (GTG)	5 (GTG)	5 (GTG)
패널		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
해상도		1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
컬러지원		Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 16.7 M
입력신호	입력단자	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone
Plug & Play	USB 허브지원	-	-	2.0 × 2 ea	2.0 × 2 ea	2.0 × 2 ea
전원	소비전력(Off Mode)	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W
전원방식		External Adaptor	External Adaptor	Internal Power	Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 × 100	100 × 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
제품 색상		BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	540.7 × 428.5 × 175.1	612.7 × 470.0 × 200.4	489.9 × 469.2 × 219.0	540.7 × 497.7 × 219.0	612.7 × 538.3 × 219.0
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	540.7 × 320.4 × 36.2	612.7 × 360.9 × 36.2	489.9 × 291.9 × 39.8	540.7 × 320.4 × 39.8	612.7 × 360.9 × 39.8
	포장 (W × H × D) (mm)	636.0 × 100.0 × 363.0	710.0 × 100.0 × 403.0	532.0 × 109.0 × 416.0	585.0 × 109.0 × 447.0	655.0 × 109.0 × 488.0
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	2.4	2.9	3.2	3.5	4.0
	무게 (kg) (박스 포장)	3.8	4.3	4.5	4.5	5.6
특징		주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 절전모드 0.00 W, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 절전모드 0.00 W, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환	주사율 Max 100 Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에너지 세이빙 솔루션, 절전모드 0.00 W, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환
스탠드 타입		SIMPLE	SIMPLE	HAS PIVOT	HAS PIVOT	HAS PIVOT

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족



LS27D392GAKXKR
LS32D392GAKXKR



LS49FG910EKXKR

물품분류번호		43211902	43211902	43211902
물품식별번호		25839405	25839406	25839407
모델명		**LS27D392GAKXKR**	**LS32D392GAKXKR**	**LS49FG910EKXKR**
디스플레이	화면크기	68.6 cm	80.1	123.8
	화면곡률	1800 R	1500 R	1000 R
	밝기	250 cd/㎡	250 cd/㎡	350 cd/㎡
	명암비	4,000 : 1 (Typ)	3,000 : 1 (Typ)	2,500 : 1
	시야각(좌우 / 상하)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	응답속도(ms)	4 (GTG)	4 (GTG)	1 (GTG)
패널		VA	VA	VA
해상도		FHD (1,920 x 1,080)	FHD (1,920 x 1,080)	DQHD (5,120 x 1,440)
컬러지원		Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 1.07 B
입력신호	입력단자	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI	HDMI, Display Port
Plug & Play	USB 허브지원	-	-	3.0 x 2 ea
전원	소비전력(Off Mode)	0.15 W	0.18 W	0.3 W
전원방식		External Adaptor	External Adaptor	Internal Power
VESA 규격		75.0 x 75.0	75.0 x 75.0	100 x 100
제품 색상		BLACK	BLACK	BLACK
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	617.8 x 468.7 x 250.7	716.1 x 525.3 x 260.9	1147.6 x 568.4 x 420.5
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	617.8 x 366.5 x 75.8	716.1 x 423.2 x 92.5	1147.6 x 363.5 x 293.8
	포장 (W × H × D) (mm)	800.0 x 155.0 x 453.0	900.0 x 205.0 x 510.0	1265 x 343 x 481
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	3.8	5.1	15.6
	무게 (kg) (박스 포장)	6.3	8.7	20.6
특징		주사율 100Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 100Hz, 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 세이빙 플러스, 오프 타이머 플러스	주사율 144 Hz, VESA HDR 600, 동시화면 (PIP), PBP(Picture by Picture), 눈 보호 모드, 플리커프리, 블랙 이퀄라이저, 에너지 세이빙 솔루션, 외부입력 자동 전환+, 오프 타이머 플러스
스탠드 타입		SIMPLE	SIMPLE	HAS

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 제품 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 밝기는 자사 실험치에 의한 기준이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

Bespoke 냉장고



RM70H91RMA



RS84DB5661CW

물품분류번호	24131501	24131501
물품식별번호	등록 예정	25527531
모델명	**RM70H91RMA**	**RS84DB5661CW**
제품 타입	Bespoke AI 하이브리드	Bespoke 양문형 냉장고
총용량 (냉장 / 냉동)	901 L(535 L, 366 L)	845 L (525 L, 320 L)
보관기능	냉장 / 냉동	냉장 / 냉동
냉각방식	AI 하이브리드 클링(컴프레서 + 젤티이 소자)	더블냉각
클링커버	-	메탈 클링커버
탈취	UV 정정탈취기	UV정정탈취
아이스메이커	아이스 트레이	트위스트 아이스메이커
도어 디자인	-	푸드쇼케이스(메탈클링도어)
패널교체	불가능	불가능
색상	코타 화이트	코타PCM 화이트(메탈)
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
크기 (W × H × D) (mm)	912 x 1,853 x 916	912 × 1,786 × 915
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

일반냉장고



RT31CG5624S9



RT25BAR41WW

물품분류번호	24131501	24131501
물품식별번호	25016432	24447566
모델명	**RT31CG5624S9**	**RT25BAR41WW**
총용량 (냉동 / 냉장)	298 L (67 L / 231 L)	255 L (53 L / 202 L)
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각
컴프레서	디지털인버터 컴프레서	디지털인버터 컴프레서
탈취기	●	●
실내조명	Top LED 라이팅	Top LED 라이팅
Wi-Fi	●	-
SmartThings	●	-
색상	리파인드 이녹스	스노우 화이트
크기 (W × H × D) (mm)	600 × 1,715 × 647	555 × 1,635 × 637
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

김치냉장고



RK80F49C1X



RQ33DG71G1S9



RP22C3231Z3

물품분류번호		52141554	52141554	52141554
물품식별번호		25934230	25567361	25039513
모델명		**RK80F49C1X**	**RQ33DG71G1S9**	**RP22C3231Z3**
총용량		487 L (상칸 291 L, 중칸 104 L, 하칸 92L)	328 L (상칸 173 L, 중칸 90 L, 하칸 65 L)	221 L (좌칸 110.5 L, 우칸 110.5 L)
기본 사양	냉매	R600a	R600a	R600a
	저장용기	냄새케어 안심, 안심	안심	안심
	저장용기 구성	상칸 3 EA / 중칸 4 EA / 하칸 2 EA	상칸 6 EA / 중칸 4 EA / 하칸 2 EA	좌칸 4 EA / 우칸 4 EA
	클링커버	메탈	일반	-
	탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	청정탈취+
	색상	새틴 화이트	리파인드 이녹스(메탈)	파인 실버
	패널 교체	불가	불가	불가
저장	김치 보관	강냉, 표준, 약냉, 아삭김치, 저염김치, 구입김치		
	김치 숙성	상온 숙성, 동치미, 짝두기, 유산균 아삭 숙성	저온클링 숙성, 상온 숙성	일반숙성, 저온클링 숙성
	맞춤 보관	육류 / 생선, 참맛육류, 과일 / 채소, 음료, 곡류, 와인, 감자 / 바나나	육류 / 생선, 과일 / 채소, 와인, 감자 / 바나나	육류 / 생선, 과일 / 채소, 음료, 곡류, 와인
Wi-Fi		●	-	-
SmartThings		●	-	-
크기 (W × H × D) (mm)		799 x 1,853 x 794	693 × 1,797 × 649	925 × 973 × 702
에너지 소비효율등급		1등급	1등급	1등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Bespoke AI 콤보



WD90F25AHS

25 / 18 kg

물품분류번호		52141601
물품식별번호		25777161
모델명		**WD90F25AHS**
용량(세탁 / 건조)		25 kg / 18 kg
오토 오픈 도어		●
음성인식		●
AI 맞춤+ 코스 / AI 맞춤추천 / AI 에너지 절약		● / ● / ●
AI 진동소음 저감 시스템		●
이불 코스 / 살균 코스 / 펫케어 코스		● / ● / ●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷	● / ●
	AI 세제자동투입 / 세탁 온도 조절	● / ●
	헹굼 횟수 조절 / 세탁물 추가	● / ●
	미세플라스틱저감 코스 / 무세제통세척+	● / ●
건조기	건조타입	인버터 히트펌프 + 히터
	직수 파워 오트 클린	●
	열풍내부살균	●
스마트컨트롤		●
Wi-Fi		●
SmartThings		●
디스플레이 / 드럼라이트		Color LCD (177.8mm) / ●
컬러		다크스틸
크기 (W × H × D) (mm)		686 x 1,110 x 875
에너지 소비효율등급		1등급

AI 세탁기



WF21DG6650BE

21 kg



WF25DG8650BE

25 kg

물품분류번호	52141601	52141601
물품식별번호	25777162	25777160
모델명	**WF21DG6650BE**	**WF25DG8650BE**
용량	21 kg	25 kg
버블워시 / 초강력워터샷	● / ●	● / ●
AI 맞춤 세탁 / AI 절약 모드 / AI 맞춤추천	● / ● / ●	● / ● / ●
미세플라스틱저감 코스	●	●
AI 코스 연동 / 살균 세탁	● / ●	- / ●
버블 불림	●	●
아기옷	●	●
탈수 세기 조절	●	●
무세제통세척+	●	●
스마트컨트롤	●	●
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
컬러	그레이지	그레이지
크기 (W x H x D) (mm)	686 × 984 × 796	686 × 984 × 875
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

세탁기 / Bespoke AI 세탁기



WF19T6000KW

19 kg



WW13BB844DGB

13 kg

물품분류번호		52141601	52141601
물품식별번호		24178539	25072691
모델명		**WF19T6000KW**	**WW13BB844DGB**
용량		19 kg	13 kg
버블워시 / 초강력워터샷		● / 2개	- / ●
세제자동투입		-	●
버블 맞춤	초강력세탁 / 초절약세탁	●	- / -
	버블불림	●	●
	울 / 란제리	●	- / -
	아기옷	●	- / -
무세제통세척		●	●
스마트체크 / 스마트컨트롤		● / ●	- / ●
Wi-Fi		●	●
SmartThings		●	●
디스플레이 / 드럼라이트		LED / -	심플 컨트롤 / -
컬러		화이트	블랙캐비어
크기 (W × H × D) (mm)		686 × 984 × 796	600 x 850 x 725
에너지 소비효율등급		1등급	1등급

Bespoke AI 건조기 / AI 건조기



DV20CB8600BW

20 kg



DV21DG8600BE

21 kg



DV90T5440KW

9 kg

물품분류번호	47111503	47111503
물품식별번호	24998491	25777164
모델명	**DV20CB8600BW**	**DV21DG8600BE**
용량	20 kg	21 kg
건조타입	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
공간제습	-	-
AI맞춤건조	●	●
이불털기	●	●
패딩케어	●	●
열풍내부살균	●	●
스마트컨트롤	●	●
리모컨	●	●
내장형물통 (7 L)	●	●
드럼라이트	●	●
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
컬러	화이트	그레이지
크기 (W × H × D) (mm)	686 × 984 × 872	686 × 984 × 844
에너지 소비효율등급	3등급	3등급

물품분류번호		47111503
물품식별번호		24001429
모델명		**DV90T5440KW**
용량		9 kg
건조타입		인버터 히트펌프
필터		●
양방향도어		●
에어워시	에어살균+	●
	이불털기	●
	패딩케어	-
스마트컨트롤		-
리모컨		●
드럼라이트		●
Wi-Fi		-
SmartThings		-
컬러		화이트
크기 (W × H × D) (mm)		600 × 850 × 640
에너지 소비효율등급		3등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Infinite AI 공기청정기


AP90F08163UDD


AP90H10198MDD

물품분류번호		40161602	4016160201
물품식별번호		25715855	26320295
모델명		**AP90F08163UDD**	**AP90H10198MDD**
사용 면적 (㎡)		80	100
운전능력	에너지 소비효율등급	1등급	-
공기 청정	프리필터 / 집진필터	극세필터 / 항균 집진 필터	극세필터 / 워셔블 살균 집진 필터
	탈취필터	숯 탈취 강화 필터	광분해 탈취 필터
	UV 살균 LED	●	●
부가기능	무풍 / 자동 / 취침 / 펫모드	● / ● (스마트) / ● / ●	● / ● (스마트) / ● / -
	센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서, 온도센서, 습도센서, CO2센서
	청정도 표시	PM1.0 / 2.5 / 10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
	필터 청소 알림 / 필터 교체 알림	- / ●	● / -
SmartThings		지원	지원
디자인	디스플레이 형태 / 색상	대화형 알림창 / 에센셜 블루 그레이	대화형 알림창 / 에센셜 플럼
크기 (W × H × D) (mm)		320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320
무게 (kg)		21.3	25.2


AP90H03193UGD


AP90H03163UGD

물품분류번호		4016160201	4016160201
물품식별번호		26320296	26320297
모델명		**AP90H03193UGD**	**AP90H03163UGD**
사용 면적 (㎡)		33	33
운전능력	에너지 소비효율등급	-	1등급
공기 청정	프리필터 / 집진필터	극세필터 / 워셔블 살균 집진 필터	극세필터 / 항균 처리된 집진 필터
	탈취필터	광분해 탈취 필터	숯 탈취 강화 필터
	UV 살균 LED	●	●
부가기능	무풍 / 자동 / 취침 / 펫모드	● / ● (스마트) / ● / -	● / ● (스마트) / ● / ●
	센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
	필터 청소 알림 / 필터 교체 알림	● / -	- / ●
SmartThings		지원	지원
디자인	디스플레이 형태 / 색상	대화형 알림창 / 에센셜 블루 그레이	대화형 알림창 / 에센셜 블루 그레이
크기 (W × H × D) (mm)		320 × 545 × 320	320 × 545 × 320
무게 (kg)		11.8	9.9

제트 무선스틱


VS15A6031N5

물품분류번호		47121602
물품식별번호		25109076
모델명		**VS15A6031N5**
기본 사양	먼지용량 / 브러시 너비	0.8 L / 250 mm
	전원 / 포인트 색상	버튼형 / 블랙 크로메탈
	거치대	벽걸이 (싱글)
배터리	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 21.6 V
브러시	메인 브러시	터보 액션 브러시
성능	최대 흡입력	150 W
	청소시간	(터보 액션 브러시) 일반 27 min / 강력 18 min / 초강력 5 min
	충전시간	210 min
액세서리		틈새 브러시
외관	제품 크기 (본체, W × H × D) (mm)	250 × 1,123 × 215
	순 중량 (본체)	2.434 kg

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Bespoke AI 스팀


VR80F01ADG


VR70F00AGH

물품분류번호		(등록 예정)	(등록 예정)
물품식별번호		(등록 예정)	(등록 예정)
모델명		**VR80F01ADG**	**VR70F00AGH**
성능	청소시간	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min
	충전시간	300 min	300 min
	승월 (단층형 / 계단형)	45 mm / 60 mm	45 mm / 60 mm
기본 사양	포인트 색상	새틴 그레이지	새틴 차콜
	스테이션 타입	일반	일반
센서	장애물센서	3D 듀얼 장애물 센서	dToF 장애물 감지 센서
	범퍼센서 / 추락센서	● / ●	● / ●
	LiDAR센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
	사물인식 / 역체인식	- / -	- / -
물통	세트 물통 용량	80 ml	80 ml
	정수통 용량 / 오수통 용량	4 L / 3.6L	4 L / 3.6L
스테이션	자동 세척 / 스팀 살균 / 자동 건조	● / ● / ●	● / ● / ●
	자동 급수 / 셀프 클리닝 세척판	● / ●	● / ●
	자동먼지비움 / 자동 충전	● / ●	● / ●
	먼지봉투용량 / UVC-LED	2.0 ℓ / -	2.0 ℓ / -
편의기능	음성인식 (본체, Bixby, 스마트폰, AI Speaker)	- / - / ● / ●	- / - / ● / ●
	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●	● / ●
	청소금지 영역 설정 / 청소 리포트	● / ●	● / ●
	모니터링 / 안심 패트롤	● / -	- / -
	Pet Care 서비스 / 블루투스 콜	- / -	- / -
	우리 아이 마중하기 / 부재 감지 청소	- / ●	- / ●
	멀티 맵핑 / 방별 청소 설정	● / ●	● / ●
	AI 바닥인식 / 3D 맵핑 / 청소 모드 설정	● / ● / ●	● / ● / ●
제품 크기(본체+스테이션, W x H x D)(mm)		444 x 520 x 510	444 x 520 x 510
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원	지원

더 플레이트 인덕션


NZ62DG300CFK

물품분류번호	5214152501
물품식별번호	25684606
모델명	**NZ62DG300CFK**
화구수	2구
글라스	Ceramic Glass
컨트롤	다이얼 (로즈골드)
전체 출력	3.3 kW
Wi-Fi	-
SmartThings	-
색상	블랙
크기 (W × D × H) (mm)	597 × 320 × 46
에너지 소비효율 등급	3등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

모바일 | IT

업무 효율과 생산성을 높여주는 탁월한 성능으로
차별화된 공공 서비스를 약속드립니다.

추천

Galaxy AI로 만드는 차세대 생산성의 시대

Galaxy Tab S11 | S11 Ultra



Galaxy Tab S11 | S11 Ultra

AI 기능을 위해 향상된 초고속 성능이
모든 순간에 힘을 불어넣어 줍니다.



보이는 건 뭐든지 Gemini에게 물어보기

측면 버튼을 길게 누르면 바로 시작할 수 있습니다. 화면 또는 카메라 공유 기능으로 조언을 구하고 자유로운 대화를 통해 원하는 답을 손쉽게 찾아보세요.




아이디어를 AI로 구현하고 노트 저장까지 단번에

떠오르는 아이디어를 스케치하고 그 다음은 AI에게 맡겨주세요. 그리기 어시스트는 단순한 초안을 완성도 높은 이미지로 순식간에 바꿔줍니다.



Samsung DeX로 펼치는 극대화된 생산성

화면간 앱을 자유롭게 이동해 매끄럽고 효율적인 워크플로우를 유지할 수 있으며, 창을 드래그 앤 드롭해 다중 화면으로 활용하거나, 탭에 저장된 콘텐츠를 모니터에 미러링해 홈시어터처럼 감상할 수도 있죠.

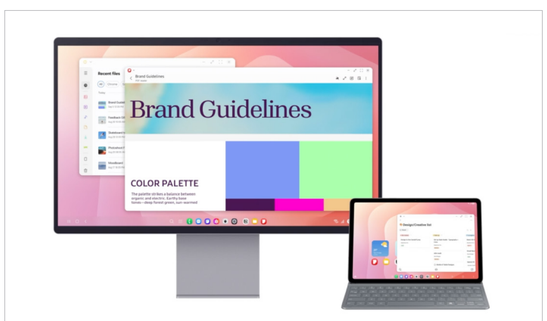

역대 가장 얇고 가벼운 울트라


슬림한 디자인 속 강력한 AI 기능을 담은 갤럭시 탭 S11 Ultra와 함께 어디서든 뛰어난 생산성을 발휘해 보세요. 더 가벼워진 무게와 슬림한 디자인으로 부담없이 휴대하세요.



* **보이는 건 뭐든지 Gemini에게 물어보기 -** Gemini는 Google LLC의 상표입니다. 설명을 위해 연출된 예시 이미지로, 결과는 달라질 수 있습니다. 서비스의 이용 가능 여부는 국가 및 언어, 기기 모델에 따라 다를 수 있습니다. Gemini Live 사용 시 인터넷 연결 및 Google 계정 로그인이 필요합니다. 기능 및 결과는 구독 여부에 따라 다를 수 있습니다. 특정 기능 및 특정 계정과 호환됩니다. 18세 이상 사용자에게만 제공됩니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
* **아이디어를 AI로 구현하고 노트 저장까지 단번에 -** 그리기 어시스트 기능은 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요합니다. AI에 의해 이미지가 생성되었음을 나타내기 위해 저장되는 결과물 위에 워터마크가 표시됩니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
* **Samsung DeX로 펼치는 극대화된 생산성 -** Samsung DeX 무선 연결은 Android 스마트폰 화면 미러링(Miracast)을 지원하는 TV에서만 이용할 수 있습니다. TV 사양과 Wi-Fi 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있으며, 2019년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 사용을 권장합니다. 연결된 디스플레이를 전환할 때 일부 앱이 재시작될 수 있으며, 앱의 특정 데이터가 자동으로 저장되지 않을 수 있습니다. 앱과 화면 또는 모드 변경을 처리하는 방식에 따라 동작이 달라질 수 있습니다.


Galaxy Tab S10 Lite

강화된 성능으로 일상생활 속
사용 경험을 향상시켜 드립니다.

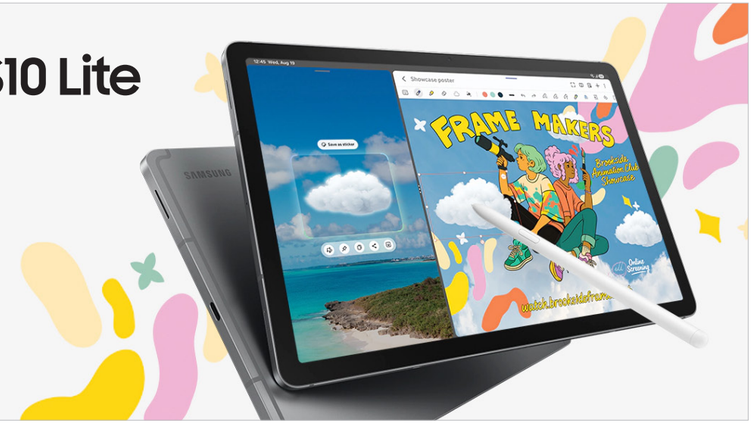

강화된 성능과 넉넉한 저장 공간

6GB 메모리와 128GB 스토리지가 내장되어 있으며 microSD 카드를 활용해 최대 2TB까지 확장할 수 있죠. S펜이 지원되는 갤럭시 탭 S10 라이트로 언제든 아이디어를 쉽게 정리하고 효율적으로 작업해 보세요.

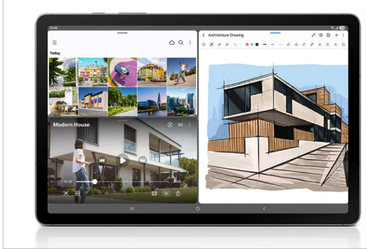

스토리지
128GB

메모리
6GB

외부 스토리지 지원
microSD
(최대 2TB)


하루 종일 걱정 없는 든든한 초고속 충전

업무와 학습, 엔터테인먼트까지 끊김 없이 즐길 수 있는 8,000mAh 배터리로 충전 없이 더 오래 사용하세요. 충전이 필요할 때는 초고속 충전으로 빠르게 배터리를 충전할 수 있어 기다리는 시간을 절약할 수 있습니다. 고속 충전 기능으로 바쁜 아침이나 연속으로 이어지는 업무, 장시간 스트리밍도 걱정 없이 사용할 수 있죠.




수학 문제를 척척 풀어내는 계산모드

복잡한 수학 공식 때문에 고민 중인가요? 이제 S펜으로 쓰기만 하면 계산모드가 알아서 정답을 계산해 줍니다. 다른 앱으로 이동하지 않고도 수학 문제를 바르게 해결할 수 있어 집중력을 잃지 않고 학습할 수 있죠. 계산모드와 함께 과제를 하고 방정식을 연습하며 실력을 발전시켜 보세요.

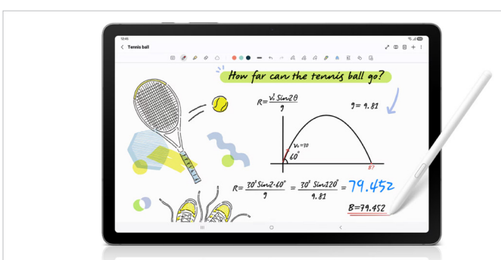

보기 좋은 필기의 완성 손글씨 자동보정

급하게 적은 필기를 손글씨 자동보정으로 빠르고 깔끔하게 정리해 보세요. 고르지 않은 선과 간격을 일정하게 만들고 바르게 정렬하면서 글자 모양까지 손쉽게 수정할 수 있습니다. 이제 S펜으로 떠오른 생각을 바르게 메모하고, 자유롭게 노트를 작성해도 걱정 없습니다.

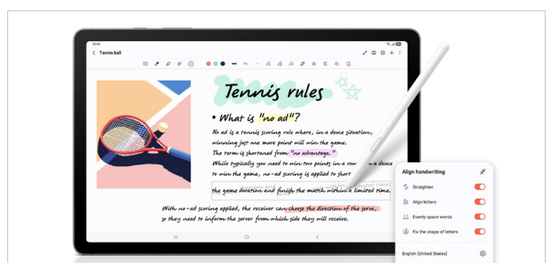

* **넉넉한 저장 공간 -** 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. - 내부 스토리지 옵션의 사용 가능 여부는 국가 및 지역, 통신사에 따라 다를 수 있습니다. - 실제 스토리지 가용성은 사전 설치된 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다.
- MicroSD 카드는 별도 판매입니다. 모든 모델은 최대 2TB의 microSD 카드를 지원합니다. 외장 메모리를 사용하여 미디어(사진, 비디오, 음악 파일)를 저장할 수 있습니다. 국가 및 제조업체에 따라 제공 여부가 다를 수 있습니다.
* **초고속 충전 -** 타사 실험실 조건에서 테스트한 표준값입니다. 표준 용량 값은 IEC 62133 표준에 따라 테스트 된 배터리 샘플 간의 배터리 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 갤럭시 탭 S10 라이트의 표준용량은 8,000mAh입니다.
- 실제 배터리 사용 시간은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다. - 초고속 충전 속도는 충전 조건 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다. - 정품 삼성 데이터 케이블 사용을 권장합니다.
* **계산모드 -** 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. - 계산모드 기능은 기기 지체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. - 필기 인식이 올바르지 않으면 계산이 정확하지 않을 수 있습니다.
- 계산모드 기능을 사용하려면 삼성 노트 앱에서 기능을 켜야 합니다. '기타 옵션' 메뉴 선택 후 '계산모드 켜기'를 탭하세요.
* **손글씨 자동보정 -** 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. - 손글씨 자동보정 기능은 기기 지체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. - 결과의 정확성은 보장되지 않습니다. 손글씨 자동보정 기능은 현재 아랍어, 독일어, 영어(호주), 영어(영국), 영어(미국), 영어(인도), 스페인어(스페인), 스페인어(멕시코), 스페인어(미국), 프랑스어(캐나다), 프랑스어(프랑스), 힌디어,인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 네덜란드어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질), 포르투갈어(포르투갈), 루마니아어, 러시아어, 스웨덴어, 태국어, 튀르키예어, 베트남어, 중국어(중국 본토), 중국어(홍콩), 중국어(대만), 한국어를 지원합니다.

Galaxy Tab S10+

더욱 편리해진 AI 성능과
차별화된 사용 경험을 선사합니다.



더 똑똑해진 갤럭시 AI

갤럭시 AI로 새로워진 모바일 경험을 제공합니다.
대면 대화 통역, 텍스트 변환/노트/브라우징 어시스트
기능을 다양한 업무에 적용해보세요.

빠르고 강해진 최신 프로세스

갤럭시 탭 S10+에 최신 성능의 AP(Dimensity 9300+)가
탑재되어 파워풀한 성능을 선사합니다. 더욱 개선된 AP로
매끄러운 작업 환경을 경험하세요.

저반사 코팅으로 선명한 화질 경험 제공

저반사 코팅을 적용해 빛 반사율을
2 % 미만으로 줄여 햇빛이나 조명이 밝은 곳에서도
편안하게 사용할 수 있습니다.

Galaxy Tab S10 FE | S10 FE+

업무/교육용 다양하게 활용 가능한
스마트 태블릿을 경험해 보세요.



대화면에 원을 그려 손쉽게 검색

궁금한 이미지나 영상, 텍스트에
간단하게 원을 그리거나 탭 또는 밑줄을 표시하면
즉시 검색 결과를 확인할 수 있습니다.
스크린샷 없이도 가능하죠.

계산모드

복잡한 수학 공식 때문에 더 이상 고민하지 마세요.
삼성노트에서 S펜으로 수학 공식을 쓰기만 하면
마법처럼 답을 계산해주죠

야외 활동 걱정 없는 강력한 기기 보호

돌발 상황이 많은 야외 활동에서도 안심하세요.
IP68 등급의 방수 및 방진 기능을 갖춘
갤럭시 탭 S10 FE시리즈와 S펜이
다양한 환경의 야외 활동에 함께합니다.

*** 더 똑똑해진 갤럭시 AI** - 특정 Galaxy AI 기능을 사용하려면 삼성 계정 로그인 및 네트워크 연결이 필요할 수 있습니다.
*** 저반사 코팅으로 선명한 화질 경험 제공** - 디스플레이에 반사 방지 코팅이 적용되어 있습니다. 빛 반사율 2 % 미만은 x-rite 사의 spectrophotometer 기기를 사용하여 삼성전자 내부 기준에 따라 측정한 결과입니다.
*** 대화면에 원을 그려 손쉽게 검색** - 서클 투 서치 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. - 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. - 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
*** 어려운 수학 공식도 수월한 계산모드** - 계산모드 기능은 기기 자체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. - 필기인식이 올바르지 않으면 계산이 정확하지 않을 수 있습니다.
- 계산모드 기능을 사용하려면 삼성 노트 앱에서 기능을 켜야 합니다. '기타 옵션' 메뉴 선택 후 '계산모드 켜기'를 탭하세요.
*** 야외 활동 걱정 없는 강력한 기기 보호** - 갤럭시 탭 S10 FE, 탭 S10 FE+ 및 포함된 S펜은 IEC 표준 60529에 따라 IP68 등급을 받았습니다. - 최대 1.5m 수심에서 최대 30분 동안 담수에 담그는 실험실 테스트 조건을 기준으로 합니다(IP68). - 해변이나 수영장 사용에는 권장되지 않습니다.
장치의 방수 및 방진 기능은 영구적이지 않으며 정상적인 마모로 인해 시간이 지남에 따라 저하될 수 있습니다.

Galaxy Book5 Pro 360

360° 회전과 S Pen Galxy Connected Experience로
다양한 활용성을 자랑합니다.



화면 위에 원을 그려서 바로 검색, AI 셀렉트

궁금한 이미지나 텍스트가 있다면 별도 검색어를 입력할 필요없이
화면에 터치로 원을 그려 편리하고 빠르게 검색하세요.
검색한 이미지 속 텍스트를 따서 복사할 수도 있고,
QR 코드에 원을 그리면 해당 URL로 쉽게 이동할 수 있어요.

쉽고 빠르게 작업 기록 검색, 리콜

그거 어디 있더라? 이제 고민 없이 리콜 기능을 사용해
PC 작업 기록들을 쉽게 검색하여 찾아 보세요.
스냅샷 형식으로 저장된 타임라인에서 문서, 이미지, 이메일 등
지난 활동을 빠르게 확인하여 시간 낭비를 줄여 줍니다.

더욱 강력해진 성능으로 AI를 누릴 준비 완료

초고속 Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 2와
업그레이드된 그래픽, 최대 47TOPS를 지원하는 NPU로
새로운 차원의 혁신적인 AI 성능을 경험하세요.

* CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. * NPU 성능은 프로세서에 따라 다릅니다. Intel® Core™ Ultra 5(시리즈 2)와 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2)은 각각 40TOPS와 47TOPS를 지원합니다. * CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2) 258V 프로세서가 장착된 갤럭시 북5 Pro 40.6cm와 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 1) 155H 프로세서가 장착된 갤럭시 북4 Pro 40.6cm를 비교한 결과를 기반으로 합니다. * CPU 싱글 코어 성능은 17%(Cinebench R24 테스트), GPU는 20%(Wildlife Extreme Unlimited 테스트) 향상되었습니다.
* AI 셀렉트는 처음 사용시 작업표시줄의 AI 셀렉트 아이콘을 클릭하여 설치가 필요합니다. (MS Store로 연결 후 설치됩니다) * 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있습니다. 지원되는 언어가 다를 수 있습니다. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있습니다.
* Copilot+ PC 기능은 출시 시점에 갤럭시 북5 Pro에서 제공되지 않을 수 있습니다. 향후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다. 지원 시기는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 제공 여부는 Microsoft의 출시 일정에 따라 달라집니다. * 일부 언어(영어, 중국어(간체), 프랑스어, 독일어, 일본어, 스페인어)에 최적화
되었습니다. 콘텐츠 기반 및 저장 용량 제한이 적용 됩니다.

Galaxy Book5 Pro

슬림한 디자인으로 휴대성은 물론,
터치스크린 기능으로 강력한 사용성을 자랑합니다.



하루 종일 지속되는 배터리

최대 25시간 동안 영상을 재생할 수 있는
76.1Wh 대용량 배터리를 장착했습니다.
오랜 시간 충전 걱정 없이 자유롭게 사용해 보세요.

실시간 번역으로 언어를 넘어서는 소통, 라이브 캡션

라이브 캡션을 사용하면 화상 회의나 영상 속 모든 단어를
놓치지 않고 따라갈 수 있죠. AI가 회의와 영상에서
자동 감지한 음성을 영어로 실시간 번역해 줍니다.

간단한 스케치가 AI 이미지로 재탄생, Cocreator

프레젠테이션에 필요한 이미지를 직접 제작해보세요.
그림판에서 Cocreator를 사용해 아이디어를 스케치하고,
원하는 이미지의 모습을 간단한 프롬프트로 입력하면
AI가 작품으로 변환해 줍니다.

* 배터리 용량은 제3자 실험실 조건에서 테스트한 표준 값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려하여 측정한 평균 값입니다. 정격(최소) 용량은 74.0Wh(갤럭시 북5 Pro 40.6cm) 및 62.2Wh(갤럭시 북5 Pro 35.6cm)로, 실제 배터리 사용 시간은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다. * 삼성에서 실시한 로컬 비디오 재생 시간에 대한 내부 실험실 테스트 결과를 기반으로 합니다. 기기의 사전 출시 버전에 포함 된 65W 충전기를 사용하여 특정 설정(기기의 로컬 저장소에 저장된 비디오 파일에서 1080p 비디오 재생, 플레이어- 전체 화면의 Windows 비디오 플레이어(미디어 플레이어, 영화 및 TV), 밝기-150nits, 기본 볼륨의 유선 이어폰, 비행기 모드 켜짐, 키보드 백라이트 꺼짐)이 적용된 상태에서 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에 연결하지 않고 기기가 2%까지 방전될 때까지의 시간을 측정하여 테스트했습니다. 배터리 사용 시간은 설정, 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 실제 충전 속도는 실제 사용, 충전 조건 및 기타 요인에 따라 다를 수도 있습니다. * 배터리 용량, 완전 충전 시 비디오 재생 시간 및 30분 동안 충전할 수 있는 충전량은 모델 및 구성에 따라 다릅니다. 갤럭시 북5 Pro 40.6cm 모델은 76.1Wh(일반) 배터리를 탑재하고, 완전 충전 시 최대 25시간의 비디오 재생 시간을 지원하며 30분 동안 최대 35%까지 충전할 수 있습니다. 갤럭시 북5 Pro 35.6cm 모델은 63.1Wh(일반) 배터리를 탑재하고, 완전 충전 시 최대 21시간의 비디오 재생 시간을 지원하며 30분 동안 최대 41%까지 충전할 수 있습니다. * 인박스 충전기와 데이터 케이블은 USB Type-C입니다.
* Copilot+ PC 기능은 출시 시점에 갤럭시 북5 Pro에서 제공되지 않을 수 있습니다. 향후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다. 지원 시기는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 제공 여부는 Microsoft의 출시 일정에 따라 달라집니다.
* Cocreator 기능은 영어 텍스트 프롬프트에 최적화되었습니다.

Galaxy Book5

AI 퍼포먼스로 한층 스마트해진 작업 효율은 물론,
사진 리마스터와 AI 셀렉트 기능으로
강력한 활용성을 자랑합니다.



AI 퍼포먼스를 지원하는 **Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 2**

NPU가 탑재된 Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈2와 함께 향상된 AI 퍼포먼스 및 성능을 경험해 보세요.
SSD 확장 슬롯을 통해 좋아하는 콘텐츠를 용량 걱정 없이 마음껏 저장할 수 있습니다.

화면 위에 원을 그려서 바로 검색 **AI 셀렉트**

궁금한 것이 있다면 별도 검색어를 입력할 필요 없이 마우스 드래그나 클릭으로 편리하고 빠르게 검색하세요.
검색한 이미지 속 텍스트를 따서 복사 할 수도 있고,
QR 코드 위에도 원을 그리면 해당 URL로 쉽게 이동할 수 있어요.

사진에 생명을 불어넣는 AI 업스케일링 **사진 리마스터**

AI로 강화된 사진 리마스터 기능을 활용해 사진을 정교하게 보정하고 흐릿한 사진을 선명하게 개선해 보세요.

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UX/UI는 다를 수 있습니다. * CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. * CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2) 255U 프로세서가 장착된 갤럭시 북5와 Intel® Core™ 7(시리즈 1) 150U 프로세서가 장착된 갤럭시 북4를 비교한 결과를 기반으로 합니다. * CPU 멀티코어 성능은 Cinebench R24, GPU 성능은 3DMark TimeSpy 테스트 기준입니다. * 갤럭시 북5는 터치 스크린은 미지원합니다. 마우스 커서를 통해 드래그하거나 클릭을 통해 AI 셀렉트 기능을 활용할 수 있습니다. * AI 셀렉트는 처음 사용시 작업표시줄의 AI 셀렉트 아이콘을 클릭하여 설치가 필요합니다. (MS Store로 연결 후 설치됩니다) * 이해를 돕기 위해 순서가 단축되고 연출된 이미지입니다. 이해를 돕기 위한 예시 결과입니다. 실제 UI는 다를 수 있습니다. * 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
* 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요합니다. * 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있습니다. 지원되는 언어가 다를 수 있습니다. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 순서가 단축되고 연출된 이미지입니다. 이해를 돕기 위한 예시 결과입니다. 실제 UI는 다를 수 있습니다. * 서비스 사용 가능 여부는 국가, 기기 모델에 따라 다릅니다. * 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book4 360

360° 회전과 S Pen 터치스크린 기능으로
강력한 사용성을 자랑합니다.



새롭게 바뀐 **Intel® Core™ 프로세서**

Intel® Core™ 7 프로세서와 강력한 Intel® 그래픽이 만나 원활한 작업 환경을 제공합니다.
확장 가능한 SSD 슬롯은 업무의 효율을 한층 더 높여줍니다.

확장된 연결성 **빠른 파일 전송**

다양한 포트가 내장되어 여러 기기를 편리하게 연결할 수 있습니다. 2개의 Thunderbolt™ 4 포트로 최대 40 Gbps의 초고속 데이터 전송을 경험하세요.
HDMI, USB-A, 3.5pi HP/MIC 포트와 microSD 슬롯도 있어 별도의 동글 없이 간편하게 연결할 수 있죠.

360도 회전 가능한 컨버터블 디자인 **아이디어를 현실로 구현하는 S Pen**

터치스크린을 활용해 작업에 생동감을 부여하세요.
타이핑과 마우스 클릭 뿐만 아니라 S Pen과 손으로 조작이 가능한 터치스크린은 아이디어 실현의 폭을 넓혀줍니다.
360도 회전 힌지를 활용한 스탠드 모드, 태블릿 모드를 활용해 메모와 그림 그리기에 편리한 사용성을 제공합니다.

*** Intel® Core™ Ultra Processor** - CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. - Intel에 의해 설계된 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다. *** Dynamic AMOLED 2X** - 모델에 따라 화면 크기는 다를 수 있습니다. - 주사율, 컬러 볼륨, 블루 라이트, 명암비는 SGS 인증값입니다. - 컬러 볼륨 120 %는 DCI-P3 기준입니다. *** 아이디어를 현실로 구현하는 S Pen** - 노트북의 두께, 무게 및 색상은 모델 및 지역, 국가에 따라 다를 수 있습니다. - 화면크기는 동근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다. *** 미학적 외관** - 두께, 무게 및 색상은 모델명 및 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. - 화면 크기는 동근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다. - 11.6 mm / 12.5 mm는 노트북의 두께를 의미합니다. *** Samsung Knox** - Secured-Core PC는 Windows 11 탑재 모델 중 높은 보안 등급을 갖춘 제품에 대해 Microsoft사에서 인증한 PC입니다.
- Secured-Core PC를 통해 공격에 대한 최고 수준의 보호를 완벽하게 지원하려면 세부 환경설정이 필요합니다. - Windows Hello를 사용하려면 지문 인식기, 조명 IR 센서 또는 기타 생체 인식 센서 및 지원 장치를 포함한 특수 하드웨어가 필요합니다. - Samsung Knox는 갤럭시 북4 시리즈부터 제공됩니다.

모바일 I IT 삼성전자는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. 노트북

Galaxy Book2 Pro S.E

11.7 mm의 얇은 두께와 1.13 kg의 가벼운 무게로
강력한 휴대성을 자랑합니다.



- 두께와 무게는 39.6 cm 모델 기준입니다.

최신 기술과 강력한 AI 퍼포먼스 **Intel® Core™ Ultra Processor**

갤럭시 북2 Pro S.E와 함께 당신이 원하는 퍼포먼스와 AI 작업 환경을 만나보세요.
새롭게 등장한 Intel® Core™ Ultra 프로세서와 Intel® Arc™ 그래픽의 뛰어난 성능으로 매끄러운 작업 환경을 경험하세요. 머신러닝, 딥러닝을 지원하는 NPU를 포함한 신규 아키텍처로 전력 효율은 물론, 인공지능 작업 처리 속도를 개선시켜 줍니다.

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- Intel에 의해 설계된 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
- Adobe 제품 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.

실제와 가까운 색감으로 생생하게 즐기는 **AMOLED 디스플레이**

더욱 밝아진 AMOLED 디스플레이는 보는 즐거움을 더합니다.
컬러 볼륨 120 %의 생생한 색감에 깊은 명암비, 빠른 응답 속도,
낮은 블루라이트 수치까지,섬세한 그래픽 작업은 물론 게임, 영화 등의 콘텐츠를 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있죠.

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
- 컬러볼륨, 응답속도, 블루라이트, 명암비는 SGS 인증 값입니다. - 컬러볼륨 120 %는 DCI-P3 기준입니다.

화상회의나 영상 통화에 최적화된 **비디오 콜 패키지**


어디서든 최고의 모습으로 영상 통화를 즐겨보세요. 자동 프레이밍 기능을 갖춘 FHD 카메라가 최적의 구도를 잡아주고 양방향 노이즈 캔슬링이 있어 내 주변의 소음뿐 아니라 상대방의 소음도 제거해주죠. 잡음 걱정 없이 깔끔한 사운드로 의사 소통해보세요.



- 노이즈 캔슬링 기능은 사용 환경에 따라 제한이 있을 수 있습니다.
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

보안 걱정 없이 안전한 작업 환경을 제공하는 **Secured-Core PC**

가장 높은 수준의 보안성을 자랑하는 Secured-Core PC를 사용하여 소중한 데이터와 개인정보를 보호하세요. 악의적인 공격으로부터 펌웨어는 물론, 하드웨어 레벨까지 안전하게 지킬 수 있죠. 또한 악성 코드의 감염을 차단하고 ID 및 생체인식 정보를 유출되지 않게 합니다.

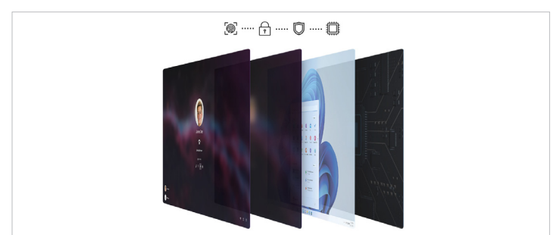

- Secured-Core PC는 Windows 11 탑재 모델 중 가장 높은 보안 등급을 갖춘 제품에 대해 Microsoft에서 인증한 PC입니다.
- Secured-Core PC를 통해 공격에 대한 최고 수준의 보호를 완벽하게 지원하려면 세부 환경설정이 필요합니다.
- Windows Hello를 사용하려면 지문 인식기, 조명 IR 센서 또는 기타 생체 인식 센서 및 지원 장치를 포함한 특수 하드웨어가 필요합니다.

- 저장용량 표기는 HDD나 SSD 등 저장 장치 제조업체 계산 방식인 1 KB = 1000 Byte를 따릅니다. - OS(Windows)에서 보이는 용량은 상기 표기보다 작게 나타나 보일 수 있는데 이는 Windows의 계산 방식이 다르기 때문입니다. (1 KB = 1024 Byte) - 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 가용 용량 (소비자가 실제 사용할 수 있는 용량)은 사용자 편익을 위해 제공되는 S/W 및 Recovery와 같이 숨겨진 영역에 저장된 기능으로 인해 저장용량보다 작을 수 있으며 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있으며 제품 스펙은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. - 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book4

15.4 mm의 슬림한 두께, 1.6 kg 이하의 가벼운 무게.
서류 가방에 쏙 넣고도 넉넉한 수납공간을 누릴 수 있습니다.



- 두께와 무게는 39.6 cm 모델 기준입니다.

휴대성과 내구성을 모두 갖춘 **슬림 메탈 디자인**

갤럭시 북4는 메탈 소재의 외관과 1.55 kg의 무게로 휴대성과 내구성을 모두 갖췄습니다. 39.6 cm의 FHD 디스플레이를 통해 원하는 영상과 작업을 언제 어디서나 선명하고 생생하게 즐겨 보세요.

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - 두께와 무게는 모델, 구성, 국가/지역에 따라 다릅니다.
- 화면 크기는 둥근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다. 둥근 모서리로 인해 실제 볼 수 있는 영역은 더 적을 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 퍼포먼스 **Intel® Core™ 프로세서**


부드러운 스트리밍과 원활한 다중 작업을 지원하는 최신 Intel® Core™ 프로세서로 편안한 작업 환경을 누리세요. SSD 확장 슬롯을 통해 좋아하는 콘텐츠를 용량 걱정 없이 마음껏 저장할 수 있죠.

Shown with Adobe Photoshop

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - CPU 및 GPU 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.
- 확장 가능한 SSD 스토리지는 별도로 판매됩니다. - Adobe 제품 스크린샷은 Adobe의 허가를 받아 복제되었습니다.


다양한 기기와 호환이 가능한 **다채로운 포트 구성**

다채롭게 구비된 포트를 통해 여러가지 외부기기와 불편함 없이 연결해 보세요. HDMI는 물론, USB-A 2개, USB-C 2개, Micro SD 슬롯, 오디오 잭, 켄싱턴 락, 유선 랜포트(RJ45)까지 멀티 포트 어댑터를 별도로 구비해야 할 수고로움을 덜었습니다.

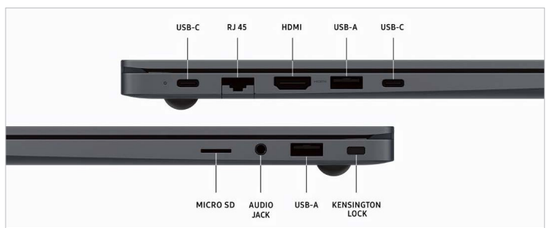

PC와 스마트폰을 넘나드는 **나만의 AI 비서**

개인화된 AI 어시스턴트 기능을 제공하는 Microsoft Copilot으로 작업을 더욱 빠르고 완벽하게 해보세요. 간단한 채팅 명령만으로 쉽게 PC 또는 갤럭시 스마트폰의 연락처에서 메시지를 보낼 수 있어, 스마트한 커뮤니케이션이 가능해지죠.

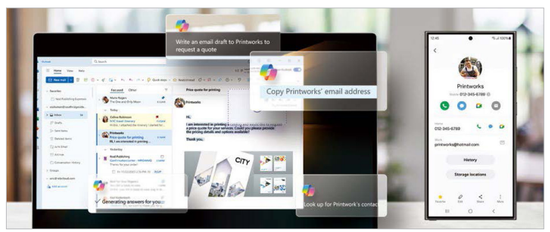

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. - 갤럭시 S24 Ultra와 갤럭시 북4는 별도로 판매됩니다.
- Windows 기능 사용 가능 여부와 출시 시기는 국가 및 기기에 따라 다릅니다. 로그인하려면 Microsoft 계정이 필요합니다.

디지털 복합기


성능은 기본, 혁신적인 디자인과 색상으로
스타일리시한 업무환경을 완성하세요.



- 최초 구매 시 블루 색상으로 기본 제공되며, 추가색상의 패널은 별매품입니다.

강력한 쿼드코어 + 듀얼코어 CPU

강력한 쿼드코어에 듀얼코어가 더해진 두 개의 CPU는
다양한 사이즈의 복잡한 문서들을 빠르고 효과적으로 처리합니다.

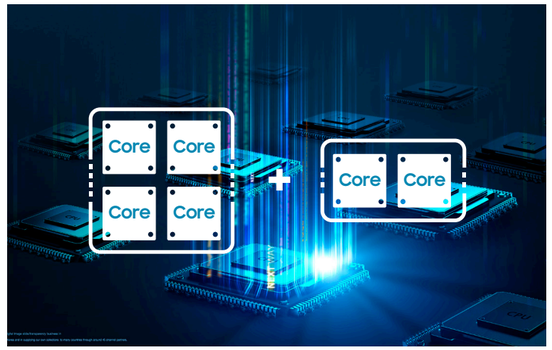

빠른 인쇄 속도

분당 최대 60매까지 출력 속도가 빨라져
대량 인쇄 시에도 신속한 업무를 도와드립니다.



- 당사 자체 Test 기준이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

듀얼팩스 기본 제공

번거롭게 팩스 번호별로 각각 복합기를 설치할 필요 없이
한 대의 복합기로 팩스번호를 2회선까지 사용할 수 있습니다.



더욱 강력해진 프린팅 솔루션

복합기의 에러를 자가 진단하여 스스로 해결하고, 실시간으로 외부 네트워크 침입을 감지하여 안전한 프린팅 환경을 제공합니다.





선명한 이미지, 또렷한 텍스트

ReCP (Rendering engine for Clean Pages) 기술로 프린트 작업 시 텍스트 및 이미지를 기술적으로 보정해 주어 선명하고 또렷한 출력물을 얻을 수 있습니다.
사진 출력 기능의 향상으로 포토 작업이 많은 업무환경에 적합합니다.



빠른 출력을 위한 강력한 조합

다양한 문서에 대하여 빠른 인쇄를 제공하여, 업무 처리 시간을 줄여줍니다.
600 MHz CPU와 256 MB 메모리를 사용하여 분당 최대 28 페이지 출력 (28 ppm)이 가능합니다. 향상된 속도로 기업의 워크 플로우와 생산성을 높일 수 있습니다.



심플한 콤팩트 디자인

소형 사이즈로 다양한 공간에서 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다. 따라서 별도의 테이블 없이 책상 위는 물론이고 사용자가 원하는 다양한 곳에 올려두고 사용할 수 있어 효율적인 공간 배치가 가능합니다.



Wi-Fi 기능으로 스마트하게 프린팅

Wi-Fi를 통해 프린터에 직접 연결할 수 있습니다. 사용 가능한 프린터를 감지하므로 사용자는 자신의 모바일 장치에서 무선으로 바로 인쇄를 요청할 수 있습니다.



*** 선명한 이미지, 또렷한 텍스트** - 비교 모델은 기존 자사 프린터 CLP-611이며 사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *** 빠른 출력을 위한 강력한 조합** - 상기 스펙은 복합기 모델에 한함. - 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

SAMSUNG Knox 모바일 솔루션

하드웨어 기반의 강력한 보안 기능 및
맞춤형 모바일 비즈니스 환경을 지원합니다.



Knox Configure

고객이 삼성 단말을 특정 목적에 맞도록 원격으로 설정하는 클라우드 솔루션입니다.

대량 단말 자동설정
- 단말 설정 자동화
- 간소화된 단말 설정 프로세스 (스킵 셋업 위자드)
- IT 담당자의 사전 설정 구성으로 사용자 개입 필요 없음

S/W 리브랜딩
- 사용자가 원하는 부팅 / 셋다운 애니메이션과 홈 / 잠금화면 배경 화면으로 변경 가능
- 앱 / 콘텐츠 자동 배포
- 기업 서비스에 빠른 접근

Kiosk 단말 설정
- Professional kiosk mode
- 특정 앱 또는 콘텐츠만 사용하도록 설정 가능

고급 단말 설정
- 광범위한 고급 및 세밀한 연결 설정
- 시스템 수준의 단말 기능 제한
- 앱 허용 / 차단 리스트 처리
- 동작으로 업데이트 가능

Knox Manage

고객이 삼성 단말을 쉽게 관리할 수 있는 클라우드 기반의 EMM 솔루션입니다.

단말 관리 및 모니터링
- 자동 앱 배포
- 정확한 위치 추적
- 세밀한 앱 / 기능 제한
- 강력한 원격 제어
- Multi OS 지원 : Android, iOS, Win10

삼성 단말에 최적화
- Knox 차별화 기능 지원
- Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment, 그리고 Knox E-FOTA의 완벽 지원

단순하고 쉬운 사용자 경험
- 사용자 가이드 제공
- Kiosk Wizard
- 이벤트 기반 정책 적용 가능 (특정 시간, 네트워크, 앱, 위치 좌표 등)
- 모바일 웹 콘솔 제공

Android Enterprise 지원
- 광범위한 Android 기능 지원 :
  ① Work profile 관리
  ② 전체 단말 관리
  ③ Managed Google Play를 통한 앱 관리

- Knox 솔루션별 지원기기는 'samsungknox.com' 내 Knox 정보 > 지원되는 디바이스에서 확인 가능합니다.

모바일 보증연장 서비스

기본 품질보증기간 포함 무상수리 보증기간을
최대 3년까지 연장할 수 있어 업무용 모바일 기기의
비즈니스 연속성을 극대화합니다.



비즈니스 고객이라면 든든하게 보장

비즈니스 고객이라면 누구나 모바일 보증연장 서비스에 가입하고 마음 편히 사용하세요.

적은 체감 비용으로 단말 품질보장

업무용 모바일 제품의 기기 고장을 횟수 제한 없이 무상수리할 수 있습니다.

수리부터 청구까지 한 번에 끝

별도의 번거로운 서류 절차나 청구 과정 없이 간편하게 서비스를 받을 수 있습니다.

- 수리의 원인에 따라 자기부담금이 발생할 수 있습니다.

적용 제품 및 보증 기간

적용 제품	기본 보증	모바일 보증연장 서비스
스마트폰(S / Fold / A / M)	2년	**1년 (최장 3년 보증)**
태블릿 (Tab S / A)	1년	**1년, 2년 (최장 3년 보증)**
보증 내용	- 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계 - 정상적인 사용 중에 발생하는 고장 - 배터리(스마트폰은 1년만 보증) - Inbox Items (케이블, 충전케이스 등)	**- 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계** **- 정상적인 사용 중에 발생하는 고장** **- 보증 내용에 배터리 항목 추가 신설**



갤럭시 탭

한국방송통신대학교

**" 시험지 인쇄부터 채점 과정까지
전반적인 프로세스의 단축이 필요합니다. "**

태블릿 기반의 온라인 시험 시스템은
인쇄비 · 인건비 · 배송비 등의 예산 절감은 물론
자동 채점까지 할 수 있어 시험 프로세스를 혁신적으로 단축합니다.

재난안전통신망 (PS-LTE) 전용 러기드 스마트폰

경찰청

**" 국가 치안과 각종 재난 상황에서의
신속 정확한 대응이 필요합니다. "**

치안 선진국으로의 도약을 준비하는 대한민국 행정안전부는
국가 치안과 각종 재난 상황에서의 신속 정확한 대응을 위해
세계 최초로 LTE 통신망을 활용한 전국 단일 재난안전
통신망 (PS-LTE) 구축 사업을 본격 도입,
'스마트 치안' 실현에 박차를 가하고 있습니다.





갤럭시 탭 + 삼성 무선 네트워크 AP

서울 문정초등학교

**" 4차 산업혁명 시대를 맞아 교육 분야에도 디지털 단말기가 폭넓게
보급되며 자기 주도적 학습으로 패러다임이 급변하고 있습니다. "**

문정초등학교는 삼성 무선 AP와 갤럭시 탭을
디지털 교과서 수업에 도입, 새로운 차원의 교육 콘텐츠를
바탕으로 학생들의 사고력을 향상시키고 자연스럽게 공부에
흥미를 더하는 '자기 학업 성취 교육'을 지원합니다.

Galaxy Tab S11 | S11 Ultra



물품식별번호	25992059	25992058
모델명	**SM-X936N (5G)**	**SM-X736N (5G)**
크기 (H × W × D) (mm)	208.5 x 326.3 x 5.1	165.3 x 253.8 x 5.5
OS	Android	Android
CPU	Dimensity 9400+	Dimensity 9400+
디스플레이	369.9 mm, 2,960 × 1,848 Dynamic AMOLED 2X	278.1 mm, 2,560 × 1,600 Dynamic AMOLED 2X
무게	695 g	471 g
카메라	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP + 8 MP UW	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP
연결	5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM	5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
배터리	11,600 mAh	8,400 mAh
메모리	내장 : 12GB + 256GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)	내장 : 12GB + 128GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)
색상	그레이	그레이

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S10 Lite



물품식별번호	26003766
모델명	**SM-X406N (5G)**
크기 (H × W × D) (mm)	165.8 x 254.3 x 6.6
OS	Android
CPU	Exynos 1380 (4 x 2.4 GHz + 4 x 2.0 GHz)
디스플레이	10.9" 2,112 × 1,320 (WUXGA+), TFT, 90 Hz
무게	524 g
카메라	Accelerometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, RGB Light sensor
연결	5G(Sub-6), Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM), BT v.5.3, USB 2.0
배터리	8,000 mAh
메모리	내장 : 6GB+128GB 외장 : Micro SD (최대 2TB)
색상	그레이

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S10+



SM-X826N

물품식별번호	25566051
모델명	**SM-X826N**
CPU	MediaTek Dimensity 9300+(1 × 3.4 GHz + 3 × 2.85 GHz + 4 × 2.0 GHz)
RAM	12 GB
Storage	256 GB
무선랜 통신	5G + Wi-Fi
Dex	Y
카메라	후면 : 1,300만 화소 + 800만 화소 / 전면 : 1,200만 화소
기타	갤럭시 AI, IP68, Dual SIM
OS	Android 14
무게	576 g
크기 (H × W × D) (mm)	185.4 × 285.4 × 5.6
배터리	10,090 mAh
디스플레이	315.0 mm 2,800 × 1,752(WQXGA+) Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

- S펜 기본 구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기(TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S10 FE | S10 FE+



물품식별번호	25722417	25722418
모델명	**SM-X626N**	**SM-X526N**
CPU	Exynos 1580 (1 x 2.9GHz + 3 x 2.6GHz + 4 x 1.9GHz)	Exynos 1580 (1 x 2.9GHz + 3 x 2.6GHz + 4 x 1.9GHz)
카메라	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP
OS	Android	Android
무게	668g	500g
크기(H x W x D) (mm)	194.7 x 300.6 x 6.0	165.8 x 254.3 x 6.0
색상	그레이	그레이
배터리	10,090mAh	8,000mAh
디스플레이	332.8 mm, WQXGA+ TFT(2,880 x 1,800)	277.0 mm, WQXGA+ TFT(2,304 x 1,440)
연결	5G (Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.3	5G (Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.3
메모리	내장 : 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대2TB)	내장 : 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대2TB)

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - micro SD는 별매입니다.
- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실 / 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

Galaxy Book5 Pro





물품식별번호	25829480	25829483	25829484
모델명	**NT940XHA-KG51G**	**NT960XHA-KG71G**	**NT960XHA-KG73G**
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU/칩셋	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V (P-core Up to 4.5 GHz 8 MB LLC Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)
RAM	16 GB	16 GB	32 GB
HDD	512 GB NVMe SSD	512 GB NVMe SSD	1 TB NVMe SSD
Graphic	Intel® Arc™ 130V GPU (8GB)	Intel® Arc™ 140V GPU (8GB)	Intel® Arc™ 140V GPU (16GB)
무선랜	Wi-Fi 7, 802.11 be 2x2	Wi-Fi 7, 802.11 be 2x2	Wi-Fi 7, 802.11 be 2x2
블루투스	Bluetooth v5.4	Bluetooth v5.4	Bluetooth v5.4
디스플레이	35.6 cm (14.0 inch), 2880 x 1800 (WQXGA+) Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective	40.6 cm (16.0 inch), 2880 x 1800 (WQXGA+) Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective	40.6 cm (16.0 inch), 2880 x 1800 (WQXGA+) Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective
배터리	63.1 Wh	76.1 Wh	76.1 Wh
ODD	-	-	-
무게	1.23 kg	1.56 kg	1.56 kg

Galaxy Book5 Pro 360



물품식별번호	25855457
모델명	**NT960QHA-KG71G**
운영체계	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)
메모리	32 GB LPDDR5X Memory (On Package)
저장장치	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1
ODD	없음
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린, S펜 지원 *화면크기(인치) : 약 16.0인치
그래픽	Intel® Arc™ 140V GPU (16GB) (내장 그래픽)
멀티미디어	쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 3.3 W × 2) Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털마이크 2M Camera
네트워크	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 be 2 × 2
크기 (W × H × D) (mm)	355.4 × 252.2 × 12.8
무게	1.69 kg

Galaxy Book5



물품식별번호	26024609	26024622	26024623
모델명	**NT750XHD-K5P62**	**NT750XHD-K7P62**	**NT750XHD-K7P21**
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU/칩셋	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225U (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255U (P-core Up to 5.2 GHz 12 MB LLC Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255U (P-core Up to 5.2 GHz 12 MB LLC Cache)
RAM	16 GB	16 GB	32 GB
HDD	512 GB NVMe SSD	512 GB NVMe SSD	1 TB NVMe SSD
Graphic	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics
무선랜	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2
디스플레이	39.6 cm (15.6 inch), 1920 x 1080 (FHD), IPS, Anti-Glare	39.6 cm (15.6 inch), 1920 x 1080 (FHD), IPS, Anti-Glare	39.6 cm (15.6 inch), 1920 x 1080 (FHD), IPS, Anti-Glare
배터리	61.2 Wh	61.2 Wh	61.2 Wh
ODD	-	-	-
무게	1.55 kg	1.55 kg	1.55 kg

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다.
- 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 TS의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 얼굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book4 360



물품식별번호	25829485
모델명	**NT750QGK-KG56G**
운영체계	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache)
RAM	16 GB LPDDR5 Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Graphics
무선랜	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.3
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1920 x 1080), 터치스크린, S펜 지원 *화면크기(인치) : 약 15.6인치
배터리	68 Wh (Typical)
ODD	없음
무게	1.46 kg

Galaxy Book2 Pro S.E



물품식별번호	25829478	25829481	25829482
모델명	**NT950XGK-KG56S**	**NT950XGK-KG76S**	**NT950XGK-KG72S**
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU/칩셋	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (UP to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (UP to 4.8 GHz 24MB L3 Cache)	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (UP to 4.8 GHz 24MB L3 Cache)
RAM	16 GB	16 GB	32 GB
HDD	512 GB NVMe SSD	512 GB NVMe SSD	1 TB NVMe SSD
Graphic	Intel® Arc™ Graphics	Intel® Arc™ Graphics	Intel® Arc™ Graphics
무선랜	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.3	Bluetooth v5.3	Bluetooth v5.3
디스플레이	39.6 cm (15.6 inch), 1920 x 1080 (FHD), AMOLED	39.6 cm (15.6 inch), 1920 x 1080 (FHD), AMOLED	39.6 cm (15.6 inch), 1920 x 1080 (FHD), AMOLED
배터리	68 Wh	68 Wh	68 Wh
ODD	-	-	-
무게	1.13 kg	1.13 kg	1.13 kg

Galaxy Book4



물품식별번호	25829475	25829476	25829477
모델명	**NT750XGK-KG56P**	**NT750XGK-KG76P**	**NT750XGL-XG76P**
운영체계	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i5-1335U Processor (1.3 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache)	Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache)
RAM	8 GB LPDDR4x Memory (On Board 8 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics
무선랜	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
블루투스	Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기(인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기(인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기(인치) : 약 15.6인치
배터리	54 Wh	54 Wh	54 Wh
ODD	없음	없음	없음
무게	1.55 kg	1.55 kg	1.55 kg

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다.
- 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 TS의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 얼굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.

전자복사기


SL-G356K


SL-G256X

프린트 스캔 복사 팩스

물품분류번호	44101501	44101501	44101501	44101501
물품식별번호	24821205	24821206	24821209	24821210
모델명	**SL-G306K**	**SL-G356K**	**SL-G256X**	**SL-G306X**
구분	흑백	흑백	컬러	컬러
인쇄속도	분당 최대 30매 (A4 기준)	분당 최대 35매 (A4 기준)	분당 최대 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 (A4 기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 30매 (A4 기준)	분당 최대 35매 (A4 기준)	분당 최대 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 (A4 기준)
복사해상도	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi
팩스	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	6 GB	6 GB	6 GB	6 GB
HDD	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	●(자동) / 표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	●(자동) / 표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	●(자동) / 표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	일반용량 17,500매 대용량 35,000매 ※ 5% Coverage 기준	일반용량 17,500매 대용량 35,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 23,000매 컬러 : 20,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 23,000매 컬러 : 20,000매 ※ 5% Coverage 기준
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급	2등급	2등급

- 팩스 포함


SL-G409X


SL-G509X

프린트 스캔 복사 팩스

물품분류번호	44101501	44101501	44101501
물품식별번호	24821207	24821211	24821212
모델명	**SL-G509K**	**SL-G409X**	**SL-G509X**
구분	흑백	컬러	컬러
인쇄속도	분당 최대 50매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 (A4 기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 50매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 (A4 기준)
복사해상도	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi
팩스	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	6 GB	6 GB	6 GB
HDD	500 GB	500 GB	500 GB
인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 /1 G BASE TX
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	●(자동) / 표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	●(자동) / 표준 용지함 1,040매 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	45,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 45,000매 컬러 : 30,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 45,000매 컬러 : 30,000매 ※ 5% Coverage 기준
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급	3등급

- 팩스 포함

A4 컬러 레이저 복합기


SL-C1870FWG

프린트 스캔 복사 팩스


SL-C3080ND

프린트 스캔 복사

물품분류번호	44101503	44101503
물품식별번호	25463164	24961094
모델명	**SL-C1870FWG**	**SL-C3080ND**
지원 OS	Windows_10(32/64bit) /11(64bit), 2016/ 2019 ServerLinux_ Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5 / Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15/ Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21Mac_12,13,14 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 30매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 30매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	1,024 MB	1 GB
CPU	800MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CLT-K1418S(검정) : HB24-18-0017 CLT-C1418S(파랑) : HB24-18-0016 CLT-M1418S(빨강) : HB24-18-0018 CLT-Y1418S(노랑) : HB24-18-0019	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 모노 레이저 복합기


SL-M2890FW

wireless NFC

프린트 스캔 복사 팩스


SL-M4090FR

프린트 스캔 복사 팩스

물품분류번호	44101503	4410150301
물품식별번호	23901093	24684951
모델명	**SL-M2890FW**	**SL-M4090FR**
지원 OS	Window 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server / 2008 Server, Mac OS 10.9 ~ 10.13, 각종 Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 28매 (A4기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	256 MB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반 : MLT-K250S, 1,500매 대용량 : MLT-K250L, 3,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매 MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 컬러 레이저 프린터


SL-C1820WG

wireless


SL-C2420DW

wireless

물품분류번호	43212105	43212105
물품식별번호	25464284	24952311
모델명	**SL-C1820WG**	**SL-C2420DW**
지원 OS	Windows_10(32/64bit) /11(64bit), 2016/ 2019 ServerLinux_ Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5 / Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15/ Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21Mac_12,13,14 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 24매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 24매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	1,024 MB	1 GB
CPU	800MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX / IEEE 802.11 b / g / n Wireless Network
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 2,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 1,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CLT-K1418S(검정) : HB24-18-0017 CLT-C1418S(파랑) : HB24-18-0016 CLT-M1418S(빨강) : HB24-18-0018 CLT-Y1418S(노랑) : HB24-18-0019	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준


SL-C3030ND


SL-C4040ND

물품분류번호	43212105	43212105
물품식별번호	24952314	24952317
모델명	**SL-C3030ND**	**SL-C4040ND**
지원 OS	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 30매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 30매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 40매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	1 GB	1 GB
CPU	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX	USB Device, USB Host × 2, Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base TX
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매	●(자동) / 표준 용지함 550매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)	흑백 토너 카트리지 : 일반 15,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 일반 10,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 모노 레이저 프린터



SL-M2840DW

물품분류번호	43212105
물품식별번호	23905703
모델명	**SL-M2840DW**
지원 OS	Window : 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server/ 2008 Server / Mac OS 10.9 ~ 10.13, 각종 Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 × 600 dpi (600 × 600 × 3 bit)
메모리	256 MB
CPU	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반 : MLT-K250S, 1,500매 / 대용량 : MLT-K250L, 3,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	HB22-18-0002

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



SL-M3330ND



SL-M3840ND

물품분류번호	4321210501	4321210501
물품식별번호	24644433	24684434
모델명	**SL-M3330ND**	**SL-M3840ND**
지원 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 33 매 (A4 기준)	분당 최대 38 매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 512 GB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



SL-M4040ND



SL-M4041ND

물품분류번호	4321210501	4321210501
물품식별번호	24684435	24684436
모델명	**SL-M4040ND**	**SL-M4041ND**
지원 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 512 GB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)	●(자동) / 표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)
내장 USB 2 Port	-	●
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E : 10,000매 MLT-D415U : 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E : 10,000매, MLT-D415U : 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

소모품 호환표

품목	구분	제품 모델명	상세내역	소모품 모델명
전자복사기	모노	SL-K302NR	토너	MLT-D704S
			드럼	MLT-R704
			페토너통	MLT-W708
		SL-K401LX	토너	MLT-D708S (일반) MLT-D708L (대용량)
			드럼	MLT-R708
			페토너통	MLT-W708
		SL-K705LX	토너	MLT-K706S
			드럼	MLT-R706
			페토너통	MLT-W706
		SL-G306K SL-G356K	토너	MLT-D601L MLT-D601S
			드럼	MLT-R601
		SL-G509K SL-G609K	토너	MLT-D901S
			드럼	MLT-R901
	컬러	SL-X401LX	토너	CLT-K808S (검정) CLT-C808S (파랑) CLT-M808S (빨강) CLT-Y808S (노랑)
			드럼	CLT-R808
			페토너통	CLT-W808
		SL-X704LX	토너	CLT-K806S (검정) CLT-C806S (파랑) CLT-M806S (빨강) CLT-Y806S (노랑)
			드럼	CLT-R806X (컬러) CLT-R806K (모노)
			페토너통	CLT-W806
		SL-G256X SL-G306X	토너	CLT-K601S (검정) CLT-C601S (파랑) CLT-M601S (빨강) CLT-Y601S (노랑)
			드럼	CLT-R601K CLT-R601X
		SL-G409X SL-G509X	토너	CLT-K901S (검정) CLT-C901S (파랑) CLT-M901S (빨강) CLT-Y901S (노랑)
			드럼	CLT-R901K CLT-R901X

주요 옵션 호환표

품목	구분	모델명	호환모델	비고
전자복사기	팩스	CLX-FAX160	SL-K302NR, SL-K401LX, SL-K705LX, SL-X401LX, SL-X704LX	
	추가급지대	SL-PFP501D	SL-X704LX, SL-K705LX	
		SL-PFP901D	SL-G306K, SL-G356K, SL-G256X, SL-G306X	
		SL-PFP601D	SL-G509K, SL-G609K, SL-G409X, SL-G509X	
	대용량 피니셔	SL-FIN901H	SL-G306K, SL-G356K, SL-G509K, SL-G609K, SL-G256X, SL-G306X, SL-G409X, SL-G509X	
	이너 피니셔	SL-FIN502L	SL-X704LX, SL-K705LX	
		SL-FIN501L	SL-K302NR, SL-K401LX, SL-X401LX	
		SL-FIN901N	SL-G306K, SL-G356K, SL-G509K, SL-G609K, SL-G256X, SL-G306X, SL-G409X, SL-G509X	

스마트프린터 제품옵션

구분		모델명	장착모델
MLBP	보조 급지장치	SL-SCF3800	SL-M3310ND, SL-M4020ND, SL-M4021ND, SL-M4070FR
		ML-S6512A	ML-5515ND
		SL-SCF4520	SL-M3330ND, SL-M4040ND, SL-M4041ND, SL-M4090FR
CLBP	보조 급지장치	SL-SCF3001	SL-C4010ND
		SL-SCF3540	SL-C4030ND, SL-C3030ND