비즈니스 정보 구독 신청

고객의 관심 업종 및
관심 제품/솔루션 정보를 기반으로
맞춤형 정보를 제공해 드립니다.

견적문의

고객의 견적 문의 접수 시
담당자의 연락을 통해
상세히 안내해 드립니다.

비즈니스 파트너 모집

삼성전자와 함께
전문 비즈니스를 함께 할
비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.

삼성전자 사업자몰 가입 안내

전국 사업자를 위해 삼성전자가 직접 운영하는 온라인몰입니다.

사업자몰 회원 전용 혜택가 적용

최대 36개월 장기 무이자 할부

삼성카드 3% 청구할인 제공

삼성전자 사업자몰 바로 가기

한국생산성본부 · 조선일보 주관
'2025년 국가고객만족도(NCSI) 조사'
스마트폰, TV, 전기레인지, 에어컨,
건조기, 로봇청소기 부문 **1위**

한국능률협회컨설팅 주관
'2025년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사'
휴대폰(스마트폰), PC, TV, 냉장고, 김치냉장고, 에어컨,
세탁기, 건조기, 무선청소기 부문 **1위**

한국표준협회 주관
'2025년 한국품질만족지수(KS-QEI)'
스마트폰, 태블릿PC, PC(노트북컴퓨터), TV, 냉장고,
김치냉장고, 인덕션, 에어컨, 시스템냉난방기,
AI콤보(세탁건조기), 드럼세탁기,
건조기, 무선스틱청소기 부문 **1위**

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | **1588-3536**
홈페이지 | www.samsung.com/sec/business

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 고객센터 | **1588-3366**
홈페이지 | www.samsungsvc.co.kr

불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)

QR코드로 삼성닷컴 비즈니스 대표사이트를 확인하세요

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 개발 경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 화면 색상 등에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
- 표지 이미지는 AI를 활용하여 생성되었습니다.

SAMSUNG

2026
09
10

시스템에어컨

실내기 | 상업용 에어컨 | 콜드체인 시스템 · 시스템제습기 | 실외기

주방 | 리빙 | 상업용가전

비스포크 키친 | 빌트인 | 냉장고 · 조리기기
세탁기 | 건조기 | 에어드레서 | 슈드레서 | 청소기 | 공기청정기 | LED 조명
상업용 세탁기 · 건조기 | 업소용 청소기 | 업소용 냉장고


영상 | 음향

사이니지 | TV | 호텔 TV | 모니터 | 하만오디오

모바일 | IT

스마트폰 | 태블릿 | 웨어러블 · 액세서리
PC | SSD | 프린팅


시스템에어컨 360


Micro RGB


Bespoke 1도어 키친핏 냉장고


Infinite AI 공기청정기

비즈니스

CONTENTS

시스템에어컨 04

실내기
상업용 에어컨
콜드체인 시스템 · 시스템제습기
실외기

주방 | 리빙 | 상업용가전 24

비스포크 키친
빌트인
냉장고 · 조리기기
세탁기
건조기
에어드레서
슈드레서
청소기
공기청정기
LED 조명
상업용 세탁기 · 건조기
업소용 청소기
업소용 냉장고

영상 | 음향 52

사이니지
TV
호텔TV
모니터
하만오디오

모바일 | IT 76

스마트폰
태블릿
웨어러블 · 액세서리
PC
SSD
프린팅

비즈니스 성공 파트너

비즈니스 환경에 맞는 최적의 제품, 고객사별 맞춤 솔루션, 전문 통합 서비스를 통해
고객의 비즈니스 성공을 이루어 갑니다.

BUSINESS / **D**evice

BUSINESS / **S**olution

BUSINESS / **S**ervice

09/10월호 비즈니스 추천소식



뷰피니티 모니터



Infinite Line 무풍 시스템에어컨



삼성 스페이셜 사이니지

시스템에어컨

대형건물부터 중소건물, 주거용, 그리고 중앙공조까지 공간의 특성에 따라
다양한 공조 솔루션을 제공합니다.



타협할 수 없는 취향을 가진 당신을 위해
시대를 초월한 특별한 비스포크를 선보입니다.

Infinite Line
무풍 시스템에어컨

끝없는 탐구와 실험, 혁신적인 기술력으로 일궈낸
인피니트의 탄생 스토리.
기능 혁신은 물론 감성적인 디자인을 통해
공간이 재탄생되는 과정은
인피니트가 가진 자부심입니다.

심플한 라인,
휴식을 선사하는 엣지라이팅,
따뜻한 느낌을 주는 미니멀 디자인,
시선의 편안함,
이 모든 것들이 한 공간에 모여
고객의 선택을 언제나 만족시킵니다.

Infinite Line 무풍 시스템에어컨

시간이 흘러도 변하지 않는 인피니트 디자인으로
공간의 품격을 높여보세요.



한국표준협회 주관 2024 AI+ 인증
(실외기, 실내기, b.IoT 솔루션)
* 삼성 시스템에어컨 DVM 실외기 / 실내기,
DVM Home : 2024.05.31 인증(인증번호:AMS-0031)

대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상

한국표준협회 (KSQEI) 주관
2025 한국품질만족지수
'시스템 냉난방기' 부문 7년 연속 1위

인피니트 디자인

시간이 흘러도 변하지 않는 가치

복잡한 라인은 과감히 없애고, 천장과의 일체감을 더한 Ceiling-Fit 디자인, 인테리어와 자연스럽게 어우러지는 Natural White 컬러와 내후성이 뛰어나 변색이 적은 ASA 소재를 적용, 시간이 흘러도 변하지 않는 가치를 제공합니다.




- ASA (Acrylinitrille Styrene Acrylate) : 장시간 사용시에도 물성 변화가 적은 내후성이 우수한 고기능성 소재

엣지라이팅

자연스러운 공간 무드 연출

은은한 간접조명의 엣지 라이팅으로 자연스럽게 공간의 무드를 연출하세요.
분위기를 전환하고싶을 땐 마음에 드는 컬러로 바꾸고, 조도센서로 밝기까지 알아서 조절합니다.

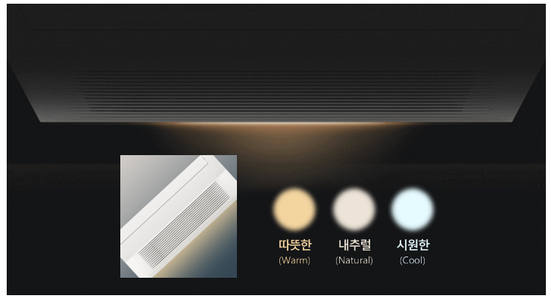

- 기기전원과 연동을 해제하면 에어컨을 끄더라도 엣지 라이팅은 꺼지지 않습니다.
- 기기와 함께 엣지 라이팅을 켜거나 끄기 위해서는 스마트싱스의 '기기전원과 연동하여 작동' 기능을 '작동함' 으로 설정해야 합니다.

에너지 절감


와이드 무풍으로 에너지 절감

기존보다 약 2배 넓어진 무풍 면적으로 더욱 쾌적한 무풍 냉방을 경험할 수 있으며,
무풍 냉방 시 강풍 냉방 대비 소비전력이 최대 61 %까지 절약되어 더욱 경제적입니다.



AI 절약모드로 에너지 절감


목표 사용량을 기반으로 기기를 절전모드로 자동 제어하는 AI 절약모드를 사용하면
최대 20 %까지 소비전력을 절약할 수 있습니다.

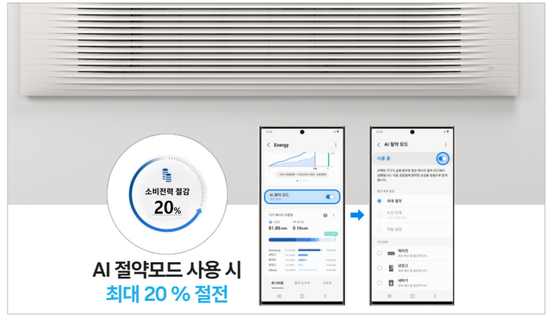

*** 와이드 무풍으로 에너지 절감** - 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다. - 무풍 면적 약 2배 관련 : 무풍 1Way (0.088㎡) / 인피니트라인 1Way (0.185㎡)
- '무풍냉방 시 일반 냉방 (강풍) 대비 최대 61 % 소비전력 절감'은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실환경에 따라 다를 수 있습니다. - 시험 조건 : KS 규격 표준 시험 조건 (KS C 9306 : 에어컨디셔너) - 실내 조건 (건구온도 / 습구온도) : 27 ℃ / 19 ℃ - 실외 조건 (건구온도 / 습구온도) : 35 ℃ / 24 ℃
- 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정 - 운전 모드 : 강풍냉방 / 무풍냉방 소비전력 비교 - 시험 모델 : 실외기 (AJ040RXH4BC1), 실내기 (AJ060CN1UBC1 / AJ032CN1UBC1 / AJ020CN1UBC1 동시운전)
*** AI 절약모드로 에너지 절감** - AI 절약모드 관련 - 시험조건 : KS 규격 표준 시험 조건 (KS C 9306 에어컨디셔너) - 실외조건 (건구온도 / 습구온도) : 35 ℃ / 24 ℃ - 설치조건 : 당사 주택환경 실험실 64㎡ - 시험방법 : AI 쾌적모드에서 AI 절약모드의 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교
- 실험모델 : 실외기 AJ050RXH5BC1, 실내기 AJ040CN1UBC1 - AI 쾌적 모드를 통해 사용자가 선호하는 온도를 학습해 이를 기반으로 최대 +2도까지 상향 운전함

무풍 시스템에어컨 1Way

직바람 없이 쾌적한 무풍냉방으로
하루 종일 시원함을 유지합니다.

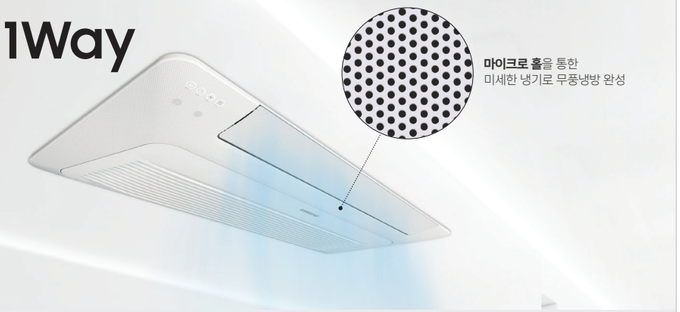


한국표준협회 (KSQEI) 주관
2025 한국품질만족지수
'시스템 냉난방기' 부문 7년 연속 1위

최적의 성능

직바람 없이 시원한 무풍냉방

미세한 냉기를 만들어내는 10,000여 개의 마이크로 홀이 직바람 없이 시원한 무풍냉방을 구현하여 기존 에어컨과 차별화된 쾌적함을 전달합니다.

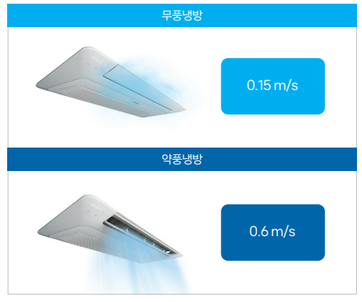

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

프리필터로 큰 먼지 제거, PM 1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 냉난방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정 기능까지 가능합니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행
- 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 공기청정탄넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

더욱 조용하고 쾌적한 무풍 저소음

무풍 운전 시 가동 소음이 적고 직바람이 없어 조용하고 쾌적하게 업무에 집중할 수 있습니다.




- 무풍냉방 시 수면에 영향이 없을 정도의 소음이 발생하기 때문에 쾌적한 수면이 가능합니다.
- 국가 소음정보시스템 기준 - 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

편리한 설치성

가벼운 실내기 무게


용량 별 타사 대비 최대 약 19 % 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

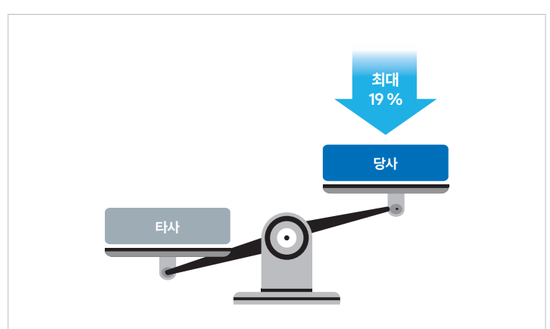

- 당사 AC032RN1DBC1, 타사 TNQ0321U2S 모델 중량 비교 기준

설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

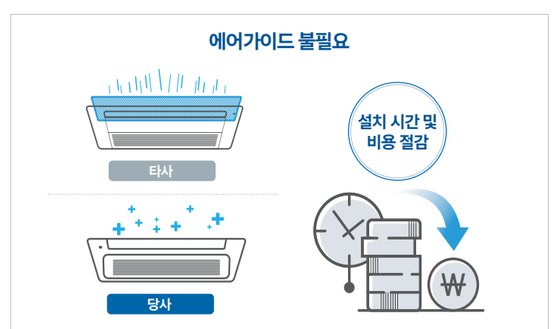



인테리어핏 판넬


일반 무풍 모델에 "인테리어핏 판넬"을 적용하면
천장고가 낮은 아파트에도 단내림 시공 없이
시스템에어컨 설치가 가능합니다.

인테리어핏

구축 아파트, 리모델링 추진 단지 등 낮은 천장 속고의 다양한 환경에도
깔끔하게 설치가 가능합니다.



인테리어핏 판넬 상세 사이즈

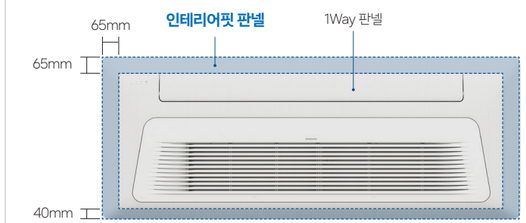

모델명		PC1MWSK1NRR	PC1NWSK1NRR	PC1BWSK1NRR
본체 치수	제품 중량	1.4 kg	1.9 kg	2.4 kg
	포장 중량	3.6 kg	5.6 kg	6.6 kg
	제품 치수 (WxHxD)	1,090x73x525mm	1,326x149x603 mm	1,546x176x603mm
	포장 치수 (WxHxD)	1,165x120x600mm	1,400x200x685 mm	1,620x220x685mm

슬림핏 구조


슬라브 절단 및 목공 덧대기 작업이 불필요하여
복잡한 추가 시공 대신 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

구축 아파트, 리모델링 추진 단지 등
**천장 내부 높이가 낮은 환경에도
깔끔한 설치 가능**



빠르고 간편한 원터치핏 설치

순서에 따라 간편한 결합이 가능하도록
원터치 방식으로 설계되어 누구나 설치가 가능합니다.

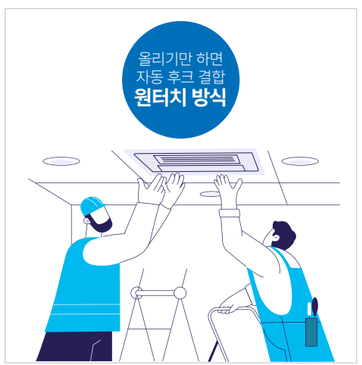

인테리어 스타일

라인을 따라 자연스럽게 연결되어
다양한 환경에 어울리는 인테리어를 완성할 수 있습니다.






Bespoke AI 에어 콤보

가정용 시스템에어컨과 환기 시스템을 연결 하여
냉방 · 제습 · 청정 · 환기로 실내를 쾌적하게 만드는
프리미엄 통합 솔루션 입니다.


쾌적을 위한 Total Care

집안 구석구석 설치된 환기 덕트와 시스템에어컨을
사용하여 우리집을 쾌적하게 만들어 줍니다.

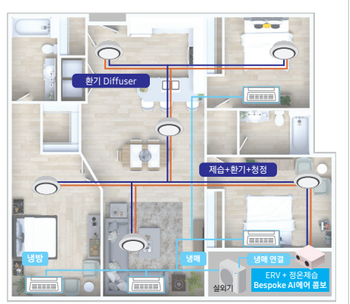

- AI 에어 콤보에서 '실내기 연결 기능' 설정 시, 실내기의 운전과 연동하여 에어 콤보 쾌적모드로 운전
- 호환실내기 : DVM HOME (단배관, 다배관) - '25년 3월 이후 출시되는 DVM HOME과 호환적용 가능합니다. - 환기덕트, 디퓨저는 공급하지 않습니다.

High-End 주거 공간을 위한 쾌적 솔루션

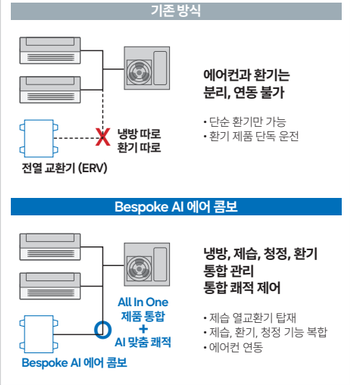

편리한 제습 기능

온도는 에어컨, 습도는 에어 콤보로 각각 제어하여
최적의 쾌적 상태를 만들어 줍니다.



※자사 칼로리미터 측정 시험 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 시험 내용 : 제습 성능 - 시험 방법 : 칼로리미터 측정 (KS C 9317 전기제습기 규격 기준에 따름)
- 시험 모드 : 순환제습 - 대상 모델 : AJ020FERPBC1 - 시험 결과 (H기준) : 32 L/day

4단계 클린케어

극세 필터와 항균 집진 필터로 큰먼지, 미세먼지를 걸러내고
UV 살균과 워시클린으로 깨끗하게 관리 합니다.



- 단계별 상세내용은 삼성 비즈니스닷컴 참조하세요.

AI가 알아서 쾌적하게

빅데이터를 기반으로 스스로 판단하고 학습하여
우리집에 꼭 맞는 쾌적함을 알아서 제공합니다.



설치 환경을 고려한 사이즈


아파트 실외기실, 다용도실 등 다양한 설치 환경을 고려하여
제품 사이즈를 선정하였습니다.



에어컨 실외기실, 하향식 피난구, 다용도 실 등
**다양한 환경에도
문제없는 제품 사이즈**

무풍 시스템에어컨 4Way

직바람 없는 무풍냉방으로
쾌적한 시원함을 제공합니다.

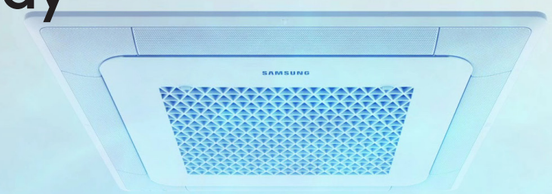

제24회 에너지위너상 수상

한국표준협회 (KSQEI) 주관
2025 한국품질만족지수
'시스템 냉난방기' 부문 7년 연속 1위

최적의 성능

무풍 지능 냉방

온도 뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지합니다.



- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

빠르고 강력한 무풍청정

넓은 공간도 빠르고 강력하게 청정하고,
PM1.0 필터 시스템을 장착해 초미세먼지를 실시간으로 제거해줍니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행
- 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

인체감지 지능냉방으로 더욱 쾌적하게 에너지 절감

인체감지센서가 동작을 감지하여 바람 각도 조절 및 사람이 없을 경우 자동 절전 모드로 전환하고, 부재 시 자동 Off 되는 절전 모드를 통해 에너지 절감을 실현합니다. 옵션




- 인체감지센서는 옵션키트 (ACR-SMA)가 장착 된 세트에만 적용

편리한 설치성

가벼운 실내기 무게

용량 별 타사 대비 최대 약 33 % 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.



- 당사 AC032RN1DBC1, 타사 TNQ0321U2S 모델 중량 비교 기준


설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.



자유롭게 꾸며보는 디자인 판넬

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 판넬로, 기업의 특색을 살린 고품격 인테리어를 완성합니다. 옵션



- 인쇄비용 별도 (판매점 문의)

시스템에어컨 360

세련된 원형디자인으로
사무실 인테리어의 품격을 높여드립니다.




DESIGN AWARD 2016
세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 iF 디자인 수상
2016년

한국표준협회 (KSQEI) 주관
2025 한국품질만족지수
'시스템 냉난방기' 부문 7년 연속 1위

최적의 성능

직바람 걱정 없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불쾌한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정 없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.



공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

PM 1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행
- 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

인체감지 지능냉방으로 더욱 쾌적하게 에너지 절감

인체감지센서로 부재 시 자동 Off 되는 절전 모드를 통해 에너지 절감을 실현하여 아무도 없는 사무실 공간에도 낭비 걱정이 없습니다. 옵션



편리한 설치성


깔끔한 매립 설치

매립형과 노출형 모두 설치가 가능하여 다양한 공간 환경에 적합하며, 특히 매립형 설치 시 판넬 노출이 50 mm로 깔끔한 매립 설치가 가능합니다.



가벼운 실내기 무게


용량별 타사 대비 최대 약 33 % 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.




- 당사 AC090RN4PBH1, 타사 TNW0900A2SR 모델 중량 비교 기준

자유롭게 꾸며보는 디자인 판넬

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 판넬로, 기업의 특색을 살린 고품격 인테리어를 완성합니다. 옵션




- 인쇄비용 별도 (판매점 문의)

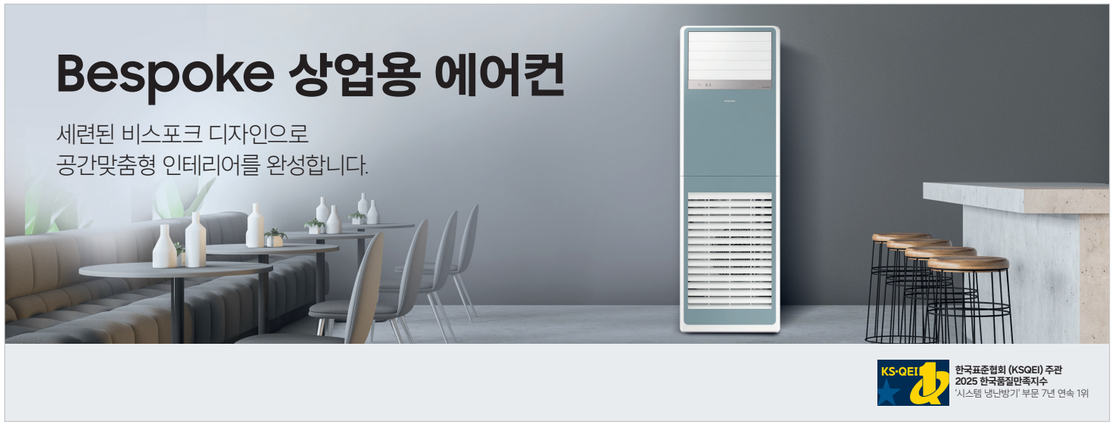

비즈니스 공간에 맞춘 컬러 디자인

획일적인 화이트 색상에서 탈피한 파스텔 톤 컬러는 모던하며 고급스러운 분위기를
자아내며 비즈니스 공간에 딱 맞는 인테리어를 완성합니다.

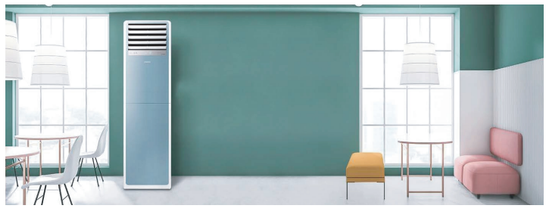







강력한 냉방 성능과 운전범위

최대 20 m까지의 롱바람 운전으로 바람을 멀리까지 빠르게 보내 빈틈없는 냉방이
가능하며 폭넓은 운전 범위는 극한의 온도 조건에서도 안정적인 성능을 유지합니다.



- 14.5 kW 모델 기준. 당사 자체 시험 결과로 모델, 실내외 온도조건에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 실험조건 : 실험실 (에어컨 토출구 전방 막히지 않은 공간), 세트 동작조건 (롱바람 냉방 운전조건, 실내온도 27 ℃ 유지 조건)

초절전 제어로 경제적인 냉난방 제공

실내 온도에 따라 냉방을 자동 조정하여 전기료 절감과 에너지 소비를 최소화하였으며
냉풍방지 제어를 통해 난방 모드 운전 시 초기 찬바람이 나오지 않도록 설계하였습니다.



소비전력을 줄여주는 디지털 인버터

디지털 인버터 사용 시 전기료를 줄일 수 있습니다.
소비전력이 절약되어 하루 종일 틀어도 부담이 적습니다.



- 14.5 kW 기준 기존 모델 AP141J7394EA3 대비 에너지등급라벨 기준 월간 에너지 비용 냉방 기준 17 %, 난방 기준 16 % 절감



강력 & 안정적인 냉장 성능

삼성 기술력이 집약된 고효율 인버터 압축기 및 BLDC
팬모터를 적용, 강력한 냉장 성능과 저소음 운전을 실현합니다.



자유로운 설치성

매장 공간 활용 및 인테리어에 용이한 최대 장배관,
최대 고낙차 신뢰성으로 자유롭게 설치할 수 있습니다.



관리 편의성

콜드체인 실내기 / 실외기 뿐 아니라 시스템에어컨 냉난방
시스템까지 편리하게 통합 원격 관리할 수 있습니다.



***자유로운 설치성** - 단, 멀티 연결시 최대 허용 배관 길이는 50 m로 제한됩니다. - 국내 제조 유통 중인 인버터 콘덴싱유닛 전체 제조사 2~5마력 모델 비교 기준.
***관리 편의성** - 로컬제어기 (디스플레이 리모컨)를 통해서 현장에서도 간단하게 조작할 수 있습니다. - Tablet의 경우 기기 해상도에 따라, PC 화면과 차이가 있을 수 있습니다. (콜드체인 모바일 앱은 추후 제공 예정) - b.IoT Cloud 서비스는 실내기별 연간 비용이 발생하는 옵션 상품입니다.



강력한 제습 성능

습도가 높은 장마철에도 꿉꿉한 습기나 주변 습도까지
적정하게 관리해 쾌적합니다.



뛰어난 공간활용성

천장형 디자인이라 드레스룸은 물론 어디에서나
효율적으로 사용할 수 있습니다.



저소음 & 최적 습도 유지

저소음 기술로 조용한 제습은 물론, 기본운전 50 %
습도로 최적의 습도를 유지할 수 있습니다.





능동형 AI

AI (인공지능)의 탑재로 더욱 스마트해진 DVM S2

스스로 알아서 제어하는 능동형 AI 시스템으로 최적의 맞춤형 냉난방을 실현합니다.



- 공조 학술 강습회 논문 기재 기술 기준 (고효율 시스템에어컨의 성능 향상 및 지능화 기술)
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

냉매량 절감

냉매배관 사이즈를 줄여 설치비용과 냉매량을 함께 줄인 설계

액관 주배관의 관경을 줄여 추가 냉매 충진량을 36 %까지 줄였습니다.



- 설치 환경에 따라 달라질 수 있음.
- 비교 조건 : 16 HP 기준, 기존모델 AM160NXVHHH1 대비 AM160AXVHHH1, 액관길이 30 m

고효율 에너지 절감

열교환 면적을 극대화한 대용량 열교환기

기존보다 열교환 면적을 대폭 늘린 신규 대용량
열교환기를 통해 운전효율을 극대화하였습니다.



- 비교 모델 : AM120NXVUHH1
- 신규 모델 : AM120AXVUHH1
- 비교 모델 : AM200NXVUHH1
- 신규 모델 : AM200AXVUHH1

바닥면적 축소로 설치 공간 절약

진보한 기술력을 바탕으로 기존 자사 14 HP는 단일 제품을
소형 플랫폼으로 구현하여 타사 대비 더 많은 공간을
활용할 수 있습니다.



- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S 14 HP 및 DVM S2 표준형 14 HP

제품 사이즈 경량화로 운반 효율화


제품 경량화로 1톤 트럭에 최대 5대까지 한번에 운반할 수
있어 대형 현장의 설치가 더욱 편리해졌습니다.



- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S 소형 플랫폼 / DVM S2 소형 플랫폼 기준




솔루션 구성도

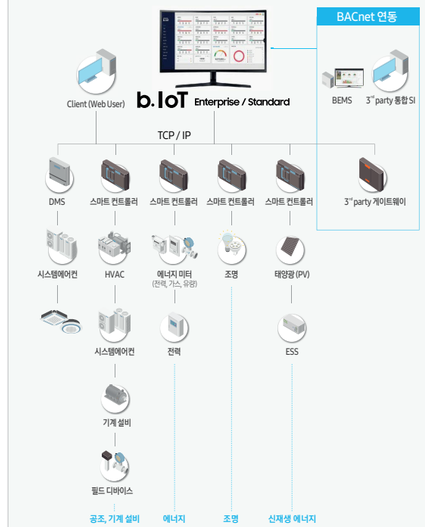

빌딩 통합 솔루션

운영 편의성과 에너지 비용 절감을 동시에 만족할 수 있는 빌딩 통합 솔루션입니다.




시스템에어컨 중앙 관제 솔루션

냉난방을 위한 에너지 비용을 절감하고 운영 편의성을 만족시키는 중앙관제 시스템입니다.



솔루션 주요 기능

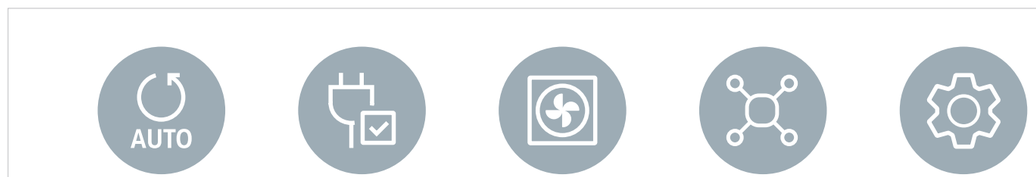



케어플랜 상품 구성

고객사 환경에 따라 상품이 구성되어 있어, 부가적인 선택사항을 협의하여 상황에 맞게 제안해 드립니다.

미들마일케어 (정규 유지보수 상품)
- 표준 년간 유지보수 상품
- 긴급출동 포함한 자재 교체 및 옵션 구성 가능

퍼스트마일케어 (입문용 Starter 프로그램)
- 6개월 단기 계약 (1회 한정) , 상품군 일부 제한
- 계약 종료 후, 미들마일케어 전환

라스트마일케어 (재교체 결합 프로그램)
- 시스템에어컨 재교체 전 마지막 케어 플랜
- 유연한 계약 기간 (6개월~, 1회 한정), 실사 전 장애건 포함

- 시스템에어컨 재교체 계약과 병행 조건

바이앤고케어 (제품구매시점 케어 프로그램)
- 제품 설치와 동시에 시작하는 케어 플랜
- 사업장 전용상품, 제조시설, 고객공간 등 민감한 공간 대응

- 'A/S무상기간' 에 한정하여 계약 가능한 상품




실내기 종합 세척 + 판넬 교체

세척 전문 엔지니어에 의한 체계적인 세척 서비스로 실내기 내 이물질을 제거하고
판넬 교체를 통해 신규 제품 교체에 준하는 효과를 제공합니다.




실내기 종합 세척 + 공기 청정 판넬 교체

기존 시스템에어컨 판넬을 공기청정판넬로 교체하여 공기청정기 1대를 얻는 효과와
공기 청정도 표시 리모컨 설치를 통해 실내 공기질 현황을 모니터링할 수 있습니다.



공기 청정 판넬 케어 서비스

공기청정판넬 케어는 시스템 공기청정 기능을 깨끗하고 안전하게 청정 성능을
발휘할 수 있도록 주기적인 관리 서비스를 제공합니다.



상품		세척 범위 및 관리 주기		
		그릴 + 프리필터	그릴 + 프리 / 장진필터	실내기 분해세척
1회성 상품	종합세척	1회		
	판넬세척	1회		-
연간 상품	케어십 (공기청정)	2회 / 년	1회 / 년	(옵션)
		4회 / 년	2회 / 년	

- 개별 사용 빈도 및 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음 - 수리는 포함되지 않습니다.

연한별 점검 / 수리 서비스

점검 / 수리 서비스는 전담 엔지니어가 정기적인 사전 서비스 및 신속한 사후 조치를 통해
차별화된 서비스와 안정적인 품질을 제공합니다.

전담 엔지니어에 의한 제품이력 관리
고장 예측, 장비 보수 시점 분석
고객과 비상 연락 체계 유지

신속 A/S 서비스
bIoT Cloud 원격진단
출동 전 원인 파악 /
자재 수급

정기적인 방문 / 점검 활동
정기 방문 사전 점검
고객 요청 시 점검 서비스

상품구성	Premium Plus (고급형 플러스)	Standard Plus (일반형 플러스)	Premium (고급형)	Standard (일반형)	내용
긴급출동	●	●	●	●	콜 접수 후 방문 (1588 - 3773 전용)
출장 / 공임비	●	●	●	●	계약 대상 장비 (출장 / 공임비 포함)
일반부품	●	●	●	●	일반 부품 (컴프레셔 제외)
핵심부품	●	-	●	-	모든 부품 (컴프레셔 포함)
정기점검	●	●			연 2회 실외기 점검 (사전수리 / 교체)
필터세척	●	●			연 2회 실내기 필터세척

Bespoke AI 에어 콤보 + 삼성 시스템에어컨

하임랩(HEIMLAB)

"삼성전자, 냉방·제습·환기·청정까지 아우르는 원스톱 통합 공조 시스템을 제시하다"

한반도 이상기후 가속화로 에어컨의 냉방 성능과 더불어 습도,
미세먼지까지 전문적으로 관리할 수 있는 주거용 공조 시스템이
부상하고 있다.
GS건설의 자회사 하임랩(HEIMLAB)은 주택의 기능성과 디자인
완성도를 함께 높이는 리모델링 서비스를 제공하고 있으며, 이번
시공 현장에 'Bespoke AI 에어 콤보*'와 '인피니트 라인 무풍
시스템에어컨'을 도입해 냉방·제습·환기·청정을 하나로 제어하는
통합 공조시스템을 구현했다.
삼성전자 'Bespoke AI 에어 콤보'는 계절 변화와 소비자 사용
패턴을 기반으로 주거 공간의 공기질을 빈틈없이 관리한다.

* Bespoke AI 에어 콤보 : 에어컨과 환기 시스템을 결합한 주거용 통합 공조 시스템





EHS 히트펌프 보일러

양평 가래골길 전원주택

"삼성전자, EHS 히트펌프 보일러로 화석연료 의존도 낮춘 차세대 난방 시스템을 완성하다"

국제 유가 상승으로 에너지 수급이 불안정해지면서, 화석연료의
비용 변동성과 공급 리스크를 낮출 수 있는 전기 난방 시스템이
주목받고 있다.
경기도 양평 가래골길에 위치한 한 전원주택은 유지 비용 절감과
에너지 효율 개선을 위해 삼성전자의 'EHS 히트펌프 보일러'를
도입했다. 삼성전자가 정부의 난방 전기화 보급사업에 맞춰
선보인 EHS 히트펌프 보일러는 공기열과 전기를 활용해 난방과
온수를 공급하는 시스템으로 영하의 날씨에도 안정적으로
작동해 차세대 난방 시스템의 핵심 솔루션으로 부상하고 있다.

스마트싱스 프로 구축

늘푸른복지센터

"삼성전자, 복지시설의 환경 · 안전 · 운영을 통합 관리하는 맞춤형 IoT 플랫폼을 구축하다"

요양시설이 돌봄의 공간을 넘어 시니어의 건강 · 안전 · 환경을
통합 관리하는 '스마트케어 플랫폼'으로 진화하고 있다.
늘푸른복지센터는 삼성 스마트싱스 프로와 함께 센터 내 가전
및 설비를 실시간으로 제어하는 운영 시스템을 구축했다.
스마트싱스 프로는 각 공간에 최적화된 관리 솔루션을 제공해
차세대 프리미엄 요양시설의 기준을 제시한다.

*SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 기기 연동, 무선 네트워크 연결이 필요함
*SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있음
*제품에 따라 SmartThings 가능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있음



시스템에어컨 SPEC GUIDE

실내기

Infinite Line 무풍 시스템에어컨 1Way 냉난방 전용



냉난방 신모델

전 모델 에너지 효율 1등급 / 디지털 인버터 10년 보증 / 대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

모델명		AM020DN1UBH1	AM023DN1UBH1	AM032DN1UBH1	AM040DN1UBH1	AM052DN1UBH1	AM060DN1UBH1	AM072DN1UBH1
전원사양 (Φ, #, V, Hz)		1,2,220,60	1,2,220,60	1,2,220,60	1,2,220,60	1,2,220,60	1,2,220,60	1,2,220,60
구분		냉난방	냉난방	냉난방	냉난방	냉난방	냉난방	냉난방
성능	정격 냉방 [kW]	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
소비 전력	정격 냉방 [kW]	2.3	2.6	3.6	4.5	6.0	6.8	8.1
	정격 냉방 [A]	23	23	26	35	59	66	70
운전 전류	정격 난방 [A]	23	23	26	37	59	66	77
	정격 냉방 [A]	0.12	0.12	0.13	0.18	0.30	0.33	0.35
본체 치수	정격 난방 [A]	0.12	0.12	0.13	0.19	0.30	0.33	0.38
	제품 중량(kg)	10.1	10.1	10.1	10.1	13.7	13.7	13.7
	제품 치수(W × H × D, mm)	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	1,200 × 138 × 450	1,200 × 138 × 450	1,200 × 138 × 450
판넬	모델명 (일반 / AI)	PC1YNWK1NW / PC1YNRK1NW	PC1YNWK1NW / PC1YNRK1NW	PC1YNWK1NW / PC1YNRK1NW	PC1YNWK1NW / PC1YNRK1NW	PC1ZNWK1NW / PC1ZNRK1NW	PC1ZNWK1NW / PC1ZNRK1NW	PC1ZNWK1NW / PC1ZNRK1NW
	제품 중량 (일반 / 공청) (kg)	5.0 / 6.0	5.0 / 6.0	5.0 / 6.0	5.0 / 6.0	5.8 / 70	5.8 / 70	5.8 / 70
	제품 치수(W × H × D, mm)	1,205 × 38 × 502	1,205 × 38 × 502	1,205 × 38 × 502	1,205 × 38 × 502	1,426 × 38 × 502	1,426 × 38 × 502	1,426 × 38 × 502
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●	●	●	●
	무풍청정	●	●	●	●	●	●	●
	무풍제습	●	●	●	●	●	●	●
스마트	Wi-Fi 내장	●	●	●	●	●	●	●
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원	지원	지원	지원	지원	지원	지원

Infinite Line 무풍 시스템에어컨 1Way 냉방 전용



냉방전용 신모델

전 모델 에너지 효율 1등급 / 디지털 인버터 10년 보증 / 대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

실내기 모델명		AJ020CN1FBC1	AJ023CN1FBC1	AJ032CN1FBC1	AJ040CN1FBC1	AJ052CN1FBC1	AJ060CN1FBC1	AJ072CN1UBC1
전원사양 (Φ, #, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
구분		냉방	냉방	냉방	냉방	냉방	냉방	냉방
성능	정격 냉방 (kW)	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
소비 전력 (정격)	냉방 (kW)	0.023	0.023	0.026	0.035	0.059	0.066	0.070
운전 전류 (정격)	냉방 (A)	0.12	0.12	0.13	0.18	0.30	0.33	0.35
본체 치수	제품 중량 (kg)	9.4	9.4	9.4	9.4	13.0	13.0	13.7
	제품 치수 (W × H × D, mm)	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	1,200 × 138 × 450	1,200 × 138 × 450	1,200 × 138 × 450
판넬	모델명 (일반 / 공청)	PC1YNSK1NW / PC1YNCK1NW	PC1YNSK1NW / PC1YNCK1NW	PC1YNSK1NW / PC1YNCK1NW	PC1YNSK1NW / PC1YNCK1NW	PC1ZNSK1NW / PC1ZNCK1NW	PC1ZNSK1NW / PC1ZNCK1NW	PC1ZNSK1NW / PC1ZNCK1NW
	제품 중량 (일반 / 공청) (kg)	5.0 / 6.0	5.0 / 6.0	5.0 / 6.0	5.0 / 6.0	5.8 / 70	5.8 / 70	5.8 / 70
	제품 치수 (W × H × D, mm)	1,205 × 38 × 502	1,205 × 38 × 502	1,205 × 38 × 502	1,205 × 38 × 502	1,426 × 38 × 502	1,426 × 38 × 502	1,426 × 38 × 502
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●	●	●	●
	무풍청정	●	●	●	●	●	●	●
	무풍제습	●	●	●	●	●	●	●
스마트	Wi-Fi 내장	●	●	●	●	●	●	●
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원	지원	지원	지원	지원	지원	지원

- Bespoke 무풍 시스템에어컨 Infinite Line 제품의 무풍청정 기능은 무풍청정 판넬 선택 시 제공됩니다. - UV-C 적용 실내기 모델 동시운영 : AJ***CN1UBC1
- 반드시 DVM HOME 실외기만 SET로 사용가능하며, 기존 무풍 1Way 냉방전용 실내기와 혼용설치 불가합니다.

무풍1Way 냉난방 겸용



냉난방

세트 모델명	AC023CS1PBH2SY	AC032CS1PBH2SY	AC040CS1PBH2SY	AC052CS1PBH2SY	AC060CS1PBH2SY
실내기명	AC023CN1PBH1	AC032CN1PBH1	AC040CN1PBH1	AC052CN1PBH1	AC060CN1PBH1
실외기명	AC023CX1PBH1	AC032CX1PBH1	AC040CX1PBH1	AC052CX1PBH1	AC060CX1PBH1
판넬명	PC1NWCK3NW	PC1NWCK3NW	PC1NWCK3NW	PC1BWCK3NW	PC1BWCK3NW
리모컨명	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05
냉방능력 (kW)	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0
난방능력 (kW)	2.8	3.6	5.0	6.0	7.2
소비전력 (kW)	0.53 / 0.72	0.92 / 1.02	1.18 / 1.84	1.69 / 1.78	2.20 / 2.31
운전전류 (A)	4.40 / 3.50	4.50 / 4.90	5.60 / 8.30	7.80 / 8.20	10.10 / 10.60
전원사양	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	970 ×135 × 410	970 ×135 × 410	970 ×135 × 410	1,200 × 138 × 450	1,200 × 138 × 450
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
판넬크기 (mm) (W × H × D)	1,198 × 35 × 500	1,198 × 35 × 500	1,198 × 35 × 500	1,410 × 35 × 500	1,410 × 35 × 500
에너지 소비효율 (냉방)	3등급	4등급	4등급	3등급	4등급
에너지 소비효율(난방)	3등급	4등급	5등급	4등급	5등급

공기청정판넬 적용 세트 : AC****3SY / 자동승강그릴 적용 세트 : AC****4SY

무풍1Way 냉방 전용



냉방전용

세트 모델명	AC023CS1DBC1SY	AC032CS1DBC1SY	AC040CS1DBC1SY	AC052CS1DBC1SY	AC060CS1DBC1SY	AC072CS1DBC1SY
실내기명	AC023CN1DBC1	AC032CN1DBC1	AC040CN1DBC1	AC052CN1DBC1	AC060CN1DBC1	AC072CN1DBC1
실외기명	AC023CX1DBC1	AC032CX1DBC1	AC040CX1DBC1	AC052CX1DBC1	AC060CX1DBC1	AC072CX1DBC1
판넬명	PC1NWCK3NW	PC1NWCK3NW	PC1NWCK3NW	PC1BWCK3NW	PC1BWCK3NW	PC1BWCK3NW
리모컨명	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05
냉방능력	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
소비전력 (kW)	0.60	1.15	1.27	1.64	2.20	3.16
운전전류 (A)	3.10	5.60	6.00	7.40	10.00	14.40
전원사양	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	970 ×135 × 410	970 ×135 × 410	970 ×135 × 410	1,200 × 138 × 450	1,200 × 138 × 450	1,200 × 138 × 450
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310
판넬 크기 (mm) (W × H × D)	1,198 × 35 × 500	1,198 × 35 × 500	1,198 × 35 × 500	1,410 × 35 × 500	1,410 × 35 × 500	1,410 × 35 × 500
에너지 소비효율 (냉방)	3등급	4등급	3등급	3등급	4등급	4등급

- 구모델도 병행 운영합니다.

무풍 4Way 냉난방 겸용, 1등급



냉난방

세트 모델명	AC060CS4FBH2SY	AC072CS4FBH2SY	AC090CS4FBH2SY	AC100CS4FBH2SY	AC100CS4FHH2SY	AC110CS4FBH2SY	AC110CS4FHH2SY	AC130CS4FBH2SY	AC130CS4FHH2SY	AC145SCS4FHH2SY
실내기명	AC060CN4FBH1	AC072CN4FBH1	AC090CN4FBH1	AC100CN4FBH1	AC100CN4FHH1	AC110CN4FBH1	AC110CN4FHH1	AC130CN4FBH1	AC130CN4FHH1	AC145CN4FHH1
실외기명	AC060CXAFBH1	AC072CXAFBH1	AC090CXAFBH1	AC100CXAFBH1	AC100CXAFHH1	AC110CXAFBH1	AC110CXAFHH1	AC130CXAFBH1	AC130CXAFHH1	AC145CXAFHH1
판넬명	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW
리모컨명	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05
냉방능력 (kW)	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5
난방능력 (kW)	7.2	9.0	11.0	12.9	12.9	13.2	13.2	15.0	15.0	16.7
소비전력 (kW) (냉방 / 난방)	1.43 / 1.54	1.81 / 2.00	1.98 / 2.45	2.35 / 3.05	2.35 / 3.05	2.65 / 3.05	2.65 / 3.05	3.25 / 3.50	3.25 / 3.50	3.85 / 4.05
운전전류 (A) (냉방 / 난방)	7.20 / 7.60	8.80 / 9.60	9.60 / 11.60	11.30 / 14.60	3.90 / 4.90	12.50 / 14.20	4.30 / 4.90	15.40 / 16.40	5.40 / 5.80	6.50 / 6.80
전원사양 (상, 선식, V, Hz)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz
실내기크기 (mm) (W × H × D)	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
실외기크기 (mm) (W × H × D)	940 × 998 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330
판넬크기 (mm) (W × H × D)	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950
에너지 소비효율 (냉방)	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
에너지 소비효율 (난방)	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

- 무풍 4Way 싱글 실내기 및 판넬 모델 Wi-Fi 기본 탑재 - 구모델도 병행 운영합니다.

공기청정판넬 적용 세트 : AC****3SY / 자동승강그릴 적용 세트 : AC****4SY

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi 미탑재 제품은 별도 연결이 필요합니다. (Wi-Fi 기본탑재 : 360, 무풍 4way, 무풍 1way / Wi-Fi 미탑재 : 실링, PAC)
- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

무풍 4Way 냉난방 겸용, 프리미엄



냉난방 신모델

세트 모델명	AC060CS4PBH1SY	AC072CS4PBH1SY	AC090CS4PBH1SY	AC100CS4PBH1SY	AC100CS4PHH1SY	AC110CS4PBH1SY	AC110CS4PHH1SY	AC130CS4PBH1SY	AC130CS4PHH1SY	AC145CS4PHH1SY
실내기명	AC060CN4PBH1	AC072CN4PBH1	AC090CN4PBH1	AC100CN4PBH1	AC100CN4PHH1	AC110CN4PBH1	AC110CN4PHH1	AC130CN4PBH1	AC130CN4PHH1	AC145CN4PHH1
실외기명	AC060CXAPBH1	AC072CXAPBH1	AC090CXAPBH1	AC100CXAPBH1	AC100CXAPHH1	AC110CXAPBH1	AC110CXAPHH1	AC130CXAPBH1	AC130CXAPHH1	AC145CXAPHH1
판넬명	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW
리모컨명	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05	AR-EH05
냉방능력 (kW)	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5
난방능력 (kW)	7.2	8.6	11	12.9	12.9	13.2	13.2	15	15	16.7
소비전력 (kW) (냉방 / 난방)	1.76 / 1.93	2.10 / 2.18	2.58 / 2.69	2.80 / 3.15	2.80 / 3.15	2.90 / 3.25	2.90 / 3.25	3.70 / 3.80	3.70 / 3.80	4.35 / 4.55
운전전류 (A) (냉방 / 난방)	8.10 / 8.90	9.80 / 10.10	12.00 / 12.70	13.00 / 14.30	4.60 / 5.00	13.50 / 14.80	4.70 / 5.20	17.80 / 18.60	6.20 / 6.30	6.80 / 7.10
전원사양 (상, 선식, V, Hz)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	840 × 204 × 840	840 × 246 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330	940 ×1,210 × 330	940 ×1,210 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330
판넬 크기 (mm) (W × H × D)	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950
에너지 소비효율 (냉방)	2등급	3등급	3등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	3등급
에너지 소비효율 (난방)	3등급	3등급	3등급	2등급	2등급	2등급	2등급	3등급	3등급	3등급

- 무풍 4Way 싱글 실내기 및 판넬 모델 Wi-Fi 기본 탑재 - 구모델도 병행 운영합니다.

공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY / 자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

무풍 4Way 냉방 전용



냉방전용 신모델

세트 모델명	AC060CS4DBC1SY	AC072CS4DBC1SY	AC083CS4DBC1SY	AC100CS4DBC1SY	AC110CS4DBC1SY	AC145CS4DBC1SY
실내기명	AC060CN4DBC1	AC072CN4DBC1	AC083CN4DBC1	AC100CN4DBC1	AC110CN4DBC1	AC145CN4DBC1
실외기명	AC060CXADBC1	AC072CXADBC1	AC083CXADBC1	AC100CXADBC1	AC110CXADBC1	AC145CXADBC1
판넬명	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW	PC4NUFK1NW
리모컨명	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05	AR-EC05
냉방능력 (kW)	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	14.5
소비전력(kW) (냉방 / 난방)	1.81	2.17	2.69	3.83	3.66	5.33
운전전류 (A) (냉방 / 난방)	8.20	10.10	12.40	17.50	17.00	24.30
전원사양 (상, 선식, V, Hz)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2 선식, 220 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	840 × 204 × 840	840 × 246 × 840	840 × 246 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330	940 × 1,420 × 330
판넬 크기 (mm) (W × H × D)	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950
에너지 소비효율 (냉방)	3등급	2등급	3등급	2등급	3등급	3등급

- 무풍 4Way 싱글 실내기 및 판넬 모델 Wi-Fi 기본 탑재 - 구모델도 병행 운영합니다.

공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY / 자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

시스템에어컨 360



천장매립형

노출형

냉난방 신모델

세트 모델명	AC060CS6PBH1SY	AC072CS6PBH1SY	AC090CS6PBH1SY	AC100CS6PBH1SY	AC100CS6PHH1SY	AC110CS6PBH1SY	AC110CS6PHH1SY	AC130CS6PBH1SY	AC130CS6PHH1SY	AC145CS6PHH1SY
실내기명	AC060CN6PBH1	AC072CN6PBH1	AC090CN6PBH1	AC100CN6PBH1	AC100CN6PHH1	AC110CN6PBH1	AC110CN6PHH1	AC130CN6PBH1	AC130CN6PHH1	AC145CN6PHH1
실외기명	AC060CXAPBH1	AC072CXAPBH1	AC090CXAPBH1	AC100CXAPBH1	AC100CXAPHH1	AC110CXAPBH1	AC110CXAPHH1	AC130CXAPBH1	AC130CXAPHH1	AC145CXAPHH1
판넬명	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW	PC6NUDK1NW
리모컨명	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05	AR-KH05
냉방능력 (kW)	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5
난방능력 (kW)	7.2	8.6	11.0	12.9	12.9	13.2	13.2	15.0	15.0	16.7
소비전력 (kW) (냉방 / 난방)	1.70 / 1.89	2.13 / 2.34	2.58 / 2.95	2.90 / 3.55	2.95 / 3.60	3.30 / 3.65	3.30 / 3.65	3.90 / 4.25	3.90 / 4.15	4.70 / 4.95
운전전류 (A) (냉방 / 난방)	7.70 / 8.60	9.60 / 10.80	12.00 / 13.70	4.60 / 5.60	13.70 / 16.50	15.20 / 16.00	5.10 / 6.00	18.10 / 19.50	6.40 / 6.90	7.70 / 8.00
전원사양 (상, 선식, V, Hz)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330	940 ×1,210 × 330	940 ×1,210 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330	940 ×1,420 × 330
판넬 크기 (mm) (W × H × D)	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000	1,000×66×1,000
에너지 소비효율 (냉방)	2등급	2등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
에너지 소비효율 (난방)	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

- 360 싱글 실내기 및 판넬 모델 Wi-Fi 기본 탑재 - 구모델도 병행 운영합니다.

공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY / 자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

에어모니터 플러스



모델명		ACM-B1M1SC
색상		Cotta White
제품치수 (W × H × D) (mm)		78 × 100 × 110
제품중량 (kg)		0.27
디스플레이		2.25" TFT Mono LCD
H/W	Wi-Fi Standards	802.11 b/g/n
	Wi-Fi Antenna	1 EA @ 2.4 GHz

탑재 센서		
	온도 / 습도	● / ●
	미세먼지 (PM10 / PM2.5 / PM1.0)	●
	이산화탄소 / TVOC	● / ●
배터리		2,500 mA (6시간 이상)
케이블 (전원)		USB-C
Wi-Fi 인증		●
SmartThings 연동 / SmartThings Air 연동		● / ●
호환성		Android, iOS, Tablet

Bespoke AI 에어 콤보



모델명		AJ020FERPBC1	AJ020FERPBC2
전원사양 (Φ, #, V, Hz)		1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
성능	환기(CMH)	200	200
	제습(L / day)	32	32
유효 전열 효율	난방(%)	75	75
	냉방(%)	62	62
소비 전력 (정격, kW)		0.067	0.067
배관	액관 지름(Φ, mm)	6.35	6.35
	가스관 지름(Φ, mm)	9.52	9.52
	배수관(Φ)	VP25(OD 32, ID 25)	VP25(OD 32, ID 25)
배선 (mm²)		0.75 - 1.5	0.75 - 1.5
냉매 종류		R410A	R410A
본체 치수	제품 중량(kg)	25	25
	포장 중량(kg)	30	30
	제품 치수(W × H × D, mm)	700 x 380 x 700	700 x 380 x 700
	포장 치수(W × H × D, mm)	932 x 454 x 772	932 x 454 x 772
청정	극세사 필터	●	●
	PM 센서	●	●
	CO2 센서	●	●
	집진 필터	●	●
타입		우	좌
스마트	Wi-Fi 내장	●	●
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	●	●
이지케어	UV LED 편살균	●	●
편의기능	워시클린(동결세정)	●	●
	필터 청소 알림	●	●

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi 미탑재 제품은 별도 연결이 필요합니다. (Wi-Fi 기본탑재 : 360, 무풍 4way, 무풍 1way / Wi-Fi 미탑재 : 실링, PAC)
- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

시스템에어컨 SPEC GUIDE

실외기

DVM S2 | WindFree™
Digital Variable Multi Compatible



모델명			AM080AXVGHH1	AM100AXVGHH1	AM120AXVGHH1	AM140AXVGHH1
Type			DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)
용량 (kW)			23.3	29.0	34.8	40.6
전원사양 [Φ, #, V, Hz]			3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
구분			HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
성능	정격 냉방	kW	23.3	29.0	34.8	40.6
	정격 난방	kW	26.5	32.6	39.2	45.7
전력	통합 냉방 소비전력	kW	2.34	2.79	2.68	2.64
	통합 난방 소비전력	kW	8.24	10.36	14.19	16.32
효율	통합 냉방 효율	IEER	8.048	8.340	7.764	8.716
	통합 난방 효율	COP	3.200	2.808	2.444	2.607
전기특성	에너지 소비효율 등급	-	3	3	3	3
	정격 냉방 운전전류	A	10.2	14.6	20.5	26.2
	정격 난방 운전전류	A	10.6	14.1	21.3	22.4
	최대 운전전류	A	19.0	23.0	26.0	31.8
송풍기	모터 형식	-	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller
	모터 출력 (W × n)	W	630 × 1	630 × 1	630 × 1	630 × 1
	풍량	CMM	133	158	178	201
배관	액관 지름	Φ, mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	가스관 지름	Φ, mm	19.05	22.22	28.58	28.58
배선	전원선 K(IEC) 60245-4 IEC66	mm²	4	4	4	6
	통신선	mm²	0.75	0.75	0.75	0.75
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량	kg	5.5	5.5	6.5	7.00
본체 치수	제품 중량	kg	171	183	197	205
	제품 치수 (W × H × D)	mm	930 × 1,695 × 765	930 × 1,695 × 765	930 × 1,695 × 765	930 × 1,695 × 765
사용온도 범위	냉방	℃	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	난방	℃	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24



모델명			AM160AXVGHH1	AM180AXVGHH1	AM200AXVGHH1	AM220AXVGHH1	AM240AXVGHH1	AM260AXVGHH1	AM280AXVGHH1
Type			DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)
용량 (kW)			46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	78.4
전원사양 [Φ, #, V, Hz]			3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
구분			HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
성능	정격 냉방	kW	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	78.4
	정격 난방	kW	52.2	59.1	63.0	69.3	78.2	81.9	88.2
전력	통합 냉방 소비전력	kW	2.88	4.03	4.43	4.62	5.52	-	-
	통합 난방 소비전력	kW	17.59	21.19	20.73	24.09	27.81	-	-
효율	통합 냉방 효율	IEER	8.682	7.786	7.992	8.019	7.939	-	-
	통합 난방 효율	COP	2.622	2.464	2.752	2.671	2.517	-	-
전기특성	에너지 소비효율 등급	-	3	3	3	3	3	-	-
	정격 냉방 운전전류	A	30.7	36.3	42.9	49.3	49.6	49.9	54.1
	정격 난방 운전전류	A	24.1	28.9	29.4	31.2	39.2	47.5	53.3
	최대 운전전류	A	36	39.2	44.6	50.0	55.0	60.0	63.0
송풍기	모터 형식	-	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller
	모터 출력 (W × n)	W	620 × 2	620 × 2	620 × 2	620 × 2	620 × 2	620 × 2	620 × 2
	풍량	CMM	307	293	302	330	339	344	344
배관	액관 지름	Φ, mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05	19.05
	가스관 지름	Φ, mm	28.58	28.58	28.58	28.58	34.92	34.92	34.92
배선	전원선 K(IEC) 60245-4 IEC66	mm²	6	10	10	10	16	16	16
	통신선	mm²	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량	kg	8.0	8.0	10.5	14.0	14.0	14.0	14.0
본체 치수	제품 중량	kg	234	273	292	316	317	317	317
	제품 치수 (W × H × D)	mm	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765	1,295 × 1,695 × 765
사용온도 범위	냉방	℃	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	난방	℃	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24



모델명			AM300AXVGHH1	AM320AXVGHH1	AM340AXVGHH1
Type			DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)	DVM S2 (표준형)
용량 (kW)			84.0	89.6	95.2
전원사양 [Φ, #, V, Hz]			3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
구분			HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
성능	정격 냉방	kW	84.0	89.6	95.2
	정격 난방	kW	94.5	100.8	107.1
전력	통합 냉방 소비전력	kW	-	-	-
	통합 난방 소비전력	kW	-	-	-
효율	통합 냉방 효율	IEER	-	-	-
	통합 난방 효율	COP	-	-	-
전기특성	에너지 소비효율 등급	-	-	-	-
	정격 냉방 운전전류	A	46.3	50.6	55.4
	정격 난방 운전전류	A	36.5	41.6	47.4
	최대 운전전류	A	68.0	68.7	76.0
송풍기	모터 형식	-	Propeller	Propeller	Propeller
	모터 출력 (W × n)	W	630 × 2	630 × 2	630 × 2
	풍량	CMM	377	377	390
배관	액관 지름	Φ, mm	19.05	19.05	19.05
	가스관 지름	Φ, mm	34.92	34.92	34.92
배선	전원선 K(IEC) 60245-4 IEC66	mm²	16	25	25
	통신선	mm²	0.75	0.75	0.75
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A
	충진량	kg	15.5	15.5	15.5
본체 치수	제품 중량	kg	390	390	390
	제품 치수 (W × H × D)	mm	1,860 × 1,695 × 765	1,860 × 1,695 × 765	1,860 × 1,695 × 765
사용온도 범위	냉방	℃	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	난방	℃	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨 SPEC GUIDE

벽걸이 에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이 와이드



AR80F07D21WNKO
신모델



AR60F07D11WNKO
AR60F07D12WNKO
신모델

AR60F09D11WNKO
신모델

AR60F11D11WNKO
AR60F13D12WNKO
AR60F15D12WNKO
신모델

모델명			AR80F07D21WNKO	AR60F07D11WNKO	AR60F07D12WNKO	AR60F09D11WNKO	AR60F11D11WNKO	AR60F13D12WNKO	AR60F15D12WNKO
냉방 면적			24.4 m²	24.4 m²	24.4 m²	29.3 m²	34.1 m²	42.3 m²	48.8 m²
운전 능력	정격 냉방(kW)		3.00	3.00	2.80	3.60	4.20	5.20	6.00
에너지 소비효율			1등급	1등급	2등급	1등급	1등급	2등급	2등급
실내기 크기(W × H × D)(mm)			820 × 364 × 215	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	889 × 299 × 215	1,055 × 299 × 215	1,055 × 299 × 215	1,055 × 299 × 215
디자인	색상 / 디스플레이		화이트 / 888 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg
무풍기능	무풍냉방		●	●	●	●	●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습		● / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
청정	PM 1.0 필터 / 극세 필터		● / ●	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	청정 디스플레이		●	-	-	-	-	-	-
	CAC 인증		●	-	-	-	-	-	-
제습	강력 제습 / 쾌적 제습		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	AI 쾌적		●	●	●	●	●	●	●
	웰컴 에어케어/웰컴 클링		웰컴 에어케어	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링
	모션센서		●	-	-	-	-	-	-
	무풍 열대야 패면		●	●	●	●	●	●	●
	열대야 패면		●	●	●	●	●	●	●
	본체 빅스비 (음성인식)		●	-	-	-	-	-	-
	Wi-Fi		●	●	●	●	●	●	●
이지케어	자동 건조		●	●	●	●	●	●	●
	워시클린 / AI 진단		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	필터 안심 물세척		●	●	●	●	●	●	●
	구리 항균 프리 필터		-	●	●	●	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림		●	●	●	●	●	●	●
	정음 모드		●	●	●	●	●	●	●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약		●	●	●	●	●	●	●
	상하스윙 / 좌우스윙		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●

삼성 에어컨 벽걸이



AR50F07D01HNKO
신모델



AR50F09D01HNKO
신모델



AR50F10D13HNKO
신모델

모델명		AR50F07D01HNKO	AR50F09D01HNKO	AR50F10D13HNKO
냉방 면적		24.4 m²	29.3 m²	31.7 m²
운전 능력	정격 냉방(kW)	3.00	3.60	3.90
에너지 소비효율		1등급	1등급	3등급
실내기 크기(W × H × D)(mm)		820 × 299 × 215	889 × 299 × 215	820 × 299 × 215
디자인	색상 / 디스플레이	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg
청정	PM 1.0 필터 / 극세 필터	- / -	- / -	- / -
	청정 디스플레이	-	-	-
	CAC 인증	-	-	-
제습	강력 제습	●	●	●
스마트 기능	AI 쾌적	-	-	●
	웰컴 에어케어/웰컴 클링	-	-	웰컴 클링
	모션센서	-	-	-
	열대야 패면	●	●	●
	본체 빅스비 (음성인식)	-	-	-
	Wi-Fi	-	-	●
이지케어	자동 건조	●	●	●
	워시클린 / AI 진단	- / -	- / -	- / ●
	필터 안심 물세척	●	●	●
	구리 항균 프리 필터	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림	●	●	●
	정음 모드	●	●	●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●
	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / ●	● / ●

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이 냉난방



AR60F07C11WNKO
신모델



AR60F07C12WNKO
신모델



AR60F07C14WNKO
신모델

AR60F09C13WNKO
신모델



AR60F11C13WNKO
AR60F13C13WNKO
AR60F16C14WNKO
신모델

모델명			AR60F07C11WNKO	AR60F07C12WNKO	AR60F07C14WNKO	AR60F09C13WNKO	AR60F11C13WNKO	AR60F13C13WNKO	AR60F16C14WNKO
냉방 면적			22 m²	24.4 m²	24.4 m²	29.3 m²	38.2 m²	42.3 m²	52.8 m²
운전 능력	정격 냉방(kW)		2.70	3.00	3.00	3.60	4.70	5.20	6.50
	정격 난방(kW)		3.20	3.80	3.80	4.30	5.65	7.00	7.60
에너지 소비효율(냉방 / 난방)			1등급 / 1등급	1등급 / 2등급	3등급 / 4등급	2등급 / 3등급	2등급 / 3등급	3등급 / 3등급	3등급 / 4등급
실내기 크기(W × H × D)(mm)			1,055 × 299 × 215	889 × 299 × 215	820 × 299 × 215	889 × 299 × 215	1,055 × 299 × 215	1,055 × 299 × 215	1,055 × 299 × 215
디자인	색상 / 디스플레이		화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg	화이트 / 88 Seg
무풍기능	무풍냉방		●	●	●	●	●	●	●
	무풍제습		●	●	●	●	●	●	●
제습	강력 제습 / 쾌적 제습		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	AI 쾌적		●	●	●	●	●	●	●
	웰컴 에어케어/웰컴 클링		웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링	웰컴 클링
	무풍 열대야 패면		●	●	●	●	●	●	●
	열대야 패면		●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi		●	●	●	●	●	●	●
이지케어	자동 건조		●	●	●	●	●	●	●
	워시클린 / AI 진단		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	이지오픈패널		●	●	●	●	●	●	●
	필터 안심 물세척		●	●	●	●	●	●	●
	구리 항균 프리 필터		●	●	●	●	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림		●	●	●	●	●	●	●
	정음 모드		●	●	●	●	●	●	●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약		●	●	●	●	●	●	●
	상하스윙 / 좌우스윙		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

시스템에어컨 SPEC GUIDE

비스포크 에어컨 · 상업용 에어컨

Bespoke 무풍윈도우핏


AW06C7155GWA


AW06C7155WWA


AW06C7155TWA


AW06C7155EWA

모델명		AW06C7155GWA	AW06C7155WWA	AW06C7155TWA	AW06C7155EWA
냉방 면적 (㎡)		19.2 ㎡	19.2 ㎡	19.2 ㎡	19.2 ㎡
운전능력	최소 냉방 능력	0.70 kW	0.70 kW	0.70 kW	0.70 kW
	정격 냉방 능력	2.36 kW	2.36 kW	2.36 kW	2.36 kW
	최대 냉방 능력	2.60 kW	2.60 kW	2.60 kW	2.60 kW
	최소 냉방 소비전력	0.16 kW	0.16 kW	0.16 kW	0.16 kW
	정격 냉방 소비전력	0.86 kW	0.86 kW	0.86 kW	0.86 kW
	냉방 에너지 소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
사양	전원	단상, 220V, 60Hz	단상, 220V, 60Hz	단상, 220V, 60Hz	단상, 220V, 60Hz
	실내기 크기 (W × H × D) (mm)	402 × 750 × 288	402 × 750 × 288	402 × 750 × 288	402 × 750 × 288
디자인	색상	Canvas Gray	Natural White	Champagne Beige	Sage Green
	형태	무풍	무풍	무풍	무풍
	디스플레이	88 LED	88 LED	88 LED	88 LED
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●
	무풍정전	-	-	-	-
	무풍제습	●	●	●	●
음성 안내		미지원	미지원	미지원	미지원
헬컴 클링		헬컴 클링	헬컴 클링	헬컴 클링	헬컴 클링
WiFi		지원	지원	지원	지원
이지케어		5단계	5단계	5단계	5단계

- 윈도우핏 주문시, 기본킷 필수주문 필요 / 설치환경에 따라 연장킷 별도구매.

Bespoke 상업용 에어컨


AP083RNPPBH6/7/8

냉난방

AP110RNPPBH6/7/8
AP110RNPPHH6/7/8
AP145TNPPHH6/7/8

냉난방

세트 모델명	AP083BSPPBH6S/7S/8S	AP110BSPPBH6S/7S/8S	AP110BSPPHH6S/7S/8S	AP145BSPPHH6S/7S/8S
실내기명	AP083RNPPBH6/7/8	AP110RNPPBH6/7/8	AP110RNPPHH6/7/8	AP145BNPPHH6/7/8
실외기명	AP083BXPPBH3	AC110BXAPBH3	AC110BXAPHH3	AC145BXAPHH5
배관명	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5
냉방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	3.10 / 8.30 / 10.50	4.30 / 11.00 / 13.50	4.30 / 11.00 / 13.50	3.90 / 14.50 / 17.00
난방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	3.40 / 9.20 / 12.50	3.80 / 13.20 / 16.00	3.80 / 13.20 / 17.50	3.80 / 16.70 / 20.50
냉방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	0.60 / 2.54 / 3.96	0.90 / 3.40 / 4.50	0.90 / 3.40 / 4.50	0.75 / 4.95 / 6.50
난방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	0.67 / 2.70 / 5.20	0.71 / 3.85 / 5.30	0.71 / 3.85 / 7.50	0.7 / 5.05 / 7.50
전원사양 (상, 선식,V, Hz) (접지선별도)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	525 × 1,850 × 320	610 × 1,850 × 400	610 ×1,850 × 400	610 × 1,850 × 400
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 ×1,210 × 330	940 × 1,420 × 330
에너지 소비효율 (냉방)	4등급	3등급	3등급	4등급
에너지 소비효율 (난방)	5등급	4등급	4등급	4등급

- 색상 : 6 프라이트 그레이 / 7 세이지 블루 / 8 프라임 화크
- 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

상업용 에어컨 프리미엄


냉난방 신모델

세트 모델명	AP052CSPFBH1PP	AP060CSPFBH1PP	AP072CSPFBH1PP	AP083CSPFBH1PP	AP083CSPFBH6PP
실내기명	AP052CNPFBH1PP	AP060CNPFBH1PP	AP072CNPFBH1PP	AP083CNPFBH1PP	AP083CNPFBH6PP
실외기명	AP052CXPFBH1PP	AP060CXPFBH1PP	AP072CXPFBH1PP	AP083CXPFBH1PP	AP083CXPFBH1PP
배관명	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5
냉방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	2.60 / 5.20 / 9.30	2.80 / 6.00 / 10.25	3.90 / 7.20 / 12.50	4.20 / 8.30 / 14.00	4.20 / 8.30 / 14.00
난방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	2.50 / 6.00 / 10.70	2.70 / 7.20 / 14.50	3.10 / 8.50 / 16.00	3.20 / 9.20 /18.00	3.20 / 9.20 /18.00
냉방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	0.50 / 1.11 / 2.79	0.54 / 1.32 / 2.91	0.72 / 1.42 / 4.95	0.77 / 1.98 / 5.25	0.77 / 1.98 / 5.25
난방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	0.48 / 1.22 / 3.43	0.48 / 1.62 / 5.10	0.54 / 1.82 / 5.70	0.55 / 2.00 / 5.74	0.55 / 2.00 / 5.74
전원사양 (상, 선식,V, Hz) (접지선별도)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330
에너지 소비효율 (냉방)	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
에너지 소비효율 (난방)	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

냉난방 신모델

- 구모델도 병행 운영합니다.

*** 창문형 SmartThings** - 삼성전자 스마트폰에 최적화되어 있으며, 다른 제조사 스마트폰에서 사용할 경우, 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 일부 모바일 디바이스는 사용에 제약이 있을 수 있으며(RAM size : 2GB 이상) 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있습니다.
*** 창문형 에어컨** - 2층 이상 거주, 방범창 설치, 이중창 설치 환경에 구매를 권장합니다. 자세한 내용은 매뉴얼 내 설치 안내서를 참고해주세요. - 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기존 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.
- Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi 미탑재 제품은 별도 연결이 필요합니다. (Wi-Fi 기본탑재 : 360, 무풍 4way, 무풍 1way / Wi-Fi 미탑재 : 실링, PAC)

시스템에어컨 SPEC GUIDE

상업용 에어컨 · 콜드체인 시스템 · 시스템제습기

상업용 에어컨 프리미엄


냉난방 신모델

세트 모델명	AP052CAPPBH1S	AP060CAPPBH1S	AP072CAPPBH1S	AP083CAPPBH1S	AP110CAPPBH1S	AP110CAPPHH1S	AP130CAPPBH1S	AP130CAPPHH1S	AP145CAPPHH1S
실내기명	AP052CNPPBH1	AP060CNPPBH1	AP072CNPPBH1	AP083CNPPBH1	AP110CNPPBH1	AP110CNPPHH1	AP130CNPPBH1	AP130CNPPHH1	AP145CNPPHH1
실외기명	AC052CXAPBH1	AC060CXAPBH1	AC072CXAPBH1	AC083CXAPBH1	AC110CXAPBH1	AC110CXAPHH1	AC130CXAPBH1	AC130CXAPHH1	AC145CXAPHH1
배관명	FPH-1412XS3	FPH-1412XS3	FPH-1458XS1	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5
냉방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	1.80 / 5.20 / 7.20	2.00 / 6.00 / 8.00	2.20 / 7.20 / 9.50	3.10 / 8.30 / 10.50	4.30 / 11.00 / 13.50	4.30 /11.00 / 13.50	4.30 / 13.00 / 15.70	4.30 / 13.00 / 15.70	4.40 / 14.50 / 17.00
난방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	2.04 / 6.00 / 8.40	2.00 / 7.20 / 9.00	2.80 / 8.50 / 11.50	3.50 / 9.20 / 12.50	3.80 / 13.20 / 18.00	3.80 / 13.20 / 18.50	3.90 / 15.00 / 19.50	3.90 / 15.00 / 19.50	4.00 / 16.7 / 20.50
냉방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	0.35 / 1.41 / 2.64	0.30 / 1.79 / 2.80	0.42 / 2.24 / 3.50	0.60 / 2.54 / 3.96	0.90 / 2.95 / 4.50	0.90 / 2.95 / 4.50	0.90 / 3.85 / 6.00	0.90 / 3.85 / 6.00	0.90 / 4.55 / 6.30
난방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	0.37 / 1.61 / 3.10	0.36 / 2.07 / 3.15	0.55 / 2.40 / 4.40	0.72 / 2.69 / 5.20	0.71 / 3.60 / 7.00	0.71 / 3.60 / 7.50	0.71 / 4.00 / 7.00	0.71 / 4.00 / 7.50	0.70 / 5.00 / 7.50
전원사양 (상, 선식, V, Hz) (접지선별도)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	525 × 1,850 × 320	525 × 1,850 × 320	525 × 1,850 × 320	525 × 1,850 × 320	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 ×1,420 × 330
에너지 소비효율 (냉방)	3등급	3등급	4등급	4등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
에너지 소비효율 (난방)	3등급	4등급	4등급	4등급	3등급	3등급	3등급	3등급	4등급

- 구모델도 병행 운영합니다.

상업용 에어컨 냉방전용


냉방전용 신모델

세트 모델명	AP083CSPDBC1S	AP110CSPDBC1S	AP145CSPDHC1S
실내기명	AP083CNPDBC1	AP110CNPDBC1	AP145CNPDHC1
실외기명	AC083CXADBC1	AC110CXADBC1	AP145CXPDHC1
배관명	FPC-3858XS2	FPC-3858XS2	FPC-3858XS2
냉방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	2.60 / 8.30 / 9.70	3.40 / 11.00 / 13.00	5.00 / 14.50 / 17.00
난방 성능 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	-	-	-
냉방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	0.41 / 2.70 / 3.45	0.60 / 4.20 / 4.90	0.85 / 5.12 / 6.00
난방소비전력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	-	-	-
전원사양 (상, 선식, V, Hz) (접지선별도)	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	1 Φ, 2선식, 220 V, 60 Hz	3 Φ, 4선식, 380 V, 60 Hz
실내기 크기 (mm) (W × H × D)	525 × 1,850 × 320	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400
실외기 크기 (mm) (W × H × D)	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330	940 × 1,420 × 330
에너지 소비효율 (냉방)	4등급	3등급	3등급
에너지 소비효율 (난방)	-	-	-

- 구모델도 병행 운영합니다.

콜드체인 시스템


AQ020CXRDBC1
AQ030CXRDBC1

신모델

모델명			AQ020CXRDBC1	AQ030CXRDBC1
전원사양		Φ, #, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
성능	정격 냉장	kW	3.5	5.4
배관	실내외기간 허용 배관길이 / 고저차	m, 최대	70 / 30	70 / 30
본체치수	제품 치수 (W × H × D)	mm	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
증발온도	냉장	℃	-20 ~ 0	-20 ~ 0
사용 온도 범위	냉장	℃	-20 ~ 48	-20 ~ 48


AQ040CXRDBC1
AQ040CXRDHC1
AQ050CXRDHC1

신모델

모델명			AQ040CXRDBC1	AQ040CXRDHC1	AQ050CXRDHC1
전원사양		Φ, #, V, Hz	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60
성능	정격 냉장	kW	8	8	9.9
배관	실내외기간 허용 배관길이 / 고저차	m, 최대	70 / 30	70 / 30	70 / 30
본체치수	제품 치수 (W × H × D)	mm	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330
증발온도	냉장	℃	-20 ~ 0	-20 ~ 0	-20 ~ 0
사용 온도 범위	냉장	℃	-20 ~ 48	-20 ~ 48	-20 ~ 48

시스템제습기


신모델

모델명	AY047BA1SBA (본체), PC1DWSK1 (판넬)	제습능력 (L / Day)	4.7
정격전원 (Φ, V, Hz)	1, 220, 60 (본체 DC 19.2 V)	사용 온도 (℃)	18 ~ 35
소비 전력 (W)	105	소음 (dB)	Min. 35
제습방식	냉각제습	배수	자동 배수 시스템 (매립 배관에 연결)
냉매	R-134a	제품재질	Body - ABS, Cover - ABS
냉매 봉입량 (g)	90	제품 중량 (kg)	8.9
제품크기 (W × H × D) (mm)	535 × 290 × 150 (본체), 720 × 440 × 30 (판넬)		

- 세트모델 : AY047BA1SBA1

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi 미탑재 제품은 별도 연결이 필요합니다. (Wi-Fi 기본탑재 : 360, 무풍 4way, 무풍 1way / Wi-Fi 미탑재 : 실링, PAC)

주방 | 리빙 | 상업용가전

취향에 꼭 맞는 비스포크 디자인과 뛰어난 성능까지
편안한 휴식의 공간을 완성합니다.

얼음이 나오는 순간까지
더 깨끗하게

Bespoke AI 얼음정수기



비스포크 키친 | 빌트인 | 정수기 | 세탁기 | 건조기 | LED 조명 | 에어드레서 | 슈드레서

청소기 | 공기청정기 | 상업용 세탁기 · 건조기 | 업소용 청소기 | 업소용 냉장고 | 솔루션 · 서비스 | 도입사례




고급스러운 소재와 엣지 프레임 **인피니트 디자인**

간결한 선의 감성적인 알루미늄 메탈과 빛에 따라 컬러감이 변하는 쉬머 글래스가
오래도록 변하지 않는 고급스러움을 더해 줍니다.



냉장고에 입체감을 더해주는 **엣지 프레임**

테두리를 그리듯 냉장고 도어에 프레임 디자인을 적용해
어떤 각도에서 보든 입체감을 더합니다.



터치로도 보이스로도 원하는대로 쉽게 여는 **오토 오픈 도어**

깔끔한 키친테리어를 위해 핸들은 없애고, 편리함을 위해 오토 오픈 도어 기능이 적용되었습니다.
또한, 빌트인 가구에 주로 사용하는 이중힌지를 적용하여, 냉장고장 내 설치 시 이격 거리를 최소화하여 더욱 Fit하게 설치 가능합니다.





빌트인처럼 연출 가능한 **오리지널 키친핏**

700 mm 깊이의 냉장고장 라인에 딱 맞게 들어가 빌트인처럼 연출 가능합니다.





- 당사는 '19년 국내 최초로 키친핏을 출시하였습니다.

*** 인피니트 디자인** - 세라 화이트 패널은 자연 소재(천연석)를 가공한 것으로, 소재의 자연스러운 표면 질감을 살리기 위한 제작 과정의 특성상 패널마다 색상이나 무늬가 조금씩 다를 수 있습니다. - 기존 판매되던 럭스메탈/세라 화이트 패널은 단종으로 인해 판매가 종료되었습니다.
*** 엣지 프레임** - 구매하시는 모듈 조합에 따라 도어 측면 프레임 사양이 변동될 수 있습니다. - 1도어 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 냉장고 구매 시 배치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. *** 오토 오픈 도어** - 터치센서에 손을 대면 문이 자동으로 약 50 mm 오픈됩니다.
- 도어 열림 후 추가로 열지 않으면 2초 후 자동으로 닫힙니다. (단, 설치 환경에 따라 자동 닫힘이 불가할 수 있습니다.) - 오토 오픈 도어는 Infinite Line 냉장고 1도어에 한하며 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 보이스를 활용한 '오토 오픈 도어' 기능은 해당 냉장고 제품을 SmartThings 앱에 등록하여 설정 후, 모바일과 같은 Bixby 기기를 통해 사용 가능합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. (Android OS 8.0 이상 및 최소 2GB RAM 공간, iOS 13.0 이상 필요) - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. *** 이중힌지** - 21년 출시 Bespoke 오리지널 1도어 모델의 오픈 각도와 비교한 값입니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.



라이프스타일에 맞는 **나만의 조합**

다양한 타입의 냉장고를 나의 라이프스타일에 맞게 조합해 보세요. 냉장고를 추가로 구매하여도 일체감 있는 디자인을 완성할 수 있습니다.



- 키친핏 냉장고 2대 이상 구매 시 냉장고 간 연결을 위한 설치용 자재 (RA-C00K1DAA)를 별도 구매해야 합니다. - 프리스탠딩 모델과는 조합이 불가하며 키친핏 모델끼리 조합이 가능합니다.

취향에 맞는 **나만의 디자인**

당신의 취향에 맞게, 도어의 컬러와 소재를 마음대로 선택해 보세요. 인테리어를 바꿀 때나 이사할 때, 도어만 교체하여 새 냉장고를 구입한 것 같은 효과를 누릴 수 있습니다.




- 1도어 냉장고만 패널 교체가 가능합니다. - 패널 교체시 별도 비용이 발생합니다.

공간에 맞게 **내 주방에 딱**

싱크대 라인에서 홀로 툭 튀어나온 냉장고, 왜 어쩔 수 없다고만 생각했을까요? Bespoke는 표준 가구장에 딱 맞게 들어가니까, 빌트인처럼 연출 가능합니다.



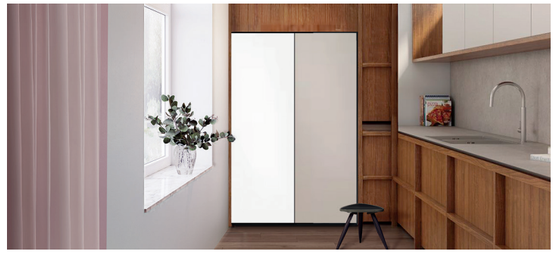

- 표준 가구장은 깊이 70 cm 가구장을 말합니다. - 당사는 '19년 국내 최초로 키친핏을 출시하였습니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.



클래딩 TBI 냉장고 빌트인

빈틈없는 트루 빌트인 디자인으로
세련된 주방 인테리어를 완성합니다.

주방가구와 조화를 이루는 **트루 빌트인**

앞으로 튀어나오지 않고 가구장에 밀착되어
주방의 심플한 멋을 완성합니다.



- 권장설치공간(가로×높이×깊이) : 1,070 × 2,125 × 700 mm

이음새 없는 고품격 마감 **클래딩 도어**

냉장고 도어가 드림 부착방식이 아닌 일체형 클래딩
도어로 고급감을 주며, 관리가 쉬운 스테인리스 소재로
언제나 청결함을 유지할 수 있습니다.



10년 무상보증 **디지털 인버터 컴프레서**

에너지 절약은 기본, 디지털 인버터 모터와 컴프레서를
적용해 10년 무상보증으로 사용기간 내내 안심을 더합니다.



- Sound Power 기준

칸별 냉기를 따로따로 **독립냉각 적용**

삼성만의 독립냉각 기술로 냉장실과 냉동실 각각
냉기를 공급하여 최적의 온 · 습도를 유지하고
냄새 섞임도 막아줍니다.



- 자사 실험치 기준으로 실 사용환경에 따라 다를 수 있습니다.

자주 열어도 신선함은 그대로 **메탈 쿨링 커버**

냉기 보존에 탁월한 메탈 소재를 냉장고 내부 전체에
적용하여 냉기는 꽉 잡아주고 자주 여닫음으로써 잃어버린
냉기도 빠르게 회복하여 식재료를 신선하게 보관합니다.



수분 철벽 수비 **수분케어 채소실+**

야채와 과일의 수분을 지켜주는 습도 조절이 가능하여
더 촉촉하고 신신하게 보관할 수 있습니다.



주방 | 리빙 | 상업용가전 빌트인




빌트인 1도어 냉장고(냉장/냉동/김치)

주방가구와 하나되는 디자인으로
내 마음에 딱 맞는 주방을 완성합니다.

가구 부착형 도어 구조

우리 집 가구장에 맞춘 패널을 부착할 수 있는 도어 구조로
완벽한 일체감의 키친 인테리어를 완성할 수 있습니다.

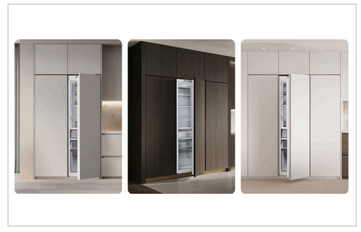

부드럽고 조용하게 닫히는 **소프트 클로징 도어**

도어가 천천히 부드럽게 닫히는 소프트 클로징 도어로
더욱 편리하게 냉동고를 사용해 보세요.



공간 효율을 높이는 설계로 **여유로운 수납 공간**

넉넉한 내부 수납공간에 식재료를 부족함 없이 보관해 보세요.
스페이스 맥스 기술로 에너지 효율은 그대로 유지하면서도
단열재 두께를 최소화 해 수납공간을 확보했습니다.



냉기를 꽉 잡아 음식의 신선함을 지키는 **메탈쿨링**

야채와 과일의 수분을 지켜주는 습도 조절이 가능하여
더 촉촉하고 신신하게 보관할 수 있습니다.




오랫동안 아삭한 식감을 지켜주는 **유산균 아삭 플러스**

최적의 숙성 온도와 알고리즘으로 표준 김치 보관 모드 대비
최대 118배 더 많은 류코노스톡 유산균을 활성화하여
오랫동안 아삭한 식감을 지켜줍니다.



언제 어디서나 간편하게 **SmartThings**

SmartThings 앱과 내장 Wi-Fi로 냉장고를
언제 어디서든 손쉽게 관리할 수 있습니다.
간편하게 냉각 모드를 제어하거나 온도를 변경하고,
문이 열려 있으면 알림을 받을 수 있죠. 에너지 소비량을
모니터링하고 문제를 진단할 수도 있어 편리합니다.

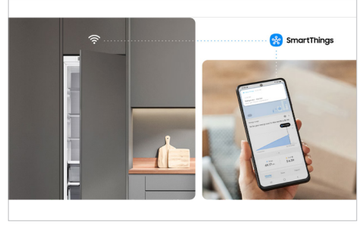


Bespoke AI 얼음정수기

깨끗함에 안심을 더하다



AI가 알아서 살균하는 **AI 맞춤 살균**

AI가 사용자의 정수기 사용 패턴을 분석해
정수기를 사용하지 않을 때 스테인리스 직수관, 아이스룸,
아이스트레이까지 알아서 전해수로 살균합니다.



유해물질 82종 제거 **국내 최다 항목 NSF 인증**

까다로운 NSF 인증을 획득한 Bespoke AI 얼음정수기로
가족 모두가 매일 먹는 물,
위생 걱정 없이 마실 수 있어요.



내 목소리 인식으로 편리하게 **보이스 ID**

최대 6명의 사용자 목소리를 인식하는 Bixby 음성인식을
통해 간단한 발화만으로 각자 저장한
스타일의 용량과 온도의 물을 출수할 수 있어요.



*** AI 맞춤 살균** - AI 빅데이터가 최근 28일의 출수 패턴을 학습해 직수관, 아이스룸, 아이스트레이를 전해수로 살균하기 위한 최적의 시간대를 도출합니다. - 직수관 살균은 3일에 1회, 아이스트레이 및 아이스룸 살균은 30일에 1회 진행됩니다. - 하루 이상 사용 시 AI 맞춤 살균이 가능합니다. 하루 이상 사용 전에는 새벽 3시에 살균됩니다. (AI 맞춤 살균 기능이 ON일 경우에만 동작합니다.) - AI 맞춤 살균 기능이 ON 되어있을 시, 사용자의 사용 행태에 따라 최적의 시간을 찾기 위해 살균 주기가 ±12시간 내에서 변동될 수 있습니다. - SmartThings에서 직수관, 아이스룸, 아이스트레이의 다음 살균 예정일을 별도로 확인하실 수 있으며, AI 맞춤 살균 기능 사용 여부를 선택하실 수 있습니다. - AI 맞춤 살균 기능 OFF 시, SmartThings에서 사용자가 희망하는 살균 시간대를 설정할 수 있습니다. - AI 맞춤 살균 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
*** NSF 인증** - 해당 제품은 WQA에서 다음의 제거 성능에 대한 인증을 취득했습니다. (미세 플라스틱, NSF/ANSI 401) - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. NSF 인증 모델명 RWP90*15AN*이며, 정수 기능에 한합니다.
- 얼음이 닿는 부분은 NSF 용출시험을 통해 안전성을 검증하였습니다.* NSF Certification 웹사이트에서 대상 유해물질 목록을 확인하실 수 있습니다. - 국내 최다 항목 NSF 인증은 2025년 12월 22일 NSF에 등록된 국내 제조사 정수기 기준입니다.
*** 보이스 ID** - Bixby를 통한 출수는 안전을 위해 얼음과 온수(40°C 이상)는 불가하며, 냉수와 정수만 지원합니다. - 본 제품에는 컵 인식 센서가 적용되어 있어, 출수구 부근에 컵이 인식되지 않으면 Bixby를 통한 출수가 불가합니다. 또한 와인잔의 다리처럼 너무 얇거나, 소주잔처럼 투명한 컵의 경우 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. - 보이스 ID는 최대 6인의 목소리까지 설정 가능합니다. - Bixby 발화 리스트는 제품 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. - Bixby 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.

Bespoke 언더싱크형 정수기

나에게 맞춘 완전히 새로운 워터풀 라이프



당신의 취향까지 생각한 **다양한 파우셋 컬러**

인테리어에 딱 맞는 컬러로 자유롭게 선택하세요.
차분한 오프 화이트, 오프 블랙부터 감각적인 멜로우
베이지까지 세 가지 컬러 중 우리집 주방에 딱 맞는 컬러를
선택해 보세요.



상황에 맞춰 사용하는 **출수 커스터마이징**

SmartThings로 내가 원하는 출수량과 온도를 설정하세요.
10 ml 단위까지 원하는 대로 미세 출수량 조절이 가능하고,
온도는 5 ℃ 단위로 11단계를 설정할 수 있어
자주 먹는 음식을 더욱 맛있고 편리하게 즐길 수 있습니다.



NSF 인증받은 **4단계 필터 시스템**

NSF 인증 받은 4단계 필터(HAF-HIM)로 미세플라스틱과
중금속, 기생충(포낭,Cyst), 의약물질 및 신종 오염물질을
포함하여, 바이러스까지 효과적으로 제거해 줍니다.
또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안전성을 인정 받아
가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.



- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

Infinite Line 인덕션

조리공간 경계 없는 올 플렉스 플러스 존과
쉽고 편한 스마트 쿡으로 요리가 더 여유로워집니다.



FINALIST 2021 2021 IDEA Finalist
비스포크 인덕션
수상

'21년 美 J.D POWER
소비자 만족도 가전 1위
최다 선정 (쿡탑)

더 넓게 빈틈없이 가열하는 **올 플렉스 플러스 존**

조리공간 경계 없이 자유롭게 요리하세요.
26 cm로 더 넓어진 올 플렉스 플러스 존에서는 다양한 크기의
용기를 원하는 위치에 놓고 조리할 수 있습니다.




강력한 화력으로 조리를 더 빠르게 **7,400 W 최고 출력**

많은 요리를 한꺼번에 해야 할 때 당황하지 마세요.
전체 화구를 동시에 최대 7,400 W 출력으로 사용할 수 있어
많은 요리도 빠르게 조리할 수 있습니다.



요리에 더해진 여유 **스마트쿡**

간편식과 밀키트의 바코드를 모바일로 스캔하면
화력 및 시간이 자동으로 세팅됩니다.
또한, SmartThings Cooking에서 원하는 메뉴를 선택하면
쿡 센서, 쿡 팟을 사용하여 빠르고 간편하게 요리가 가능합니다.

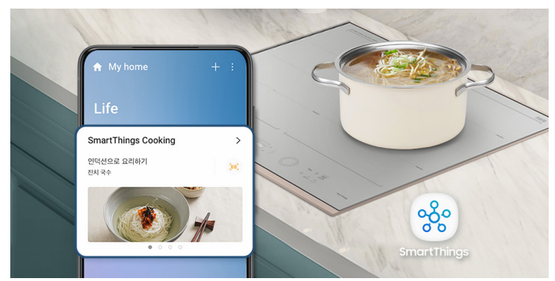

*** 올 플렉스 플러스 존** - 비교모델: NZ64T9787TG *** 7,400 W 최고출력** - 해당 제품은 직결식 모델로 전기공사가 필요하며, 전체 화구 동시 사용시 총 출력 7,400 W까지 사용 가능합니다. - 4구 동시 사용 가능하며, 2개 이상 화구 동시 동작 시 좌/우 각각 3.7 kW내에서 화구별 출력을 자동으로 조정합니다.
- 전기공사 미진행 시 4,000 W 전력 제한이 있으며, 여러 화구를 동시에 동작하면 최대 4,000 W 내에서 동작 가능합니다. *** 스캔쿡 -** 제휴사 간편식, 밀키트에 한정하여 이용 가능하며, 추후 각 식품사별 메뉴는 확대 및 변경될 수 있음 (농심 17종, 프레시지 8종 대상, 22.02 기준) - 간편식 스캔을 지원하지 않는 제품은 팝업 화면이 뜸 - 스캔쿡 기능은 우측 대화구에서 제품에 동봉되는 쿡팟 사용 시에만 가능함 - 실제 조리 시 사용 환경, 조리 방법 등에 따라 조리 시간에 차이가 있거나 추가 작업이 필요할 수 있음. *** 자동 맞춤 요리** - SmartThings Cooking 사용을 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동이 필요하며, SmartThings와의 연결 시 인덕션의 Wi-Fi 기능이 켜져 있어야만 함 - SmartThings 앱을 통해 Android 및 iOS 기기에서 사용 가능. (Android OS 8.0 이상 (최소 2 GB RAM 공간), iOS 13.0 이상 지원) - 해당 내용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음. - 자동 맞춤 요리 레시피: 콩나물국, 된장찌개, 소고기 안심 수비드 등 36종 - 자동 맞춤 요리 기능은 우측 대화구에서 제품에 동봉되는 쿡팟과 쿡 센서 사용 시에만 가능. - 쿡 센서는 NZ64B9899**모델, NZ63B6657** 모델 외 별매 *** 쿡 센서** - 제품명: 인덕션 전용센서, 제조자/수입자: 알프스코리아, 제조국: 한국 *** 쿡 팟** - 제품명: 인덕션 전용용기, 제조자/수입자: Dong Nai Branch of Taeyang Vina Co.,Ltd. / 비 티와이에스, 제조국: 베트남 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 자사 실험시로, 음식의 종류 및 양 등 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다

Infinite Line 냉장고


RR40C9981APG


RZ38C9891APG / RQ38C9991APG


RW99H33WN0

Ready 모델 (패널 제외)	1도어 (냉장) RR40C9981APG	1도어 (냉동) RZ38C9891APG	1도어 (김치) RQ38C9991APG	1도어 (와인) RW99H33WN0
용량	386 L	379 L	404 L	최대 101병 (와인)
냉각방식	멀티냉각 방식	멀티냉각 방식	멀티냉각 방식	독립냉각
보관기능	냉장 / 6단계 멀티팬트리	냉동	김치 숙성 (상온숙성 / 저온쿨링숙성 / 동치미 / 저두기), 김치 보관 (일반김치 / 저염김치 / 아삭김치 / 구입김치)	비스포크 수납존 / 멀티 팬트리
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 커버 (냉장 / 냉동 / 김치), 커버 (와인)			
주요기능	오토오픈도어 / 오토필 정수기 / UV 청정탈취기 / 접이 선반 / 밀폐 커버 박스	오토오픈도어 / 심플 디스플레이 / 오토 듀얼 아이스메이커	오토오픈도어 / 메탈 김치통 (11.2 L × 4개) / UV청정탈취기	오토오픈도어 / 3중 투명 글래스 도어 / 청정탈취+
도어 오픈 방향	우힌지	우힌지	우힌지	우힌지
선택 가능 컬러	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지 / 코타 화이트			투명 글래스
크기 (W × H × D) (mm)	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688
에너지 소비효율등급	1등급	등급 外	1등급	등급 外

Bespoke 키친핏 냉장고


RM70F64R1A


RQ33DB74E1AP


RK80F42E2A

Ready 모델 (패널 제외)	4도어 RM70F64R1A	3도어 RQ33DB74E1AP	4도어 (김치) RK80F42E2A
용량	637 L	313 L	420 L
냉각방식	AI 하이브리드쿨링	독립냉각	독립냉각
보관기능	냉장 / 냉동	냉장 / 냉동	김치 보관, 저염김치, 아삭김치, 구입김치
메탈쿨링	●	-	메탈쿨링 선반
주요기능	아이스 트레이	칸칸칸 청정탈취	오토 오픈 도어, AI 정온 모드, 칸칸칸 청정탈취
Wi-Fi	●	●	●
SmartThings	●	●	●
선택 가능 컬러	코타 화이트	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 새틴 베이지 / 새틴 화이트 / 클린 화이트	코타 화이트
크기 (W × H × D) (mm)	912 × 1,853 × 697	695 × 1,853 × 600	799 × 1,853 × 697
에너지 소비효율등급	1등급	1등급	2등급


1도어 (냉장) RR40C7995AP (우힌지) / RR40C7895AP (좌힌지)
(냉동) RZ34C7965AP (우힌지) / RZ34C7865AP (좌힌지)
(김치) RQ34C7945AP (우힌지) / RQ34C7845AP (좌힌지)
(변온) RZ24C59G0AP (우힌지) / RZ24C58G0AP (좌힌지)

Ready 모델 (패널 제외)	1도어 (냉장) RR40C7995AP (우힌지) / RR40C7895AP (좌힌지)	1도어 (냉동) RZ34C7965AP (우힌지) / RZ34C7865AP (좌힌지)	1도어 (김치) RQ34C7945AP (우힌지) / RQ34C7845AP (좌힌지)	1도어 (변온) RZ24C59G0AP (우힌지) / RZ24C58G0AP (좌힌지)
용량	408 L / 408 L	347 L / 347 L	347 L / 347 L	240 L / 240 L
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각
보관기능	냉장	냉동	냉장 / 냉동 / 김치 저장 / 김치 숙성	냉장 / 냉동 / 김치 저장
메탈쿨링	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
주요기능	UV청정탈취 / 오토오픈도어	트위스트 아이스메이커 / 오토 오픈 도어	안심김치통 8개 / 오토 오픈 도어	3단계 변온 가능 / 오토 오픈 도어
Wi-Fi	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
SmartThings	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 새틴 베이지 / 새틴 화이트 / 클린 화이트		
크기 (W × H × D) (mm)	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	455 × 1,853 × 638
에너지 소비효율등급	1등급 / 1등급	등급 外 / 등급 外	1등급 / 1등급	등급 外 / 등급 外

- 리얼 스테인리스 패널은 RR40, RZ34, RQ34 전용입니다.

Bespoke AI 얼음정수기 / 정수기


RWP90H15ANW


RWP90H15ANB


RWP90H15ANC


RWP70F15ANW


RWP70F15ANB


RWP70F15ANC


RWP54421BF6M


RWP54421BF7M


RWP54421BF8M

모델명	RWP90H15ANW(사틴 그레이지) RWP90H15ANB(사틴 베이지) RWP90H15ANC(솜스톤 차콜)	RWP70F15ANW(사틴 그레이지) RWP70F15ANB(사틴 베이지) RWP70F15ANC(솜스톤 차콜)	RWP54421BF6M(오프 블랙) RWP54421BF7M(오프 화이트) RWP54421BF8M(멜로우 베이지)
구분	카운터탑 (얼음)	카운터탑 (냉온정)	일체형 파우셋 (냉온정)
크기 (W x H x D) (mm)	240 x 475 x 495	170 x 395 x 480	50 x 278 x 165
기능	정량 출수, 모니터링 기능, 알림 기능, 제어 기능, 홈케어매니저		
필터	4단계 (2중필터)	카본필터	PRE 카본 UF 복합필터 + PLUS 카본필터
Bixby	●	●	-
Wi-Fi	●	●	●
SmartThings	●	●	●
타공 여부	타공 10mm x 2 ea	타공 10mm x 2 ea	타공 25 外 (지름 25 mm)

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Infinite AI 인덕션


CC99F63G1DS


CC99F63U1DS

모델명	CC99F63G1DS	CC99F63U1DS
컨트롤	터치	터치
프레임 타입	Slim 4 Side Frame	Slim 4 Side Frame
화구수	3 (1 싱글, 2 플렉스) EA	3 (3 싱글) EA
전체 출력	3.4 kW	3.4 kW
글라스	Infinite glass	Infinite glass
출력 레벨	9 + 맥스 부스트	9 + 맥스 부스트
파워케이블 타입	플러그	플러그
잠금 기능	●	●
시간 제어	●	●
비용기 미인지	●	●
잔열 표기	2단계	2단계
타이머	●	●
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
색상	새틴 블랙	새틴 블랙
타공 사이즈 (W × D) (mm)	560 × 480	560 × 480
크기 (W × D × H) (mm)	600 × 520 × 48	600 × 520 × 48
에너지 소비효율 등급	1등급	1등급

Infinite AI 식기세척기


DW99F79E1UAP

모델명		DW99F79E1UAP
용량		14 인용
설치 타입		빌트인
세척성능	AI 맞춤 세척+	●
	컵 맞춤 세척	●
	4단 입체 물살	●
	720° 무빙세척날개(하단)	●
	와이드 세척날개(상단)	●
건조	100℃ 열풍건조 (3단계)	●
	자동문열림 건조	●
	응축 건조	●
	건조단독코스	●
세척 코스		15 개
에너지 소비효율등급		1등급
에너지 소비량(1회)		672 Wh
물 소비량(1회)		1.1 L
Wi-Fi		●
SmartThings		●
조작부 타입		대화형 알림창(LCD)
색상		새틴 화이트 / 새틴 베이지 / 외부 차콜
크기 (W × H × D) (mm)		595 × 815 × 572

Infinite Line 오븐


NV75T9879CD


NQ50T9539BD

모델명	NV75T9879CD	NQ50T9539BD
타입	빌트인 복합 오븐	빌트인 복합 오븐
용량	75 L (상 34 / 하 32 L)	50 L
디스플레이	LCD	LCD
조작부	터치 & 다이얼	터치 & 다이얼
도어형태	드롭 다운	드롭 다운
도어컬러	새틴 차콜	새틴 차콜
조리실	-	세라믹 (항균 조리실)
Wi-Fi	진단 및 모니터링	진단 및 모니터링
청소	스팀	스팀
사이즈 (W × H × D) (mm)	595 × 596 × 570	595 × 456 × 570
설치 사이즈 (W × H × D) (mm)	560 × 579 × 549	564 × 446 × 550

Bespoke AI 식기세척기


DW80F71Y1UEW


DW80F71Y1SEW


DW80F73Y1FEW


DW80F73X1UEW

DW80F75L1U01

모델명		DW80F71Y1UEW	DW80F71Y1SEW	DW80F73Y1FEW	DW80F73X1UEW	DW80F75L1U01
용량		12인용	12인용	14인용	14인용	14인용
설치 타입		빌트인	세미 빌트인	프리스탠딩	빌트인	빌트인
세척성능	AI 맞춤 세척+	●	●	●	●	●
	컵 맞춤 세척	-	-	-	-	-
	4단 입체 물살	●	●	●	●	●
	720° 무빙세척날개(하단)	●	●	●	●	●
	와이드 세척날개(상단)	●	●	●	●	●
건조	100℃ 열풍건조 (3단계)	-	-	-	●	●
	자동문열림 건조	●	●	●	●	●
	응축 건조	●	●	●	●	●
	건조단독코스	-	-	-	●	●
세척 코스		8 개	8 개	8 개	15 개	15 개
에너지 소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
에너지 소비량(1회)		649 Wh	649 Wh	672 Wh	672 Wh	672 Wh
물 소비량(1회)		1.3 L	1.3 L	1.1 L	1.1 L	1.1 L
Wi-Fi		●	●	●	●	●
SmartThings		●	●	●	●	●
조작부 타입		상부 터치	상부 터치	상부 터치	대화형 알림창(LCD)	대화형 알림창(LCD)
색상		에센셜 화이트	맞춤형 패널 별도 구매	에센셜 화이트	에센셜 화이트	코타 화이트
크기 (W × H × D) (mm)		595 × 815 × 572	595 × 815 × 572	598 × 845 × 600	595 × 815 × 572	595 × 815 × 572

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Bespoke AI 식기세척기

DW80F75K1UAP DW90F79P1UAP DW90F79F1UAP

모델명		DW80F75K1UAP	DW90F79P1UAP	DW90F79F1UAP
용량		14인용	14인용	14인용
설치 타입		빌트인	빌트인	빌트인
세척성능	AI 맞춤 세척+	●	●	●
	컵 맞춤 세척	-	●	●
	4단 입체 물살	●	●	●
	720° 무빙세척날개(하단)	●	●	●
	와이드 세척날개(상단)	●	●	●
건조	100℃ 열풍건조 (3단계)	●	●	●
	자동문열림 건조	●	●	●
	응축 건조	●	●	●
	건조단독코스	●	●	●
세척 코스		15 개	15 개	15 개
에너지 소비효율등급		1등급	1등급	1등급
에너지 소비량(1회)		672 Wh	672 Wh	672 Wh
물 소비량(1회)		11 L	11 L	11 L
Wi-Fi		●	●	●
SmartThings		●	●	●
조작부 타입		대화형 알림창(LCD)	대화형 알림창(LCD)	대화형 알림창(LCD)
색상			새틴 화이트 새틴 베이지 쉬어 차콜	
크기 (W × H × D) (mm)		595 × 815 × 572	595 × 815 × 572	595 × 815 × 572


DW90F79P1U01 DW90F79F1U01 DW99F79E1B00

모델명		DW90F79P1U01	DW90F79F1U01	DW99F79E1B00
용량		14인용	14인용	14인용
설치 타입		빌트인	빌트인	트루 빌트인
세척성능	AI 맞춤 세척+	●	●	●
	컵 맞춤 세척	●	●	●
	4단 입체 물살	●	●	●
	720° 무빙세척날개(하단)	●	●	●
	와이드 세척날개(상단)	●	●	●
건조	100℃ 열풍건조 (3단계)	●	●	●
	자동문열림 건조	●	●	●
	응축 건조	●	●	●
	건조단독코스	●	●	●
세척 코스		15 개	15 개	15 개
에너지 소비효율등급		1등급	1등급	1등급
에너지 소비량(1회)		672 Wh	672 Wh	672 Wh
물 소비량(1회)		11 L	11 L	11 L
Wi-Fi		●	●	●
SmartThings		●	●	●
조작부 타입		대화형 알림창(LCD)	대화형 알림창(LCD)	대화형 알림창(LCD)
색상		코타 화이트	코타 화이트	맞춤형 패널 별도 구매
크기 (W × H × D) (mm)		595 × 815 × 572	595 × 815 × 572	595 × 815 × 572

Bespoke 후드


NK90B8770AG

모델명	NK90B8770AG
제품 타입	침니형 (90 cm)
운전 모드	4단계 (스마트 / 초강력 / 강력 / 일반)
풍량 (CMH)	600 / 450 / 240 CMH
트리플 에어센서	●
공기질 모니터링	●
스마트 운전	●
필터 청소 알림	●
색상	글램 그레이
크기 (W × H × D) (mm)	898 × 405 ~ 755 × 500

Bespoke 전기오븐


NQ36A6588CW NQ36A6555CK
NQ50T8539BK NQ50T8539BW

모델명	NQ36A6588CW	NQ36A6555CK	NQ50T8539BK	NQ50T8539BW
타입	Combi MWO	Combi MWO	빌트인 복합 오븐	빌트인 복합 오븐
용량	36 L	36 L	50 L	50 L
디스플레이	LED (화이트)	LED (화이트)	LCD	LCD
조작부	풀 글라스 터치	버튼 & 조그다이얼	터치 & 다이얼	터치 & 다이얼
도어형태	드롭 다운	드롭 다운	드롭 다운	드롭 다운
도어컬러	화이트	퓨어 블랙	블랙	글램 화이트
조리실	세라믹 (턴테이블)	세라믹 (턴테이블)	세라믹 (항균 조리실)	세라믹 (항균 조리실)
Wi-Fi	진단 및 모니터링	-	진단 및 모니터링	진단 및 모니터링
청소	-	-	스팀	스팀
사이즈 (W × H × D) (mm)	598 × 458 × 440	598 × 458 × 440	595 × 456 × 570	595 × 456 × 570
설치 사이즈 (W × H × D) (mm)	564 × 446 × 550	564 × 446 × 550	564 × 446 × 550	564 × 446 × 550

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기존 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

인덕션 빌트인


NZ63B5056AK


NZ63DG403EFK


NZ32BG2005FK

모델명	NZ63B5056AK	NZ63DG403EFK	NZ32BG2005FK
컨트롤	슬라이드 터치	터치	슬라이드 터치
프레임 타입	4면 메탈 프레임	프레임리스	Cut Edge
화구수	3구 (1 듀얼, 2 플렉스)	3구 (3 싱글)	2 구 (2 싱글)
전체 출력	3.4 kW	3.4 kW	3.3 Kw
글라스	Schott Ceramic Glass	Schott Ceramic Glass	Eurokera Ceramic Glass
온도조절단계	9단계 + 맥스부스트	9단계 + 맥스부스트	9단계 + 맥스부스트
파워코드	코드식	플러그	플러그 Wire
비용기 미인지	●	●	●
안전전원차단	●	●	●
어린이 보호	●	-	-
잔열 표기	2단계	2단계	1단계
타이머	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●
SmartThings	●	●	●
색상	블랙	블랙	블랙
타공 사이즈 (W × D) (mm)	560 × 480	560 × 480	270 × 500
크기 (W × D × H) (mm)	600 × 520 × 48	600 x 520 x 48	288 × 520 × 56
에너지 소비효율 등급	3등급	1등급	3등급

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

전기레인지
하이브리드 빌트인


NZ63T5601AK

모델명	NZ63T5601AK
화구수	하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)
글라스	Schott Ceramic Glass
조작 방식	슬라이드 터치
전체 출력	3.3 kW
어린이 보호	●
잔열표시	1단계
안전전원차단	●
최고온도제한	●
타이머	●
Wi-Fi	-
SmartThings	-
색상	블랙
타공 사이즈 (W × D) (mm)	560 × 480
크기 (W × D × H) (mm)	590 × 520 × 60
에너지 소비효율 등급	3등급

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

더 플레이트 인덕션


NZ62DG300CFW
NZ62DG300CFK


NZ31DG200CFH
NZ31DG200CFK

모델명	NZ62DG300CFW	NZ62DG300CFK	NZ31DG200CFH	NZ31DG200CFK
화구수	2구	2구	1구	1구
글라스	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass
컨트롤	다이얼	다이얼	다이얼	다이얼
전체 출력	3.3 kW	3.3 kW	2.0 kW	2.0 kW
Wi-Fi	-	-	-	-
SmartThings	-	-	-	-
색상	화이트	블랙	화이트	블랙
크기 (W × D × H) (mm)	597 × 320 × 46	597 × 320 × 46	310 × 320 × 46	310 × 320 × 46
에너지 소비효율 등급	3등급	3등급	3등급	3등급

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기존 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

T타입 냉장고



모델명	BRF425220AP
총용량 (냉동 / 냉장 / 변온)	621 L (84 L / 445 L / 92 L)
월 소비전력	27.5 kWh
냉각방식	트리플 독립냉각 & 메탈쿨링
디스펜서	Hidden Dispenser
컴프레서	듀얼 디지털 인버터 컴프레서
선반	높이조절 강화유리 선반
LED 라이팅	3면 입체조명
도어 핸들	Chef Design 알루미늄 바 핸들
제빙기	Auto Ice Maker
Wi-Fi	●
SmartThings	●
디스플레이	Hidden Display (Touch)
크기 (W × H × D) (mm)	1,048 × 2,118 × 605 (Door Panel 제외) 1,060 × 2,118 × 630 (Door Panel / 설치자재 포함)
에너지 소비효율등급	3등급

클래딩 TBI 냉장고



BRS665130SR BRS685030SR

모델명	BRS665130SR	BRS685030SR
총용량 (냉동 / 냉장)	656 L (240 L / 416 L)	677 L (260 L / 417 L)
월 소비전력량	52.2 kWh	54.3 kWh
냉각방식	독립냉각 & 메탈쿨링	독립냉각 & 메탈쿨링
재질	스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅	스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅
선반	높이조절 강화유리 선반	높이조절 강화유리 선반
가구패널	클래딩 도어 (교체 불가)	클래딩 도어 (교체 불가)
전기코드	후면 중앙 상단 / 3,300 mm	후면 중앙 상단 / 3,300 mm
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
디스플레이	LED Touch	LED Touch
크기 (W × H × D) (mm)	1,067 × 2,083 × 656	1,067 × 2,083 × 656
에너지 소비효율등급	3등급	3등급

빌트인 1도어 (냉장 / 냉동고 / 김치냉장고)



BRR297231WW BRZ227200WW BRQ227201WWSET

모델명	BRR297231WW	BRZ227200WW	BRQ227201WWSET
총용량	278 L	211 L	211 L
월 소비전력량	17.5 kWh	-	-
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	메탈 쿨링커버, 메탈 쿨링도어	메탈 쿨링커버, 메탈 쿨링도어	메탈 쿨링커버, 메탈 쿨링도어
사양	도어가드 4개, 박스 3개, 선반 3개	급속냉동, 박스 5개, 선반 2개	박스 3개, 선반 4개(일반 2개 / 접이식 2개)
도어 가변	가능	가능	가능
Wi-Fi	지원	지원	지원
SmartThings	지원	지원	지원
디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이
색상	화이트	화이트	화이트
크기 (W x H x D) (mm)	540 x 1,775 x 550	540 x 1,775 x 550	540 x 1,775 x 550
에너지 소비효율등급	1등급	-	1등급

빌트인 2도어 (콤비 / 김치)



RL2640ZBBEC RL2640YBBEC RQ22K5L01EC RQ22K5R01EC

모델명	RL2640ZBBEC	RL2640YBBEC	RQ22K5L01EC	RQ22K5R01EC
총용량 (냉동 / 냉장)	258 L (65 L / 193 L)	258 L (65 L / 193 L)	220 L (162 L / 58 L)	220 L (162 L / 58 L)
월 소비전력량	30.3 kWh	30.3 kWh	13.3 kWh	13.3 kWh
냉각방식	간접냉각	간접냉각	간접냉각	간접냉각
저장기능	냉장 / 냉동	냉장 / 냉동	김치, 냉장, 숙성 / 김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동	김치, 냉장, 숙성 / 김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동
항균 위생	항균 가스켓	항균 가스켓		
탈취기능			솔라파워 탈취기	솔라파워 탈취기
선반	높낮이 조절식 선반	높낮이 조절식 선반		
수납공간	3단 투명박스 (냉동실)	3단 투명박스 (냉동실)		
전기코드	후면 우측 하단 / 2,240 mm	후면 우측 하단 / 2,240 mm	후면 좌측 하단 / 2,500 mm	후면 좌측 하단 / 2,500 mm
Wi-Fi	-	-	-	-
SmartThings	-	-	-	-
디스플레이	GREEN LED	GREEN LED	LED Button Type	LED Button Type
색상	화이트	화이트	화이트	화이트
크기 (W × H × D) (mm)	555 × 1,780 × 546	555 × 1,780 × 546	557 × 1,780 × 550	557 × 1,780 × 550
에너지 소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급

- 에너지 소비효율등급은 23년 5월 이후 생산분에 한하며, 23년 5월 이전 생산분은 4등급입니다.

드럼 세탁기



WD40F09N0Y WF40F09N0Y

모델명	WD40F09N0Y	WF40F09N0Y
용량	세탁 9 kg / 건조 6 kg	세탁 9 kg
크기 (W x H x D) (mm)	595 x 820 x 535	595 x 820 x 535
무게	64 kg	65 kg
최대소비전력	건조 시 : 1,200 W / 가열 세탁 시 : 1,800 W	냉수 세탁 시 : 120 W / 가열 세탁 시 : 1,800 W
에너지 소비효율등급	2 등급	2 등급
디스플레이	LED Touch	LED Touch
세탁 온도 조절	●	●
행궁 횟수 조절	●	●
예약기능 / 버튼 잠금	●	●
세탁 및 건조코스	표준, 패속, 절약, 삶음, 울/란제리, 행궁+탈수, 탈수단독, 통세척, 타월, 아웃도어, 건조단독, 에어워시	표준, 패속, 절약, 삶음, 아기옷, 셔츠, 울/란제리, 행궁+탈수, 탈수단독, 통세척, 타월, 아웃도어

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

소형 냉장고



RT53DG7A1CWW RT42CG6024S9 RT31CB5624C3

모델명	RT53DG7A1CWW	RT42CG6024S9	RT31CB5624C3
총용량 (냉동 / 냉장)	525 L (125 L / 400 L)	410 L (96 L / 314 L)	298 L (67 L / 231 L)
냉각방식	독립냉각	멀티냉각	멀티냉각
컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
야채실	●	●	●
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
실내조명 (냉장실)	TOP 라이팅	TOP 라이팅	TOP 라이팅
도어핸들	세로 핸들	세로 핸들	세로 핸들
색상	스노우 화이트(메탈)	리파인드 이녹스(메탈)	코타 화이트 + 코타 차콜 (메탈)
크기 (W × H × D) (mm)	790 × 1,855 × 725	700 × 1,785 × 672	600 × 1,715 × 647
에너지 소비효율등급	2등급	4등급	1등급



RT40H15V3SW RT25DARAHS9 RT09DG004WW RR09BG014WW

모델명	RT40H15V3SW	RT25DARAHS9	RT09DG004WW	RR09BG014WW
총용량 (냉동 / 냉장)	150 L (39 L / 111 L)	255 L (53 L / 202 L)	82 L (23 L / 59 L)	89 L (냉장)
냉각방식	직접냉각	멀티냉각	직접냉각	직접냉각
컴프레서	-	디지털 인버터 컴프레서	-	-
야채실	●	●	●	-
아이스메이커	아이스 트레이	트위스트	아이스 트레이	-
실내조명 (냉장실)	●	TOP 라이팅	●	-
도어핸들	리세스 핸들	모던 히든 핸들	히든 핸들	히든 핸들
색상	스노우 화이트	Refined Inox (메탈)	화이트	화이트
크기 (W × H × D) (mm)	494 x 1,189 x 558	555 × 1,635 × 637	475 × 850 × 515	475 × 842 × 448
에너지 소비효율등급	3등급	2등급	4등급	4등급

김치냉장고



RQ33DG71G1S9 RP22C3111S9 RP13C1022Z1

모델명		RQ33DG71G1S9	RP22C3111S9	RP13C1022Z1
용량 (L)		328	221	126
월 소비전력 (kWh)		12.0	10.1	7.5
냉각방식		독립냉각	메탈냉각	메탈냉각
김치용기 / 수량		안심김치통 12개	안심김치통 8개	안심김치통 6개
디자인	패널	메탈	메탈	리얼 메탈
	색상	리파인드 이녹스	리파인드 이녹스	Serene Silver
	디스플레이	도어 디스플레이	외부 디스플레이	버튼식 LED
크기 (W × H × D) (mm)		693 × 1,797 × 649	925 × 973 × 702	650 × 920 × 575
에너지 소비효율등급		1등급	1등급	2등급

전자레인지



MS23A7013AT (빌트인)

모델명	MS23A7013AT (빌트인)
용량	23 L
전자레인지	700 W
Wi-Fi	-
SmartThings	-
색상	스테인레스
크기 (W × H × D) (mm)	489 × 275 × 346
중량	13.7 kg

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.



2024 한국서비스품질지수 (KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2025 한국품질만족지수 (KS-QEI) 세탁건조기 부문 1위
2025 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문 1위

세탁부터 건조까지 한 번에 **ONE 솔루션**

세탁기와 건조기 두 대를 설치할 필요 없이, Bespoke AI 콤보 한 대만 설치하여 공간을 절약할 수 있습니다.




세탁 25kg, 건조 20kg **국내 최대 용량**

빨래는 AI 콤보에 맡기세요. 더 커진 건조 용량으로 잔뜩 쌓인 빨랫감도 문제 없습니다.



AI 콤보 한 대로 **69분 만에 끝내는 세탁 라이프**

더욱 빨라진 Bespoke AI 콤보만의 쾌속 코스로 세탁물 옮길 필요 없이 모든 케어가 완료됩니다.

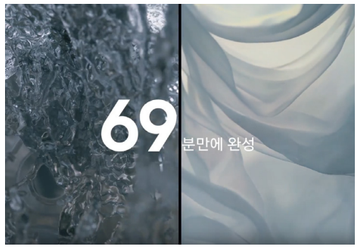

AI가 알아서 최적의 코스로 **AI 맞춤+**

세탁물의 무게, 종류, 오염도에 따라 맞춤세탁하고 옷감에 맞는 적절한 온도로 센싱하여 맞춤 건조합니다.




세탁물에 맞게 세제를 알아서 **세제자동투입**

대용량 세제함에 가득 채워 두면 세탁물의 무게와 오염도에 맞는 적정량의 세제와 유연제를 자동으로 넣어줍니다.



냄새 걱정 없는 쾌적한 마무리 **오토 오픈 도어+**

자동문열림 기능으로 내부 습기와 열기를 환기해 냄새 걱정은 덜고, 송풍 기능으로 쾌적하게 유지할수 있죠.

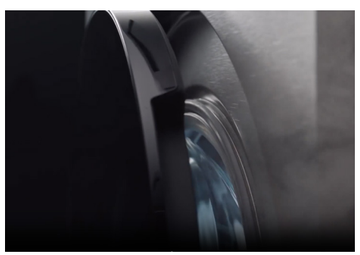

* **쾌속코스** - 시험 조건: DOE 시험표준(면/폴리에스테르, Bone Dry) 3kg, 쾌속 코스, 세탁 온도 냉수, 헹굼 횟수 1회, 탈수 세기 최강, 건조 정도 보송하게 설정 기준, 상온(23℃), 급수온도(15℃)
* **AI 맞춤+** - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤+(세탁모드)에서 최대 3kg의 세탁물 내에서 동작합니다. - 세탁물의 오염도 감지는 AI 맞춤+(세탁모드)에서 최대 9kg의 세탁물 내에서 동작합니다.
- 일반(면), 타월, 셔츠, 데님, 아웃도어 등 5종의 옷감을 감지하며, 성질이 다른 옷감을 함께 세탁하거나 기타 옷감을 세탁하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지합니다. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식할 수 있습니다.
* **세제자동투입** - 비눗속 액체 세제/유연제 완충 시 주 3회 사용 기준 7주 간(총 22회) 사용 가능합니다. - 세탁물 5kg 부하, 표준 코스(세탁모드), 세제투입량 보통/농축도 일반 설정 기준의 자사 실험치로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **선택세제함** - 선택세제함 보충 가능 세제 : 유연제, 중성세제, 유아세제, 일반세제 (4개 세제 중 1개 선택 후 보충하여 사용) - 세탁기 : 부가기능 또는 SmartThings에서 선택세제함 설정이 필요합니다.
* **오토 오픈 도어** - 오토 오픈 도어 기능의 코스 끝날 때 문열기 기본 설정은 '바로 열기'이며, 해당기능은 설정에서 변경할 수 있습니다.(설정>세탁기>자동문열림) - 코스 끝날 때 문열기 기능은 제품 및 모바일에서 '바로 열기/5분 후 열기/사용 안함' 중 선택하여 설정할 수 있습니다.
- '즉시 문 열기' 기능은 제품 및 모바일에서 설정할 수 있으며, 해당 기능을 모바일에서 사용하기 위해서는 제품을 SmartThings에 등록 후 스마트컨트롤 기능이 활성화 되어있어야 합니다. - SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다.
* **세탁 후 송풍** - 오토 오픈 도어+의 세탁 후 송풍 기능은 세탁 단독 행정 종료 후에만 동작합니다. - 오토 오픈 도어+의 세탁 후 송풍 기능은 기기 내부의 습기를 더욱 빠르게 제거하기 위해 자동으로 문을 열고 바람을 불어주는 기능입니다.



2025 국가고객만족도 (NCSI) 조사 건조기 부문 1위
2025 한국능률협회컨설팅 (KCSI) 세탁기 / 건조기 부문 1위
2025 한국품질만족지수 (KS-QEI) 드럼세탁기 / 건조기 부문 1위
2024 한국서비스품질지수 (KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위
2025 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문 1위


세탁부터 탈수까지 똑똑하게 **AI 맞춤세탁+**

코스 시작만 누르면 세탁물의 무게, 종류, 오염도에 맞는 최적화된 코스로 알아서 맞춤세탁합니다.




옷감 특성에 맞춰 섬세하게 **AI 맞춤건조+**

아끼는 옷을 오래 입을 수 있도록 AI가 옷감을 감지해 최적화된 코스로 섬세하게 건조합니다.




음성으로 완성되는 **AI 홈**


와이드 터치스크린을 통해 편안한 눈높이에서 세탁•건조 기능을 조작할 수 있습니다.

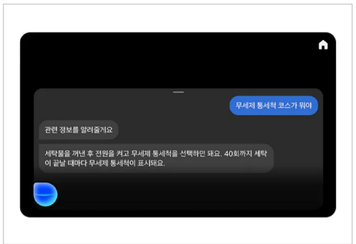

강력한 직수로 열교환기 자동 세척 **직수 파워 오토 클린**

깨끗한 직수를 강력한 수압으로 분사하여 열교환기 구석구석을 자동으로 청소해 더욱 편리합니다.

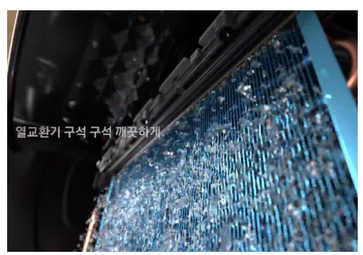




낮아진 제품 높이

공간에 따라 설치하기 쉽고 세탁물을 넣고 꺼낼 때 더 편리합니다.



편리한 사용

조작부가 제품 중간에 위치해 세탁/건조 시 조작이 편리합니다.



모노 바디 디자인


패널부터 다이얼, 전면 프레임까지 하나로 이어지는 컬러입니다.

* **AI 맞춤세탁+** - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁+에서 최대 3kg의 세탁물 내에서 동작합니다. - 세탁물의 오염도 감지는 AI 맞춤세탁+에서 최대 9kg의 세탁물 내에서 동작합니다. - 일반(면), 타월, 셔츠, 데님, 아웃도어 등 5종의 옷감을 감지하며, 성질이 다른 옷감을 함께 세탁하거나 기타 옷감을 세탁하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지합니다. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식할 수 있습니다. - 블라우스와 란제리 3kg 부하 기준, 마모포(Cotton K White dobby cloth, 10x10cm)의 세탁처리 전후의 손상도 비교 시, 표준세탁 코스 대비 AI 맞춤세탁+ 코스 셔세 감지 시의 옷감 케어 손상 정도가 20% 이상 개선됩니다. - 오염도 매우높음 감지 시, 세탁&헹굼 추가되어 표준세탁 대비 세탁 성능이 평균 15% 개선됩니다. - 당사 자체 시험법으로 실험한 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **AI 맞춤건조+** - AI 맞춤건조+ 코스 사용 전 세탁물의 취급 라벨을 확인하세요. - 옷감 종류 분석은 1~3kg 세탁물 내에서 동작하며, 감지된 옷감 특성에 따라 건조 시간이 달라질 수 있습니다. - 일반(면), 타월, 셔세, 데님 등 4종의 옷감을 감지하며, 성질이 다른 옷감을 함께 건조하거나 기타 옷감을 건조하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지합니다. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식할 수 있습니다. * **옷감 감지** - 데님류 감지 시 건조도 표준편차 47% 개선 - 시험모델 : DV22DB8890BV - 대상모델 : DV**F2**** - 시험방법: 청바지(면 100%) 3벌 기준, 총 5회 반복 시험한 건조도의 표준편차를 자사 건조기(DV20B******)와 비교 - 당사 자체 시험법으로 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 타월류 감지 시 타월 부피 8% 증가 - 시험모델 : DV22DB8890BV - 대상모델 : DV**F2**** - 시험방법: 타월 3kg(15장, 면 100%) 기준, 총 5회 반복 시험한 타월 부피를 자사 건조기(DV20B******)와 비교 - 당사 자체 시험법으로 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **AI 홈** - 해당 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. - AI 홈의 서비스를 이용하려면, 네트워크 연결 및 삼성 계정이 필요합니다. - AI 홈의 일부 기능에 한하여 AI 기술이 사용됩니다. (AI 맞춤추천, AI 맞춤+ 코스, SmartThings AI 절약 모드 외) - 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - AI 홈은 Matter 및 HCA 표준이 적용된 기기 연결을 지원하며, 해당 제품이 AI 홈과 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 합니다. - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있습니다. * **직수 파워 오토 클린** - 건조 시작 전에 매번 직수 파워 오토 클린이 진행됩니다. - 열교내부살균과 송풍 코스는 제외되며 일부 저온 환경에서는 동작하지 않을 수 있습니다. - 열교환기 직접 청소 필요 주기는 180회 당 1회입니다.



스마트싱스 앱 하나로 한 번에 제어


별도의 앱을 추가할 필요 없이 '스마트싱스 (SmartThings)' 앱 하나로
삼성 생체리듬 IoT LED 조명은 물론, 삼성의 모든 IoT 기기까지 한 번에 제어할 수 있습니다.

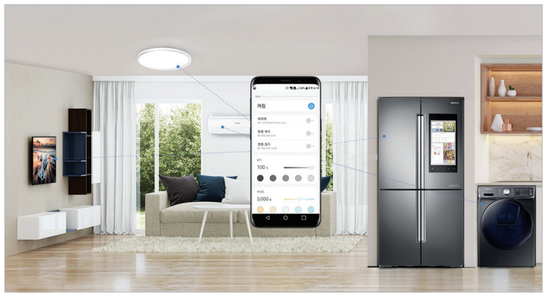

- 각 디바이스가 Wi-Fi 또는 기타 무선 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- SmartThings를 통한 상호 연동을 위해서는 모든 디바이스가 하나의 삼성 계정을 사용하여 등록되어 있어야 합니다.
- 사용 가능한 기술, 기능 및 특장점은 국가, 이동통신사, 네트워크 환경 또는 제품에 따라 다를 수 있으며 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품 또는 제품 포장에 'SmartThings 호환' 로고가 있는지 확인하세요.
- 이미지 및 사용자 경험은 이해를 돕기 위해 연출되었습니다.
- '빅스비'는 삼성이 지원하는 언어 및 특정 억양과 방언을 제한적으로 지원합니다.
- '스마트 싱스(SmartThings)' 홈페이지 참고 https://www.samsung.com/sec/apps/smartthings/

멜라토닌 호르몬 조절을 통한 생체리듬 맞춤 LED 조명

삼성 생체리듬 LED 조명은 생체시계를 조절하는 호르몬인 멜라토닌을 억제하여
생체리듬 활성화 및 집중력을 향상시켜주며, 억제를 최소화하여 생체리듬 안정화 및
숙면을 도와줍니다.

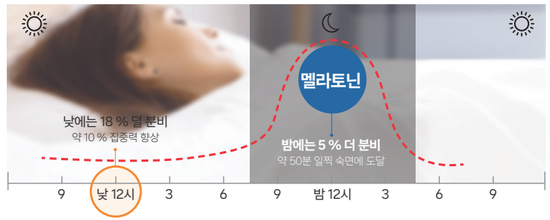


낮에는 일반 조명 대비
멜라토닌 호르몬이 18 % 덜 분비돼
약 10 % 집중력 향상

밤에는 일반 조명 대비
멜라토닌 호르몬이 5 % 더 분비돼
약 50분 일찍 숙면에 도달

- 멜라토닌 (Melatonin) : 생체리듬에 관련하는 호르몬으로 신체 내의 분비량에 따라 숙면 또는 각성과 집중에 영향 미침
- 적용 기종명 : SI-GFTC40B2A1D, SI-GFTC40B2A2D, SI-GFTC40B1A1D, SI-GFTC40B1A2D, SI-GFUC40B1A1D, SI-GFUC40B1A2D, SI-GM9C10A2A2D, SI-GM9C10B1A1D, SI-GM9C10A1A1D - 대상 : 20대 ~ 50대 남성 30명 참여 - 실험기간 : 각 참여자별 2박 3일
- 조건 : Daytime 조명 (5000 K, 500 lux) / Nighttime 조명(2200 K, 190 lux) - 사용제품 : Samsung LM302N DAY, LM302N NITE
- 실험방법 : 오전 8시부터 6시까지 낮용 조명 (Samsung LM302N DAY)사용 오후 6시부터 자정까지 밤용 조명 (Samsung LM302N NITE) 사용
휴면 센트릭 Solution 및 기존 조명에 무작위 노출 - 측정 내용 : 타액 검사를 통한 멜라토닌 수치 변화 집중력 테스트 (D2 검사, 스도쿠 검사 등) 타액 검사를 통한 멜라토닌 수치 변화, DLMO 수면 시작 시간 비교

빅스비로 언제 어디서나 편리한 음성 제어

집안이나 야외 어디서나 편리하게 음성으로 제어할 수 있으며 라이프스타일에 따른
시나리오를 미리 설정하여 더욱 편리하게 제어할 수 있습니다.

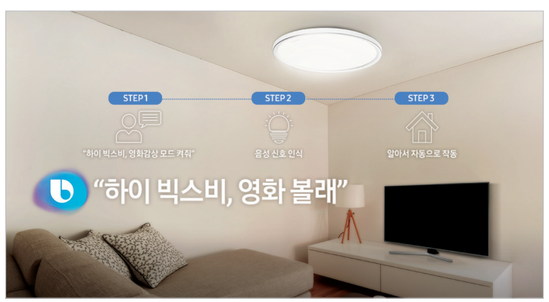

- 화면의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출되었습니다. - Android OS Lollipop 5.0 ver. 이상에서 지원됩니다.
- 사용 국가에 따라 제공되는 서비스가 다를 수 있습니다. - 빅스비는 특정 앱을 컨트롤할 수 있으며, 더 많은 앱이 지원될 예정입니다.

고감도 터치 리모컨

리모컨을 터치하면 점등, 소등 및 원하시는 모드를 선택할 수 있습니다.
탈부착이 편한 마그네틱 거치대를 별도로 제공해 드립니다.



Bespoke AI 콤보



WD90H25AHS



WD80H25BHW

Bespoke AI 원바디



WH90F2522AAHS

모델명		WD90H25AHS	WD80H25BHW
기본 사양	색상	다크스틸	화이트
	용량(세탁 / 건조)	25 kg / 20 kg	25 kg / 18 kg
	에너지 소비효율	1등급	1등급
	소비전력	가열세탁 시 2,100 W / 건조 1,700 W	가열세탁 시 2,100 W / 건조 1,000 W
	무게	145 kg	144 kg
	크기(W × H × D) (mm)	686 × 1,110 × 875	686 × 1,110 × 875
외관 사양	도어 타입	강화유리	강화유리
	디스플레이	Color LCD (177.8 mm)	2.8" Color LCD + Jog
주요기능	버블 / 초강력 워터샷	● / ●	● / ●
	세제자동투입 / 직수 파워 오토 클린	● / ●	● / ●
	오토 오픈 도어 / 음성인식	● / ●	- / -
	스마트컨트롤	●	●
	세탁 온도 조절 / 행궁 횟수 조절	● / ●	● / ●
	예약 기능 / 버튼 잠금	● / ●	● / ●
	버블 불림 / 세탁물 추가	● / ●	● / ●
	무세제통세척 / 열풍내부살균	● / ●	● / 열풍내부케어
	드럼라이트 / AI 진동소음저감 시스템	● / ●	● / ●
	세탁 및 건조코스	표준, AI 맞춤+, 쾌속, 미세플라스틱저감, 애벌, 섬세의류, 울, 타월, 데님, 셔츠, 아기옷, 펫케어+, 살균, 손빨래, 한 벌, 행궁+탈수, 탈수 단독, 에어살균/탈취, 이불/먼지털기, 패딩케어, 시간건조, 송풍건조, 기기 관리	표준, AI 맞춤+, 쾌속, 미세플라스틱저감, 애벌, 섬세의류, 울, 타월, 데님, 셔츠, 아기옷, 펫케어, 살균, 손빨래, 행궁+탈수, 탈수 단독, 이불/먼지털기, 패딩케어, 시간건조, 송풍건조, 기기 관리
스마트 앱 연결	WiFi 내장	●	●
	SmartThings 모바일 앱 지원	●	●

모델명		WH90F2522AAHS
기본 사양	세탁 용량	25 kg
	건조 용량	22 kg
	색상	다크시틸
	크기 (W × H × D) (mm)	686 x 1,890 x 875
	무게	176 kg
	에너지 소비효율	세탁 1등급 / 건조 1등급
	소비전력	가열세탁 시 2,100 W / 건조 2,300 W
	건조 방식	인버터 히트펌프 + 히터
외관 사양	디스플레이	Color LCD (177.8 mm)
	도어 타입	강화유리
	제습키트	-
	물통	-
세탁 주요 기능	버블 / 초강력 워터샷	● / ●
	세제자동투입 / 오토 오픈 도어	● / ●
	스마트컨트롤 / 무세제통세척	● / ●
	드럼라이트 / 진동 저감 시스템	● / ●
	세탁코스	표준세탁, AI 맞춤세탁+, 펫케어, 울, 블라우스, 섬세의류, 피트니스, 이불, 타월, 쾌속세탁, 셔츠, 살균세탁, 무세제통세척+, 아웃도어, 아기옷, 면의류, 행궁+탈수, 탈수단독, 데님, 미세플라스틱 저감, 퍼실 딥 클린, 손빨래
건조 주요 기능	공간 제습 / 오토 오픈 도어	- / ●
	스마트컨트롤 / 마이크로 안심필터	● / -
	드럼라이트	●
	건조코스	표준건조, AI 맞춤건조+, 쾌속건조, 펫케어, 셔츠, 이불, 타월, 섬세의류, 블라우스, 울, 피트니스, 데님, 살균건조, 다림질건조, 시간건조, 선반건조, 송풍건조, 이불/먼지털기, 패딩케어, 아웃도어빨수케어, 열풍내부살균
스마트 앱 연결	WiFi 내장	●
	SmartThings 모바일 앱 지원	●

Bespoke AI 세탁기



WF90F25ADY

25 kg



WF80H24ADW

24 kg

모델명		WF90F25ADY	WF80H24ADW
기본 사양	세탁 용량	25 kg	24 kg
	색상	그레이지	화이트
	크기 (W × H × D) (mm)	686 x 984 x 875	686 x 984 x 875
	무게	102 kg	102 kg
	에너지 소비효율	1등급	1등급
	소비전력	가열세탁 시 2,100 W	가열세탁 시 2,100 W
외관 사양	디스플레이	Color LCD (177.8 mm)	2.8" Color LCD + Jog
	드럼 패턴	스월 드럼	스월 드럼
주요 기능	초강력 워터샷 / 세제자동투입	● / ●	● / ●
	오토 오픈 도어 / 스마트컨트롤	● / ●	● / ●
	예약 기능 / 무세제통세척	● / ●	● / ●
	드럼라이트	●	●
	세탁코스	표준세탁, AI 맞춤세탁+, 펫케어, 울, 블라우스, 섬세의류, 피트니스, 이불, 타월, 쾌속세탁, 셔츠, 살균세탁, 무세제통세척+, 아웃도어, 아기옷, 면의류, 행궁+탈수, 탈수단독, 데님, 미세플라스틱 저감, 퍼실 딥 클린, 손빨래	표준세탁, AI맞춤세탁+, 쾌속세탁, 미세플라스틱 저감, 펫케어, 이불, 타월, 섬세의류, 울, 살균세탁, 아기옷, 셔츠, 블라우스, 아웃도어, 피트니스, 데님, 면의류, 손빨래, 행궁+탈수, 탈수단독, 무세제통세척+
스마트 앱 연결	WiFi 내장	●	●
	SmartThings 모바일 앱 지원	●	●

- 드럼세탁기 실내 설치 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 드럼세탁기 실내 설치 : 욕실, 베란다, 다용도실 등 실내 (씽크대 옆, 욕실 앞 등)에 실내 설치 전용자재를 사용하여 설치 하는 것.
(사례 : 원룸 주방, 빌트인 붙박이장 등)

Bespoke AI 건조기



DV90F22CDY

22 kg



DV80H22CDW

22 kg

모델명		DV90F22CDY	DV80H22CDW
기본 사양	건조 용량	22 kg	22 kg
	색상	그레이지	화이트
	크기 (W × H × D) (mm)	686 x 984 x 872	686 x 984 x 872
	무게	78 kg	78 kg
	에너지 소비효율	1등급	1등급
	소비전력	2,300 W	2,300 W
	건조 방식	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
외관 사양	디스플레이 / 도어 타입	Color LCD / 강화유리	2.8" Color LCD + Jog / 강화유리
	제습키트 / 물통	- / 내장형 물통(7 L)	- / 내장형 물통(7 L)
주요 기능	공간 제습 / 오토 오픈 도어	- / ●	- / ●
	올인원 컨트롤 / 스마트컨트롤	● (호환 세탁기) / ●	● (호환 세탁기) / ●
	구김 방지 / 건조 정도 설정	● / ●	● / ●
	마이크로 안심필터	●	●
	안전도어락 시스템	●	●
	드럼라이트	●	●
	건조코스	표준건조, AI 맞춤건조+, 쾌속건조, 펫케어, 셔츠, 이불, 타월, 섬세의류, 블라우스, 울, 피트니스, 데님, 살균건조, 다림질건조, 시간건조, 선반건조, 송풍건조, 이불/먼지털기, 패딩케어, 아웃도어빨수케어, 열풍내부살균	표준건조, AI 맞춤건조+, 쾌속건조, 펫케어, 셔츠, 이불, 타월, 섬세의류, 블라우스, 울, 피트니스, 데님, 살균건조, 다림질건조, 시간건조, 선반건조, 송풍건조, 이불/먼지털기, 패딩케어, 아웃도어빨수케어, 열풍내부살균
스마트 앱 연결	WiFi 내장	●	●
	SmartThings 모바일 앱 지원	●	●

드럼 세탁기



WF40F09M0Y

9 kg

전기 건조기



DV90TA040KE

9 kg

모델명		WF40F09M0Y
용량		9 kg
기능	스마트체크	●
	세탁온도조절	●
	행궁횟수조절	●
	예약기능	●
	버튼 잠금	●
	세탁코스	표준, 쾌속, 절약, 삶음, 아기옷, 셔츠, 울/란제리, 행궁+탈수, 탈수단독, 통세척, 타월, 아웃도어
디자인	컬러	화이트
	디스플레이	LED Touch
	도어	화이트
크기 (W × H × D) (mm)		595 x 840 x 535
소비전력		냉수세탁 시 : 120 W / 가열세탁 시 : 1,800 W
에너지 소비효율등급		2등급
Wi-Fi		-
SmartThings		-

모델명		DV90TA040KE
용량		9 kg
건조타입		히트펌프
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / -
공간제습키트		-
양방향 도어		●
AI 기능	AI 맞춤건조	-
	AI 코스연동 (*삼성세탁기 연동 시)	-
	AI 습관기억 / 코스편집	-
	에어살균+	-
에어워시	이불 / 먼지털기	● / ●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	- / -
열풍 내부살균		-
스마트컨트롤		-
리모컨		●
내장형 물통		●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	LED / ●
	컬러	화이트
	도어	화이트 (Black safety cover)
크기 (W × H × D) (mm)		600 × 850 × 650
에너지 소비효율등급		2등급
Wi-Fi		-
SmartThings		-

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Bespoke 에어드레서


DF90H24R5C


DF18CB8600DR

모델명		DF90H24R5C	DF18CB8600DR
기본 사양	용량	상의 5-9 벌 + 하의 3 벌	상의 3-5 벌 + 하의 1 벌
	색상	크리스탈 미러	클린화이트
	크기 (W × H × D) (mm)	595 × 1,960 × 595	445 × 1,960 × 595
	무게	91 kg	81 kg
	소비전력	1,700 W	1,700 W
외관 사양	디스플레이 / 양방향 도어	LCD 터치 / -	LCD 터치 / -
	안감케어 옷걸이	5 개	3 개
	멀티행어 / 아로마시트용 키트	- / 1개	- / 1 개
주요기능	청정보관 / 스마트컨트롤	● / ●	● / ●
	미세먼지 필터 / 내부 라이트	● / ●	● / ●
	의류케어 코스	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피가죽, 악세서리, 아기옷살균, 침구커버살균, 인형살균, 마스크살균, 내부살균	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울 / 니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피 / 가죽, 악세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균
	섬세건조 코스	AI맞춤건조, 셔츠한벌건조+, 수영복건조, 아웃도어건조, 피트니스건조, 블라우스건조, 데님건조, 패딩건조, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)	AI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조 (1/2/3), 공간제습 (2/4)
스마트	WiFi 내장	●	●
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	●	●

Bespoke AI 스팀 울트라 NEW


VR90F01SAG


VR90F01AAG


VR90F01AAH

모델명		VR90F01SAG	VR90F01AAG	VR90F01AAH
성능	청소시간	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min
	충전시간	300 min	300 min	300 min
	승월 (단층형 / 계단형)	45 mm / 60 mm	45 mm / 60 mm	45 mm / 60 mm
기본 사양	포인트 색상	새틴 그레이지	새틴 그레이지	새틴 차콜
	스테이션 타입	자동급배수	일반	일반
센서	장애물센서	3D 듀얼 장애물 센서	3D 듀얼 장애물 센서	3D 듀얼 장애물 센서
	범퍼센서 / 추락센서	● / ●	● / ●	● / ●
	LiDAR센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
	사물인식 / 액체인식	LED RGB카메라 / IR LED / RGB 카메라	LED RGB카메라 / IR LED / RGB 카메라	LED RGB카메라 / IR LED / RGB 카메라
물통	세트 물통 용량	80 ml	80 ml	80 ml
	정수통 용량 / 오수통 용량	- / -	4 L / 3.6 L	4 L / 3.6 L
스테이션	자동 세척 / 스팀 살균 / 자동 건조	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	자동 급수 / 셀프 클리닝 세척판	● / ●	● / ●	● / ●
	자동먼지비움 / 자동 충전	● / ●	● / ●	● / ●
	먼지봉투용량 / UVC-LED	2.0ℓ / ●	2.0ℓ / ●	2.0ℓ / ●
편의기능	음성인식 (본체, Bixby, 스마트폰, AI Speaker)	●	●	●
	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●	● / ●	● / ●
	청소금지 영역 설정 / 청소 리포트	● / ●	● / ●	● / ●
	모니터링 / 안심 패트롤	● / ●	● / ●	● / ●
	Pet Care 서비스 / 블루투스 콜	● / ●	● / ●	● / ●
	우리 아이 마중하기 / 부재 감지 청소	● / ●	● / ●	● / ●
	멀티 맵핑 / 방별 청소 설정	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 바닥인식 / 3D 맵핑 / 청소 모드 설정	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
제품 크기(본체+스테이션, W x H x D)(mm)		410 x 320 x 513	444 x 520 x 510	444 x 520 x 510
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	●	●	●

Bespoke AI 스팀 플러스 NEW


VR80F01SDG


VR80F01ADG


VR80F01ADH

모델명		VR80F01SDG	VR80F01ADG	VR80F01ADH
성능	청소시간	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min
	충전시간	300 min	300 min	300 min
	승월 (단층형 / 계단형)	45 mm / 60 mm	45 mm / 60 mm	45 mm / 60 mm
기본 사양	포인트 색상	새틴 그레이지	새틴 그레이지	새틴 차콜
	스테이션 타입	자동급배수	일반	일반
센서	장애물센서	3D 듀얼 장애물 센서	3D 듀얼 장애물 센서	3D 듀얼 장애물 센서
	범퍼센서 / 추락센서	● / ●	● / ●	● / ●
	LiDAR센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
	사물인식 / 액체인식	- / -	- / -	- / -
물통	세트 물통 용량	80 ml	80 ml	80 ml
	정수통 용량 / 오수통 용량	- / -	4 L / 3.6L	4 L / 3.6L
스테이션	자동 세척 / 스팀 살균 / 자동 건조	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	자동 급수 / 셀프 클리닝 세척판	● / ●	● / ●	● / ●
	자동먼지비움 / 자동 충전	● / ●	● / ●	● / ●
	먼지봉투용량 / UVC-LED	2.0ℓ / -	2.0ℓ / -	2.0ℓ / -
편의기능	음성인식 (본체, Bixby, 스마트폰, AI Speaker)	- / - / ● / ●	- / - / ● / ●	- / - / ● / ●
	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●	● / ●	● / ●
	청소금지 영역 설정 / 청소 리포트	● / ●	● / ●	● / ●
	모니터링 / 안심 패트롤	- / -	- / -	- / -
	Pet Care 서비스 / 블루투스 콜	- / -	- / -	- / -
	우리 아이 마중하기 / 부재 감지 청소	- / ●	- / ●	- / ●
	멀티 맵핑 / 방별 청소 설정	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 바닥인식 / 3D 맵핑 / 청소 모드 설정	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
제품 크기(본체+스테이션, W x H x D)(mm)		410 x 320 x 513	444 x 520 x 510	444 x 520 x 510
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원	지원	지원

Bespoke AI 스팀 NEW


VR70F00SGG


VR70F00AGG


VR70F00AGH

모델명		VR70F00SGG	VR70F00AGG	VR70F00AGH
성능	청소시간	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min	(먼지흡입) 저소음 - 220min 일반 - 140min 강력 - 130min (물걸레+먼지흡입) 저소음 - 150min 일반 - 100min 강력 - 90 min
	충전시간	300 min	300 min	300 min
	승월 (단층형 / 계단형)	45 mm / 60 mm	45 mm / 60 mm	45 mm / 60 mm
기본 사양	포인트 색상	새틴 그레이지	새틴 그레이지	새틴 차콜
	스테이션 타입	자동급배수	일반	일반
센서	장애물센서	dToF 장애물 감지 센서	dToF 장애물 감지 센서	dToF 장애물 감지 센서
	범퍼센서 / 추락센서	● / ●	● / ●	● / ●
	LIDAR센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
	사물인식 / 액체인식	- / -	- / -	- / -
물통	세트 물통 용량	80 ml	4 L / 3.6L	4 L / 3.6L
	정수통 용량 / 오수통 용량	- / -	4 L / 3.6L	4 L / 3.6L
스테이션	자동 세척 / 스팀 살균 / 자동 건조	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	자동 급수 / 셀프 클리닝 세척판	● / ●	● / ●	● / ●
	자동먼지비움 / 자동 충전	● / ●	● / ●	● / ●
	먼지봉투용량 / UVC-LED	2.0ℓ / -	2.0ℓ / -	2.0ℓ / -
편의기능	음성인식 (본체, Bixby, 스마트폰, AI Speaker)	●	●	●
	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●	● / ●	● / ●
	청소금지 영역 설정 / 청소 리포트	● / ●	● / ●	● / ●
	모니터링 / 안심 패트롤	- / -	- / -	- / -
	Pet Care 서비스 / 블루투스 콜	- / -	- / -	- / -
	우리 아이 마중하기 / 부재 감지 청소	- / ●	- / ●	- / ●
	멀티 맵핑 / 방별 청소 설정	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 바닥인식 / 3D 맵핑 / 청소 모드 설정	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
제품 크기(본체+스테이션, W x H x D)(mm)		410 × 320 × 513	444 × 520 × 510	444 × 520 × 510
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원	지원	지원

Infinite AI 공기청정기


AP90H10198EDD


AP90H03193UGD


AP90H10163UDD


AP90H03163EGD

모델명		AP90H10198EDD	AP90H03193UGD	AP90H10163UDD	AP90H03163EGD
사용 면적 (㎡)		100	33	100	33
운전능력	에너지 소비효율등급	해당 없음	해당 없음	2등급	1등급
공기 청정	프리필터 / 집진필터	극세필터 / 워셔블 살균 집진 필터	극세필터 / 워셔블 살균 집진 필터	극세필터 / 항균 집진 필터	극세필터 / 항균 집진 필터
	탈취필터	광분해 탈취 필터	광분해 탈취 필터	숯 탈취 강화 필터	숯 탈취 강화 필터
	UV 살균 LED	●	●	●	●
부가기능	무풍 / 자동 / 취침 / 펫모드	● / ● (스마트) / ● / -	● / ● (스마트) / ● / -	● / ● (스마트) / ● / ●	● / ● (스마트) / ● / ●
	센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서, 온도센서, 습도센서, CO2센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
	필터 청소 알림 / 필터 교체 알림	● / -	● / -	- / ●	- / ●
SmartThings		지원	지원	지원	지원
디자인	디스플레이 형태 / 색상	대화형 알림창 / 에센셜 베이지	대화형 알림창 / 에센셜 블루 그레이	대화형 알림창 / 에센셜 블루 그레이	대화형 알림창 / 에센셜 베이지
크기 (W × H × D) (mm)		320 × 1,070 × 320	320 × 545 × 320	320 × 1,070 × 320	320 × 545 × 320
무게 (kg)		25.2	11.8	21.3	9.9

블루스카이


AP70F06103RTD


AP70F03102RVD

모델명		AP70F06103RTD	AP70F03102RVD
청정면적 (㎡)		60	33
필터	극세필터 / 숯 탈취 필터	● / ●	● / ●
	미세먼지 집진필터	●	●
센서	레이저 PM 1.0센서	●	-
	가스센서	●	●
SmartThings		●	●
편의기능	필터 교체알림 / 자동모드	● / ●	● / ● (AUTO)
	취침	●	●
색상	상부 / 프론트	실버 / 산토리니 베이지	베이지 / 그레이지
크기 (W × H × D) (mm) / 무게 (kg)		360 × 783 × 318 / 11.5	349 × 499 × 236 / 6.9
에너지 소비효율등급		3등급	3등급

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

생체리듬 거실 / 방등, 데스크 램프





제품군		홈	홈	홈	홈
품명		생체리듬 거실등 (리모컨 포함)	생체리듬 거실등 (리모컨 미포함)	생체리듬 방등 (리모컨 포함)	디즈니 LED 스탠드
구분	모델명	SI-GFTC40B1A1D	SI-GFTC40B1A2D	SI-GFUC40B1A2D	SI-GM9C08A1A6D
소비전력	W	40.0	40.0	42.0	7.5
색온도	K	3,500 ~ 6,500	3,500 ~ 6,500	3,500 ~ 6,500	3,000 ~ 6,500 (5단계)
총광속	lm	4,000	4,000	3,800	-
광효율	lm / W	100	100	90	-
광지향각	°	160	160	160	-
연색성	Ra	80	80	75	80
크기	mm	425 × 675, H 50	425 × 675, H 50	□ 600, H 49	160 × 260, H 535
중량	kg	5.4	5.4	3.5	0.9 (어댑터 제외)
수명	hr	50,000	50,000	50,000	50,000
인증	-				

생체리듬 평판등







제품군		오피스	오피스	오피스	오피스	오피스	오피스	오피스	오피스
품명		릴렉싱 평판	릴렉싱 평판	릴렉싱 평판	릴렉싱 평판	에너자이징 평판	에너자이징 평판	에너자이징 평판	에너자이징 평판
구분	모델명	SI-GFWQ38B2A1D	SI-GFWQ38B1A1D	SI-GFVQ38B1A1D	SI-GFVQ38D1A1D	SI-GFWT38B2A1D	SI-GFWT38B1A1D	SI-GFVT38B1A1D	SI-GFVT38D1A1D
소비전력	W	38	38	38	38	38	38	38	38
색온도	K	5,700	5,700	5,700	5,700	4,000	4,000	4,000	4,000
총광속	lm	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
광효율	lm / W	100	100	100	100	100	100	100	100
광지향각	°	110	110	110	110	110	110	110	110
연색성	Ra	80	80	80	80	80	80	80	80
크기	mm	594 × 594, H 24	604 × 604, H 24	620 × 620, H 24	320 × 1,280, H 24	594 × 594, H 24	604 × 604, H 24	620 × 620, H 24	320 × 1,280, H 24
중량	kg	3.2	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	3.3	3.4
수명	hr	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
인증	-								
비고		T바	T바	M바	M바	T바	T바	M바	M바

- 해당 제품은 파트너사를 통해 제공합니다.
- 각 이미지 관련, 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있음

IoT 조명





품명		생체리듬 IoT 거실등 (리모컨 포함)	생체리듬 IoT 거실등 (리모컨 미포함)	생체리듬 IoT 방등 (리모컨 포함)
구분	모델명	SI-GFTC40B2A1D	SI-GFTC40B2A2D	SI-GFUC40B1A1D
소비전력	W	40.0	40.0	40.0
색온도	K	3,500 ~ 6,500	3,500 ~ 6,500	3,500 ~ 6,500
총광속	lm	4,000	4,000	4,000
광효율	lm / W	100	100	100
광지향각	°	160	160	160
연색성	Ra	80	80	80
크기	mm	425 × 675, H 50	425 × 675, H 50	Ø 600, H 49
중량	kg	5.4	5.4	3.2
수명	hr	50,000	50,000	50,000
인증	-			

슬림엣지 LED조명





품명		거실등	방등
구분	모델명	SI-GFTQ40B1A1D	SI-GFUQ40B1A2D
소비전력	W	38.0	40.0
색온도	K	5,700	5,700
총광속	lm	4,800	4,400
광효율	lm / W	120	110
광지향각	°	160	160
연색성	Ra	80	80
크기	mm	425 × 675, H 50	Ø 600, H 49
중량	kg	5.4	3.2
수명	hr	50,000	50,000
인증	-		

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

슬림베젤등



거실등

품명		거실등	거실등	거실등
구분	모델명	SI-GFVQ40C3A8D	SI-GFVQ40B1C1D	SI-GFVQ40B2A1D
소비전력	W	40.0	40.0	25.0
색온도	K	5,700	5,700	5,700
총광속	lm	4,600	4,600	2,875
광효율	lm / W	115	115	115
광지향각	°	120	120	120
연색성	Ra	80	80	80
크기	mm	310 × 1,210, H 24	610 × 610, H 24	310 × 610, H 24
중량	kg	4.5	4	2.5
수명	hr	50,000	50,000	50,000
인증	-			



안방 / 침실등 욕실 / 주방등

품명		안방 / 침실등	욕실 / 주방등	욕실 / 주방등
구분	모델명	SI-GFVQ40B1C2D	SI-GFVQ40C3A9D	SI-GFVQ20B2A6D
소비전력	W	40.0	40.0	20.0
색온도	K	5,700	5,700	5,700
총광속	lm	4,600	4,600	2,300
광효율	lm / W	115	115	115
광지향각	°	120	120	120
연색성	Ra	80	80	80
크기	mm	510 × 510, H 24	200 × 1,210, H 24	200 × 610, H 24
중량	kg	3.1	3	1.8
수명	hr	50,000	50,000	50,000
인증	-			

LED 램프



Bulb



Stick

품명		Bulb (크립톤)	Bulb (크립톤)	Bulb (A60)	Bulb (A60)	Bulb (A60)	Bulb (A60)	Bulb (A60)	Bulb (A60)	Bulb (A60)	Bulb (A60)
구분	모델명	SI-GM9V03A1A3A	SI-GM9P03A1A3A	SI-GM9V06A1A3A	SI-GM9P06A1A3A	SI-GM9V08A1A3A	SI-GM9P08A1A3A	SI-GM9V10A1A3A	SI-GM9P10A1A3A	SI-GM9V12A1A3A	SI-GM9P12A1A3A
소비전력	W	3.0	3.0	6.0	6.0	8.0	8.0	10.0	10.0	12.0	12.0
색온도	K	3,000	6,500	3,000	6,500	3,000	6,500	3,000	6,500	3,000	6,500
총광속	lm	250	250	500	550	700	750	900	1,020	1,150	1,300
광효율	lm / W	92	95	88	97	90	95	83	90	93	101
광지향각	°	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200
연색성	Ra	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
크기	W × H × D (mm)	Ø 43, H 85	Ø 43, H 85	Ø 60, H 108	Ø 60, H 108	Ø 60, H 108	Ø 60, H 108	Ø 60, H 108	Ø 60, H 108	Ø 60, H 108	Ø 60, H 108
중량	kg	0.03	0.03	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042
수명	hr	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
인증	-										



MR16



PAR30

품명		Bulb (A80)	Bulb (A80)	Stick	Stick	Stick	Stick	MR16	MR16	PAR30	PAR30
구분	모델명	SI-GM9V14A1A3A	SI-GM9P14A1A3A	SI-GM9T09A1A3A	SI-GM9P09A1A3A	SI-GM9T11A1A3A	SI-GM9P11A1A3A	SI-GM9W05A1A3A	SI-GM9P05A1A3A	SI-GM9W12A1A3A	SI-GM9P12A1A6A
소비전력	W	14.0	14.0	9.0	9.0	11.0	11.0	5.0	5.0	12.0	12.0
색온도	K	3,000	6,500	3,000	6,500	3,000	6,500	3,000	6,500	3,000	6,500
총광속	lm	1,580	1,650	1,100	1,100	1,400	1,400	400	435	1,100	1,350
광효율	lm / W	113	118	140	138	138	136	81	89	100	113
광지향각	°	200	200	200	200	200	200	24	24	25	25
연색성	Ra	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
크기	W × H × D (mm)	Ø 80, H 152	Ø 80, H 152	Ø 45, H 145	Ø 45, H 145	Ø 45, H 145	Ø 45, H 145	Ø 50, H 46	Ø 50, H 46	Ø 93, H 86	Ø 93, H 86
중량	kg	0.15	0.15	0.065	0.065	0.065	0.07	0.045	0.045	0.134	0.134
수명	hr	25,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
인증	-										

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.



상업용 세탁기 · 건조기

대용량도 빠르고 강력하게 세탁 / 건조합니다.

대용량 상업용 세탁 / 건조

세탁 18 kg / 건조 14 kg의 대용량 기술력으로 이불이나 겨울의류 등 많은 양의 세탁물도
세탁 36분 / 건조 45분 내 완료, 대용량도 빠르고 강력하게 세탁합니다.



- 시험조건 : 표준 코스 기준 - 세탁물의 양에 따라 세탁 시간이 달라질 수 있습니다.

간편한 설치성

건조기 하단에 디스플레이 키트가 있어 상하 직렬 설치가 가능,
좁은 공간에도 여러 대 설치가 가능합니다.



편리한 관리성

관리자모드로 총 12가지의 세탁 / 건조 코스의 요금을 설정할 수 있어
매장 환경 맞춤형으로 수익을 극대화할 수 있습니다.



이용 요금 결제를 위한 간편한 결제기 결합

간편한 코인기 결합이 가능하여 다양한 곳에서 더욱 편리하게
셀프 세탁 서비스를 제공할 수 있습니다.



- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.



업소용 냉장고

신선 보관으로 안심과 신뢰를 더한
대용량 업소용 냉장고입니다.

자동 성에 제거

팬으로 냉기를 순환시키는 간접냉각방식으로 성에를
자동으로 제거하여 성에로 인한 세균 걱정 없이
위생적으로 사용할 수 있습니다.



우레탄 단열 도어

고밀도 우레탄 발포 도어를 적용하여 외부의 열은
효과적으로 막아주고 냉장고 속 냉기는 지켜 내부의
신선함을 유지합니다.



마이콤을 이용한 자동 온도 조절

자유로운 온도 설정이 가능한 마이콤 온도조절 방식으로
보관 식품에 따라 온도를 조절할 수 있으며 이상적인
고내 온도 유지는 물론 불필요한 전력 소모를 막아
전기료 부담을 덜어줍니다.



이동형 바퀴와 고정 장치

쉽게 이동할 수 있는 이동 바퀴와 안전하게
고정시킬 수 있는 장치가 함께 있어 주방 환경에 맞게
편리한 설치가 가능합니다.



선반 높낮이 조절

냉장고 문을 자주 열어도 냉기가 적게 빠져나가
내부 온도가 균일하며, 설정된 온도로 빠르게 복귀하는
냉각방식입니다.



저소음 Fan 기술 적용

저소음 Fan Blade를 적용하여 운전 소음도를
48 dB 이하로 개선하였습니다.



- 자사 실험치 기준으로 실 사용환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 당사 LD-1143HRF(CRFD-1142), LS-1043HRF(CREF-1142) 모델의 시험 수치입니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 각 기능은 해당 모델에 한함

상업용 세탁기



WF18A9100KV

모델명		WF18A9100KV
기본 사양	색상	블랙 케비어
	전원	220 V, 60 Hz
	세탁용량	18 kg
	소비전력	800 W
	무게	121 kg
	크기 (W × H × D) (mm)	762 × 1,083 × 826
외관 사양	도어 타입	크리스탈블루
	디스플레이	LED
	드럼 패턴	스윌 드럼
주요기능	버블	있음
	초강력 워터샷	2개
	세탁코스	표준세탁, 강력세탁, 울/란제리, 합성섬유, 청정세탁
	통세척	●
	드럼라이트	●
	초정밀 진동저감 시스템	볼밸런스 + 초정밀센서
	3중 안전도어	●
부가 기능	관리자모드	●

- 무게는 제품 구성이나 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

상업용 건조기



DV14A9100KV

모델명		DV14A9100KV
기본 사양	색상	블랙 케비어
	전원	220 V, 60 Hz
	건조용량	14 kg
	건조타입	전기
	소비전력	4,700 W
	무게	72 kg
	크기 (W × H × D) (mm)	762 × 1,083 × 813
외관 사양	도어 타입	크리스탈블루
	디스플레이	LED
	양방향 도어	●
주요기능	건조코스	표준건조, 강력건조, 섬세의류, 합성섬유, 시간건조 10분, 시간건조 20분
	드럼라이트	●
	필터	●
	필터 체크 알람	●
	배기구 체크 알람	●
부가 기능	관리자모드	●

- 무게는 제품 구성이나 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

업소용 냉장고



CRFF-1141 / CRFF-1142

냉동 & 냉장



CRFF-1762

모델명		CRFF-1141	CRFF-1142	CRFF-1762
용량	전체	1,021 L	1,014 L	1,608 L
	냉장실	789 L	510 L	1,102 L
	냉동실	232 L	504 L	506 L
기본 사양	냉매	R-134a	R-134a	R-134a
	온도조절 조작부	외부 (냉장 : 7 ~ -3 ℃ / 냉동 : -3 ~ -24 ℃)	외부 (냉장 : 7 ~ -3 ℃ / 냉동 : -3 ~ -24 ℃)	외부 (냉장 : 7 ~ -3 ℃ / 냉동 : -3 ~ -24 ℃)
	주요특징	간냉식 (냉장실 3개 /냉동실 1개 / 선반 5개)	간냉식 (냉장실 2개 /냉동실 2개 / 선반 6개)	간냉식 (냉장실 4개 /냉동실 2개 / 선반 9개)
외관 사양	색상	실버	실버	실버
냉장실 사양	도어가드	상단 병꽂이	상단 병꽂이	상단 병꽂이
	도어가드 개수	2개	2개	4개
	선반타입	높이조절선반	높이조절선반	높이조절선반
규격	크기 (W × H × D) (mm)	1,260 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800	1,900 × 1,830 × 800
성능	에너지 소비효율등급	3등급 ('18년 10월 에너지 규격강화 기준)	3등급 ('18년 10월 에너지 규격강화 기준)	3등급 ('18년 10월 에너지 규격강화 기준)
	정격 전압	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
	소비전력	811 kWh / 월	92.5 kWh / 월	114.5 kWh / 월



CFF-0622

냉동전용



CFF-1144

모델명		CFF-0622	CFF-1144
용량	전체	500 L	1,053 L
	냉동실	500 L	1,053 L
기본 사양	냉매	R-134a	R-134a
	온도조절 조작부	외부 (냉동 : -3 ~ -24 ℃)	외부 (냉동 : -3 ~ -24 ℃)
	주요특징	간냉식 (냉동실 2개 / 선반 3개)	간냉식 (냉동실 4개 / 선반 6개)
외관 사양	색상	실버	실버
규격	크기 (W × H × D) (mm)	640 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800
성능	정격 전압	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz



CRF-0620

냉장전용



CRF-1140


모델명		CRF-0620	CRF-1140
용량	전체	505 L	1,081 L
	냉장실	505 L	1,081 L
기본 사양	냉매	R-134a	R-134a
	온도조절 조작부	외부 (냉장 : 7 ~ -3 ℃)	외부 (냉장 : 7 ~ -3 ℃)
	주요특징	간냉식 (냉장실 2개 / 선반 3개)	간냉식 (냉장실 4개 / 선반 6개)
외관 사양	색상	실버	실버
냉장실 사양	도어가드	상단 병꽂이	상단 병꽂이
	도어가드 개수	2개	4개
	선반타입	높이조절선반	높이조절선반
규격	크기 (W × H × D) (mm)	640 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800
성능	에너지 소비효율등급	3등급 ('18년 10월 에너지 규격강화 기준)	3등급 ('18년 10월 에너지 규격강화 기준)
	정격 전압	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
	소비전력	28.5 kWh / 월	40.7 kWh / 월

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.



앱 하나로 제어 편의성 강화


SmartThings Professional Solutions와 연동 가능한 삼성 및
타사 기기를 한 번에 제어할 수 있습니다.

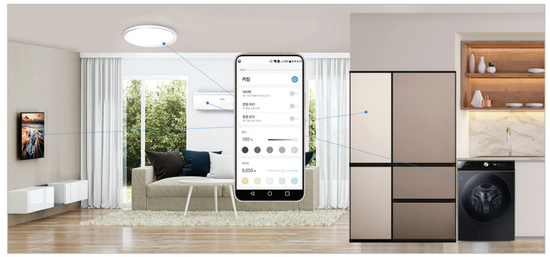

앱 하나로 단지 서비스까지 해결


SmartThings Professional Solutions는 가정 내 가전 제어 뿐만 아니라,
단지내 정보, 세대별 서비스 조회가 가능한 홈 네트워크 기능까지 담았습니다.






사용 편의성 UP

집안 가전부터 공용 시설까지
앱 하나로 편리하게 제어합니다.




에너지 절감 UP

다양한 기기의 AI 절약 모드를
통해 에너지 낭비를 방지합니다.



실내 공기질 UP

공기 청정 기기와의 연동으로
건강한 공기질 관리를 실현합니다.



셀프케어로 알아서 관리

가전의 사용 패턴 분석부터 상태 점검까지
이상 발견 시 AS 조치 방안 확인도
가능합니다.

- SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요하며, 화면 및 기능은 업데이트 시 변경 가능 *** SmartThings 연동 가능 조건** - Wi-Fi 탑재 기기 및 Zigbee, Z-wave 통신 가능한 기기 - 아파트에 따라 기능 지원 여부, 지원 환경 및 사양 상이할 수 있음
- 안드로이드 7.0 이상의 스마트폰에서 사용 가능 (6.0 이하 버전에서 동작 가능하나 앱 업그레이드 지원을 위하여 재설치 필요 - 자세한 스마트싱스 설정과 디바이스 연결 방법은 '스마트싱스(SmartThings)' 홈페이지 참고 (https://www.samsung.com/sec/apps/smartthings)



삼성 스마트싱스 + AI 가전

클린업 키친 쇼룸

**"삼성전자, 스마트싱스와 빌트인 디자인을 결합한
프리미엄 스마트 키친을 완성하다"**

대형 가전과 다양한 조리기기가 밀집해 있는 주방은
IoT 기술혁신과 함께 스마트홈의 핵심 허브로 진화하고 있다.
일본주방가구 브랜드 클린업키친은 삼성 스마트싱스를 도입해
주방가전을 연동·관리하는 프리미엄 스마트 키친을 구현했다.
삼성 스마트싱스는 사용자가 요리 중에도 필요한 가전을
실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있도록 주방동선에
최적화된 경험을 제공한다.

*SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 기기 연동, 무선 네트워크 연결이 필요함
*SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있음
*제품에 따라 SmartThings 가능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있음

데이코 + 삼성 시스템에어컨

모나 용평

"삼성전자, 하이엔드 빌트인 가전으로 휴식의 품격을 높이다"

도심을 벗어나 자연 속에서 집처럼 편안하게 머무는
여가용주택, '콘도미니엄(Condominium)'이
새로운 라이프스타일 트렌드로 주목받고 있다.
모나용평의 '루송채'는 울창한 숲을 배경으로 한 프리미엄 객실로
여유와 품격을 동시에 갖춘 휴식처를 제안한다.
루송채는 삼성전자의 럭셔리 빌트인 가전 브랜드 데이코와
시스템에어컨을 전 세대에 도입해 세련된 인테리어와
완벽히 어우러진 공간을 완성했다.





삼성 빌트인 1도어 냉장/냉동고

클란트 · 로이디자인 · 현대리바트

**"삼성전자, 빌트인 디자인으로
라이프스타일 맞춤 키친을 완성하다"**

천편일률적 가구가 아닌 사용자 중심 디자인으로 공간을
해석하는 오더메이드 인테리어가 주목받고 있다. 클란트와
로이디자인, 현대리바트는 삼성 빌트인 1도어 냉장 · 냉동고와
협업해 차별화된 키친 커스텀 인테리어를 선보였다.
삼성전자는 다양한 톤과 사이즈의 주방 가구와 조화를 이루는
빌트인 디자인으로 공간에 최적화된 주방 솔루션을 제안한다.

영상 | 음향

탁월한 시인성과 내구성이 돋보이는 디스플레이로
고객의 눈과 마음을 사로잡습니다.

NEW

놀라운 디테일, 뛰어난 선명도

뷰피니티 모니터





단독형

리테일 매장부터 공공장소, 기업, 회의실까지 다양한 실내 장소에서 뛰어난 내구성과 선명한 화질을 자랑하는 원패널 디스플레이로 이목을 집중시켜 줍니다.



비디오월

타일 형태의 구성으로 궁극의 몰입감을 선사하는 대화면 비디오월은 무광택 패널이 디스플레이에 조명을 고르게 분산시켜 주변 조명에 상관없이 늘 밝고 또렷합니다.



실외용

최대 4,000 nit의 밝기로 외부에서도 확연히 눈에띄는 홍보 영상 송출이 가능하고 내구성이 뛰어난 전문 디스플레이입니다.



Flip (디지털보드)

구성원 간 자유로운 아이디어 필기와 공유로
보다 효율적인 회의 환경을 제공하는 스마트 디지털 보드로
비즈니스에 최적화된 솔루션입니다.



E-Paper

슬림하고 가벼운 디스플레이에 초저전력으로 디지털
콘텐츠를 유지할 수 있는 컬러 이페이퍼로 별도의 장치 없이도
종이처럼 자연스러운 화질을 구현하여 실제 인쇄물처럼
느낄 수 있게 디지털화된 새로운 경험을 선사합니다.



스페이셜

'3D 플레이트(3D Plate)'를 적용해, 단 52mm의 두께만으로도
깊이감 있는 3D 공간감을 구현하고, 홀로그램 장비 없이도
화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체 효과를 제공해
제품의 실물을 보는 듯한 생생한 경험을 선사합니다.



영상 | 음향 사이니지



실내용

선명하고 생동감 넘치는 화질로 콘텐츠를 노출하여
강력한 임팩트를 전달합니다.



매장의 크기와 형태에 따라 자유롭게 화면 구성이 가능하고
공간에 맞춰 유연하게 설치할 수 있습니다.



The Wall

베젤 없는 슬림한 디자인으로 화면 집중도를 높이며, 블랙 실 기술을 접목해
완성한 디스플레이로 작은 디테일까지 명확하게 보여줍니다.



강력한 NQM AI 프로세스는 콘텐츠의 순간을 즉시 분석하고 최적화하여
영상의 노이즈를 제거하고 탁월한 화질을 제공합니다.





초소형 무기물 RGB 소자가 빛과 색을 내는 **MICRO 화질**

초소형 MICRO 소자가 스스로 빛과 색을 내서 밝기와 컬러, 명암을 극대화하여 실제 눈으로 보는 것처럼 생생하고 선명한 화질을 구현합니다.

스크린 자체로 몰입감을 극대화한 **모노리스 디자인**

스크린 안과 밖의 경계는 단 0.8 mm로 몰입감을 방해하는 요소들은 사라지고 감동만 남아 있습니다.

100 W, 6.2.2 Ch로 완성한 입체적인 **아레나 사운드**

별도의 사운드 기기 없이 풍성하고 입체적인 사운드가 영상의 움직임을 따라 구현되어 감동의 깊이가 다릅니다.



삼성의 기술로 완성한 화질 **OLED 디스플레이**

높은 밝기와 주사율, 그리고 정확한 색 표현력으로 선명한 화질을 경험할 수 있습니다.

돌비 애트모스로 완성한 **OLED 사운드**

돌비 애트모스, OTS+, Q심포니로 생동감 있는 사운드를 제공합니다.

삼성 TV와 함께하는 스마트홈의 완성 **삼성 OLED Life**

TV만으로 편리하게 홈IoT, 게이밍, 헬스, 영상통화 등 집 안에서 스마트한 라이프를 즐길 수 있습니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



세계 최초 인증 압도적 색 표현력 **Micro RGB Precision Color 100**


Micro RGB 기술과 Micro RGB AI 엔진의 결합으로, 삼성 Micro RGB TV는 세계 최초 100% BT.2020 와이드 컬러 영역을 구현하였습니다.

디테일로 빚어낸 화질의 정점 **Micro RGB 기술**

삼성 Micro RGB TV는 마이크로 사이즈의 RGB 컬러 백라이트를 적용하여 실제에 가까운 정교한 색 정확도를 구현합니다.

AI로 완성한 컬러 **Micro RGB AI 엔진**

AI의 지능형 프로세싱으로 RGB 각각의 컬러를 정밀하게 제어해 정교해진 색감을 구현합니다.

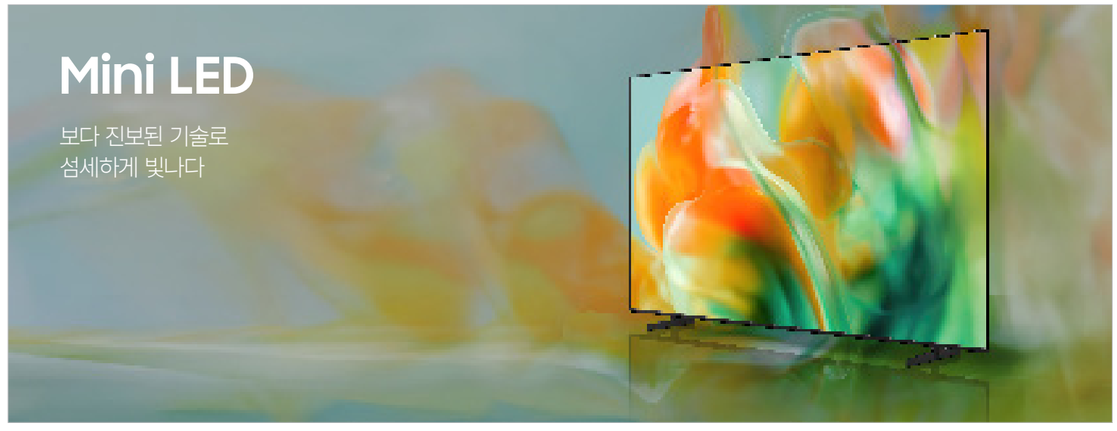

장면에 생동감까지 불어넣는 더 깊어진 대비감 **Mini LED**

일반 LED보다 더 작은 백라이트를 사용하는 Mini LED 기술로 빛을 보다 정밀하게 제어합니다.

AI에게 무엇이든 물어보세요 **Samsung Vision AI 컴패니언**

감상 중인 콘텐츠에 대한 질문은 물론 일상의 궁금증까지, 다양한 AI 에이전트를 통해 영상, 이미지 기반의 답변을 받을 수 있습니다.

AI로 완성하는 궁극의 4K 화질 **2세대 AI 4K 프로세서**

20개의 AI 뉴럴 네트워크를 활용해 화질과 사운드를 정밀하게 조정하고 최적화합니다.

*** Micro RGB Precision Color 100** - 기존 삼성 TV와 비교를 의미합니다. 이미지는 연출된 예시로 이해를 돕기 위한 용도입니다. - 국제전기통신연합(ITU)이 제정한 UHD(4K) 컬러 표준 BT.2020을 기준으로 VDE 인증 평가를 거쳐 'Micro RGB Precision Color' 인증을 획득했습니다.
*** Micro RGB AI 엔진** - 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. - 업스케일링은 PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
*** Samsung Vision AI 컴패니언** - 특정 지역 및 모델에서만 사용할 수 있는 기능입니다. - 이용 가능 여부 및 지원 기능은 지역 및 시청 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 음성 명령은 영어(US/UK), 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 독일어, 이탈리아어, 한국어를 인식합니다. 일부 악센트, 방언, 표현은 인식되지 않습니다. - 이 기능은 AI가 생성한 콘텐츠를 제공합니다. 이 정보는 항상 정확하지 않을 수 있으므로 세부 정보를 다시 확인하시기 바랍니다. - 일부 모델에서는 블루투스 리모컨이 필요하며, 사양에 따라 별도 구매가 필요할 수 있습니다. - 일부 모델에 동봉된 리모컨은 음성 인식을 지원하지 않으며, 모바일 퀵 리모컨 또는 별도 구매가 필요할 수 있습니다. - 기능은 AI 버튼 또는 AI 버튼이 없는 리모컨의 홈 버튼(길게 누르기)으로 실행할 수 있습니다.
*** 2세대 AI 4K 프로세서** - 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. - 업스케일링은 PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.



더욱 선명하고 풍부한 콘텐츠를 만드는 **크리스탈 프로세서 4K**

보다 선명한 디테일과 섬세한 윤곽 구현으로
저해상도 콘텐츠까지 생생한 화질로 향상시켜 줍니다.

좋아하는 모든 콘텐츠를 생생하게 감상하는 **4K 업스케일링**

강력한 4K 업스케일링 기술이 원하는 모든 콘텐츠를
최대 4K 해상도로 끌어올려 줍니다.

AI에게 무엇이든 물어보세요 **Samsung Vision AI 컴패니언**

감상 중인 콘텐츠에 대한 질문은 물론
일상의 궁금증까지, 다양한 AI 에이전트를 통해
영상, 이미지 기반의 답변을 받을 수 있습니다.



마치 실제액자인 듯 자연스러운 조화 **모던 프레임 디자인**

무선 원 커넥트를 탑재한 The Frame Pro는
심플하고 감각적인 모던 프레임 디자인으로
어떤 공간에 두어도 시선을 사로잡습니다.

복잡한 선 없이 깔끔하게 연결 **무선 원 커넥트**

TV에서 최대 10m 떨어진 곳에 두어도
끊김 없이 무선으로 신호를 전송할 수 있어
자유로운 공간 배치가 가능합니다.

공간에 맞게 연출하는 다채로운 베젤 **맞춤형 프레임**

마치 실제 액자를 고르듯 취향에 맞게 연출해 보세요.
간편한 자석 탈부착 방식으로 몇 초 만에
빠르고 손쉽게 커스터마이징 할 수 있습니다.

* **크리스탈 프로세서 4K / 4K 업스케일링** - 시청 경험은 콘텐츠와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. - 업스케일링은 PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* **Samsung Vision AI 컴패니언** - 특정 지역 및 모델에서만 사용할 수 있는 기능입니다. - 이용 가능 여부 및 지원 기능은 지역 및 시청 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 음성 명령은 영어(US/UK), 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 독일어, 이탈리아어, 한국어를 인식합니다. 일부 악센트, 방언, 표현은 인식되지 않습니다. - 이 기능은 AI가 생성한 콘텐츠를 제공합니다. 이 정보는 항상 정확하지 않을 수 있으므로 세부 정보를 다시 확인하시기 바랍니다. - 일부 모델에서는 블루투스 리모컨이 필요하며, 사양에 따라 별도 구매가 필요할 수 있습니다. - 일부 모델에 동봉된 리모컨은 음성 인식을 지원하지 않으며, 모바일 퀵 리모컨 또는 별도 구매가 필요할 수 있습니다. - 기능은 AI 버튼 또는 AI 버튼이 없는 리모컨의 홈 버튼(길게 누르기)으로 실행할 수 있습니다.
* **무선 원 커넥트** - TV와 무선 원 커넥트 박스가 동일한 공간에서 최대 10m 이내에 위치할 경우, 4K 144Hz의 끊김 없는 무선 전송이 가능합니다. 다만, 벽이나 가구의 종류 등 환경에 따라 무선 성능이 달라질 수 있습니다. - 사용 환경에 따라 작동 거리가 달라질 수 있습니다.
- 무선 원 커넥트 박스와 TV 사이에 벽과 같은 장애물이 있을 경우 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. - 알페딘 금속 캐비닛 안에 배치할 경우 무선 원 커넥트 박스가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. - TV와 무선 원 커넥트 박스는 각각 별도의 전원 연결이 필요합니다.
* **맞춤형 프레임** - 맞춤형 베젤은 별도 판매 제품입니다. - 지원되는 맞춤형 베젤 라인업은 국가에 따라 다를 수 있습니다.



쓰기 편리한 맞춤형 홈 메뉴

디스플레이에서 제공하는 홈 메뉴를 통해 호텔 로고와 소개, 서비스 정보를 제공하여
효과적으로 브랜딩 할 수 있으며, 게스트에게 필요한 맞춤 정보를 기본 아이콘이나
이미지 템플릿으로 설정하여 메뉴를 구성할 수 있습니다.



강화된 보안과 강력한 그래픽 성능

강력한 Tizen OS를 탑재하여 애플리케이션, 플랫폼 및 시스템 전반에 걸친 보안 기능을
강화하였습니다. 또한, 강화된 그래픽 성능으로 2D 및 4D 콘텐츠를 빠르게 업로드하고
실행할 수 있습니다.



호텔 관리의 효율을 높이는 통합 콘텐츠 관리 솔루션


통합 콘텐츠 관리 솔루션인 LYNK Cloud를 활용하면 객실 내 콘텐츠 재생 현황을
실시간 모니터링하고, 원격으로 관리할 수 있어 보다 효율적입니다. 문제 발생 시에도
개별 디스플레이나 여러 대의 디스플레이 그룹을 선택하여 한 번에 관리할 수 있어
신속한 해결이 가능합니다.



- RU 750 시리즈만 가능

개인 맞춤형 서비스로 특별한 경험을 선물

LYNK Cloud를 통해 게스트별 맞춤 서비스를 제공할 수 있습니다.
게스트가 객실에 도착하면 이름이 적힌 웰컴 메시지로 맞이하고,
게스트에게 맞는 편의 시설이나 이벤트 등을 추천하여 잊지 못할 경험을 선물하면서
자연스럽게 호텔을 홍보할 수 있습니다.

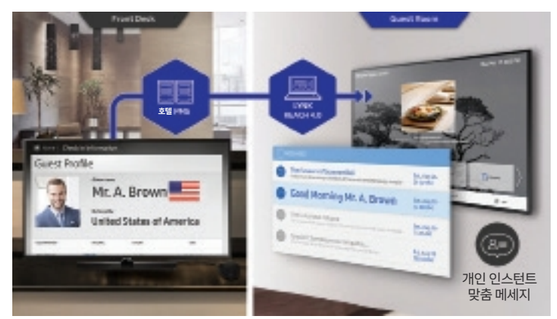

- RU 750 시리즈만 가능




사업장에서 웰컴보드로 활용

따로 설정하지 않아도 사진, 날씨 정보는 물론
원하는 콘텐츠를 보여줄 수 있습니다.



자유로움, 부드러움 그리고 유연함

90도 PIVOT 및 TILT가 가능하여 원하는 방향으로 다양하게 조절할 수 있고,
하단 히든 휠로 자유로운 이동이 가능합니다.

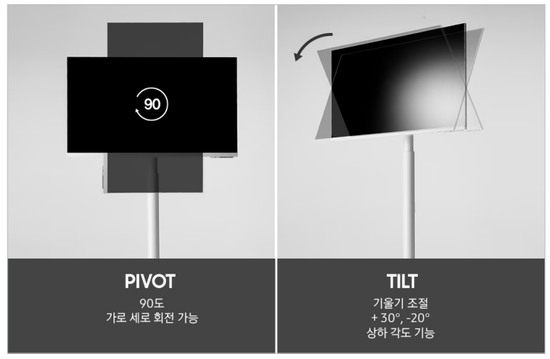


즐거움을 바로 ON 스마트 TV 앱

스마트 허브가 탑재되어 있어 PC나 노트북 없이도
Netflix, Youtube 같은 스트리밍 앱을 리모컨 하나로 간편하게 즐길 수 있죠.



PC가 멀리 있거나 없어도 편리한 문서 작업

다른 장소에 있는 PC에 원격 접속하거나
내장된 생산성 앱을 사용해 PC 없이 작업해보세요.

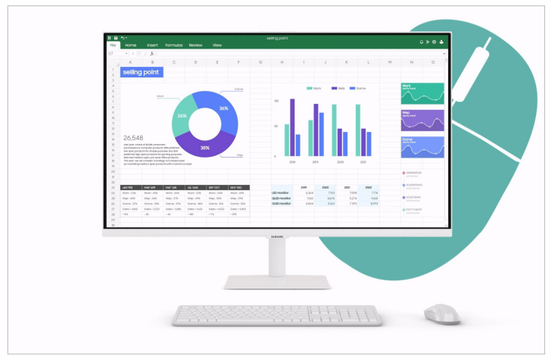



전문가를 위한 더 선명한 비주얼

뷰피니티 S8 S80UH는 4K UHD (3,840 x 2,160) 해상도로
전문가가 요구하는 탁월한 시각 품질을 제공합니다.
높은 픽셀 밀도로 보이지 않던 디테일까지 세밀하게 구현합니다




효율적인 작업을 돕는 연결성

이지 커넥션은 자주 사용하는 포트를 손이 닿기 쉬운 곳에 배치하여
번거로운 과정 없이 간편하게 기기를 연결할 수 있도록 도와줍니다.



멈춤 없는 에너지, 끊김 없는 생산성

USB-C 포트가 지원되어 90 W 충전과 데이터 전송이 동시에 가능하며, 내장 LAN 포트가 있어 노트북에 원활한 이더넷 연결을 제공합니다.
뷰피니티 S8 S80UH의 통합된 연결성으로 주변 기기들을 더 쉽고 완벽하게 제어하며, 최적화된 업무 환경을 경험해보세요.

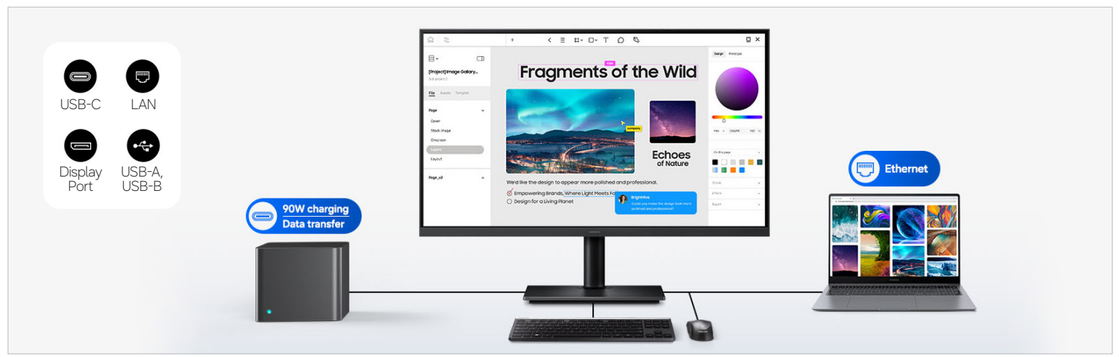


VXT 솔루션

사이니지 콘텐츠의 실시간 업데이트, 효율적인 관리를
통해 비즈니스 콘텐츠를 손쉽게 관리할 수 있습니다.




맞춤 콘텐츠 제작

다양한 템플릿이 기본 내장되어 있으며,
디스플레이 화면 크기 / 모델과 관계없이 사용가능합니다.

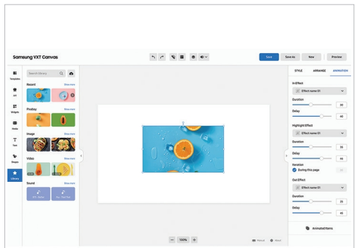


간편 스케줄링 및 통계

매장별 스케줄에 따라 간편하게 디스플레이 일정을
관리할 수 있습니다.

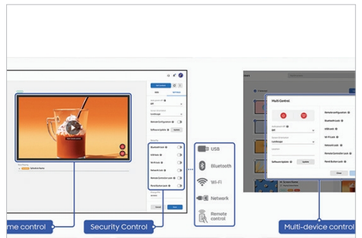

손쉬운 콘텐츠 유지 및 관리

원격 제어 및 보안 관리를 직관적으로
손쉽게 할 수 있습니다.

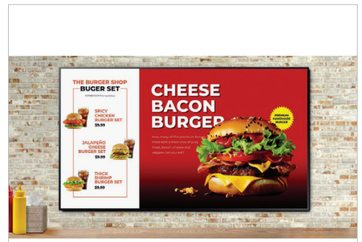


프랜차이즈 매장

시간, 날짜, 계절 등에 따라 콘텐츠를 계획하거나
판매 일정을 조정할 수 있어 홍보 및 운영 효율을
높일 수 있습니다.



쇼핑몰

매력적인 디지털 솔루션을 사용하여 매장에 고객을
유치함으로써 판매량과 브랜드 인지도를
높일 수 있습니다.

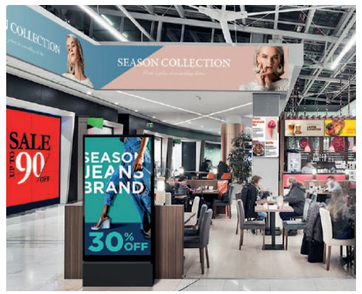

엔터테인먼트

티켓 가격, 유인물, 이벤트 정보, 현재 진행 중인
프로모션 정보 등을 실시간으로 제공하여 고객 만족을
높여드립니다.




스페이스 엄 • 에버랜드 사파리월드

삼성 스페이셜 사이니지

**"삼성전자, 스페이셜 사이니지로
관람객 중심의 인터랙티브 공간을 완성하다"**

최근 문화 · 전시 · 레저 업계에서는 관람객이 공간에 머무르며
브랜드와 세계관을 자연스럽게 경험하는 시도가 이어지고 있다.
삼성전자는 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지'를
기반으로 AI 커뮤니케이션 기업 '클레온'과 협업해
AI 에어전트 연계 인터랙티브 전시부터 실감형 3D 콘텐츠까지
색다른 몰입의 순간을 완성한다.
복합문화공간 '스페이스 엄'에서는 미미(MeME) 작가 개인전
<WANTED>에 관람객이 작품을 직접 탐색할 수 있도록
AI 에이전트 '피그미'를 도입했고 에버랜드 사파리월드에서는
방문객 대기 공간에 생동감 넘치는 동물 3D 아트웍을 설치해
또 하나의 체험 요소로 확장했다.

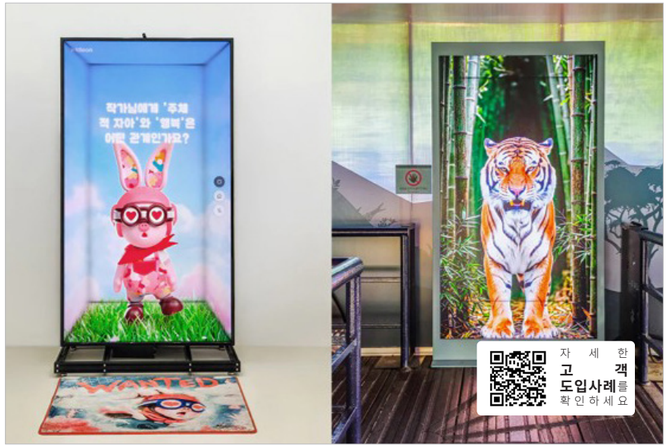

삼성 VXT 솔루션 + 스마트 사이니지

밀키프레소

**"삼성전자, VXT 솔루션으로 본사 중심의
프랜차이즈 콘텐츠 운영 시스템을 구축하다"**

프랜차이즈 사업의 경쟁력은 효율적인 가맹점 운영 시스템과
일관적인 브랜드 경험 제공에 달려있다.
인기 프랜차이즈 카페 밀키프레소는 클라우드 기반
디지털 사이니지 콘텐츠 운영 플랫폼
'삼성 VXT(Visual eXperience Transformation)솔루션' 과
'스마트 사이니지'를 도입해 가맹점의 사이니지 콘텐츠를
통합 관리한다. 삼성 VXT 솔루션은 본사에서 각 매장의
콘텐츠를 원격으로 제어하는 시스템을 구축해
프랜차이즈의 브랜드 경쟁력을 높인다.



*삼성 VXT 계정은 삼성 계정 기반 시스템이므로 본인의 삼성 계정이 필요함
* 앱에 VXT Player가 있는 삼성 사이니지를 지원하며 VXT Player는 Tizen 6.5 이상(Flip용 Tizen 7.0)이
설치된 삼성 사이니지에 설치됨
* VXT Player를 지원하는 Tizen 6.5의 최소 펌웨어 사양은 버전 1090임

삼성 스마트 LED 사이니지 + 삼성 컬러 이페이퍼

KT 광화문빌딩 웨스트

**"삼성전자, 맞춤형 디스플레이 솔루션으로
미디어에 특화된 브랜드 공간을 구현하다"**

기업의 사옥은 업무 중심의 공간에서 나아가
브랜드를 직접 경험하는 복합문화공간으로 진화하고 있다.
KT는 삼성전자의 맞춤형 디스플레이 솔루션을 중심으로 현대적인
감각의 미디어 복합문화공간 'KT 광화문빌딩 웨스트'를 선보였다.
'KT 광화문빌딩 웨스트'는 공용 공간과 주요 동선에
스마트 LED 사이니지와 컬러 이페이퍼를 도입해 방문객 누구나
브랜드 메시지를 자연스럽게 경험할 수 있도록 설계했다.



단독형



8h

BE98D-H

모델명	BE98D-H
모델코드	LH98BEDHLBFXKR
화면크기	247.7 cm
해상도	3,840 x 2,160 (UHD)
밝기	400nit
HDR (High Dynamic Range)	HDR
사운드출력(RMS)	20W
응답속도	8 ms



16h

QB

모델명	QB43C	QB50C	QB55C	QB65C	QB75C	QB85C
모델코드	LH43QBCEBGCXKR	LH50QBCEBGCXKR	LH55QBCEBGCXKR	LH65QBCEBGCXKR	LH75QBCEBGCXKR	LH85QBCEBGCXKR
화면크기	108 cm	125 cm	138 cm	163 cm	189 cm	214 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
밝기	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms

- QB43C / QB50C / QB55C 최저소비효율기준 만족



24h

QM

모델명	QM32C	QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C	QM98C
모델코드	LH32QMCEBGCXKR	LH43QMCEBGCXKR	LH50QMCEBGCXKR	LH55QMCEBGCXKR	LH65QMCEBGCXKR	LH75QMCEBGCXKR	LH85QMCEBGCXKR	LH98QMCEBGCXKR
화면크기	80.1 cm	108 cm	125 cm	138 cm	163 cm	189 cm	214 cm	247 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
밝기	400 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	5,500 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms

- QM32C / QM43C / QM50C / QM55C 최저소비효율기준 만족



24h

QH

모델명	QH43C	QH50C	QH55C	QH65C	QH75C	QH115FX
모델코드	LH43QHCEBGCXKR	LH50QHCEBGCXKR	LH55QHCEBGCXKR	LH65QHCEBGCXKR	LH75QHCEBGCXKR	LH115QHFEBGXKR
화면크기	108 cm	125 cm	138 cm	163 cm	189 cm	290 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)
밝기	700 nit	700 nit	700 nit	700 nit	700 nit	1,000 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	5,500 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	6.5 ms

- QH43C / QH50C / QH55C 최저소비효율기준 만족

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

실외용



24h

OMB

모델명	OM46B	OM55B
모델코드	LH46OMBEBGBXKR	LH55OMBEBGBXKR
화면크기	117 cm	138 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
밝기	4,000 nit	3,000 nit
명암비	6,000 : 1	1,200 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	6 ms	6 ms

실외용 (양면형)



24h

OMN-D

모델명	OM55N-D
모델코드	LH55OMNDSGBXKR
화면크기	138 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	3,000 nit (Outdoor) 1,000 nit (Indoor)
명암비	5,000 : 1
시야각	178 ° / 178 °
응답속도	6 ms (Outdoor) 8 ms (Indoor)

Flip 전자칠판



WM55F / WM65F - 옵션트레이 별도



WM75F / WM85F - 옵션트레이 내장

모델명	WM55F	WM65F	WM75F	WM85F
모델코드	LH55WMFWBGCXKR	LH65WMFWBGCXKR	LH75WMFWLGCXKR	LH85WMFWLGCXKR
화면크기	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm
밝기	450 nit(without glass)	450 nit(without glass)	450 nit(without glass)	450 nit(without glass)
명암비	4,000 : 1 (without glass)	4,000 : 1 (without glass)	4,000 : 1 (without glass)	4,000 : 1 (without glass)
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	9.5 ms	8 ms	8 ms	8 ms

안드로이드 전자칠판



WAF

모델명	WA65F	WA75F	WA86F
모델코드	LH65WAFWLGCXKR	LH75WAFWLGCXKR	LH86WAFWLGCXKR
화면크기	163.9 cm	189.3 cm	217.4 cm
해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
밝기	400 nit	400 nit	400 nit
명암비	1,200 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

비디오월



VMC-R
(베젤 0.88 mm + 밝기 500 nit)



VHC-R
(베젤 0.88 mm + 밝기 700 nit)

모델명	VM55C-R	VH55C-R
모델코드	LH55VMCRBGBXKR	LH55VHCRBGBXKR
화면크기	138.7 cm	138.7 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,100 : 1	1,100 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	8 ms	8 ms

- 최저소비효율기준 만족




VMHX-E
(베젤 1.74 mm + 밝기 500 nit)



VHHX-E
(베젤 1.74 mm + 밝기 700 nit)

모델명	VM55HX-E	VH55HX-E
모델코드	LH55VMHEBGBXKR	LH55VHHEBGBXKR
화면크기	138.7 cm	138.7 cm
해상도	1,920 x 1,080 (FHD)	1,920 x 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,000 : 1	1,000 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms

- 최저소비효율기준 만족



VMB-U
(베젤 3.5 mm + 밝기 500 nit)

모델명	VM46B-U	VM55B-U
모델코드	LH46VMBUBGBXKR	LH55VMBUBGBXKR
화면크기	116 cm	138 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	500 nit
명암비	1,200 : 1	1,200 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
응답속도	8 ms	8 ms

- 최저소비효율기준 만족

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

영상 | 음향 SPEC GUIDE
사이니지

E Paper



EMDX

모델명	EM32DX-A	EM13DX
모델코드	LH32EMDIAGBXKR	LH13EMDIBGBXKR
화면크기	79.9 cm	33.8 cm
해상도	2,560 x 1,440	1,600 x 1,200
제품 사용 시간	24 / 7	24 / 7
연결성	USB 2, WiFi, Bluetooth	USB 2, WiFi, Bluetooth
제품크기	725.1 x 420.5 x 17.9 mm	305.2 x 237.6 x 17.9 mm
무게	2.4 Kg(Excluding Battery) / 2.5 Kg(Including Battery)	0.8 Kg(Excluding Battery) / 0.9 Kg(Including Battery)

스페이셜



SMHX-P

모델명	SM85HX-P	SM32HX-P
모델코드	LH85SMHPBGCXKR	LH32SMHPBGCXKR
화면크기	214.7 cm	80.1 cm
해상도	3,840 x 2,160	1,920 x 1,080
밝기	500 nit	500 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1
시야각	178 ° / 178 °	178° / 178°
응답속도	10 ms	8 ms

스마트 LED 사이니지



실내용 LED

- Pixel Pitch (mm) : 1.5, 2.5
- 밝기 (nit) : 500 ~ 1,000



The Wall LED

- Pixel Pitch (mm) : 0.84 ~ 1.68
- 밝기 (nit) : 600 ~ 1,200

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Micro LED



Micro RGB



모델명		MNA114MS1CCXKR	KMR115MRF95XKR	KMR85RH85AFXKR	KMR75RH85AFXKR	KMR65RH85AFXKR
디스플레이	화면크기 (cm)	289	290	214	189	163
	해상도	4,968 x 2,808	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	주사율	-	120 Hz	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)
영상	화질엔진	MICRO AI PROCESSOR	Micro RGB AI Engine	Micro RGB AI Engine	Micro RGB AI Engine	Micro RGB AI Engine
	AI 화질 업스케일링	●	4K AI 화질 업스케일링 Pro	4K AI Upscaling	4K AI Upscaling	4K AI Upscaling
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●	●	●
	AI 사운드 컨트롤	AI Sound Controller	AI Sound Controller	AI Sound Controller	AI Sound Controller	AI Sound Controller
스마트 기능	빅스비	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●
	Apple AirPlay	●	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●
	Now Brief	●	●	Voice / User Detection	Voice / User Detection	Voice / User Detection
	실시간 번역	●	●	●	●	●
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●	●
	TV 노래방	●	●	●	●	●
	축구모드	-	-	AI Soccer / Football Mode	AI Soccer / Football Mode	AI Soccer / Football Mode
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	-	2,570.4 x 1,534.0 x 468.1	1,888.8 x 1,123 x 369	1,666.6 x 993.8 x 319.8	1,442.9 x 867.1 x 256.8
	스탠드 제외 시	2,526.3 x 1,434.2 x 24.9	2,570.4 x 1,478.0 x 35.7	1,888.8 x 1,083.2 x 52.5	1,666.6 x 957.8 x 52.3	1,442.9 x 831.2 x 52
	베사(VESA) 규격	-	1,000 x 600	600 x 400	400 x 300	400 x 300

OLED



모델명		KQ83SH95AEXKR	KQ77SH95AFXKR	KQ65SH95AFXKR	KQ55SH95AFXKR
디스플레이	화면크기 (cm)	209	195	163	138
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	주사율	165 Hz (VRR Support)	165 Hz (VRR Support)	165 Hz (VRR Support)	165 Hz (VRR Support)
영상	화질엔진	NQ4 AI Gen3 Processor	NQ4 AI Gen3 Processor	NQ4 AI Gen3 Processor	NQ4 AI Gen3 Processor
	AI 화질 업스케일링	4K AI Upscaling Pro	4K AI Upscaling Pro	4K AI Upscaling Pro	4K AI Upscaling Pro
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●	●
	AI 사운드 컨트롤	AI Sound Controller Pro	AI Sound Controller Pro	AI Sound Controller Pro	AI Sound Controller Pro
스마트 기능	빅스비	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	Apple AirPlay	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●
	Now Brief	Voice / User Detection	Voice / User Detection	Voice / User Detection	Voice / User Detection
	실시간 번역	●	●	●	●
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●
	TV 노래방	●	●	●	●
	축구모드	AI Soccer / Football Mode Pro	AI Soccer / Football Mode Pro	AI Soccer / Football Mode Pro	AI Soccer / Football Mode Pro
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,910.2 x 1171.7 x 369.1	1,782.6 x 1,089.6 x 319.9	1,509.5 x 933.7 x 256.8	1,290.6 x 804.5 x 218.0
	스탠드 제외 시	1,910.2 x 1122.4 x 26.6	1,782.6 x 1,049.6 x 26.6	1,509.5 x 894.9 x 26.4	1,290.6 x 771.9 x 27.9
	베사(VESA) 규격	400 x 400	400 x 400	400 x 300	300 x 200

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Mini LED



모델명		KU85MH75AFXKR	KU75MH75AFXKR	KU65MH75AFXKR	KU55MH75AFXKR	KU50MH70AFXKR	KU43MH70AFXKR
디스플레이	화면크기 (cm)	214	189	163	138	125	214
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	주사율	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	Mini LED Processor 4K	Mini LED Processor 4K	Mini LED Processor 4K	Mini LED Processor 4K	Mini LED Processor 4K	Mini LED Processor 4K
	AI 화질 업스케일링	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling
사운드	돌비 애트모스	●	-	-	-	-	-
	Q 심포니	●	●	●	●	●	●
	AI 사운드 컨트롤	●	-	-	-	-	-
스마트 기능	빅스비	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●	●
	Apple AirPlay	●	●	●	●	●	●
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●	●	●
	TV 노래방	●	●	●	●	●	●
	축구모드	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,889.9 x 1,132.8 x 326	1,668.1 x 1,007.9 x 280	1,444.1 x 882.2 x 222	1,224.6 x 760 x 199	1,110.8 x 696 x 199	1,889.9 x 1,132.8 x 326
	스탠드 제외 시	1,889.9 x 1,083.5 x 77	1,668.1 x 957.8 x 77	1,444.1 x 831.2 x 76.8	1,224.6 x 707.8 x 76.6	1,110.8 x 643.8 x 76.4	1,889.9 x 1,083.5 x 77
	베사(VESA) 규격	400 x 300	400 x 300	200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300

UHD



모델명		KU85UH8000FXKR	KU75UH8000FXKR	KU65UH8000FXKR	KU55UH8000FXKR	KU50UH8000FXKR	KU43UH8000FXKR
디스플레이	화면크기 (cm)	214	189	163	138	125	108
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	주사율	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
	AI 화질 업스케일링	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling
	Q 심포니	●	●	●	●	●	●
스마트 기능	빅스비	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready	Voice Ready
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●	●
	Apple AirPlay	●	●	●	●	●	●
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●	●	●
	TV 노래방	●	●	●	●	●	●
	축구모드	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode	Soccer / Football Mode
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,889.9 x 1,132.8 x 326	1,668.1 x 1,007.9 x 280	1,444.1 x 882.2 x 222	1,224.6 x 760 x 199	1,110.8 x 696 x 199	957.8 x 609 x 157
	스탠드 제외 시	1,889.9 x 1,083.5 x 77	1,668.1 x 957.8 x 77	1,444.1 x 831.2 x 76.8	1,224.6 x 707.8 x 76.6	1,110.8 x 643.8 x 76.4	957.8 x 558.8 x 76.3
	베사(VESA) 규격	400 x 300	400 x 300	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

The Frame



모델명		KQ98LSH03EFXKR	KQ85LSH03EFXKR	KQ75LSH03EFXKR	KQ65LSH03EFXKR	KQ55LSH03EFXKR	KQ43LSH03EFXKR
디스플레이	화면크기 (cm)	247	214	189	163	138	108
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	주사율	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)	60 Hz
영상	화질엔진	NQ4 AI Gen2 Processor	NQ4 AI Gen2 Processor	NQ4 AI Gen2 Processor	NQ4 AI Gen2 Processor	NQ4 AI Gen2 Processor	NQ4 AI Gen2 Processor
	AI 화질 업스케일링	4K AI Upscaling	4K AI Upscaling	4K AI Upscaling	4K AI Upscaling	4K AI Upscaling	4K AI Upscaling
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●	●	●	●
	AI 사운드 컨트롤	AI Sound Controller	AI Sound Controller	AI Sound Controller	AI Sound Controller	AI Sound Controller	AI Sound Controller
스마트 기능	빅스비	●	●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●	●
	Apple AirPlay	●	●	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●	●
	실시간 번역	●	●	●	●	●	●
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●	●	●
	TV 노래방	●	●	●	●	●	●
	축구모드	AI Soccer / Football Mode	AI Soccer / Football Mode	AI Soccer / Football Mode	AI Soccer / Football Mode	AI Soccer / Football Mode	AI Soccer / Football Mode
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	2,195.0 x 1,303.6 x 432.3	1,904.3 x 1,129.5 x 369.0	1,682.3 x 998.6 x 319.8	1,456.8 x 866.5 x 256.8	1,237.9 x 744.1 x 218.2	969.5 x 593.3 x 184.0
	스탠드 제외 시	2,195.0 x 1,250.3 x 30.9	1,904.3 x 1,085.3 x 29.5	1,682.3 x 960.4 x 29.5	1,456.8 x 831.9 x 27.5	1,237.9 x 708.8 x 27.5	969.5 x 557.8 x 27.5
	베사(VESA) 규격	600 x 400	600 x 400	400 x 400	400 x 300	200 x 200	200 x 200

The Frame Pro



모델명		KQ85LSH03WFXKR	KQ75LSH03WFXKR	KQ65LSH03WFXKR	KQ55LSH03WFXKR
디스플레이	화면크기 (cm)	214	189	163	138
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	주사율	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)	144 Hz (VRR Support)
영상	화질엔진	NQ4 AI Gen3 Processor	NQ4 AI Gen3 Processor	NQ4 AI Gen3 Processor	NQ4 AI Gen3 Processor
	AI 화질 업스케일링	4K AI Upscaling Pro	4K AI Upscaling Pro	4K AI Upscaling Pro	4K AI Upscaling Pro
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	Q 심포니	Yes (Q-Symphony Pro)	Yes (Q-Symphony Pro)	Yes (Q-Symphony Pro)	Yes (Q-Symphony Pro)
	AI 사운드 컨트롤	AI Sound Controller Pro	AI Sound Controller Pro	AI Sound Controller Pro	AI Sound Controller Pro
스마트 기능	빅스비	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	Apple AirPlay	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●
	실시간 번역	●	●	●	●
	Vision AI 컴패니언	●	●	●	●
	TV 노래방	●	●	●	●
	축구모드	AI Soccer / Football Mode Pro	AI Soccer / Football Mode Pro	AI Soccer / Football Mode Pro	AI Soccer / Football Mode Pro
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,904.3 x 1,129.5 x 369.0	1,682.3 x 998.6 x 319.8	1,456.8 x 866.5 x 256.8	1,237.9 x 744.1 x 218.2
	스탠드 제외 시	1,904.3 x 1,090.9 x 26.9	1,682.3 x 965.4 x 26.9	1,456.8 x 836.9 x 24.9	1,237.9 x 714.3 x 24.9
	베사(VESA) 규격	600 x 400	400 x 400	400 x 300	200 x 200

더 무빙스타일



모델명		KU27LSFM7AXXKR
디스플레이	화면크기 (cm)	68
	해상도	2,560 x 1,440
	주사율	120 Hz
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서
	AI 화질 업스케일링	AI 최적 화면 / AI 맞춤 화면
사운드	돌비 애트모스	●
	Q 심포니	●
	AI 사운드 컨트롤	●
스마트 기능	빅스비	●
	원거리 음성인식	●
	삼성 TV 플러스	●
	Apple AirPlay	●
	Samsung Daily+	●
	Vision AI 컴패니언	●
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	628.3 x 1,272.3 x 409.0
	스탠드 제외 시	628.3 x 368.2 x 47.4
	화면 높이 조절	230 mm (±10 mm)
	상하 각도 조절	-35.0° (±3.0°) ~ 35.0° (±3.0°)
	좌우 각도 조절	-30.0° (±3.0°) ~ 30.0° (±3.0°)
	PIVOT 각도	-93.0° (±3.0°) ~ 93.0° (±3.0°)

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

HU8000F 시리즈



모델명	HG85U800FNFXKR	HG75U800FNFXKR	HG65U800FNFXKR
사이즈	214	189	163
해상도	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
화질엔진	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite
오디오	2 CH	2 CH	2 CH
입출력	USB (2), RF In (1/1/0)	USB (2), RF In (1/1/0)	USB (2), RF In (1/1/0)
스마트	●	●	●
색상	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color
크기 (mm) (W × H × D)	1,900.9 x 1,086.1 x 26.9 (스탠드 제외) 1,900.9 x 1,141.9 x 365.6 (스탠드 포함)	1,676.7 x 960.3 x 26.6 (스탠드 제외) 1,676.7 x 1,017.5 x 327.7 (스탠드 포함)	1,450.9 x 831.8 x 25.7 (스탠드 제외) 1,450.9 x 890.0 x 270.4 (스탠드 포함)
중량 (kg)	40.4 (스탠드 제외) 41.3 (스탠드 포함)	29.1 (스탠드 제외) 29.7 (스탠드 포함)	20.7 (스탠드 제외) 21.2 (스탠드 포함)
소비전력 (Typical)	86.3 W	79.5 W	73.8 W
기능	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급

모델명	HG55U800FNFXKR	HG50U800FNFXKR	HG43U800FNFXKR
사이즈	138	125	108
해상도	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
화질엔진	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite
오디오	2 CH	2 CH	2 CH
입출력	USB (2), RF In (1/1/0)	USB (2), RF In (1/1/0)	USB (2), RF In (1/1/0)
스마트	●	●	●
색상	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color
크기 (mm) (W × H × D)	1,232.1 x 708.8 x 25.7 (스탠드 제외) 1,232.1 x 768.1 x 238.6 (스탠드 포함)	1,118.3 x 644.1 x 25.7 (스탠드 제외) 1,118.3 x 701.5 x 238.6 (스탠드 포함)	965.5 x 559.4 x 25.7 (스탠드 제외) 965.5 x 614.7 x 198.4 (스탠드 포함)
중량 (kg)	13.9 (스탠드 제외) 14.3 (스탠드 포함)	10.8 (스탠드 제외) 11.2 (스탠드 포함)	7.9 (스탠드 제외) 8.2 (스탠드 포함)
소비전력 (Typical)	62.1 W	57.4 W	51.8 W
기능	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급

- LYNK Cloud 별도 구매 후 구축 시 OTT APP(Netflix, Disney+ 등)을 지원합니다.

HU7000F 시리즈



모델명	HG75U700FNFXKR	HG65U700FNFXKR	HG55U700FNFXKR	HG50U700FNFXKR	HG43U700FNFXKR
사이즈	189	163	138	125	108
해상도	4 K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
화질엔진	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite
오디오	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH
입출력	USB (1), RF In (1/1(Common Use for Terrestrial)/0)	USB (1), RF In (1/1(Common Use for Terrestrial)/0)	USB (1), RF In (1/1(Common Use for Terrestrial)/0)	USB (1), RF In (1/1(Common Use for Terrestrial)/0)	USB (1), RF In (1/1(Common Use for Terrestrial)/0)
스마트	●	●	●	●	●
색상	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color
크기 (mm) (W × H × D)	1,668.1 x 957.8 x 77 (스탠드 제외) 1,668.1 x 1,005.9 x 280 (스탠드 포함)	1,444.1 x 831.2 x 76.8 (스탠드 제외) 1,444.1 x 882.2 x 222 (스탠드 포함)	1,224.6 x 707.8 x 76.6 (스탠드 제외) 1,224.6 x 759.1 x 199 (스탠드 포함)	"1,110.8 x 643.8 x 76.4 (스탠드 제외) 1,110.8 x 695.1 x 199 (스탠드 포함)	957.8 x 558.8 x 76.3 (스탠드 제외) 957.8 x 609 x 157 (스탠드 포함)
중량 (kg)	22.7 (스탠드 제외) 23.1 (스탠드 포함)	14.7 (스탠드 제외) 15 (스탠드 포함)	10.1 (스탠드 제외) 10.3 (스탠드 포함)	8.7 (스탠드 제외) 8.9 (스탠드 포함)	6.8 (스탠드 제외) 7 (스탠드 포함)
소비전력 (Typical)	86.2 W	73.2 W	60.3 W	59.7 W	49.4 W
기능	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode	삼성 LYNK™ Cloud, Wake-up Timer (Alarm), Hotel Channel List, 에너지절감모드, Security Mode
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

- LYNK Cloud 별도 구매 후 구축 시 OTT APP(Netflix, Disney+ 등)을 지원합니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 무게는 제품구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

무빙스타일



LS32DM503EK-ST



LS32FM703U-1WB


LS43FM703U-1WB



LS32FM700M-2ME

모델명	LS32DM503EK-ST	LS32FM703U-1WB	LS43FM703U-1WB	LS32FM700M-2ME
화면크기	80.1 cm	80.0 cm	107.9 cm	80.0 cm
밝기	250 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡
명암비	3,000 : 1 (Typ.)	3,000 : 1 (Static)	5,000 : 1 (static)	3,000 : 1 (Static)
시야각	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
응답속도	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)
최대 해상도	FHD (1,920 x 1,080)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
제품 색상	WHITE	WHITE	WHITE	WARM WHITE
무빙 스탠드 Pivot / Tilt	가능	가능	가능	가능

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

스마트 모니터



LS32FM502EKXKR



LS43FM702UKXKR



LS32FM803UKXKR



LS32FM902SKXKR

모델명	LS32FM502EKXKR	LS43FM702UKXKR	LS32FM803UKXKR	LS32FM902SKXKR
화면크기	80.1 cm	107.9 cm	80.0 cm	80.3 cm
밝기	250 cd/㎡	300 cd/㎡	400 cd/㎡	250 cd/㎡
명암비	3,000 : 1 (Typ.)	5,000 : 1 (static)	3,000 : 1 (Static)	1,000,000 : 1 (Static)
시야각	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
응답속도	4ms (GTG)	4ms (GTG)	4ms (GTG)	0.03ms (GTG)
최대해상도	FHD (1,920 x 1,080)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
패널 타입	VA	VA	VA	OLED
제품 색상	BLACK	BLACK	WARM WHITE	CARBON SILVER

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

뷰피니티 모니터



LS32H802UAKXKR
LS27H802UAKXKR



LS32H702EAKXKR
LS27H700EAKXKR



LS32H703EAKXKR

모델명	LS32H802UAKXKR	LS27H802UAKXKR	LS32H702EAKXKR	LS27H700EAKXKR	LS32H703EAKXKR
화면크기	80.0 cm	68.4 cm	80.0 cm	68.4 cm	80.0 cm
밝기	350 cd/㎡	350 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡
명암비	3,000 : 1	1,000 : 1	3000 : 1 (Typ)	1,000 : 1	3000 : 1 (Typ)
시야각	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)
최대해상도	4K (3840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)
색상	Black	Black	Black	Black	Warm White
특징	USB-C(90W), KVM, PIP, PBP, LAN포트,멀티스탠드		PIP, PBP, 심플스탠드		

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

게이밍(커브드) 모니터


LS49CG954EKXKR



LS32FG504EKXKR

모델명	LS49CG954EKXKR	LS32FG504EKXKR
화면사이즈	123.8 cm	80.1 cm
해상도	DQHD (5,120 x 1,440)	QHD (2,560 x 1,440)
밝기	450 cd/㎡(typ)	300 cd/㎡(typ)
명암비	2500 : 1	1000 : 1
시야각	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
응답속도	1ms (GTG)	1ms (GTG)
주사율	Max 240 Hz	Max 180 Hz
화면비율	32 : 9	16 : 9

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

비즈니스(광시야각) 모니터





모델명	LS24HG314EKXKR	LS27HG314EKXKR
화면크기	60.4cm	68.6cm
밝기	250cd/㎡	250cd/㎡
명암비	1,000:1	1,000:1
시야각(수평/수직)	178°/178°	178°/178°
응답속도	1 (MPRT)ms	1 (MPRT)ms
최대 해상도	FHD (1,920 × 1,080)	FHD (1,920 × 1,080)
주사율	Max 144Hz	Max 144Hz
스탠드 형태	SIMPLE	SIMPLE

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

모델명	LS24HG324EKXKR	LS27HG324EKXKR
화면크기	60.4	68.6
밝기	250cd/㎡	250cd/㎡
명암비	1,000:1	1,000:1
시야각(수평/수직)	178°/178°	178°/178°
응답속도	1 (MPRT)ms	1 (MPRT)ms
최대 해상도	FHD (1,920 × 1,080)	FHD (1,920 × 1,080)
주사율	Max 144Hz	Max 144Hz
스탠드 형태	HAS PIVOT	HAS PIVOT

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

JBL 스피커


CHARGE 6 XTREME 4 FLIP 7


CLIP 5 GO 5

모델명		CHARGE 6	XTREME 4	FLIP 7	CLIP 5	GO 5
스피커	블루투스	BT 5.4	BT 5.3	BT 5.4	BT 5.3	BT 6.0
	최대 출력	40 W (우퍼 30 W, 트위터 10W, RMS 기준)	30 WRMS 우퍼 2대+20 WRMS 트위터(AC 전력 모드) 2대 20 WRMS 우퍼 2대+15 WRMS 트위터(배터리 모드) 2대	35 W (우퍼 25W+트위터10W, RMS기준)	7 W RMS	4.8 W
	주파수 응답 특성	56 Hz ~ 20 kHz (-6dB)	44 Hz ~ 20 kHz	60 Hz ~ 20 kHz	95 Hz ~ 20 kHz	100 Hz ~19 kHz (-6 dB)
	드라이버 크기	우퍼 53 × 93 mm, 트위터 20 mm	우퍼 2 × 70 mm, 트위터 2 × 20 mm	우퍼 45 × 80 mm, 트위터 16 mm	1× 45 mm드라이버	1× 45 mm드라이버
	방수	IP68 방수 / 방진	IP67 방수/방진	IP68 방수 / 방진	IP67 방수/방진	IP68 방수/방진/낙하방지
배터리	최대 재생시간	최대 24시간 + 4시간 (Playtime boost)	최대 24시간	최대 14시간 +2시간 (Playtime boost)	최대 12시간 + 5시간 (Playtime Boost)	최대 8시간 +2시간 (Playtime boost)
외부장치 충전		●	●	-	-	-
크기 (mm)		228.8 × 98.5 × 94.0 (스트랩제외)	297 × 149 × 141	182.5 × 69.5 × 71.5	86.30 x 134.50 × 46.0	101 × 774 × 43
무게		0.99 kg	2.1 kg	0.56 kg	0.285 kg	0.23 kg
색상		블랙, 블랙네온, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 스퀴드, 화이트	블랙	블랙, 블랙네온, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 스퀴드, 화이트	블랙, 블랙오렌지, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 화이트	블랙, 블루, 오렌지, 핑크, 퍼플, 레드, 스퀴드, 화이트, 옐로우
기타 특징		탈착 가능 스트랩	숄더 스트랩	탈착 가능 카라비너 / 스트랩	일체형 클립	측면 고리 탑재

harman / kardon 스피커


AURA STUDIO 5 SOUND STICKS 5

GO PLAY3

LUNA

모델명		AURA STUDIO 5	SOUND STICKS 5
스피커	블루투스	BT 5.4	BT 5.4
	최대출력	160 W	190 W
	주파수 응답특성	45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
	구성	40 mm × 6개 (중·고음), 25 mm × 1개 (트위터), 143 mm × 1개 (서브우퍼)	40 mm 6개 (중음역), 25 mm 2개 (트위터), 5.25" 1개 (서브우퍼)
	사운드 특징	Constant Sound Field Technology™	탁월한 사운드와 3웨이 스피커 디자인
배터리	최대 재생시간	-	-
	배터리 용량	-	-
I/O		-	-
외관 및 소재		앰비언트 조명 & 조명 렌즈	앰비언트 라이트
멀티 스피커		Auracast™	Auracast™의 멀티 스피커 연결
스피커폰		-	-
외부장치 충전		-	-
크기 (mm)		306.4 × 234 ×234	우퍼 237.5 × 283.4 × 237.5, 위성 95.5 × 281.1 × 95.5
무게		4.2 kg	3.7 kg
색상		블랙	블랙, 화이트

모델명		GO PLAY3	LUNA
스피커	블루투스	BT 5.2	BT 5.3
	최대출력	160 W	40 W
	주파수 응답특성	43 Hz ~20 kHz (-6dB)	60 Hz ~ 20 kHz (-6dB)
	구성	130 mm 서브우퍼 2×70 mm 미드레인지 2×20 mm 트위터	90 mm 우퍼 20 mm 트위터
배터리	최대 재생시간	8시간	12시간
	배터리 용량	25.92 Wh	17.28 Wh
크기 (mm		439 x 240 x 192	210 × 78 × 80
무게		4.7 kg	0.71 kg
색상		블랙, 그레이	블랙, 그레이

JBL 턴테이블


SPINNER BT

모델명	SPINNER BT
블루투스	블루투스 5.2with 퀄컴 aptX HD audio
카트리지 모델	오디오테크니카 AT3600L
스타일러스 모델	오디오테크니카 ATN3600L
아날로그 출력	1 x Stereo (RCA) pair
신호대 잡음비	> 65 dB
크기 (mm)	155 x 435 x 368
무게	5.3 kg

JBL 헤드폰


TOUR ONE M3 (무선) LIVE 780NC


LIVE 680NC TUNE 530BT (무선)

모델명	TOUR ONE M3 (무선)	LIVE 780NC	LIVE 680NC	TUNE 530BT (무선)	N9 HYBRID (무선)
블루투스	BT 5.3	BT 6.0	BT 6.0	BT 6.0	BT 5.3
감도	122 dB SPL@1 kHz	98 dB SPL@1kHz	98dB SPL@1kHz	102 dB SPL@1 kHz	98 dB SPL@1 kHz
주파수 응답 특성	10 Hz ~ 40 kHz	10Hz - 40kHz	10Hz - 40kHz	20 Hz ~ 20 kHz	10 Hz - 40 kHz
드라이버 크기	40 mm	40 mm	40 mm	33 mm	40 mm
임피던스	18 ohms	32 ohm	32 ohm	30 ohm	32 ohms
최대 재생시간	70 시간 (ANC ON 40시간)	80시간 (ANC ON 50시간)	80시간 (ANC ON 50시간)	76시간 (통화시간 최대 45시간)	100시간(BT) / 85시간(동글) (ANC ON: BT 55시간 / 동글 45시간)
구조 특성	오버이어	오버이어	오버이어	온이어	오버이어
사운드 특징	트랜스미터로 다양한 기기 연결 Spatial 360 사운드, 트루 어댑티브 노이즈캔슬링, 주변 소리 듣기 등	Personi-Fi 3.0, 오래 지속되는 배터리, JBL 시그니처 사운드와 하이레졸루션 오디오, 트루 어댑티브 노이즈 캔슬링 2.0, 실시간 보정	Personi-Fi 3.0, 오래 지속되는 배터리, JBL 시그니처 사운드와 하이레졸루션 오디오, 트루 어댑티브 노이즈 캔슬링 2.0, 실시간 보정	JBL Pure Bass 사운드	무선 Hi-Res 인증, LDAC / LC3+(동글) 트루 어댑티브 노이즈 캔슬링, 가상 서라운드 사운드
무게	278 g	260 g	231.16 g	152 g	281 g
색상	블랙, 라떼, 블루, 그린	블랙, 오렌지, 화이트	블랙, 오렌지, 화이트	블랙, 블루, 라벤더, 베이지, 화이트	블랙, 화이트

AKG 헤드폰


N9 HYBRID (무선)

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

Music Studio


HW-LS70H


HW-LS50H


HW-LS51H

Music Frame


HW-LS60D

모델명		HW-LS70H	HW-LS50H	HW-LS51H	HW-LS60D
채널 수		3.1.1	2.0	2.0	2
스피커 수		5	3	3	6
색상		Black	Black	White	-
스피커	센터 스피커	-	-	-	-
	상향 스피커	●	-	-	-
	사이드 스피커	●	-	-	-
오디오	돌비	●	●	●	●
	이클립사 오디오	●	●	●	-
	공간 맞춤 사운드 프로	●	●	●	●
	액티브 보이스 프로	●	●	●	●
	사운드 출력 위치 조정	-	-	-	-
	AI 자음 최적화	●	●	●	-
연결	HDMI 출력/입력	-, 1	-	-	-
	블루투스	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●
기타	삼성 사운드 앱	-	-	-	-
	SmartThings 앱	●	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●	●
	무선 Dolby ATMOS	●	●	●	●
음성인식	구글 호환	지원	지원	지원	●
	빅스비	지원	지원	●	-
크기 (mm)	본체	185.0 × 269.0 × 190.5	251.0 × 283.5 × 137.0	251.0 × 283.5 × 137.0	353.0 × 364.8 × 143.4
무게(kg)	본체	5.6	2.4	2.4	4.6

Soundbar


HW-Q990H


HW-Q930H


HW-QS90H


HW-Q800H


HW-Q600H

모델명		HW-Q990H	HW-Q930H	HW-QS90H	HW-Q800H	HW-Q600H
채널 수		11.1.4	9.1.4	7.1.2	5.1.2	3.1.2
스피커 수		23	17	13	11	9
색상		Titan Black	Titan Black	Graphite Black	Black	Titan Black
스피커	센터 스피커	●	●	●	●	●
	상향 스피커	●	●	●	●	●
	사이드 스피커	●	●	●	●	-
	와이드 firing 스피커	●	●	●	-	-
	무선 서브우퍼 내장	●	●	-	●	●
	무선 리어 스피커 내장	●	●	-	-	-
오디오	돌비	●	●	●	●	●
	이클립사 오디오	●	●	●	●	●
	공간 맞춤 사운드 프로	●	●	●	●	-
	액티브 보이스 프로	●	●	●	●	-
	사운드 출력 위치 조정	●	●	●	●	●
	AI 자음 최적화	●	-	●	-	--
연결	HDMI 출력/입력	1, 2	1, 2	1, 1	1, 1	1, 1
	블루투스	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●
기타	삼성 사운드 앱	●	●	●	●	●
	SmartThings 앱	●	●	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●	●	●
	무선 Dolby ATMOS	●	●	●	●	●
음성인식	구글 호환	●	●	●	지원	●
	빅스비	●	●	●	지원	-
크기 (mm)	본체	1,232.0 × 70.8 × 138.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0	1,245.0 x 68.8 × 125.0	1,110.7 x 60.4 × 120.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0
	리어 스피커	129.5 x 201.3 × 140.4	129.5 x 201.3 × 140.4	-	-	-
	서브우퍼	249.0 x 251.8 × 249.0	249.0 × 251.8 × 249.0	-	249.0 × 251.8 × 249.0	205.0 × 353.0 × 302.0
무게(kg)	본체	7.3	5.3	6.7	5.1	4.8
	리어 스피커 모듈	3.4	3.1	-	-	-
	서브우퍼	8.3	7.2	-	7.2	5.9

*** SSE** - 서라운드 사운드 확장효과(Surround Sound Expansion) - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

모바일 | IT

업무 효율과 생산성을 높여주는 탁월한 성능으로
성공적인 비즈니스 환경을 약속드립니다.

NEW

Galaxy
Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8



스마트폰 · 태블릿 · 웨어러블 · 액세서리 | PC · SSD | 프린팅 | 솔루션 · 서비스 | 도입사례




새롭게 설계된 베이퍼 챔버로 **안정적인 오랜 플레이**

고사양 게임부터 Galaxy AI 사용까지
까다로운 작업도 거뜬하게 수행하도록 설계되었습니다.



이전과는 다른, **압도적인 충전 속도**

배터리 수명이나 사용 시간에 영향을 주지 않으면서도
더 빠르게 충전할 수 있습니다.

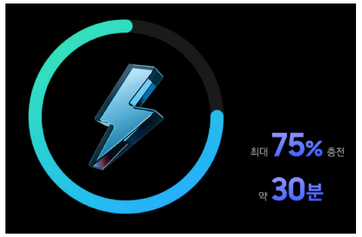


어두운 곳에서도 **선명하고 밝게 촬영**

어두운 환경에서도 선명하고 디테일한 영상을 구현해
나이토그래피의 새로운 기준을 제시합니다.




딱 필요한 순간, 꼭 필요한 제안 **Now nudge**

화면 속 맥락을 이해해, 지금 필요한 기능을 제안합니다.
다음 작업까지 필요한 단계를 스마트하게 줄여줍니다.

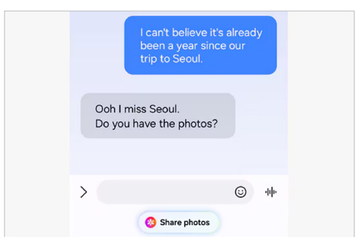

AI가 알아서 끝내주는 편집 **포토 어시스트**

원하는 편집 내용을 자연스럽게 설명하면,
Galaxy AI가 즉시 아이디어를 현실로 만들어 줍니다.

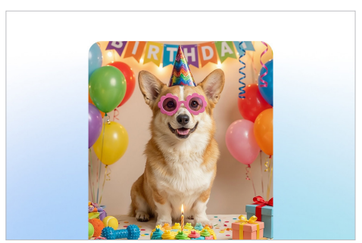

삼성 Knox 기반의 **개인 정보 보호**

어두운 환경에서도 선명하고 디테일한 영상을 구현해
나이토그래피의 새로운 기준을 제시합니다.



*** 안정적인 오랜 플레이** - 갤럭시 S25 울트라와 비교한 결과입니다. - 스냅드래곤(Snapdragon)은 Qualcomm Technologies, Inc 및 그 자회사의 제품입니다. 스냅드래곤은 퀄컴의 상표 및 등록상표입니다. - 베이퍼 챔버 성능은 갤럭시 S25 울트라 대비 향상되었습니다. 실제 성능은 사용자 환경, 조건, 사전에 설치된 소프트웨어 및 앱에 따라 달라질 수 있습니다. - 갤럭시 S26 시리즈는 레이 트레이싱을 지원합니다. 지원 여부는 기기, 콘텐츠, 앱에 따라 다를 수 있습니다.
*** 압도적인 충전 속도** - 실제 배터리 사용 시간은 네트워크 환경, 사용된 기능이나 앱, 통화 및 메시지 빈도, 충전 횟수 등 기타 여러 요인에 따라 다를 수 있습니다. 일반적이고 평균적인 사용 패턴을 기준으로, UX Connect Research가 SM-S942, SM-S947, SM-S948 사전 출시 모델을 LTE, 5G 서브6 네트워크를 이용해 2026년 1월 8일부터 2026년 1월 30일까지 미국과 영국에서 독립적으로 집계하고 측정한 실험 결과입니다. 5G mmWave 네트워크로 실험하지 않았습니다. - 고속 유선 충전 수치는 자사 실험치 기준이며, 사용자 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
*** 선명하고 밝게 촬영** - 갤럭시 S25 울트라 대비 밝기가 향상되었습니다. - 조명 조건, 피사체의 수, 초점이 맞지 않거나 움직이는 등 촬영 조건에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.
*** Now nudge** - Now nudge 기능은 삼성 계정 로그인이 필요합니다. 사용 가능한 기능과 특징은 국가, 지역, 언어에 따라 달라질 수 있습니다. 문자 메시지 알림은 삼성 메시지, 구글 메시지, 구글 채팅 등 일부 타사 메시징 앱에서 사용할 수 있습니다. Now nudge에서 사진 공유 기능은 이미지를 분석하여 작동합니다. 결과의 정확성은 보장하지 않습니다.
*** 포토 어시스트** - 포토 어시스트는 네트워크 연결 및 삼성 계정 로그인이 필요합니다. 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 기기 모델에 따라 다를 수 있습니다. 포토 어시스트로 편집하면 사진 크기가 조절될 수 있습니다. AI에 의해 이미지가 생성되었음을 나타내기 위해, 저장되는 이미지 결과물 위에 워터마크가 덧씌워집니다. 생성된 결과물의 정확성과 신뢰성은 보장되지 않습니다.
*** 개인 정보 보호** - Personal Data Engine은 '퍼스널 데이터 인텔리전스' 메뉴가 켜져 있을 때만 작동합니다. '퍼스널 데이터 인텔리전스' 메뉴를 끄면 분석된 데이터는 삭제됩니다. Personal Data Engine은 한국어, 영어, 스페인어, 프랑스어, 중국어, 포르투갈어, 독일어, 힌디어, 이탈리아어, 일본어, 태국어, 베트남어, 폴란드어를 포함한 일부 언어 및 특정 억양/방언을 인식합니다. 현재 Personal Data Engine은 삼성 기본 앱 내에서만 데이터를 분석하고 있습니다. - KEEP은 One UI 8 이상이 설치된 갤럭시 스마트폰 및 탭에서 사용 가능합니다.



신뢰할 수 있는 인증 **MIL-STD 810H 표준 획득**

미 국방성 표준 내구성 테스트인 MIL-STD 810H 표준을
획득하였습니다. (20여가지 테스트 통과)



다양한 환경에서 안전한 **IP 68 등급의 방수 / 방진**

IP 68 방수/방진 지원으로 외부 현장의 거친 환경에서도
걱정없이 사용할 수 있습니다.




강력한 내구성의 **Gorilla Glass Victus+**

Gorilla Glass Victus+ 적용으로, 1.5m 높이에서
떨어뜨려도 안전한 내구성을 제공합니다.




현장 근로자를 위한 **고감도 터치스크린 지원**

터치 감도를 조절하여 장갑을 착용한 상태에서도 원활한
업무 수행이 가능합니다. 비가 오거나 스크린에 물방울이
있어도 정상적으로 터치스크린이 동작합니다.

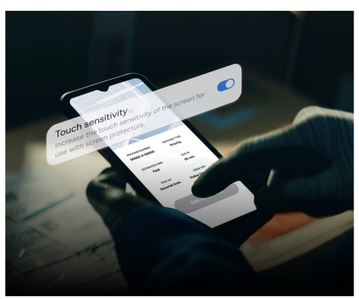


또렷한 통화 품질의 **Push to Talk**

강력한 스테레오 스피커(2.4W) 및
하울링 감소 기능으로 실내/야외 어디에서든
선명한 음성으로 통신 지원 가능합니다.

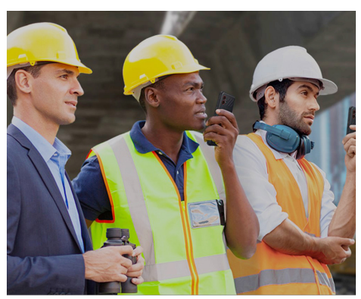

업무효율을 높이는 **Active Key**

Active Key를 활용하여 더욱 빠르고 간편하게 업무를 진행할
수 있습니다. 업무상 자주 사용하는 앱이나 기능이 있다면
Active Key를 맵핑하여 빠르고 쉽게 실행 가능합니다.

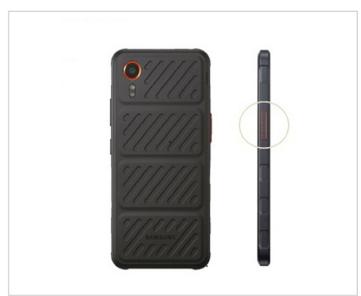

Galaxy Tab S10 FE | S10 FE+

AI기반 업그레이드된 기능으로
더 많은 것을 편리하게 경험할 수 있습니다.



더 커진 대화면에서 펼쳐지는 무한한 가능성


갤럭시 탭 S10 FE 시리즈와 함께 가능성을 넓게 펼치고 현실로 만들어 보세요.
갤럭시 탭 FE 시리즈 중 가장 큰 332.8mm의 대화면 갤럭시 탭 S10 FE+로
상상의 세계를 더 크게 담을 수 있죠.



화면크기	베젤	화면크기	베젤
277.0mm	8.5mm	332.8mm	8.1mm
S10 FE		S10 FE+	


대화면에 원을 그려 손쉽게 검색

궁금한 이미지나 영상, 텍스트에 간단하게 원을 그리거나 탭 또는 밑줄을 표시하면
즉시 검색 결과를 확인할 수 있습니다. 스크린샷 없이도 가능하죠.

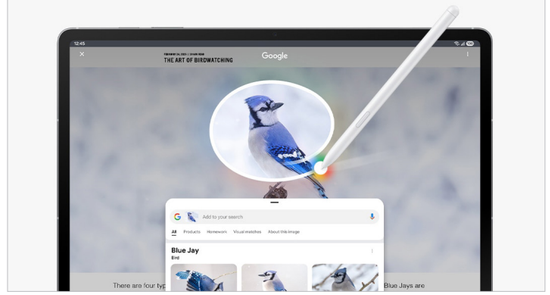

계산모드

복잡한 수학 공식 때문에 더 이상 고민하지 마세요.
삼성노트에서 S펜으로 수학 공식을 쓰기만 하면 마법처럼 답을 계산해주죠.

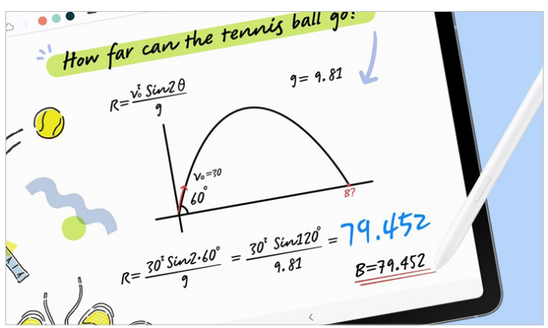

야외 활동 걱정 없는 강력한 기기 보호

돌발 상황이 많은 야외 활동에서도 안심하세요.
IP68등급의 방수 및 방진 기능을 갖춘 갤럭시 탭 S10 FE 시리즈와 S펜이
다양한 환경의 야외 활동에 함께합니다.



*** 더 커진 대화면에서 펼쳐지는 무한한 가능성 -** 대각선으로 측정한 갤럭시 탭 S10 FE+의 화면 크기는 전체를 직사각형으로 고려한 경우 332.8mm이고 둥근 모서리까지 고려하면 330.5mm입니다. 갤럭시 탭 S10 FE의 화면 크기는 전체를 직사각형으로 고려하면 277.0mm이고 둥근 모서리까지 고려하면 275.1mm입니다.
*** 대화면에 원을 그려 손쉽게 검색 -** 서클 투 서치 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. 사용자는 안드로이드 및 구글 앱을 최신 버전으로 업데이트해야 할 수도 있습니다. 일부 기능은 특정 앱과 호환되지 않을 수 있습니다. 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
*** 계산모드 -** 계산모드 기능은 기기 자체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. 필기 인식이 올바르지 않으면 계산이 정확하지 않을 수 있습니다. 계산모드 기능을 사용하려면 삼성 노트 앱에서 기능을 켜야 합니다. '기타 옵션' 메뉴 선택 후 '계산모드 켜기'를 탭하세요.
*** 야외 활동 걱정 없는 강력한 기기 보호 -** 갤럭시 탭 S10 FE, 탭 S10 FE+ 및 포함된 S펜은 IEC 표준 60529에 따라 IP68 등급을 받았습니다. 최대 1.5m 수심에서 최대 30분 동안 담수에 담그는 실험실 테스트 조건을 기준으로 합니다(IP68). 해변이나 수영장 사용에는 권장되지 않습니다.
장치의 방수 및 방진 기능은 영구적이지 않으며 정상적인 마모로 인해 시간이 지남에 따라 저하될 수 있습니다.

Galaxy Tab S11 | S11 Ultra

AI 기능을 위해 향상된 초고속 성능이
모든 순간에 힘을 불어넣어 줍니다.



보이는 건 뭐든지 Gemini에게 물어보기

측면 버튼을 길게 누르면 바로 시작할 수 있습니다. 화면 또는 카메라 공유 기능으로
조언을 구하고 자유로운 대화를 통해 원하는 답을 손쉽게 찾아보세요.




아이디어를 AI로 구현하고 노트 저장까지 단번에

떠오르는 아이디어를 스케치하고 그 다음은 AI에게 맡겨주세요. 그리기 어시스트는 단순한
초안을 완성도 높은 이미지로 순식간에 바꿔줍니다.



Samsung DeX로 펼치는 극대화된 생산성

화면간 앱을 자유롭게 이동해 매끄럽고 효율적인 워크플로우를 유지할 수 있으며,
창을 드래그 앤 드롭해 다중 화면으로 활용하거나, 탭에 저장된 콘텐츠를 모니터에
미러링해 홈시어터처럼 감상할 수도 있죠.

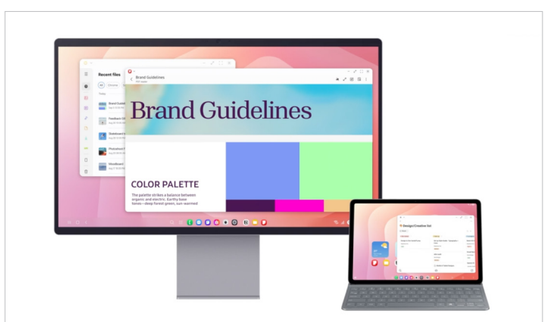

역대 가장 얇고 가벼운 울트라

슬림한 디자인 속 강력한 AI 기능을 담은 갤럭시 탭 S11 Ultra와 함께 어디서든 뛰어난
생산성을 발휘해 보세요. 더 가벼워진 무게와 슬림한 디자인으로 부담없이 휴대하세요.



*** 보이는 건 뭐든지 Gemini에게 물어보기 -** Gemini는 Google LLC의 상표입니다. 설명을 위해 연출된 예시 이미지로, 결과는 달라질 수 있습니다. 서비스의 이용 가능 여부는 국가 및 언어, 기기 모델에 따라 다를 수 있습니다. Gemini Live 사용 시 인터넷 연결 및 Google 계정 로그인이 필요합니다. 기능 및 결과는 구독 여부에 따라 다를 수 있습니다. 특정 기능 및 특정 계정과 호환됩니다. 18세 이상 사용자에게만 제공됩니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
*** 아이디어를 AI로 구현하고 노트 저장까지 단번에 -** 그리기 어시스트 기능은 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요합니다. AI에 의해 이미지가 생성되었음을 나타내기 위해 저장되는 결과물 위에 워터마크가 표시됩니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
*** Samsung DeX로 펼치는 극대화된 생산성 -** Samsung DeX 무선 연결은 Android 스마트폰 화면 미러링(Miracast)을 지원하는 TV에서만 이용할 수 있습니다. TV 사양과 Wi-Fi 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있으며, 2019년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 사용을 권장합니다.
연결된 디스플레이를 전환할 때 일부 앱이 재시작될 수 있으며, 앱의 특정 데이터가 자동으로 저장되지 않을 수 있습니다. 앱과 화면 또는 모드 변경을 처리하는 방식에 따라 동작이 달라질 수 있습니다.

Galaxy Tab S10+

더욱 편리해진 AI 성능과
차별화된 사용 경험을 선사합니다.



더 똑똑해진 갤럭시 AI

갤럭시 AI로 새로워진 모바일 경험을 제공합니다.
대면 대화 통역, 텍스트 변환/노트/브라우징 어시스트 기능을 다양한 업무에 적용해보세요.




저 반사코팅으로 선명한 화질 경험 제공

저반사 코팅을 적용해 빛 반사율을 2% 미만으로 줄여 햇빛이나 조명이 밝은 곳에서도
편안하게 사용할 수 있습니다.



빠르고 강해진 최신 프로세스

최신 성능의 AP(Dimensity 9300+)가 탑재되어
파워풀한 성능을 선사합니다. 더욱 개선된 AP로 매끄러운 작업 환경을 경험하세요.

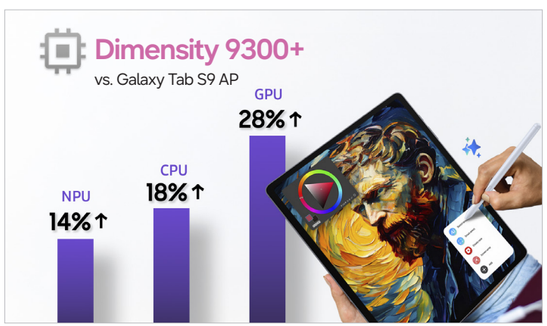

뛰어난 내구성 IP68 & 아머 알루미늄

물이나 먼지가 많은 작업 현장에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
슬림한 두께에도 불구하고 더 강해진 아머 알루미늄 프레임이 적용되었습니다.
스크래치나 충돌에도 걱정하지 마세요.




* 특정 Galaxy AI 기능을 사용하려면 삼성 계정 로그인 및 네트워크 연결이 필요할 수 있습니다.
* 디스플레이에 반사 방지 코팅이 적용되어 있습니다. 빛 반사율 2% 미만은 x-rite 사의 spectrophotometer 기기를 사용하여 삼성전자 내부 기준에 따라 측정한 결과입니다.
* 향상된 성능 수치는 갤럭시 탭 S10 Ultra와 탭 S9 Ultra를 비교한 결과입니다.
* IP6X 등급 방진 기능은 실제 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.
* IP68 방수 등급은 IEC 표준 60529 요구사항에 따라 수심 1.5 m 담수에서 30분 동안 실험한 결과입니다. 수영장물/바닷물에 제품을 노출하지 마세요. 생활 방수 및 방진 효과는 영구적이지 않으며 제품이 자연스럽게 마모됨에 따라 그 효과가 약해질 수 있습니다.

모바일 I IT
태블릿


Galaxy Tab S10 Lite

강화된 성능으로 일상생활 속
사용 경험을 향상시켜 드립니다.

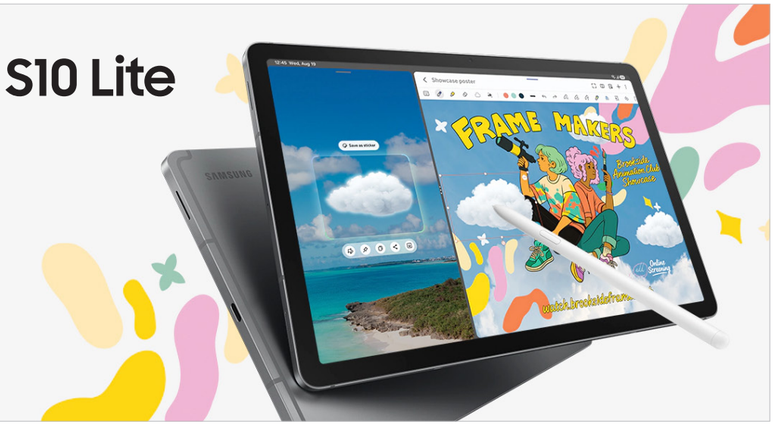

강화된 성능과 넉넉한 저장 공간

최대 8GB 메모리로 스트리밍과 웹 서핑, 멀티태스킹 중에도 원활한 성능을 유지합니다.
최대 256GB 스토리지가 내장되어 있으며 microSD 카드를 활용해 최대 2TB까지
확장할 수 있죠. S펜이 지원되는 갤럭시 탭 S10 라이트로 언제든 아이디어를
쉽게 정리하고 효율적으로 작업해 보세요.

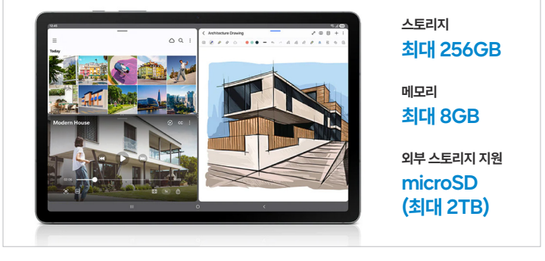


하루 종일 걱정 없는 든든한 초고속 충전

업무와 학습, 엔터테인먼트까지 끊김 없이 즐길 수 있는 8,000mAh 배터리로 충전 없이
더 오래 사용하세요. 충전이 필요할 때는 초고속 충전으로 빠르게 배터리를 충전할 수 있어
기다리는 시간을 절약할 수 있습니다. 고속 충전 기능으로 바쁜 아침이나 연속으로 이어지는
업무, 장시간 스트리밍도 걱정 없이 사용할 수 있죠.




수학 문제를 척척 풀어내는 계산모드

복잡한 수학 공식 때문에 고민 중인가요? 이제 S펜으로 쓰기만 하면 계산모드가 알아서
정답을 계산해 줍니다. 다른 앱으로 이동하지 않고도 수학 문제를 빠르게 해결할 수 있어
집중력을 잃지 않고 학습할 수 있죠. 계산모드와 함께 과제를 하고 방정식을 연습하며
실력을 발전시켜 보세요.

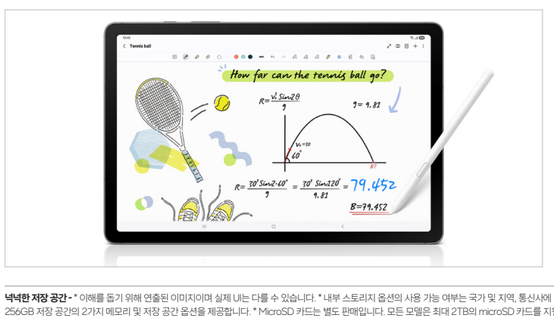

보기 좋은 필기의 완성 손글씨 자동보정

급하게 적은 필기를 손글씨 자동보정으로 빠르고 깔끔하게 정리해 보세요. 고르지 않은 선과
간격을 일정하게 만들고 바르게 정렬하면서 글자 모양까지 손쉽게 수정할 수 있습니다.
이제 S펜으로 떠오른 생각을 바르게 메모하고, 자유롭게 노트를 작성해도 걱정 없습니다.

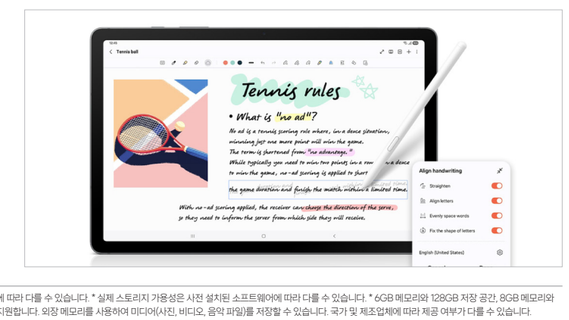

넉넉한 저장 공간 - * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. * 내부 스토리지 옵션의 사용 가능 여부는 국가 및 지역, 통신사에 따라 다를 수 있습니다. * 실제 스토리지 가용성은 사전 설치된 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다. * 6GB 메모리와 128GB 저장 공간, 8GB 메모리와 256GB 저장 공간의 2가지 메모리 및 저장 공간 옵션을 제공합니다. * MicroSD 카드는 별도 판매입니다. 모든 모델은 최대 2TB의 microSD 카드를 지원합니다. 외장 메모리를 사용하여 미디어(사진, 비디오, 음악 파일)를 저장할 수 있습니다. 국가 및 제조업체에 따라 제공 여부가 다를 수 있습니다.
초고속 충전 - * 타사 실험실 조건에서 테스트한 표준값입니다. 표준 용량 값은 IEC 62133 표준에 따라 테스트 된 배터리 샘플 간의 배터리 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 갤럭시 탭 S10 라이트의 표준용량은 8,000mAh입니다.
* 실제 배터리 사용 시간은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다. * 초고속 충전 속도는 충전 조건 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다. * 정품 삼성 데이터 케이블 사용을 권장합니다.
계산모드 - * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. * 계산모드 기능은 기기 자체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다. * 필기 인식이 올바르지 않으면 계산이 정확하지 않을 수 있습니다.
* 계산모드 기능을 사용하려면 삼성 노트 앱에서 기능을 켜야 합니다. 기타 옵션' 메뉴 선택 후 '계산모드 켜기'를 탭하세요.
손글씨 자동보정 - * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. * 손글씨 자동보정 기능은 기기 자체적으로 실행되어 인터넷 연결이 필요하지 않으나, 삼성 계정 로그인이 필요합니다.* 결과의 정확성은 보장되지 않습니다. 손글씨 자동보정 기능은 현재 아랍어, 독일어, 영어(호주), 영어(영국), 영어(미국), 영어(인도), 스페인어(스페인), 스페인어(멕시코), 스페인어(미국), 프랑스어(캐나다), 프랑스어(프랑스), 힌디어,인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 네덜란드어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질), 포르투갈어(포르투갈), 루마니아어, 러시아어, 스웨덴어, 태국어, 튀르키예어, 베트남어, 중국어(중국 본토), 중국어(홍콩), 중국어(대만), 한국어를 지원합니다.

Galaxy Tab A11+

더욱 강력한 파워로 완성한
향상된 퍼포먼스를 제공합니다.



보이는 건 뭐든지 Gemini에게 물어보기

갤럭시 탭 A11+에서 카메라를 켜고 화면 속 궁금한 내용을 Google Gemini에게 물어보세요. 측면 버튼을 길게 누르면 바로 시작할 수 있습니다. 화면 또는 카메라 공유 기능으로 조언을 구하고 자유로운 대화를 통해 원하는 답을 손쉽게 찾아보세요.



눈 앞에 있는 듯 생생한 영상 통화

소중한 사람들과 더 자주, 가깝게, 얼굴을 마주해 보세요.
갤럭시 탭 A11+는 5MP 전면 카메라를 탑재해
더 선명하고 또렷한 영상 통화를 제공합니다.



원하는 만큼 담아내는 넉넉한 스토리지

갤럭시 탭 A11+는 넉넉한 메모리와 스토리지를 제공합니다.
빠르고 끊김 걱정 없는 멀티태스킹을 지원하며 대용량 파일도 여유 있게 보관할 수 있죠.
microSD 카드를 추가한다면 최대 2TB까지도 확장 가능합니다.



스토리지 A11+ 6 + 128 GB 외부 스토리지 지원 microSD (최대 2TB)

Entry 모델에서 경험하는 서클 투 서치

이미지나 텍스트에 원을 그리거나, 클릭하기만 하면 검색 결과를 손쉽게 얻을 수 있습니다.
화면 전체를 즉시 번역하여 작업 시간을 단축할 수도 있죠.



Gemini에게 물어보기 - * Gemini는 Google LLC의 상표입니다. 설명을 위해 연출된 예시 이미지로, 결과는 달라질 수 있습니다. 서비스의 이용 가능 여부는 국가 및 언어, 기기 모델에 따라 다를 수 있습니다. Gemini Live 사용 시 인터넷 연결 및 Google 계정 로그인이 필요합니다. 기능 및 결과는 구독 여부에 따라 다를 수 있습니다. 특정 기능 및 특정 계정과 호환됩니다. 18세 이상 사용자에게만 제공됩니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
영상 통화 - * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UX/UI는 다를 수 있습니다.
스토리지 - * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UX/UI는 다를 수 있습니다. * 스토리지 옵션은 국가, 지역, 통신사에 따라 다를 수 있으며 실제 사용할 수 있는 스토리지는 사전 설치된 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다.
* MicroSD 카드는 별도 판매입니다. 모든 모델은 최대 2TB의 microSD 카드를 지원합니다. 외장 메모리를 사용하여 미디어(사진, 비디오, 음악 파일)를 저장할 수 있습니다. 국가 및 제조업체에 따라 제공 여부가 다를 수 있습니다.
서클 투 서치 - * 이해를 돕기 위해 손사가 단축되고 연출된 이미지이며 실제 UI는 다를 수 있습니다. 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 기기 모델에 따라 다를 수 있습니다. 서클 투 서치 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다.사용자는 안드로이드 및 구글 앱을 최신 버전으로 업데이트해야 할 수도 있습니다. 일부 기능은 특정 앱과 호환되지 않을 수 있습니다. 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.* 갤럭시 탭 S10 Ultra 기준으로 연출된 이미지 입니다.

Galaxy Tab Active 5 | 5 Pro

믿고 사용할 수 있는 견고한 디자인으로
거친 작업 환경에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.



거친 환경에서도 믿고 사용하는 견고한 디자인

MIL-STD-810H 인증을 받은 갤럭시 탭 액티브5 프로로
거친 작업 환경에서도 안심하고 사용하세요.
코닝® 고릴라® 글래스 빅터스®+를 사용한 디스플레이는
일상 작업 중에서도 화면 긁힘과 갈라짐을 방지해주죠.

현장 실무자를 위한 높은 감도의 터치스크린

현장에서도 사무실처럼 작업해 보세요.
갤럭시 탭 액티브 5 시리즈는 높은 터치 감도를 갖춰
장갑을 착용해도 원활한 업무 수행이 가능합니다.

야외에서도 선명하고 부드러운 화면

이제 실외에서도 화면을 정밀하게 볼 수 있습니다.
향상된 600 nit 밝기와 120 Hz 주사율의 디스플레이가
부드러운 움직임과 세밀한 시각적 표현을 제공하죠.
또한 비전 부스터는 밝은 야외에서도 선명한 화면을
감상할 수 있게 도와줍니다.






IP68등급의 방진 및 방수 기능

갤럭시 탭 액티브5 프로는 물, 먼지, 오염에 대한 내구성을
고려하여 IP68 등급의 방수 및 방진 성능을 갖추었습니다.
예측 불가능한 궂은 날씨나 거친 작업 현장에서도 데이터를
안전하게 보호하고 방해 없이 작업에 집중할 수 있습니다.

배터리가 없어도 유지되는 전원

배터리 없이도 전원만 연결하면 항상 켜진 상태를 유지할
수 있습니다. 배터리 없음 모드를 사용하면 고온에 노출되기
쉬운 차량 내부에서도, 충전 및 연결 상태를 유지해야 하는
키오스크로 활용할 때에도 문제될 가능성을 줄여줍니다.
열로 인한 배터리 팽창 걱정 없이 계속 작동시킬 수 있습니다.

전원 꺼짐 없는 배터리 교체, 듀얼 핫 스왑

갤럭시 탭 액티브5 프로의 배터리는 재부팅 없이 즉시 교체할
수 있어 작업을 중단하지 않아도 됩니다. 2개의 교체 가능한
5,050mAh 배터리가 제공되며 총 용량은 10,100mAh로
까다로운 고사양 작업에도 오랜 사용시간을 보장합니다.또한
USB-C 및 고속충전으로 작업에 원활하게 집중할 수 있습니다.





견고한 디자인 - * 낙하 충격 방지 테스트는 기기를 인박스 커버 포함 최대 1.5m 높이에서 테스트했습니다. 낙하 테스트 결과는 삼성 자체 실험실 테스트를 기반으로 합니다. * 테스트 방법에는 함판 충격 표면에 대한 낙하 테스트가 포함됩니다. 테스트 사양은 기기마다 다릅니다.
* MIL-STD-810H 군용 표준 규격이란 미군에서 열악하고 거친 환경에서도 정상 작동하는 한계에 대한 규격을 표준화한 실험 방식입니다. * 갤럭시 탭 액티브5 프로는 고온/저온, 고도, 습도, 침지, 염수 분무, 먼지, 진동, 낙하 등에서 MIL-STD-810H 인증을 획득했습니다.
* 실제 사용 조건은 테스트에 사용된 특정 환경 조건과 다를 수 있습니다. 극한의 조건은 보장하지 않습니다.* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
선명하고 부드러운 화면 - * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.* 전직(탭 액티브3) 대비 밝기가 상향되었으며(480 nit → 600 nit), 밝기 평가는 Konica Minolta사의 CA-410 광학 측정 장비로 평가한 자사 실험 결과입니다.
* 120 Hz 주사율의 경우 기본값은 필요에 따라 주사율을 120 Hz로 자동 조정하도록 설정되어 있습니다.설정을 표준으로 변경하면 주사율은 60 Hz로 고정됩니다.
터치스크린 - * 기기는 습한 환경에서도 사용할 수 있지만 물속에 완전히 담그면 안 됩니다. 수중 터치는 사용할 수 없습니다. * 터치 감도는 내부 실험실 테스트 결과에 따라 두께가 2 mm 이하인 가죽 장갑의 경우에 반응이 향상됩니다.* 장갑 소재, 두께 및 기타 환경 조건에 따라 터치 감도는 달라질 수 있습니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제 UI는 다를 수 있습니다.
전원 - * 배터리 없음 모드'를 사용할 경우 9 V 및 2.3 A 이상, PD 2.0 이상을 지원하는 전용 USB-C 전원 액세서리를 사용해야 합니다. * 크레들 및 전원 액세서리는 별도 구매가 필요합니다.* 배터리 없음 모드'를 사용할 경우 CPU 성능을 제한하고, 최대 볼륨 및 디스플레이 밝기 등을 줄입니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제 UI는 다를 수 있습니다.
방진 및 방수 기능 - * 젖은 후에는 잔여물을 헹구고 건조시키십시오. * 방수 등급은 최대 1.5m의 담수에 최대 30분간 물에 잠기는 테스트 조건을 기준으로 합니다.(IP68) * 해변이나 수영장에서의 사용은 권장되지 않습니다.* 방진 등급은 타사 실험실 조건에서 테스트했습니다. 기기를 담은 테스트 챔버에 입방미터당 최대 직경 0.05mm의 활석 가루 2kg을 2시간 동안 분사했으며(기기 내부의 공기압은 주변 공기압보다 낮게 유지됨) IP6X 등급을 받았습니다.실제 사용 조건에 따라 먼지 내성이 달라질 수 있습니다. * 실제 사용 조건은 테스트에 사용된 특정 환경 조건과 다를 수 있습니다. 극한의 조건은 보장하지 않습니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
듀얼 핫 스왑 - * 교체형 배터리 2개가 기본 구성품에 포함되어 있습니다. * POGO 충전 도크는 별도 판매됩니다. * 삼성 정품 배터리 사용을 권장합니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



극강의 퍼포먼스 **NVIDIA® GeForce RTX™ 50 시리즈**

NVIDIA® 최신 그래픽 카드의 놀라운 퍼포먼스를 경험하세요.
AI 기반 이미지 생성, 고해상도 영상 편집, 3D 렌더링 등
복잡한 작업도 원활하게 진행할 수 있습니다.
DLSS 4.0을 지원하는 게임에서 훨씬 부드럽고 안정적인
게이밍 경험을 선보입니다.


강력한 퍼포먼스의 완성 **Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3**

Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3(팬서레이크)을 탑재해
향상된 CPU 작업 성능을 제공합니다. 매끄러운 멀티 태스킹은
물론 고사양 작업도 수월하게 처리할 수 있습니다.
또한 NVIDIA® GeForce RTX™ 50 시리즈 Laptop GPU를
탑재해 개선된 그래픽 성능으로 부드러운 비주얼 효과를
선사합니다. 최대 50 TOPS의 업그레이드된 NPU는
온디바이스 AI의 결과물이 보다 빠르게 생성되도록 도와줍니다.

울트라를 울트라답게 만들어주는 **쿨링 시스템**

갤럭시 북6 울트라의 쿨링 시스템 설계는 안정적인 성능의
핵심입니다. 1.1mm 더 얇아졌지만 강화된
베이퍼 챔버와 핀, 쿨링 팬으로 전작보다 7% 높은
열 방출 성능을 가졌습니다.
추가로 내장된 히트 싱크와 Dual Path Outlet 팬 기술을
반영해 열 방출 사각지대를 대폭 줄였습니다.

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UX/UI는 다를 수 있습니다. * CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. **NVIDIA® GeForce RTX™ 50 시리즈 -** * AI 생성 이미지가 일부 포함되어 있습니다.
Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3 - * CPU 및 GPU 성능 향상 수치는 Intel® Core™ Ultra U7 356H 프로세서 및 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU가 탑재된 갤럭시 북6 울트라 40.6cm 모델과 Intel® Core™ Ultra 7(Series 1) 155H 프로세서 및 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU가 탑재된 갤럭시 북4 울트라 40.6cm 모델을 비교한 결과입니다. * 갤럭시 북6의 CPU 멀티 코어 성능은 Cinebench 2024 테스트에서 갤럭시 북4 울트라보다 최대 25% 향상되었습니다. * GPU 성능은 3DMark Time Spy 테스트에서 16% 향상되었습니다.
* 해당 수치는 특정 조건에서 수행된 내부 테스트 결과를 기반으로 하며, 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3는 Copilot+ PC와 호환됩니다.
쿨링 시스템 - * 향상된 수치는 갤럭시 북4 울트라와의 비교값입니다. * 사양은 지역 및 모델에 따라 다를 수 있습니다. * 히트 싱크와 Dual Path Outlet 팬 기술을 반영해 방열 효과가 개선되었습니다.

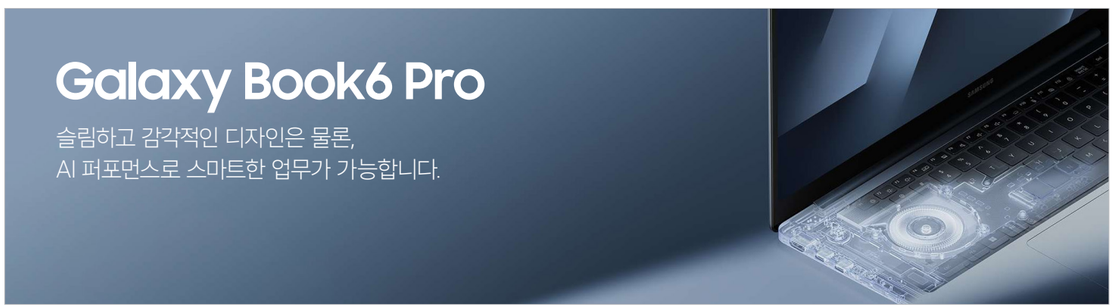

대칭과 균형을 강조한 **새로운 디자인**

갤럭시 북6 프로가 새롭게 선보이는 감각적인 디자인을
만나보세요.
중앙에 정렬된 투톤 키보드부터 커버 중앙에 자리한 로고까지
모든 요소가 균형감 있게 어우러집니다.

강력한 퍼포먼스의 완성 **Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3**

Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3(팬서레이크)로
한층 더 진화된 성능을 경험해 보세요.
AI 시대에 최적화된 속도와 전력 효율로 더욱 빠르고
스마트한 사용 경험을 제공합니다.
Intel® Arc™ Graphics와 업그레이드된 NPU로
그래픽 성능은 물론 혁신적인 AI 성능을 선보입니다.

세밀하게 반응하는 **햅틱 패드**

햅틱 패드로 업그레이드되어 터치 반응이
보다 정밀해 졌습니다.
압력 감지 매커니즘으로 물리적인 터치감을 재현하고
탭을 할 때마다 부드럽고 정확하게 반응합니다.
스마트 팜 리젝션 기능은 터치 실수를 방지하고
안정적인 제어가 가능하도록 도와줍니다.

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UX/UI는 다를 수 있습니다. * CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. * CPU 및 GPU 성능은 프로세서 종류에 따라 달라질 수 있습니다. **새로운 디자인 -** * 키보드 배열은 모델 또는 언어 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3 - * CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 갤럭시 북6 프로 40.6cm 및 35.6cm Intel® Core™ Ultra 5 프로세서 (시리즈 3) 338H 탑재 모델과 갤럭시 북5 프로 40.6cm 및 35.6cm Intel® Core™ Ultra 5 프로세서 (시리즈 2) 226V 탑재 모델을 비교하여 산출한 결과입니다.
* CPU 지속 성능은 갤럭시 북6 프로 40.6cm 모델 최대 1.45배, 갤럭시 북6 프로 35.6cm 모델 최대 1.35배 향상되었으며(Cinebench 2024 멀티 코어 테스트 기준), GPU 성능은 갤럭시 북6 프로 40.6cm, 35.6cm 각각 최대 1.75배 향상되었습니다.(Time Spy Graphics Score 테스트 기준)
* 해당 수치는 특정 조건에서 수행된 내부 테스트 결과를 기반으로 하며, 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * Intel® Core™ Ultra 프로세서(시리즈 3)는 Copilot+ PC와 호환됩니다. **햅틱 패드 -** * AI 생성 이미지가 일부 포함되어 있습니다.



안정적인 퍼포먼스를 위한 설계

갤럭시 북6 엔터프라이즈 에디션은 최신 Intel® Core™
Ultra 프로세서 시리즈 3를 탑재해
업무를 확실하게 처리합니다.
안정적인 CPU 성능과 강력한 49 TOPS NPU가
워크로드 처리 속도를 높여주며, 비즈니스 생산성을
극대화하는 뛰어난 멀티태스킹을 지원합니다.

안전한 데이터 보호

갤럭시 북은 현대 비즈니스 환경에 필수로 요구되는
뛰어난 보안 기능을 갖추었습니다.
강력한 엔터프라이즈급 하드웨어 기반 보안인
삼성 Knox는 소중한 데이터와 기기를 안전하게 보호하고,
Intel 및 Microsoft와 협력하고 개발한 신뢰도 높은 보안
플랫폼 기반으로 기업이 더욱 안심하고 비즈니스를
운영할 수 있도록 지원합니다.

유연한 근무 관리

장소에 얽매이지 않는 자유로운 업무 방식을
경험해 보세요.
하이브리드 업무 환경에 맞춰 설계된 갤럭시 북은
세련되고 가벼운 디자인과 오래 지속되는 배터리 시간으로
업무 장소에 상관 없이 뛰어난 생산성을 발휘할 수 있게
도와드립니다. 또한 범용 충전 기능과 뛰어난 휴대성으로
사무실 안팎에서 장시간 안정적인 사용이 가능합니다.







이미지 편집을 손쉽게 도와주는 AI 컷 아웃


AI 셀렉트로 화면 위 어떤 이미지나 오브제도
간편하게 선택하세요.
AI 컷 아웃이 원치 않는 배경을 한순간에 지워줍니다.
배경 없이 깔끔한 이미지를 슬라이드나 디자인 작업물에
바로 복사하고 붙여 넣어 그대로 활용할 수 있습니다.

마치 대화를 나누듯 빠르고 직관적인 검색


파일 이름이 기억나지 않을 땐 편하게 말로 설명해 보세요.
Galaxy AI가 자연어 입력을 이해해 원하는 파일, 이미지,
설정을 빠르게 찾아줍니다. 사진을 묘사하거나 문서를
떠올리거나, 설정을 바꾸고 싶을 때도 말하듯 입력하면
몇 초 만에 원하는 결과로 안내해주죠. 따로 검색 방법을
고민할 필요 없이, 마치 대화하듯 정보를 찾아 보세요.

PC와 스마트폰 간 파일을 서로 자유롭게 공유

저장공간 공유 기능으로 스마트폰의 저장공간을 PC에서,
PC의 저장공간을 스마트폰에서 쉽게 활용해 보세요.
유선 케이블 없이도 스마트폰 저장 사진을 PC에서 보고,
PC에 저장된 영상을 스마트폰에서 바로 재생할 수 있어요.

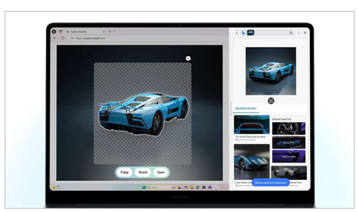



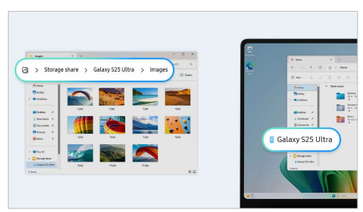

안정적인 퍼포먼스를 위한 설계 - * CPU 및 GPU 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 이 사양은 40.6cm 모델을 기준으로 합니다. * Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 3는 Copilot+ PC와 호환됩니다.
* Intel vPro® 엔터프라이즈 플랫폼이 탑재된 갤럭시 북6 엔터프라이즈 에디션 모델은 2026년 5월부터 구매할 수 있습니다. 모델별 출시 여부는 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
AI 컷 아웃 - * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UI/UX는 다를 수 있습니다. * 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요합니다. * 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
* 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있습니다. 지원되는 언어가 다를 수 있습니다. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있습니다. * 앱을 처음 실행할 때 AI 셀렉트 다운로드 및 설치가 필요할 수 있습니다. (MS Store로 연결 후 설치)
빠르고 직관적인 검색 - * 퀵 서치 및 삼성 갤러리의 지원 언어는 한국어, 영어입니다. 서비스 제공 여부는 국가, 지역 또는 언어에 따라 달라질 수 있으며, 일부 언어는 제공되지 않을 수 있습니다. * Samsung Settings의 지원 언어는 한국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어, 포르투갈어입니다.
* 서비스 제공 여부는 국가, 지역 또는 언어에 따라 달라질 수 있으며, 일부 언어는 제공되지 않을 수 있습니다. * Galaxy AI 기능은 출시 시점에 제공되지 않을 수 있으며, 제공 여부는 변경될 수 있습니다. * AI 생성 이미지가 일부 포함되어 있습니다.
PC와 스마트폰 간 파일을 서로 자유롭게 공유 - * 각 기기는 동일한 삼성 계정에 로그인되어 있어야 하며, Wi-Fi와 블루투스가 활성화되어 있어야 합니다. 업데이트된 갤럭시 스마트폰 및 태블릿(One UI 7.1.1 이상, 커널 버전 5.15 이상)과 갤럭시 북2(Intel) 이후 모델 및 갤럭시 북4(ARM) 이후 모델이 필요합니다.
* 기능 제공 여부는 지역 및 기기 모델에 따라 달라질 수 있습니다. * AI 생성 이미지가 일부 포함되어 있습니다.

Galaxy Book5 Pro | Pro 360

슬림한 디자인으로 휴대성은 물론.
터치스크린으로 강력한 사용성을 자랑합니다.



화면 위에 원을 그려서 바로 검색, **AI 셀렉트**

궁금한 이미지나 텍스트가 있다면 별도 검색어를 입력할 필요없이
화면에 터치로 원을 그려 편리하고 빠르게 검색하세요.
검색한 이미지 속 텍스트를 따서 복사할 수도 있고,
QR 코드에 원을 그리면 해당 URL로 쉽게 이동할 수 있어요.

실시간 번역으로 언어를 넘어서는 소통, **라이브 캡션**

라이브 캡션을 사용하면 화상 회의나 영상 속 모든 단어를
놓치지 않고 따라갈 수 있죠. AI가 회의와 영상에서
자동 감지한 음성을 영어로 실시간 번역해 줍니다.

간단한 스케치가 AI 이미지로 재탄생, **Cocreator**

프레젠테이션에 필요한 이미지를 직접 제작해보세요.
그림판에서 Cocreator를 사용해 아이디어를 스케치하고,
원하는 이미지의 모습을 간단한 프롬프트로 입력하면
AI가 작품으로 변환해 줍니다.

* CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. * NPU 성능은 프로세서에 따라 다릅니다. Intel® Core™ Ultra 5(시리즈 2)와 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2)은 각각 40TOPS와 47TOPS를 지원합니다. * CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2) 258V 프로세서가 장착된 갤럭시 북5 Pro 40.6cm와 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 1) 155H 프로세서가 장착된 갤럭시 북4 Pro 40.6cm를 비교한 결과를 기반으로 합니다. * CPU 싱글 코어 성능은 17%(Cinebench R24 테스트), GPU는 20%(Wildlife Extreme Unlimited 테스트) 향상되었습니다.
* AI 셀렉트는 처음 사용시 작업표시줄의 AI 셀렉트 아이콘을 클릭하여 설치가 필요합니다. (MS Store로 연결 후 설치됩니다) * 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있습니다. 지원되는 언어가 다를 수 있습니다. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있습니다.
* Copilot+ PC 기능은 출시 시점에 갤럭시 북5 Pro에서 제공되지 않을 수 있습니다. 향후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다. 지원 시기는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 제공 여부는 Microsoft의 출시 일정에 따라 달라집니다. * 일부 언어(영어, 중국어(간체), 프랑스어, 독일어, 일본어, 스페인어)에 최적화되었습니다. 콘텐츠 기반 및 저장 용량 제한이 적용 됩니다. * Cocreator 기능은 영어 텍스트 프롬프트에 최적화되었습니다.

Galaxy Book5

AI 퍼포먼스로 한층 스마트해진 작업 효율은 물론,
사진 리마스터와 AI 셀렉트 기능으로
강력한 활용성을 자랑합니다.



AI 퍼포먼스를 지원하는 **Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈 2**

NPU가 탑재된 Intel® Core™ Ultra 프로세서 시리즈2와 함께
향상된 AI 퍼포먼스 및 성능을 경험해 보세요.
SSD 확장 슬롯을 통해 좋아하는 콘텐츠를 용량 걱정 없이
마음껏 저장할 수 있습니다.

화면 위에 원을 그려서 바로 검색 **AI 셀렉트**

궁금한 것이 있다면 별도 검색어를 입력할 필요 없이
마우스 드래그나 클릭으로 편리하고 빠르게 검색하세요.
검색한 이미지 속 텍스트를 따서 복사 할 수도 있고,
QR 코드 위에도 원을 그리면 해당 URL로 쉽게 이동할 수 있어요.

사진에 생명을 불어넣는 AI 업스케일링 **사진 리마스터**

AI로 강화된 사진 리마스터 기능을 활용해
사진을 정교하게 보정하고 흐릿한 사진을
선명하게 개선해 보세요.

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UX/UI는 다를 수 있습니다. * CPU와 GPU의 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. * CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 Intel® Core™ Ultra 7(시리즈 2) 255U 프로세서가 장착된 갤럭시 북5와 Intel® Core™ 7(시리즈 1) 150U 프로세서가 장착된 갤럭시 북4를 비교한 결과를 기반으로 합니다. * CPU 멀티코어 성능은 Cinebench R24, GPU 성능은 3DMark TimeSpy 테스트 기준입니다. * 갤럭시 북5는 터치 스크린은 미지원합니다. 마우스 커서를 통해 드래그하거나 클릭을 통해 AI 셀렉트 기능을 활용할 수 있습니다. * AI 셀렉트는 처음 사용시 작업표시줄의 AI 셀렉트 아이콘을 클릭하여 설치가 필요합니다. (MS Store로 연결 후 설치됩니다) * 이해를 돕기 위해 순서가 단축되고 연출된 이미지입니다. 이해를 돕기 위한 예시 결과입니다. 실제 UI는 다를 수 있습니다. * 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.
* 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요합니다. * 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있습니다. 지원되는 언어가 다를 수 있습니다. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 순서가 단축되고 연출된 이미지입니다. 이해를 돕기 위한 예시 결과입니다. 실제 UI는 다를 수 있습니다. * 서비스 사용 가능 여부는 국가, 기기 모델에 따라 다릅니다. * 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다.

디지털 복합기


성능은 기본, 혁신적인 디자인과 색상으로
스타일리시한 업무환경을 완성하세요.



- 최초 구매 시 블루 색상으로 기본 제공되며, 추가색상의 패널은 별매품입니다.

강력한 쿼드코어 + 듀얼코어 CPU

강력한 쿼드코어에 듀얼코어가 더해진 두 개의 CPU는
다양한 사이즈의 복잡한 문서들을 빠르고 효과적으로 처리합니다.

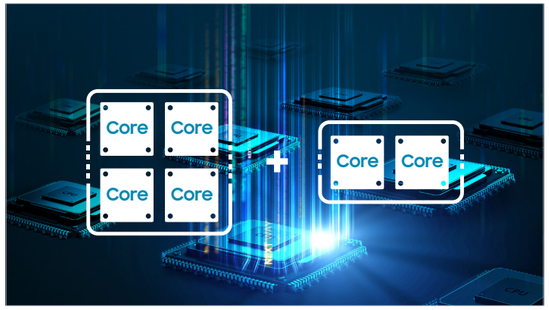

빠른 인쇄 속도

분당 최대 70매까지 출력 속도가 빨라져
대량 인쇄 시에도 신속한 업무를 도와드립니다.



- 당사 자체 Test 기준이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

급지 에러 방지 시스템

초음파 센서가 이중 급지를 감지하고, Reverse & Retry 기술을 적용하여
용지가 구겨지거나 틀어져도 스스로 해결할 수 있습니다.



- 적용모델 : SL-X9xxx / SL-K9xxx Series

더욱 강력해진 프린팅 솔루션

복합기의 에러를 자가 진단하여 스스로 해결하고, 실시간으로 외부 네트워크 침입을 감지하여 안전한 프린팅 환경을 제공합니다.



SAMSUNG Knox 모바일 솔루션

하드웨어 기반의 강력한 보안 기능 및
맞춤형 모바일 비즈니스 환경을 지원합니다.



Knox Configure

고객이 삼성 단말을 특정 목적에 맞도록 원격으로 설정하는 클라우드 솔루션입니다.

대량 단말 자동설정
- 단말 설정 자동화
- 간소화된 단말 설정 프로세스 (스킵 셋업 위자드)
- IT 담당자의 사전 설정 구성으로 사용자 개입 필요 없음

S/W 리브랜딩
- 사용자가 원하는 부팅 / 셋다운 애니메이션과 홈 / 잠금화면 배경 화면으로 변경 가능
- 앱 / 콘텐츠 자동 배포
- 기업 서비스에 빠른 접근

Kiosk 단말 설정
- Professional kiosk mode 특정 앱 또는 콘텐츠만 사용하도록 설정 가능

고급 단말 설정
- 광범위한 고급 및 세밀한 연결 설정
- 시스템 수준의 단말 기능 제한
- 앱 허용 / 차단 리스트 처리
- 동적으로 업데이트 가능

Knox Manage

고객이 삼성 단말을 쉽게 관리할 수 있는 클라우드 기반의 EMM 솔루션입니다.

단말 관리 및 모니터링
- 자동 앱 배포
- 정확한 위치 추적
- 세밀한 앱 / 기능 제한
- 강력한 원격 제어
- Multi OS 지원 : Android, iOS, Win10

삼성 단말에 최적화
- Knox 차별화 기능 지원
- Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment, 그리고 Knox E-FOTA의 완벽 지원

단순하고 쉬운 사용자 경험
- 사용자 가이드 제공
- Kiosk Wizard
- 이벤트 기반 정책 적용 가능 (특정 시간, 네트워크, 앱, 위치 좌표 등)
- 모바일 웹 콘솔 제공

Android Enterprise 지원
- 광범위한 Android 기능 지원 :
  ① Work profile 관리
  ② 전체 단말 관리
  ③ Managed Google Play를 통한 앱 관리

- Knox 솔루션별 지원기기는 'samsungknox.com' 내 Knox 정보 > 지원되는 디바이스에서 확인 가능합니다.

모바일 보증연장 서비스

기본 품질보증기간 포함 무상수리 보증기간을
최대 3년까지 연장할 수 있어 업무용 모바일 기기의
비즈니스 연속성을 극대화합니다.



비즈니스 고객이라면 든든하게 보장

비즈니스 고객이라면 누구나 모바일 보증연장 서비스에 가입하고 마음 편히 사용하세요.

적은 체감 비용으로 단말 품질보장

업무용 모바일 제품의 기기 고장을 횟수 제한 없이 무상수리할 수 있습니다.

수리부터 청구까지 한 번에 끝

별도의 번거로운 서류 절차나 청구 과정 없이 간편하게 서비스를 받을 수 있습니다.

- 수리의 원인에 따라 자기부담금이 발생할 수 있습니다.

적용 제품 및 보증 기간

적용 제품	기본 보증	모바일 보증연장 서비스
스마트폰 (S / Fold / A / M)	2년	**1년 (최장 3년 보증)**
태블릿 (Tab S / A)	1년	**1년, 2년 (최장 3년 보증)**
보증 내용	- 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계 - 정상적인 사용 중에 발생하는 고장 - 배터리 (스마트폰은 1년만 보증) - Inbox Items (케이블, 충전케이스 등)	**- 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계** **- 정상적인 사용 중에 발생하는 고장** **- 보증 내용에 배터리 항목 추가 신설**



스마트싱스 프로 구축

삼성전자 모듈러 교육시설

**"삼성전자, 스마트 모듈러 기술로
기업 맞춤형 프리미엄 교육 환경을 구축하다"**

건축 공정을 혁신적으로 단축시키는 모듈러 공법이
건설업계의 새로운 대안으로 떠오르며 국내·외 시장에서 꾸준한
성장세를 이어가고 있다. 모듈러 공법은 공장에서 제작한
모듈을 현장에서 조립하는 방식으로 냉난방 시스템 등
IoT 솔루션 적용도 간편해 다양한 시설에 활용할 수 있다.
삼성전자 모듈러 교육시설은 삼우종합건축사사무소의 설계,
유창이앤씨의 제작, 삼성물산의 시공을 통해 구축되었으며,
삼성전자의 비즈니스 솔루션 '스마트싱스 프로'를 적용해
임직원들에게 최적화된 스마트한 사용자 경험을 제공한다.

* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 기기 연동, 무선 네트워크 연결이 필요함
* SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있음
* 제품에 따라 SmartThings 가능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있음

갤럭시 탭

리보

**"갤럭시 탭, 시각장애인을 위한 맞춤 솔루션으로
디지털 격차 해소에 앞장서다"**

AI 시대 혁신 기술의 발전은 모든 사회 구성원들의 디지털 격차를
해소하며 새로운 기회를 선사한다.
특히 고도화된 장애인용 보조공학기기는 단순한 보조수단을
넘어, 사용자의 일상에 새로운 패러다임을 제시하고 있다.
시각장애인용 솔루션 전문 기업 리보(Rivo)는 삼성전자 갤럭시 탭
S10 시리즈를 보조공학기기와 결합해 시각장애인의 디지털 정보
격차 해소에 앞장서고 있다. 갤럭시 탭은 리보의 스마트 키보드와
자유롭게 연동되며 대화면과 뛰어난 휴대성을 기반으로 최적화된
사용 경험을 제공한다.





갤럭시 워치FE 골프 패키지

골프존클라우드

**"정확한 코스 공략을 위한 손목 위의 캐디,
갤럭시 워치FE 골프 패키지"**

글로벌 골프 거리측정기 전문기업 골프존클라우드는
삼성전자와 손잡고 전략적인 필드 플레이에 최적화된
갤럭시 워치FE 골프 패키지를 선보였다.
갤럭시 워치FE 골프 패키지는 정확한 거리 측정부터 효율적인
코스 관리까지 라운드에 필요한 정보를 분석하고 실시간으로
제공하며 아웃도어 스포츠에 최적화된 콤팩트한 디자인과
우수한 내구성으로 골퍼들에게 색다른 즐거움을 선사한다.

Galaxy S26 | S26+ | S26 Ultra



SM-S942N



SM-S947N



SM-S948N

모델명	SM-S942N	SM-S947N	SM-S948N
크기 (H × W × D) (mm)	149.6 x 71.7 x 7.2	158.4 x 75.8 x 7.3	163.6 x 78.1 x 7.9
무게	167 g	190 g	214 g
디스플레이	159.3 mm FHD+(2,340 × 1,080) Dynamic AMOLED 2X	169.1 mm QHD+(3,120 × 1,440) Dynamic AMOLED 2X	174.2 mm QHD+(3,120 × 1,440) Dynamic AMOLED 2X
카메라	후면 : 50 MP + 10 MP + 12 MP 전면 : 12 MP	후면 : 50 MP + 10 MP + 12 MP 전면 : 12 MP	후면 : 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP 전면 : 12 MP
메모리	내장 : 12 GB + 512 GB	내장 : 12 GB + 512 GB	내장 : 12 GB + 512 GB
배터리	4,300 mAh	4,900 mAh	5,000 mAh
색상	코발트 바이올렛, 화이트, 스카이 블루, 블랙		

Z Fold8 Ultra | Z Fold8 | Z Flip8



SM-F976N



SM-F971N



SM-F776N

모델명	SM-F976N	SM-F971N	SM-F776N
크기 (H × W × D) (mm)	접었을 때 158.4 x 72.8 x 8.9 mm 펼쳤을 때 158.4 x 143.2 x 4.1 mm	접었을 때 123.9 x 81.9 x 9.7 mm 펼쳤을 때 123.9 x 161.4 x 4.5 mm	접었을 때 85.7 x 75.4 x 13.1 mm 펼쳤을 때 166.9 x 75.4 x 6.1 mm
무게	215g	201g	180g
디스플레이	메인 : 8.0" (203.1 mm) QXGA+ (2,504 x 2,256) Dynamic AMOLED 2X 어댑티브 1-120 Hz 커버 : 6.5" (164.8 mm) FHD+ (2,520 x 1,080) Dynamic AMOLED 2X 어댑티브 1-120 Hz	메인 : 7.6" (193.2 mm) 4:3 QXGA+ (2,448 x 1,848) Dynamic AMOLED 2X 어댑티브 1-120 Hz 커버 : 5.5" (138.4 mm) 10:16 WUXGA+ (1,248 x 1,972) Dynamic AMOLED 2X 어댑티브 1-120 Hz	메인 : 6.9" (174.1 mm) FHD+ (2,520 x 1,080) Dynamic AMOLED 2X 어댑티브 1-120 Hz 커버 : 4.1" (104.8 mm) Super AMOLED (948 x 1,048) 60/120 Hz
카메라	전면 : 10.0MP(F2.2) 후면 : 200.0MP+50.0MP+10.0MP (F1.7, F1.9, F2.4) 커버 : 10.0MP(F2.2)	전면 : 10.0MP(F2.2) 후면 : 50.0MP + 50.0MP(F1.8, F1.9) 커버 : 10.0MP(F2.2)	전면 : 10.0MP(F2.2) 후면 : 50.0MP + 12.0MP(F1.8, F2.2)
메모리	12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+1TB	12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+1TB	12GB+256GB, 12GB+512GB
배터리	5,000mAh	4,800mAh	4,300mAh
색상	바이올렛 쉐도우 , 그라파이트 , 크림	라벤더, 그라파이트 , 크림	핑크, 그라파이트 , 크림

Galaxy XCover7 Pro



모델명	SM-G766N
크기 (H × W × D) (mm)	168.6 x 79.9 x 10.2
무게	240 g
디스플레이	167.2 mm FHD+(1,080 x 2,408) PLS LCD 120 Hz
카메라	전면 : 13.0 MP(F2.2) 후면 : 50.0 MP + 8.0 MP (F1.8, F2.2)
메모리	6 GB + 128 GB (microSD 2 TB)
배터리	4350 mAh
색상	블랙

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 화면 크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정하였습니다.

Galaxy A17 (LTE)



Galaxy A37



모델명	SM-A175N	SM-A376N
크기 (H × W × D) (mm)	164.4 x 77.9 x 7.5	162.9 x 78.2 x 7.4
무게	190 g	196 g
디스플레이	169.1 mm FHD+ (1,080 x 2,340) Super AMOLED, 90 Hz	170.1 mm FHD+ (1,080 x 2,340) Super AMOLED 120 Hz
카메라	전면 : 13.0 MP (F2.0) 후면 : 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8 , F2.2 , F2.4)	전면 : 12.0 MP (F2.2) 후면 : 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4)
메모리	내장 : 6 GB +128 GB 외장 : MicroSD (최대 2 TB)	6 GB + 128 GB
배터리	5,000 mAh	5,000 mAh
색상	블랙, 그레이, 라이트 블루	어썸 라벤더, 어썸 화이트, 어썸 차콜

- micro SD는 별매입니다.

Galaxy Tab S10 FE+ / FE



SM-X626 / SM-X620



SM-X526 / SM-X520

모델명	SM-X626 (5G)	SM-X620 (Wi-Fi)	SM-X526 (5G)	SM-X520 (Wi-Fi)
크기 (H × W × D) (mm)	194.7 x 300.6 x 6.0	194.7 x 300.6 x 6.0	165.8 x 254.3 x 6.0	165.8 x 254.3 x 6.0
OS	Android	Android	Android	Android
CPU	Exynos 1580 (1 x 2.9 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 1.9 GHz)	Exynos 1580 (1 x 2.9 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 1.9 GHz)	Exynos 1580 (1 x 2.9 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 1.9 GHz)	Exynos 1580 (1 x 2.9 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 1.9 GHz)
디스플레이	332.8 mm, WQXGA+ TFT (2,880 x 1,800)	332.8 mm, WQXGA+ TFT (2,880 x 1,800)	277.0 mm, WUXGA+ TFT (2,304 x 1,440)	277.0 mm, WUXGA+ TFT (2,304 x 1,440)
무게	668g	664g	500g	497g
카메라	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP	전면 : 12MP UW / 후면 : 13MP
연결	5G (Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.3	Wi-Fi 6, BT 5.3	5G (Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.3	Wi-Fi 6, BT 5.3
배터리	10,090 mAh	10,090 mAh	8,000 mAh	8,000 mAh
메모리	내장 : 8GB RAM + 128GB / 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대 2TB)	내장 : 8GB RAM + 128GB / 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대 2TB)	내장 : 8GB RAM + 128GB / 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대 2TB)	내장 : 8GB RAM + 128GB / 12GB RAM + 256GB 외장 : microSD (최대 2TB)
색상	그레이 / 실버 / 블루	그레이 / 실버 / 블루	그레이 / 실버 / 블루	그레이 / 실버 / 블루

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S11 | S11 Ultra



모델명	SM-X936N (5G)	SM-X930N (Wi-Fi)	SM-X736N (5G)	SM-X730N (Wi-Fi)
크기 (H × W × D) (mm)	208.5 x 326.3 x 5.1	208.5 x 326.3 x 5.1	165.3 x 253.8 x 5.5	165.3 x 253.8 x 5.5
OS	Android	Android	Android	Android
CPU	Dimensity 9400+	Dimensity 9400+	Dimensity 9400+	Dimensity 9400+
디스플레이	369.9 mm, 2,960 × 1,848 Dynamic AMOLED 2X	369.9 mm, 2,960 × 1,848 Dynamic AMOLED 2X	278.1 mm, 2,560 × 1,600 Dynamic AMOLED 2X	278.1 mm, 2,560 × 1,600 Dynamic AMOLED 2X
무게	695 g	692 g	471 g	469 g
카메라	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP + 8 MP UW	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP + 8 MP UW	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP	전면 : 12 MP UW 후면 : 13 MP
연결	5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM	5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
배터리	11,600 mAh	11,600 mAh	8,400 mAh	8,400 mAh
메모리	내장 : 12GB + 256/512GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)	내장 : 12GB + 256/512GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)	내장 : 12GB + 128/256GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)	내장 : 12GB + 128/256GB 외장 : micro SD (최대 2 TB)
색상	그레이, 실버	그레이, 실버	그레이, 실버	그레이, 실버

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - micro SD는 별매입니다. - 화면 크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정하였습니다.

Galaxy Tab S10+



모델명	SM-X826N (5G)	SM-X820N (Wi-Fi)
크기 (H × W × D) (mm)	185.4 × 285.4 × 5.6	185.4 × 285.4 × 5.6
OS	Android	Android
CPU	Dimensity 9300+(1 × 3.4GHz + 3 × 2.85GHz + 4 × 2.0GHz)	Dimensity 9300+(1 × 3.4GHz + 3 × 2.85GHz + 4 × 2.0GHz)
디스플레이	315.0 mm, 2,800 × 1,752 Dynamic AMOLED 2X	315.0 mm, 2,800 × 1,752 Dynamic AMOLED 2X
무게	576 g	571 g
카메라	후면 : 13 MP + 8 MP UW 전면 : 12 MP UW	후면 : 13 MP + 8 MP UW 전면 : 12 MP UW
연결	5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
배터리	10,090 mAh	10,090 mAh
메모리	내장 : 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB 외장 : MicroSD (최대 1.5 TB)	내장 : 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB 외장 : MicroSD (최대 1.5 TB)
색상	문스톤 그레이, 플래티넘 실버	문스톤 그레이, 플래티넘 실버

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S10 Lite



모델명	SM-X406N (5G)	SM-X400N (Wi-Fi)
크기 (H × W × D) (mm)	165.8 x 254.3 x 6.6	165.8 x 254.3 x 6.6
OS	Android	Android
CPU	Exynos 1380 (4 x 2.4 GHz + 4 x 2.0 GHz)	Exynos 1380 (4 x 2.4G Hz + 4 x 2.0 GHz)
디스플레이	10.9" 2,112 × 1,320 (WUXGA+), TFT, 90 Hz	10.9" 2,112 × 1,320 (WUXGA+), TFT, 90 Hz
무게	524 g	524 g
카메라	Accelerometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, RGB Light sensor	Accelerometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, RGB Light sensor
연결	5G(Sub-6), Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM), BT v.5.3, USB 2.0	Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM), BT v.5.3, USB 2.0
배터리	8,000 mAh	8,000 mAh
메모리	내장 : 6GB+128GB, 8GB+256GB 외장 : Micro SD (최대 2TB)	내장 : 6GB+128GB, 8GB+256GB 외장 : Micro SD (최대 2TB)
색상	그레이	그레이

- S펜 기본구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab A11+




SM-X236N

모델명	SM-X236N (5G)
크기 (H × W × D) (mm)	168.7 x 257.1 x 6.9
OS	Android
CPU	MediaTek MT8775
디스플레이	11.0" 1,920 x 1,200 (WUXGA) TFT, 90 Hz
무게	482 g
카메라	Accelerometer, Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor
연결	5G(Sub-6), Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80), BT v.5.3, USB 2.0
배터리	7,040 mAh
메모리	내장 : 6GB+128GB 외장 : Micro SD (최대 2TB)
색상	그레이

- C to C 케이블 포함, 충전기 (TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab Active 4 Pro / 5 / 5 Pro



SM-T636N SM-X306N SM-X356N

모델명	SM-T636N (5G)	SM-X356N (5G)	SM-X306N (5G)
크기 (H × W × D) (mm)	242.9 × 170.2 × 10.2	242.9 x 170.2 x 10.2	213.8 × 126.8 × 9.9
OS	Android	Android	Android
CPU	Qualcomm SDM 778 G (Quad 2.4 Ghz + Quad 1.8 Ghz)	Qualcomm SM 7635 (1 x 2.5 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz)	Exynos 1,380 (4 × 2.4 GHz + 4 × 2.0 GHz)
디스플레이	256.5 mm, WUXGA (1,920 × 1,200)	256.5 mm, WUXGA (1,920 x 1,200)	203.2 mm, WUXGA TFT (1,920 × 1,200)
무게	674 g	683 g	433 g
카메라	전면 : 8.0 MP / 후면 : 13.0 MP AF	전면 : 8 MP / 후면 : 12 MP AF	전면 : 5 MP / 후면 : 13 MP AF
연결	5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz + 5 GHz, MIMO), BT 5.2 BLE, NFC	5G (eSIM), Wi-Fi 6E, BT5.3	5G (eSIM), Wi-Fi 6, BT5.3
배터리	7,600 mAh	10,100 mAh	5,050 mAh
메모리	내장 : 4 GB RAM + 64 GB 외장 : Micro SD (최대 1 TB)	내장 : 6 GB RAM + 128 GB 외장 : micro SD (최대 1.5 TB)	내장 : 6 GB RAM + 128 GB 외장 : micro SD (최대 1 TB)
색상	블랙	그린	그린

- S펜 / Protective Cover 기본구성 포함
- SM-X356N (5G) Enterprise Edition : 무상A/S 3년 제공(별도 판매)

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - micro SD는 별매입니다. - 화면 크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정하였습니다.

Galaxy Watch



갤럭시 워치9



갤럭시 워치8 클래식



갤럭시 워치 울트라2

모델	SM-L340 (40mm블루투스) SM-L345 (40mm LTE) SM-L350 (44mm블루투스) SM-L355 (44mm LTE)	SM-L500 (46mm블루투스) SM-L505 (46mm LTE)	SM-L715 (47mm LTE)
크기 (mm) (H × W × D)	40mm : 40.4 × 42.7 × 8.6 44mm : 43.7 × 46.0 × 8.6	46.4 × 46.0 × 10.6	47.1 × 47.4 × 10.7
무게	40mm : 31.5g 44mm : 34g	63.5g	61.5g
디스플레이	Sapphire Crystal 3,000nits 40mm : 1.34인치 (34mm) / 44mm : 1.47인치 (37mm)	Sapphire Crystal 3,000nits 46mm : 1.34인치 (38.5mm)	Sapphire Crystal 5,000nits 47mm : 1.52인치 (38.5mm)
프로세서	Qualcomm Snapdragon Wear Elite (5 Core, 3nm)	Exynos W1000 (5 Core, 3nm)	Qualcomm Snapdragon Wear Elite (5 Core, 3nm)
OS	Wear OS Powered by Samsung	Wear OS Powered by Samsung	Wear OS Powered by Samsung
메모리	2 GB메모리 + 32 GB 스토리지 (40mm/44mm)	2 GB메모리 + 64 GB 스토리지	2 GB메모리 + 64 GB 스토리지
센서	가속도계, 기압계, 생체전기 임피던스 분석 센서, 심전도 센서, 자이로스코프, 자기계, 광학 심박 센서, 온도 센서, 광센서	가속도계, 기압계, 생체전기 임피던스 분석 센서, 심전도 센서, 자이로스코프, 자기계, 적외선 온도 센서, 광학 심박 센서, 광센서	가속도계, 기압계, 생체전기 임피던스 분석 센서, 심전도 센서, 자이로스코프, 자기계, 광학 심박 센서, 온도 센서, 광센서
배터리	40mm : 390 mAh(Typical) 44mm : 445 mAh(Typical)	445 mAh(Typical)	800 mAh(Typical)
내구성	5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H	5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H	10 ATM + IP69K / EN13319 인증

- 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. 실제 UX/UI는 다를 수 있습니다. - 갤럭시 워치8 / 갤럭시 워치8 클래식은 Android 12.0 이상, 메모리 1.5 GB 이상의 스마트폰과 페어링해야 합니다.
- 갤럭시 워치 울트라는 Android 11.0 이상, 메모리 1.5 GB 이상의 스마트폰과 페어링해야 합니다.
- 갤럭시 워치 울트라는 ISO 22810 표준에 따라 수심 100 m 의 물에서 10분 동안 방수가 됩니다. 갤럭시 워치 울트라는 최대 1.5 m 담수에 30분 동안 잠기는 실험실 테스트 조건을 기준으로 IP68 방수 등급입니다. 수압이 센 수상 활동과 다이빙에는 적합하지 않습니다. 수영장 또는 수심이 깊지 않은 바다에서 수영 시 사용할 수 있습니다.
- 사용 가능한 색상, 크기, 모델 및 워치 밴드는 국가, 지역 또는 이동통신사에 따라 다를 수 있습니다. - 사용 가능 여부 및 지원되는 기능은 국가, 지역 및 통신사에 따라 다를 수 있습니다.
- 배터리 사용 시간은 삼성이 실시한 일반적인 사용 패턴 시나리오에 대한 내부 실험실 테스트 결과를 기반으로 합니다. 실제 배터리 사용 시간은 다른 사용 패턴, 기기 모델, 배터리 제조사에 따라 달라질 수 있습니다.

Galaxy Buds



갤럭시 버즈4 Pro



갤럭시 버즈4




갤럭시 버즈3 FE

모델		SM-R640	SM-R540	SM-R420
크기 (mm) (H × W × D)	이어버드	30.9 x 18.1 x 19.6	30.5 x 18.3 x 19.3	21.1 x 18.0 x 33.8
	케이스	51 x 28.3 x 51	51 x 28.3 x 51	48.7 x 58.9 x 24.4
무게 (g)	이어버드	5.1	4.6	5
	케이스	44.3	45.1	41.8
사용시간		음악재생 : 최대 24시간	음악재생 : 최대 24시간	음악재생 : 최대 24시간
		통화시간 : 최대 18시간	통화시간 : 최대 18시간	통화시간 : 최대 18시간
내구성		IP 57	IP 54	IP 54
블루투스		Bluetooth v6.1	Bluetooth v6.1	Bluetooth v5.4
마이크		6개	6개	6개
코덱		AAC, SBC, SSC(Samsung Seamless Codec), SSC-UHQ, LC3		AAC, SBC, SSC(Samsnug Seamless Codec)

- 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리 사용시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 음악 재생 시간은 ANC는 켜고 빅스비는 꺼져 있는 기준, 통화시간은 ANC가 켜져 있는 기준입니다. 배터리 사용시간은 대화 감지를 OFF 한 상태에서 측정되었습니다.
- IPX2 방수등급은 이어버드에만 적용되며 충전 케이스는 방수가 되지 않습니다.
- 물 속에서 계속 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

액세서리



갤럭시 S26
울트라 카본 마그넷 케이스
EF-KS948SNEGKR
EF-KS948SCEGKR
EF-KS948SSEGKR
EF-KS948SREGKR



갤럭시 S26
울트라 슬림 마그넷 케이스
EF-SS948CBEGKR
EF-SS948CJEGKR
EF-SS948CLEGKR
EF-SS948CVEGKR



갤럭시 워치8 시리즈
하이브리드 밴드 (S/M/L)
ET-SLL50LAEGKR
ET-SLL50LBEGKR
ET-SLL50LJEGKR
ET-SLL50LNEGKR
ET-SLL50LWEGKR



갤럭시 탭 S11
울트라 프로 키보드
EF-DX935UJKGKR
EF-DX935USKGKR



프레임 커버
(갤럭시 탭 S11 전용)
EF-JX730CLEGKR
EF-JX730CNEGKR

Galaxy Book6 Ultra



모델명	NT961UJH-XR962	NT961UJH-XR731
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 9 processor 386H	Intel® Core™ Ultra 7 processor 356H
메모리	64 GB LPDDR5X Memory (On Board)	32 GB LPDDR5X Memory (On Board)
저장장치	2 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
ODD	-	-
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ (2,880 × 1,800), Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective 터치스크린 화면크기(인치) : 약 16.0인치	40.6 cm WQXGA+ (2,880 × 1,800), Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective 터치스크린 화면크기(인치) : 약 16.0인치
그래픽	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7
멀티미디어	식스 스피커 Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털 마이크 2M Caemra	식스 스피커 Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털 마이크 2M Caemra
네트워크	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT320, 4096-QAM	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT320, 4096-QAM
크기 (W × H × D) (mm)	356.9 × 248.0 × 15.4	356.9 × 248.0 × 15.4
무게	1.89kg	1.89kg

Galaxy Book6 Pro



모델명	NT961XJG-KR731	NT941XJG-KR535
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel® Core™ Ultra X7 processor 358H	Intel® Core™ Ultra 5 processor 338H
메모리	32 GB LPDDR5X Memory (On Board)	32 GB LPDDR5X Memory (On Board)
저장장치	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1
ODD	-	-
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ (2,880 × 1,800), Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective 터치스크린 화면크기(인치) : 약 16.0인치	35.6 cm WQXGA+ (2,880 × 1,800), Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective 터치스크린 화면크기(인치) : 약 14.0인치
그래픽	Intel® Arc™ B390	Intel® Arc™ B370
멀티미디어	쿼드 스피커 Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털 마이크 2M Caemra	스테레오 스피커 Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털 마이크 2M Caemra
네트워크	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT320, 4096-QAM	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT320, 4096-QAM
크기 (W × H × D) (mm)	356.9 × 248.0 × 11.9	314.2 × 220.6 × 11.6
무게	1.59kg	1.24kg

Galaxy Book6 Enterprise Edition



모델명	NT761BJG-KR735	NT741BJG-KR535	NT742BJG-KR535
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 7 processor 355	Intel® Core™ Ultra 5 processor 325	Intel® Core™ Ultra 5 processor 335 with Intel vPro®
메모리	32 GB LPDDR5X Memory (On Board)	32 GB LPDDR5X Memory (On Board)	32 GB LPDDR5X Memory (On Board)
저장장치	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1
ODD	-	-	-
디스플레이	40.6 cm WUXGA (1,920 × 1,200), IPS, Anti-Glare 화면크기(인치) : 약 16.0인치	35.6 cm WUXGA (1,920 × 1,200), IPS, Anti-Glare 화면크기(인치) : 약 14.0인치	35.6 cm WUXGA (1,920 × 1,200), IPS, Anti-Glare 화면크기(인치) : 약 14.0인치
그래픽	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics
멀티미디어	스테레오 스피커 Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털 마이크 2M Caemra + IR	스테레오 스피커 Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털 마이크 2M Caemra + IR	스테레오 스피커 Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털 마이크 2M Caemra + IR
네트워크	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, HE160, 1024-QAM	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, HE160, 1024-QAM	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT320, 4096-QAM
크기 (W × H × D) (mm)	357.1 x 248.0 x 14.9	313.4 x 221.1 x 14.9	313.4 x 221.1 x 14.9
무게	1.74kg	1.43kg	1.43kg

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다.
- 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 얼굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book5 Pro 360



모델명	NT961QHA-K01/C
운영체계	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V (P-core Up to 4.8 GHz 12 MB LLC Cache)
메모리	32 GB LPDDR5X Memory (On Package)
저장장치	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1
ODD	없음
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800), Anti-Reflective, 터치스크린, S펜 지원 *화면크기(인치) : 약 16.0인치
그래픽	Intel® Arc™ 140V GPU (16GB) (내장 그래픽)
멀티미디어	쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 3.3 W × 2) Smart Amp Dolby Atmos® 내장 듀얼 디지털마이크 2M Camera
네트워크	Bluetooth v5.4 Wi-Fi 7, 802.11 be 2 × 2
크기 (W × H × D) (mm)	355.4 × 252.2 × 12.8
무게	1.69 kg

Galaxy Book5



모델명	NT751XHD-KR512	NT751XHD-KR712
운영체계	Windows 11 Pro (64 bit)	Windows 11 Pro (64 bit)
CPU	Intel Core Ultra 5 225U	Intel Core Ultra 7 255U
메모리	16 GB (LPDDR5 X On Board 16 GB)	16 GB (LPDDR5 X On Board 16 GB)
저장장치	SSD 256 GB (M.2, PCIe 4.0)	SSD 256 GB (M.2, PCIe 4.0)
통신	Intel 802.11 ax 2x2 +BT 5.2	Intel 802.11 ax 2x2 +BT 5.2
디스플레이	15.6" FHD, Anti-Glare	15.6" FHD, Anti-Glare
멀티미디어	1,080p FHD Internal Camera	1,080p FHD Internal Camera
배터리	Li-Ion 4 cell (61.2 Wh)	Li-Ion 4 cell (61.2 Wh)
색상	Gray	Gray

DPC (ARL)



DM501THA

DM501SHA

모델명	DM501THA-ZR782	DM501THA-ZR512	DM501SHA-ZR585	DM501SHA-UR735
운영체계	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
프로세서 / 칩셋	Intel B860 Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 (P-core Up to 5.2 GHz 30 MB L3 Cache)	Intel B860 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225 (P-core Up to 4.9 GHz 20 MB L3 Cache)	Intel B860 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225 (P-core Up to 4.9 GHz 20 MB L3 Cache)	Intel B860 Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 (P-core Up to 5.2 GHz 30 MB L3 Cache)
메모리	8 GB DDR5 Memory (8 GB X 1) 2 UDIMM (Total 2 Slots) for DDR5	16 GB DDR5 Memory (16 GB X 1) 2 UDIMM (Total 2 Slots) for DDR5	8 GB DDR5 Memory (8 GB X 1) 2 UDIMM (Total 2 Slots) for DDR5	32 GB DDR5 Memory (16 GB X 2) 2 UDIMM (Total 2 Slots) for DDR5
저장장치	256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 2	256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 2
그래픽	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics
네트워크	Gigabit LAN None	Gigabit LAN None	Gigabit LAN None	Gigabit LAN None
크기 (W × H × D) (mm)	166 x 316 x 364	166 x 316 x 364	98 x 316 x 344	98 x 316 x 344
무게	6.66 kg	6.66 kg	4.83 kg	4.83 kg

- 에너지소비효율등급 최저소비효율기준 만족

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다.
- 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 얼굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.
- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실 / 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

SSD



9100 PRO

모델명		MZ-VAP1T0BW	MZ-VAP2T0BW	MZ-VAP4T0BW	MZ-VAP8T0BW
분류		9100 PRO	9100 PRO	9100 PRO	9100 PRO
용량		1 TB	2 TB	4 TB	8 TB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 14,800 MB/s	Up to 14,800 MB/s	Up to 14,800 MB/s	Up to 14,800 MB/s
	쓰기	Up to 13,400 MB/s	Up to 13,400 MB/s	Up to 13,400 MB/s	Up to 13,400 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 2,200,000 IOPS	Up to 2,200,000 IOPS	Up to 2,200,000 IOPS	Up to 2,200,000 IOPS
	쓰기	Up to 2,600,000 IOPS	Up to 2,600,000 IOPS	Up to 2,600,000 IOPS	Up to 2,600,000 IOPS
인터페이스		PCIe® 5.0 x 4, NVMe™ 2.0	PCIe® 5.0 x 4, NVMe™ 2.0	PCIe® 5.0 x 4, NVMe™ 2.0	PCIe® 5.0 x 4, NVMe™ 2.0



990 PRO

모델명		MZ-V9P1T0BW	MZ-V9P2T0BW
분류		990 PRO	990 PRO
용량		1 TB	2 TB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 7,450 MB/s	Up to 7,450 MB/s
	쓰기	Up to 6,900 MB/s	Up to 6,900 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 1,200,000 IOPS	Up to 1,400,000 IOPS
	쓰기	Up to 1,550,000 IOPS	Up to 1,550,000 IOPS
인터페이스		PCIe Gen 4.0 × 4, NVMe 2.0	PCIe Gen 4.0 × 4, NVMe 2.0



990 EVO Plus

모델명		MZ-V9S1T0BW	MZ-V9S2T0BW	MZ-V9S4T0BW
분류		990 EVO Plus	990 EVO Plus	990 EVO Plus
용량		1 TB	2 TB	4 TB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 7,150 MB/s	Up to 7,150 MB/s	Up to 7,150 MB/s
	쓰기	Up to 6,300 MB/s	Up to 6,300 MB/s	Up to 6,300 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 850,000 IOPS	Up to 850,000 IOPS	Up to 850,000 IOPS
	쓰기	Up to 1,350,000 IOPS	Up to 1,350,000 IOPS	Up to 1,350,000 IOPS
인터페이스		PCIe® 4.0 x 4 / 5.0 x 2 NVMe™ 2.0	PCIe® 4.0 x 4 / 5.0 x 2 NVMe™ 2.0	PCIe® 4.0 x 4 / 5.0 x 2 NVMe™ 2.0



870 EVO

모델명		MZ-77E250	MZ-77E500	MZ-77E1T0	MZ-77E2T0	MZ-77E4T0
분류		870 EVO	870 EVO	870 EVO	870 EVO	870 EVO
용량		250 GB	500 GB	1,000 GB	2,000 GB	4,000 GB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s
	쓰기	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS
	쓰기	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS
인터페이스		SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)

- 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 알골인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.
- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실 / 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

포터블 SSD



포터블 SSD T9

모델명		MU-PG1T0B/WW	MU-PG2T0B/WW	MU-PG4T0B/WW
분류		T9	T9	T9
용량		1TB	2TB	4TB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 2,000 MB/s	Up to 2,000 MB/s	Up to 2,000 MB/s
	쓰기	Up to 1,950 MB/s	Up to 1,950 MB/s	Up to 1,950 MB/s
		USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)	USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)	USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)

- 전송 속도는 라인업 및 용량마다 다를 수 있음.



포터블 SSD T7

모델명	MU-PC1T0H/WW MU-PC1T0T/WW	MU-PC2T0H/WW MU-PC2T0T/WW
분류	포터블 SSD T7	포터블 SSD T7
용량	1 TB	2 TB
전송 속도	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s
특징	• 빠른 전송 속도 • 견고하고 안전한 설계 • 3년 제한 보증	

- 전송 속도는 라인업 및 용량마다 다를 수 있음.



포터블 SSD T7 Shield

모델명	MU-PE1T0S/WW MU-PE1T0K/WW MU-PE1T0R/WW	MU-PE2T0S/WW MU-PE2T0K/WW MU-PE2T0R/WW	MU-PE4T0S/WW
분류	포터블 SSD T7 Shield	포터블 SSD T7 Shield	포터블 SSD T7 Shield
용량	1 TB	2 TB	4 TB
전송 속도	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s
특징	• 빠른 전송 속도 • 견고하고 안전한 설계 • 3년 제한 보증		

- 전송 속도는 라인업 및 용량마다 다를 수 있음.

메모리카드



T9

모델명		MB-MH128T/WW	MB-MH256T/WW	MB-MH512T/WW
분류		T9	T9	T9
용량		128 GB	256 GB	512 GB
전송속도	읽기	200 MB/s	200 MB/s	200 MB/s
	쓰기	130 MB/s	130 MB/s	130 MB/s

- 일부 사용처에 대해 보증을 제한합니다. (차량용 블랙박스, CCTV녹화 전용 등) - SD Adaptor 는 1년 제한 보증.



T7

모델명		MB-MB128T/WW	MB-MB256T/WW	MB-MB512T/WW	MB-MB1T0T/WW
분류		T7	T7	T7	T7
용량		128 GB	256 GB	512 GB	1 TB
전송속도	쓰기	170 MB/s	170 MB/s	170 MB/s	170 MB/s

- 일부 사용처에 대해 보증을 제한합니다. (차량용 블랙박스, CCTV녹화 전용 등) - SD Adaptor 는 1년 제한 보증.

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실 / 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. - 일부 용량은 시스템 파일과 관리 목적으로 사용될 수 있으며, 실제 사용 공간은 표기 용량과 다를 수 있습니다.
- 표시된 읽기/쓰기 성능을 위해서는 호환 가능한 리더기 사용이 필요하고, 사용 기기 및 조건에 따라 전송 속도는 변할 수 있습니다. - UHS-I 인터 페이스를 지원하지 않는 기기에서는 전송속도가 인터페이스 제한에 의해 달라질 수 있습니다.

A3 디지털복합기



모노 : SL-K9700LX

모델명	SL-K9500LX	SL-K9600LX	SL-K9700LX
구분	모노		
인쇄 · 복사속도	분당 최대 50매 (A4 기준, 흑백)	분당 최대 60매 (A4 기준, 흑백)	분당 최대 70매 (A4 기준, 흑백)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소 · 확대복사	25 ~ 400 %		
첫 장 복사시간	3.9초 이내	3.4초 이내	3.3초 이내
스캔 속도	분당 최대 150매 (200 dpi, A4 기준) 단면 150면, 양면 300면		
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint		
메모리 / CPU	6 GB / GigaTron Quad 1.6 GHz ARM A72 + Dual 1.4 GHz ARM A53		
디스플레이	25.6 cm 컬러 터치 LCD (1,280 × 800)		
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 520매 표준 용지함X2, 100매 다목적용지함		
자동원고급지	최대 300매		
팩스(옵션)	33.6 kbps, 해상도 300 × 300 dpi (흑백)		
컬러 판넬 (옵션)	파랑 (Blue), 빨강 (Red), 초록 (Green), 노랑 (Yellow), 보라 (Purple), 회색 (Gray) * 블루 색상 기본 제공, 추가 컬러 판넬은 별매		
소모품	토너 MLT-D901S (45,000매), 드럼 MLT-R901 (600,000매), MLT-W901 (300,000매)		
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001		
에너지 소비 효율 등급	3등급	2등급	2등급



컬러 : SL-X9700LX

* 2단급지장치(옵션)가 장착된 연출 이미지입니다.

모델명	SL-X9400LX	SL-X9500LX	SL-X9600LX	SL-X9700LX
구분	컬러			
인쇄 · 복사속도	분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)	분당 최대 50매 / 50매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)	분당 최대 60매 / 60매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)	분당 최대 70매 / 70매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소 · 확대복사	25 ~ 400 %			
첫 장 복사시간	4.9 / 6.5초 이내 (흑백 / 컬러)	4.2 / 5.6초 이내 (흑백 / 컬러)	3.8 / 4.9초 이내 (흑백 / 컬러)	3.5 / 4.3초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	분당 최대 150매 (200 dpi, A4 기준) 단면 150면, 양면 300면			
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint			
메모리 / CPU	6 GB / GigaTron Quad 1.6 GHz ARM A72 + Dual 1.4 GHz ARM A53			
디스플레이	25.6 cm 컬러 터치 LCD (1,280 × 800)			
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 520매 표준 용지함X2, 100매 다목적용지함			
자동원고급지	최대 300매			
팩스(옵션)	33.6 kbps, 해상도 300 × 300 dpi (흑백)			
컬러 판넬 (옵션)	파랑 (Blue), 빨강 (Red), 초록 (Green), 노랑 (Yellow), 보라 (Purple), 회색 (Gray) * 블루 색상 기본 제공, 추가 컬러 판넬은 별매			
소모품	토너 CLT-K901S (45,000매), CLT-C/M/Y901S (각 30,000매), 드럼 CLT-R901K/X (300,000 / 240,000매), 폐토너통 CLT-W901 (130,000매) ※5% Coverage 기준			
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001			
에너지 소비 효율 등급	2등급	2등급	2등급	2등급



모노 : SL-K6400LX

모델명	SL-K6300LX	SL-K6350LX	SL-K6400LX	SL-K6400ZX
구분	모노			
인쇄 · 복사속도	분당 최대 30매 (A4 기준, 흑백)	분당 최대 35매 (A4 기준, 흑백)	분당 최대 40매 (A4 기준, 흑백)	분당 최대 40매 (A4 기준, 흑백)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소 · 확대복사	25 ~ 400 %			
첫 장 복사시간	5.0 초 이내	4.6초 이내	4.0 초 이내	5.0 초 이내
스캔 속도	분당 최대 90매 (200 dpi, A4 기준) 단면 90면, 양면 180면			분당 최대 120매 (200 dpi, A4 기준) 단면 120면, 양면 240면
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint			
메모리 / CPU	6 GB / GigaTron Quad 1.6 GHz ARM A72 + Dual 1.4 GHz ARM A53			
디스플레이	25.6 cm 컬러 터치 LCD (1,280 × 800)			
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 520매 표준 용지함X2, 100매 다목적용지함			
자동원고급지	최대 200매			
팩스(옵션)	33.6 kbps, 해상도 300 × 300 dpi (흑백)			
컬러 판넬 (옵션)	파랑 (Blue), 빨강 (Red), 초록 (Green), 노랑 (Yellow), 보라 (Purple), 회색 (Gray) * 블루 색상 기본 제공, 추가 컬러 판넬은 별매			
소모품	토너 MLT-D601S/L (17,500 / 35,000매), 드럼 MLT-R601 (300,000매), MLT-W601 (200,000매)			
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001			
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급	3등급	3등급

- SL-K6400ZX모델은 키보드 기본 장착



컬러 : SL-X6350LX

* 2단급지장치(옵션)가 장착된 연출 이미지입니다.

모델명	SL-X6250LX	SL-X6300LX	SL-X6350LX	SL-X6350ZX
구분	컬러			
인쇄 · 복사속도	분당 최대 25매 / 25매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)	분당 최대 30매 / 30매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)	분당 최대 35매 / 35매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)	분당 최대 35매 / 35매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소 · 확대복사	25 ~ 400 %			
첫 장 복사시간	6.7 / 8.9초 이내 (흑백 / 컬러)	5.4 / 7.6 초 이내 (흑백 / 컬러)	4.7 / 6.8 초 이내 (흑백 / 컬러)	4.7 / 6.8 초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	분당 최대 90매 (200 dpi, A4 기준) 단면 90면, 양면 180면			분당 최대 120매 (200 dpi, A4 기준) 단면 120면, 양면 240면
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint			
메모리 / CPU	6 GB / GigaTron Quad 1.6 GHz ARM A72 + Dual 1.4 GHz ARM A53			
디스플레이	25.6 cm 컬러 터치 LCD (1,280 × 800)			
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 520매 표준 용지함X2, 100매 다목적용지함			
자동원고급지	최대 200매			
팩스(옵션)	33.6 kbps, 해상도 300 × 300 dpi (흑백)			
컬러 판넬 (옵션)	파랑 (Blue), 빨강 (Red), 초록 (Green), 노랑 (Yellow), 보라 (Purple), 회색 (Gray) * 블루 색상 기본 제공, 추가 컬러 판넬은 별매			
소모품	토너 CLT-K601S (23,000매), CLT-C/M/Y601S (각 20,000매), 드럼 CLT-R601K/X (200,000 / 130,000매), CLT-W601 ※5 % Coverage 기준			
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001			

- SL-X6350ZX모델은 키보드 기본 장착

A3 디지털복합기



모노 : SL-K5300NR

모델명	SL-K5250NR	SL-K5300NR
구분	모노	
인쇄.복사속도	분당 최대 25매 (A4 기준, 흑백)	분당 최대 30매 (A4 기준, 흑백)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
축소. 확대복사	25 ~ 400%	
첫 장 복사시간	6.1초 이내	5.5초 이내
스캔 속도	흑백 스캔 시 : 분당 60매(200dpi, A4 기준) 단면 60면, 양면 120면, 컬러 스캔 시 : 분당 52매(200dpi, A4 기준) 단면 52면, 양면 104면	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint	
메모리 / CPU	6 GB / GigaTron Quad 1.6GHz ARM A72 + Dual 1.4GHz ARM A53	
디스플레이	20.3 cm 컬러 터치 LCD, 1024 × 768	
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 520매 표준 용지함X2, 100매 다목적용지함	
자동원고급지	최대 100매	
팩스(옵션)	33.6 kbps, 해상도 300 × 300 dpi (흑백)	
컬러 판넬(옵션)	파랑(Blue), 빨강(Red), 초록(Green), 노랑(Yellow), 보라(Purple), 회색(Gray) * 블루 색상 기본 제공, 추가 컬러판넬은 별매	
소모품	토너 MLT-D501S (24,000매), 드럼 MLT-R501 (200,000매), 폐토너통 MLT-W501 (100,000매)	
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	
에너지 소비 효율 등급	2등급	3등급



컬러 : SL-X5280NR

* 2단급지장치(옵션)가 장착된 연출 이미지입니다.

모델명	SL-X5230NR	SL-X5280NR
구분	컬러	
인쇄.복사속도	분당 최대 23매 / 23매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)	분당 최대 28매 / 28매 (A4 기준, 흑백 / 컬러)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
축소. 확대복사	25 ~ 400%	
첫 장 복사시간	9.8 / 12.4초 이내 (흑백 / 컬러)	8.8 / 10.8초 이내 (흑백/컬러)
스캔 속도	흑백 스캔 시 : 분당 60매(200dpi, A4 기준) 단면 60면, 양면 120면 컬러 스캔 시 : 분당 52매(200dpi, A4 기준) 단면 52면, 양면 104면	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint	
메모리 / CPU	6 GB / GigaTron Quad 1.6GHz ARM A72 + Dual 1.4GHz ARM A53	
디스플레이	20.3 cm 컬러 터치 LCD, 1024 × 768	
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 520매 표준 용지함X2, 100매 다목적용지함	
자동원고급지	최대 100매	
팩스(옵션)	33.6 kbps, 해상도 300 × 300 dpi (흑백)	
컬러 판넬(옵션)	파랑(Blue), 빨강(Red), 초록(Green), 노랑(Yellow), 보라(Purple), 회색(Gray) * 블루 색상 기본 제공, 추가 컬러판넬은 별매	
소모품	토너 CLT-K501S (20,000매) CLT-C/M/Y501S (15,000매), 드럼 CLT-M501K/X (120,000 / 100,000매), 폐토너통 CLT-W501 (33,700매) ※5 % Coverage 기준	
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	2등급	2등급

A4 컬러 레이저프린터



SL-C515



SL-C515W/HYP

모델명	SL-C515 알뜰토너 프린터	SL-C515W/HYP 알뜰토너 프린터
인쇄속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 18매 / 4매 (A4 기준) / 최대 2,400 x 600 dpi	분당 최대 18매 / 4매 (A4 기준) / 최대 2,400 x 600 dpi
메모리 / CPU	64 MB / 400 MHz	64 MB / 400 MHz
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 150매 카세트	○(수동) / 150매 카세트
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11 ~ 10.15, Linux	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11 ~ 10.15, Linux
소모품	K 토너 카트리지 : 평균 1,500매 (최초 구입 시 700매 토너 카트리지 내장) Y/M/C 토너 카트리지 : 평균 1,000매 (최초 구입 시 500매 토너 카트리지 내장), 이미징 유니트 / 드럼 (블랙 / 컬러) 각 평균 16,000매 / 40,000매 폐토너통 : CLT-W406 (7,000매)	K 토너 카트리지 : 평균 1,500매 (최초 구입 시 700매 토너 카트리지 내장) Y/M/C 토너 카트리지 : 평균 1,000매 (최초 구입 시 500매 토너 카트리지 내장), 이미징 유니트 / 드럼 (블랙 / 컬러) 각 평균 16,000매 / 40,000매 폐토너통 : CLT-W406 (7,000매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준

A4 컬러 레이저프린터


SL-C1615W


SL-C1815N

모델명	SL-C1615W	SL-C1815N
인쇄속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 16매 / 16매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	분당 최대 18매 / 18매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	512 MB, 800 MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)	512 MB, 800 MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 250매 표준 용지함, 1매 다목적 용지함	○(수동) / 250매 표준 용지함, 1매 다목적 용지함
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx
호환 OS	Windows_10(32/64bit) /11(64bit), 2016/ 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5/ Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15/ Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21Mac_12,13,14 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)	
소모품	K 토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장)	

- 토너 카트리지 출력량 ISO / IEC 19798 기준


SL-C2410DW


SL-C3020DW

모델명	SL-C2410ND	SL-C2410DW	SL-C3020ND	SL-C3020DW
인쇄속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 24매 / 24매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	분당 최대 24매 / 24매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	분당 최대 30매 / 30매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	기본 512 MB (최대 1 GB), 듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	기본 512 MB (최대 1 GB), 듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	기본 512 MB (최대 1 GB), 듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	512 MB, 듀얼 CPU (Main: 800 MHz / Sub: 400 MHz)
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함 (최대 : 1,400매)	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함 (최대 : 1,400매)	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함 (최대 : 1,400매)	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함 (최대 : 1,400매)
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX / IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX / IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network
호환 OS	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)			
소모품	K토너 카트리지 : 일반 2,000매, 최대 8,000매 (최초 구입 시 2,000매 토너 카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 일반 1,500매, 최대 5,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 20,000매 (흑백), 약 5,000매 (컬러)	K토너 카트리지 : 일반 2,000매, 최대 8,000매 (최초 구입 시 2,000매 토너 카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 일반 1,500매, 최대 5,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 20,000매 (흑백), 약 5,000매 (컬러)	K토너 카트리지 : 일반 2,000매, 최대 8,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 일반 1,500매, 최대 5,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 20,000매 (흑백), 약 5,000매 (컬러)	K토너 카트리지 : 일반 2,000매, 최대 8,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 일반 1,500매, 최대 5,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 20,000매 (흑백), 약 5,000매 (컬러)

- 토너 카트리지 출력량 ISO / IEC 19798 기준


SL-C4030ND

모델명	SL-C4030ND
인쇄속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	기본 512 MB (최대 1 GB), 듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 550매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함 (최대 : 2,250매)
인터페이스	USB Device, USB Host × 2, Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base TX IEEE 802.11 b / g / n (옵션)
호환 OS	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)
소모품	K토너 카트리지 : 일반 15,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 일반 10,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 20,000매 (흑백), 약 5,000매 (컬러)

- 토너 카트리지 출력량 ISO / IEC 19798 기준

A4 컬러 레이저복합기


SL-C565W/HYP


SL-C565FW/HYP

모델명	SL-C565W/HYP	SL-C565FW/HYP
인쇄속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 18매 / 4매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi	분당 최대 18매 / 4매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi
복사속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 18매 / 4매 (A4 기준)	분당 최대 18매 / 4매 (A4 기준)
스캔해상도	광학 : 최대 600 × 600 dpi, 확장 : 최대 4,800 × 4,800 dpi	광학 : 최대 600 × 600 dpi, 확장 : 최대 4,800 × 4,800 dpi
메모리 / CPU	128 MB, 800 MHz	128 MB, 800 MHz
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 150매 카세트	○(수동) / 150매 카세트
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11~10.13, Linux	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11~10.13, Linux
FAX 지원 여부	불가	지원
소모품	K토너 카트리지 : 1,500매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 1,000매 (최초 구입 시 500매 토너카트리지 내장)	K토너 카트리지 : 1,500매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 1,000매 (최초 구입 시 500매 토너카트리지 내장)
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지 출력량 ISO / IEC 19798 기준

A4 컬러 레이저복합기


SL-C1665FW


SL-C1865FW

모델명	SL-C1665FW	SL-C1865FW
인쇄속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 16매 / 16매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	분당 최대 18매 / 18매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
복사속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 16매 / 16매 (A4 기준)	분당 최대 18매 / 18매 (A4 기준)
스캔해상도	광학 600 × 600 dpi, 최대 4,800 × 4,800 dpi	광학 600 × 600 dpi, 최대 4,800 × 4,800 dpi
메모리 / CPU	1,024 MB, 800 MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)	기본 512 MB(최대 1,024 MB), 800 MHz + 400 MHz Dual CPU(A2000)
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 250매 표준 용지함, 1매 다목적 용지함	○(수동) / 250매 표준 용지함, 1매 다목적 용지함
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	High-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows_10(32/64bit) /11(64bit), 2016/ 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5/ Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15/ Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21Mac_12,13,14 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)	
FAX 지원 여부	지원	지원
소모품	K토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장)	
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지 출력량 ISO / IEC 19798 기준


SL-C2470ND


SL-C3080FR

모델명	SL-C2470ND	SL-C3080FR	SL-C3070ND
인쇄속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 24매 / 24매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	분당 최대 30매 / 30매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	
복사속도 (흑백 / 컬러) / 해상도	분당 최대 24매 / 24매 (A4 기준) / 광학 : 최대 600 × 600 dpi, 확장 : 최대 9,600 × 600 dpi	분당 최대 30매 / 30매 (A4 기준) / 광학 600 × 600 dpi	
스캔해상도	광학 : 600 × 600 dpi, 확장 : 최대 4,800 × 4,800 dpi	광학 1,200 × 1,200 dpi, 최대 4,800 × 4,800 dpi	
메모리 / CPU	512 MB(최대 1 GB), 듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	기본 512 MB (최대 1 GB), 듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함		
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX	
호환 OS	Windows_7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) /11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac_10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)		
FAX 지원 여부	불가	지원	불가
소모품	K토너 카트리지 : 일반 2,000매, 최대 8,000매 (최초 구입 시 2,000매 토너 카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 일반 1,500매, 최대 5,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 20,000매 (흑백), 약 5,000매 (컬러)	K토너 카트리지 : 일반 2,000매, 최대 8,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) C, M, Y 토너 카트리지 : 일반 1,500매, 최대 5,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 폐토너통 : 약 20,000매 (흑백), 약 5,000매 (컬러)	
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준

A4 흑백 레이저프린터


SL-M2035

모델명	SL-M2035	SL-M2035W
인쇄	속도 : 분당 최대 20매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi	
메모리 / CPU	8 MB / 400 MHz	64 MB / 400 MHz
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 150매 카세트	
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
NFC 기능	-	●
호환 OS	Windows 10 / 8 / 7, Mac OS 10.11 ~ 10.13, Linux	
소모품	MLT-K200S (1,000매), MLT-K200L (1,500매) *최초 구입 시 500매 토너카트리지 내장	

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준


SL-M2640ND

모델명	SL-M2640ND	SL-M2850ND	SL-M3350DW
인쇄	속도 : 분당 최대 26매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 4,800 x 600 dpi	속도 : 분당 최대 28매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 4,800 x 600 dpi	속도 : 분당 최대 33매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 4,800 x 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 600 MHz		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 250매 표준 용지함, 1매 다목적 용지함		
호환 OS	Windows 10, 11, Server 2019, Server 2016 Linux: Linux_Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5 / Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15 / Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21 Mac OS: AirPrint		Windows: Windows 10(32Bit/64Bit), Windows 11, Windows Server 2016 & 2019, Linux: Linux_Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5 / Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15 / Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21, Mac OS: AirPrint
소모품	MLT-K281SS (1,500매), MLT-K283OL (3,000매) *최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장		

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준

A4 흑백 레이저프린터



SL-M3510ND

모델명	SL-M3510ND	SL-M3830D	SL-M3830DW	SL-M3830ND
인쇄	속도 : 분당 최대 35 매 (A4 기준) 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi	속도 : 분당 최대 38 매 (A4 기준) 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi		
메모리 / CPU	512 MB / 600 MHz			
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX	Hi-speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX / Wireless 802.11.b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함			
호환 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux			
소모품	MLT-D403S (3,000매), MLT-D405L (5,000매), MLT-D410E (10,000매), MLT-D415U (15,000매) *최초 구입 시 3,000매 토너카트리지 내장			

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준



SL-M4540ND

모델명	SL-M4540ND	SL-M5010ND
인쇄	속도 : 분당 최대 45매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi	속도 : 분당 최대 50매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	1 GB / A2000 (Main CPU Single Core 800 MHz, Sub CPU Single Core 400 MHz)	
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / XPS / TIFF / URF / PWG	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB	
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 550매 표준 용지함, 100매 다목적 용지함	
호환 OS	Windows_10(32/64bit) /11(64bit), 2016/ 2019 ServerLinux_Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5/ Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15/ Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21Mac_12,13,14 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint지원함)	
소모품	토너 : MLT-D455L (20,000매), MLT-D455E (40,000매) *최초 구입시 7,000매 토너 내장 드럼 : MLT-R455 (100,000매)	

A4 흑백 레이저복합기

SL-M2690N

모델명	SL-M2690N	SL-M2890FN	SL-M3390DW
인쇄 : 복사속도 / 인쇄해상도	속도 : 분당 최대 26매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 4,800 × 600 dpi	속도 : 분당 최대 28매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 4,800 × 600 dpi	속도 : 분당 최대 33매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 4,800 × 600 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi		
메모리	256 MB		
양면인쇄 / 급지방식	○(수동) / 250매 표준 용지함, 1매 다목적 용지함		●(자동) / 250매 표준 용지함, 1매 다목적 용지함
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX		Hi-Speed USB 2.0/Ethernet 10/100 Base-TX, / IEEE 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows: Windows 10(32Bit/64Bit), Windows 11, Windows Server 2016 & 2019, Linux: Linux_Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 / Fedora 36, 37 / OpenSUSE 15.4, 15.5 / Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 12, 15 / Debian 8, 9, 10, 11 / Mint 20, 21, Mac OS: AirPrint		
FAX 지원 여부	불가	지원	불가
소모품	MLT-K2815S (1,500매), MLT-K2830L (3,000매) *최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장		
에너지 소비 효율 등급	3등급	3등급	3등급

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

A4 흑백 레이저복합기



SL-M3390FD

모델명	SL-M3390FD
인쇄 : 복사속도 / 인쇄해상도	속도 : 분당 최대 33매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대복사 : 25 ~ 400 % 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
메모리	512 MB
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX
호환 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
FAX 지원 여부	지원
소모품	MLT-D403S (3,000매), MLT-D405L (5,000매), MLT-D410E (10,000매), MLT-D415U (15,000매) *최초 구입 시 3,000매 토너카트리지 내장
에너지 소비 효율 등급	3등급

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M4070FX

모델명	SL-M4070FX
인쇄 : 복사속도 / 인쇄해상도	속도 : 분당 최대 40매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
메모리	1 GB
양면인쇄 / 급지방식	●(자동) / 250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒤면 1 port)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
FAX 지원 여부	지원
소모품	MLT-D203S (3,000매), MLT-D203L (5,000매), MLT-D203E (10,000매), MLT-D203U (15,000매) *최초 구입 시 3,000매 토너카트리지 내장
에너지 소비 효율 등급	3등급

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

A4 잉크젯복합기



SL-T1685W



SL-T2273FW

모델명	SL-T1685W	SL-T2273FW
인쇄 : 복사 속도	흑백 : 분당 최대 22매, 컬러 16매	흑백 : 분당 최대 23매, 컬러 22매
인쇄 : 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 × 1,200 dpi / 복사 : 최대 600 dpi	인쇄 : 최대 4,800 × 1,200 dpi / 복사 : 최대 600 dpi
스캔 해상도	최대 1,200dpi	최대 1,200dpi
메모리	64 MB	256 MB
급지 / 배지	급지 : 최대 100매 / 배지 : 최대 30매	급지 : 최대 100매 / 배지 : 최대 30매
FAX 지원 여부	불가	지원
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-610 (최대 6,000매) / 컬러 INK-C/M/Y610 (최대 8,000매)	잉크 카트리지 : 모노 INK-610 (최대 6,000매) / 컬러 INK-C/M/Y610 (최대 8,000매)

컬러 레이저 프린터

모델	사용 프린터
Cyan / Magenta / Yellow / Black	CLP-415N, CLP-415NW, SL-C467FW, CLP-680ND, CLP-680DW, CLP-775ND, CLP-880ND, SL-C430, SL-C430W, SL-C433W, SL-C480W, SL-C483W, SL-C485W, SL-C488W, SL-C530W, SL-C533W, SL-C580W, SL-C582W, SL-C583W, SL-C585W, SL-C587W, SL-C588W, SL-C680W, SL-C682W, SL-C683W, SL-C684W, SL-C685W, SL-C687W, SL-C688W, SL-C689W, SL-C2620DW, SL-C2670FW, SL-C2671FW, SL-C2672FW, SL-C2673FW, SL-C2675FW, SL-C2676FW, SL-C2677FW, SL-C2620DW, SL-C2623FW, CLX-6260ND, CLX-6260FD, CLX-6260FR, SL-C4010N, SL-C4060ND, SL-C4060FR
토너 (안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호) : CB20-18-0001)	
CLT-C503S / CLT-M503S / CLT-Y503S / CLT-K503S	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-C505S / CLT-M505S / CLT-Y505S / CLT-K505S	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-C403S / CLT-M403S / CLT-Y403S / CLT-K403S	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-C404S / CLT-M404S / CLT-Y404S / CLT-K404S	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-C609S / CLT-M609S / CLT-Y609S / CLT-K609S	
7,000매 / 7,000매 / 7,000매 / 7,000매	
CLT-C405S / CLT-M405S / CLT-Y405S / CLT-K405S	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-C406S / CLT-M406S / CLT-Y406S / CLT-K406S	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-C503L / CLT-M503L / CLT-Y503L / CLT-K503L	
5,000매 / 5,000매 / 5,000매 / 8,000매	
CLT-C504S / CLT-M504S / CLT-Y504S / CLT-K504S	
1,800매 / 1,800매 / 1,800매 / 2,500매	
CLT-C506S / CLT-M506S / CLT-Y506S / CLT-K506S	
1,500매 / 1,500매 / 1,500매 / 2,000매	
CLT-C506L / CLT-M506L / CLT-Y506L / CLT-K506L	
3,500매 / 3,500매 / 3,500매 / 6,000매	
CLT-C603L / CLT-M603L / CLT-Y603L / CLT-K603L	
10,000매 / 15,000매 / 10,000매 / 10,000매	
패키지 (안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호) : CB20-18-0001)	
CLT-P510C	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-P404C	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-P405C	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
CLT-P406C	
1,000매 / 1,000매 / 1,000매 / 1,500매	
이미지 유니트	
CLT-R406 (20,000매)	
페토너통	
CLT-W406 (8,750매)	
CLT-W504 (17,500매)	
CLT-W506 (15,000매)	

- 소프트웨어 최소 사양은 Window 7 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다.
- 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다.

잉크젯

모델						사용프린터
Color	인쇄 매수	안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	Mono	인쇄 매수	안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	
C75	138	CB20-18-0264	M75	150	CB20-18-0264	SCX-5750x, SCX-1430x, SCX-1450x, SCX-1455x, SCX-1460x, SCX-1470x, SCX-1770xx, MJC-6750x
C160	165	CB20-18-0311	M160	200	CB20-18-0264	SCX-1480, SCX-1480/DCS, SCX-1480/HYP, SCX-1860F, SCX-1860F/DCS, SCX-1860FA, SCX-1860FA/DCS
C170	165	CB20-18-0264	M170	190	CB20-18-0264	SCX-1360, SCX-1365, SCX-1365W, SL-J1760W, SL-J1760FW
C180	165	CB20-18-0264	M180	190	CB20-18-0264	SL-J1660, SL-J1663, SL-J1665
C185	200	CB20-18-0264	M185	240	CB20-18-0264	SL-J1680 , SL-J1683, SL-J1685
C260	165	CB20-18-0264	M260	200	CB20-18-0311	SL-J2160W, SL-J2165W
C200 (파랑), M200 (빨강), Y200 (노랑)	300 / 300 / 300	CB20-18-0311	K200	250	CB20-18-0311	SCX-1490W, SCX-1490W/DCS, SCX-2000FW, SCX-1855F, SCX-1855FW
C310 (파랑), M310 (빨강), Y310 (노랑)	1,600 / 1,600 / 1,600	CB20-18-0264	K310	2,000	CB20-18-0312	SL-J3520W, SL-J3523W, SL-J3525W, SL-J3560FW, SL-J3570FW
C410 (파랑), M410 (빨강), Y410 (노랑)	825 / 825 / 825	CB20-18-0264	K410	1,000	CB20-18-0264	SL-J2920W, SL-J2960FW
C510 (파랑), M510 (빨강), Y510 (노랑)	7,000 / 7,000 / 7,000	CB20-18-0264	K510	10,000	CB20-18-0264	SL-J5520W, SL-J5560FW
C610 (파랑), M610 (빨강), Y610 (노랑)	8,000	CB20-18-0264	K610	6,000	CB20-18-0297	SL-J1560, SL-J1560W, SL-J1563W, SL-J1565W, SL-T1675W, SL-T1675FW, SL-T1670, SL-T1670W, SL-T1673W, SL-T1675W, SL-T1670FW, SL-T1673FW, SL-T1675FW

- 소모품 사용상 주의사항
1. 제품을 교체 · 제거할 때 내용물의 누출에 주의하시오. 2. 내용물 누출 시 분진 · 미스트 · 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하시오. 3. 가정용 진공청소기로 토너를 청소하지 말고, 젖은 천으로 닦아내시오. 4. 밀폐된 공간에서 사용 시 충분히 환기를 하시오. 5. 용기와 결합된 뚜껑을 억지로 벗기지 마시오.
6. 사람이나 음식물에 닿지 않도록 주의하시오. 7. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 8. 용도 외에는 사용하지 마시오. 9. 사용 후 잔량은 잘못 사용될 우려가 있으므로 즉시 폐기하시오.

모바일 I IT SPEC GUIDE 소모품

흑백 레이저 프린터

품명	모델	Mono 인쇄매수	사용프린터	안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)
Toner	MLT-K200S/TND MLT-K200L/TND	1,000 1,500	SL-M2030, SL-M2030W, SL-M2033W, SL-M2035, SL-M2035W, SL-M2083FW, SL-M2080, SL-M2085, SL-M2085FW, SL-M2085W	HB22-18-0002
	MLT-D101S/TND	1,500	ML-2160, ML-2162, ML-2164, ML-2168, ML-2165, ML-2162/DCS, ML-2168W, ML-2165W, ML-2168W/HYP, SCX-3400, SCX-3405, SCX-3400/HYP, SCX-3400/DCS, SCX-3405W, SCX-3405F, SCX-3405F/EXP, SCX-3400F, SCX-3405FW, SF-760P, SF-760	
	MLT-D111S/TND	1,000	SL-M2022, SL-M2022W, SL-M2028, SL-M2028W, SL-M2070, SL-M2070F, SL-M2070W, SL-M2070FW, SL-M2074, SL-M2074F, SL-M2074W, SL-M2074FW, SL-M2024, SL-M2024W, SL-M2078, SL-M2078F, SL-M2078W, SL-M2078FW, SL-M2020, SL-M2026, SL-M2026W, SL-M2079, SL-M2079W, SL-M2079F, SL-M2079FW, SL-M2077, SL-M2077W, SL-M2077F, SL-M2077FW, SL-M2073, SL-M2029, SL-M2029W, SL-M2073FW, SL-M2023W, SL-M2023, SL-M2027, SL-M2027W	
	MLT-D103S/TND MLT-D103L/TND	1,500 2,500	ML-2950DR, ML-2951D, ML-2950ND, SCX-4726FN, SCX-4727FD, SCX-4729FW	
	MLT-D115L/TND	3,000	SL-M2670N, SL-M2670FN, SL-M2870FD, SL-M2870FW SL-M2620, SL-M2620ND, SL-M2820ND, SL-M2820DW	
	MLT-D116L/TND	3,000	SL-M2675FN, SL-M2625	
	MLT-K250S/TND MLT-K250L/TND	1,500 3,000	SL-M2630, SL-M2630ND, SL-M2680FN, SL-M2680N SL-M2843DW, SL-M2840ND, SL-M2840DW, SL-M2840DW/GOV SL-M2893FW, SL-M2890FW, SL-M2890FW/GOV	
	MLT-D104S	1,500	ML-1673, ML-1674, ML-1678, ML-1665K, ML-1665K/DCS, ML-1861K, ML-1864K, ML-1865K, ML-1865WK, SCX-3205K, SCX-3210K, SCX-3205K/HYP, SCX-3210K/DCS, SCX-3205WK	
	MLT-D105S MLT-D105L	1,500 2,500	ML-2540, ML-1916K, ML-1916K/DCS, ML-2525K, ML-2580NK, ML-2801NK/GOV, SCX-4600K, SCX-4605K, SCX-4610K, SCX-4610K/DCS, SCX-4623FK, SCX-4623FN, SCX-4623FN/GOV, SCX-4623FNK, CF-650, CF-650/GOV, CF-650P, CF-650P/GOV	
	MLT-D108S	1,500	ML-1640K, ML-1641K, ML-1642K, ML-2240K, ML-2241K	CB20-18-0001
	MLT-D117S	2,500	SCX-4650F, SCX-4650N, SCX-4652F	
	MLT-D203S MLT-D203L	3,000 5,000	SL-M3320ND, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FR	
	MLT-D203E	10,000	SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M3870FW, SL-M4070FR	
	MLT-D203U	15,000	SL-M4020ND, SL-M4070FR, SL-M4020NX, SL-M4070FX	
Toner	MLT-D204S MLT-D204L	3,000 5,000	SL-M3825D, SL-M3375FD	CB20-18-0001
	MLT-D205S MLT-D205L	2,000 5,000	ML-3300, ML-3310D, ML-3310ND, ML-3710D, ML-3710DW, ML-3710ND, ML-4833FD, ML-4833FR, SCX-5637FR	
	MLT-D205E	10,000	ML-3710D, ML-3710ND, SCX-5637FR	
	MLT-D201S MLT-D201L	10,000 20,000	SL-M4080FX, SL-M4030ND	
	MLT-D208L	10,000	SCX-5635FNK, ML-3475D, ML-3475ND	
	MLT-D209L	5,000	SCX-4824FNKG, SCX-4828FNK, SCX-4828FNKG, ML-2853D, ML-2853D/GOV, ML-2855NDK, ML-2853ND	
	MLT-D304L MLT-D304E	20,000 40,000	SL-M4530ND, SL-M4530NX	
	MLT-D305S MLT-D305L	7,000 15,000	ML-3753ND, ML-3753ND/GOV	
	MLT-D307S MLT-D307L MLT-D307E MLT-D307U	7,000 15,000 20,000 30,000	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND	
	MLT-D308S MLT-D308L	10,000 20,000	ML-4055N, ML-4555N	
	MLT-D309S MLT-D309L MLT-D309E	10,000 30,000 40,000	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND	
	MLT-D380L	20,000	ML-8851N, ML-8951N	
	MLT-D2850B	5,000	ML-2450DK, ML-2450DKG, ML-2851DK, ML-2851DKG, ML-2852DK, ML-2852DKG	
	MLT-D3470B	10,000	ML-3471DKG, ML-3471DK, ML-3472NDKG, ML-3472NDK	
	MLT-D4550B	20,000	ML-4550, ML-4551N, ML-4551ND, ML-4551NDG, ML-4551NG, ML-4551NJ, ML-4552N/GOV	
	MLT-D119S	2,000	ML-1610, ML-1620, ML-1625, ML-1610R, ML-1625R, ML-2010, ML-2010R, ML-2020, ML-2510, ML-2570, ML-2570G, ML-2571N, SCX-4321, SCX-4521F, SCX-4521FG	
	MLT-D403S	3,000	SL-M3220ND, SL-M3510ND, SL-M3830D, SL-M3830DW, SL-M3830ND, SL-M3520DW, SL-M4032ND, SL-M4041ND, SL-M3390FD, SL-M3560FW	
	MLT-D405L	5,000		
	MLT-D410E	10,000		
	MLT-D415U	15,000		
Drum	MLT-R116	9,000	SL-M2675FN, SL-M2625	CB20-18-0001
	MLT-R204	30,000	SL-M3825D, SL-M3370FD	
	MLT-R304	100,000	SL-M4530ND, SL-M4530NX	

- 소모품 사용상 주의사항
1. 제품을 교체 · 제거할 때 내용물의 누출에 주의하시오. 2. 내용물 누출 시 분진 · 미스트 · 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하시오. 3. 가정용 진공청소기로 토너를 청소하지 말고, 젖은 천으로 닦아내시오. 4. 밀폐된 공간에서 사용 시 충분히 환기를 하시오. 5. 용기와 결합된 뚜껑을 억지로 벗기지 마시오.
6. 사람이나 음식물에 닿지 않도록 주의하시오. 7. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 8. 용도 외에는 사용하지 마시오. 9. 사용 후 잔량은 잘못 사용될 우려가 있으므로 즉시 폐기하시오.