

CONTENTS

시스템에어컨 04

실외기 · 실내기
중대형 에어컨

영상 | 가전 22

TV
모니터
냉장고
김치냉장고
세탁기
건조기
공기청정기
청소기
조리기기
선풍기
비데

모바일 | IT 42

태블릿
PC
프린팅



차별화된 공공서비스의 완성

다양한 공공기관을 위한 최적의 제품, 맞춤 솔루션 및 전문 통합 서비스를 통하여
차별화된 공공서비스를 완성해드립니다.

BUSINESS
/
Device

BUSINESS
/
Solution

BUSINESS
/
Service

03/04월호 조달 추천소식




신제품

GalaxyBook3 | 360
GalaxyBook2 Pro S.E



추천 제품

DVM S2 | WindFree™
Digital Variable Multi Compatible



추천 사례

무풍 시스템에어컨
(성신여자대학교)



시스템에어컨

대형 공공기관부터 민원실, 사무실 등 다양한 공간의 특성에 따라
맞춤형 공조 솔루션을 제공합니다.



실외기·실내기

중대형 에어컨

솔루션·서비스

도입사례

2023 한국품질만족지수
5년 연속 1위
'시스템 냉난방기'부문

'23년 한국 품질만족지수 5년 연속 1위 수상
삼성 시스템에어컨은 혁신적인 기술과 뛰어난 에너지 절감으로 고객 만족을 실현합니다.



한국품질만족지수 (KS-QEI)

한국표준협회와 한국품질경영학회가 제품 및 서비스에 대한 고객의 만족도와 제품 (서비스) 특성을 반영하여 공동으로 개발한 품질 측정모델로 해당 기업의 제품 (서비스)을 이용해 본 경험이 있는 소비자와 해당 제품 (서비스) 전문가를 대상으로 품질의 우수성 및 만족도를 조사하여 발표하는 종합 지표입니다.



올해의 에너지 워너상
에너지 워너상 수상



대한민국 혁신대상
신기술 혁신상 수상



NEP
신제품 인증



한국표준협회
AI+ 인증 취득

- DVM S2 모델에 한함.

DVM S2 | WindFree™

Digital Variable Multi Compatible

에너지 효율은 높이고 설치는 더욱 편리한
공공형 맞춤 제품입니다.





대한민국 혁신대상
신기술 혁신상 수상



제24회
에너지위너상 수상



한국표준협회
AI+ 인증 취득



NFP
신제품 인증



한국표준협회 (KSQEI) 주관
한국품질만족자수
시스템에어컨 시스템 냉난방기 부문
5년 연속 1위 (2023)

능동형 AI

AI (인공지능)의 탑재로 더욱 스마트해진 DVM S2 스스로 알아서 제어하는 능동형 AI 시스템으로 최적의 맞춤형 냉난방을 실현합니다.



외부 환경 변화에 따른 운전 패턴을 학습하고 운전사이를 상태를 저장하여 쾌속 냉방을 제공합니다.





다양한 데이터를 자동으로 학습하여 제상을 진행하는 최적의 타이밍을 찾아 난방 운전 성능을 높여줍니다.



설치 환경을 감지하는 AI 에너지 세이빙 제어로 전력소비를 줄여주어 효율적인 운전을 실현합니다.



냉매 누설을 자동으로 감지하고 알려주어 비상 시 신속한 대응이 가능합니다.

- 공조 학습 습득률 높은 기재 기술 기준 (고효율 시스템에어컨의 성능 향상 및 지능화 기술)
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

냉매량 절감

냉매배관 사이즈를 줄여 설치비용과 냉매량을 함께 줄인 설계 액관 주배관의 관경을 줄여 추가 냉매 충전량을 36%까지 줄였습니다.





액관 주배관 관경 축소

추가 냉매 충전량 저감 + 설치비용 감소





최대
36%
냉매량 절감

- 설치 환경에 따라 달라질 수 있음.
- 비교 조건 : 16 HP 기준, 기존 모델 AM160NXVHH1 대비 AM160AXVHH1, 액관길이 30 m

고효율 에너지 절감

열교환 면적을 극대화한 대용량 열교환기 기존보다 열교환 면적을 대폭 늘린 신규 대용량 열교환기를 통해 운전효율을 극대화하였습니다.


소형	대형
 <p style="font-size: 2em; color: #0070C0; font-weight: bold;">12.6%</p> <p style="color: #0070C0; font-weight: bold;">열교환 전면 면적 확대</p>	 <p style="font-size: 2em; color: #0070C0; font-weight: bold;">25.2%</p> <p style="color: #0070C0; font-weight: bold;">열교환 전면 면적 확대</p>
전면면적 : 2.14 m ² → 2.41 m ² (12.6% ↑)	전면면적 : 2.62 m ² → 3.28 m ² (25.2% ↑)
- 비교 모델 : AM120NXVUH1 - 신규 모델 : AM120AXVUH1	- 비교 모델 : AM200NXVUH1 - 신규 모델 : AM200AXVUH1

Eagle Owl 팬 (공기 역학 톱날형 팬) 적용 수리부엉이 날개 형상을 닮은 톱날형 팬을 탑재해 효율과 풍량을 높였습니다.

톱날형상으로 와류 발생 최소화	풍량 증대 및 소비전력 감소
 <p style="color: #0070C0; font-weight: bold;">최소화 와류 최대화</p>	 <p style="font-size: 2em; color: #0070C0; font-weight: bold;">13%</p> <p style="color: #0070C0; font-weight: bold;">소비전력</p> <p style="font-size: 2em; color: #0070C0; font-weight: bold;">7.5%</p> <p style="color: #0070C0; font-weight: bold;">풍량</p>
- 공기 역학 톱날형 팬은 소형 플랫폼에 적용됩니다.	- 자사 10 HP 설비 기준, 사내 실험 결과로 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

바닥면적 축소로 설치 공간 절약

진보한 기술력을 바탕으로 기존 자사 14 HP는 단일 제품을 소형 플랫폼으로 구현하여 타사 대비 더 많은 공간을 활용할 수 있습니다.

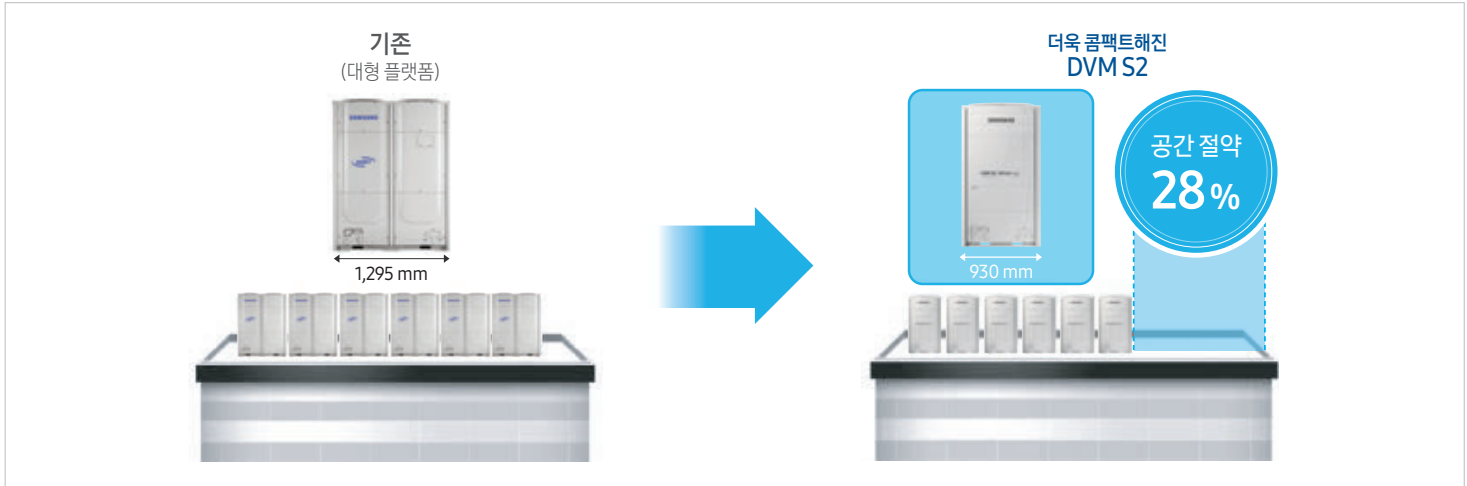

- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S14 HP 및 DVM S2 표준형 14 HP

제품 사이즈 경량화로 운반 효율화

제품 경량화로 1톤 트럭에 최대 5대까지 한 번에 운반할 수 있어 대형 현장의 설치가 더욱 편리해졌습니다.



- 비교 대상 : 기존 자사 DVM S 소형 플랫폼 / DVM S2 소형 플랫폼 기준

모바일 HASS 시운전으로 시간 단축

모바일 S-NET HASS 시운전 및 리포트 BISS 자동 저장으로 시간 단축을 실현, 설치가 더욱 간편해졌습니다.



- 대형 멀티 DVM S 기준

시스템에어컨 360

세련된 원형디자인으로
공공기관의 인테리어 품격을 높여드립니다.



세계 3대 디자인 어워드 중 하나인
iF 디자인 수상
2016년




한국표준협회 (KSQEI) 주관
한국품질만족자수
시스템에어컨 '시스템 냉난방기' 부문
5년 연속 1위 (2023)

최적의 성능

직바람 걱정 없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불편한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정 없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.

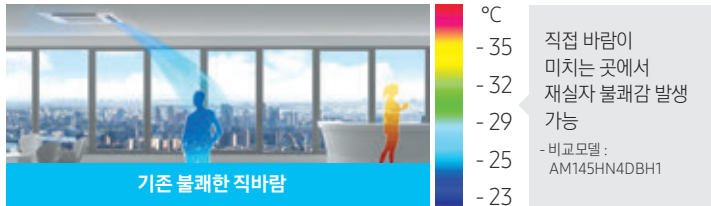

사각지대가 없는 균일한 냉방 제공

기존 4Way 카세트는 전 방향으로 균일하게 기류를 보내지 못해 냉난방 기류 사각지대가 발생했으나 삼성 시스템에어컨 360은 사각지대 없이 균일한 냉난방을 제공합니다.



- 기존 4Way 카세트와 360 카세트 자사 비교 테스트 결과 적경 9.3 m 공간에서의 온도 편차가 0.6 °C 이내로 나타남. (14.5 kW 기준)

공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

PM1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정확하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션



- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판별은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.


| 360 디자인

자유롭게 꾸며보는 디자인 패널

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 패널로, 인테리어를 더욱 고급스럽게 완성합니다. **옵션**



- 인쇄비용별도 (판매점 문의)

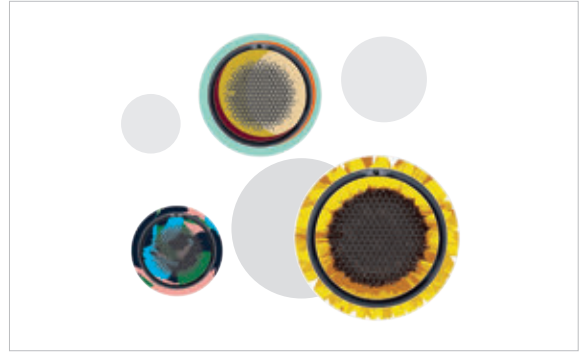

세계 최초 원형 디자인

세계 최초 원형 디자인으로 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드를 수상한 삼성 시스템에어컨 360은 어떠한 공간과도 자연스럽게 어울리며, 세련된 인테리어 포인트를 완성합니다.



- iF 디자인 어워드 : 1953년 독일 인터네셔널포디자인 주관으로 시작된 iF 디자인 어워드는 제품과 커뮤니케이션 등 총 7개 분야를 종합적으로 평가해 우수작을 선정하며 세계 디자인 어워드 가운데 공신력을 가장 인정받고 있는 국제적인 상입니다.

| 용이한 유지보수

청소가 편리한 자동 승강 그릴

기존에 사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분이 4.5m까지 내려와 안전하고 간편하게 청소할 수 있으며, 청소 시기를 알려주는 필터 청소 알림 기능으로 관리가 더욱 편리합니다. **옵션**



무풍 시스템에어컨 4Way

무풍냉방으로 넓은 공간도 빠르고 균일하게 청정하여, 공공기관 환경에 쾌적한 공기를 제공합니다.



'올해의 에너지 워너상'
에너지 대상 및
산업통상자원부 장관상 수상



한국표준협회 (KSQEI) 주관
한국품질만족지수
시스템에어컨 시스템 냉난방기 부문
5년 연속 1위 (2023)


최적의 성능

직바람 없이 시원하게, 무풍냉방

쾌속냉방으로 실내를 빠르게 냉방 시킨 후, 15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍냉방을 구현하여 찬바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.

무풍 지능 냉방

온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지합니다.

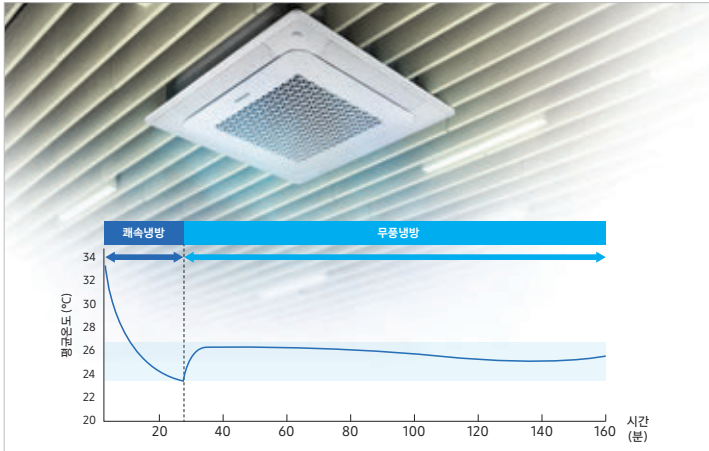

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 콜드 드래프트(Cold Draft)가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.



사계절 공기청정

프리필터로 큰 먼지 제거, PM10 필터로 초미세먼지를 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션



- 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 참가 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

I 무풍 지능 냉방 (인체감지센서)

인체감지 지능 냉방으로 더욱 쾌적하게 에너지 저감

인체감지센서로 부재 시 자동 Off 되는 절전 모드를 통해 에너지 저감을 실현합니다.

또, 사람의 위치에 따라 바람 각도를 조절하는 직접풍 / 간접풍 운전, 활동량에 따라 쾌적 제어, 실내 상하부 온도차를 줄여주는 온도차 제어로 쾌적한 환경을 완성합니다.

직접 또는 간접풍 제어

직접풍 | 간접풍

활동량 제어

냉방 1 | 냉방 2

재실 시 운전 | 부재 시 운전

- 인체감지센서는 옵션입니다.


I 편리한 설치성

가벼운 실내기 무게

용량 별 타사 대비 최대 약 33% 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

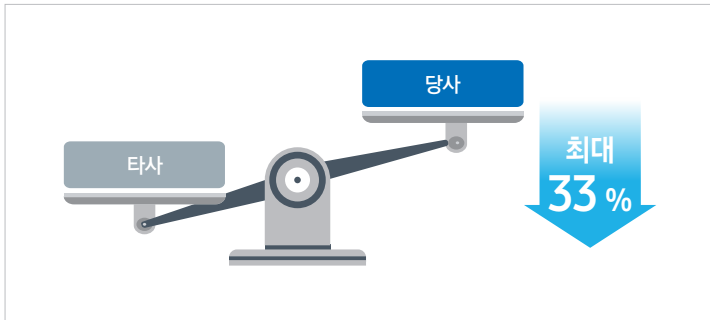

- 당사 AC090RN4PBH1, 타사 TNW0900A2SR 모델 중량 비교 기준

에어가이드 불필요

타사 | 당사

설치 시간 및 비용 절감

I 용이한 유지보수

공기청정 + 자동승강 하이브리드 패널

공기 청정기능과 자동 승강 그릴 기능이 한 번에 적용된 하이브리드 패널을 통해 기존 사다리를 타고 관리해야 했던 전기집진 방식의 공기 청정필터를 안전하고 편리하게 청소할 수 있습니다. 옵션

PM1.0 필터 | 프리필터


4.5 m 자동승강 그릴

프리필터 | PM1.0 필터

- 프리필터 + PM1.0 필터 청소

무풍 시스템에어컨 1Way

직바람 없는 무풍냉방으로
공공기관의 쾌적한 업무 환경을 지원합니다.



마이크로 홀을 통한
미세한 냉기로 무풍냉방 완성




한국표준협회 (KSQEI) 주관
한국품질만족자수
시스템에어컨/시스템 냉난방기 부문
5년 연속 1위 (2023)

최적의 성능

직바람 없이 시원한 무풍냉방


미세한 냉기를 만들어내는 10,000여 개의 마이크로 홀이 직바람 없이 시원한 무풍냉방을 구현하여 기존 에어컨과 차별화된 쾌적함을 전달합니다.

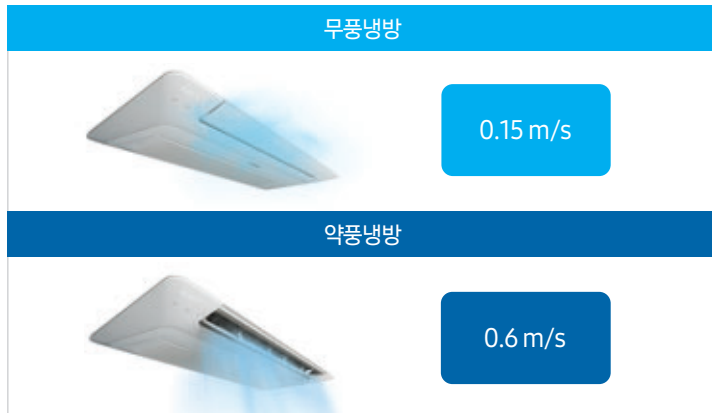

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

최대 61%까지 에너지 절감되는 절전냉방


쾌적 온도에 도달하면 은은한 냉기로 적정 온도를 유지하는 무풍냉방으로 일반 운전 대비 전력 사용량이 최대 61%까지 저감됩니다.

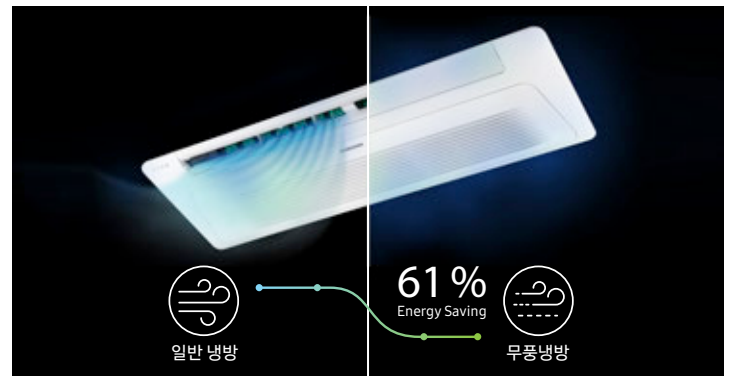

- 위 조건에서 측정값이 인정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정, 자사 실험치 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 운전 조건 : 실외기 DVM Home 4HP 실내기 무풍 1Way 6.0 kW, 3.2 kW, 2.0 kW, 동시 운전 기준
- 냉방 표준 운전 : 실외 (35 °C DB / 24 °C WB), 실내 (27 °C DB / 19 °C WB)

공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

프리필터로 큰 먼지 제거, PM1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 냉난방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정 기능까지 가능합니다. 옵션

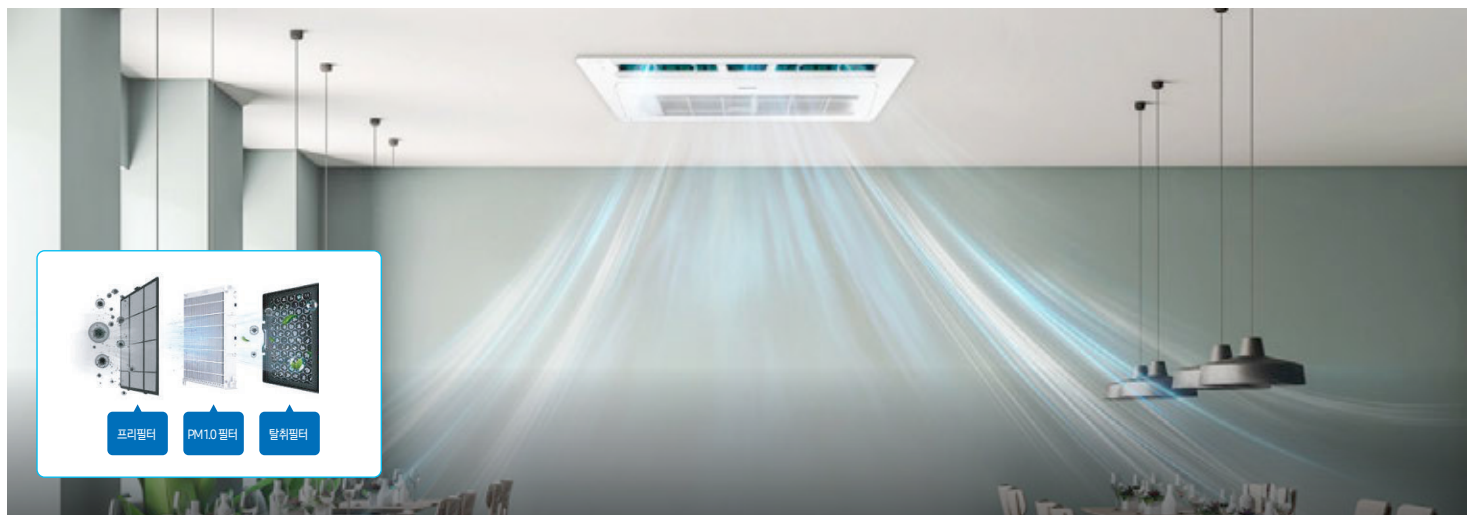

- 자사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 침관 하에 시험 진행 - 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. - 공기청정판넬은 옵션기능입니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

편리한 설치성

가벼운 실내기 무게


용량 별 타사 대비 최대 약 19% 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

- 타사 AC032RN1DBC1, 타사 TNQ0321U2S 모델 중량 비교 기준



설치 시간 및 비용 절약



무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

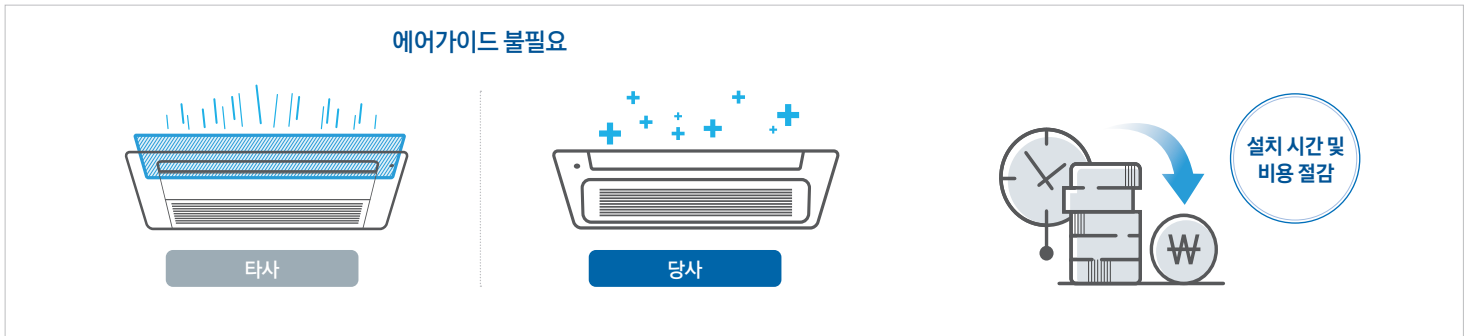

용이한 유지보수

뛰어난 포집력과 간편한 물세척이 가능한 고급 프리필터

프리필터는 머리카락 굵기보다 얇은 실을 촘촘히 짜임새 있게 배열한 필터로 저압손, 고용량, 고집진 효율의 우수한 소재입니다.

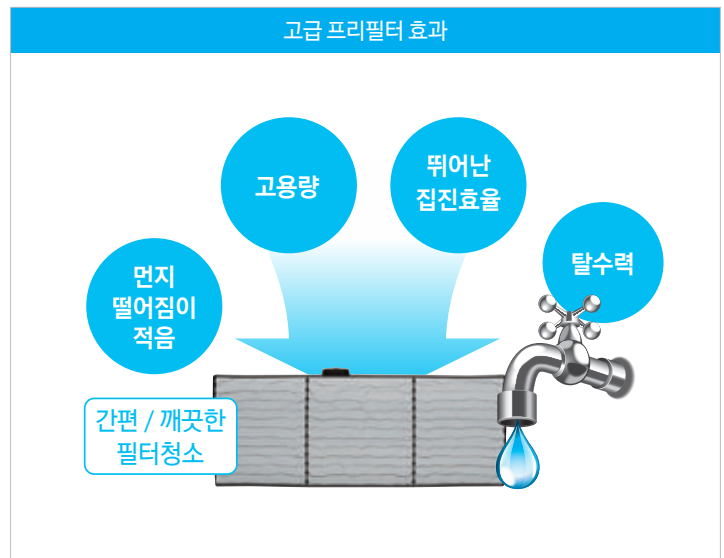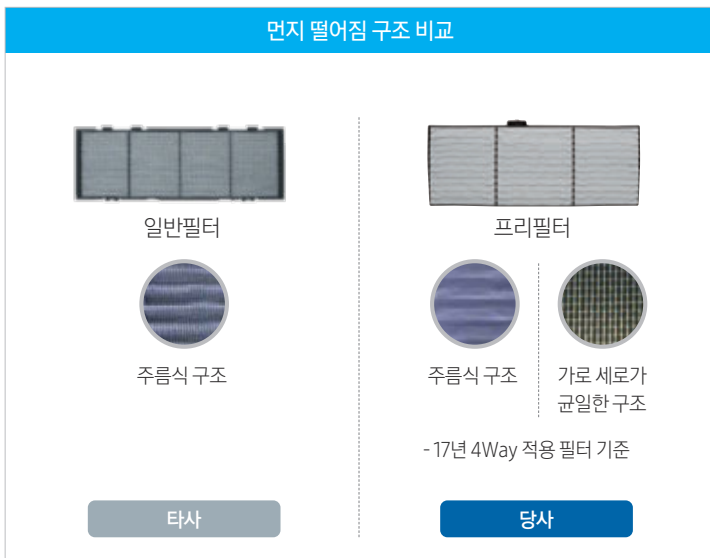

BESPOKE 중대형 에어컨

1등급 소비효율과 비스포크 디자인으로
공공기관 업무 환경을 업그레이드합니다.



한국표준협회 (KSQEI) 주관
한국품질만족지수
시스템에어컨 '시스템 냉난방기' 부문
5년 연속 1위 (2023)

경제성과 효율성을 위한 1등급 성능

효율적인 냉난방을 위한 에너지효율 1등급 에어컨으로 경제적인 에너지 절감을 실현합니다.



강력한 냉방 성능과 운전범위

최대 20m까지의 롱바람 운전으로 바람을 멀리까지 빠르게 보내 빈틈없는 냉방이 가능하며 폭넓은 운전 범위는 극한의 온도 조건에서도 안정적인 성능을 유지합니다.



- 14.5 kW 모델 기준. 당사 자체 시험 결과로 모델, 실내외 온도조건에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 실험조건 : 실험실 (에어컨 도출구 전방 막히지 않은 공간), 세트 동작조건 (롱바람 냉방 운전조건, 실내온도 27°C 유지 조건)


초절전 제어로 경제적인 냉난방 제공

실내 온도에 따라 냉방을 자동 조정하여 전기료 절감과 에너지 소비를 최소화하였으며 냉풍방지 제어를 통해 난방 모드 운전 시 초기 찬바람이 나오지 않도록 설계하였습니다.



소비전력을 줄여주는 디지털 인버터

디지털 인버터 사용 시 전기료를 줄일 수 있습니다.
소비전력이 절약되어 하루 종일 틀어도 부담이 적습니다.

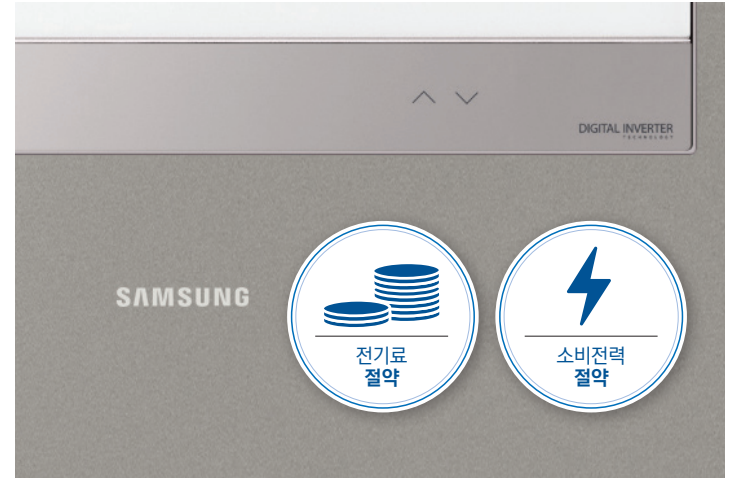

- 14.5 kW 기준. 기존 모델 AP14J7394EA3 대비 에너지등급라벨 기준 월간 에너지 비용 냉방 기준 17%, 난방 기준 16% 절감

시스템에어컨 솔루션/서비스

전문적인 16단계 분해 세척으로
에어컨 내부의 먼지와 곰팡이를 제거합니다.



| 종합세척

종합세척 서비스는 전용 세척기로 실내외기의 미세먼지와 부식물 등 이물질 제거는 물론 깨끗하고 안전한 최적의 실내환경을 제공합니다.

구분	제품	360cst	4Way	4Way 인테리어	2Way	1Way	
종합세척	일반 실내기						
	덕트형 실내기	저정압		중정압		고정압	
	실외기	DVM (I, II, III, IV)			DVM S	DVM S2	
	스탠드형 (PAC)						
일반AC	가정용 (FAC)						
	벽걸이 (RAC)						

| 16단계의 분해 / 세척 서비스

에어컨의 종류에 따라 표준화된 16단계 분해 / 세척 서비스로 눈에 보이지 않는 내부 깊숙한 곳까지 세척하여 깨끗하게 실내공기를 유지할 수 있습니다.

시스템에어컨 실내기 (4Way 카세트형) 16단계 세척 프로세스

1. 배전판 차단

2. 프론트그릴 분리

3. 프론트판넬 분리

4. 배선분리

5. 드레인판 분리

6. 송풍팬 분리

7. 배선정리

8. 팬모터 분리

9. 세척가대 설치

10. 세척약품 살포

11. 고압세척

12. 송풍건조

13. 프론트판넬 세척

14. 필터 세척

15. 부품 재조립

16. 세척완료

- 한국냉동공조 산업협회 공인 세척약을 사용하고 협회 표준시방서를 준수하여 고객의 소중한 제품을 손상 걱정 없이 안전하게 세척해 드립니다.

한국냉동공조 산업협회

SAC 세척 구분	실외기 분해세척조립	노출형실내기 분해세척조립	매립형실내기 분해세척조립	공기청정기 분해세척조립 (집진필터1회 + 프리필터1회) / 4방향 천장형	공기청정기 분해세척조립 (프리필터1회) / 4방향 천장형
물품식별번호	22178392	22178393	22178394	23243825	23704357



자 세 한
고 객
도 입 사 례
확 인 하 세 요

시스템에어컨 360

광고 푸른숲도서관

“세련된 원형 디자인과 쾌적한 냉방, 건강한 공기질까지 제공하는 시스템에어컨 360으로 공공 도서관의 편안한 서비스를 제공합니다.”

편안하고 자연스러운 원형 디자인의 시스템에어컨 360 도입으로 이용자들의 집중력을 높이고 편안한 독서 및 학습 환경을 제공합니다.



자 세 한
고 객
도 입 사 례
확 인 하 세 요

무풍 시스템에어컨 4Way

성신여자대학교 미술대학

“미술대학은 매일 5~6시간, 또는 야간까지 작업하기 때문에 학생들의 건강을 위해 무풍 기능의 제품을 선택하게 되었습니다.”

무풍 시스템에어컨은 은은한 기류로 무풍냉방하니까 찬바람이 직접 닿는 불편함 없이 쾌적한 환경에서 수업을 할 수 있습니다. 또한 공기청정기능까지 더해져 더욱 건강한 작업실 환경을 제공합니다.



DVM S2 | WindFree™
Digital Variable Multi Compatible



물품식별번호				24210834	24210835	24210836		
모델명				AM080AXVUHH1	AM100AXVUHH1	AM120AXVUHH1		
Type				DVM S2 (프레스타지)	DVM S2 (프레스타지)	DVM S2 (프레스타지)		
용량 (kW)				23.3	29.0	34.8		
전원사양				상, 선식, V, Hz				
구분				-				
				HEAT PUMP				
성능	성능 (정격)	냉방	kW	23.3	29.0	34.8		
		난방	kW	26.5	32.6	39.2		
		난방 (-15 °C)	kW	22.6	28.3	33.8		
전력	통합 냉방 소비전력		kW	0.93	1.22	1.58		
	통합 난방 소비전력		kW	8.39	11.37	13.60		
	저온 난방 소비전력 (-15 °C)		kW	10.90	14.90	15.60		
	통합 냉방 효율 (IEER)		-	11.70	11.55	10.95		
효율	통합 난방 효율 (COP)		-	3.12	2.87	2.64		
	냉난방효율 (EERa)		-	7.41	7.21	6.80		
	에너지 소비 효율 등급 (R)		-	1등급	1등급	1등급		
	운전 전류 (정격) 냉방		A	9.0	13.0	17.01		
전기특성	운전 전류 (정격) 난방		A	9.8	12.8	17.3		
	운전 전류 (최대)		A	19.9	23.0	26		
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)		A	30	30	30		
압축기	형식	-		SSC Scroll × 1		SSC Scroll × 1		
	오일	Type	-		PVE		PVE	
송풍기	형식	-		Propeller		Propeller		
	출력	W × n		630 × 1		630 × 1		
	풍량	CMM		205		205		
	기의 정압	Max.	mmAq		11		11	
배관	액관		Φ, mm	9.52 (3 / 8)		9.52 (3 / 8)		
	가스관		Φ, mm	19.05 (3 / 4)		22.22 (7 / 8)		
	고압가스관		Φ, mm	-		-		
	배관 설치 한계		Max. Length	m		220		
		Max. Height	m		50 (110) / 40 (110)			
배선	전원선 (K(IEC) 60245-4 IEC66)		mm ²	4		4		
	통신선		Min.	mm ²		0.75		
냉매	종류		-		R410A		R410A	
	충진량		kg	7		7		
본체 치수	제품 중량		kg	196		198		
	포장 중량		kg	205		207		
	제품 치수 (W × H × D)		mm	930 × 1,695 × 765		930 × 1,695 × 765		
	포장 치수 (W × H × D)		mm	998 × 1,887 × 821		998 × 1,887 × 821		
사용온도 범위	냉방		°C	-15 ~ 50		-15 ~ 50		
	난방		°C	-25 ~ 24		-25 ~ 24		



AM140AXVUHH1
AM160AXVUHH1
AM180AXVUHH1
AM200AXVUHH1



AM220AXVUHH1
AM240AXVUHH1

물품식별번호				24210837	24210838	24210839	24210840	24362700	24362701	
모델명				AM140AXVUHH1	AM160AXVUHH1	AM180AXVUHH1	AM200AXVUHH1	AM220AXVUHH1	AM240AXVUHH1	
Type				DVM S2 (프레스타지)						
용량 (kW)				40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6	
전원사양				상, 선식, V, Hz						
구분				-						
				HEAT PUMP						
성능	성능 (정격)	냉방	kW	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6	
		난방	kW	45.7	52.2	59.1	63.0	71.8	78.4	
		난방 (-15 °C)	kW	39.4	45	50.6	55.3	58.5	62	
전력	통합 냉방 소비전력		kW	1.71	2.24	2.61	3.02	3.08	4.07	
	통합 난방 소비전력		kW	16.19	18.72	22.27	24.35	23.69	28.39	
	저온 난방 소비전력 (-15 °C)		kW	22.50	23.80	28.30	29.10	28.9	37.8	
	통합 냉방 효율 (IEER)		-	12.14	11.45	11.10	10.74	10.32	10.48	
효율	통합 난방 효율 (COP)		-	2.99	2.74	2.56	2.51	2.8	2.62	
	냉난방효율 (EERa)		-	7.57	7.09	6.83	6.63	6.56	6.55	
	에너지 소비 효율 등급 (R)		-	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	
	운전 전류 (정격) 냉방		A	17.4	23.5	31.2	42.1	35.2	40.2	
전기특성	운전 전류 (정격) 난방		A	17.6	21.9	27.0	29.1	30.4	35.4	
	운전 전류 (최대)		A	32.8	38.4	43.6	44.6	50	55	
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)		A	40	50	50	50	60	75	
압축기	형식	-		SSC Scroll × 2		SSC Scroll × 2		SSC Scroll × 2		
	오일	Type	-		PVE		PVE		PVE	
송풍기	형식	-		Propeller		Propeller		Propeller		
	출력	W × n		620 × 2		620 × 2		630 × 2		
	풍량	CMM		255		255		364		
	기의 정압	Max.	mmAq		11		11		8	
배관	액관		Φ, mm	12.70 (1 / 2)		12.70 (1 / 2)		15.88 (5 / 8)		
	가스관		Φ, mm	28.58 (1-1 / 8)		28.58 (1-1 / 8)		28.58 (1-1 / 8)		
	고압가스관		Φ, mm	-		-		-		
	배관 설치 한계		Max. Length	m		220		220		
		Max. Height	m		50 (110) / 40 (110)		50 (110) / 40 (110)			
배선	전원선 (K(IEC) 60245-4 IEC66)		mm ²	6		10		16		
	통신선		Min.	mm ²		0.75		0.75		
냉매	종류		-		R410A		R410A		R410A	
	충진량		kg	10.5		10.5		14		12.5
본체 치수	제품 중량		kg	268		295		305		
	포장 중량		kg	281		308		318		
	제품 치수 (W × H × D)		mm	1,295 × 1,695 × 765		1,295 × 1,695 × 765		1,860 × 1,695 × 765		
	포장 치수 (W × H × D)		mm	1,363 × 1,887 × 821		1,363 × 1,887 × 821		1,363 × 1,887 × 821		
사용온도 범위	냉방		°C	-15 ~ 50		-15 ~ 50		-15 ~ 50		
	난방		°C	-25 ~ 24		-25 ~ 24		-25 ~ 24		

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

전기히트펌프 (실외기) - DVMS Eco



물품식별번호	24427909	24427910	24435169	
모델명	AM040BXMDHH1PP	AM050BXMDHH1PP	AM060BXMDHH1PP	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	
성능	정격 냉방 (kW)	11	14.5	16
	정격 난방 (kW)	12.4	16.3	18
소비 전력	정격 냉방 (kW)	2.64	3.8	4.21
	정격 난방 (kW)	2.84	3.61	4.12
압축기	형식	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	출력	4.04 × 1 kW	4.04 × 1 kW	4.04 × 1 kW
	오일 종류	PVE	PVE	PVE
운전 전류	오일 초기 충전량 (L)	1,700	1,700	1,700
	정격 냉방 (A)	4.4	6.3	7.0
	정격 난방 (A)	4.7	6.0	6.8
	최대	10	12	12
	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)	20	20	20
본체 치수	제품 중량 (kg)	97	97	98
	포장 중량 (kg)	102	102	103
	제품 치수 (W × H × D) (mm)	940 × 1,210 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,210 × 330
인증	인증을 위한 치수 (W × H × D) (mm)	1,015 × 1,385 × 425	1,015 × 1,385 × 425	1,015 × 1,385 × 425

지열히트펌프 (실외기) 지열 - DVM S GEO



물품식별번호	23130144	23130145	23130146	23130147	23130148	
모델명	AM080FXWAHR2	AM100FXWAHR2	AM120FXWAHR2	AM200FXWAHR2	AM300KXWAHHT	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	
성능	정격 냉방 (kW)	23.00	29.00	34.80	58.00	87.00
	정격 난방 (kW)	26.00	32.60	39.20	65.20	97.80
소비 전력	정격 냉방 (kW)	4.18	5.58	6.69	11.15	16.73
	정격 난방 (kW)	4.33	5.62	6.76	11.24	16.86
압축기	최대 (kW)	9.54	9.54	11.85	18.84	28.41
	형식	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll × 2	Inverter Scroll × 2
	출력	4.96 × 1 kW	4.96 × 1 kW	6.13 × 1 kW	4.96 × 2 kW	6.75 × 2 kW
운전 전류	오일 종류	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
	오일 초기 충전량 (cc)	3,900	3,900	3,900	6,200	6,200
	정격 냉방 (A)	7.00	9.40	11.30	18.80	28.20
	정격 난방 (A)	7.30	9.50	11.40	19.00	28.50
	최대	16.10	16.10	20.00	31.80	48.00
본체 치수	차단기 (MCCB + ELB) / (ELCB)	20.00	20.00	30.00	40.00	60.00
	제품 중량 (kg)	160	160	160	240	275
	포장 중량 (kg)	167	167	167	250	285
인증	제품 치수 (W × H × D) (mm)	770 × 1,000 × 545	770 × 1,000 × 545	770 × 1,000 × 545	1,100 × 1,000 × 545	1,100 × 1,000 × 545
	포장 치수 (W × H × D) (mm)	840 × 1,200 × 620	840 × 1,200 × 620	840 × 1,200 × 620	1,170 × 1,200 × 620	1,170 × 1,200 × 620
	인증	Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생

전기히트펌프 - EHS (Hydro Unit)



물품식별번호	23130144	23130145	
모델명	AM320FNBDH1	AM520FNBDH1	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
성능	정격 냉방 (kW)	29.00	46.40
	정격 난방 (kW)	32.00	52.00
소비 전력	정격 냉방 (kW)	0.01	0.01
	정격 난방 (kW)	0.01	0.01
열교환기	형식	PHE	PHE
	수량 (냉방 / 난방)	1	1
	입출구 관경	PT1 (25A)	PT1-1/4 (32A)
본체 치수	순환수 유량	92 LPM	150 LPM
	플로우 스위치	30 LPM	50 LPM
	제품 중량 (kg)	33	40
인증	포장 중량 (kg)	34	41
	제품 치수 (W × H × D) (mm)	518 × 627 × 330	518 × 627 × 330
	포장 치수 (W × H × D) (mm)	652 × 700 × 426	652 × 700 × 426



물품식별번호	24605868	24605869	24605867	
모델명	AM160TNBFB1	AM250TNBFB1	AM250TNBFB1	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	
성능	정격 냉방 (kW)	16	25	25
	정격 난방 (kW)	31	5	5
소비 전력	정격 냉방 (kW)	0.01	0.01	0.01
	정격 난방 (kW)	0.01	0.01	0.01
열교환기	형식	PHE	PHE	PHE
	수량	2	2	2
	입출구 배관경 (Inch)	PT1 (25A)	PT1 (25A)	PT1 (25A)
본체 치수	냉각수 유량 (LPM)	23	36	36
	플로우 스위치 (LPM)	12	12	12
	제품 중량 (kg)	104.0	104.0	102.5
인증	포장 중량 (kg)	109.0	109.0	107.5
	제품 치수 (W × H × D) (mm)	518 × 1,210 × 330	518 × 1,210 × 330	518 × 1,210 × 330
	포장 치수 (W × H × D) (mm)	652 × 1,374 × 426	652 × 1,374 × 426	652 × 1,374 × 426

히트펌프용 실내기 - 360 카세트



냉난방

물품식별번호	22981335	22981336	22981337	22981338	22981339	22981340	22981341	22981342
모델명	AM052KN4PBH1PP	AM060KN4PBH1PP	AM072KN4PBH1PP	AM083KN4PBH1PP	AM100KN4PBH1PP	AM110KN4PBH1PP	AM130KN4PBH1PP	AM145KN4PBH1PP
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기존 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

히트펌프용 실내기 - 4Way



냉난방

물품식별번호	23478370	23478371	23478372	23478373	23478374	23478375	23478376	23478377
모델명	AM052NN4DBH1PP	AM060NN4DBH1PP	AM072NN4DBH1PP	AM083NN4DBH1PP	AM100NN4DBH1PP	AM110NN4DBH1PP	AM130NN4DBH1PP	AM145NN4DBH1PP
전원사양(상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술

히트펌프용 실내기 - 1Way



냉난방

물품식별번호	23478161	23478168	23478164	23478167	23478166	23478169	23478163	23478165
모델명	AM016MN1FBH2PP	AM020MN1FBH2PP	AM023MN1FBH1PP	AM032MN1FBH1PP	AM040MN1FBH1PP	AM052MN1FBH1PP	AM060MN1FBH1PP	AM072MN1FBH1PP
전원사양(상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	1.6	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0
	난방	1.8	2.3	2.6	3.6	4.5	6.0	6.8
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증	NEP	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술

히트펌프용 실내기 - 2Way



냉난방

물품식별번호	24742822	24742823	24742824	
모델명	AM052CN2DBH1PP	AM060CN2DBH1PP	AM072CN2DBH1PP	
전원사양(상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2
	난방	6.0	6.8	8.1
Wi-Fi	●	●	●	
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	
인증	NEP	NEP	NEP	

히트펌프용 실내기 - 덕트형 저정압



냉난방

물품식별번호	22718797	22718798	
모델명	AM052FNLDBH1	AM072FNLDBH1	
전원사양(상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
용량 (kW)	냉방	5.2	7.2
	난방	6.0	8.0
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	

고정압



냉난방

물품식별번호	23031176	
모델명	AM290KNHDBH1PP	
전원사양(상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	
용량 (kW)	냉방	29
	난방	32.6
Wi-Fi	● (옵션)	
SmartThings	● (옵션)	

DUCTS



냉난방

물품식별번호	24242942	24242943	24242944	24242950	24242945	24242946	24242947	24242948	24242949
모델명	AM052ANHDBH1PP	AM060ANHDBH1PP	AM072ANHDBH1PP	AM083ANHDBH1PP	AM100ANHDBH1PP	AM110ANHDBH1PP	AM130ANHDBH1PP	AM145ANHDBH1PP	AM230ANHDBH1PP
전원사양(상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
용량 (kW)	냉방	5.2	6	7.2	8.3	10	11	13	14.5
	난방	6	6.8	8.1	9.3	11.2	12.8	14.6	16.3
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)
인증	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기존 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

히트펌프용 실내기 - 중대형



AM145KNPDBH1PP

냉난방



AM290KNPDBH1PP

냉난방

모델명	AM145KNPDBH1PP	AM290KNPDBH1PP	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
용량 (kW)	냉방	14.5	29.0
	난방	16.3	32.6
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	
인증	NEP	NEP	

히트펌프용 실내기 - 벽걸이형



냉난방

모델명	AM023KNDBH1	AM032KNDBH1	AM040KNDBH1	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4.0
	난방	2.6	3.6	4.5
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	● (옵션)	
인증	NEP	NEP	NEP	

히트펌프용 실내기 - 바닥상치형



냉난방

모델명	AM040JNGDBH1	AM072JNGDBH1	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
용량 (kW)	냉방	4.0	7.2
	난방	4.5	8.1
Wi-Fi	● (옵션)	● (옵션)	
SmartThings	● (옵션)	● (옵션)	

싱글

무풍 시스템에어컨 4Way



냉난방

모델명	AC060BN4FBH1PP	AC072BN4FBH1PP	AC090BN4FBH1PP	AC100BN4FBH1PP	AC100BN4FBH1PP	AC110BN4FBH1PP	AC110BN4FBH1PP	AC130BN4FBH1PP	AC130BN4FBH1PP	AC145BN4FBH1PP	
전원 사양 (상, 선식, V, Hz)	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
능력	냉방능력 (kW)	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5
	난방능력 (kW)	7.2	9.0	11.0	12.9	12.9	13.2	13.2	15.0	15.0	16.7
	소비전력(냉방) (kW)	1.43	1.81	1.98	2.35	2.35	2.65	2.65	3.25	3.25	3.85
	소비전력(난방) (kW)	1.54	2.00	2.45	3.05	3.05	3.05	3.05	3.5	3.5	4.05
	운전전류(냉방) (A)	7.2	8.8	9.6	11.3	11.3	12.5	12.5	15.4	15.4	16.5
	운전전류(난방) (A)	7.6	9.6	11.6	14.6	14.6	14.2	14.2	16.4	16.4	16.8
Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
에너지 소비효율 등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	
실내기	전원사양	상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60
	제품 치수 (W × H × D)	mm	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
실외기	전원사양	상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60
	제품 치수 (W × H × D)	mm	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330
인증		녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	녹색기술	

- 표기된 사양 및 측정값은 일부 변경될 가능성이 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - Wi-Fi 연결 / SmartThings 구현 가능하나, Wi-Fi Kit 2.0 별도 연결이 필요합니다.

중대형 냉난방기

비스포크 중대형



냉난방

물품식별번호	24789408	24789409	24789410	24789411	24789412		
세트 모델명	AP052CSPFBH1PP	AP060CSPFBH1PP	AP072CSPFBH1PP	AP083CSPFBH1PP	AP083CSPFBH6PP		
실내기명	AP052CNPFBH1PP	AP060CNPFBH1PP	AP072CNPFBH1PP	AP083CNPFBH1PP	AP083CNPFBH6PP		
실외기명	AP052CXPFBH1PP	AP060CXPFBH1PP	AP072CXPFBH1PP	AP083CXPFBH1PP	AP083CXPFBH1PP		
배관명	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5	FPH-3858XS5		
능력	냉방성능 (최소/표준/최대)	KW	2.60 / 5.20 / 9.30	2.80 / 6.00 / 10.25	3.90 / 7.20 / 12.50	4.20 / 8.30 / 14.00	4.20 / 8.30 / 14.00
	난방성능 (최소/표준/최대)	KW	2.50 / 6.00 / 10.70	2.70 / 7.20 / 14.50	3.10 / 8.50 / 16.00	3.20 / 9.20 / 18.00	3.20 / 9.20 / 18.00
	냉방 소비전력 (최소/표준/최대)	KW	0.50 / 1.11 / 2.79	0.54 / 1.32 / 2.91	0.72 / 1.42 / 4.95	0.77 / 1.98 / 5.25	0.77 / 1.98 / 5.25
	난방 소비전력 (최소/표준/최대)	KW	0.48 / 1.22 / 3.43	0.48 / 1.62 / 5.10	0.54 / 1.82 / 5.70	0.55 / 2.00 / 5.74	0.55 / 2.00 / 5.74
Wi-Fi	●(옵션)						
SmartThings	●(옵션)						
전원사양 (접지선별도)	상 선식V,Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
에너지 소비효율	w/w	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	
제품규격 (mm)	실내기 크기	W×H×D	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	610 × 1,850 × 400	
	실외기 크기	W×H×D	940 × 998 × 330	940 × 1,210 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330	940 × 1,420 × 330
인증	녹색기술						

중대형



냉난방

물품식별번호	25009659	25009660		
세트 모델명	AP230CSPDHH1PP	AP290CSPDHH1PP		
실내기명	AP230CNPDHH1PP	AP290CNPDHH1PP		
실외기명	AP230CXPDHH1PP	AP290CXPDHH1PP		
배관명	FPH-3878XS	FPH-3878XS		
능력	냉방성능 (최소/표준/최대)	KW	10.00 / 23.00 / -	10.00 / 29.00 / -
	난방성능 (최소/표준/최대)	KW	11.00 / 26.00 / -	11.00 / 33.00 / -
	냉방 소비전력 (최소/표준/최대)	KW	2.90 / 7.75 / -	2.90 / 11.40 / -
	난방 소비전력 (최소/표준/최대)	KW	2.70 / 7.00 / -	2.70 / 9.90 / -
Wi-Fi	●			
SmartThings	●			
전원사양 (접지선별도)	상 선식V,Hz	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	
에너지 소비효율	w/w	-	-	
제품규격 (mm)	실내기 크기	W×H×D	1,100 × 1,800 × 485	1,100 × 1,800 × 485
	실외기 크기	W×H×D	940 × 1,630 × 460	940 × 1,630 × 460

- 공기청정기트 별도 옵션 판매

RAC 냉방기 / 냉난방기

벽걸이형



AR07T9191HZN

냉난방



AR07B5150HZN



AR09B5150HZN

냉방 전용

물품식별번호	23990942	24493970	24493969		
기능	냉난방	냉방	냉방		
세트 모델명	AR07T9191HZT	AR07B5150HZT	AR09B5150HZT		
실내기명	AR07T9191HZN	AR07B5150HZN	AR09B5150HZN		
실외기명	AR07T9191HEX	AR07B5150HCX	AR09B5150HCX		
배관명	FRH-1412NA3	FRC-1438NA2	FRC-1438NA2		
능력	냉방성능 (최소/표준/최대)	KW	0.9 / 2.7 / 5.3	1.0 / 3.0 / 4.0	1.0 / 3.6 / 4.2
	난방성능 (최소/표준/최대)	KW	0.7 / 3.2 / 7.7	-	-
	냉방 소비전력 (최소/표준/최대)	KW	0.15 / 0.55 / 1.19	0.2 / 0.74 / 1.25	0.2 / 0.88 / 1.33
	난방 소비전력 (최소/표준/최대)	KW	0.15 / 0.63 / 1.98	-	-
Wi-Fi	●(옵션)				
SmartThings	●(옵션)				
전원사양 (접지선별도)	상 선식V,Hz	1, 2, 220, 60	상, V, Hz : 1, 220, 60	상, V, Hz : 1, 220, 60	
에너지 소비효율	w/w	1등급	1등급	1등급	
제품규격 (mm)	실내기 크기	W×H×D	1,055 × 299 × 215	820 × 299 × 215	889 × 299 × 215
	실외기 크기	W×H×D	880 × 798 × 310	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의

실링 타입 실내기



냉난방

물품식별번호	24113163	24113165	24113166	
실내기명	AM072TNCDBH1PP	AM130TNCDBH1PP	AM145TNCDBH1PP	
성능	정격 냉방	kW	7.2	14.5
	정격 난방	kW	8.1	14.5
소비 전력	정격 냉방	kW	0.081	0.145
	정격 난방	kW	0.07	0.145
운전 전류	정격 냉방	A	0.82	1.32
	정격 난방	A	0.73	1.32
Wi-Fi	●(옵션)			
SmartThings	●(옵션)			
전원사양 (접지선별도)	상 선식V,Hz	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	
본체 치수	제품 중량	kg	33.5	42.5
	제품 규격 (W × H × D)	mm	1,350 × 235 × 675	1,650 × 235 × 675

영상 | 가전

공공기관의 서비스 향상을 위한
최상의 환경을 제공합니다.



TV·모니터

냉장고·김치냉장고

세탁기·건조기

공기청정기·청소기·조리기기·선풍기·비데



마무리까지 알아서 끝내주는
강력한 청소

BESPOKE 제트 AI | 제트봇 AI





Neo QLED 8K

Global No.1이 완성한
초고화질 · 초대형 TV의 기준

리얼 풀스크린과 인피니트 슬림 디자인으로 완성하는 몰입감 인피니트 디자인

스크린 면적 비율 99%의 압도적인 몰입감 **인피니트 스크린**
15mm 두께로 더욱 슬림해진 감각적인 미니멀리즘 **인피니트 슬림 디자인**

퀀텀 mini LED와 64개 뉴럴 네트워크가 만드는 압도적 화질 Neo 퀀텀 디스플레이 8K

초정밀 퀀텀 mini LED로 화질을 극대화하는 **Neo 퀀텀 매트릭스 Pro**
64개의 진화된 뉴럴 네트워크로 업스케일링하는 **Neo 퀀텀 프로세서 8K**
UHD보다 4배 더 선명하고 입체적인 **8K 초고화질**

돌비 애트모스와 상방향 사운드로 완성하는 실감나는 공간감 Neo 퀀텀 사운드

공간을 가득 채우는 시네마틱 사운드 **돌비 애트모스**
6.2.4 ch, 90 W로 살아있는 입체 사운드를 구현하는 **OTS Pro**
TV의 모든 스피커와 사운드바가 이루는 완벽한 하모니 **Q 심포니 @ 돌비 애트모스**



Neo QLED

화질의 한계를 초월한 TV

퀀텀 mini LED로 완성하는 독보적인 화질 Neo 퀀텀 디스플레이

밝고 빛번짐 걱정 없는 정확한 컬러와 강력한 블랙 디테일을 제공합니다.

인공지능으로 완성하는 살아있는 공간감 Neo 퀀텀 사운드

돌비 애트모스, OTS+, Q심포니로 생동감 있는 사운드를 제공합니다.

삼성 TV와 함께하는 스마트홈의 완성 삼성 Neo Life

다양한 기기를 손쉽게 연결하고 콘텐츠를 공유하며 소통하는 **Neo 스마트홈**
144 Hz, 빠른 반응 속도, 실감나는 화질과 사운드로 즐기는 **Neo 게이밍** *144 Hz는 QNC900 시리즈 해당 TV로 즐길 수 있는 NFT 유니버스 **Neo 아트**

* Global No.1 - Omdia 기준 * Neo 퀀텀 프로세서 8K - 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있음. - 자사 실험치 기준 * Q 심포니 @ 돌비 애트모스 - 사운드바는 별매품 - 해당 기능을 사용하기 위해서는 Q 심포니와 호환 가능한 삼성 사운드바 필요
* Neo 퀀텀 사운드 - 무빙사운드+(OTS+)*기능은 QNC88/QNC90(127cm/108cm 제외)/QNC95/QNC800/QNC850/QNC900 적용 * 삼성 Neo Life - NFT는 Klipdrops, Art Token에서 제공하는 서비스로 삼성은 타사 서비스에 대해 책임을 지지 않으며, 타사 서비스로 인한 손해 또는 손실에 대해 책임 지지 않음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



**번인 걱정 없는
퀀텀 디스플레이 4K**

다이렉트 퀀텀 기술을 통해 정밀하게 제어되는 LED로 가장 어두운 블랙부터 가장 밝은 화이트까지 현실감 있게 표현합니다.

**인공지능으로 풍부하고 선명한
SI 퀀텀 사운드**

TV 하단에 있는 사운드 센서가 주위 환경을 감지하여, TV를 테이블에 놓든 벽걸이를 하든 TV 설치환경에 맞춰 최적화된 사운드를 제공합니다.

**삼성 TV와 함께하는 새로운
스마트홈 QLED 홈라이프**

TV만으로 편리하게 IoT, 게이밍, 아트, 헬스, 영상통화 등 집 안에서 스마트한 라이프를 즐길 수 있습니다.



**공간과 어우러지는 25 mm의
얇은 두께, 에어슬림 디자인**

얇은 두께로 미니멀한 인테리어를 연출할 수 있습니다.

* UA8000 이상 적용

**10억 개의 컬러를 표현하는
다이나믹 크리스탈 컬러**

순도 높은 백색 광원이 선명하고 풍성한 10억 개의 컬러를 구현해서 방송, 영상 감상에서 게이밍까지 선명하게 즐길 수 있습니다.

* UA8000 이상 적용

**TV와 사운드바의
완벽한 하모니 Q 심포니**

TV와 사운드바의 소리가 하나의 스피커처럼 완벽하게 어우러져 공연장 한가운데 있는 듯한 입체적인 사운드를 구현합니다.

* 사운드바 별매.

커브드 모니터

눈을 사로잡는 아름다운 곡선으로 오래 보아도
눈의 피로가 덜해 업무에 더욱 집중할 수 있습니다.



| 눈을 사로잡는 아름다운 곡선

업무에 더욱 집중할 수 있습니다. 1800 R의 이상적인 곡률의 화면이 몰입도를 높여주죠.
오래 보아도 눈의 피로가 덜해 편안하게 즐길 수 있습니다.



-1800 R : 정면 시청 기준

| 눈을 생각하는 모니터

눈을 아끼셔야죠. CR50의 진보한 눈 보호 기술이 더 오래 모니터를 볼 수 있게 해줍니다.
화면 깜빡임을 줄여주는 플리커 기술과 유해한 블루라이트 제거로 눈이 편안합니다.



- 플리커 프리 기술 인증기관 : TÜV, 인증내용 : Intelligent Eye Care

| 수려한 디자인

초슬림 베젤 디스플레이로 모니터를 화면으로 꽉 채웠습니다. 다크 블루 그레이 컬러와
Y형 스탠드로 보다 세련된 디자인을 완성했죠. 이젠 스타일까지 생각하고 선택하세요.



| 실제로 보는 듯한 디테일

삼성 VA 패널의 놀라운 3000 : 1 명암비로 더 깊은 블랙과 찬란한 화이트 컬러를 만들어냅니다.
빛 누출 최소화 기술로 아주 어둡거나 아주 밝은 곳도 디테일하게 표현하죠.



-자사 실험치이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 비교 모델 : T28H313

LED 모니터

듀얼 모니터 설정이 가능하여 더 많은 정보를 보여주는 넓은 화면을 제공합니다.




슬림베젤 디자인과 깔끔한 Y 스탠드

슬림베젤 디자인과 슬림한 Y자 스탠드가 돋보이는 심플한 디자인의 60.4 cm 평면 모니터입니다. 듀얼 모니터 설정 시 하나의 콘텐츠를 두 대의 화면에서 매끄럽게 이어볼 수 있어 편리합니다.



아이세이버 모드와 플리커 프리

눈이 편안한 모니터로 더 오래 보고, 더 오래 즐기세요. 플리커 프리 기술로 화면 깜빡임을 없애고 블루 라이트를 감소시켜 눈의 피로를 덜어줍니다.

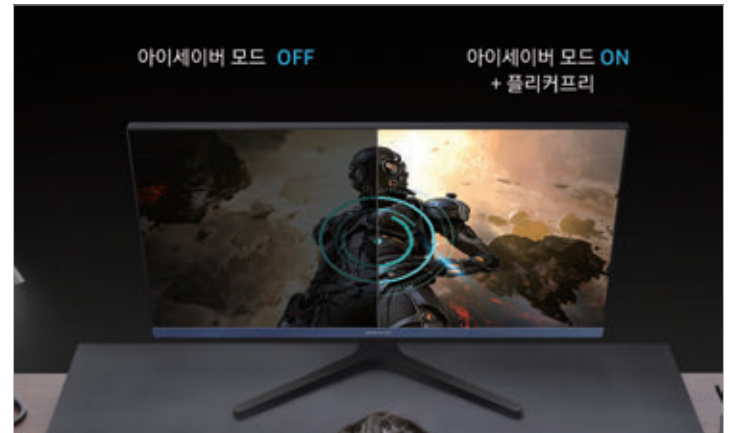

- 플리커 프리 기술 인증기관 : TÜV, 인증내용 : Intelligent Eye Care

부드럽게 이어지는 75 Hz 주사율

75 Hz의 주사율을 지원해 화면 전환이 부드럽게 연결됩니다. 좋아하는 드라마나 영상 콘텐츠를 볼 때, 게임을 플레이 할 때도 잔상 없이 부드럽고 생동감 있는 화면을 표현할 수 있습니다.



편리함을 높여주는 우수한 호환성

더 많은 기기와 쉽게 연결하세요. HDMI와 D-Sub 포트를 모두 갖춰 다양한 디바이스를 모니터에 바로 연결할 수 있습니다. 뛰어난 호환성 덕분에 더욱 많은 곳에 쉽게 활용할 수 있습니다.





- 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 제품 용량에 따라, 정확한 무게는 달라질 수 있습니다. - 응답속도는 사용 환경에 따라 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 곡률은 정면 시청 기준입니다. - 각 이미지는 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.




BESPOKE 냉장고

세련된 비스포크 디자인으로 공공기관의 편리한 사용이 가능합니다.



전기로 줄이고 환경까지 생각한 BESPOKE 냉장고

냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하는 시절약모드로 에너지 소비량을 절감하고, 재활용 바이오 소재를 함유한 플라스틱을 냉장고 야채박스에 적용해 탄소배출량을 줄였습니다.

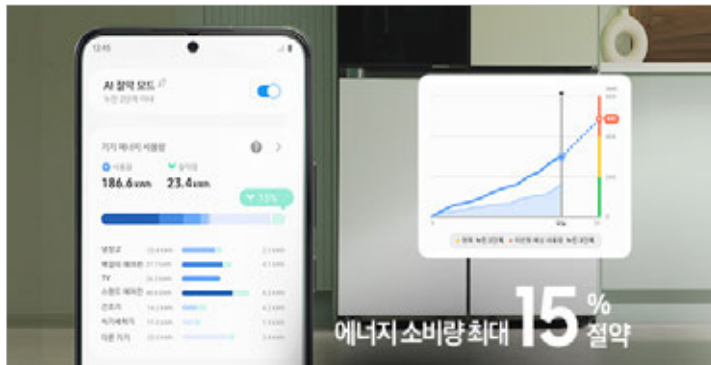

7단계 변온으로 김치부터 살얼음까지 맞춤 보관실

냉장실, 냉동실, 맞춤보관실 각각의 냉각기가 있는 트리플 독립 냉각 기능으로 칸마다 최적의 온도와 습도를 유지해 냄새 섞임 걱정 없이 식재료를 보관할 수 있습니다. 특히 맞춤보관실은 -23℃ ~ 4℃ 까지 넓은 온도 대역에서 7단계로 나누어 설정할 수 있어 영도에 따른 세심한 김치 보관도 가능합니다.



코너까지 냉기를 채워 정온을 지켜주는 옛지 정온 쿨링

미세정온 기능으로 냉장실과 냉동실 각각 온도 편차를 ±0.5℃로 최소화해 수분 손실 걱정 없이 고기와 채소의 신선한 맛과 질감을 오랫동안 지켜줍니다. 냉장고 상단 모서리에서도 냉기가 나와 구석에 있는 식재료를 신선하게 보관할 수도 있죠.



냉기를 꼭 잡아 음식의 신선함을 지키는 메탈쿨링

냉기를 지켜주는 메탈쿨링 커버로 내부 온도 변화를 최소화해 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다. 내상 후면을 플랫폼하게 처리하여 내부 공간도 한층 더 넓고 깔끔해졌죠.



* BESPOKE 냉장고 - 냉고시 절약 모드는 1단계 (에너지 절약 최대 10%) 또는 2단계 (에너지 절약 추가 최대 5%, 총 최대 15% 절감)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - 시험 조건: 냉동실 -19℃, 냉장실 2℃, 맞춤보관실 냉동 설정 - 설치 조건: 외부기온 25℃ 습도 50% - 시험 방법: 16시간 개폐, 8시간 무게별 * 개폐 횟수: 냉장실 28회, 냉동실 5회, 맞춤 보관실 5회 - 위 조건에서 AI 절약 모드 (최대 절약 선택) 유 / 무에 따른 제상 시간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델: 당사 RF85C98Y2** - AI 절약 모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실 내부온도가 상승할 수 있습니다. - Intertek사의 시험 결과를 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 옛지 정온 쿨링 - 정온 냉장 동작 시 온도 편차 ±0.5℃ (자사 실험치 기준) - 정온 냉동 동작 시 온도 편차: 평상시 정온 냉동 ±0.5℃, 일반 냉동 ±1.5℃ / 성에 제거 시 정온 냉동 최대 3℃, 일반 냉동 최대 10℃ (자사 실험치, 일반 냉장고 기준) - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 당사 일반냉장고 모델 (RF28HDEDPE0)과 비교 기준입니다. * 메탈쿨링 - 해당 기능은 일부 칸에 한정됩니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 커널로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. - 평생보증은 기간 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 냉장고 품질 보증 기간은 1년이며, 평생보증 관련 자세한 내용은 제품보증서 참조 바랍니다.



BESPOKE 김치플러스

신선한 식재료 보관부터 넉넉한 수납으로
공공기관의 편리한 사용을 제공합니다.

평생보증
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로
걱정없이 사용할 수 있습니다.

한겨울 땅속 같은 아삭한 김치맛 메탈쿨링

냉기 보존에 탁월한 메탈쿨링으로 잦은 문열림에도 냉기를 보존해주어 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래 지켜드립니다.



필요에 따라 보관하는 칸칸칸 맞춤 보관 모드

보관하는 식재료에 맞춰 상칸, 중간, 하칸 보관 모드를 설정해보세요. 김치냉장고에 자주 보관하는 재료에 맞게 핵심 기능만 모아 상칸 13개, 중/하칸 23개 맞춤 보관 모드를 탑재했습니다.



다양한 김치를 더욱 맛있게 김치보관 모드

김치 종류에 따라 온도를 맞춤 조절할 수 있어 구입한 (브랜드) 김치는 물론, 보관이 어려운 저염 김치까지 맛있게 보관합니다.



오래 보관해도 입맛에 딱 김치숙성 모드

바로 먹을 김치도, 나중에 먹을 김치도 건강하고 아삭하게 맞춤숙성 가능합니다.



* 메탈쿨링 - 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이합니다. - 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 칸칸칸 맞춤 보관 모드 - 각 칸별 모드는 on/off 가능합니다.
* 김치숙성 모드 - 저온쿨링 속도 2주차 유산균 수 자사 저장 대비 약 49배 증가 (자사 김치냉장고 RQ47M9371M1 일반 냉장모드 저장 대비) - 자사 실험치 기준으로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 김치종 종류와 사이즈, 개수는 모델별로 상이합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.
- 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년이며, 평생보증 관련 자세한 내용은 제품보증서 참조 바랍니다.

BESPOKE 그랑데 세탁기 AI

깨끗하고 편리하게, 공간은 조용하게

국내 최대 용량

25kg



평생보증
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터 평생보증으로 걱정없이
사용할 수 있습니다.



2023 대한민국
혁신상품
이노스타
15년 연속 1위



2023 대한민국
친환경상품
그린스타
19년 연속 1위




13년 연속 (2010 ~ 2022)
한국산업의 고객만족도
세탁기 부문 1위
KMAC 선정



2023 한국품질만족지수
(KS-QEI)
세탁기 부문 14년 연속 1위

| 섬세하고 똑똑한 에코버블

세제를 충분히 녹여 만든 에코버블이 옷감 사이사이 빠르고 깊숙하게 스며들어 빈틈없이 세탁합니다. 섬세하고 똑똑한 에코버블은 옷감의 특성에 따라 버블의 양을 조절하고 빠르고 강력한 초강력 워터샷이 찌든 때와 세제 찌꺼기를 싹 헹궈냅니다.

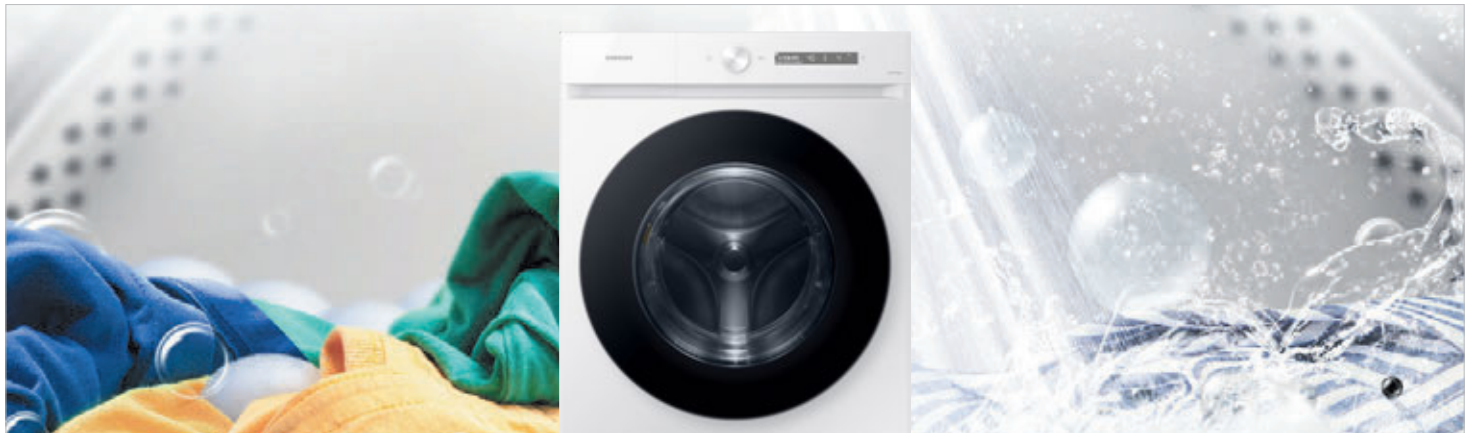


| 세탁부터 탈수까지 알아서 AI 맞춤세탁

세탁물의 무게, 종류, 오염도를 분석하여 세제를 자동으로 투입해주고, 버블 동작, 워터샷/탈수 세기까지 조절해 줍니다. 세탁, 헹굼, 탈수 전 과정에서 알아서 똑똑하게 세탁 해줍니다.



| 줄어든 진동으로 조용하게 진동소음 저감 시스템

볼밸런서, 진동감지센서와 업그레이드된 2단 댐퍼로 진동과 소음을 줄여 편안하고 조용하게 세탁합니다.

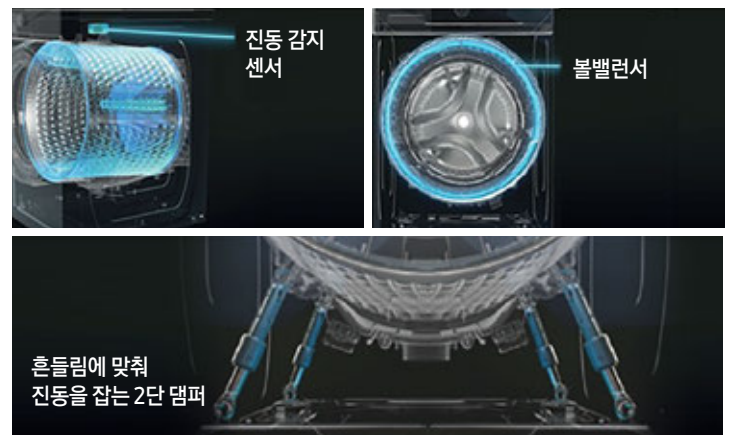

* 평생 보증 - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입에 한급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다. * 국내 최대 용량 25kg 세탁기 - 2023년 2월 1일, 한국에너지관리공단에 신고된 가정용 전기세탁기(드럼) 기준. * 에코버블 - 에코버블은 섬세한 버블로 미세플라스틱 배출을 줄이고, 에너지를 절약해주는 세탁 기술임. 1) 미세플라스틱 배출 저감 - WF25CB***** 모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40도, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세플라스틱 발생량 최대 60% 절감 (비영리조직인 오션와이즈 시험결과, 25kg/24kg 세탁기 공통) 2) 에너지 절감 - WF25CB***** 모델, IEC 3kg, 표준 코스, 냉수 동등 조건에서 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 vs 버블 펌프 OFF, 세탁 시간 40분 조건 비교 시험 - 시험 결과: 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 조건이 버블 펌프 OFF, 세탁시간 40분 조건보다 에너지 7% 절감 (100Wh vs 108Wh), 세탁 성능 동등 수준 - 자사 실험 결과로 사용환경에 따라 달라질 수 있음. * AI 맞춤세탁 - 세탁물 종류 분석은 세탁량 3kg 이하, 오염도 감지는 세탁량 9kg 이하에서 동작하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음. - 옷감 종류 분석은 WF25CB*****, WF25B*****, WF24B*****, WF24A***** 모델에 한함. * 진동소음 저감 시스템 - 2023년 신모델 WF25CB***** : 51.7dB, 진동폭 0.03mm - 2022년 구모델 WF25B***** : 54.9dB, 진동폭 0.07mm - 시험조건 : 3.6kg 부하, 표준코스, 탈수레벨 4기준 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상도 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

BESPOKE 그랑데 건조기^{AI}

빠르고 보송하게, 공간은 쾌적하게

대용량 20kg

평생보증

튼튼함은 기본, 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정이 없이 사용할 수 있습니다.

INNO STAR

2023 대한민국 혁신상품 이노스타 5년 연속 1위

GREEN STAR

2023 대한민국 친환경상품 그린스타 5년 연속 1위

녹색 기술 인증 획득

-수상 기술: 고효율 히트 펌프와 열교환기를 적용한 에너지 효율 향상 기술

KBM

2023 대한민국 브랜드명예의 전당 건조기 부문 4년 연속 수상

2022 대한민국 올해의 녹색상품 선정

-수상모델: DV20B9760**

KS-OEI

2023 한국품질만족지수 (KS-OEI) 건조기 부문 4년 연속 1위

AI 맞춤건조 & 자연의 좋은 건조

정밀센서가 최적의 온도와 습도를 센싱하여 정확하고 빠르게 건조합니다. 드럼 내부 최고 온도가 60 °C를 넘지않아 옷감손상을 줄여주고, 건조통 뒷판 전면 360° 에어홀의 풍부한 바람이 골고루 구석구석 건조합니다.



내가 직접 위생적으로 쉽게 청소 할 수 있는 직접관리형 열교환기

직접 확인하고 청소 가능한 열교환기로 위생적인 관리가 가능합니다. 고온의 바람으로 열교환기 포함 건조기 내부를 99.9% 살균해 드립니다.



* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다. * **자연의 좋은 건조** - 건조 중 드럼 내부 최고 온도 57°C(KATRI 시험 21.9월 기준). 시험 방법: 표준 코스 실사용 2kg 건조 기준, 드럼 내부 온도는 필터 입구 온도로 측정 건조 온도 60 °C 대비 70 °C에서 수축률 2배 증가(KATRI 시험, '18.8월 기준). 시험 방법: 50, 60, 70 °C 각 온도에서 2시간 노출 시의 면적 수축률 측정(시료 섬유 조성: 84 % 나일론, 16 % 폴리우레탄). 자사 시험법에 따른 KATRI(한국의류시험연구원) 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. * **AI 공간제습** - 대상모델: DV20CB8890BV/E/W/G/B/F, DV20CB8870BV/E/B, DV20CB88690BV/K - 공간제습 기능 사용 시, 건조용 열교환기 커버를 공간제습키트™로 변경 제습능력은 16L, 규정된 조건(온도 27도, 습도 60%) 하에서 운전시켰을 때 제습 수량을 1일(24시간당 L로 표시한 것으로, 시험 공간의 넓이와 무관함. 실사용 환경에 따라 상이할 수 있음. 센싱되는 습도는 제품 위치와 환경에 따라 실제 습도와 차이가 있을 수 있음. 건조기의 공간제습+ 추천 알림은 AI 맞춤추천 On 설정 시에만 발생하며, 건조 코스 시작 시의 습도가 80% 이상으로 감지된 경우 해당 코스 종료 시 공간제습+ 추천 알림 * **열교환기** - 마이크로 안심필터 사용 시 마이크로 안심필터 청소 주기 25회당 1회 알람, 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회 당 1회 알람(미사용 시 100회당 1회 알람). 제품 내 부가기능에서 3차 필터 알림 on 필요. (초기 제품 구매 시 off 상태) * **열풍내부살균** - 건조기 내부 활성도살균구, 대장균을 99.9% 살균. - 세균으로 오염된 면직물(3 cm x 3 cm)을 건조기 내부 9곳에 부착 후 열풍내부살균 코스 작동. - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 이미지는 연속 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.



BESPOKE 큐브™ Air

공공기관의 쾌적한 청정은 물론,
세련된 비스포크 디자인으로 인테리어와 조화롭게 어울립니다.



GOLD AWARD 2021
IF 디자인 어워드
2021 금상 수상



GOOD DESIGN KOREA
국무총리상
21 국디자인 코리아(GD)
국무총리상
GOLD prize 수상



21년 3대 디자인 어워드
IDEA(미국산업디자인협회)
대상 수상



글로벌경영협회 주관
고객만족도 16년 연속 1위
(2006년 - 2021년)



한국공기청정협회
청정성능 / 만치센서인증



튼튼함은 기본, 평생보종까지
디지털 인버터 모터 평생보증으로
걱정없이 사용할 수 있습니다.

디자인부터 청정성능까지 BESPOKE 맞춤형 AI+

생활 공간에 알맞은 청정성능은 물론, 심플하고 감각적인 디자인으로 인테리어와 조화롭게 어울립니다.



넓은 공간 청정 시 결합 사용



좁은 공간 청정 시 분리 사용

헤링본 5 컬러

딥그린 그레이 베이지 이브닝 코랄 모닝 블루

스트라이프 5 컬러

딥그린 그레이 베이지 이브닝 코랄 모닝 블루

패널 교체 가능부분

※ 모닝 블루, 이브닝 코랄 패널은 별도 구입이 불가하여 해당 색상으로의 패널 교체가 불가

필터 속 항균·살균부터 공간제균까지 트리플 안심청정

항균 구리 필터가 적용된 전기살균 시스템으로 살균과 항균이 가능하고 UV LED로 내부 유로 내 팬 살균까지 가능합니다. 강력한 청정, 살균 성능과 더불어 사용 공간 제균까지 가능해 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다.



긁힘 없는 직렬구조로 빠르게 하이패스 강력청정 & 수면을 방해하지 않는 저소음 무풍청정

하이패스 구조로 오염된 공기를 빠르게 청정합니다. 또한 국내 유일 무풍 모드로 직바람, 소음 걱정 줄여줘 숙면을 방해하지 않아 쾌적한 수면이 가능합니다.



- 분리 / 결합기능은 모듈 구성 기능이 있는 모델 (106㎡, 123㎡ 등)에 한해서 가능함. - 제품 이미지는 모델에 따라 차이가 있을 수 있음. - 패널 패턴 컬러는 항균 교체 가능한 형태 (교체 가능한 패널은 별매). - 상단 버튼부가 포함된 디스플레이 일부는 최초 구입 후 변경할 수 없음. * **전기살균 시스템** - 정전커버가 세균이 전기 극성을 부여하고, 살균 커버가 필터에 전기를 발생시켜 집진필터에 포집된 세균 99% 살균 1) 시험결과: 집진필터에서 대장균, 황색포도상구균 99% 제거 2) 시험조건: 집진필터에 균을 주입한 후 강풍으로 3시간 동안 작동한 후 직통하지 않은 경우와 비교해 살균율을 계산함 3) 시험환경: 온도 23℃ 습도 55% 4) 대상모델: 정전커버 (DB94-07193*)
살균 플러스 집진필터 (DB94-07195*) 5) 참조규격: AATCC-100, JIS L-1902, ISO-20743, SN-195924, KS K 0693, ASTM G21-15 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내 연구기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. * **집진필터 항균(세균 증식 억제) 기능** - 내용: 구리 항균성유로 제작된 집진필터로 필터 내 공명이 성장 억제 - 시험결과: 집진필터에서 곰팡이 5종 포자 미생량(0등급) - 시험조건: 5종 포자 현탁액을 집진필터에 접촉시킨 뒤 28일 동안 시험 챔버에서 방치 - 시험환경: 29℃, 고습환경 (환성에 유리한 온도) - 대상모델: 살균플러스 집진필터, 항균 집진필터 - 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. * **3D 소리온도 청정** - 5Way 입체 흡입, 3Way 스마트 토출을 이용하여, 여러 방향으로 공기 순환을 활성화하여 신속한 청정효과를 발휘하는 BESPOKE 큐브™ Air의 특징을 말함. * **5Way 입체 흡입** - 후면패널의 5방향 상, 하, 좌, 우, 후면으로 공기 흡입하는 방식을 의미하며, 3Way 스마트 토출은 실내 미세먼지 농도에 따라 1방향 또는 3방향으로 최적의 공기 순환 모드로 토출하는 방식을 뜻함. * **0.01µm 99.999% 초미세청정** - 내용: 0.01µm 미세먼지 제거율 99.999% - 시험결과: 6분 30초 후 0.01µm 입자의 분진값을 99.999% - 시험조건: 시험 챔버 내에서 공기청정기를 강풍으로 작동시켜 분진값을 100% 이상 도달 할 때까지의 시간을 측정 - 시험조건: 온도 23℃, 습도 50%, 시험 챔버 30㎡, 시험입자 0.01µm KCl - 대상모델: AX123*99**** - 참조규격: 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험행기 (SPS-KACA 002-0132-2018) - 국내 공인시험기관 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. * **무풍 (Still Air)** - 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 정의 기준, Cold Draft가 있는 0.15 m/s 이하의 바람 - 이미지는 연속적으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 커튼으로 인해 제품 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율등급은 기준 변경에 따라 에너지소비효율등급은 변경될 수도 있습니다. - 공기청정기 품질보증기간 1년, 평생보증은 제품 교환, 구입이 환급에는 적용되지 않음.



BESPOKE 제트 AI

마무리까지 알아서 끝내주는 강력한 청소

특히 출원한 기술로 강력하고 오래가는 최대 280 W 흡입력

상성의 모터 기술로 초강력 모터와 대용량 배터리를 탑재해 최대 280 W의 흡입력을 구현했습니다. 제트 사이클론의 28개 에어홀이 공기를 보다 효율적으로 흐르게 하여 강력한 흡입력을 유지할 수 있지!




청소 환경을 알아서 감지하는 국내 최초 AI+ 인증 무선 스틱 청소기

마루, 카펫, 매트 등 사용 환경에 맞춰 수동으로 모드를 변경할 필요 없이 알아서 흡입력을 조절해 최적의 청소 모드를 자동으로 설정해주니 편리하고, 스스로의 상태를 진단해 유지보수 가이드도 제공해주니까 스마트하게 관리할 수 있습니다.



미세먼지 배출 차단과 항균 케어까지 위생관리 솔루션

99.999% 미세먼지 배출 차단 시스템으로 뒤로 나오는 미세먼지 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있어요!
또한 청정스테이션 내부에 UV 살균 기능이 적용되어 먼지 상부 표면의 일부를 살균하고, 먼지봉투, 물걸레포, 물통에도 항균 소재를 적용하여 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다.

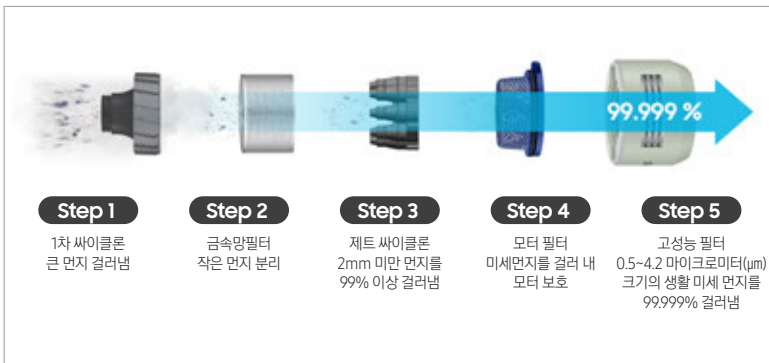

* 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 * **평생보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 청소기는 디지털 인버터 모터, 청정스테이션은 먼지흡입 모터 한정입니다.
 * **최대 280 W 흡입력** - 측정용 진공 펌버로 청소기 유량과 진공도 변화량을 측정하여 최대 흡입력을 계산 - 청소기 최대 흡입력 : 유량(L)과 진공도(kPa)의 곱으로 계산(max. airwatt [W]) - 흡입력 수치는 국제표준(IEC 62885-4, CL 5.8항)에 따라 핸디형(브러시/연장관/액세서리 미적용)/제트 모드 기준으로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 대용량 배터리를 사용하여 측정된 자사실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 세부 기능은 모델에 따라 상이하며, 실사용 환경에 따라 사용시간이 달라질 수 있습니다. - 사용시간 : 일반모드 100분은 핸디기준 / 초강력 24분, 제트 18분은 용브러시 기준입니다.
 * **AI모드** - 국내 최초 AI+ 인증 무선 스틱 청소기입니다. - 2023년 3월, 한국표준협회에서 최초로 AI+인증을 받았습니다. - AI모드는 강력모드 대비 동등 청소 성능을 유지하며, 배터리 사용량 25% 절감, 조작 저항 15% 개선된 효과를 보여줌 - 국내 가정 내 평균 바닥 환경별 구성 비용 기준 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 (집 전체 면적 85m² 바닥 비율 - 마루: 82%, 카펫: 10%, 매트8%으로 가정함) - 동등 청소성능은 국제표준(IEC 62885-2: Clause 5.1/5.3) 기준실속 시, 청소효율 2% 이내 차이를 의미함 - 배터리 사용량은 완충상태에서 청소기를 35분 사용하는 동안 소모된 실제 전력량을 실속한 값임 - 조작성은 국제표준(IEC 62885-2: Clause 7.3.9) 기준실속값을 토대로 비교한 값임 *사용 환경은 마루, 카펫, 매트, 돌림이동)에 한하며 인식 분류 결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있음
 * **위생관리 솔루션** - 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준 (IEC 62885-4, CL 5.11항)에 따라 핸디형(브러시 미적용), 제트 모드 전자 실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. - 흡입된 공기에 한하며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - UV LED 먼지상부 99.99% 살균 : 국제 시험 검사기관 Intertek의 검증을 받은 자사 실험결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 실험에 관한 자세한 내용은 상성닷컴을 참고하세요. - 먼지봉투의 플라스티크 부는 생분해성 수지 제품 인증 (환경표지 인증기준 EL724) 소재 적용 - 항균 먼지봉투: 99.99% 항균 효과: FITI 시험연구원의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 실험에 관한 자세한 내용은 상성닷컴을 참고하세요. - 항균 물통: 99% 항균 효과: 국제시험 검사기관 Intertek의 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 실험에 관한 자세한 내용은 상성닷컴을 참고하세요. - 항균 다회용포: 99.99% 항균 효과 유지 : 한국분석시험연구원 (KATRI)의 시험결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 실험에 관한 자세한 내용은 상성닷컴을 참고하세요. - 기온과 습도가 높은 여름철에는 먼지 봉투가 가득 차지 않더라도 새 먼지봉투로 1개월에 한번씩 교체해 주는 것이 좋습니다. - 실제 사용 환경에서 발생하는 먼지양에 따라 다를 수 있습니다. (1주일에 50 g의 먼지가 나오는 가정환경 기준으로 12주(3개월) 사용 시 먼지봉투 비용 절감)
 * **UV LED 중성 효과적 억제** - 국제시험 검사기관 Intertek의 검증을 받은 자사시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 먼지 비움 후 90분 조사, 이후 3.5시간마다 90분 조사 - UV LED 먼지 상부 표면의 일부에서 황색 포도상구균, 대장균, 녹농균, 폐렴간균 증식 효과적으로 억제 - 규격 먼지 (DMT, IEC 62885-2, 72.2.3)를 먼지봉투에 280g 채워 청정스테이션에 장착하고 채워진 먼지의 상부에 접촉세균 살해를 물걸레구 90분간 UV-CLED를 조사하여 대조군 (UV-C 비노출)과 잔존 세균수를 비교하여 세균 감소율 계산 동일 조건으로 3회 반복 실시 평균값 (25 ± 3) °C, 습도 (40 ± 10) % R.H.) - UV-CLED 에 의해 살균 되는 부분은 먼지 봉투 내부 쌓인 먼지의 상부 표면 중 40%에 한함

QLED



KQ85QC66AFXKR
KQ75QC66AFXKR
KQ65QC66AFXKR
KQ55QC66AFXKR
KQ98QC80AFXKR

물품분류번호	52161505	52161505	52161505	52161505	52161505	
물품식별번호	24591184	24591183	24591182	25140318	25040540	
모델명	KQ85QC66AFXKR	KQ75QC66AFXKR	KQ65QC66AFXKR	KQ55QC66AFXKR	KQ98QC80AFXKR	
화면크기 (대각선 길이)	214 cm	189 cm	163 cm	138 cm	247 cm	
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	
	눈부심 방지 기술	-	-	-	1	
	HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR+
인공지능	화질엔진	Quantum Processor Lite 4K	Quantum Processor Lite 4K	Quantum Processor Lite 4K	Quantum Processor Lite 4K	
사운드	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	
	액티브 보이스 (AVA)	-	-	-	-	
	Q 심포니	●	●	●	●	
	스피커 / 사운드 출력	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2.2 CH / 40 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	
	멀티뷰	●	●	●	●	
	SmartThings	●	●	●	●	
	원거리 음성인식	-	-	-	-	
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린+	
	매직케이بل	-	-	-	-	
프레임	스탠드	In-box	In-box	In-box	In-box	
	일반 벽걸이	WMN-B30FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B05FB/KR	
	천장형	CML580T	CML450T	CML450T	CML400XJ	
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,900.9 × 1,123.3 × 345.1	1,676.7 × 997.3 × 320	1,450.9 × 872.2 × 274.0	1,232.1 × 745.9 × 224	2,180.6 × 1,306.8 × 387.3
	스탠드 제외 시	1,900.9 × 1,085.7 × 26.9	1,676.7 × 959.8 × 26.6	1,450.9 × 831.4 × 25.7	1,232.1 × 708.3 × 25.7	2,180.6 × 1,243.9 × 48.4
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	비대상	

Crystal UHD



물품분류번호	52161505	52161505	52161505	
물품식별번호	24192116	24192115	24192113	
모델명	KU85UA8090FXKR	KU75UA8090FXKR	KU65UA8090FXKR	
화면크기 (대각선 길이)	214 cm	189 cm	163 cm	
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0
	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
사운드	돌비사운드	●	●	●
	블루투스 오디오	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●
	빅스비 지원	●	●	●
	Remote Access	●	●	●
	Mobile to TV 미러링	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린
	매직케이بل	-	-	-
프레임	스탠드	In-box	In-box	In-box
	일반 벽걸이	WMN-B30FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B16FB/KR
	천장형	CML580T	CML450T	CML450T
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,900.9 × 1,131.5 × 394.7	1,676.7 × 1,003.4 × 332.2	1,450.9 × 874.3 × 281.8
	스탠드 제외 시	1,900.9 × 1,086.1 × 26.9	1,676.7 × 960.3 × 26.6	1,450.9 × 831.8 × 25.7
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	

물품분류번호	52161505	52161505	52161505	
물품식별번호	24192111	24192110	24192109	
모델명	KU55UA8090FXKR	KU50UA8090FXKR	KU43UA8090FXKR	
화면크기 (대각선 길이)	138 cm	125 cm	108 cm	
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0
	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
사운드	돌비사운드	●	●	●
	블루투스 오디오	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W	2 CH / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●
	빅스비 지원	●	●	●
	Remote Access	●	●	●
	Mobile to TV 미러링	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	
	매직케이بل	-	-	-
프레임	스탠드	In-box	In-box	In-box
	일반 벽걸이	WMN-B05FB/KR	WMN-B05FB/KR	WMN-B05FB/KR
	천장형	CML400XJ	CML400XJ	CML400XJ
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	1,232.1 × 748.8 × 226.6	1,118.3 × 684.6 × 226.6	965.5 × 600.1 × 195.1
	스탠드 제외 시	1,232.1 × 708.8 × 25.7	1,118.3 × 644.5 × 25.7	965.5 × 559.8 × 25.7
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

Neo QLED



물품분류번호	52161505	
물품식별번호	24450025	
모델명	KQ98QNA90AFXKR	
디스플레이	화면크기	247 cm
	해상도	3,840 × 2,160
영상	화질엔진	Neo Quantum Processor 4K
	HDR	Quantum HDR 2000
사운드	스피커 시스템	4.2.2 CH
	사운드출력 (RMS)	60 W
	돌비 사운드	●
스마트	웹 뷰	●
	멀티뷰	●
	SmartThings	●
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	2,185.1 × 1,319.0 × 366.9
	스탠드 제외 시	2,185.1 × 1,249.3 × 30.9
에너지 소비효율	비대상	

Full HD / HD TV



UN43N5000AFXKR



UN32N4000AFXKR

물품분류번호	52161505	52161505
물품식별번호	23503250	23503251
모델명	UN43N5000AFXKR	UN32N4000AFXKR
화질	해상도	1,920 × 1,080
	화질엔진	Hyper Real
음향	20 W (10 W × 2)	10 W (L : 5 W, R : 5 W)
HDMI / USB	2개 / 1개	2개 / 1개
프레임	스탠드	CY-S43N5000/KR
	벽걸이	WMN4070SJ
	천장형	CML400XK
크기 (mm) (W × H × D)	스탠드 포함 시	979.9 × 596.6 × 170.3
	스탠드 제외 시	979.9 × 571.9 × 77.3
에너지 소비효율	1등급	1등급
비고	스탠드 별도 구매	-

벽걸이



모델명	WMN4070SJ	WMN2090	WMN-B30FB/KR	WMN-B16FB/KR	WMN-B05FB/KR
호환모델	UN43N5000AFXKR	UN32N4000AFXKR	KQ85QNB900FXKR, KQ85QB65AFXKR, KU85UA8090FXKR	KQ75QNB900FXKR, KQ75QB65AFXKR, KQ65QB65AFXKR, KU75UA8090FXKR, KU65UA8090FXKR	KU55UA8090FXKR, KU50UA8090FXKR, KU43UA8090FXKR

천장형



모델명	CML580T	CML450T	CML400XK	CML400XJ
-----	---------	---------	----------	----------

다가능 분배기 VC10

분배기와 컨버터의 기능이 통합된 다가능 분배기를 통해 PC에서 HDMI 단자 부재시에도 TV와 연결을 원활하게 할 수 있습니다.



물품분류번호	43221788
물품식별번호	23222160
모델명	VC10

- 구성품 : 다가능 분배기 (본체), HDMI 케이블 (15 m)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 164 × 25 × 85 (mm)

HDMI 분배기 HMS-U304K

1개의 HDMI 입력소스를 2개의 다양한 (HDMI or VGA or DVI) 신호로 출력시켜 줍니다. (단, 기본 포함된 케이블 외에 원하는 출력 신호 케이블은 별도 구매)



물품분류번호	43221788
물품식별번호	23222160
모델명	HMS-U304K

- 구성품 : HDMI분배기 HMS-U304K, HDMI케이블 (10 m), HDMI케이블 (1 m × 2), HDMI to DVI 케이블 (1.5 m)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 61.3 × 20.7 × 65.3 (mm)



LS32A700NWKXKR



LS27A600UUKXKR

물품분류번호		43211902	43211902
물품식별번호		24833576	24279950
모델명		LS32A700NWKXKR	LS27A600UUKXKR
디스플레이	화면크기	80.0 cm	68.4 cm
	밝기	300 cd/m ²	300 cd/m ²
	명암비	2,500 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)
	시야각 (좌우 / 상하)	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
	응답속도 (ms)	5	5
패널		VA	IPS
해상도		3,840 × 2,160	2,560 × 1,440
컬러지원		Max1.07 B	Max1.07 B
입력신호	입력단자	Display Port, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI, Headphone
Plug & Play	USB 허브 지원	-	3.0 × 3 ea
전원	소비전력 (Off Mode)	-	-
전원방식		Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 × 100	100 × 100
제품 색상		Black	Black
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	716.1 × 518.5 × 193.5	615.5 × 551.9 × 196.4
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	716.1 × 424.7 × 41.3	615.5 × 368.2 × 42.7
	포장 (W × H × D) (mm)	842 × 133 × 487	686 × 171 × 450
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	6.1	6.7
	무게 (kg) (박스 포장)	8	8.4
특징		예코 세이빙 플러스, 예코 라이트 센서, 눈 보호 모드, 플리커프리, 동시화면 (PIP), PBP (Picture by Picture), 게임 모드, 이미지 사이즈, Windows 10, 오프 타이머 플러스, 외부입력 자동 전환, AI 화질 최적화	예코 세이빙 플러스, 예코 라이트 센서, 눈 보호 모드, 플리커프리, 동시화면 (PIP), 게임 모드, 이미지 사이즈, Window 인증, 외부입력 자동 전환, FreeSync, AI 화질 최적화
스탠드 타입		SIMPLE	HAS



LC32R502FHKXKR



LF27T452FQKXKR

물품분류번호		43211902	43211902
물품식별번호		23936262	24043776
모델명		LC32R502FHKXKR	LF27T452FQKXKR
디스플레이	화면크기	80.1 cm	68.6 cm
	밝기	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	명암비	3,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)
	시야각 (좌우 / 상하)	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
	응답속도 (ms)	4 (GTG)	5 (GTG)
패널		VA	IPS
해상도		1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
컬러지원		Max 16.7 M	Max 16.7 M
입력신호	입력단자	D-Sub, HDMI, Headphone	Display Port, HDMI × 2, Headphone
Plug & Play	USB 허브 지원	-	USB 2.0 × 2
전원	소비전력 (Off Mode)	Less than 0.3 W	0.0045 W
전원방식		External Adaptor	Internal Power
VESA 규격		75 × 75	100 × 100
제품 색상		Dark Blue Gray	Black
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	712.0 × 520.6 × 261.7	612.1 × 391.6 × 224.0
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	712.0 × 419.3 × 92.1	612.1 × 363.6 × 39.4
	포장 (W × H × D) (mm)	843 × 557 × 229	693 × 147 × 428
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	5.9	4.6
	무게 (kg) (박스 포장)	8.6	6.2
특징		Samsung MagicBright, 예코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임 모드, 이미지 사이즈, Windows 10, FreeSync	예코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임 모드, 이미지 사이즈, Windows 10, FreeSync
스탠드 타입		Simple	HAS PIVOT (MORE THAN 100 mm)

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. -제품 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. -밝기는 자사 실험치에 의한 기준이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



LS24C332GAKXKR



LS27C332GAKXKR



LS24C430GAKXKR

물품분류번호		43211902	43211902	43211902
물품식별번호		25242007	25242010	25242008
모델명		LS24C332GAKXKR	LS27C332GAKXKR	LS24C430GAKXKR
디스플레이	화면크기	60.4 cm	68.6 cm	60.4 cm
	밝기	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	명암비	1,000 : 1 (Typical)	1,000 : 1 (Typical)	1,000 : 1 (Typical)
	시야각 (좌우 / 상하)	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
	응답속도 (ms)	1 (MPRT)	1 (MPRT)	4 (GTG)
패널		IPS	IPS	IPS
해상도		1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
클러지원		Max 16.7 M	Max 16.7 M	Max 16.7 M
입력신호	입력단자	Display Port, HDMI	Display Port, HDMI	D-Sub, Display Port, HDMI
Plug & Play	USB 허브 지원	-	-	●
전원	소비전력 (Off Mode)	0.3 W	0.3 W	-
전원방식		External Adaptor	External Adaptor	Internal Power
VESA 규격		75 × 75	75 × 75	100 × 100
제품 색상		BLACK	BLACK	BLACK
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	539.5 × 422.4 × 253.5	611.7 × 462.7 × 253.5	539.9 × 518.9 × 219.7
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	539.5 × 320.7 × 53.8	611.7 × 361.0 × 53.6	539.9 × 321.6 × 57.2
	포장 (W × H × D) (mm)	670.0 × 156.0 × 390.0	745.0 × 156.0 × 440.0	780.0 × 154.0 × 392.0
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	2.9	3.6	4.8
	무게 (kg) (박스 포장)	4.9	5.9	6.8
특징		에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 풀리커프리, 게임모드, FreeSync, 외부입력 자동 전환	에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 풀리커프리, 게임모드, FreeSync, 외부입력 자동 전환	에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 풀리커프리, 게임모드, FreeSync, 외부입력 자동 전환
스탠드 타입		SIMPLE	SIMPLE	HAS



LS27A700NWKXKR



LF24T454FZKXKR



LF24T454FQKXKR

물품분류번호		43211902	43211902	43211902
물품식별번호		25242009	24833574	24043775
모델명		LS27A700NWKXKR	LF24T454FZKXKR	LF24T454FQKXKR
디스플레이	화면크기	68.4 cm	60.4 cm	60.4 cm
	밝기	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	명암비	1,000 : 1 (Typical)	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)
	시야각 (좌우 / 상하)	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
	응답속도 (ms)	5	5 (GTG)	5 (GTG)
패널		IPS	IPS	IPS
해상도		3,840 × 2,160	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
클러지원		Max 1.07 B	Max 16.7 M	Max 16.7 M
입력신호	입력단자	Display Port, HDMI	HDMI × 2	HDMI × 2, DVI
Plug & Play	USB 허브 지원	-	USB 2.0 × 2	USB 2.0 × 2
전원	소비전력 (Off Mode)	-	-	0.0045 W
전원방식		Internal Power	Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 × 100	100 × 100	100 × 100
제품 색상		BLACK	Black	Black
크기	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 포함)	615.5 × 456 × 193.5	539.2 × 370.9 × 224.0	539.2 × 370.9 × 224.0
	제품 (W × H × D) (mm) (스탠드 미포함)	615.5 × 368.2 × 42.7	539.2 × 322.8 × 39.4	539.2 × 322.8 × 39.4
	포장 (W × H × D) (mm)	738.0 × 126.0 × 428.0	604 × 147 × 385	604 × 147 × 385
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	5.5	4.0	4.0
	무게 (kg) (박스 포장)	7.0	5.5	5.5
특징		에코 세이빙 플러스, 에코 라이트 센서, 눈 보호 모드, 풀리커프리, 동시화면(PIP), PBP(Picture by Picture), 게임모드, 외부입력 자동 전환	에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 풀리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, Window 인종, FreeSync, 오픈 타이머 플러스	에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 풀리커프리, 게임 모드, 이미지 사이즈, Window 인종, FreeSync
스탠드 타입		SIMPLE	HAS PIVOT	HAS PIVOT

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다. -제품 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. -밝기는 자사 실험치에 의한 기준이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

BESPOKE 냉장고



RF85C90J1W6



RS84B5080CE

물품분류번호	24131501	24131501
물품식별번호	25008861	25016431
모델명	RF85C90J1W6	RS84B5080CE
제품 타입	BESPOKE 냉장고 4도어	양문형 냉장고
총용량 (냉장 / 냉동)	874 L (냉장 521 L, 냉동 177 L, 맞춤보관실 176 L)	845 L (525 L, 320 L)
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동
냉각방식	트리플 독립냉각	더블냉각
쿨링커버	메탈쿨링커버 (+ 옛지 쿨링)	일반 쿨링커버
맞춤보관실	●	-
탈취	UV청정탈취기	UV청정탈취기
아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커
도어 디자인	-	푸드쇼케이스 (메탈쿨링도어)
패널교체	가능	불가능
색상	새틴 화이트 (글래스)	코타베이지
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
크기 (W × H × D) (mm)	912 × 1,853 × 930	912 × 1,780 × 915
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

일반냉장고



RT31CG5624S9



RT25BAR41WW

물품분류번호	24131501	24131501
물품식별번호	25016432	24447566
모델명	RT31CG5624S9	RT25BAR41WW
총용량 (냉동 / 냉장)	298 L (67 L / 231 L)	255 L (53 L / 202 L)
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각
컴프레서	디지털인버터 컴프레서	디지털인버터 컴프레서
탈취기	●	●
실내조명	Top LED 라이팅	Top LED 라이팅
Wi-Fi	●	-
SmartThings	●	-
색상	리파인드 이녹스	스노우 화이트
크기 (W × H × D) (mm)	600 × 1,715 × 647	555 × 1,635 × 637
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

김치냉장고



RQ49C94W101



RQ33C71G1S9



RP22C3231Z3



RP20C3241Z7

물품분류번호	52141554	52141554	52141554	52141554	
물품식별번호	25034538	25039515	25039513	25039514	
모델명	RQ49C94W101	RQ33C71G1S9	RP22C3231Z3	RP20C3241Z7	
총용량	490 L (상칸 294 L, 중칸 104 L, 하칸 92 L)	328 L (상칸 173 L, 중칸 90 L, 하칸 65 L)	221 L (좌칸 110.5 L, 우칸 110.5 L)	202 L (좌칸 101 L, 우칸 101 L)	
기본 사양	냉매	R600a	R600a	R600a	
	저장용기	안심	안심	안심	
	저장용기 구성	상칸 6 EA / 중칸 4 EA / 하칸 2 EA	상칸 6 EA / 중칸 4 EA / 하칸 2 EA	좌칸 4 EA / 우칸 4 EA	좌칸 4 EA / 우칸 4 EA
	쿨링커버	일반	일반	-	-
	탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	청정탈취+	청정탈취
저장	색상	코타 화이트 (메탈)	리파인드 이녹스 (메탈)	파인 실버	스텔라 실버
	패널 교체	가능	불가	불가	불가
	김치 보관	강냉, 표준, 약냉, 야식김치, 저염김치, 구입김치			
	김치 속성	저온쿨링 속성, 상온 속성, 동치미, 깍두기, 육류 속성	저온쿨링 속성, 상온 속성	일반속성, 저온쿨링 속성	일반속성, 저온쿨링 속성
Wi-Fi	맞춤 보관	육류 / 생선, 과일 / 채소, 음료, 곡류, 와인, 감자 / 바나나	육류 / 생선, 과일 / 채소, 음료, 곡류, 와인		
	Wi-Fi	●	●	-	-
	SmartThings	●	●	-	-
	크기 (W × H × D) (mm)	795 × 1,853 × 794	693 × 1,797 × 649	925 × 973 × 702	925 × 923 × 702
에너지 소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	

BESPOKE 그랑데 세탁기^{A1}



WF25CB8650BW
25 kg



WF21CB6650BE
21 kg

물품분류번호	52141601	52141601
물품식별번호	24985606	등록 예정
모델명	WF25CB8650BW	WF21CB6650BE
용량	25 kg	21 kg
버블워시 / 초강력워터샷	● / ●	● / ●
세제자동투입	-	-
무세제통세척	●	●
스마트컨트롤	●	●
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
컬러	화이트	그레이지
크기 (W × H × D) (mm)	686 × 984 × 875	686 × 984 × 796
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

그랑데 세탁기



WF19T6000KW
19 kg

물품분류번호	52141601	52141601
물품식별번호	24178539	24178539
모델명	WF19T6000KW	WF19T6000KW
용량	19 kg	19 kg
버블워시 / 초강력워터샷	● / 2개	● / 2개
세제자동투입	-	-
버블 맞춤	초강력세탁 / 초절약세탁 버블블림 울 / 잔재리 아기옷	● ● ● ●
무세제통세척	●	●
스마트체크 / 스마트컨트롤	● / ●	● / ●
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	LED / -
컬러	컬러	화이트
크기 (W × H × D) (mm)	686 × 984 × 796	686 × 984 × 796
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

BESPOKE 그랑데 건조기^{A1}



DV20CB8600BW
20 kg



DV17CB6600BE
17 kg

물품분류번호	47111503	47111503
물품식별번호	24998491	등록 예정
모델명	DV20CB8600BW	DV17CB6600BE
용량	20 kg	17 kg
건조타입	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
공간제습	-	-
SI맞춤 건조	●	●
이불탈기	●	●
패딩케어	●	●
열풍내부살균	●	●
스마트컨트롤	●	●
리모컨	●	●
내장형물통 (7 L)	●	●
드럼라이트	●	●
Wi-Fi	●	●
SmartThings	●	●
컬러	화이트	그레이지
크기 (W × H × D) (mm)	686 × 984 × 872	686 × 984 × 840
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

그랑데 건조기



DV90T5440KW
9 kg

물품분류번호	47111503	47111503
물품식별번호	24001429	24001429
모델명	DV90T5440KW	DV90T5440KW
용량	9 kg	9 kg
건조타입	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
필터	●	●
양방향환도어	●	●
에어워시	에어살균+ 이불탈기 패딩케어	● ● -
스마트컨트롤	-	-
리모컨	●	●
드럼라이트	●	●
Wi-Fi	-	-
SmartThings	-	-
컬러	화이트	화이트
크기 (W × H × D) (mm)	600 × 850 × 640	600 × 850 × 640
에너지 소비효율등급	1등급	1등급

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

BESPOKE 큐브™ Air

블루스카이



AX106CB8005GD AX053CB8005GD



AX142N9080SD

물품분류번호	40161602	40161602	40161602
물품식별번호	25007936	25007934	23485864
모델명	AX106CB8005GD	AX053CB8005GD	AX142N9080SD
사용 면적 (㎡)	106	53	142
필터	극세필터 / 숯 탈취필터	● / ●	● / ●
	미세먼지 집진필터	-	-
센서	레이저 PM1.0센서 / 가스센서	● / ●	● / ●
SmartThings	●	●	●
편의기능	필터교체 알림	●	●
	자동모드	● (스마트)	● (스마트)
	취침	●	●
색상	상부 / 프론트	- / 사틴 차콜	Airy White
제품 크기 (W × H × D) (mm)	380 × 876 × 406	380 × 438 × 406	360 × 1,890 × 327
무게 (kg)	23.4	11.9	32.2
에너지 소비효율등급	-	-	1등급

-미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.

BESPOKE 제트 AI



물품분류번호	47121602	47121602	
물품식별번호	24994209	24994208	
모델명	VS28C973ESG	VS25C972DRG	
민자통 용량	0.5 L	0.5 L	
배터리	충전시간	대용량 배터리 300 min / 기본 배터리 210 min	210 min
	소비 전력	1,200 W	1,200 W
흡입력	대용량 배터리 280 W / 기본 배터리 250 W	250 W	
브러시 및 액세서리	솔브러시, 틸새브러시, 플렉스 연장관, 추가 배터리	솔브러시, 틸새브러시, 추가 배터리	
필터	모터 필터	●	●
	배기필터	고성능 필터	고성능 필터
디지털 인버터 모터	●	●	
거치대	청정스테이션 일체형	청정스테이션 일체형	
브러시 너비	250 mm	250 mm	
전원	버튼형	버튼형	
디스플레이	LCD	LCD	
색상	샤틴 그레이지	샤틴 그레이지	
본체 크기 (W × H × D) (mm)	250 × 970 × 243	250 × 942 × 243	
무게	5.3 kg	5.3 kg	

BESPOKE 제트



VS20B957D5G VS20B956BUE

물품분류번호	47121602	47121602	
물품식별번호	24772974	24772975	
모델명	VS20B957D5G	VS20B956BUE	
민자통 용량	0.5 L	0.5 L	
배터리	충전시간	210 min	210 min
	소비 전력	1,200 W	1,200 W
흡입력	220 W	220 W	
브러시 및 액세서리	솔브러시, 틸새브러시, 플렉스 연장관, 추가 배터리	솔브러시, 틸새브러시	
필터	모터 필터	●	●
	배기필터	고성능 필터	고성능 필터
디지털 인버터 모터	●	●	
거치대	청정스테이션 일체형	청정스테이션 일체형	
브러시 너비	250 mm	250 mm	
전원	버튼형	버튼형	
디스플레이	LCD	LCD	
색상	페블 그레이	산토리니 베이지	
본체 크기 (W × H × D) (mm)	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	
무게	5.3 kg	5.3 kg	

BESPOKE 제트 봇 AI



VR50C95A46A VR50C95A46S

물품분류번호	47121602	47121602
물품식별번호	24985814	24985813
모델명	VR50C95A46A	VR50C95A46S
청소시간	일반 90 min, 강력 60 min	일반 90 min, 강력 60 min
충전시간	210 min	210 min
포인트 색상	샤틴 베이지	샤틴 세이지 그린
3D센서	●	●
추락센서	●	●
LIDAR센서	●	●
사물인식	●	●
예약청소	●	●
청소금지 영역 설정	●	●
바닥 자동감지 청소	●	●
제품 크기 (본체, W × H × D) (mm)	305 × 136.5 × 320	305 × 136.5 × 320
제품 크기 (본체+스테이션, W × H × D) (mm)	305 × 544 × 450	305 × 544 × 450
순 중량 (본체)	4.3 kg	4.3 kg
SmartThings 모바일 앱 지원	지원	지원

-모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. -에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.

업소용 청소기



VW33M7510LK VW33M7510LY

물품분류번호	47121602	47121602
물품식별번호	24063177	24440332
모델명	VW33M7510LK	VW33M7510LY
먼지통	Bagless 15 L 대용량	Bagless 15 L 대용량
소비전력	1,400 W	1,400 W
필터	2중 워셔블 필터	모터 필터, 배기 필터
브러시	영킹방지 브러시, 투스텝 브러시	투스텝 브러시
흡입력	280 W	280 W
코드길이	9 m	9 m
크기 (W × H × D) (mm)	350 × 540 × 355	350 × 540 × 355

BESPOKE 전자레인지 빌트인 전기레인지



MG23A5378CE



NZ63B4026AK

전자레인지



MS23C3513AK

물품분류번호	52141502	(등록 예정)	물품분류번호	52141525
물품식별번호	24477799	(등록 예정)	물품식별번호	24671390
모델명	MG23A5378CE	MS23C3513AK	모델명	NZ63B4026AK
설치 방식	프리스탠딩	프리스탠딩	글라스	Schott Ceramic Glass
용량	23 L	23 L	조작 방식	슬라이드 터치
조작 방식	터치	Tact	화구 수	3 (1 듀얼, 2 상글) EA
디스플레이	LED (화이트)	LED (아이스블루)	부스터 수	3 EA
도어 개폐 방식	Side swing (핸들)	Side swing (핸들)	잠금 기능	●
조리모드	쾌속 해동 2중 (육류, 생선), 자동 조리 28개, 그릴 프라이, 전자레인지	쾌속 해동 2중 (육류, 생선), 자동 조리 3개, 전자레인지	전원 자동꺼짐	●
엑세서리	발열판, 석쇠 1종	-	화구 자동꺼짐	●
SmartThings	●	-	과열 방지	●
Scan Cook	●	-	진열 표기	2단계
SmartThings Cooking	●	-	출력 레벨	9 + 맥스 부스트
크기 (W × H × D) (mm)	489 × 275 × 381	489 × 275 × 374	크기 (W × H × D) (mm)	600 × 520 × 48

선풍기



SFN-W35GKWH SFN-W35DMWH

물품분류번호	등록 예정	등록 예정
물품식별번호	등록 예정	등록 예정
모델명	SFN-W35GKWH	SFN-W35DMWH
날개지름 / 날개수	35 cm / 5엽	35 cm / 5엽
리모컨	-	●
타이머	최대 3시간	최대 12시간
풍량조절	4단	12단
높이조절	약 18cm	약 18cm
컬러	화이트	화이트
크기 (W × H × D) (mm)	415 × 936 × 370	415 × 936 × 370
무게 (kg)	3.4	3.8

비데



물품분류번호	30181502	30181502	30181502	
물품식별번호	23409359	23409358	23409357	
모델명	SBD-930	SBD-930A	SBD-930B	
버튼조절 단계	변좌온도	4단계	4단계	4단계
	온수조절	4단계	4단계	4단계
	노출위치	5단계	5단계	5단계
	수압조절	5단계	5단계	5단계
	온풍 / 건조	5단계	5단계	-
주요기능	탈취	●	●	●
	쾌변	●	●	●
	어린이	●	●	●
노출	정수필터	●	●	●
	노출 수	3노출	3노출	3노출
	자동세척	●	●	●
규격	노출 재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
	감지방식	디지털센서	디지털센서	디지털센서
	소비전력	1,400 W	1,400 W	1,400 W
도기 크기	길이	500 mm 이하	500 mm 이하	500 mm 이하
	출거리	140 ~ 200 mm	140 ~ 200 mm	140 ~ 200 mm
제품크기 (W × H × D) (mm)	443 × 154 × 507	443 × 154 × 507	443 × 154 × 507	

- 도기(받기) SIZE에 따라 설치 조건이 상이하므로 구매 전 해당 모델을 확인하여 주시기 바랍니다.

모바일 | IT

업무 효율과 생산성을 높여주는 탁월한 성능으로
차별화된 공공 서비스를 약속드립니다.



모바일

PC

프린팅

솔루션·서비스

도입사례



다양한 업무 스타일에 맞춘
최신 기술과 강력한 퍼포먼스!

Galaxy Book3 | 360 Galaxy Book2 Pro S.E



Galaxy Tab S8 Ultra

대화면 디스플레이를 탑재한 프리미엄 태블릿으로 다양한 비즈니스별 최적의 사용성을 제공합니다.



| 갤럭시 탭 역대급 369.9 mm 울트라 대화면


갤럭시 탭 최초로 369.9 mm 울트라 대화면 태블릿이 출시되었습니다. 베젤은 6.3 mm로 줄여 더욱 몰입감 있게, 화면 비율은 16:10으로 짝 찬 영상을 즐기실 수 있어요. 화면이 커서 홈트나 랜선미팅 등 멀리 두고 사용해도 잘 보이죠.



- 상기 내용은 2022년 2월, Tab S8 Ultra 모델 기준입니다.


| 재택근무 환경에 맞춘 편리한 사용성

화상회의에 최적화된 120도 초광각 카메라(전면) 주변 소음을 줄여주는 3개의 마이크를 적용하여 보다 안정적인 업무 환경을 조성합니다.

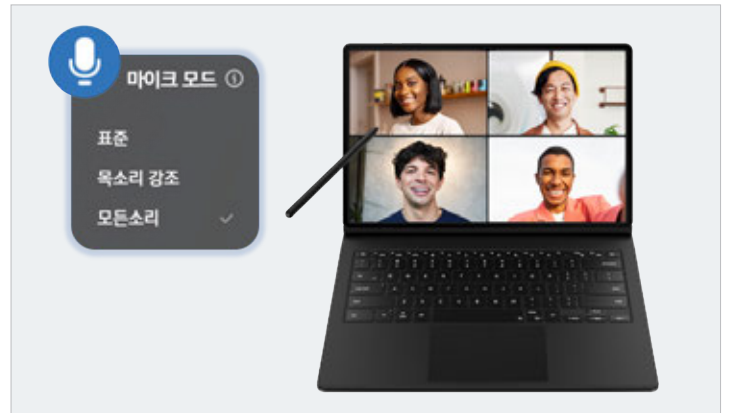


| 3가지 작업을 동시에, 화면 3분할

이제 태블릿 대화면에서 3가지 일을 동시에 해보세요. 영상을 보면서 필기를 하고 인터넷 검색까지, 하나의 화면에서 동시에 할 수 있습니다. 창의 크기나 레이아웃, 분할 화면 손서까지 자유롭게 변형할 수 있어요.

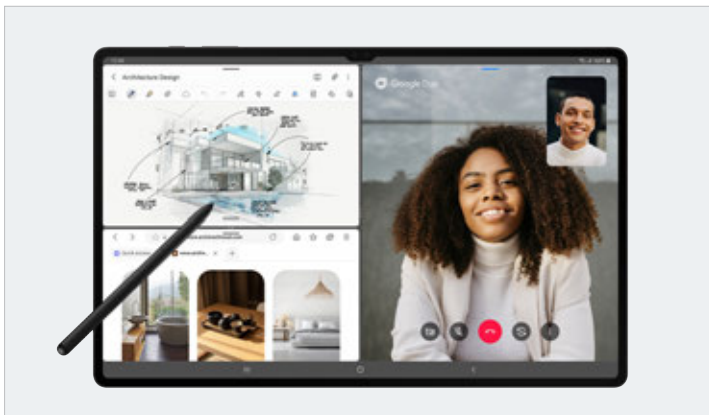

| PC급 환경을 제공하는 DeX

PC와 같은 작업 환경이 필요할 땐 DeX를 사용해 보세요. PC처럼 창을 여러 개 띄울 수 있고, 자주 사용하는 앱은 단축키로 바로 실행할 수도 있죠. DeX 미러링을 사용하면 TV나 모니터 화면에 나의 DeX 화면을 그대로 보여줄 수도 있어요.

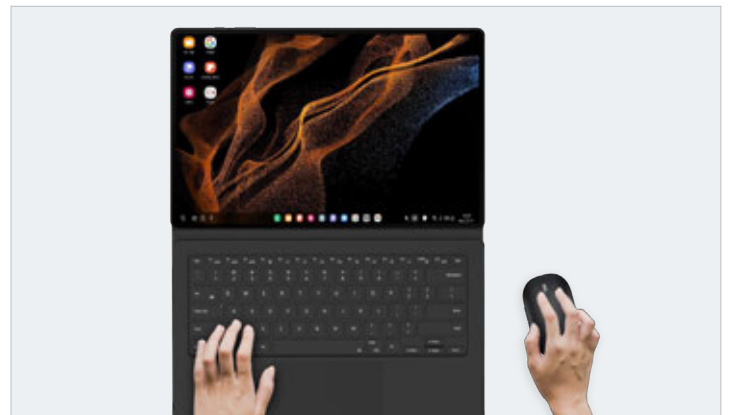

* 3가지 작업을 동시에, 화면 3분할 - 특정 애플리케이션은 화면 분할을 지원하지 않을 수 있습니다.

* PC급 환경을 제공하는 DeX - Samsung DeX 사용 환경에 따라 최대 표시 가능한 앱 수는 달라질 수 있습니다. - Samsung DeX 사용 시 지원되지 않는 앱이 있을 수 있습니다. - 키보드, 북커버, 마우스는 별매입니다.


Galaxy Tab S7 FE

대화면과 제공되는 키보드 커버로 PC와 같은 사용성을 제공합니다.



하나의 대화면에서 동시에 펼쳐지는 멀티태스킹

태블릿 대화면을 나만의 멀티태스킹 공간으로 활용해보세요. 분할된 3개의 공간에서 세 가지 작업을 동시에 수행할 수 있습니다. 원하는 앱을 최대 3개까지 묶어 놓으면 터치 한 번으로 동시에 펼칠 수도 있습니다.

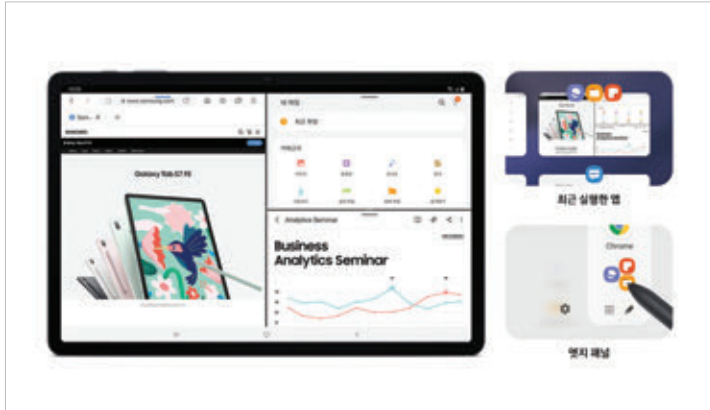

- 일부 앱의 경우 화면 분할이 지원되지 않을 수 있습니다.


태블릿을 PC처럼, Samsung DeX

PC와 같은 작업 환경이 필요할 땐 Samsung DeX를 실행해 보세요. PC처럼 창을 여러 개 띄울 수 있고 자주 쓰는 앱은 단축키로 바로 실행할 수 있습니다. 키보드 북커버까지 있으면 더욱 효율적입니다.




갤럭시 기기들 간 자유로운 연결

스마트폰, 웨어러블 등 갤럭시 기기 간 더욱 강력해진 연결성을 경험하세요. 스마트폰으로 보고 있던 웹 사이트를 태블릿에서 이어 보고, 태블릿에서 복사한 내용을 스마트폰에 바로 붙여 넣을 수 있습니다. 또한 태블릿으로 영화 감상 중에 전화가 오면 갤럭시 버즈가 자동으로 스마트폰과 연결되고, 통화가 끝나면 다시 태블릿과 연결됩니다.

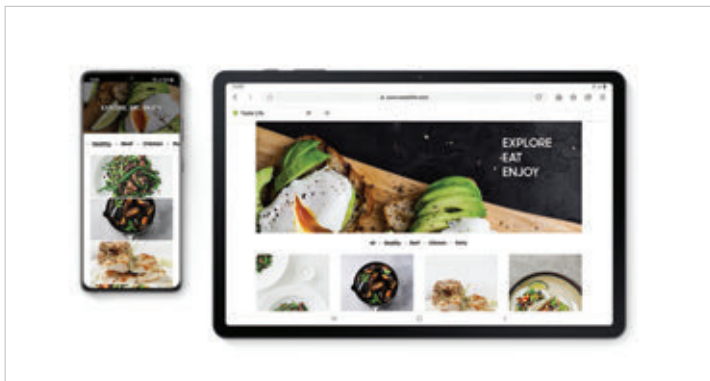

온라인 강의 / 화상 회의 등에 최적화된 사용성

가로 모드의 상단 중앙에 위치한 전면 카메라와 넓은 화각이 당신을 화면 가운데에 또렷하게 담아줍니다. 디스플레이 주변에 내장된 3개의 마이크는 당신의 목소리를 보다 선명하게 전달해 줍니다.

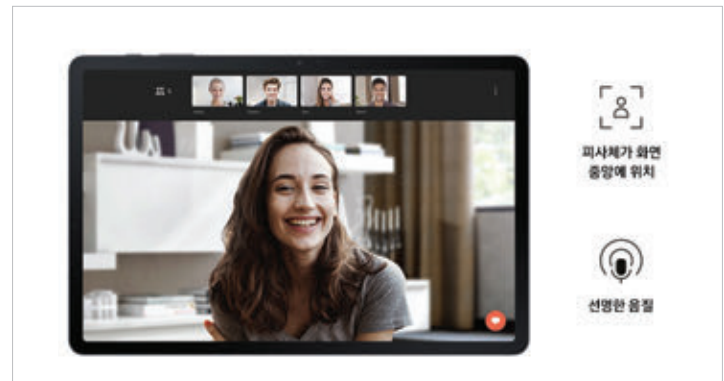

* 갤럭시 기기들 간 자유로운 연결 - Samsung One UI 3.1을 통해 사용 가능합니다. - One UI 3.1 사용 가능한 태블릿 및 스마트폰은 '19년부터 출시된 모델이며 구체적인 적용 일정은 기기, 국가, 지역 및 통신사에 따라 달라질 수 있습니다. - 두 기기 모두 One UI 3.1이 설치되어 있어야 하며 Bluetooth가 켜져 있어야 합니다. 또한, 동일한 Samsung 계정에 로그인되어 있어야 합니다. - Samsung Notes는 버전 4.2 이상 업데이트가 필요합니다. - 갤럭시 버즈의 오토 스위치 기능은 갤럭시 버즈 프로, 버즈 라이브, 버즈+에서 지원합니다. 특정 기기 및 애플리케이션에서는 오토 스위치를 지원하지 않을 수 있습니다.

Galaxy Tab S6 Lite

효과적인 교육 및 다양한 공공 업무에 최적화된 태블릿입니다.



| 그립감과 반응 속도가 향상된 S Pen

빠른 반응 속도와 언필처럼 편한 그립감으로 필기는 물론, 문서 편집, 도면 작업 등을 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



| 효과적인 맞춤형 학습 도구

교실 모니터와 학생들의 태블릿 화면을 동기화하여 학생 개개인의 학습 진행 상황을 실시간으로 체크하며 맞춤형 수업을 진행할 수 있습니다.



| 선생님을 위한 온라인 강의 영상 쉽게 만드는 법

화면 녹화 기능으로 간편하게 온라인 강의 영상을 만들 수 있습니다.

퀵패널 '화면 녹화' 선택

화면 녹화 설정

화면 녹화 진행

퀵패널의 화면 녹화 기능으로 PPT 강의자료를 쉽게 만들 수 있어요. 내 폰에 보이는 대로 화면과 내 목소리까지 동시에 녹화됩니다.

| 온라인 강의 화면에 메모까지 가능

온라인 강의 시 선생님의 얼굴도 동시에 녹화가 가능하며 화면 위에 메모가 가능하여 효율적인 온라인 수업이 가능합니다.




Galaxy Book3 Ultra

13세대 Intel® Core™ H- 프로세서
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 탑재로
강력한 퍼포먼스를 제공합니다.



최신 CPU와 GPU의 조화 강력한 퍼포먼스


갤럭시 북3 울트라가 선사하는 강력한 퍼포먼스를 경험하세요. 13세대 Intel® Core™ H- 프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽의 조화는 작업의 한계를 허읍니다. 고사양 게임, 다양한 영상 작업도 문제없이 거뜰히 실행할 수 있어요.

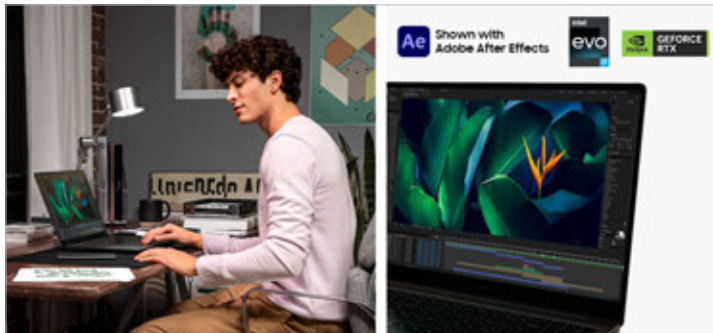

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - CPU 및 GPU 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- Intel 및 Nvidia에 의해 설계된 모바일 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다. - NVMe SSD 및 Micro SD는 별매이며, 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- SSD 확장은 삼성전자 서비스에서 하는 것을 권고하며, 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- Adobe 적용 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.

실제와 가까운 색감, 더 선명해진 화면 WQXGA+ AMOLED 디스플레이

AMOLED 디스플레이는 보는 즐거움을 더합니다. WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이는 섬세하고 선명한 화면을 구현합니다. 컬러볼륨 120%의 생생한 색감과 깊은 명암비, 빠른 응답속도와 낮은 블루 라이트 수치까지, 그래픽작업은 물론 게임, 영화 등 콘텐츠의 몰입감을 더욱 높여줄 수 있죠.

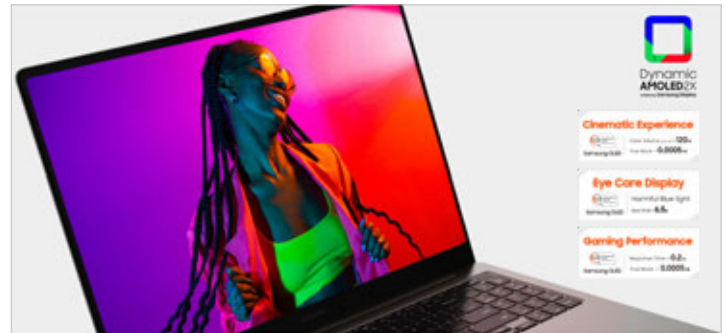

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - 화면 크기는 모델에 따라 다릅니다.
- 컬러볼륨, 응답속도, 블루라이트, 명암비는 SGS 인증 값입니다. - 컬러볼륨, 120%는 DCI-P3 기준입니다.
- 화면 크기는 동근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다.


퍼포먼스 뿐만이 아닙니다. 가벼운 무게, 슬림한 디자인

16.5 mm의 슬림한 외관, 1.79 kg 의 가벼운 무게로 퍼포먼스와 스타일, 모두 놓치지 마세요. 알루미늄 바디로 내구성까지 겸비한 갤럭시 북3 울트라는 성능 뿐만 아니라 미학적 디자인까지 양 쪽 모두 만족시켜 줍니다.



- 두께, 무게 및 색상은 구성 및 국가에 따라 다릅니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
- 16.5 mm는 노트북의 두께를 의미합니다. - Adobe 제품 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.

갤럭시 기기 간 연결을 통해 작업의 효율을 높이는 Galaxy Ecosystem

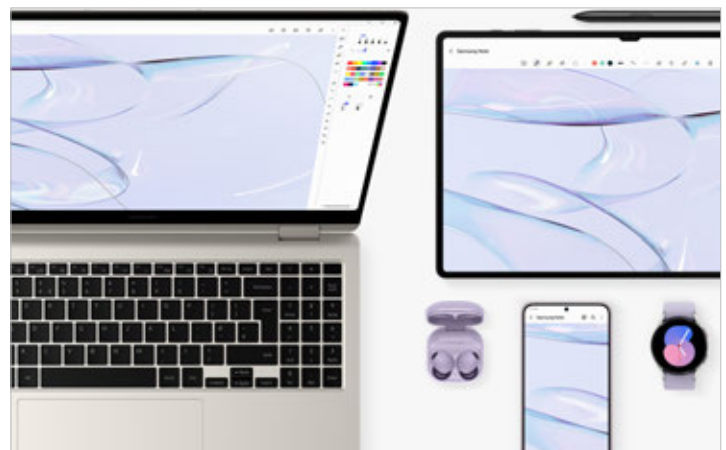

- 갤럭시 S23 울트라, 갤럭시 탭 S8, 갤럭시 워치5, 갤럭시 버즈2 프로, S펜은 별도 판매 제품입니다.
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

Galaxy Book3 360

새로운 아이디어가 떠오를 때 마다 언제 어디서든 기록하세요.
타이핑 뿐만 아니라 360도 회전시켜 S-Pen 을 활용해
태블릿처럼 필기도 가능합니다.
스탠드모드로 메모나 그림 그리기를
더 편하게 즐기실 수 있어요.



실제와 가까운 색감과 생동감 AMOLED 디스플레이

더 밝아진 Super AMOLED 디스플레이는 보는 즐거움을 더합니다. 컬러 볼륨 120 %의
생생한 색감과 깊은 명암비, 빠른 응답 속도, 낮은 블루라이트 수치까지.
그래픽 작업은 물론 게임, 영화 등 콘텐츠의 몰입감을 더욱 높여줄 수 있죠.



- 화면 크기는 모델에 따라 다릅니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
- 화면 크기는 동근 모서리 부분을 고려하지 않은 직사각형 형태 기준 측정값입니다.
- 컬러볼륨, 응답속도, 블루라이트, 명암비는 SGS 인증 값입니다. - 컬러볼륨, 120 %는 DCI-P3 기준입니다.

360도 회전 & 터치스크린


새로운 아이디어가 떠오를 때 마다 언제 어디서든 기록하세요. 타이핑 뿐만 아니라
360도 회전시켜 S-Pen을 활용해 태블릿처럼 필기도 가능합니다. 스탠드모드로
메모나 그림 그리기를 더 편하게 즐기실 수 있어요.



- 박스에 포함된 품목은 변경될 수 있습니다. - 이미지의 S펜은 별도 판매 제품입니다.
- 12.9 mm, 13.7 mm는 노트북의 두께를 의미합니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

시대를 앞서가는 최신 13세대 Intel® Core™ 프로세서

갤럭시 북3 360은 당신이 진행하는 작업에 최상의 생산성을 도와줍니다.
13세대 Intel® Core™ 프로세서로 어떤 작업이든 빈틈없이 수행하세요. 확장 가능한 SSD
슬롯은 업무의 효율을 한층 더 높여줍니다.

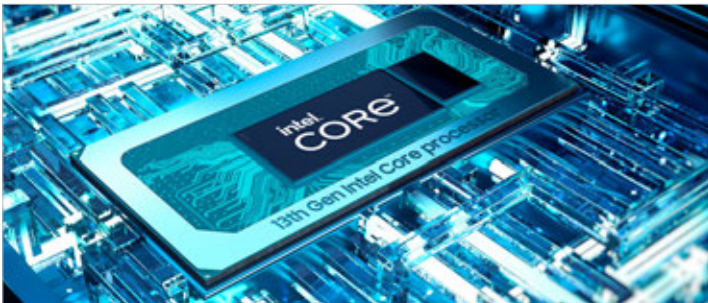

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - CPU 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- Intel에 의해 설계된 모바일 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다. - NVMe SSD 및 MicroSD는 별매이며, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
- SSD 확장은 삼성전자가 서비스에서 하는 것을 권고 하며, 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - SSD 슬롯 확장은 39.6 cm 크기 모델에 한해 가능합니다.

아이디어를 현실로 구현하다 S-Pen

실제 펜처럼 쓰는 S-Pen으로 여러분의 생각을 마음껏 쓰고, 그려보세요.
섬세한 라인이나 붓의 질감을 정교하게 표현할 수 있고, S-Pen 그림감도 뛰어나
오랜 작업에도 피로감이 거의 없죠.



- S펜 지연 시간은 앱에 따라 다를 수 있습니다. - 이미지의 S펜은 별도 판매 제품입니다.
- Adobe 제품 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.

- 무게는 기본 배터리 포함 기준이며 무게, 두께, LCD 밝기 및 LCD 디자인은 모델 사양과 위치에 따라 조금씩 다를 수 있음. - 무게는 제조 과정에 따라 변동될 수 있음. - 매장별로 판매되는 모델은 차이가 날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- S/W 항목은 라이선스로 인하여 변경 사항이 발생할 수 있습니다. - S/W와 하드웨어의 권장 드라이브는 탑재된 OS에 적합하도록 제공됩니다. - 제품 성능은 삼성 내부 테스트 환경 및 조건 하에서 측정된 수치이며, 사용 기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

Galaxy Book2 Pro S.E

11.7 mm의 얇은 두께와 1.11 kg의 가벼운 무게로 강력한 휴대성을 자랑합니다.
 얇은 두께로 가방의 수납 공간을 잘 활용할 수 있고 가벼운 무게로 어디든 간편하게 휴대하고 다닐 수 있습니다.
 갤럭시 북2 Pro S.E를 통해 진정한 초슬림, 초경량 노트북을 경험해 보세요.



- 두께와 무게는 39.6 cm 모델 기준입니다.

최신 기술과 강력한 퍼포먼스 Intel® Evo™ 플랫폼

갤럭시 북2 Pro Special Edition은 당신이 원하는 퍼포먼스를 만족시켜 줍니다.
 13세대 Intel® Core™ 프로세서와 Iris®Xe 그래픽의 뛰어난 성능으로 어떤 작업이든 빈틈없이 수행하세요. 확장 가능한 SSD 슬롯, 초고속 LPDDR5 메모리는 업무의 효율을 한층 더 높여줍니다.



- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - CPU 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
 - Intel에 의해 설계된 모바일 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다. - NVMe SSD 및 MicroSD는 별매이며, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
 - SSD 확장은 삼성전자가 서비스에서 하는 것을 권고 하며, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
 - Adobe 적용 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.

실제와 가까운 색감으로 생생하게 즐기는 AMOLED 디스플레이

더욱 밝아진 AMOLED 디스플레이는 보는 즐거움을 더합니다.
 컬러 볼륨 120 %의 생생한 색감에 깊은 명암비, 빠른 응답 속도, 낮은 블루라이트 수치까지, 섬세한 그래픽 작업은 물론 게임, 영화 등의 콘텐츠를 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있죠.



- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
 - 컬러볼륨, 응답속도, 블루라이트, 명암비는 SGS 인증 값입니다. - 컬러볼륨 120 %는 DCI-P3 기준입니다.

화상회의나 영상 통화에 최적화된 비디오 콜 패키지

어디서든 최고의 모습으로 영상 통화를 즐겨보세요. 자동 프레임링 기능을 갖춘 FHD 카메라가 최적의 구도를 잡아주고 양방향 노이즈 캔슬링이 있어 내 주변의 소음 뿐 아니라 상대방의 소음도 제거해주죠. 잡음 걱정 없이 깔끔한 사운드로 의사 소통해보세요.



- 노이즈 캔슬링 기능은 사용 환경에 따라 제한이 있을 수 있습니다.
 - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

보안 문제 걱정 없이 안전한 작업 환경을 제공하는 Secured-Core PC

가장 높은 수준의 보안성을 자랑하는 Secured-Core PC를 사용하여 소중한 데이터와 개인정보를 보호하세요. 악의적인 공격으로부터 펌웨어는 물론, 하드웨어 레벨까지 안전하게 지킬 수 있죠. 또한 악성 코드의 감염을 차단하고 ID 및 생체인식 정보를 유출되지 않게 합니다.



- Secured-Core PC는 Windows 11 탑재 모델 중 가장 높은 보안 등급을 갖춘 제품에 대해 Microsoft에서 인증한 PC입니다.
 - Secured-Core PC를 통해 공격에 대한 최고 수준의 보호를 완벽하게 지원하려면 세부 환경설정이 필요합니다.
 - Windows Hello를 사용하려면 지문 인식기, 조형 IR 센서 또는 기타 생체 인식 센서 및 지원 장치를 포함한 특수 하드웨어가 필요합니다.

- 저장용량 표기는 HDD나 SSD 등 저장 장치 제조업체 계산 방식인 1 KB = 1000 Byte를 따릅니다. - OS(Windows)에서 보이는 용량은 상기 표기보다 작게 나타나 보일 수 있는데 이는 Windows의 계산 방식이 다르기 때문입니다. (1 KB = 1024 Byte) - 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 기용 용량 (소비자가 실제 사용할 수 있는 용량)은 사용자 편의를 위해 제공되는 S/W 및 Recovery와 같이 숨겨진 영역에 저장된 기능으로 인해 저장용량보다 작을 수 있으며 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 제품 사진 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있으며 제품 스펙은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. - 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book3


15.4 mm의 슬림한 두께, 1.6 kg 이하의 가벼운 무게.
서류 가방에 쏙 넣고도 넉넉한 수납공간을 누릴 수 있습니다.
고급스러운 메탈 바디에 세련된 색상으로
스타일리쉬한 분위기도 동시에 연출하세요.



- 두께와 무게는 39.6 cm 모델 기준입니다.

시대를 앞서가는 최신 13세대 Intel® Core™ 프로세서

갤럭시 북3는 당신이 진행하는 작업에 최상의 생산성을 도와줍니다.
13세대 Intel® Core™ 프로세서로 어떤 작업이든 빈틈없이 수행하세요. 확장 가능한 SSD
슬롯은 업무의 효율을 한층 더 높여줍니다.

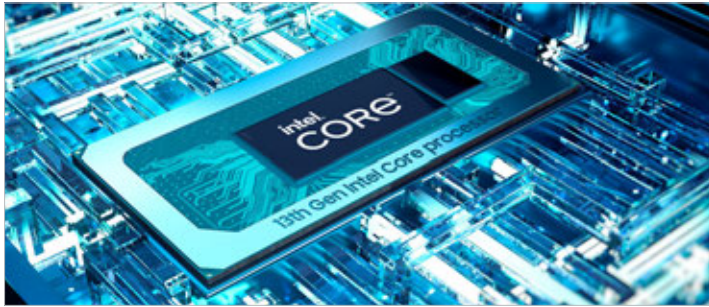

- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. - CPU 사양은 모델, 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- Intel에 의해 설계된 모바일 성능 검증은 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다. - NVMe SSD 및 MicroSD는 별매이며, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
- SSD 확장은 삼성전자가 서비스에서 하는 것을 권고 하며, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

화상회의, 영상 통화에 최적화 비디오 콜 패키지


Dolby Atmos®가 적용된 오디오와 듀얼 마이크로 깨끗한 목소리를 전달할 수 있어요.
자동 프레임링 및 배경 효과까지 스마트한 기능을 만나보세요.



- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

다양한 내장 포트 구성

다양한 내장 포트에 원하는 대로 연결하고 상상력을 넓혀보세요. HDMI, USB-A,
micro SD 슬롯을 포함한 다양한 내장 포트에 뛰어난 연결성을 갖추었습니다.

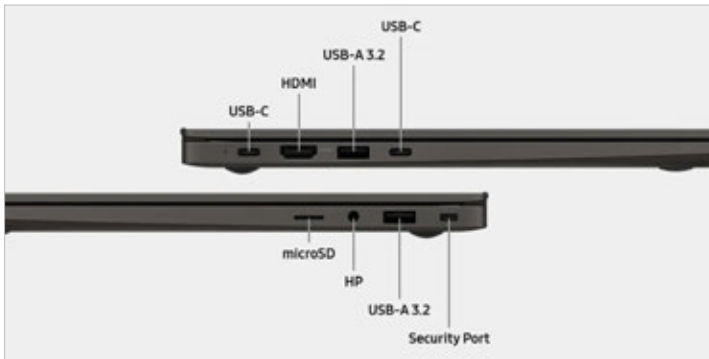

사이즈도 충전 속도도 콤팩트하게

갤럭시 북3의 충전기는 작고 가벼워 어디든지 들고 다니기 편해요.
최대 65 W 고속 충전기로 언제 어디서든 배터리 걱정 없이 다니세요.



- 저장용량 표기는 HDD나 SSD 등 저장 장치 제조업체 계산 방식인 1 KB = 1000 Byte를 따릅니다. - OS(Windows)에서 보이는 용량은 상기 표기보다 작게 나타나 보일 수 있는데 이는 Windows의 계산 방식이 다르기 때문입니다. (1 KB = 1024 Byte)
- 기용 용량 (소비자가 실제 사용할 수 있는 용량)은 사용자 편의를 위해 제공되는 S/W 및 Recovery와 같이 숨겨진 영역에 저장된 기능으로 인해 저장용량보다 작을 수 있으며 모델에 따라 달라질 수 있습니다. - 제품 사진 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있으며 제품 스펙은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 배터리 사용 시간은 최초 출하 상태 제품을 기준으로 당사 실험실에서 측정된 전력을 기반으로 산출한 것입니다. 자세한 설명은 https://www.samsung.com/sec/support/battery_pc를 참조하시기 바랍니다. 단, Galaxy Book S 제품은 <https://www.samsung.com/sec/support/battery>에서 참조해 주시기 바랍니다.
- 배터리의 충전시간과 사용시간은 충전 상태와 사용 환경, 제품 사용 기간에 따라 달라집니다. - 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 본 페이지 내의 수치는 자사 실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* **사이즈도 충전 속도도 콤팩트하게** - 배터리 용량, 완전 충전 시 비디오 재생 시간은 모델 및 구성에 따라 다릅니다. - In-box 충전기의 총류(65 W, 45 W)는 모델에 따라 다르며, 사이즈 및 실제 모양도 이미지와 다를 수 있습니다. - 45 W 충전기의 사이즈는 53*91*30 mm(가로*세로*높이)이며, 무게는 충전기 125.7 g, 케이블 41 g입니다.
- 완전 충전 시, 영상 재생 기준 배터리는 지속시간은 당사 내부 실험실 측정치를 기반으로 하며, 네트워크 환경 및 사용 패턴, 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. - 측정 당시 노트북의 상태는 배터리 잔량 2%, 제품 전원을 off 적용한 상태에서 측정하였습니다. - 좌측 이미지는 갤럭시 버즈2 프로 케이스와의 크기 비교 이미지입니다.
- 충전기 및 케이블 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - Adobe 제품 이미지는 Adobe Systems Incorporated의 허가를 받은 이미지입니다.

Galaxy Chromebook 2 360

교육 학습과 창의적 활동에
최적화 된 노트PC입니다.



| 다양한 활동에 최적화 된 2 in1 디자인

갤럭시 크롬북2 360은 31.5 cm의 밝고 선명한 WQXGA 터치스크린 디스플레이를
갖췄습니다. 16:10의 넓은 화면 비율로 다양한 작업은 물론 엔터테인먼트까지 모두 즐길 수
있는 넉넉한 공간을 제공합니다.



| Wi-Fi 6로 안정적인 초고속 네트워크

빠른 데이터 속도, 늘어난 용량, 강력한 성능을 보유한 Wi-Fi CERTIFIED 6™ 연결을
지원합니다. 여러 대의 장치와 동시 연결이 필요한 교육 환경에서도 끊김 걱정 없이 원활한
사용이 가능합니다.



| 가볍고 슬림한 디자인

견고한 알루미늄으로 만들어진 크롬북2 360의 두께는 겨우 16.9 mm 밖에 되지 않습니다.
또한 무게는 1.28 kg으로 휴대하기에 간편합니다.



- 무게는 제품 구성이나 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

| 한 순간도 놓치지 않는 8MP 카메라

태블릿 모드에서 향상된 S펜과 웹캠을 마음껏 활용할 수 있습니다.
키보드 상단에 자리한 8백만 화소의 World Facing 카메라로 사진과 비디오를 신속하게
촬영할 수도 있습니다.



- 삼성 S펜 (모델명: EJ-PP610BJEPKR)은 기본 제공됩니다.

* Wi-Fi 6 - 어댑터가 Google 서비스에 접근하기 위해서는 Google Workspace for Education 또는 Family Link에서 관리하는 Google 계정을 이용해야 합니다. - Wi-Fi 6 이용 가능 여부는 OS 버전, 국가, 위치, 네트워크 상태 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
- Wi-Fi 6 무선 네트워크 라우터가 필요하며, 별도로 판매됩니다.

스마트에어컨

영상 | 가전

모바일 | IT

디지털 복합기


성능은 기본, 혁신적인 디자인과 색상으로 스타일리시한 업무환경을 완성하세요.

- 최초 구매 시 블루 색상으로 기본 제공되며, 추가색상의 패널은 별매품입니다.



| 강력한 쿼드코어 + 듀얼코어 CPU

강력한 쿼드코어에 듀얼코어가 더해진 두 개의 CPU는 다양한 사이즈의 복잡한 문서들을 빠르고 효과적으로 처리합니다.

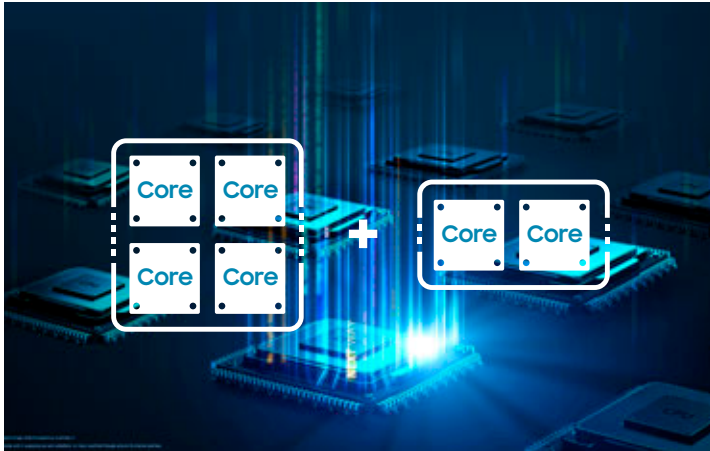

| 빠른 인쇄 속도

분당 최대 60매까지 출력 속도가 빨라져 대량 인쇄 시에도 신속한 업무를 도와드립니다.



- 당사 자체 Test 기준이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

| 듀얼팩스 기본 제공

번거롭게 팩스 번호 별로 각각 복합기를 설치할 필요 없이 한 대의 복합기로 팩스번호를 2회선까지 사용할 수 있습니다.



| 더욱 강력해진 프린팅 솔루션

복합기의 에러를 자가 진단하여 스스로 해결하고, 실시간으로 외부 네트워크 침입을 감지하여 안전한 프린팅 환경을 제공합니다.



레이저 프린터

다양한 문서의 빠른 인쇄를 제공하여 신속한 공공 업무를 지원합니다.



| 선명한 이미지, 또렷한 텍스트

ReCP (Rendering engine for Clean Pages) 기술로 프린트 작업 시 텍스트 및 이미지를 기술적으로 보정해 주어 선명하고 또렷한 출력물을 얻을 수 있습니다. 사진 출력 기능의 향상으로 포토 작업이 많은 업무환경에 적합합니다.



| 빠른 출력을 위한 강력한 조합

다양한 문서에 대하여 빠른 인쇄를 제공하여, 업무 처리 시간을 줄여줍니다. 600 MHz CPU와 256 MB 메모리를 사용하여 분당 최대 28 페이지 출력 (28 ppm)이 가능합니다. 향상된 속도로 기업의 워크 플로우와 생산성을 높일 수 있습니다.



| 심플한 콤팩트 디자인

소형 사이즈로 다양한 공간에서 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다. 따라서 별도의 테이블 없이 책상 위는 물론이고 사용자가 원하는 다양한 곳에 올려두고 사용할 수 있어 효율적인 공간 배치가 가능합니다.



| Wi-Fi 기능으로 스마트하게 프린팅

Wi-Fi를 통해 프린터에 직접 연결할 수 있습니다. 사용 가능한 프린터를 감지하므로 사용자는 자신의 모바일 장치에서 무선으로 바로 인쇄를 요청할 수 있습니다.



* 선명한 이미지, 또렷한 텍스트 - 비교 모델은 기존 자사 프린터 CLP-611이며 사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 빠른 출력을 위한 강력한 조합 - 상기 스펙은 복합기 모델에 한함. - 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

SAMSUNG Knox 모바일 솔루션

Samsung Knox는 하드웨어 기반의 보안 플랫폼을 통해 강력한 보안 기능을 제공합니다. 또한 다양한 클라우드 솔루션 상품으로 맞춤형 모바일 비즈니스 환경을 지원합니다.



Knox Configure





고객이 삼성 단말을 특정 목적에 맞도록 원격으로 설정하는 클라우드 솔루션입니다.

 <p>대량 단말 자동설정</p> <ul style="list-style-type: none"> · 단말 설정 자동화 · 간소화된 단말 설정 프로세스 (스킵 셋업 워자드) · IT 담당자의 사전 설정 구성으로 사용자 개입 필요 없음 	 <p>S/W 리브랜딩</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사용자가 원하는 부팅 / 섀도우 에니메이션과 홈 / 잠금화면 배경 화면으로 변경 가능 · 앱 / 콘텐츠 자동 배포 · 기업 서비스에 빠른 접근
 <p>Kiosk 단말 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> · Professional kiosk mode · 특정 앱 또는 콘텐츠만 사용하도록 설정 가능 	 <p>고급 단말 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> · 광범위한 고급 및 세밀한 연결 설정 · 시스템 수준의 단말 기능 제한 · 앱 허용 / 차단 리스트 처리 · 동적으로 업데이트 가능

- Knox 솔루션별 지원기기는 'samsungknox.com' 내 Knox 정보 > 지원되는 디바이스에서 확인 가능합니다.

Knox Manage

고객이 삼성 단말을 쉽게 관리할 수 있는 클라우드 기반의 EMM 솔루션입니다.

 <p>단말 관리 및 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none"> · 자동 앱 배포 · 정확한 위치 추적 · 세밀한 앱 / 기능 제한 · 강력한 원격 제어 · Multi OS 지원 : Android, iOS, Win10 	 <p>삼성 단말에 최적화</p> <ul style="list-style-type: none"> · Knox 차별화 기능 지원 · Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment, 그리고 Knox E-FOTA의 완벽 지원
 <p>단순하고 쉬운 사용자 경험</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사용자 가이드 제공 · Kiosk Wizard · 이벤트 기반 정책 적용 가능 (특정 시간, 네트워크, 앱, 위치 좌표 등) · 모바일 웹 콘솔 제공 	 <p>Android Enterprise 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> · 광범위한 Android 기능 지원 : <ol style="list-style-type: none"> ① Work profile 관리 ② 전체 단말 관리 ③ Managed Google Play를 통한 앱 관리

Samsung Care+ for Business

기본 품질보증기간 포함 무상수리 보증기간을 최대 3년까지 연장할 수 있어 업무용 모바일 기기의 비즈니스 연속성을 극대화합니다.



비즈니스 고객이라면 튼튼하게 보장

비즈니스 고객이라면 누구나 삼성케어플러스 비즈니스에 가입하고 마음 편히 사용하세요.

적은 체감 비용으로 단말 품질보장

업무용 모바일 제품의 기기 고장을 헛수 제한 없이 무상수리할 수 있습니다.

수리부터 청구까지 한 번에 끝

별도의 번거로운 서류 절차나 청구 과정 없이 간편하게 서비스를 받을 수 있습니다.

- 수리의 원인에 따라 자기부담금이 발생할 수 있습니다.

적용 제품 및 보증 기간

적용 제품	기본 보증	Samsung Care+ for Business
휴대폰 (S / N / Fold / A / M)	2년	1년 (최장 3년 보증)
태블릿 (Tab S / A)	1년	1년, 2년 (최장 3년 보증)
보증 내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계 - 정상적인 사용 중에 발생하는 고장 - 배터리 - In-box Items (케이블, 충전케이스 등) 	<ul style="list-style-type: none"> - 기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계 - 정상적인 사용 중에 발생하는 고장



갤럭시 탭

한국방송통신대학교

“시험지 인쇄부터 채점 과정까지 전반적인 프로세스의 단축이 필요합니다.”

태블릿 기반의 온라인 시험 시스템은 인쇄비·인건비·배송비 등의 예산 절감은 물론 자동 채점까지 할 수 있어 시험 프로세스를 혁신적으로 단축합니다.

재난안전통신망 (PS-LTE) 전용 러기드 스마트폰

경찰청

“국가 치안과 각종 재난 상황에서의 신속 정확한 대응이 필요합니다.”

치안 선진국으로의 도약을 준비하는 대한민국 행정안전부는 국가 치안과 각종 재난 상황에서의 신속 정확한 대응을 위해 세계 최초로 LTE 통신망을 활용한 전국 단일 재난안전 통신망 (PS-LTE) 구축 사업을 본격 도입, ‘스마트 치안’ 실현에 박차를 가하고 있습니다.



갤럭시 탭 + 삼성 무선 네트워크 AP


서울 문정초등학교

“4차 산업혁명 시대를 맞아 교육 분야에도 디지털 단말기가 폭넓게 보급되며 자기 주도적 학습으로 패러다임이 급변하고 있습니다.”

문정초등학교는 삼성 무선 AP와 갤럭시 탭을 디지털 교과서 수업에 도입, 새로운 차원의 교육 콘텐츠를 바탕으로 학생들의 사고력을 향상시키고 자연스럽게 공부에 흥미를 더하는 자기 학업 성취 교육을 지원합니다.



Galaxy Tab S8 Ultra 5G



물품식별번호	24513304
모델명	SM-X906N
CPU	Qualcomm SDM895 (1 × 2.99 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.7 GHz)
RAM	8 GB
Storage	128 GB
무선랜 통신	5G + Wi-Fi
Dex	Y
카메라	후면 : 13 MP AF + 6 MP UW + Flash / 전면 : 12 MP + 12 MP UW
기타	S Pen, Knox 3.8, GPS, Smart View
OS	Android
무게	728 g
크기 (H × W × D) (mm)	208.6 × 326.4 × 5.5
배터리	11,200 mAh
디스플레이	369.9 mm (2,960 × 1,848 (WQXGA+) sAMOLED, 120 Hz)

- S Pen 기본 구성 포함, C to C 케이블 포함, 충전기(TA, Travel Adapter) 별매

Galaxy Tab S7 FE 5G



물품식별번호	24769251
모델명	SM-T736N
CPU	Qualcomm SDM 750G (2 × 2.2 GHz + 6 × 1.8 GHz)
RAM	6 GB
Storage	128 GB
무선랜 통신	5G + Wi-Fi
Dex	Y
카메라	후면 : 8.0 MP / 전면 : 5.0 MP
기타	S Pen, Knox 3.7, 데일리보드 가능
OS	Android
무게	608 g
크기 (H × W × D) (mm)	185.0 × 284.8 × 6.3
배터리	10,090 mAh
디스플레이	315.0 mm (2,560 × 1,600 (WQXGA), TFT)

- S Pen 기본 구성 포함, BT MD 키보드 제공

Galaxy Tab S6 Lite



물품식별번호	23876979
모델명	SM-P615N
CPU	Exynos 9611 (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)
RAM	4 GB
Storage	128 GB
무선랜 통신	LTE + Wi-Fi
Dex	N
카메라	후면 : 8.0 MP / 전면 : 5.0 MP
기타	S Pen, Knox 3.7
OS	Android
무게	467 g
크기 (H × W × D) (mm)	244.5 × 154.3 × 7.0
배터리	7,040 mAh
디스플레이	263.1 mm (2,000 × 1,200 (WUXGA+)) (2,000 × 1,200)

- S Pen 기본 구성 포함

SSD



990 EVO

모델명	MZ-V9E1T0BW	MZ-V9E2T0BW
분류	990 EVO	990 EVO
용량	1 TB	2 TB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 5,000 MB/s
	쓰기	Up to 4,200 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 20,000 IOPS (4KB, QD1)
	쓰기	Up to 90,000 IOPS (4KB, QD1)
인터페이스	PCIe@ 4.0 × 4 / 5.0 × 2 NVMe™ 2.0	PCIe@ 4.0 × 4 / 5.0 × 2 NVMe™ 2.0



990 PRO

모델명	MZ-V9P1T0BW	MZ-V9P2T0BW
분류	990 PRO	990 PRO
용량	1 TB	2 TB
속도 (Sequential)	읽기	Up to 7,450 MB/s
	쓰기	Up to 6,900 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 1,200,000 IOPS
	쓰기	Up to 1,550,000 IOPS
인터페이스	PCIe Gen 4.0 × 4, NVMe 2.0	PCIe Gen 4.0 × 4, NVMe 2.0

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - micro SD는 별매입니다.
 - 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실 / 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

SSD



980

모델명	MZ-V8V250BW	MZ-V8V500BW	MZ-V8V100BW	
분류	980	980	980	
용량	250 GB	500 GB	1,000 GB	
속도 (Sequential)	읽기	Up to 2,900 MB/s	Up to 3,100 MB/s	Up to 3,500 MB/s
	쓰기	Up to 1,300 MB/s	Up to 2,600 MB/s	Up to 3,000 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 230,000 IOPS	Up to 400,000 IOPS	Up to 500,000 IOPS
	쓰기	Up to 320,000 IOPS	Up to 470,000 IOPS	Up to 480,000 IOPS
인터페이스	PCIe Gen 3.0 × 4, NVMe1.4	PCIe Gen 3.0 × 4, NVMe1.4	PCIe Gen 3.0 × 4, NVMe1.4	



870 EVO

모델명	MZ-77E250	MZ-77E500	MZ-77E1T0	MZ-77E2T0	MZ-77E4T0	
분류	870 EVO	870 EVO	870 EVO	870 EVO	870 EVO	
용량	250 GB	500 GB	1,000 GB	2,000 GB	4,000 GB	
속도 (Sequential)	읽기	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s	Up to 560 MB/s
	쓰기	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s	Up to 530 MB/s
속도 (Random)	읽기	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS	Up to 98,000 IOPS
	쓰기	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS	Up to 88,000 IOPS
인터페이스	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	SATA 6 GB/s (SATA 3 GB/s & SATA 1.5 GB/s 호환 가능)	



포터블 SSD T7

모델명	MU-PC500R/WW MU-PC500H/WW MU-PC500T/WW	MU-PC1T0R/WW MU-PC1T0H/WW MU-PC1T0T/WW	MU-PC2T0R/WW MU-PC2T0H/WW MU-PC2T0T/WW
분류	포터블 SSD T7	포터블 SSD T7	포터블 SSD T7
용량	500 GB	1 TB	2 TB
전송 속도	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s
특징	· 빠른 전송 속도 · 견고하고 안전한 설계 · 3년 제한 보증		

- 전송 속도는 라인업 및 용량마다 다를 수 있음.

micro SD



PRO Ultimate

모델명	MB-MY128S	MB-MY256S	MB-MY512S
분류	PRO Ultimate	PRO Ultimate	PRO Ultimate
용량	128 GB	256 GB	512 GB
전송 속도	읽기 최대 200 MB/s 쓰기 최대 130 MB/s	읽기 최대 200 MB/s 쓰기 최대 130 MB/s	읽기 최대 200 MB/s 쓰기 최대 130 MB/s
특징	10년 제한 보증	10년 제한 보증	10년 제한 보증



EVO Plus

모델명	MB-MC64KA/KR	MB-MC128KA/KR	MB-MC256KA/KR	MB-MC512KA/KR
분류	EVO Plus	EVO Plus	EVO Plus	EVO Plus
용량	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
전송 속도	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 20 MB/s	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 60 MB/s	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 120 MB/s	읽기 최대 130 MB/s 쓰기 최대 120 MB/s
특징	10년 제한 보증	10년 제한 보증	10년 제한 보증	10년 제한 보증

- 일부 사용처에 대해 보증을 제한합니다. (차량용 블랙박스, CCTV/화 전송 등) - SD Adaptor는 1년 제한 보증.

USB



BAR Plus

모델명	MUF-64BE4/APC	MUF-128BE4/APC	MUF-256BE4/APC
분류	BAR Plus (Gray)	BAR Plus (Gray)	BAR Plus (Gray)
용량	64 GB	128 GB	256 GB
속도 (Read)	Up to 200 MB/s	Up to 300 MB/s	Up to 300 MB/s
특징	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 2.0)



FIT Plus

Type-C

모델명	MUF-64AB/APC	MUF-128AB/APC	MUF-256AB/APC	MUF-64DA/APC	MUF-128DA/APC	MUF-256DA/APC
분류	FIT Plus	FIT Plus	FIT Plus	Type-C	Type-C	Type-C
용량	64 GB	128 GB	256 GB	64 GB	128 GB	256 GB
속도 (Read)	Up to 300 MB/s	Up to 400 MB/s	Up to 400 MB/s	Up to 300 MB/s	Up to 400 MB/s	Up to 400 MB/s
특징	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.1 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.2 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.2 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)	USB 3.2 Gen 1 (backward compatible with USB 3.0/2.0)

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/ 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. - 일부 용량은 시스템 파일과 관리 목적으로 사용될 수 있으며, 실제 사용 공간은 표기 용량과 다를 수 있습니다. - 표시된 읽기/쓰기 성능을 위해서는 호환 가능한 리더기 사용이 필요하고, 사용 기기 및 조건에 따라 전송 속도는 변할 수 있습니다. - UHS-I 인터페이스를 지원하지 않는 기기에서는 전송속도가 인터페이스 제한에 의해 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book3 Ultra



물품식별번호	25007577
모델명	NT960XFH-KG73G
운영체제	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i7-13700H Processor (2.4 GHz up to 5.0 GHz 24 MB L3 Cache)
RAM	32 GB LPDDR5 Memory (On Board 32 GB)
HDD	1 TB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6 (60 W TGP, Boost Clock 1605 MHz)
무선랜	Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.1
디스플레이	40.6 cm WQXGA+ AMOLED Display (2,880 × 1,800) *화면크기 (인치) : 약 16.0인치
배터리	76 Wh (Typical)
ODD	없음
무게	1.79 kg

Galaxy Book2 Pro S.E



물품식별번호	25007571	25007572	25007573
모델명	NT950XFG-KG58S	NT950XFG-KG51S	NT950XFG-KG71S
운영체제	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i5-1340P Processor (1.9 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i5-1340P Processor (1.9 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-1360P Processor (2.2 GHz up to 5.0 GHz 18 MB L3 Cache)
RAM	8 GB LPDDR5 Memory (On Board 8 GB)	16 GB LPDDR5 Memory (On Board 16 GB)	16 GB LPDDR5 Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
무선랜	Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.1	Bluetooth v5.1	Bluetooth v5.1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080) *화면크기 (인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080) *화면크기 (인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080) *화면크기 (인치) : 약 15.6인치
배터리	68 Wh (Typical)	68 Wh (Typical)	68 Wh (Typical)
ODD	없음	없음	없음
무게	1.11 kg	1.11 kg	1.11 kg

Galaxy Book3 360



물품식별번호	25007574	25007575	25007576
모델명	NT750QFG-KG58G	NT750QFG-KG51G	NT750QFG-KG71G
운영체제	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i5-1340P Processor (1.9 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i5-1340P Processor (1.9 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-1360P Processor (2.2 GHz up to 5.0 GHz 18 MB L3 Cache)
RAM	8 GB LPDDR4x Memory (On Board 8 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
무선랜	Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.1	Bluetooth v5.1	Bluetooth v5.1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린 *화면크기 (인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린 *화면크기 (인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 AMOLED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린 *화면크기 (인치) : 약 15.6인치
배터리	68 Wh (Typical)	68 Wh (Typical)	68 Wh (Typical)
ODD	없음	없음	없음
무게	1.46 kg	1.46 kg	1.46 kg

Galaxy Book3



물품식별번호	25007568	25007569	25007570
모델명	NT750XFG-KG58G	NT750XFG-KG51G	NT750XFG-KG71G
운영체제	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i5-1335U Processor (1.3 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i5-1335U Processor (1.3 GHz up to 4.6 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-1355U Processor (1.7 GHz up to 5.0 GHz 12 MB L3 Cache)
RAM	8 GB LPDDR4x Memory (On Board 8 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)	16 GB LPDDR4x Memory (On Board 16 GB)
HDD	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
Graphic	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
무선랜	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
블루투스	Bluetooth v5.1	Bluetooth v5.1	Bluetooth v5.1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기 (인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기 (인치) : 약 15.6인치	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare *화면크기 (인치) : 약 15.6인치
배터리	54 Wh	54 Wh	54 Wh
ODD	없음	없음	없음
무게	1.57 kg	1.57 kg	1.57 kg

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다.
 - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 열굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.

Galaxy Book2



물품식별번호	24609945	24609946
모델명	NT550XED-KG01G	NT550XED-KG02G
운영체제	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i5-1235U Processor (1.3 GHz up to 4.4 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-1255U Processor (1.7 GHz up to 4.7 GHz 12 MB L3 Cache)
RAM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM
HDD	512 GB NVMe SSD	512 GB NVMe SSD
Graphic	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
무선랜	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2
블루투스	BT 5.1	BT 5.1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare
배터리	43 Wh	43 Wh
ODD	없음	없음
무게	1.80 kg	1.80 kg



물품식별번호	24609947	24609948
모델명	NT550XED-KG03G	NT550XED-KG04G
운영체제	Windows 11 Pro	Windows 11 Home
CPU / 칩셋	Intel® Core™ i5-1235U Processor (1.3 GHz up to 4.4 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-1255U Processor (1.7 GHz up to 4.7 GHz 12 MB L3 Cache)
RAM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM
HDD	512 GB NVMe SSD	512 GB NVMe SSD
Graphic	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
무선랜	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2
블루투스	BT 5.1	BT 5.1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare
배터리	43 Wh	43 Wh
ODD	없음	없음
무게	1.80 kg	1.80 kg

Chromebook 2 360



물품식별번호	24735899
모델명	XQ520QEA-KG26G
운영체제	Chrome OS
CPU / 칩셋	Intel® Celeron® Processor N5100 (1.10 GHz up to 2.8 GHz, 4 MB L3 Cache)
RAM	8 GB LPDDR4x Memory (On BD 8 GB)
HDD	128 GB e.MMC
Graphic	Intel® UHD Graphics
무선랜	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2
블루투스	BT 5.1
디스플레이	31.5 cm WQXGA LED Display (2,560 × 1,600), 터치스크린
배터리	45.5 Wh (Typical)
ODD	없음
무게	1.28 kg

- 소프트웨어 최소 사양은 Windows 10 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다.
 - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 중격 테스트 기준입니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해 주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다. - 열굴인식의 경우, 사용 환경에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다.

전자복사기



SL-G356K

SL-G256X



물품분류번호	44101501	44101501	44101501	44101501
물품식별번호	24821205	24821206	24821209	24821210
모델명	SL-G306K	SL-G356K	SL-G256X	SL-G306X
구분	흑백	흑백	컬러	컬러
인쇄속도	분당 최대 30매 (A4 기준)	분당 최대 35매 (A4 기준)	분당 최대 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 (A4 기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 30매 (A4 기준)	분당 최대 35매 (A4 기준)	분당 최대 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 (A4 기준)
복사해상도	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi
팩스	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	6 GB	6 GB	6 GB	6 GB
HDD	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX
급지방식	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	일반용량 17,500매 대용량 35,000매 ※ 5% Coverage 기준	일반용량 17,500매 대용량 35,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 23,000매 컬러 : 20,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 23,000매 컬러 : 20,000매 ※ 5% Coverage 기준
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 팩스 포함



SL-G609K

SL-G509X



물품분류번호	44101501	44101501	44101501	44101501
물품식별번호	24821207	24821208	24821211	24821212
모델명	SL-G509K	SL-G609K	SL-G409X	SL-G509X
구분	흑백	흑백	컬러	컬러
인쇄속도	분당 최대 50매 (A4 기준)	분당 최대 60매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 (A4 기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 50매 (A4 기준)	분당 최대 60매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 (A4 기준)
복사해상도	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi	600 × 600 dpi 4,800 × 4,800 dpi
팩스	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착	듀얼 FAX (2회선) 기본 장착
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	6 GB	6 GB	6 GB	6 GB
HDD	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX
급지방식	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매	표준용지함 1,040매 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	45,000매 ※ 5% Coverage 기준	45,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 45,000매 컬러 : 30,000매 ※ 5% Coverage 기준	흑백 : 45,000매 컬러 : 30,000매 ※ 5% Coverage 기준
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 팩스 포함

A4 컬러 레이저 복합기



SL-C1860FW



SL-C3080ND



물품분류번호	44101503	44101503
물품식별번호	22725787	24961094
모델명	SL-C1860FW	SL-C3080ND
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 Server Linux, Red Hat Enterprise Linux : 6.7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE : 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04.1810, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac OS 10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 30매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 30매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi (600 × 600 × 4 bit)	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	256 MB	1 GB
CPU	533 MHz	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너 카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너 카트리지 내장)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 메토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 모노 레이저 복합기



SL-M2890FW



SL-M4090FR



물품분류번호	44101503	4410150301
물품식별번호	23901093	24684951
모델명	SL-M2890FW	SL-M4090FR
지원 OS	Window 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server / 2008 Server, Mac OS 10.9 ~ 10.13, 각종 Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 ~ 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 28매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
팩스모뎀속도	33.6 kbps	33.6 kbps
메모리	256 MB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대 : 820매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반 : MLT-K250S, 1,500매 / 대용량 : MLT-K250L, 3,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매 MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752 기준) (최초 구입 시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 컬러 레이저 프린터



SL-C1810W



SL-C2420DW



물품분류번호	43212105	43212105
물품식별번호	22710629	24952311
모델명	SL-C1810W	SL-C2420DW
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 Server, Linux, Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE : 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac : 10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 24매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 24매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi (600 × 600 × 4 bit)	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	256 MB	1 GB
CPU	533 MHz	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1,000 Base TX / Wireless 802.11 b / g / n	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX / IEEE 802.11 b / g / n Wireless Network
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장) 패토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 2,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 1,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 패토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준



SL-C3030ND



SL-C4040ND



물품분류번호	43212105	43212105
물품식별번호	24952314	24952317
모델명	SL-C3030ND	SL-C4040ND
지원 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 Server, Linux, Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE : 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac : 10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit) / 11 (64 bit), 2012 / 2016 / 2019 Server, Linux, Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 / Fedora : 25, 26, 27 / OpenSUSE : 42.2, 42.3, 15.0 / Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 / Debian : 8.0, 9.0, 10.0 / Mint : 17, 18, 19 / Mac : 10.15, 11, 12 (Driver는 별도 지원되지 않고 AirPrint 지원함)
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 30매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 30매 (A4 기준)	흑백 : 분당 최대 40매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	1 GB	1 GB
CPU	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)	듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX	USB Device, USB Host × 2, Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base TX
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매	표준 용지함 550매, 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백 토너 카트리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 최대 8,000매 컬러 토너 카트리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 패토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)	흑백 토너 카트리지 : 일반 15,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너 카트리지 내장) 컬러 토너 카트리지 : 일반 10,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너 카트리지 내장) 최대 5,000매 패토너통 : 약 14,000매 (흑백), 약 3,500매 (컬러)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 모노 레이저 프린터



SL-M2840DW



물품분류번호	43212105
물품식별번호	23905703
모델명	SL-M2840DW
지원 OS	Window : 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server / 2008 Server / Mac OS 10.9 ~ 10.13, 각종 Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 × 600 dpi (600 × 600 × 3 bit)
메모리	256 MB
CPU	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함1매
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반: MLT-K250S, 1,500매 / 대용량: MLT-K250L, 3,000매 (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	HB22-18-0002

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



SL-M3330ND



물품분류번호	4321210501	4321210501
물품식별번호	24644433	24684434
모델명	SL-M3330ND	SL-M3840ND
지원 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 33 매 (A4 기준)	분당 최대 38 매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 512 GB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대: 820매)	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대: 820매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입시, 3,000매 토너 카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



SL-M4040ND



물품분류번호	4321210501	4321210501
물품식별번호	24684435	24684436
모델명	SL-M4040ND	SL-M4041ND
지원 OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, 2012 / 2016 / 2019 Server, Mac X OS 10.15 - 11.0, Linux
인쇄속도	분당 최대 40매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 512 GB	기본 512 GB
CPU	600 MHz	600 MHz
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대: 820매)	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 50매, 옵션 용지함 520매 (최대: 820매)
내장 USB-2 Port	-	●
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입시, 3,000매 토너 카트리지 내장)	MLT-D403S : 3,000매, MLT-D405L : 5,000매, MLT-D410E 10,000매, MLT-D415U 15,000매 (ISO / IEC 19752기준) (최초 구입시, 3,000매 토너 카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



ML-5515ND



물품분류번호	43212105
물품식별번호	23465318
모델명	ML-5515ND
지원 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016 / Mac OS X 10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	분당 최대 52매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB
CPU	600 MHz
인터페이스	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
급지방식	표준 용지함 520매, 다목적 용지함 100매
토너 카트리지	MLT-D309S (10,000매), MLT-D309L (30,000매), MLT-D309E (40,000매), MLT-R309 (드럼, 80,000매)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	CB20-18-0001

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

A4 팩스 기기



SF-760



물품분류번호	44101599
물품식별번호	22456861
모델명	SF-760
복사속도	분당 최대 20매 (A4 기준)
CPU	433 MHz
메모리	64 MB
팩스 - 모델속도	33.6 Kbps
팩스 - 메모리	8 MB (600매)
팩스 - 해상도	최대 300 × 300 dpi
자동 다이얼	209 개소
급지방식	표준 용지함 150매
토너 카트리지 (드럼일체형)	블랙 토너 평균 1,500매 (최초 구입 시 700매 토너카트리지 내장)
안전기준 적합확인 신고번호 (자가검사번호)	HB22-18-0002

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

소모품 호환표

품목	구분	제품 모델명	상세내역	소모품 모델명
전자복사기	모노	SL-K302NR	토너	MLT-D704S
			드럼	MLT-R704
			페토너통	MLT-W708
		SL-K401LX	토너	MLT-D708S (일반) MLT-D708L (대용량)
			드럼	MLT-R708
			페토너통	MLT-W708
		SL-K705LX	토너	MLT-K706S
			드럼	MLT-R706
			페토너통	MLT-W706
		SL-G306K SL-G356K	토너	MLT-D601L MLT-D601S
			드럼	MLT-R601
		SL-G509K SL-G609K	토너	MLT-D901S
	드럼		MLT-R901	
	컬러	SL-X401LX	토너	CLT-K808S (검정) CLT-C808S (파랑) CLT-M808S (빨강) CLT-Y808S (노랑)
			드럼	CLT-R808
			페토너통	CLT-W808
		SL-X704LX	토너	CLT-K806S (검정) CLT-C806S (파랑) CLT-M806S (빨강) CLT-Y806S (노랑)
			드럼	CLT-R806X (컬러) CLT-R806K (모노)
			페토너통	CLT-W806
		SL-G256X SL-G306X	토너	CLT-K601S (검정) CLT-C601S (파랑) CLT-M601S (빨강) CLT-Y601S (노랑)
			드럼	CLT-R601K CLT-R601X
SL-G409X SL-G509X		토너	CLT-K901S (검정) CLT-C901S (파랑) CLT-M901S (빨강) CLT-Y901S (노랑)	
		드럼	CLT-R901K CLT-R901X	

주요 옵션 호환표

품목	구분	모델명	호환모델	비고	
전자복사기	팩스	CLX-FAX160	SL-K302NR, SL-K401LX, SL-K705LX, SL-X401LX, SL-X704LX		
			SL-PFP502D	SL-K302NR, SL-K401LX, SL-X401LX	
	추가급지대		SL-PFP501D	SL-X704LX, SL-K705LX	
			SL-PFP901D	SL-G306K, SL-G356K, SL-G256X, SL-G306X	
			SL-PFP601D	SL-G509K, SL-G609K, SL-G409X, SL-G509X	
			SL-FIN701H	SL-X704LX, SL-K705LX, SL-K401LX, SL-X401LX	* SL-K302NR 미지원
	대용량 피니셔		SL-FIN901H	SL-G306K, SL-G356K, SL-G509K, SL-G609K, SL-G256X, SL-G306X, SL-G409X, SL-G509X	
			SL-FIN502L	SL-X704LX, SL-K705LX	
	이너 피니셔		SL-FIN501L	SL-K302NR, SL-K401LX, SL-X401LX	
			SL-FIN901N	SL-G306K, SL-G356K, SL-G509K, SL-G609K, SL-G256X, SL-G306X, SL-G409X, SL-G509X	

스마트프린터 제품옵션

구분	모델명	장착모델	
MLBP	보조 급지장치	SL-SCF3800	SL-M3310ND, SL-M4020ND, SL-M4021ND, SL-M4070FR
		ML-S6512A	ML-5515ND
CLBP	보조 급지장치	SL-SCF4520	SL-M3330ND, SL-M4040ND, SL-M4041ND, SL-M4090FR
		SL-SCF3001	SL-C4010ND
		SL-SCF3540	SL-C4030ND, SL-C3030ND



비즈니스 정보 구독 신청

고객의 관심 업종 및 관심 제품/솔루션 정보를 기반으로 맞춤형 정보를 제공해드립니다.



견적문의

고객의 견적 문의 접수 시 담당자의 연락을 통해 상세히 안내해 드립니다.



비즈니스 파트너 모집

삼성전자와 함께 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.



E-카탈로그 서비스 이용안내

삼성전자 비즈니스 대표사이트 > E카탈로그에서 편리하게 이용할 수 있습니다. <http://samsung.aiibook.net/b2b>



E-book



SNS공유



카탈로그
다운로드/인쇄



글로벌 경영협회 주관 '2023 글로벌 고객만족도' 평가에서 스마트폰, 노트북PC, 스마트TV, 냉장고, 세탁기, 청소기 부문 공동 19년 연속1위, 김치냉장고, 공기청정기 부문 공동 18년 연속1위, 가정용에어컨 부문 14년 연속1위, 건조기 부문 5년 연속1위, 의류관리기 부문 4년 연속1위 선정



한국능률협회컨설팅 주관 '2023 한국산업의 고객만족도' 평가에서 TV 부문 26년 연속1위, 냉장고, 세탁기 부문 공동 14년 연속1위, 김치냉장고 부문 13년 연속1위, 에어컨 부문 11년 연속1위, 무선청소기 부문 3년 연속1위 선정



한국표준협회 주관 '2023 한국품질만족지수' 평가에서 드럼세탁기 부문 14년 연속1위, 냉장고 부문 12년 연속1위, 김치냉장고 부문 11년 연속1위, 시스템냉난방기 부문 5년 연속1위, 에어컨 4년 연속1위

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터
홈페이지 | www.samsung.com/business | **1588-3536**

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 비즈니스 고객센터
홈페이지 | www.samsungsvc.co.kr | **1588-3773**

조달 납품 문의 | **1588-1351**

불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)



QR코드로
e-카탈로그를
확인하세요

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실재와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실재와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.